BÖLÜM 25 / MODULE 25

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing

OpenTelemetry standardı, Prometheus & Grafana ile metrik toplama, Micrometer Tracing, Zipkin/Jaeger ile W3C Trace Context yayılımı.

Telemetry telemetry triad: OpenTelemetry spans, RED metrics in Prometheus, structured JSON logs with MDC, and distributed context propagation.

241


BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Temel Kavramlar, Tarihsel Evrim ve Temel Mühendislik Çerçevesi

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Core Concepts, Historical Evolution & Foundational Frameworks

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

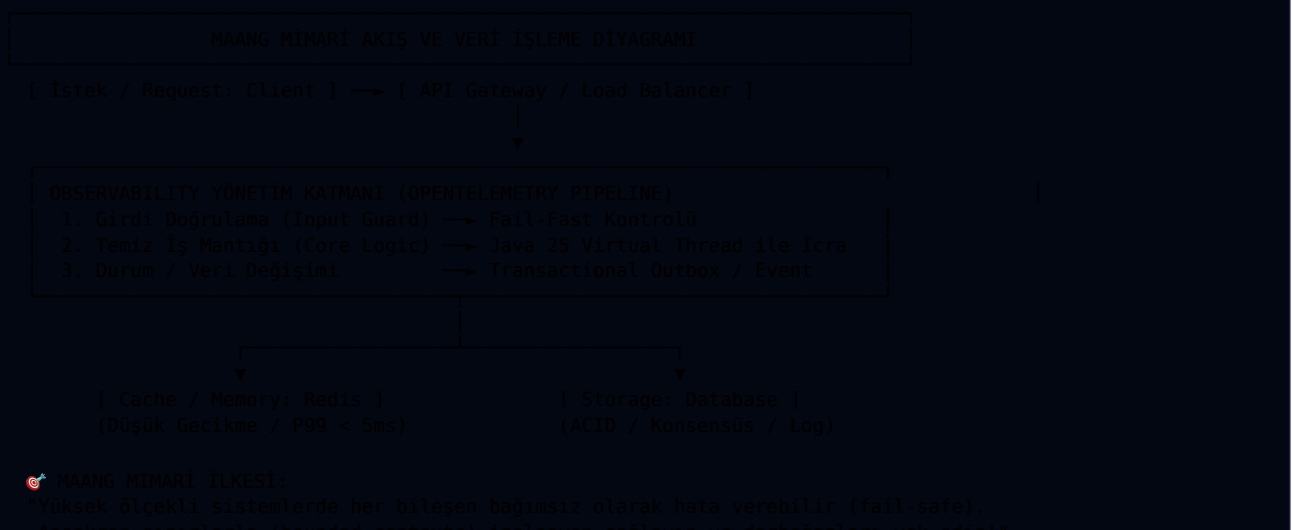

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson01;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

242


BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Mimari Bileşenler, Çalışma Mekanizması ve Veri Akışı

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Architectural Components, Internal Mechanics & Data Flow

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

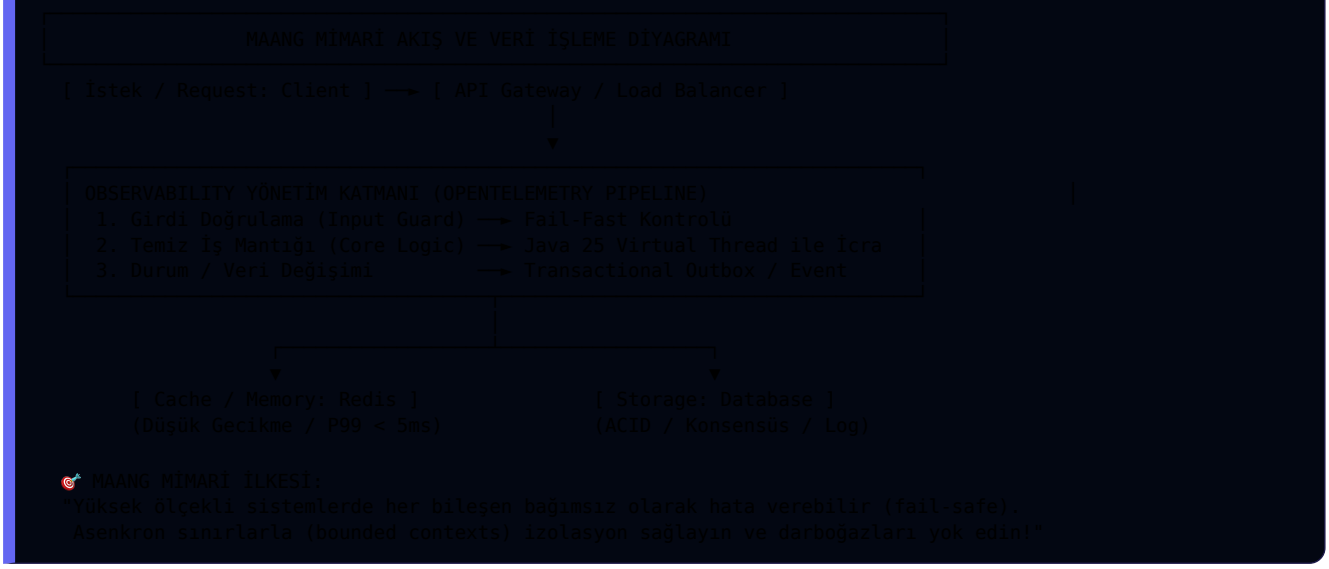

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson02;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

243


BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Tasarım İlkeleri, Sözleşmeler ve Temiz Arayüz Tanımları

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Design Invariants, Contracts & Clean Interface Abstractions

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

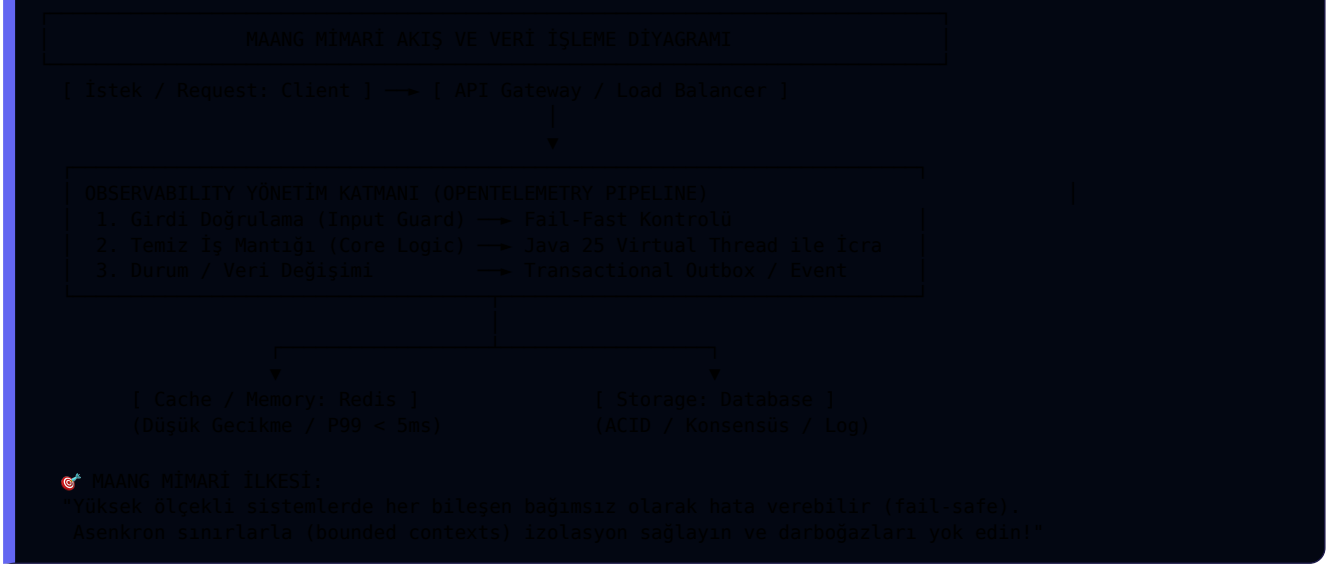

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson03;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

244

BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Yaygın Anti-Pattern'ler, Tasarım Hataları ve Önleme Stratejileri

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Common Anti-Patterns, Design Pitfalls & Prevention Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson04;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

245


BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Yüksek Performans, Optimizasyon ve Bellek / CPU Yönetimi

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - High Performance, Optimization & Memory/CPU Resource Management

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

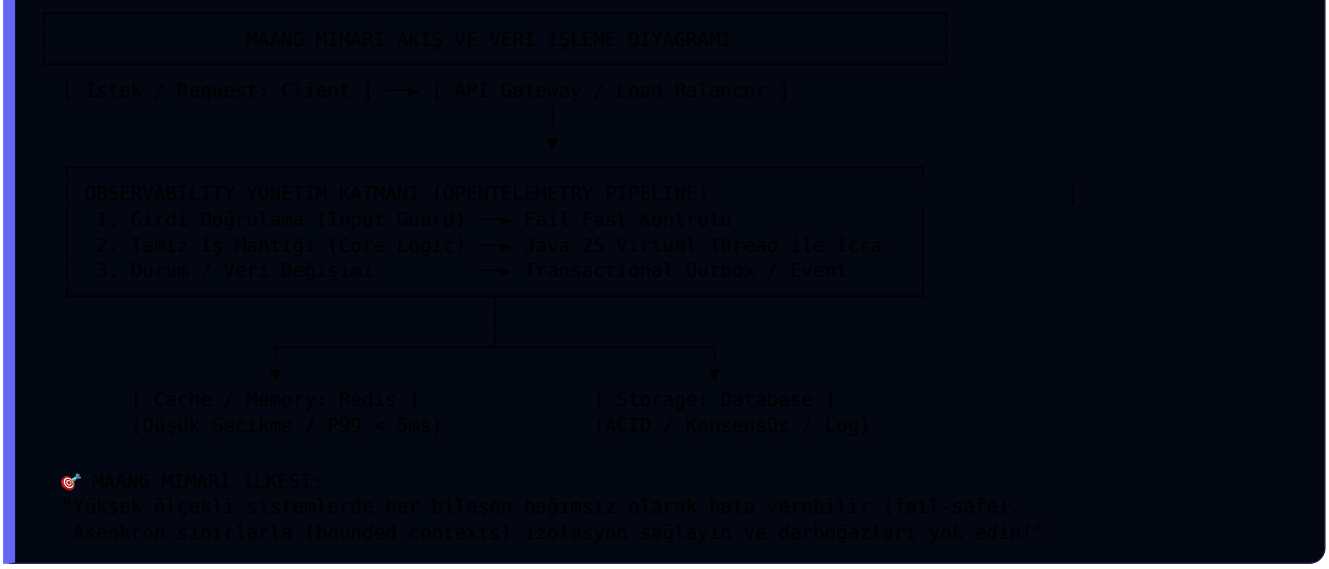

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson05;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

246

BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Eşzamanlılık, Thread Güvenliği ve Dağıtık Sistem Etkileri

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Concurrency, Thread-Safety & Distributed Systems Implications

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson06;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

247

BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Hata Yönetimi, Dayanıklılık (Resilience) ve Geri Düşme (Fallback)

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Fault Handling, Resilience Patterns & Graceful Fallback Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson07;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

248

BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Test Stratejileri, Test Edilebilirlik ve Doğrulama Hatları

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Testing Strategies, Testability & Automated Verification Pipelines

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson08;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

249


BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - Gözlemlenebilirlik, Metrikler, İzleme ve Canlı Ortam Hata Ayıklama

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - Observability, Telemetry, Tracing & Production Troubleshooting

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

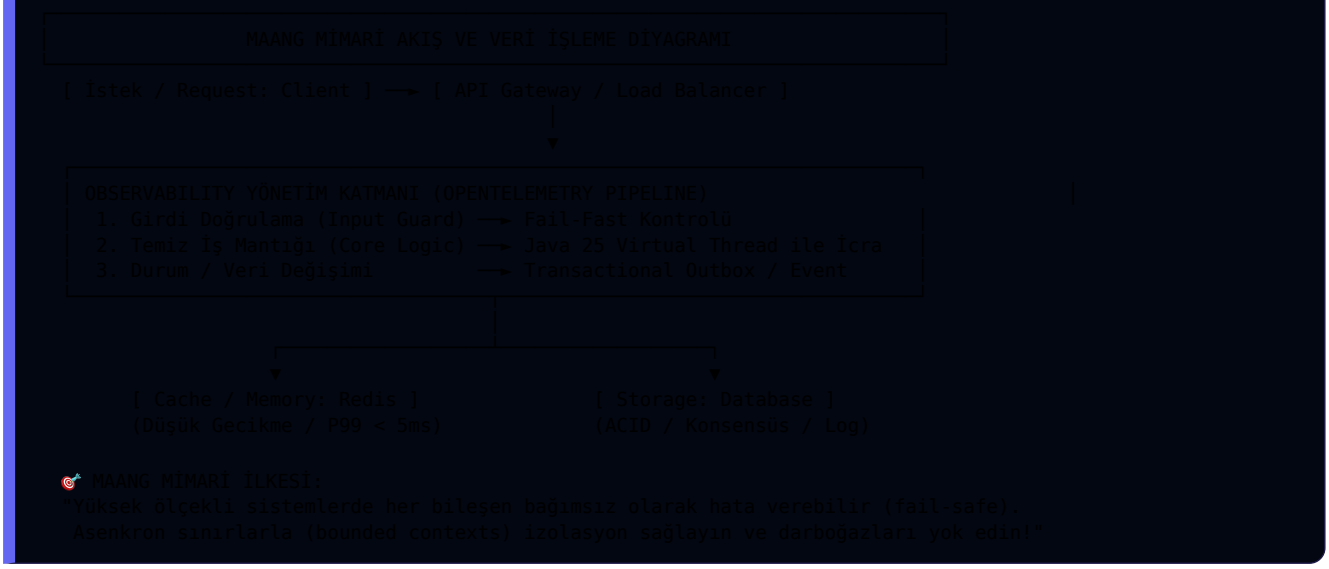

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson09;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

250


BÖLÜM: GÖZLEMLENEBILIRLIK (OBSERVABILITY): METRIK, LOG & DAĞITIK İZLEME | MODULE: OBSERVABILITY: METRICS, STRUCTURED LOGGING & DISTRIBUTED TRACING

Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme - MAANG Mülakat Ustalığı, Mimari Ödünleşimler (Trade-Offs) & Staff+ Vizyonu

Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing - MAANG Interview Mastery, Architectural Trade-Offs & Staff+ Vizyon

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

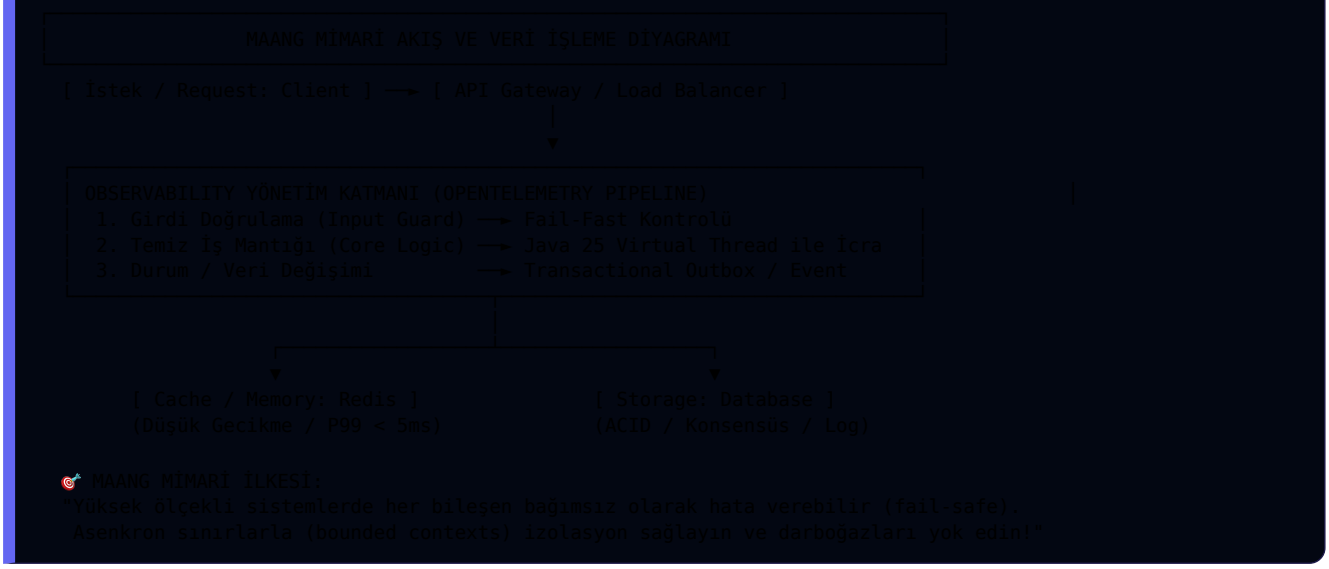

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Observability mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (OpenTelemetry akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Observability microservices), and dynamic routing switches (OpenTelemetry pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Gözlemlenebilirlik (Observability): Metrik, Log & Dağıtık İzleme Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Observability mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): OpenTelemetry katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Observability: Metrics, Structured Logging & Distributed Tracing: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Observability implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in OpenTelemetry don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: Observability & OpenTelemetry Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module25.lesson10;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ObservabilityArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ObservabilityRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ObservabilityRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ObservabilityResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ObservabilityExecutionService {
        public ObservabilityResult processRequest(ObservabilityRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ObservabilityResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Observability Engine Başlatıldı...");
        var service = new ObservabilityExecutionService();
        var req = new ObservabilityRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Observability kurgulanırken OpenTelemetry bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Observability logic directly to synchronous blocking calls into OpenTelemetry is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Observability mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Observability components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.