BÖLÜM 40 / MODULE 40

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas

MAANG sistem tasarımı mülakatlarında ilk 45 dakika formülü: Kapsam belirleme, kapasite tahminleri (QPS, Depolama), yüksek seviye mimari ve darboğazlar.

The 45-minute FAANG blueprint: functional/non-functional scoping, envelope calculations, high-level component diagrams, and bottleneck mitigation.

391

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Temel Kavramlar, Tarihsel Evrim ve Temel Mühendislik Çerçevesi

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Core Concepts, Historical Evolution & Foundational Frameworks

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson01;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

392

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Mimari Bileşenler, Çalışma Mekanizması ve Veri Akışı

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Architectural Components, Internal Mechanics & Data Flow

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson02;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

393


BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Tasarım İlkeleri, Sözleşmeler ve Temiz Arayüz Tanımları

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Design Invariants, Contracts & Clean Interface Abstractions

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

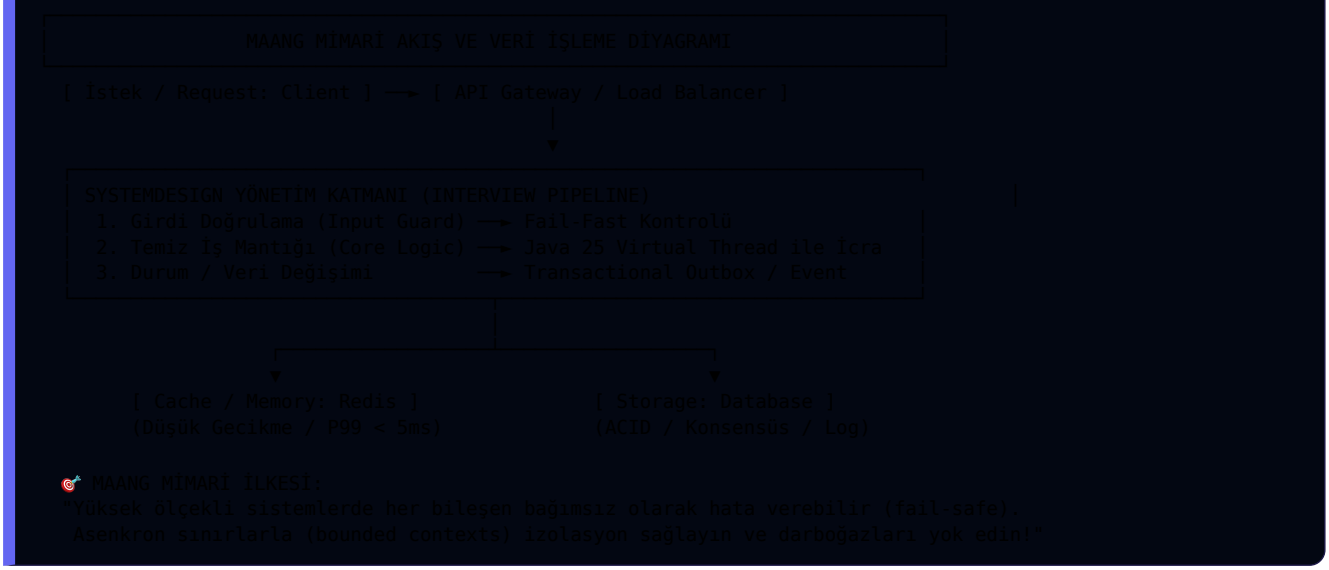

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson03;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

394

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Yaygın Anti-Pattern'ler, Tasarım Hataları ve Önleme Stratejileri

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Common Anti-Patterns, Design Pitfalls & Prevention Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson04;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

395

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Yüksek Performans, Optimizasyon ve Bellek / CPU Yönetimi

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - High Performance, Optimization & Memory/CPU Resource Management

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson05;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

396

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Eşzamanlılık, Thread Güvenliği ve Dağıtık Sistem Etkileri

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Concurrency, Thread-Safety & Distributed Systems Implications

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson06;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

397

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Hata Yönetimi, Dayanıklılık (Resilience) ve Geri Düşme (Fallback)

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Fault Handling, Resilience Patterns & Graceful Fallback Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson07;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

398

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Test Stratejileri, Test Edilebilirlik ve Doğrulama Hatları

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Testing Strategies, Testability & Automated Verification Pipelines

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson08;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

399

BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - Gözlemlenebilirlik, Metrikler, İzleme ve Canlı Ortam Hata Ayıklama

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - Observability, Telemetry, Tracing & Production Troubleshooting

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson09;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

400


BÖLÜM: SISTEM TASARIMI MÜLAKAT METODOLOJISI: ÖLÇEKLEME, ŞEMALAR & API'LER | MODULE: SYSTEM DESIGN INTERVIEW FRAMEWORK: SCALE ESTIMATION, APIS & SCHEMAS

Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler - MAANG Mülakat Ustalığı, Mimari Ödünleşimler (Trade-Offs) & Staff+ Vizyonu

System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas - MAANG Interview Mastery, Architectural Trade-Offs & Staff+ Vision

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

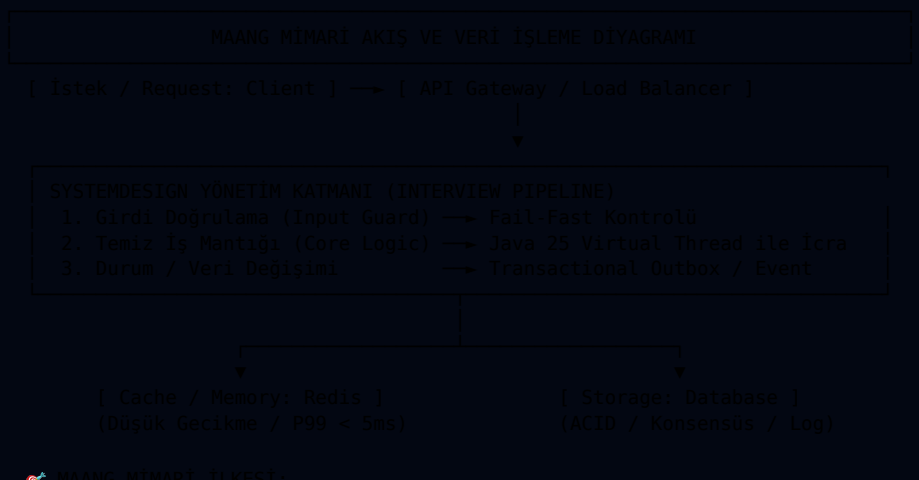

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (SystemDesign mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Interview akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (SystemDesign microservices), and dynamic routing switches (Interview pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakat Metodolojisi: Ölçekleme, Şemalar & API'ler Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde SystemDesign mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Interview katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for System Design Interview Framework: Scale Estimation, APIs & Schemas: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), SystemDesign implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Interview don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: SystemDesign & Interview Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module40.lesson10;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class SystemDesignArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record SystemDesignRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public SystemDesignRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record SystemDesignResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class SystemDesignExecutionService {
        public SystemDesignResult processRequest(SystemDesignRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new SystemDesignResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering SystemDesign Engine Başlatıldı...");
        var service = new SystemDesignExecutionService();
        var req = new SystemDesignRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

SystemDesign kurgulanırken Interview bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling SystemDesign logic directly to synchronous blocking calls into Interview is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• SystemDesign mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design SystemDesign components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.