

ВВЕДЕНИЕ

Современная розничная торговля предъявляет высокие требования к качеству выкладки товаров на полках магазинов. Соблюдение планограмм — утверждённых схем расположения продукции — напрямую влияет на объём продаж, восприятие бренда покупателем и выполнение контрактных обязательств между производителем и торговой сетью. Компания «Санта Импэкс», являясь дистрибьютором широкого ассортимента потребительских товаров, ежедневно направляет мерчендайзеров в сотни торговых точек для контроля выкладки. При этом процесс проверки по-прежнему остаётся преимущественно ручным: сотрудник визуально оценивает полку, делает фотографию и вручную заполняет отчёт, что влечёт за собой высокую трудоёмкость, субъективность оценки и значительные временные затраты.

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью автоматизации контроля мерчендайзинга с применением технологий компьютерного зрения и глубокого обучения. Развитие нейросетевых архитектур обнаружения объектов, в частности семейства YOLO (You Only Look Once), позволяет в режиме реального времени анализировать фотографии торговых полок, идентифицировать товарные позиции и сопоставлять их расположение с эталонной планограммой. Интеграция подобной системы с мессенджером Telegram даёт возможность мерчендайзеру использовать привычный инструмент без установки дополнительного программного обеспечения на рабочее устройство.

Целью дипломного проекта является разработка программной системы автоматизированной проверки выкладки товаров, включающей Telegram-бот для полевых сотрудников и нейросетевой модуль на основе архитектуры YOLOv8, обеспечивающий распознавание продукции и оценку соответствия планограмме.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить предметную область мерчендайзинга и требования компании «Санта Импэкс» к контролю выкладки;
- провести обзор существующих аналогов систем компьютерного зрения для ритейла;
- спроектировать архитектуру системы: Telegram-бот, нейросетевой модуль обнаружения объектов и базу данных хранения результатов;
- обучить модель YOLOv8 на размеченном наборе данных фотографий торговых полок с продукцией компании;
- реализовать алгоритм сопоставления результатов детекции с планограммой и генерации аннотированного изображения;
- разработать механизм автоматического формирования отчётов о корректности выкладки и их сохранения в базе данных;
- провести тестирование системы и оценить метрики качества работы нейронной сети;
- выполнить технико-экономическое обоснование разработки.

Практическая значимость работы для компании «Санта Импэкс» определяется тремя ключевыми эффектами. Во-первых, автоматизация проверки позволяет сократить время, затрачиваемое мерчендайзером на оформление результатов визита: сотрудник отправляет фотографию в бот и получает заключение о соответствии выкладки. Во-вторых, автоматическое формирование отчётов и их централизованное хранение создаёт базу для анализа качества выкладки и оперативного реагирования на нарушения. В-третьих, снижение доли ручного труда уменьшает операционные затраты и позволяет эффективнее использовать рабочее время сотрудников.

1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Основные понятия предметной области

Объектом исследования и автоматизации в рамках данной работы является процесс мерчендайзинга продукции компании «Санта Импэкс» в торговых точках. Для понимания предметной области необходимо разобрать ключевые понятия, связанные с выкладкой товаров, стандартами размещения продукции, а также определить, каким образом методы компьютерного зрения и глубокого обучения могут быть применены для автоматизации контроля соблюдения этих стандартов.

Процесс контроля выкладки базируется на строгом соблюдении планограмм — утвержденных схем расположения товаров, которые определяют количество «фейсингов» (единиц товара, обращенных к покупателю) и их последовательность на полке. В настоящее время аудит этих стандартов выполняется мерчендайзерами вручную, что влечет за собой значительные временные затраты и риск возникновения ошибок, обусловленных человеческим фактором. Ручной сбор данных часто приводит к субъективности оценок, а задержка в передаче отчетов в центральный офис компании не позволяет оперативно реагировать на нарушения стандартов или отсутствие продукции в торговом зале.

Автоматизация данного процесса с использованием глубоких нейронных сетей позволяет перевести визуальный аудит в плоскость объективного цифрового анализа. Применение современных архитектур детекторов объектов, в частности семейства моделей YOLO (You Only Look Once), дает возможность системе одновременно локализовать каждую единицу продукции на снимке и классифицировать её принадлежность к конкретному SKU. Благодаря обучению на размеченном наборе данных, нейросеть извлекает высокоуровневые признаки объектов, что гарантирует стабильную работу системы даже в сложных условиях: при недостаточном освещении в магазине, наличии бликов на упаковке или частичном перекрытии одного товара другим.

Итоговой целью внедрения разрабатываемой системы является создание единого аналитического контура, связывающего мобильное приложение мерчендайзера и облачную базу данных компании. Автоматическое распознавание товаров на полке не только сокращает время аудита одной торговой точки на 60-80%, но и минимизирует вероятность упущенных продаж из-за ситуаций «Out of Stock» (отсутствие товара на полке). Таким образом, переход к технологиям компьютерного зрения трансформирует мерчендайзинг из контролирующей функции в инструмент оперативного управления продажами, обеспечивая прозрачность и высокую точность мониторинга ритейл-среды.

Компания «Санта Импэкс» является одним из ведущих дистрибьюторов потребительских товаров в Республике Беларусь. Основным объектом контроля выкладки в данной работе выступает продукция, реализуемая через розничные торговые точки — магазины сетевой и несетевой розницы. Каждая товарная позиция обладает набором идентификационных характеристик: уникальный код SKU (Stock Keeping Unit), внешний вид упаковки, цветовая схема, форма и размер. Для формирования качественной обучающей выборки был проведен анализ морфологических признаков упаковок, включая их геометрию, тип материала и специфику цветовых решений бренда. Именно совокупность этих признаков позволяет системе компьютерного зрения однозначно идентифицировать товар

на фотографии торговой полки. Виды продукции «Санта Импэкс», подлежащие контролю выкладки, представлены на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – Примеры продукции компании «Санта Импэкс» на торговых полках

Мерчендайзинг – это комплекс мероприятий, направленных на увеличение продаж непосредственно в торговой точке за счёт правильного размещения товаров, оформления полочного пространства и поддержания стандартов выкладки [1]. Мерчендайзер – специалист, осуществляющий регулярные визиты в торговые точки с целью проверки и корректировки выкладки товаров в соответствии с установленными стандартами компании.

Планограмма – это эталонная схема расположения товаров на торговом оборудовании, определяющая порядок размещения SKU, количество фейсингов и уровень полки [2]. Отклонение реальной выкладки от планограммы называется нарушением выкладки. Именно планограмма служит эталоном, с которым система «Digital Shelf» сравнивает результаты нейросетевого анализа фотографий.

Фейсинг – одна единица товара, обращённая лицевой стороной к покупателю. Количество фейсингов напрямую влияет на заметность товара на полке. Правильное число фейсингов каждой позиции закреплено в планограмме и является обязательным к соблюдению.

Доля полки (Share of Shelf, SOS) – ключевой показатель присутствия бренда в торговой точке. Он рассчитывается как отношение числа фейсингов конкретного бренда к общему числу фейсингов в данной категории по формуле (1.1):

$$SOS = \frac{F_{brand}}{F_{total}} \cdot 100\% \quad (1.1)$$

где SOS – доля полки бренда, %;

F_{brand} – количество фейсингов товаров бренда «Санта Импэкс»;

F_{total} – общее количество фейсингов в данной товарной категории.

OSA (On-Shelf Availability) – показатель наличия товара на полке. Определяет долю SKU из планограммы, фактически присутствующих в выкладке, и рассчитывается по формуле (1.2):

$$OSA = \frac{N_{present}}{N_{plan}} \cdot 100\% \quad (1.2)$$

где OSA – показатель наличия товара на полке, %;

$N_{present}$ – количество SKU, фактически присутствующих в выкладке;

N_{plan} – количество SKU, предусмотренных планограммой.

Таким образом, предметная область данной работы охватывает процессы мерчендайзинга продукции «Санта Импэкс», количественные показатели качества выкладки (SOS, OSA), а также методы автоматизированного контроля соответствия выкладки стандартам компании с применением Telegram-бота и нейронной сети.

1.2 Обследование процесса мерчендайзинга и выявление проблем

Текущий процесс контроля выкладки продукции «Санта Импэкс» в торговых точках осуществляется мерчендайзерами вручную. Сотрудник посещает торговую точку согласно маршрутному листу, визуально сверяет выкладку товаров с бумажной или электронной версией планограммы, фиксирует нарушения в отчётной форме и при необхо-

димости самостоятельно корректирует расположение товаров. Схема текущего процесса мерчендайзинга представлена на рисунке 1.2.

РУЧНОЙ ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ ВЫКЛАДКИ ТОВАРОВ

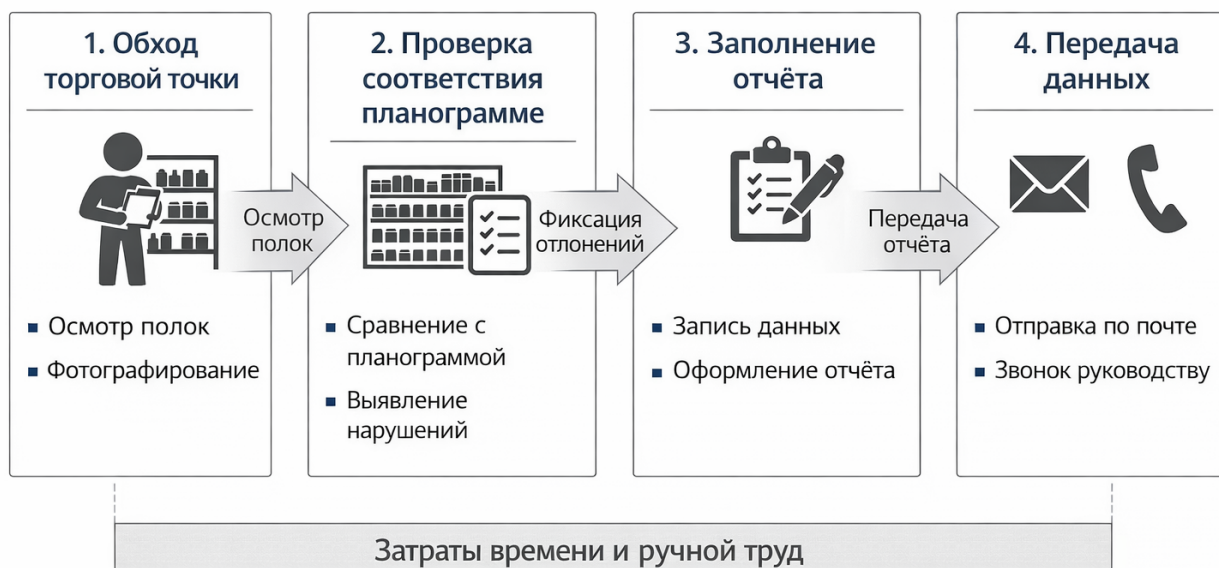


Рисунок 1.2 – Схема текущего (ручного) процесса контроля выкладки

Данный подход обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, ручная проверка требует значительных временных затрат: в среднем мерчендайзер тратит от 15 до 30 минут на проверку одной торговой секции при ассортименте свыше 30 SKU. Во-вторых, результаты проверки зависят от субъективного восприятия специалиста и степени его внимательности, что неизбежно приводит к пропускам нарушений. В-третьих, отсутствие цифровой фиксации состояния выкладки не позволяет накапливать историческую аналитику для выявления систематических нарушений в конкретных торговых точках. В-четвёртых, ручное заполнение отчётных форм занимает от 20 до 35 % времени каждого визита, что снижает производительность труда мерчендайзера.

Для оценки эффективности работы мерчендайзера используется коэффициент выполнения задания (KBZ), рассчитываемый по формуле (1.3):

$$KBZ = \frac{T_{completed}}{T_{total}} \cdot 100\% \quad (1.3)$$

где KBZ – коэффициент выполнения задания, %;

$T_{completed}$ – количество выполненных заданий за период;

T_{total} – общее количество запланированных заданий за период.

Работа мерчендайзера охватывает несколько ключевых задач в каждой торговой точке:

1. Проверка наличия всех SKU из планограммы.
2. Контроль количества фейсингов каждой позиции.

3. Проверка правильности зонирования и порядка расположения товаров.
4. Контроль наличия и корректности ценников.
5. Проверка соответствия позиций уровням полок согласно планограмме.
6. Фотофиксация текущего состояния торгового оборудования.
7. Заполнение отчёта о выявленных нарушениях и отправка супервайзеру.

Автоматизация данного процесса с применением системы «Digital Shelf» позволяет сократить время обработки одной фотографии до 5 секунд на сервере за счёт нейросетевого анализа изображений. Мерчендайзер лишь делает фотографию и отправляет её в Telegram-бот — система автоматически выполняет все остальные шаги. Схема автоматизированного процесса представлена на рисунке 1.3.



Рисунок 1.3 – Схема автоматизированного процесса контроля выкладки через систему «Digital Shelf»

Из сравнения схем видно, что автоматизированный процесс полностью исключает этапы ручного сравнения с планограммой и заполнения бумажного отчёта, заменяя их нейросетевым анализом фотографии и автоматической генерацией структурированного отчёта с визуальной разметкой нарушений прямо в интерфейсе Telegram-бота.

Таким образом, существующий ручной процесс контроля мерчендайзинга в компании «Санта Импэкс» характеризуется высокой трудоёмкостью, субъективностью оценки и отсутствием оперативной аналитики. Автоматизация данного процесса на основе технологий компьютерного зрения и Telegram-бота является актуальной и экономически обоснованной задачей.

1.3 Введение в компьютерное зрение, нейронные сети и машинное обучение

Опишем средства, которые будут использоваться для автоматического анализа фотографий торговых полок, а также введём основные понятия, необходимые для понимания работы нейросетевых моделей компьютерного зрения.

Цифровое изображение представляет собой двумерный массив пикселей. Каждый пиксель в цветовой модели RGB характеризуется тремя значениями интенсивности цветных каналов. Таким образом, изображение размером $H \times W$ пикселей представляется тензором по формуле (1.4):

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3} \quad (1.4)$$

где H – высота изображения в пикселях;

W – ширина изображения в пикселях;

3 – количество цветных каналов (R, G, B).

Задача детекции объектов на изображении сводится к нахождению ограничивающих прямоугольников (bounding boxes) для каждой товарной позиции. Ограничивающий прямоугольник задаётся вектором по формуле (1.5):

$$\hat{b} = (x_c, y_c, w, h, c, p_c) \quad (1.5)$$

где x_c, y_c – координаты центра ограничивающего прямоугольника;

w, h – ширина и высота прямоугольника;

c – предсказанный класс объекта (SKU);

p_c – степень уверенности модели в правильности предсказания.

Рассмотрим нейронную сеть как некоторую математическую модель и её программную реализацию. Рассматривая нейронную сеть как «чёрный ящик», изображённый на рисунке 1.4, мы понимаем, что на вход подаётся фотография торговой полки, сделанная мерчендайзером через Telegram-бот, а на выходе формируется набор предсказанных ограничивающих прямоугольников с идентификаторами SKU и оценками уверенности.

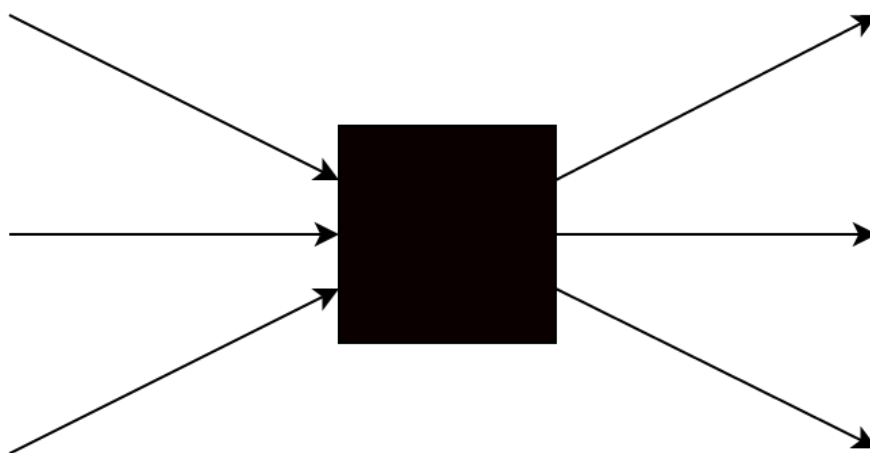


Рисунок 1.4 – Представление нейронной сети как «чёрный ящик»

Нейронная сеть, рассматриваемая как «белый ящик», состоит из нейронов, со-

бранных в упорядоченные слои. Входной слой принимает тензор изображения, скрытые слои последовательно извлекают признаки возрастающего уровня абстракции, а выходной слой формирует предсказания координат и классов объектов. Пример архитектуры нейронной сети с двумя скрытыми слоями представлен на рисунке 1.5.

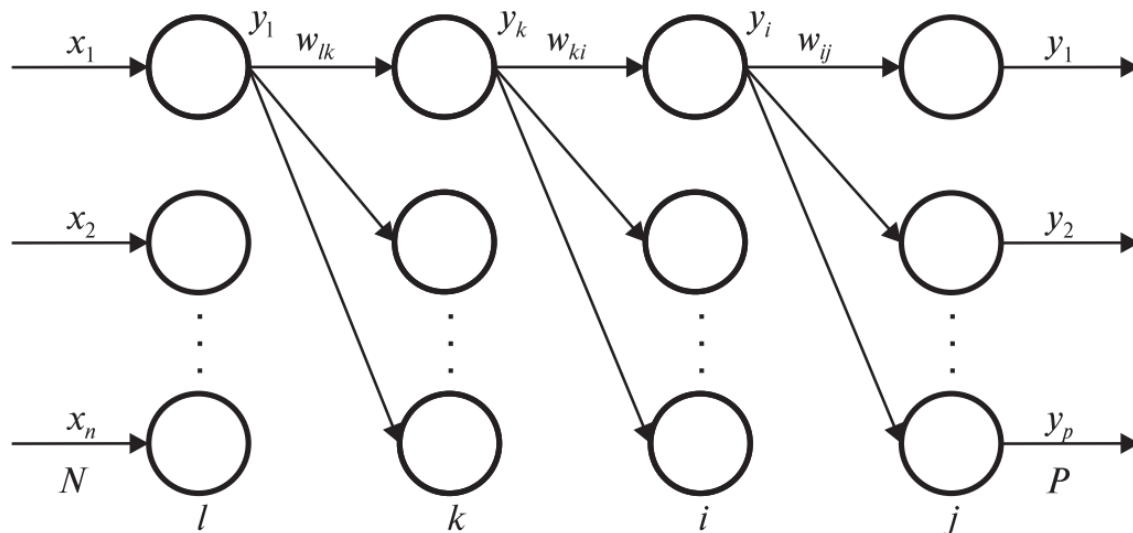


Рисунок 1.5 – Пример архитектуры нейронной сети с двумя скрытыми слоями

Каждый нейрон состоит из сумматора и функции активации. Сумматор вычисляет взвешенную сумму входных значений по формуле (1.6):

$$S = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + w_n \cdot x_n + b \quad (1.6)$$

где S – взвешенная сумма;

x_n – n -тое входное значение нейрона;

w_n – n -тый весовой коэффициент;

b – коэффициент смещения.

Выходное значение нейрона рассчитывается по формуле (1.7):

$$y = F(S) \quad (1.7)$$

где $F(\dots)$ – функция активации нейрона;

y – выходное значение нейронного элемента.

Структура нейронного элемента показана на рисунке 1.6.

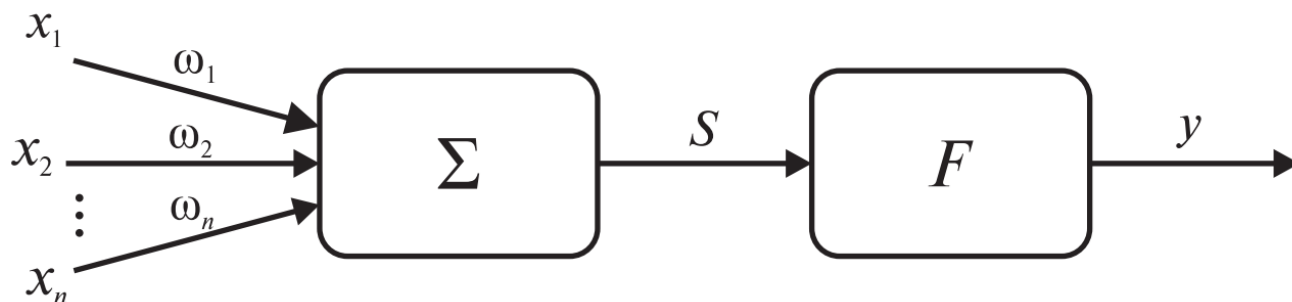


Рисунок 1.6 – Структура нейронного элемента

Для задачи детекции товарных позиций на полках применяются свёрточные ней-

ронные сети (CNN). Ключевой операцией в CNN является свёртка, позволяющая извлекать локальные визуальные признаки – края упаковок, характерные цветовые паттерны, логотипы брендов – независимо от их положения на изображении. Операция свёртки для одного канала записывается по формуле (1.8):

$$S(i, j) = \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) \cdot K(m, n) \quad (1.8)$$

где I – входной тензор признаков;
 K – ядро свёртки (фильтр);
 S – результирующая карта признаков.

Качество детектора оценивается метрикой mAP (mean Average Precision), которая вычисляется через метрику IoU (Intersection over Union) – меру перекрытия предсказанного и эталонного прямоугольников. IoU рассчитывается по формуле (1.9):

$$IoU = \frac{|B_{pred} \cap B_{gt}|}{|B_{pred} \cup B_{gt}|} \quad (1.9)$$

где B_{pred} – предсказанный ограничивающий прямоугольник;
 B_{gt} – эталонный ограничивающий прямоугольник (ground truth).

Функция потерь при обучении детектора включает три составляющих: ошибку классификации, ошибку локализации и ошибку объектности. Суммарная функция потерь записывается по формуле (1.10):

$$L = \lambda_{cls} \cdot L_{cls} + \lambda_{loc} \cdot L_{loc} + \lambda_{obj} \cdot L_{obj} \quad (1.10)$$

где L_{cls} – составляющая потери по классификации;
 L_{loc} – составляющая потери по локализации;
 L_{obj} – составляющая потери по объектности;
 λ_{cls} , λ_{loc} , λ_{obj} – весовые коэффициенты.

Обновление весовых коэффициентов сети в процессе обучения выполняется методом градиентного спуска по формуле (1.11):

$$w_{t+1} = w_t - \alpha \cdot \frac{\partial L}{\partial w_t} \quad (1.11)$$

где w_t – значения весов на шаге t ;
 α – скорость обучения (learning rate);
 $\frac{\partial L}{\partial w_t}$ – градиент функции потерь по весам.

В задаче детекции товаров «Санта Импэкс» применяется подход переноса обучения (transfer learning): нейронная сеть предварительно обучается на крупных открытых датасетах (COCO, ImageNet), а затем дообучается на специфическом датасете из фотографий продукции компании. Принципиальная схема работы детектора YOLOv8 при обработке фотографии, полученной от мерчендайзера через Telegram-бот, представлена на рисунке 1.7.




Рисунок 1.7 – Принципиальная схема работы детектора YOLOv8 в системе «Digital Shelf»

После получения изображения бот передает его на сервер, где выполняется пред-

варительная обработка данных, включая изменение размера, нормализацию и, при необходимости, подавление шума. Затем изображение поступает на вход нейронной сети, которая за один проход (single-shot) определяет наличие объектов и их координаты на изображении. Модель разбивает изображение на сетку и для каждой ячейки предсказывает вероятности наличия объектов и ограничивающие рамки (bounding boxes), что обеспечивает высокую скорость обработки.

Далее выполняется этап постобработки, включающий применение алгоритма подавления немаксимумов (Non-Maximum Suppression) для устранения дублирующихся предсказаний. После этого формируется итоговый список обнаруженных товаров с указанием их классов и координат. Полученные результаты могут использоваться для анализа выкладки товаров, контроля наличия продукции и проверки соответствия планограмме. Итоговая информация передается пользователю через Telegram-бот в виде аннотированного изображения или структурированного отчета. Дополнительно система может сохранять результаты обработки в базе данных для последующего анализа и формирования статистики.

Таким образом, задача автоматического анализа фотографий торговых полок формулируется как задача обучения с учителем в области компьютерного зрения, решаемая с применением свёрточных нейронных сетей архитектуры YOLOv8.

1.4 Требования к системе «Digital Shelf» и постановка задачи

Система «Digital Shelf» должна обеспечивать автоматическую проверку выкладки продукции «Санта Импэкс» в торговых точках. Для этого система принимает фотографию торговой полки, отправленную мерчендайзером через Telegram-бота, производит детальный нейросетевой анализ изображения и возвращает пользователю аннотированный результат непосредственно в чат. Структурная схема системы «Digital Shelf» представлена на рисунке 1.8.

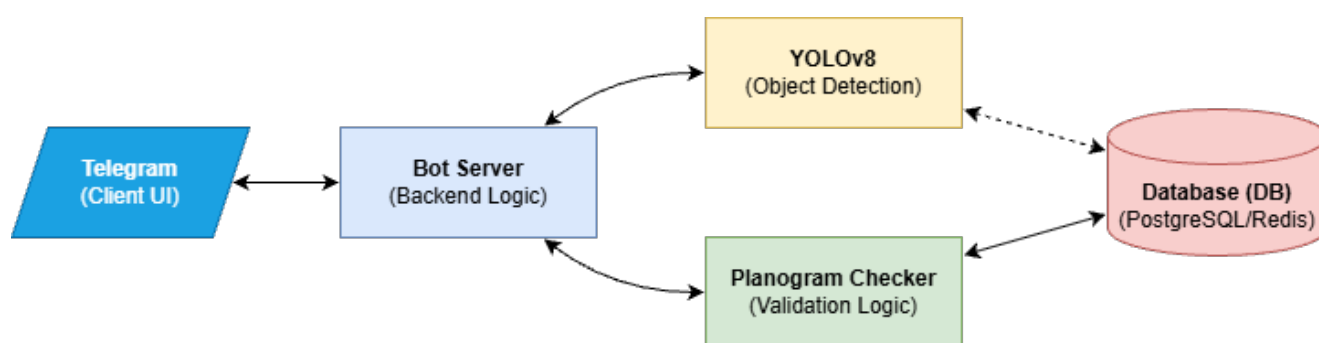


Рисунок 1.8 – Структурная схема системы «Digital Shelf»

К системе предъявляются следующие функциональные требования:

1. Приём фотографии торговой полки от мерчендайзера через интерфейс Telegram-бота.
2. Детекция и классификация всех товарных позиций «Санта Импэкс», попавших в кадр, с точностью не менее $mAP_{0,5} \geq 0,80$.
3. Сравнение результатов распознавания с эталонной планограммой торговой точ-

ки и формирование перечня нарушений.

4. Визуальная аннотация исходного изображения: корректно расположенные товары выделяются зелёными рамками, нарушения – красными.

5. Автоматическое формирование структурированного отчёта с расчётом показателей OSA и SOS и отправка его обратно в Telegram.

6. Время обработки одного изображения – не более 10 секунд с момента получения фотографии сервером.

7. Сохранение обработанного изображения и отчёта в базе данных с привязкой к торговой точке, дате и идентификатору мерчендайзера.

К системе также предъявляются нефункциональные требования. Система должна быть устойчива к вариативности входных изображений: различным условиям освещения, бликам, частичному перекрытию товаров и различным углам съёмки. Интерфейс Telegram-бота должен быть понятен сотруднику без специальной технической подготовки и не требовать установки дополнительного программного обеспечения на мобильное устройство. Серверная часть должна обеспечивать одновременную обработку запросов не менее чем от 50 пользователей без деградации производительности.

Задачей данного проекта является разработка системы «Digital Shelf» – программного обеспечения автоматизированного контроля выкладки товаров «Санта Импэкс» в торговых точках, реализованного в виде Telegram-бота с интегрированным нейросетевым модулем на основе YOLOv8, модулем сравнения с планограммой и модулем автоматического формирования отчётов.

Для выполнения поставленной задачи необходимо: собрать и разметить датасет фотографий торговых полок с продукцией «Санта Импэкс»; выбрать и дообучить нейросетевую модель YOLOv8 на специфическом датасете; разработать Telegram-бот на базе библиотеки aiogram; реализовать алгоритм сопоставления результатов детекции с планограммой; обеспечить хранение результатов в реляционной базе данных; провести тестирование и оценку качества системы по метрикам mAP, Precision и Recall.

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

В данной главе проводится анализ существующих программных решений в области автоматизированного контроля выкладки товаров в розничной торговле с применением компьютерного зрения, а также обосновывается выбор технологического стека для системы «Retail Vision».

2.1 Обзор существующих решений и обоснование разработки

Задача автоматического распознавания товаров на полках магазинов активно исследуется с середины 2010-х годов. К наиболее известным коммерческим платформам относятся **Trax Retail**, **Vispera** и **Planorama**. Эти системы предоставляют функциональность распознавания SKU, анализа доли полки и автоматического формирования отчётов [10, 11]. Однако все они являются закрытыми платформами с высокой стоимостью лицензирования, не допускают обучения на пользовательских датасетах и не предоставляют интерфейса на основе Telegram.

Сравнительный анализ рассмотренных систем и разрабатываемого решения представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ существующих решений

Характеристика	Trax	Vispera	Planorama	Retail Vision
Интерфейс Telegram	Нет	Нет	Нет	Да
Собственный датасет	Нет	Нет	Нет	Да
Открытый исходный код	Нет	Нет	Нет	Да
Интеграция с планограммой	Да	Да	Да	Да
Поддержка рынка РБ	Нет	Нет	Нет	Да
Стоимость	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая

Таким образом, ни один из аналогов не удовлетворяет комплексу требований компании «Санта Импэкс», что подтверждает целесообразность разработки собственной системы.

2.2 Архитектура YOLOv8 и её применимость к задаче

В качестве нейросетевой основы системы выбрана модель **YOLOv8** — однопроходный детектор объектов, разработанный компанией Ultralytics в 2023 году [2]. YOLOv8 выполняет одновременно классификацию и локализацию объектов за один прямой проход через сеть. По сравнению с предшественниками архитектура предлагает улучшенный backbone CSPDarknet с блоками C2f и безанкорный (anchor-free) механизм детекции, что повышает точность локализации объектов разного размера. Архитектура YOLOv8 пред-

ставлена на рисунке 2.1.

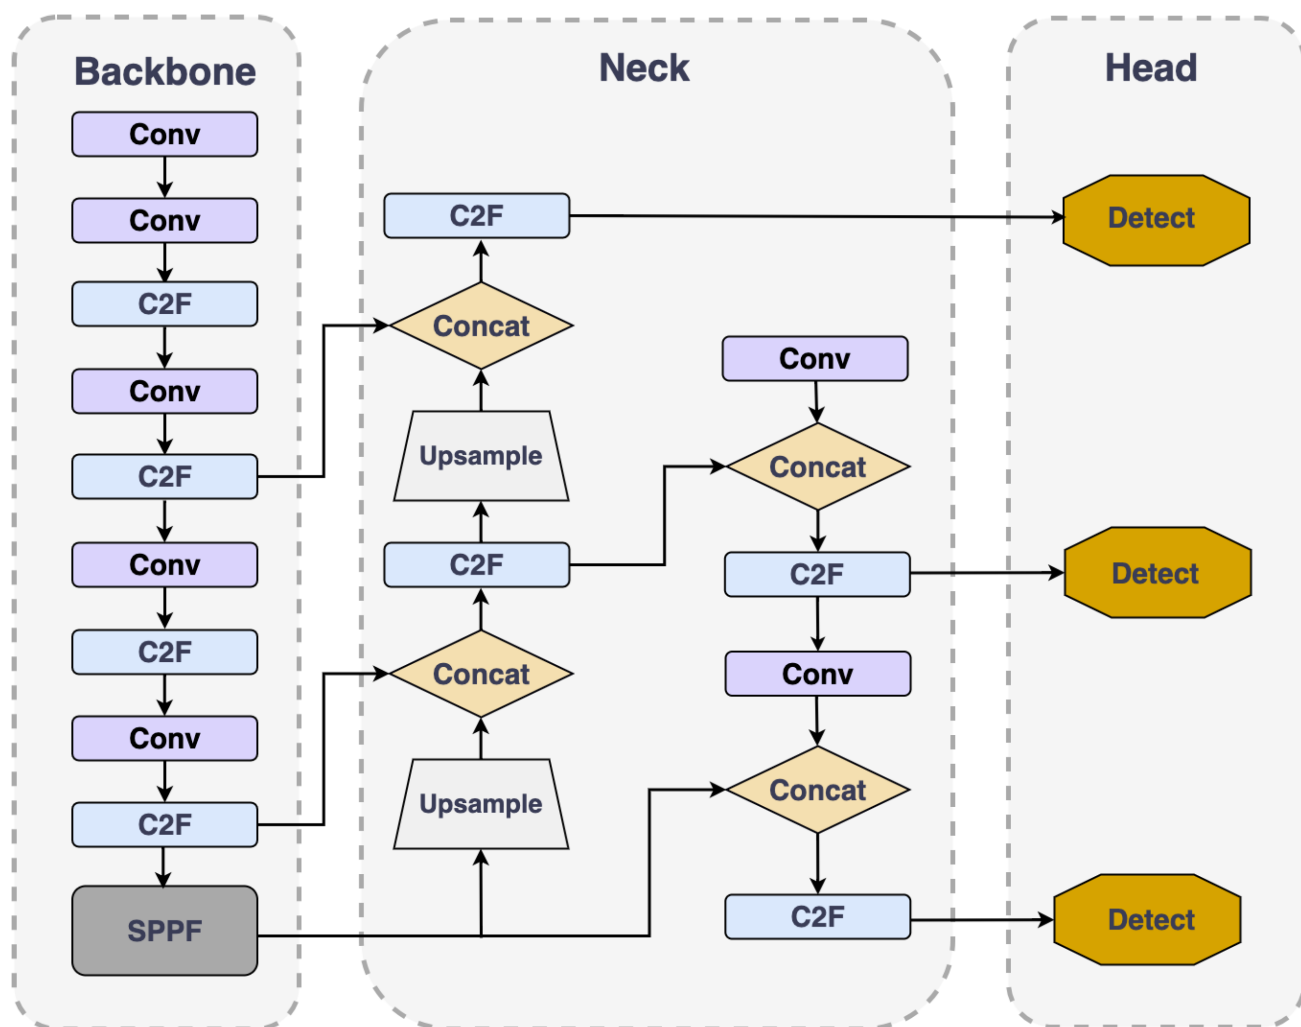


Рисунок 2.1 – Архитектура нейронной сети YOLOv8

Общая функция потерь при обучении YOLOv8 записывается по формуле (2.1):

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{box}} \cdot \mathcal{L}_{\text{box}} + \lambda_{\text{cls}} \cdot \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_{\text{dfl}} \cdot \mathcal{L}_{\text{dfl}} \quad (2.1)$$

где $\mathcal{L}_{\text{box}}$ – потеря регрессии ограничивающего прямоугольника;

$\mathcal{L}_{\text{cls}}$ – потеря классификации (Binary Cross-Entropy);

$\mathcal{L}_{\text{dfl}}$ – Distribution Focal Loss для уточнения координат;

λ_{box} , λ_{cls} , λ_{dfl} – весовые коэффициенты компонент.

Качество детекции оценивается метрикой mAP, рассчитываемой по формуле (2.2):

$$\text{mAP} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{AP}_i \quad (2.2)$$

где N – количество классов объектов (SKU);

AP_i – средняя точность для i -го класса — площадь под кривой точность-полнота.

2.3 Архитектура Telegram-бота на базе aiogram

Telegram-бот «Retail Vision» разработан с использованием фреймворка **aiogram** — асинхронной Python-библиотеки для работы с Telegram Bot API [15]. Выбор aiogram обусловлен его асинхронной архитектурой на основе `asyncio`, позволяющей обслуживать множество одновременных запросов без блокировки потока выполнения.

Поток данных в системе выглядит следующим образом: мерчендайзер отправляет фотографию в бот, обработчик принимает изображение и передаёт его в сервисный слой, где выполняется предобработка (ресайз до 640×640 пикселей) и инференс YOLOv8. Результаты детекции сравниваются с планограммой, после чего аннотированный снимок и текстовый отчёт возвращаются в Telegram. Там пользователь (мерчендайзер) может увидеть результат обработки и анализа системы. Суммарное время обработки запроса рассчитывается по формуле (2.3):

$$t_{\text{total}} = t_{\text{recv}} + t_{\text{pre}} + t_{\text{forward}} + t_{\text{nms}} + t_{\text{send}} \quad (2.3)$$

где t_{recv} — время получения изображения от Telegram API;

t_{pre} — время предобработки (ресайз, нормализация);

t_{forward} — время инференса нейронной сети YOLOv8;

t_{nms} — время выполнения Non-Maximum Suppression;

t_{send} — время отправки результата в Telegram.

Целевое суммарное время обработки не должно превышать $t_{\text{total}} \leq 10$ с. Архитектура системы «Retail Vision» представлена на рисунке 2.2.

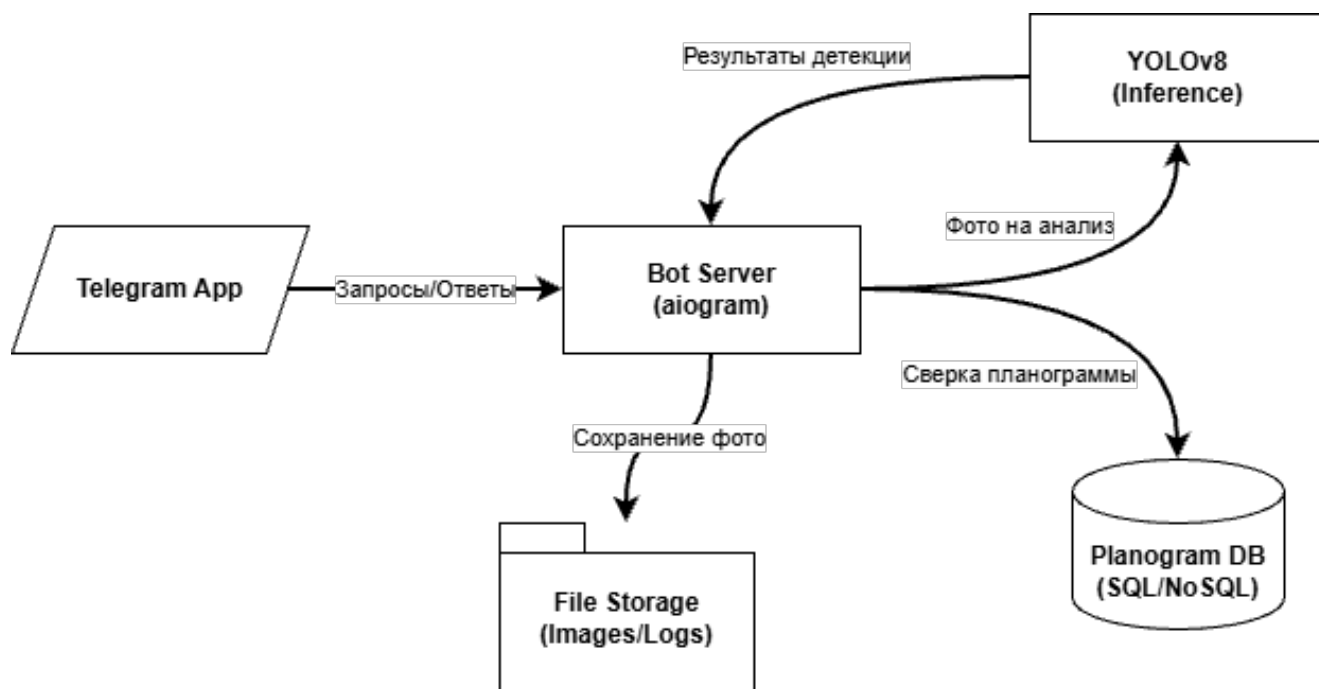


Рисунок 2.2 – Архитектура системы «Retail Vision» и взаимодействие компонентов

Представленная модульная структура обеспечивает гибкость системы, позволяя проводить обновление весов нейросетевой модели или модификацию алгоритмов сверки без необходимости изменения базовой логики Telegram-бота. Такое разделение ответственности между компонентами гарантирует высокую отказоустойчивость сервиса и упро-

щает процесс его горизонтального масштабирования при увеличении интенсивности входящего потока данных от пользователей.

2.4 Оценка соответствия выкладки планограмме

После нейросетевой детекции товаров модуль проверки планограммы осуществляет сопоставление множества обнаруженных SKU с эталонным составом продукции для конкретной торговой точки, используя алгоритм анализа пространственного расположения ограничивающих рамок (bounding boxes) относительно виртуальной сетки полок. В процессе этого анализа система учитывает не только факт присутствия товара, но и его точные координаты, что позволяет идентифицировать нарушения последовательности выкладки или ошибки товарного соседства. Позиции, присутствующие в требуемом объеме и на своих местах, визуальнo помечаются зелеными рамками, в то время как отсутствующие или некорректно размещенные товары выделяются красным цветом для привлечения внимания мерчендайзера. На основе полученных данных система автоматически рассчитывает ключевые показатели эффективности, такие как доступность товара на полке (OSA) и доля полки (SOS), формируя итоговый аналитический отчет, включающий аннотированное изображение и детальный перечень выявленных нарушений. Пример работы данного модуля и формирования ответа в интерфейсе Telegram-бота представлен на рисунке 2.3.

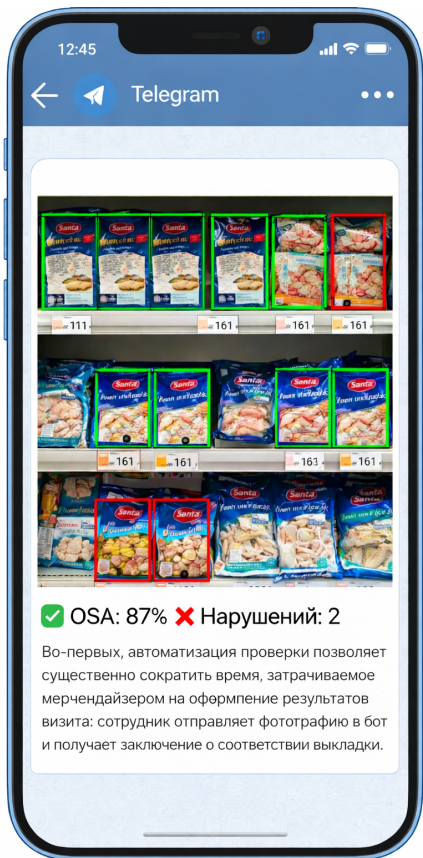


Рисунок 2.3 – Пример ответа системы «Retail Vision» в интерфейсе Telegram-бота

Расчет ключевых бизнес-метрик является важнейшим аналитическим этапом работы системы. Показатель доступности товара на полке (On-Shelf Availability, OSA) вы-

числяется как отношение фактически распознанных позиций к эталонному количеству, регламентированному в планеграмме. В свою очередь, доля полки (Share of Shelf, SOS) определяется как процентное соотношение фейсингов продукции «Санта Импэкс» к общему числу идентифицированных товаров на стеллаже. Автоматизация вычисления данных показателей нивелирует влияние субъективного фактора и позволяет менеджменту компании получать прозрачную аналитику в режиме реального времени.

Для обеспечения отказоустойчивости архитектуры «Retail Vision» при промышленной эксплуатации применяется подход логического разделения компонентов. Изоляция процессов Telegram-бота, тяжелых вычислительных задач инференса YOLOv8 и механизмов работы с базой данных позволяет эффективно распределять ресурсы сервера. В условиях пиковых нагрузок, возникающих при одновременной отправке фотографий десятками мерчендайзеров, асинхронная природа фреймворка aiogram гарантирует стабильную постановку запросов в очередь, предотвращая потерю данных и обеспечивая соблюдение установленных временных ограничений на обработку.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает обоснованность разработки системы «Retail Vision». Использование YOLOv8 обеспечивает необходимую точность и скорость инференса, применение aiogram позволяет построить масштабируемый асинхронный бот, а формирование собственного датасета гарантирует высокое качество распознавания продукции «Санта Импэкс».

					ДП.ИИ24.220086-05 81 00	Лист
						20
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		

3. СБОР И ПОДГОТОВКА ДАТАСЕТА ПРОДУКЦИИ САНТА ИМПЭКС

3.1 Анализ и структура собираемых данных

Ключевым условием успешного обучения модели детекции объектов является наличие качественного и представительного датасета. Поскольку специализированных открытых датасетов с изображениями продукции компании Санта Импэкс не существует, датасет для обучения модели YOLOv8n собирается самостоятельно в торговых точках, реализующих мороженое данной компании.

Датасет включает изображения продукции четырёх торговых марок: **ТОП**, **Soletto**, **ЮККИ** и **ТОП ЛЕД**, охватывающих различные форматы упаковки: рожки, стаканчики, эскимо, контейнеры и пакеты. Полный перечень классов SKU представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Классы датасета продукции Санта Импэкс.

ID	Бренд	Серия	Вкус / Граммовка
0	ТОП	Рожок	Клубника со сливками, 75 г
1	ТОП	Рожок	Фисташка, 75 г
2	ТОП	Стаканчик	Шоколад / Ваниль, 65 г
3	ТОП	Эскимо	Карамель / Арахис, 70 г
4	ТОП	ТРИО (пакет)	Клубника-Ваниль-Шоколад, 400 г
5	Soletto	Рожок Classico	Лаванда-Черника, 75 г
6	Soletto	Рожок Classico	Фисташка-Марципан, 75 г
7	Soletto	Рожок Classico	Гранат-Лимон, 75 г
8	Soletto	Gourmet (стакан)	Кедровый орех-Гауда, 190 г
9	Soletto	Gourmet (стакан)	Шоколад-Брауни, 190 г
10	ЮККИ	Пломбир (стакан)	На сливках (ваниль), 65 г
11	ЮККИ	Пломбир (эскимо)	В шоколадной глазури, 70 г
12	ЮККИ	Контейнер	Муравейник (с маком/печеньем), 450 г
13	ЮККИ	Семейное (пакет)	Ваниль / Шоколад, 400 г
14	ТОП ЛЕД	Фруктовый лёд	Малина-Лимон / Арбуз, 70 г

Итого датасет включает $N_{cls} = 15$ классов объектов. С точки зрения инженерии машинного обучения необходимо оценить достаточность данных для обучения. Для обеспечения статистической репрезентативности каждого класса при обучении YOLOv8 минимально необходимое количество аннотированных объектов на класс составляет $n_{obj} = 300$. Тогда минимальный объём датасета определяется по формуле (3.1):

$$N_{min} = N_{cls} \times n_{obj} = 15 \times 300 = 4500 \text{ объектов} \quad (3.1)$$

Изображения для датасета собираются непосредственно в торговых точках при реальных условиях эксплуатации. Для обеспечения достаточного разнообразия обучающей выборки съёмка производится в различных условиях: при разном освещении (дневное освещение торгового зала, искусственный свет холодильного оборудования), под разными

ми углами (фронтальный, под углом 15–30° к плоскости полки), при различной степени заполненности полок и в разных торговых точках. Такой подход позволяет повысить обобщающую способность обученной модели.

С точки зрения качества данных собираемый датасет обладает следующими характеристиками. Данные являются информативными, поскольку отражают реальные условия работы мерчендайзера. Данные соответствуют реальным входным данным системы: модель будет обучаться на изображениях, аналогичных тем, которые будут поступать от камеры мобильного устройства в процессе эксплуатации. Данные охватывают все классы продукции, представленные в ассортиментной матрице Санта Импэкс.

Для дальнейшего описания процесса сбора и анализа данных необходима их визуализация. Пример собранных изображений различных SKU продукции Санта Импэкс на полках холодильного оборудования представлен на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Примеры изображений из собранного датасета продукции Санта Импэкс.

Анализ собранных изображений позволяет выявить ряд характерных сложностей, которые необходимо учесть при подготовке датасета и настройке модели. Во-первых, ряд SKU имеют схожую цветовую гамму упаковки (например, рожок ТОП «Клубника со сливками» и рожок Soletto «Гранат-Лимон» содержат красно-розовые оттенки), что потенциально ведёт к смешению классов. Во-вторых, упаковки в формате пакетов (ТОП ТРИО, ЮККИ Семейное) существенно отличаются по размеру от штучных позиций, что влияет

на выбор масштаба детекции. В-третьих, часть позиций может быть частично перекрыта другими упаковками или ценниками, что создаёт сложные условия для детекции.

Также важно отметить отсутствие данных с аномальными условиями съёмки: размытые изображения, слишком тёмные или засвеченные кадры, изображения с нехарактерными углами съёмки исключаются из датасета на этапе первичной фильтрации. Это позволяет обеспечить высокое качество обучающей выборки.

3.2 Разметка данных и формирование датасета

После сбора изображений необходимо выполнить их аннотирование (разметку) — процесс ручной разметки объектов на каждом изображении с указанием координат ограничивающих прямоугольников (bounding boxes) и соответствующих меток классов. Разметка выполняется с использованием платформы **Roboflow**, предоставляющей удобный веб-интерфейс для аннотирования изображений и управления датасетом.

Формат YOLO использует нормализованные координаты, что обеспечивает независимость разметки от разрешения исходного изображения. Каждая строка текстового файла аннотации включает в себя индекс класса и четыре вещественных числа: координаты центра ограничивающего прямоугольника (x, y), а также его ширину (w) и высоту (h). Значения координат варьируются в диапазоне от 0 до 1, где начало отсчета находится в верхнем левом углу изображения. Такая система представления данных позволяет эффективно подавать изображения разных размеров на вход нейронной сети без необходимости пересчета координат вручную.

В процессе разметки особое внимание уделяется точности позиционирования рамок и полноте охвата объектов. Для проекта «Retail Vision» критически важным является исключение фрагментарных перекрытий, когда один объект может быть ошибочно принят за несколько разных. Использование инструментов Roboflow позволяет автоматизировать часть рутинных операций, например, через применение функций интеллектуального выделения контуров или копирования разметки для схожих ракурсов, что существенно ускоряет подготовку массива данных объемом в несколько сотен или тысяч экземпляров.

Завершающим этапом подготовки является верификация аннотаций, направленная на выявление и исправление ошибок человеческого фактора: пропущенных объектов, неверно назначенных классов или избыточно широких границ рамок. Качественно размеченный датасет выступает фундаментом для обучения модели, так как наличие шума в обучающей выборке напрямую коррелирует с увеличением функции потерь и снижением метрик средней точности (mAP) при последующем тестировании системы.

Аннотации хранятся в стандартном для YOLO текстовом формате. Каждому изображению соответствует текстовый файл с расширением `.txt`, содержащий одну строку на каждый аннотированный объект в следующем виде:

```
<class_id> <x_c> <y_c> <w> <h>
```

где $class_id$ – целочисленный идентификатор класса объекта (от 0 до 14);
 x_c , y_c – нормализованные координаты центра ограничивающего прямоугольника относительно ширины и высоты изображения соответственно;
 w , h – нормализованные ширина и высота ограничивающего прямоугольника.
 Нормализация координат производится по формулам (3.2):

$$x_c = \frac{x_{left} + x_{right}}{2 \cdot W_{img}}, \quad y_c = \frac{y_{top} + y_{bottom}}{2 \cdot H_{img}} \quad (3.2)$$

где x_{left} , x_{right} – пиксельные координаты левой и правой границ объекта;
 y_{top} , y_{bottom} – пиксельные координаты верхней и нижней границ объекта;
 W_{img} , H_{img} – ширина и высота изображения в пикселях.

Все значения нормализованных координат принадлежат диапазону $[0; 1]$, что обеспечивает независимость формата аннотаций от разрешения изображений. Пример размеченного изображения с ограничивающими прямоугольниками и метками классов показан на рисунке 3.2.

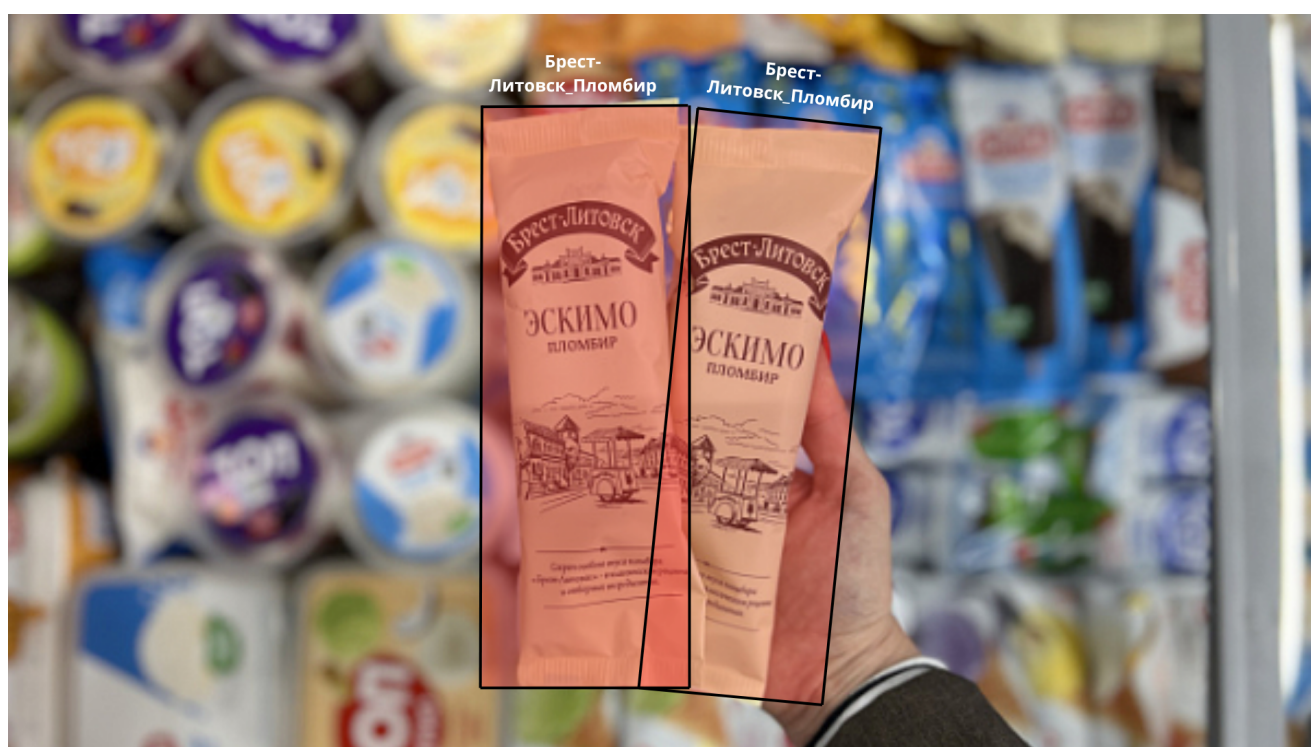


Рисунок 3.2 – Пример аннотированного изображения продукции Санта Импэкс с ограничивающими прямоугольниками.

Итоговый датасет разбивается на три подмножества в соответствии с требованиями инженерии машинного обучения. **Обучающая выборка** используется непосредственно для обновления весовых коэффициентов модели в процессе обучения. **Валидационная выборка** служит для оценки качества модели после каждой эпохи обучения и подбора гиперпараметров. **Тестовая выборка** используется для финальной оценки обученной модели на данных, не участвовавших ни в обучении, ни в валидации. Соотношение выборок составляет 70% / 15% / 15% соответственно.

Структура директорий датасета в формате Ultralytics YOLOv8 организована следующим образом:

dataset/ images/train/, images/val/, images/test/

dataset/ labels/train/, labels/val/, labels/test/

Конфигурационный файл датасета `data.yaml` содержит пути к директориям, количество классов и их имена. Этот файл передаётся модели YOLOv8 при запуске обучения.

Для обеспечения равномерного распределения классов в выборках используется стратифицированное разбиение датасета. Распределение количества аннотированных объектов по классам показано на рисунке 3.3.

Анализ представленной ниже гистограммы позволяет оценить степень дисбаланса классов, который является характерной особенностью прикладных задач компьютерного зрения в ритейле. Неравномерность распределения объектов обусловлена естественными различиями в представленности конкретных товарных позиций на торговых полках, а также вариативностью спроса на отдельные виды продукции. Визуализация данной проблемы непосредственно в условиях торговой точки представлена на рисунке 3.3.



Рисунок 3.3 – Визуализация дисбаланса классов на примере выкладки продукции: доминирование мажоритарного SKU над миноритарными.

На изображении отчетливо видно, что мажоритарные классы (выделены красным цветовым тоном) занимают фэйсинг, в несколько раз превосходящий площадь, отведенную под редкие SKU (выделены синим). Учет данной специфики на этапе подготовки данных критически важен для предотвращения смещения модели в сторону доминирующих позиций. В противном случае, нейронная сеть будет демонстрировать высокую точность на частых объектах, игнорируя или ошибочно классифицируя редкие, но критически важные для аналитики позиции, что приведет к существенному снижению метрик mAP при тестировании системы. Для минимизации подобных рисков в работе применяется комплексный подход, включающий не только стратификацию выборки, но и использование специализированных функций потерь, таких как Focal Loss, которые позволяют динамично

чески перевзвешивать вклад каждого примера в процесс обучения.

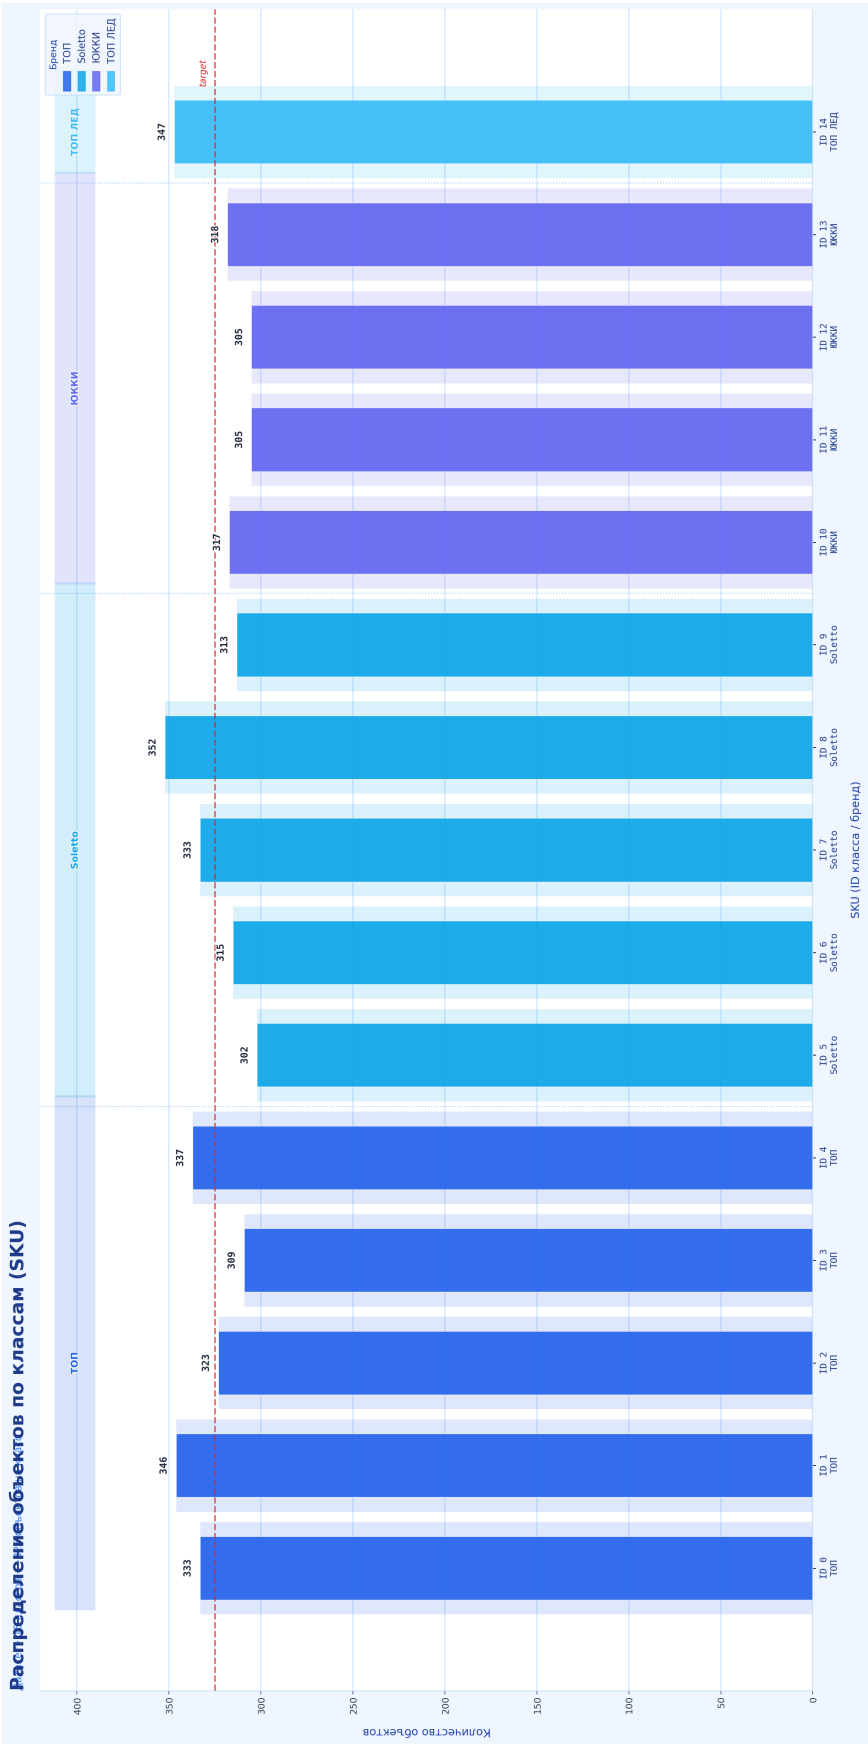


Рисунок 3.4 – Распределение количества объектов по классам в датасете.

3.3 Обработка данных и аугментация

После первичного сбора и разметки изображений необходимо выполнить их обработку и подготовку к обучению модели. Основными задачами данного этапа являются нормализация изображений, их масштабирование до входного размера модели и аугментация данных с целью расширения обучающей выборки и повышения обобщающей способности модели.

Первым шагом предобработки является масштабирование изображений до стандартного входного размера YOLOv8 640×640 пикселей. Поскольку исходные изображения, снятые камерой смартфона, имеют различные разрешения и соотношения сторон, применяется метод **letterbox-масштабирования**: изображение пропорционально уменьшается до тех пор, пока его большая сторона не достигнет 640 пикселей, а оставшееся пространство заполняется серыми полосами. Это исключает искажение пропорций объектов. Пересчёт координат аннотаций при letterbox-масштабировании выполняется по формуле (3.3):

$$s = \frac{imgsz}{\max(W_{img}, H_{img})} \quad (3.3)$$

где s – коэффициент масштабирования;

$imgsz = 640$ – целевой размер входного изображения.

Нормализация значений пикселей выполняется делением на 255 для приведения диапазона значений из $[0; 255]$ к диапазону $[0; 1]$ по формуле (3.4):

$$\hat{p} = \frac{p}{255} \quad (3.4)$$

где $p \in [0; 255]$ – исходное значение пикселя;

$\hat{p} \in [0; 1]$ – нормализованное значение пикселя.

Аугментация данных является ключевым инструментом расширения обучающей выборки и снижения риска переобучения модели. В пайплайне обучения YOLOv8 применяются следующие виды аугментации.

HSV-аугментация — случайное изменение тона (Hue), насыщенности (Saturation) и яркости (Value) изображения в заданных диапазонах. Это моделирует различные условия освещения в торговых точках. Параметры: $\Delta H \in [-0,015; 0,015]$, $\Delta S \in [0,7; 1,3]$, $\Delta V \in [0,4; 1,6]$.

Горизонтальное отражение (horizontal flip) — симметричное отражение изображения относительно вертикальной оси с вероятностью $p = 0,5$. При этом координаты аннотаций пересчитываются по формуле (3.5):

$$x'_c = 1 - x_c \quad (3.5)$$

Mosaic-аугментация — объединение четырёх случайно выбранных изображений обучающей выборки в одно изображение 640×640 пикселей с произвольной точкой объединения. Данный вид аугментации позволяет модели обучаться на частично видимых объектах и объектах, расположенных у краёв изображения, что характерно для реальных условий съёмки полок.

MixUp-аугментация — наложение двух изображений с весовым коэффициентом $\lambda \in [0; 1]$, определяемым из бета-распределения. Результирующее изображение вычисля-

ется по формуле (3.6):

$$I_{\text{mix}} = \lambda \cdot I_1 + (1 - \lambda) \cdot I_2 \quad (3.6)$$

где I_1 , I_2 – исходные изображения из обучающей выборки;

λ – коэффициент смешивания, $\lambda \sim \text{Beta}(\alpha, \alpha)$, $\alpha = 0,32$.

Случайное масштабирование и кадрирование (Scale and Crop) дополнительно обеспечивает вариативность размеров объектов в обучающей выборке. Коэффициент масштабирования задаётся в диапазоне $scale \in [0,5; 1,5]$. Пример результатов mosaic-аугментации показан на рисунке 3.5.

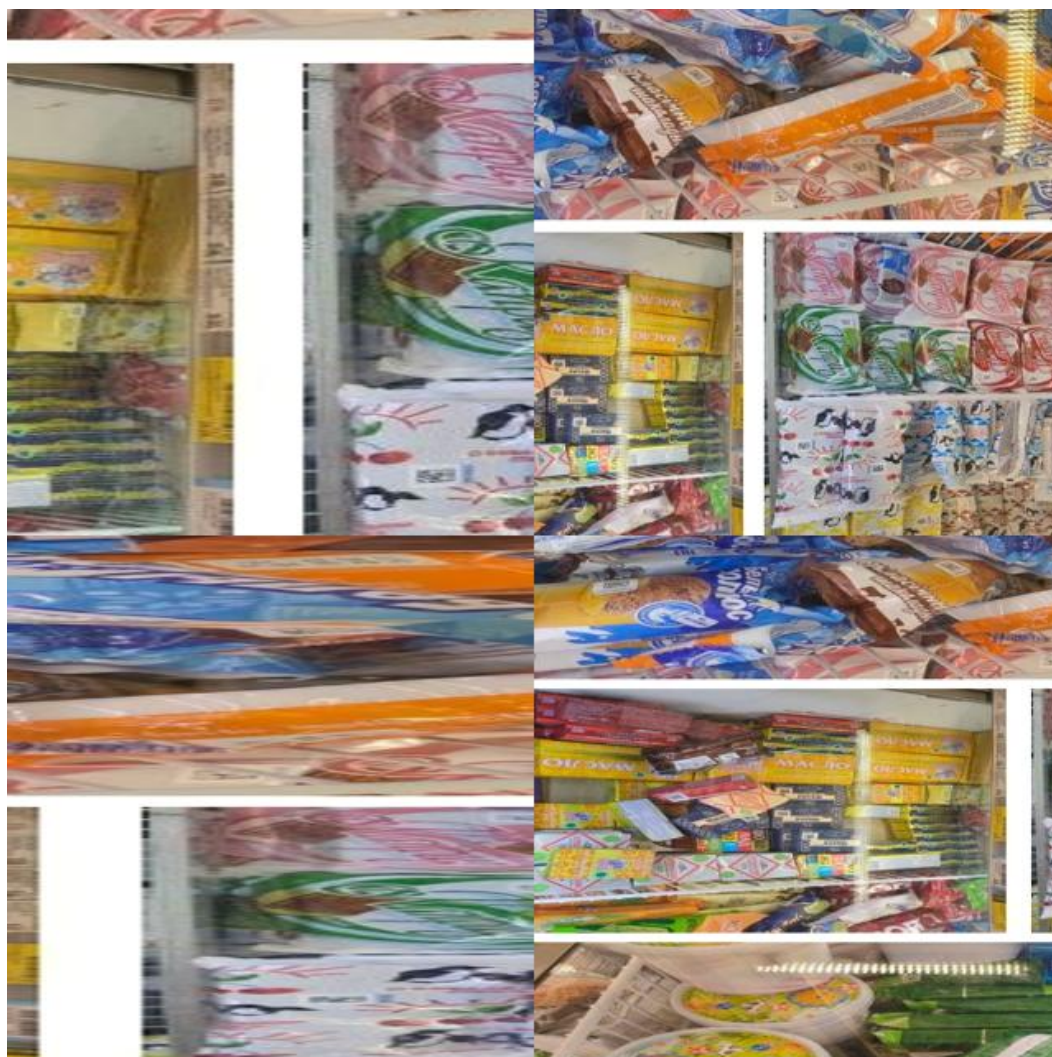


Рисунок 3.5 – Пример mosaic-аугментации изображений датасета.

Учитывая особенности продукции Санта Импэкс, вертикальное отражение (vertical flip) в пайплайне аугментации **не применяется**: рожки, стаканчики и эскимо имеют строго определённую ориентацию на полке (вертикальное расположение), и перевёрнутые изображения не соответствуют реальным условиям съёмки. Это является важным отличием от типовых конфигураций аугментации и позволяет избежать обучения модели на нереалистичных данных.

Таким образом, применённый комплекс аугментаций позволяет существенно расширить эффективный объём обучающей выборки и обеспечить устойчивость обученной модели к вариациям условий съёмки в реальных торговых точках.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ДП.ИИ24.220086-05 81 00

Лист

28