


21/03/2022

PHP – Partie 1

Structurer ses pages

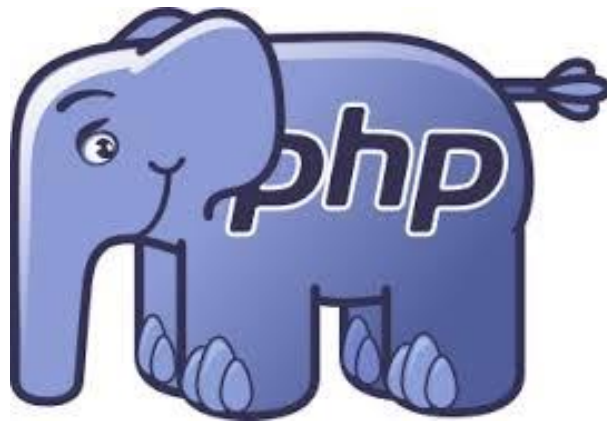

MODULE B1.WEB


INTRODUCTION A PHP

QU'EST-CE QUE PHP (PHP HYPERTEXT PREPROCESSOR)

PHP est un langage de script interprété qui s'exécute côté serveur (comme l'ASP ou JSP). Le code PHP est inclus dans une page HTML classique.

Avec le JavaScript, le code est exécuté côté client, ce qui rend le code JS visualisable (donc copiable et/ou modifiable) sur le navigateur.

Avec le PHP, le code est d'abord interprété sur le serveur par un interpréteur (php.exe).

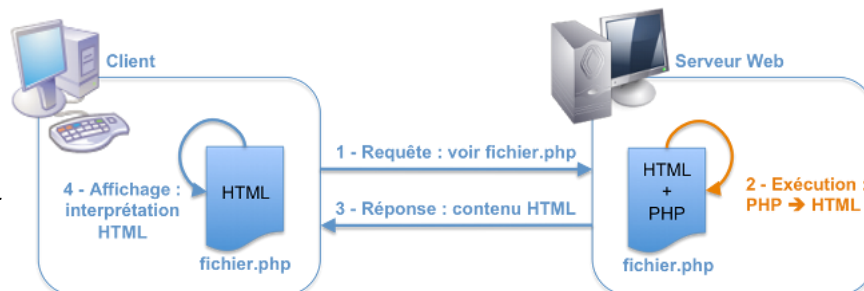

Cet interpréteur va exécuter le code PHP pour le remplacer par du code HTML.

➔ Le résultat de cette interprétation est intégré à la page HTML envoyée au navigateur. Il est donc impossible d'afficher le code source PHP à partir du navigateur. Ce dernier n'est lisible qu'à partir du serveur.

Ce langage est utilisé pour rendre le site Web dynamique. La page sera adaptée en fonction de ce qu'un utilisateur aura saisi dans un formulaire par exemple, ou en fonction du contenu d'une base de données.

La page doit avoir pour extension **<nomFichier>.PHP** pour être interprété par le serveur.

AJOUT DE CODE PHP DANS UNE PAGE HTML

Se fait grâce à la balise **< ? php?>** n'importe où dans la page HTML. Seule la partie entre cette balise sera interprétée par PHP sur le serveur.

Il est possible également d'inclure du code PHP simplement avec les balises **< ? ... ?>** avec quelque modification dans le fichier php.ini (short_open_tag à on)

L'idée est d'ajouter le code PHP pour la partie réellement dynamique. Le reste est écrit en langage HTML.

Exemple : le code PHP sera remplacé par du HTML par l'interpréteur.

```
< ! DOCTYPE HTML>
```

```
<HTML>
```

```
<head>
```

```
<meta charset=" UTF-8">
```

```
<title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
for ($ i = 1; $ i <= 10000; $ i++) {
    echo "<span> $i, </span>";
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>

<span> 1, </span><span> 2, </span><span> 3, </span>
</span><span> 13, </span><span> 14, </span><span> 15,
<span> 24, </span><span> 25, </span><span> 26, </span>
</span><span> 36, </span><span> 37, </span><span> 38,
```

STRUCTURER LES PAGES EN PHP

Comme nous l'avons vu dans un cours précédent, « le Zoning » consiste à définir les zones de votre page. Une fois la structure choisie celle-ci va, dans la plupart des cas, se répéter dans les autres pages du site.

C'est le cas par exemple des zones de menus, ou bien les pieds de page.

Sans l'apport du PHP dans ce domaine une solution possible est de recopier les zones sur chaque page. Quand le site contient que 2 ou 3 pages cela reste gérable, mais devient très compliqué pour des sites Web beaucoup plus gros.

Par exemple, si une modification est nécessaire dans le menu (ajout d'un nouvel item dans le menu, modification d'un item, etc...) celle-ci doit être répercutée à l'ensemble du site.

Le PHP va permettre de structurer ses pages de façon simplifier par rapport au HTML.

Toute la documentation utile en PHP se trouve à l'adresse <https://www.php.net/docs.php> qui doit être un site de référence.

INCLUDE UN FICHIER

Des fonctions permettent d'inclure un fichier dans une page. Ce fichier peut être une page HTML, PHP (contenant du PHP) ou bien une page PHP mixant PHP et HTML.

INCLUDE, INCLUDE_ONCE → PAS DE CODE D'ERREUR EN CAS D'ÉCHEC.

Supposons un site avec plusieurs pages. Chaque page doit contenir le menu. Plus tôt que d'inclure le code HTML du menu dans chaque page on utilisera la syntaxe suivante. L'avantage est que si on doit modifier le menu on le fera dans un unique fichier. Même principe pour des éléments HTML de pied de page.

```
< ? php
    include ('header.php') ;
?>
```

En cas d'erreur dans une boucle il est possible d'arrêter le script à l'aide des fonctions exit ("message d'arrêt") ou bien die ("message d'arrêt"). Ce type d'arrêt laisse la page en l'état.

```
< ? php
    die ("arrêt du script") ;
    include('header.php'); → le header ne sera pas chargé, car arrêté juste avant.
?>
```

Pour **include_once** le comportement est similaire à **include**, mais la différence est que si le code a déjà été inclus, il ne le sera pas une seconde fois, et include_once retourne true. Comme son nom l'indique, le fichier sera inclus une seule fois.

REQUIRE ET REQUIRE_ONCE → RETOURNE UN CODE D'ERREUR EN CAS D'ÉCHEC

Même comportement qu'avec include ou include_once. Si le fichier à inclure n'existe pas (problème de chemin en général) l'exécution du script PHP s'arrête. Le fichier est indispensable ou requis.

Avec include et include_once le script se poursuit

Exemple de message avec include ou include_once et Require et Require_once :

Warning: include(test/newhtml1.html): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\PhpProject1_1\index.php on line 65

Warning: include(): Failed opening 'test/newhtml1.html' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\PhpProject1_1\index.php on line 65
TODO write content

Warning: require(test/newhtml1.html): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\PhpProject1_1\index.php on line 65

Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required 'test/newhtml1.html' (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\PhpProject1_1\index.php:65 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\PhpProject1_1\index.php on line 65

SOLUTION SANS PHP

Une autre solution existe dans le cas où vous ne disposez pas d'interpréteur PHP. Cette solution utilise AJAX. Voir le lien :

https://www.w3schools.com/howto/howto_html_include.asp