

TP HTML – CSS - PHP – MISE EN PAGE DU SITE

A noter : Les TP PHP ne peuvent pas être interprétés par « GitHub Pages » qui ne possède pas d'interpréteur PHP. Par conséquent pour ce TP (et les suivants) seront enregistré sur l'ISPCONFIG qui possède l'interpréteur PHP. Comme pour WordPress, vous ajouterez un nouveau site nommé « B1WEB<votreNom>.net.local ». Même si GitHub Pages ne sera plus utilisé il est toujours possible de « push » votre TP vers « Github ».

PREPARER VSCODE

1. Vérifier que l'interpréteur PHP est installé :

```
php -version
```

Réponse :

```
PHP 8.4.12 (cli) (built: Aug 26 2025 21:19:14) (NTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.4.12, Copyright (c) Zend Technologies
```

2. Installer les extensions :
 - PHP Intelephense : pour l'auto complétion
 - PHP Debug : pour le Debug
3. Ajouter une page PHP nommé « index.php » avec le code suivant :

```
<?php
phpinfo();

?>
```

4. Lancer le serveur d'application PHP :


```
php -S localhost:8000
```

#ouvrir ensuite un navigateur sur ce lien : <http://localhost:8000> la page index.php est interprété

ETAPE 1 – LE ZONING

Comme vu dans le TP précédent la première étape consiste à définir le zoning du site.

Voici la maquette demandée.

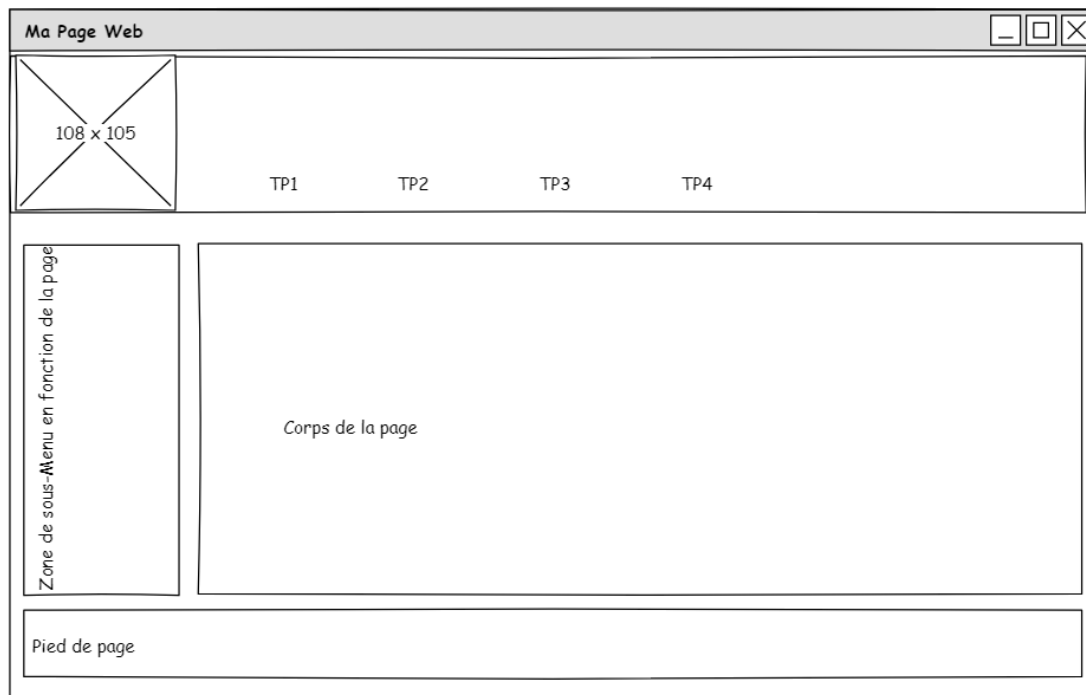

ÉTAPE 2

Nous aurons dans ce TP au moins 7 pages à gérer :

- La page du menu - <header>
- Le pied de page - <footer>
- La page d'accueil - <main>
- Une page par TP de HTML réalisé. Pour cela reprendre les pages réalisés dans les autres TP HTML/CSS et le TP JS

LE HEADER

Spécification de la zone de menu :

- La zone de menu contient un logo et les liens vers les différents TP HTML
- L'espacement entre les liens doit être uniforme
- Le style CSS est modifié en cas de survol d'un lien
- Cette zone doit être adaptable en cas de redimensionnement
- Un clic sur le logo permet de revenir sur la page d'accueil

LE FOOTER

C'est la zone idéale pour accueillir les mentions légales, copyright, contact, etc..

LE CORPS DE LA PAGE (MAIN)

Dans cette zone figure le contenu de chaque TP HTML réalisé depuis le début de l'année.

Cette page est un assemblage de plusieurs pages. Utiliser ici les fonctions PHP permettant cela.

POUSSER VOTRE SOLUTION VERS L'ISPCONFIG

Plutôt que d'utiliser FileZilla Client pour pousser votre solution nous allons utiliser une extension de VSCode.

A faire : Installer l'extension SFTP – liximomo.

Modifier la configuration de votre extension en adaptant les infos suivantes :

```
{
  "name": "Mon Serveur",
  "host": "ftp.monsite.fr",
  "protocol": "sftp",
  "port": 22,
  "username": "login",
  "remotePath": "/www/",
  "uploadOnSave": false
}
```