

點餐系統

1. 條件:


甲、 餐點資料

- i. A(120 元)
- ii. B(135 元)
- iii. C(150 元)

乙、 需求

- i. 點餐介面
 - 1. 桌號
 - 2. 餐點選項(數量選取)
- ii. 列印出單報表

2. 操作流程

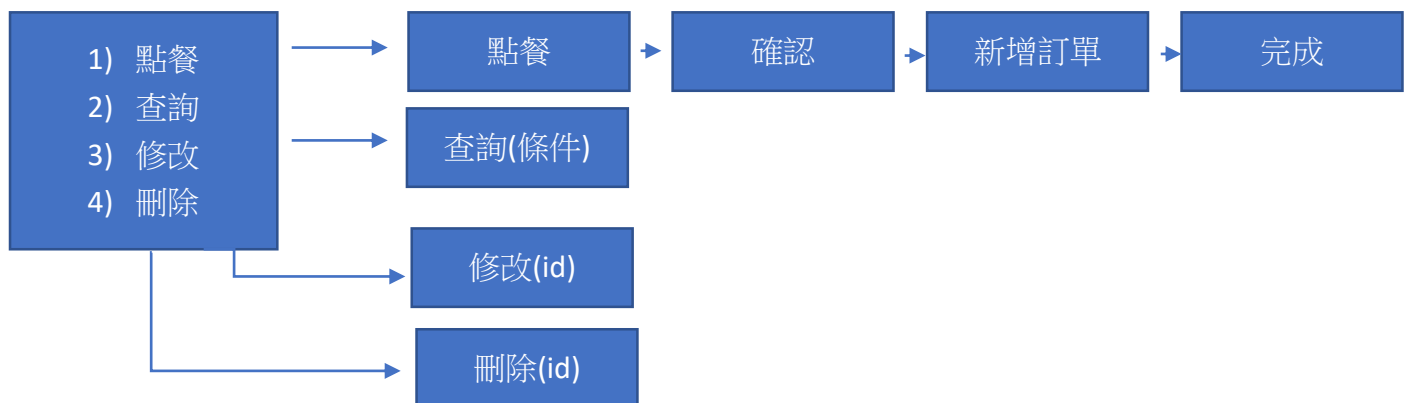

3. Model(M)

甲、 database->table->Porder

乙、 column

- i. ID:PK , NN , AI
- ii. Desk:varchar(45)
- iii. A:INT
- iv. B:INT
- v. C:INT
- vi. Sum:INT

丙、 Class:

- i. Model:Porder
- ii. Dao:
 - 1. implDao

2. porderDao
3. Controller:

4. View(V)

甲、首頁:index.jsp

乙、新增:

- i. 點餐:addOrder.jsp
- ii. 確認:confirm.jsp
- iii. 完成:finish.jsp

丙、結果頁(報表):finish.jsp

5. Controller(C)

甲、新增訂單:addOrderController.java

Mysql 中文

jdbc:mysql://localhost:3306/company?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8