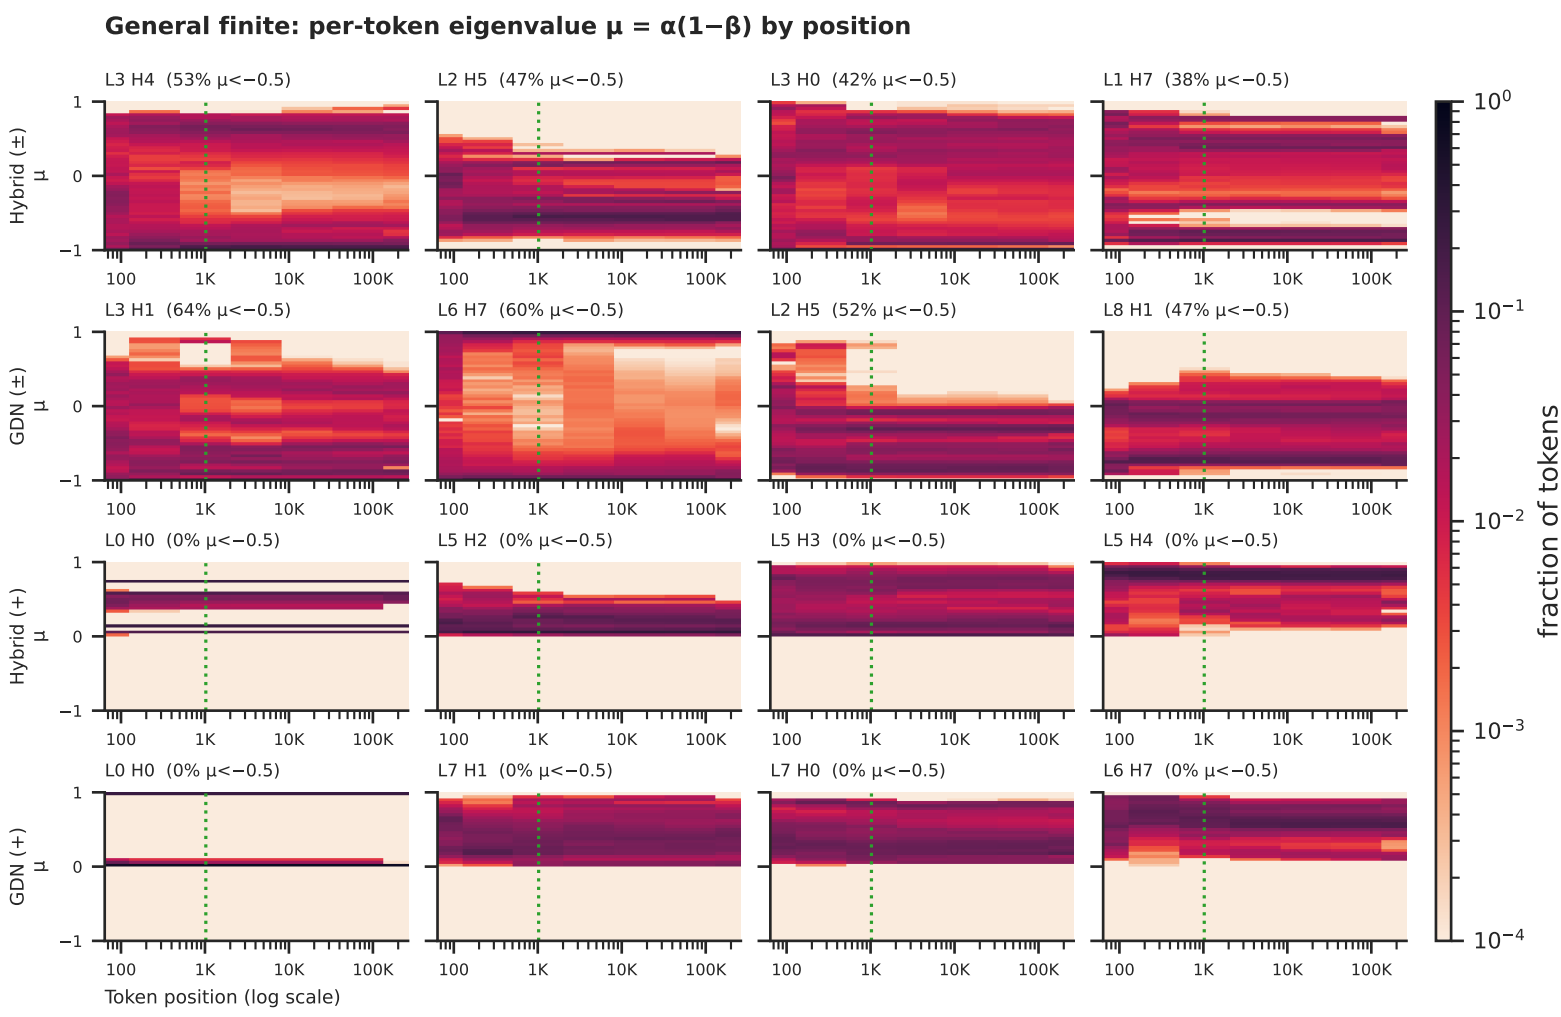

General finite: per-token eigenvalue μ = α(1−β) by position
L3 H4 (53% μ<−0.5)
L2 H5 (47% μ<−0.5)
L3 H0 (42% μ<−0.5)
L1 H7 (38% μ<−0.5)
L3 H1 (64% μ<−0.5)
L6 H7 (60% μ<−0.5)
L2 H5 (52% μ<−0.5)
L8 H1 (47% μ<−0.5)
L0 H0 (0% μ<−0.5)
L5 H2 (0% μ<−0.5)
L5 H3 (0% μ<−0.5)
L5 H4 (0% μ<−0.5)
L0 H0 (0% μ<−0.5)
L7 H1 (0% μ<−0.5)
L7 H0 (0% μ<−0.5)
L6 H7 (0% μ<−0.5)
Hybrid (±) μ
GDN (±) μ
Hybrid (+) μ
GDN (+) μ
1
0
−1
100
1K
10K
100K
Token position (log scale)
fraction of tokens
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}