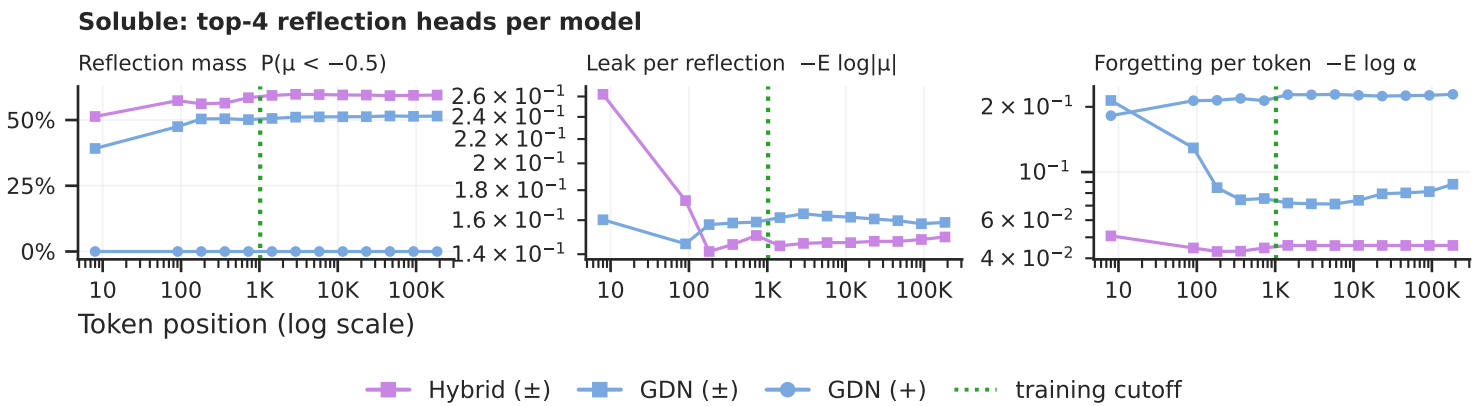
Soluble: top-4 reflection heads per model
Reflection mass P(μ < −0.5)
50%
25%
0%
Leak per reflection −E log|μ|
2.6 × 10⁻¹
2.4 × 10⁻¹
2.2 × 10⁻¹
2 × 10⁻¹
1.8 × 10⁻¹
1.6 × 10⁻¹
1.4 × 10⁻¹
Forgetting per token −E log α
2 × 10⁻¹
10⁻¹
6 × 10⁻²
4 × 10⁻²
10
100
1K
10K
100K
Token position (log scale)
Hybrid (±)
GDN (±)
GDN (+)
training cutoff