

1.2 Como funciona o Autorizador Cloud


O Autorizador é uma solução para autorização de transações mediante a validação de dispositivos de segurança na Azure

A solução de autorização já existia no Mainframe com o GACB e o Framework antes da construção do autorizador cloud, e permite a execução de transações desde que acompanhadas de um protocolo que comprove a validação de dispositivo pelo cliente.

O Autorizador Cloud foi criado para ser a interface com o GACB e Antifraude na Azure, e ao final da interação com o autorizador é obtido o protocolo do GACB a ser usado diretamente no Mainframe.

Componentes e fluxos

A imagem abaixo detalha todas as interações entre os componentes para a autorização de uma transação.

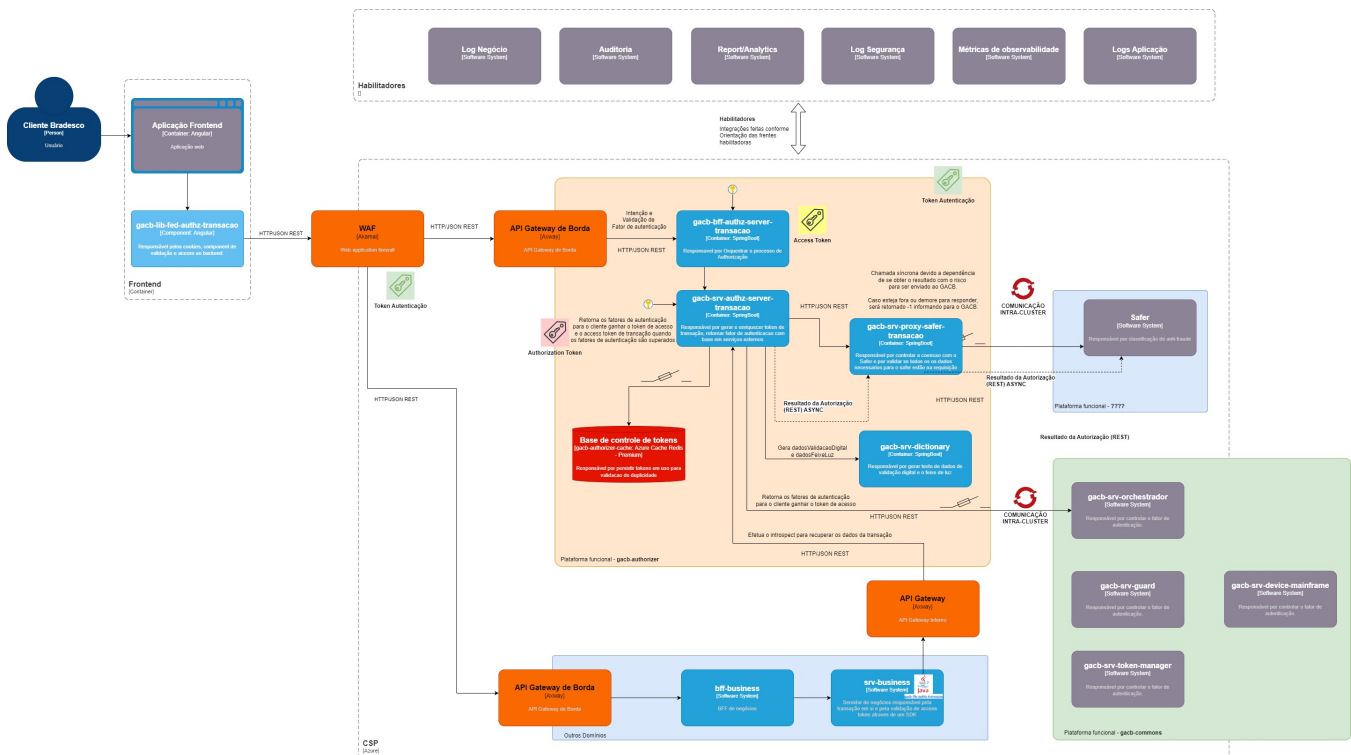

 Informação sobre o uso do autorizador

Antes de iniciar o uso do autorizador é necessário inserir as informações sobre o fluxo no componente **gacb-srv-dictionary** (vide passo **Gera dadosValidacaoDigital e dadosFeixeLuz** no diagrama acima). Essas informações são necessárias para permitir ao autorizador conhecer os dados do fluxo em questão, e assim conseguir comparar posteriormente se a transação que está sendo executada é a mesma que foi aprovada pelo cliente (texto da assinatura).

Mais detalhes sobre o que é necessário para utilizar o autorizador estão disponíveis em: [3. O que é preciso para utilizar o Autorizador Cloud?](#)