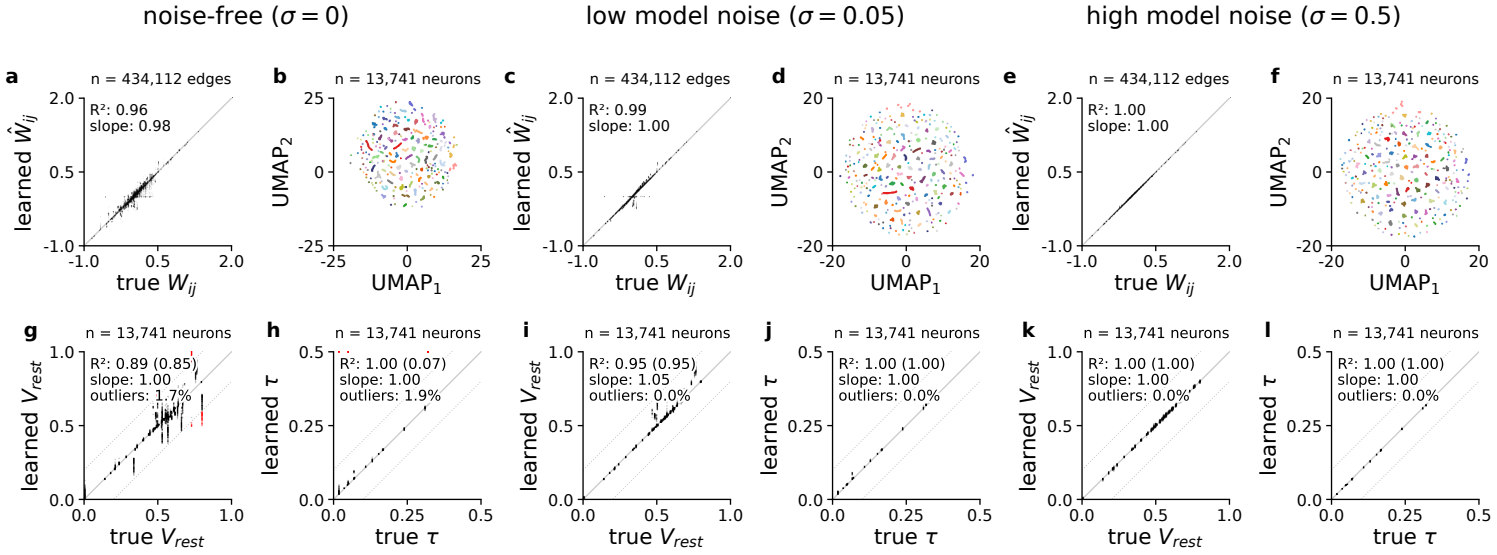

noise-free ($\sigma = 0$)
low model noise ($\sigma = 0.05$)
high model noise ($\sigma = 0.5$)
a
n = 434,112 edges
R²: 0.96
slope: 0.98
learned $\hat{W}_{ij}$
true $W_{ij}$
b
n = 13,741 neurons
UMAP$_2$
UMAP$_1$
c
n = 434,112 edges
R²: 0.99
slope: 1.00
learned $\hat{W}_{ij}$
true $W_{ij}$
d
n = 13,741 neurons
UMAP$_2$
UMAP$_1$
e
n = 434,112 edges
R²: 1.00
slope: 1.00
learned $\hat{W}_{ij}$
true $W_{ij}$
f
n = 13,741 neurons
UMAP$_2$
UMAP$_1$
g
n = 13,741 neurons
R²: 0.89 (0.85)
slope: 1.00
outliers: 1.7%
learned $V_{rest}$
true $V_{rest}$
h
n = 13,741 neurons
R²: 1.00 (0.07)
slope: 1.00
outliers: 1.9%
learned $\tau$
true $\tau$
i
n = 13,741 neurons
R²: 0.95 (0.95)
slope: 1.05
outliers: 0.0%
learned $V_{rest}$
true $V_{rest}$
j
n = 13,741 neurons
R²: 1.00 (1.00)
slope: 1.00
outliers: 0.0%
learned $\tau$
true $\tau$
k
n = 13,741 neurons
R²: 1.00 (1.00)
slope: 1.00
outliers: 0.0%
learned $V_{rest}$
true $V_{rest}$
l
n = 13,741 neurons
R²: 1.00 (1.00)
slope: 1.00
outliers: 0.0%
learned $\tau$
true $\tau$