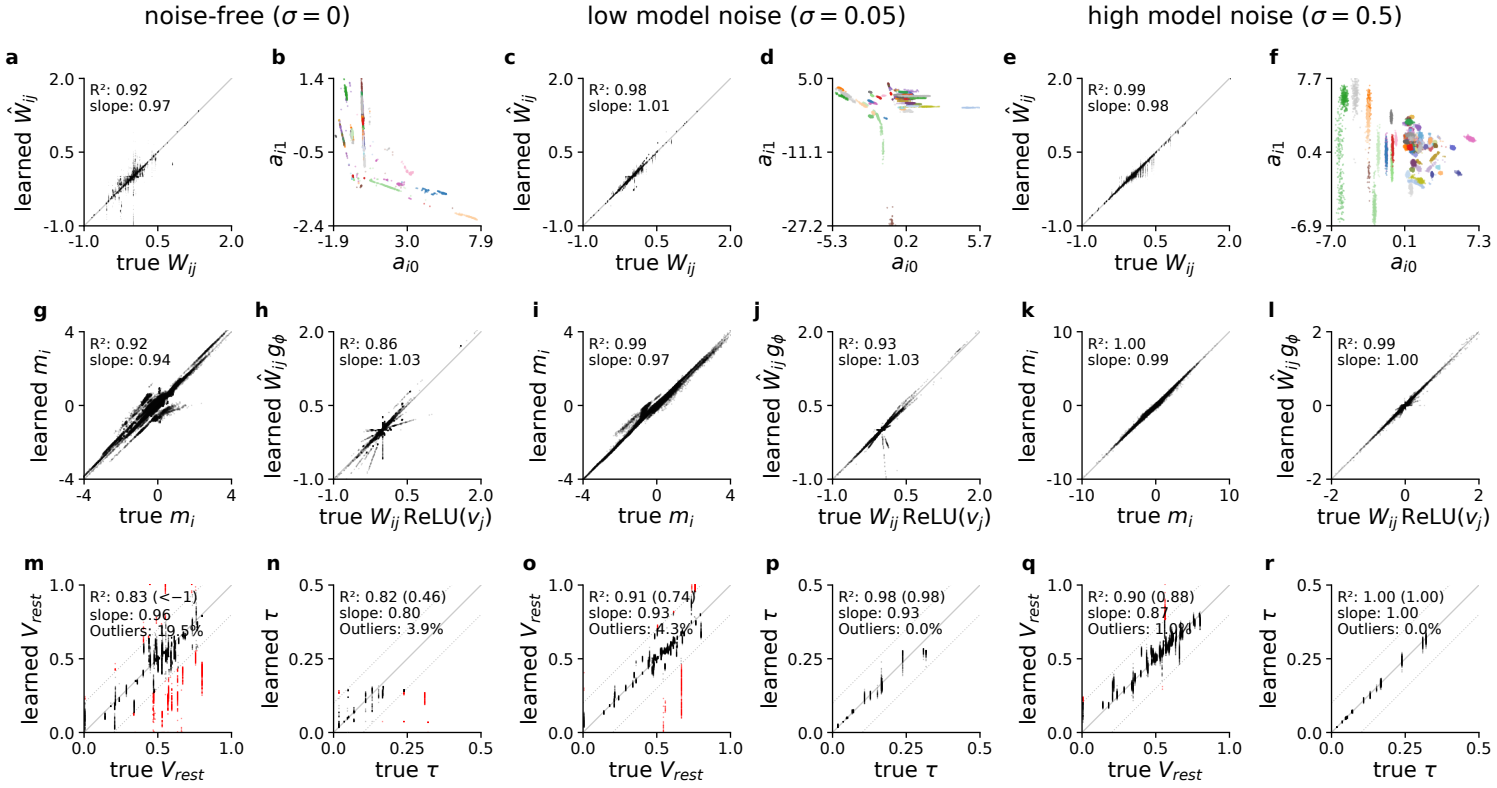

noise-free ($\sigma = 0$)
low model noise ($\sigma = 0.05$)
high model noise ($\sigma = 0.5$)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
learned $\hat{W}_{ij}$
true W_{ij}
a_{i1}
a_{i0}
learned m_i
true m_i
learned $\hat{W}_{ij} g_\phi$
true $W_{ij}\,\mathrm{ReLU}(v_j)$
learned V_{rest}
true V_{rest}
learned τ
true τ
R²: 0.92
slope: 0.97
R²: 0.98
slope: 1.01
R²: 0.99
slope: 0.98
R²: 0.92
slope: 0.94
R²: 0.86
slope: 1.03
R²: 0.99
slope: 0.97
R²: 0.93
slope: 1.03
R²: 1.00
slope: 0.99
R²: 0.99
slope: 1.00
R²: 0.83 (−1)
slope: 0.96
Outliers: 19.5%
R²: 0.82 (0.46)
slope: 0.80
Outliers: 3.9%
R²: 0.91 (0.74)
slope: 0.93
Outliers: 4.3%
R²: 0.98 (0.98)
slope: 0.93
Outliers: 0.0%
R²: 0.90 (0.88)
slope: 0.87
Outliers: 1.0%
R²: 1.00 (1.00)
slope: 1.00
Outliers: 0.0%