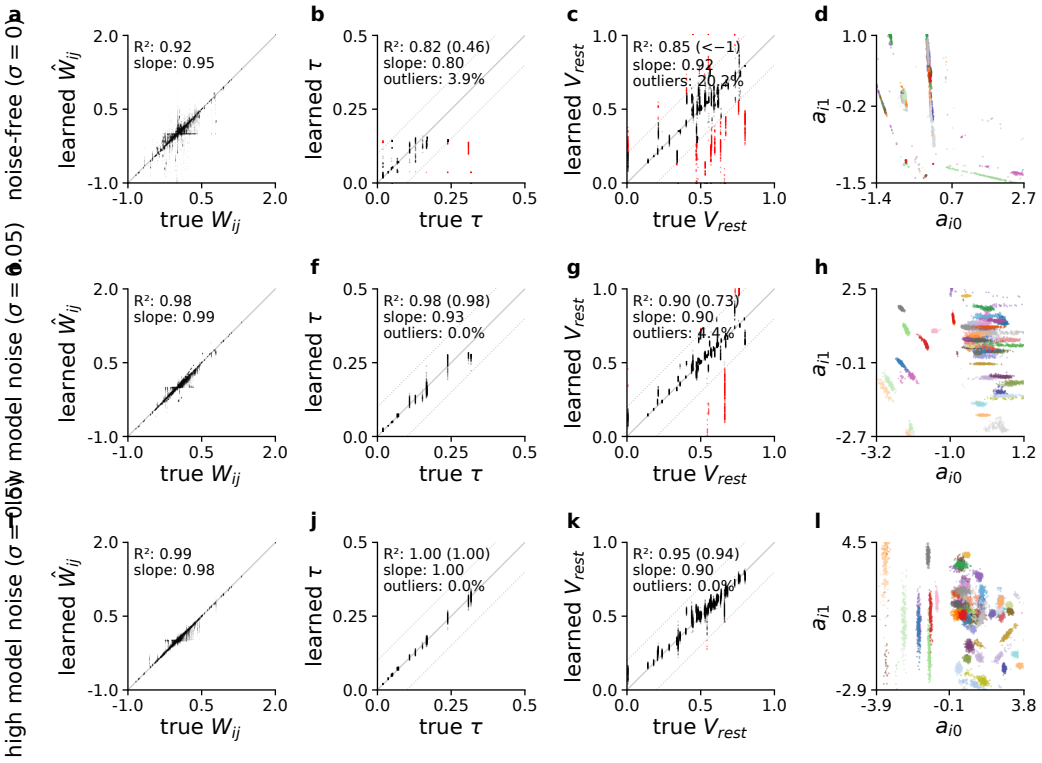

a
b
c
d
noise-free ($\sigma = 0$)
low model noise ($\sigma = 0.05$)
high model noise ($\sigma = 0.5$)
learned $\hat{W}_{ij}$
true W_{ij}
R^2: 0.92
slope: 0.95
learned τ
true τ
R^2: 0.82 (0.46)
slope: 0.80
outliers: 3.9%
learned V_{rest}
true V_{rest}
R^2: 0.85 (<−1)
slope: 0.92
outliers: 20.2%
a_{i1}
a_{i0}
e
f
g
h
R^2: 0.98
slope: 0.99
R^2: 0.98 (0.98)
slope: 0.93
outliers: 0.0%
R^2: 0.90 (0.73)
slope: 0.90
outliers: 4.4%
i
j
k
l
R^2: 0.99
slope: 0.98
R^2: 1.00 (1.00)
slope: 1.00
outliers: 0.0%
R^2: 0.95 (0.94)
slope: 0.90
outliers: 0.0%