Kilian Trunk, 20.3.2026

1 Obstojec virtualni racunalnik

Najprej sem na VM nastavil RAM na 500 MB (direkt v nastavitvah, uporabljam UTM za Mac OS) in omrezje na NAT. Po zagonu sem se prijavil in preveril IP z ukazom *ip a* ter stanje Apache z *systemctl status apache2* (instalirano sem ze mel iz prve vaje).

IP od VM je bil drugacen kot od mojega racunalnika. Ko sem probal dostopat do VM iz svojega racunalnika (SSH in browser) ni delalo.

Potem sem VM ugasnil in dal omrezje na Bridged. Po ponovnem zagonu sem dobil IP iz istega omrezja kot moj racunalnik in sem lahko dostopal preko SSH in browserja.

Razlika je bila da pri NAT VM ni dostopen od zunaj, pri Bridged pa je.

2 Nov virtualni streznik

Ustvaril sem nov VM z Debianom (isti image) 1 CPU in 512 MB RAM. Namestil sem SSH in Apache:

apt update

apt install openssh-server -y

apt install apache2 -y

Preveril sem IP z ip a in status storitev.

Iz svojega racunalnika sem se povezal preko SSH in odprl IP v browserju. Prikazala se je Apache default stran.

Potem sem prenesel svoje datoteke z SCP:

scp index.html kiliantrunk@192.168.0.16:/home/kiliantrunk/

scp -r slike kiliantrunk@192.168.0.16:/home/kiliantrunk/

in jih premaknil:

mv ~/index.html /var/www/html/

mv ~/slike /var/www/html/

Stran se je potem spremenila in pokazala mojo HTML stran.

Kilian Trunk, 20.3.2026

3 AWS EC2

Ustvaril sem EC2 instanco z Debianom in se povezal preko Termius (Mac OS verzija Puttya) z SSH z .pem kljucem (ki sem ga dobil iz AWS).

Najprej sem preveril storitve in IP. Ko sem probal odpret stran v browserju ni delalo.

Namestil sem Apache:

sudo apt update

sudo apt install apache2 -y

Apache je delal lokalno ampak se vedno ni bilo dostopa iz browserja.

Problem je bil v Security Group kjer sem moral odpret port 80 (HTTP). Ko sem to naredil je stran zacela delat.

Potem sem prenesel datoteke na EC2:

scp -i privatniKljucAWS.pem index.html admin@3.72.89.104:/home/admin/

scp -r -i privatniKljucAWS.pem slike admin@3.72.89.104:/home/admin/

in jih premaknil v /var/www/html (enako kot smo delali pri prvi vaji).

Na koncu je stran delala preko javnega IP.

4 Analiza

NAT pomeni da je VM skrit za hostom in ni direkt dostopen. Bridged pa pomeni da dobi svoj IP in je dostopen v omrezju.

V NAT nacinu dostop ne dela ker VM nima svojega IP v omrezju.

Zasebni IP se uporablja znotraj omrezja javni IP pa za dostop preko interneta.

SSH uporabljamo za oddaljen dostop do streznika.

Apache je spletni streznik ki prikazuje spletne strani.

Security Group v AWS doloca kateri porti so odprti in kdo lahko dostopa do instance.

Kilian Trunk, 20.3.2026

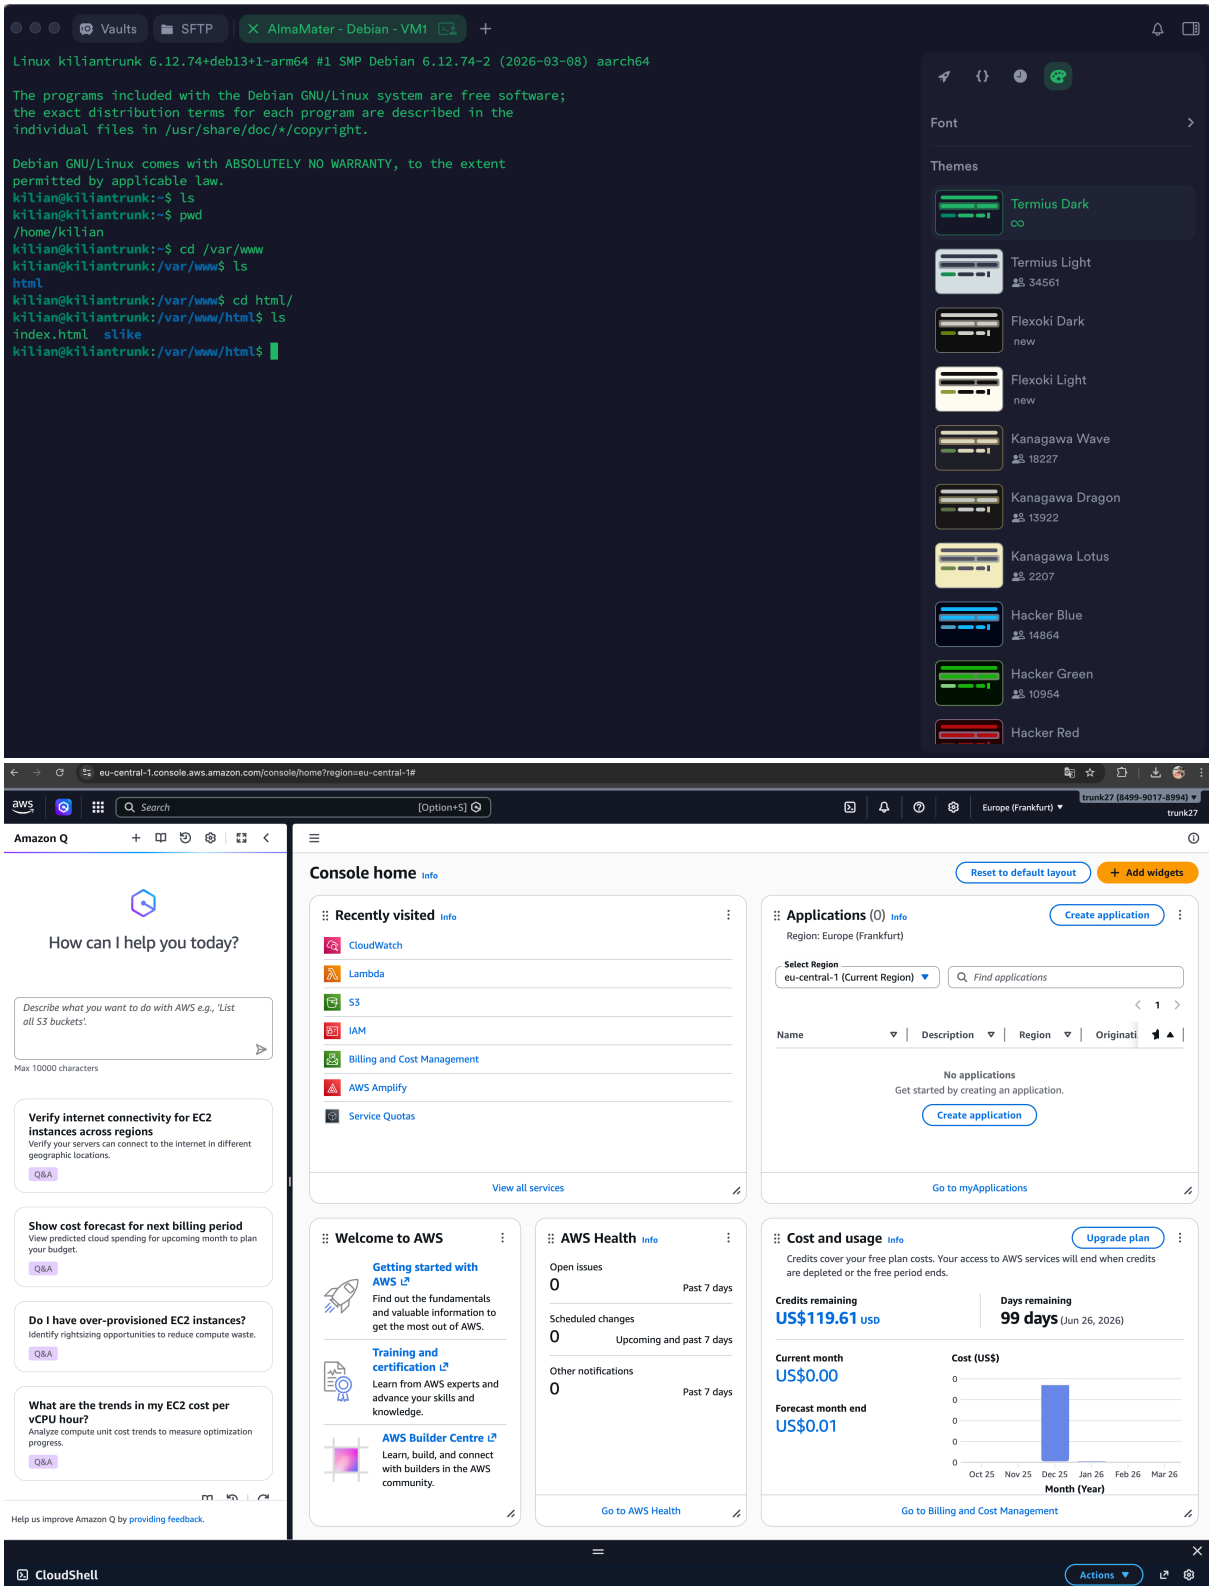

Kilian Trunk, 20.3.2026

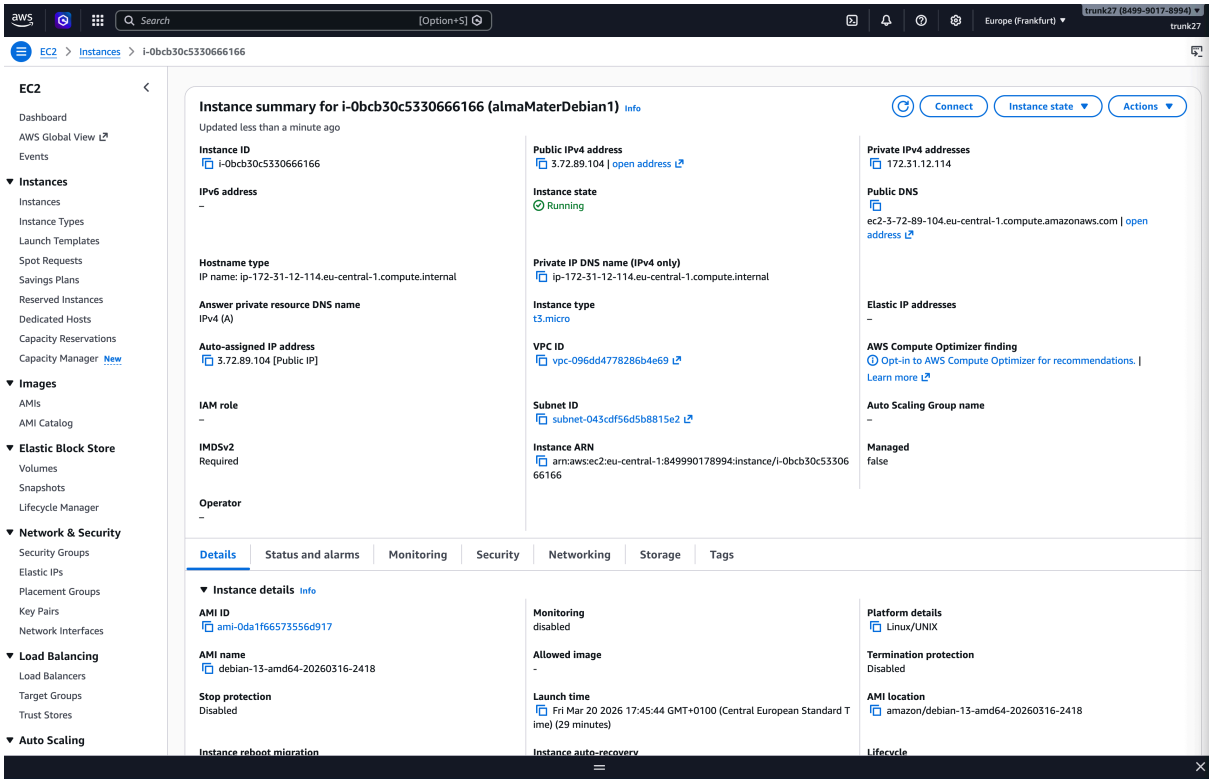

Kilian Trunk, 20.3.2026

```
rac_v_obla_in_mob_res — -zsh — 80×24
kiliantrunk@Kilians-MacBook-Pro rac_v_obla_in_mob_res % scp -i privatniKljucAWS.
pem index.html admin@3.72.89.104:/home/admin/
index.html                                    100%  221    10.0KB/s   00:00
kiliantrunk@Kilians-MacBook-Pro rac_v_obla_in_mob_res % scp -r -i privatniKljucA
WS.pem slike admin@3.72.89.104:/home/admin/
banana.webp                                   100%   42KB 992.9KB/s   00:00
kiliantrunk@Kilians-MacBook-Pro rac_v_obla_in_mob_res %
```

```
admin@ip-172-31-12-114:~$ ls
index.html  slike
admin@ip-172-31-12-114:~$ sudo mv ~/slike /var/www/html/
admin@ip-172-31-12-114:~$ sudo mv ~/index.html /var/www/html/
```

Kilian Trunk, 20.3.2026

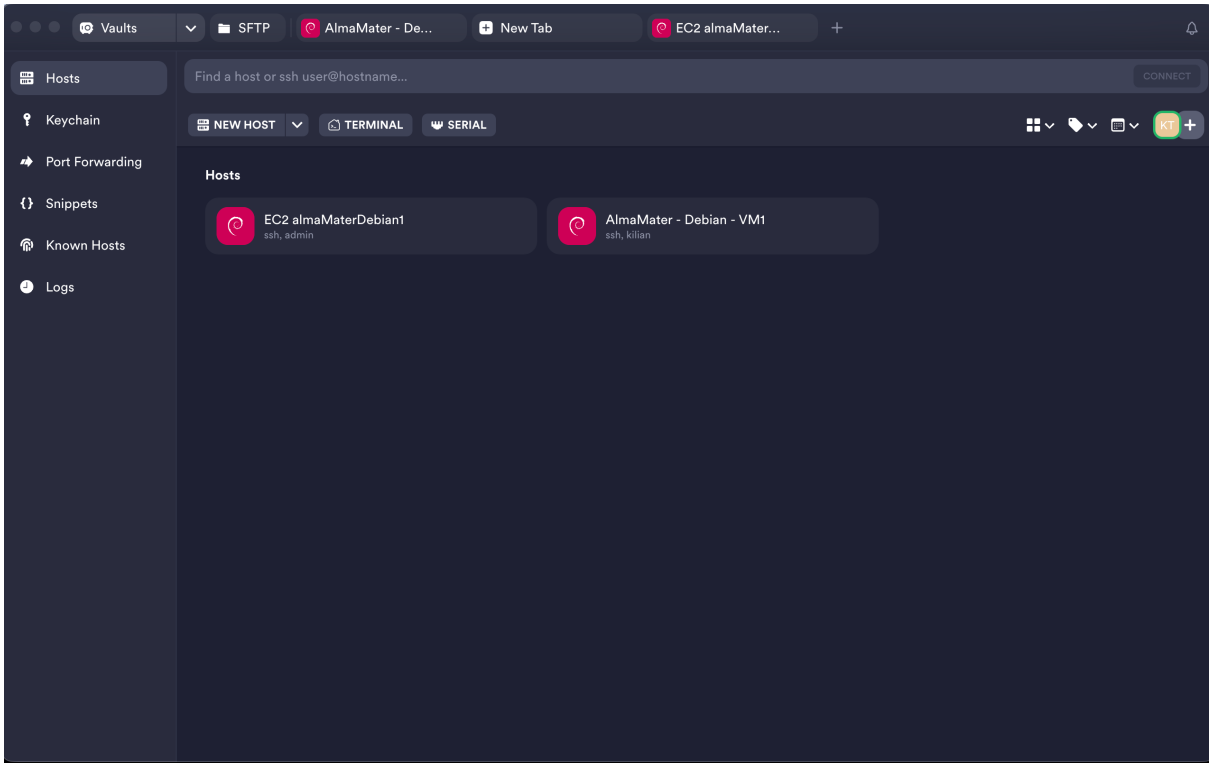

Kilian Trunk

19. marec