
Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

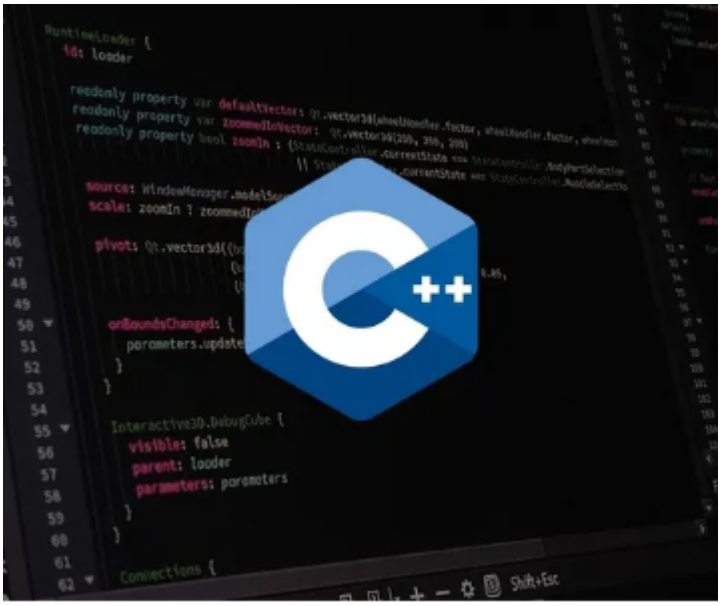

ACTIVIDAD 6: TALLER PRÁCTICO DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN EN C++ - LPR 5° 3° A-B (Presencial/Virtual Asincrónico - Actividades de Contingencia y Continuidad Pedagógica) 2026

Estudiante: Alma Olivola
Curso: 5to 3ra - Grupo B
Docentes: Yamil Ganduglia y Mansilla York
Link del repositorio: https://github.com/almaolivola10-collab/repasogeneral

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

Cuestionario técnico de control

1. Caso base: ¿Qué error crítico ocurre en la memoria RAM si una función recursiva carece de un caso base de corte?

Si una función recursiva no tiene un caso base que detenga las llamadas, puede seguir llamándose a sí misma repetidamente. Cada llamada ocupa espacio en la pila de memoria (stack). Cuando se agota ese espacio, se produce un desbordamiento de pila, conocido como stack overflow, y el programa puede fallar.

2. Eficiencia: ¿Por qué la instrucción break optimiza el rendimiento del microprocesador al realizar una búsqueda en arreglos?

La instrucción break termina el ciclo cuando se encuentra el elemento buscado. Así se evitan comparaciones innecesarias con las posiciones que quedan por revisar y se reduce el trabajo que realiza el programa en ese caso. La búsqueda secuencial puede seguir siendo O(n) en el peor caso, cuando el elemento está al final o no aparece.

3. Direccionamiento: ¿Cómo comprobar mediante el operador & que los elementos de un array ocupan celdas contiguas en la RAM?

Se puede imprimir la dirección de cada elemento con el operador &; por ejemplo, &vectorDatos[0], &vectorDatos[1] y &vectorDatos[2]. En un arreglo de enteros int, las direcciones de elementos consecutivos normalmente se diferencian por el tamaño de un int (habitualmente 4 bytes en el entorno usado en la actividad). Las direcciones exactas pueden cambiar entre ejecuciones.

4. Variables temporales: ¿Qué función cumple la variable temporal en el algoritmo de intercambio de valores con punteros?

La variable temporal guarda momentáneamente el valor de una de las variables para que no se pierda al sobrescribirla. Primero se copia el valor apuntado por ptrA en temporal; después se asigna a la primera posición el valor apuntado por ptrB y, finalmente, se coloca el valor guardado en temporal en la segunda posición. De esta manera se intercambian los valores.

5. Autoevaluación: ¿Cuál de los 3 retos te resultó más complejo de comprender a bajo nivel y de qué manera lograste resolverlo?

El reto que más me costó comprender fue el intercambio de valores mediante punteros, porque tuve que diferenciar las direcciones de memoria de los valores almacenados en ellas. Lo fui resolviendo al revisar el uso de & para enviar las direcciones y de * para acceder a los valores apuntados. También seguí el orden de las instrucciones y comprobé que los valores finales de X e Y quedaran intercambiados.

Control de revisiones

versión	descripción
v1.0.0	Primera versión del informe del cuestionario

	técnico de la Actividad 6.

Imagen del código funcionando:

