

Rmarkdown test

Alonso Melgar López

20/11/2020

italic italic **bold bold**

codigo extenso

superindices² y subindices₂

Encabezado primer nivel

Encabezado de segundo nivel

encabezado de tercer nivel

listas

- Un elemento
- Un elemento
- Un elemento
 - otro elemento
 - otro elemento

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
 - un subelemento

Citas

“La ciencia . . . está llena de errores; pero de errores que conviene conocer, porque conducen poco a poco a la verdad.”

— Julio Verne

<www.google.com>

da click aquí

Primer cabecera	Segunda cabecera
contenido de celda	contenido de celda
contenido de celda	contenido de celda


```
mean(c(1:10))
```

```
## [1] 5.5
```

```
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.0.2
```

```
ggplot() +  
  geom_point(data = mtcars,  
             aes(x=mpg,  
                 y=hp)) +  
  facet_wrap(~am)
```

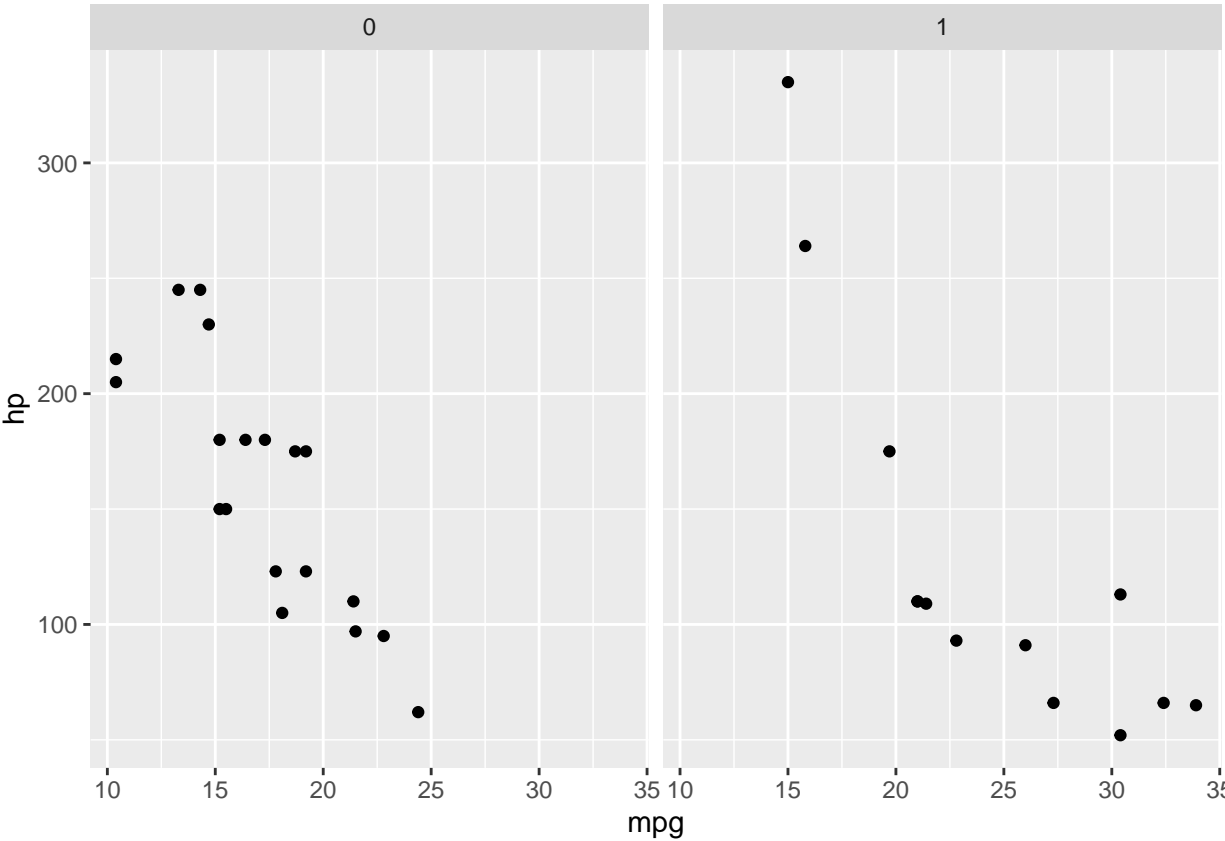

```
knitr::kable(  
  mtcars[1:5, ]  
)
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2

La suma de 5, 2, 1 es: 8

para un círculo de radio 6, el area es de: 113.0973355

$$\begin{array}{ccc} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{array}$$