

# ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

# **AVALIAÇÃO CONTÍNUA:**

Trabalho Prático Microserviços Agendamento para Clínicas

> Alonso Lima Machado (N° 8190006)

Trabalho Prático apresentado no âmbito da unidade curricular de Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software, 1º ano do Mestrado em Engenharia Informática

Docente: Prof. Doutor Ricardo Santos (rjs@estg.ipp.pt)

2019-2020

# **ÍNDICE GERAL**

1.INTRODUÇÃO	4
2. O SISTEMA	4
2.1. Stack tecnológica	4
2.1.1. Node.js	4
2.1.1.1 Express	4
2.1.2. Redis	5
2.2. Arquitetura	6
2.2.1 Modelo Inicial	6
2.2.1 Arquitetura Final	7
2.3. Microserviços	7
2.3.1 Agendamento	7
2.3.2 Realiza	7
2.3.3 Pagamento	8
2.3.4 Front End	8
2.3.5 API Gateway - Ingress	8
3. CONCLUSÃO	8
3.1 Considerações sobre o Trabalho Prático	8
3.2 Passo a Passo	8
3.2.1. Starte seu minikube com no minimo 4GB de RAM.	8
3.2.2. Execute o criar.sh (Anexo A)	8
3.2.3. minikube ip	8
3.2.4. Entre no seu navegador no ip do minikube ip	8
3.2.5. Observações Importantes	9
3.2.6. Para deletar execute o deletar.sh (Anexo C)	9
3.2.7. Para completar faltou o microserviço de email para contactar o cliente antes	; 9
REFERÊNCIAS	10
ANEXOS	11
Anexo A. Avaliação Época Normal	12

# 1.INTRODUÇÃO

Este trabalho prático insere-se no âmbito da Unidade Curricular de Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software, e o tema que o escolhi foi sistema de agendamento de consultas online.

A ideia deste sistema surgiu da necessidade de se marcar consultas por telefone e/ou presencialmente, mas a ideia evoluiu para a parte da gestão administrativa dos agendamentos e pagamentos dessas consultas.

Para a concretização desta ideia propus uma arquitetura de micro serviços, que foi decomposta pelas funções do negócio tentando seguir SOA/DDD (Agendar, Relizar e Pagar), e para qual foi utilizado Node.js com o framework Express para implementar os micro serviços e redis para a comunicação como publisher/subscriber.

#### 2. O SISTEMA

### 2.1. Stack tecnológica

#### 2.1.1. Node.js

Node.js é uma framework de programação baseado em Javascript, criada para ser altamente escalável e adaptável, é baseada no V8 engine javascript do Google Chrome e tem uma comunidade gigantesca mantenedora, ele tem uma arquitetura baseada em Eventos, usando uma técnica chamada loop de eventos que é totalmente assíncrono ele interpreta as requisições de forma assíncrona e não permite bloqueios, mas contudo ele é single-thread até a sua versão 12 onde está sendo testado uma forma de multithreading experimental no node.js.

Perfeito para criar APIs que é basicamente oque é um microserviço, várias APIs que tratam de forma separada seu domínio.

Maturidade: Netflix, Walmart, Paypal, LinkedIn, Mozilla, Yahoo e outras companhias usam bastante Node.js em sua stack.

#### 2.1.1.1 Express

Framework para facilitar requisições HTTP: POST, GET, DELETE, UPDATE de forma mais fácil e rápida, deixa o código mais legível.

É o framework mais utilizado para desenvolvimento back-end para APIs em node.js. Muito material para estudo.


https://expressis.com/pt-br/quide/database-integration.html

## 2.1.2. Redis

Banco de dados em memória, ele tem várias funções interessantes, neste trabalho usarei como banco de dados comum e principalmente a sua função PUBLISHER/SUBSCRIBER que cria canais de comunicação semelhante o Kafka ou rabbitmq.


# 2.2. Arquitetura

# 2.2.1 Modelo Inicial

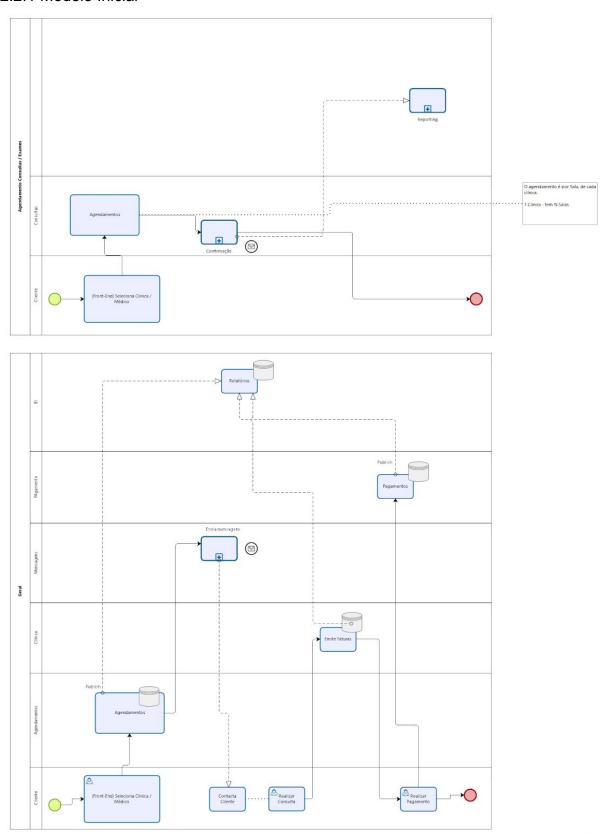



#### 2.2.1 Arquitetura Final

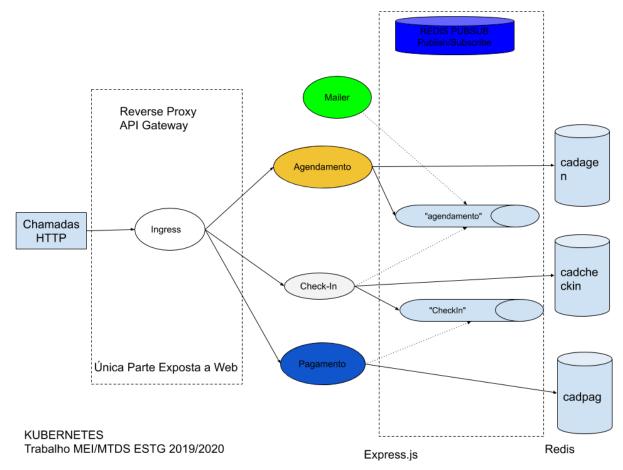

#### 2.3. Microserviços

Resumidamente os microserviços foram separados por distritos para podermos garantir a independência do sistema caso existir uma falha.

#### 2.3.1 Agendamento

Microserviço que lida somente com agendamentos, tem alguns endpoints rest:

- POST Salva o agendamento novo na lista interna cadagen e publica no redis PUBSUB na lista "agendamento";
- GET ID Pega o agendamento com aquele id
- GET Lista Retorna todos os agendamentos da lista

#### 2.3.2 CheckIn

Microserviço que lida somente com realizações de consulta, ele escuta as listas do redis PUBSUB em "agendamento:braga" ou "agendamento:porto" e tem alguns endpoints rest:

- POST Salva o realização nova na lista e publica no redis PUBSUB na lista "checkln", dependendo de qual for o seu endpoint.
- GET ID Pega a realização com aquele id
- GET Lista Retorna todos os checkin da lista

#### 2.3.3 Pagamento

Microserviço que lida somente com pagamentos de consulta, ele escuta as listas do redis PUBSUB em "CheckIn" e tem alguns endpoints rest:

- POST Salva o pagamento nova na lista interna e depois no redis dele cadpag.
- GET ID Pega a realização com aquele id
- GET Lista Retorna todos os pagamentos da lista

#### 2.3.4 Front End

Microserviço que lida com as requisições do usuário e mostra os formulários e listas.

#### 2.3.5 API Gateway - Ingress

Neste trabalho usei o Ingress padrão do minikube, que é o Ngix, se pode ativar usando o comando *minikube addons enable ingress*, e o arquivo de configuração das rotas está no anexo B.

#### 2.3.6 Mailer - Não finalizado

Microserviço que lida com envio de email de confirmação de agendamentos de consultas para o email cadastrado no agendamento.

#### 3. CONCLUSÃO

## 3.1 Considerações sobre o Trabalho Prático

Realmente este trabalho foi bem mais complicado do que eu esperava, pois já tinha feito o trabalho prático da disciplina de Computação em Nuvem em JAVA RMI e usado Docker, mas neste sofri algumas complicações quanto a linguagem de programação pois foi a primeira vez que usei node.js e também seus frameworks como express e front-end framework express-handlebars, no início do projeto escolhi spring boot mas senti falta de material de pesquisa e o framework com as anotações estava ficando pesado e não estava entendendo bem oque se passava então resolvi trocar para node.js uma escolha acertada.

#### 3.2 Passo a Passo

Clone o GITHUB <a href="https://github.com/alonsomachado/microservicosclinicas">https://github.com/alonsomachado/microservicosclinicas</a>

#### 3.2.1. Starte seu minikube com no minimo 4GB de RAM.

#### 3.2.2. Execute o criar.sh

Este script vai criar as imagens pelos dockerfiles e depois subirá nos containers no minikube.

- 3.2.3. minikube ip
- 3.2.4. Entre no seu navegador no ip do minikube ip

## 3.2.5. Observações Importantes

Algumas funcionalidades não foram implementadas no front-end ainda pois não tive muito tempo para codifica-lo pois seria responsabilidade de outra pessoa do grupo, mas funcionam pelo POSTMAN.

- 3.2.6. Para deletar execute o deletar.sh
- 3.2.7. Para completar faltou o microserviço de email para contactar o cliente antes

## **REFERÊNCIAS**

https://expressjs.com/pt-br/

https://expressjs.com/pt-br/guide/database-integration.html

https://github.com/alonsomachado/microservicosclinicas

https://cloudnweb.dev/2019/08/implementing-redis-pub-sub-in-node-js-application/

https://hackernoon.com/scale-your-microservices-with-an-easy-message-queue-on-redis-e9 2n2qk3

https://www.youtube.com/watch?time\_continue=1364&v=9S-mphgE5fA&feature=emb\_logo (FRONT com Express Handlebars)

https://handyman.dulare.com/passing-variables-through-express-middleware/

.https://www.nginx.com/products/nginx/kubernetes-ingress-controller/?utm\_campaign=kuber netes&utm\_medium=products&utm\_source=youtube&utm\_content=kic

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Express\_Nodejs/routes

https://expressjs.com/en/guide/routing.html

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress/

https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/ingress-minikube/

https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/issues/1120

Express Handlebars Tutorial, disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=JbrqxPcuYVc&list=PLurIMwd6GdCi3ssXNAcjZ2I5mYaTf YPhf&index=6, Acessado em 10/02/2020

# **ANEXOS**

# Anexo A. Avaliação Época Normal

O professor apontou como melhorias para o sistema:

Principalmente acabar com a limitação de distritos, fazer um sistema de microserviços único e totalmente escalável e não limita-lo por distrito.

Trocar o nome de realiza para Check-in pois para ele faz mais sentido; Refazer desenho da arquitetura contendo as listas do pubsub separadas para melhor visualização e tirar o services deixar subentendidos.

Finalizar a ligação front-end com a api

Gostaria também de acrescentar:

#### Microserviço MAILER:

Criar o microserviço de email ou SMS que avisaria o cliente 24 ou 48h antes da consulta para relembrá-lo e não perder a consulta, ele estava planejado mas era dispensável;