


```
public class Animal {  
  
    private String alias; // {NO NULO, NO VACÍO}  
  
    public Animal(String alias) {  
        setAlias(alias);  
    }  
  
    private void setAlias(String alias) {  
        assert alias != null : String.format(  
            "Error: El alias es %s , indique un alias correcto", alias);  
        assert !alias.isEmpty() : "Error: El alias no puede estar vacío";  
        this.alias = alias;  
    }  
}
```

INTELLIJ

[Run > Edit configurations... > Application > Main]

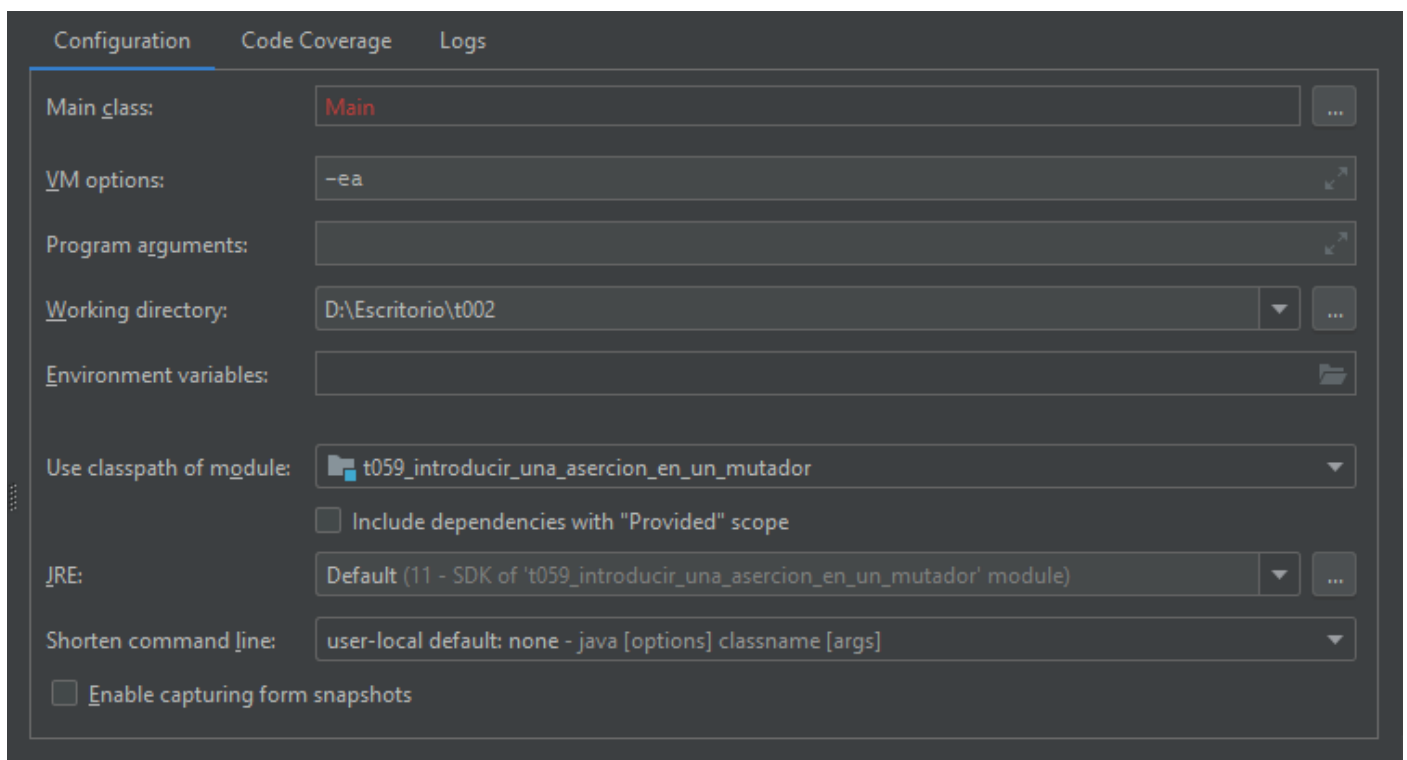

BLUEJ

Archivo: [bluej\lib\bluej.defs]

```
bluej.vm.args=-ea
```

```
# -ea : enable assertions
```