
Open Projects Hub

De notas informales a un backlog aprobado y compartible. La IA propone; el freelance decide.

Alonso Villanueva Naranjo
Proyecto final · Máster de Desarrollo con IA
oph.alonsovndev.com

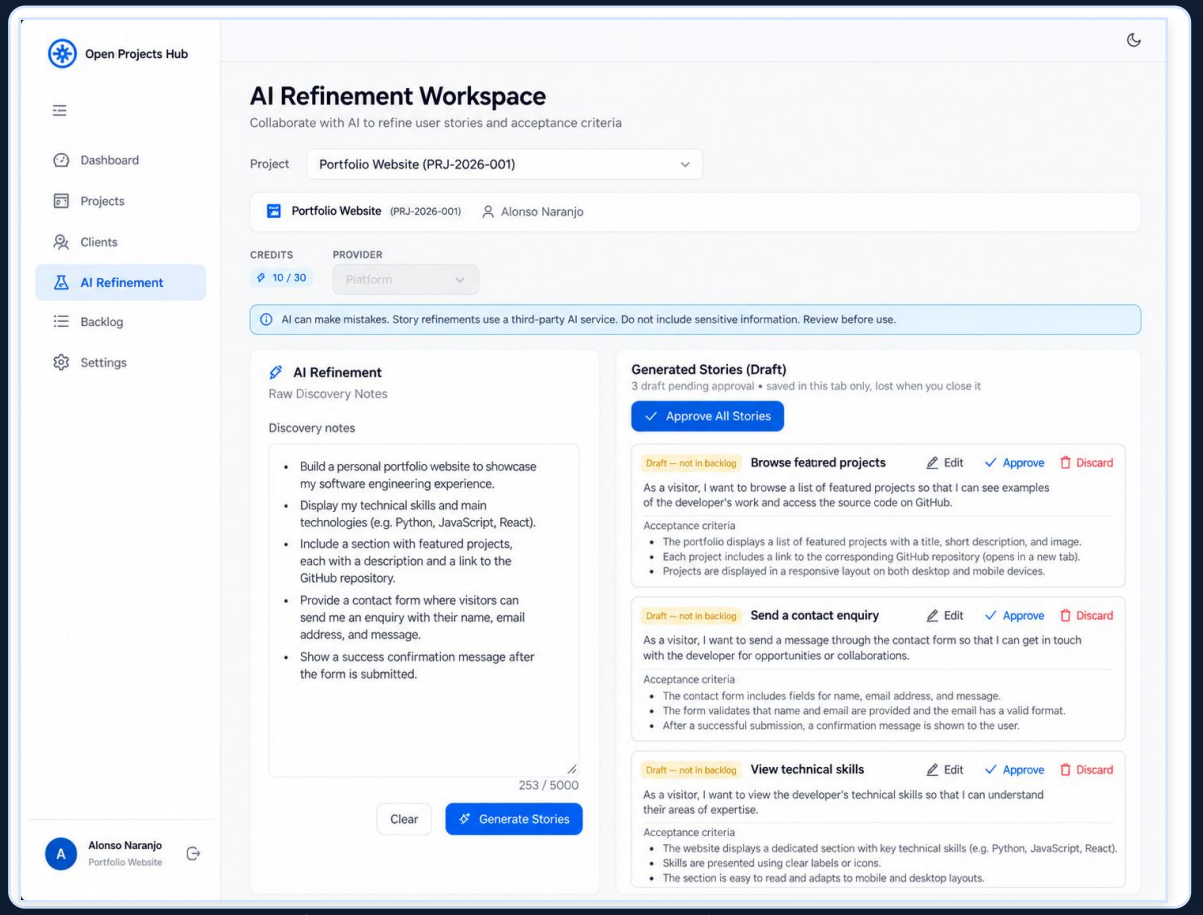

Ejemplo ilustrativo · Portfolio Website · datos de demostración

Del requisito informal a un alcance validado

EL PROBLEMA

01

Información dispersa

Las ideas llegan por correos, llamadas y notas sin estructura.

02

Requisitos ambiguos

Sin criterios verificables, cada parte puede interpretar algo distinto.

03

Alcance poco visible

Resulta difícil acordar y compartir qué está realmente aprobado.

OBJETIVO DEL MVP

Transformar notas iniciales en historias revisadas, aprobadas y compartibles.

Enfoque: freelancers y proyectos pequeños · La validación final siempre es humana.

De las notas al backlog acordado



Cliente y proyecto

Organiza el trabajo por cliente, con hasta tres proyectos activos.

Refinamiento con IA

Las notas iniciales se convierten en historias y criterios de aceptación.

Revisión humana

Edita, descarta o aprueba. Los borradores siguen en el navegador.

Backlog aprobado


Solo se guarda lo aprobado. Consulta y exporta a Markdown.

Revisión del cliente

El cliente consulta historias aprobadas sin crear una cuenta.

La IA propone; el freelance decide. Ninguna historia llega al backlog sin aprobación humana.

Producción: Cloudflare + una instancia EC2

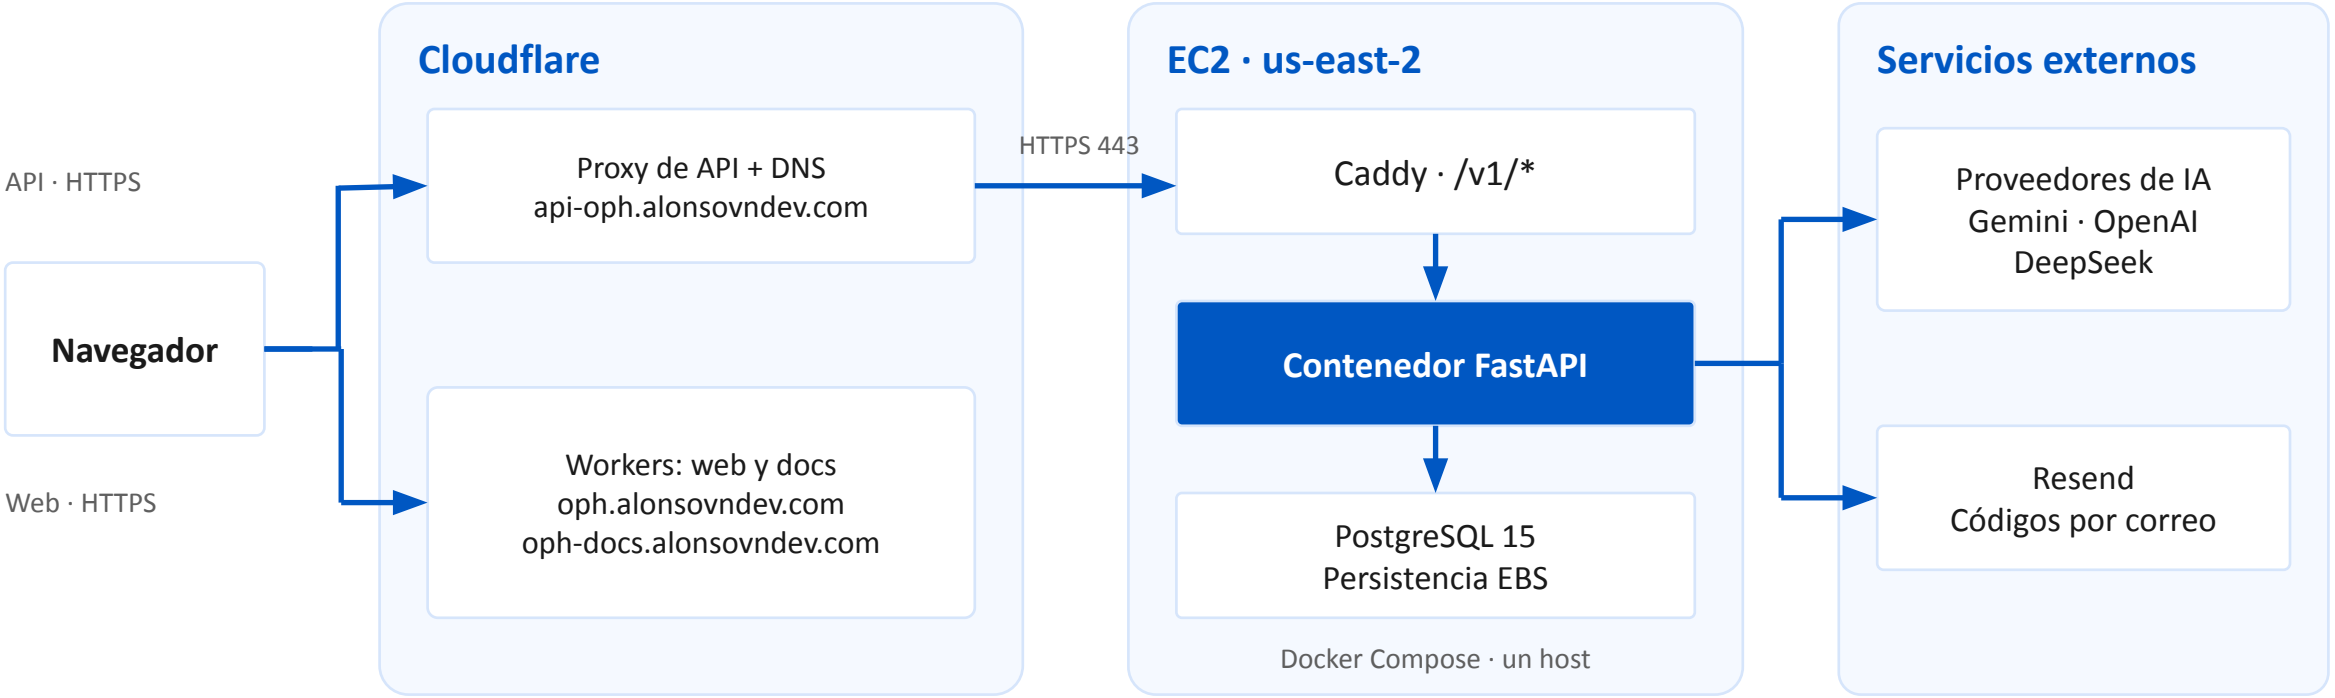

PUBLICACIÓN Y CONFIGURACIÓN

GitHub Actions → imagen GHCR

Ingeniero → SSM Run Command

Host obtiene imagen y secretos

Despliegue manual: deploy-release.sh <tag> · Terraform: EC2, red, SSM, presupuestos y DNS

Puerto 443 desde Cloudflare · TLS de origen: Full · Sin backups automáticos ni failover

Monolito modular y Clean Architecture

Presentación e infraestructura

Rutas FastAPI · repositorios SQLAlchemy · adaptadores de IA y correo

Aplicación

Casos de uso · puertos · DTOs

Dominio

Entidades · objetos de valor · reglas de negocio. Sin dependencias de frameworks.

11 módulos funcionales; mismas cuatro capas

- `auth`
- `user`
- `workspaces`
- `clients`
- `projects`
- `refinement`
- `stories`
- `backlog`
- `client_review`
- `ai_config`
- `dashboard`

Las dependencias apuntan hacia dentro. Un punto de composición conecta los adaptadores. React utiliza módulos por funcionalidad y RTK Query para la API.

Desarrollo asistido por IA, con decisiones humanas

1

Primero, especificaciones

Las ideas se concretan en specs/ y planes por fases antes de implementar.

2

Instrucciones para agentes

AGENTS.md, CLAUDE.md y estándares guían el trabajo en cada repositorio.

3

Skills y agentes revisores

Apoyan arquitectura, implementación y verificación mediante revisiones.

4

Decisiones documentadas

23 ADRs explican las decisiones a personas y agentes.

HERRAMIENTAS

Claude Code
OpenCode
GitHub Copilot

CASO REAL · ADR-019

Antes: borradores en el servidor.
Decisión: retirar ese almacenamiento.
Después: solo persisten historias aprobadas.

PRINCIPIO

La IA asiste; yo verifico y decido.

Resultados, evidencias y límites

RESULTADO DEL MVP

Aplicación desplegada

Web · API · PostgreSQL

Trabajo trazable

4 repositorios · ADRs

Control del alcance

Aprobación explícita

FUNCIONALIDADES DEMOSTRADAS

- Registro y verificación por correo
- Clientes, proyectos y refinamiento con IA
- Edición, aprobación y descarte
- Backlog, exportación y Client Review

LÍMITES RECONOCIDOS

- Sin estudio de impacto con usuarios reales
- Sin copias automáticas de la base de datos
- Pruebas E2E fuera de CI
- Sin auditoría formal de accesibilidad

Evidencia ≠ impacto medido: no se afirman ahorros de tiempo ni cumplimiento WCAG sin evaluación.

Gracias

PRÓXIMOS PASOS

- Validar con freelances reales: claridad y tiempos
- Copias de seguridad y TLS de origen estricto
- Pruebas E2E con Playwright en CI
- Ordenación de historias y acceso por interesado



PRUÉBALO

oph.alonsovndev.com

DOCUMENTACIÓN

oph-docs.alonsovndev.com

REPOSITORIOS PÚBLICOS

API **Web**

Infra **Docs**