

[Des produits](#)[Tarification](#)[Documentation](#)[S'inscrire](#)[S'identifier](#)

Rechercher des forfaits

[Rechercher](#)

html-pdf DT

3.0.1 • Publique • Publié il y a 10 mois

[Lisez-moi](#)[Explorer](#) la BÉTA

1 Dépendance




317 personnes à charge



23 versions

noeud-html-pdf

Convertisseur HTML en PDF qui utilise phantomjs

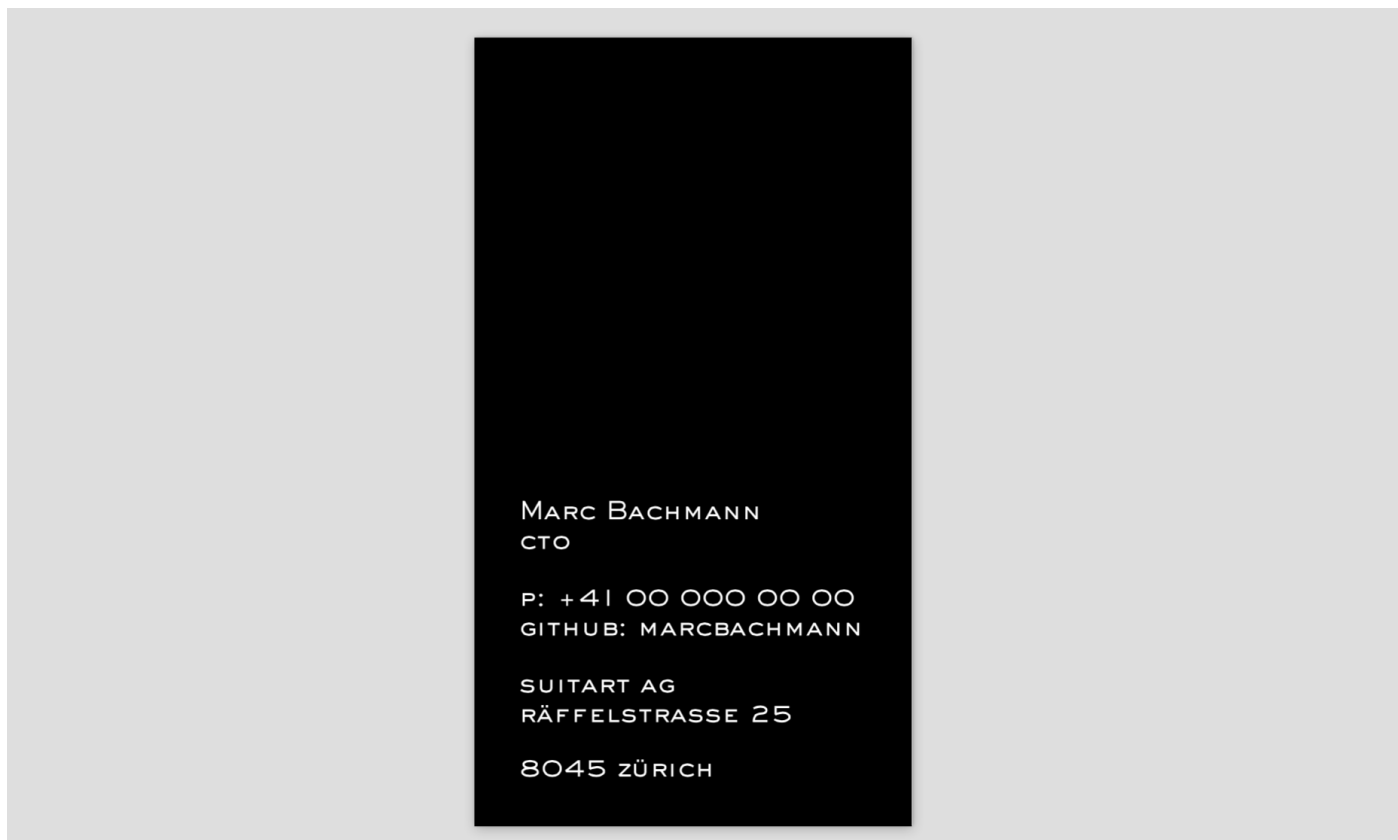

Exemple de carte de visite

-> et son fichier source

Exemple de reçu

Journal des modifications

Jetez un œil à la page des versions : <https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf/releases>

Installation

Installez l'utilitaire html-pdf via **npm** :

```
$ npm install -g html-pdf
```

Exemple de ligne de commande

```
$ html-pdf test/businesscard.html businesscard.pdf
```

Exemple de code

```
var fs = requiert ( 'fs' ) ;
var pdf = requiert ( 'html-pdf' ) ;
var html = fs . readFileSync ( './test/businesscard.html' ,
var options = { format : 'Lettre' } ;

pdf . créer ( html , options ) . toFile ( './businesscard.pdf'
  if ( err ) return console . log ( err ) ;
  console . log ( res ) ; // { filename: '/app/businesscard.pdf'
} ) ;
```

API

```
var pdf = requiert ( 'html-pdf' ) ;
pdf . créer ( html ) . toFile ( [ filepath , ] fonction ( err ,
  console . log ( res . filename ) ;
} ) ;
```

```
pdf . créer ( html ) . toStream ( fonction ( err , stream ) {
  stream . pipe ( fs . createWriteStream ( './foo.pdf' ) ) ;
} ) ;
```

```
pdf . créer ( html ) . toBuffer ( fonction ( err , buffer ) {
  console . log ( 'Ceci est un tampon : ' , Buffer . isBuffer (
} ) ;
```

```
// pour la rétrocompatibilité
// alias vers pdf.create(html[, options]).toBuffer(callback)
pdf . créer ( html [ , options ] , fonction ( erreur , tampon
```

Pieds de page et en-têtes

html-pdf peut lire l'en-tête ou le pied de page soit à partir de l'objet `footer` and `header` config, soit à partir de la source html. Vous pouvez soit définir un en-tête et un pied de page par défaut, soit les remplacer en ajoutant un numéro de page (index basé sur 1) à l'`id="pageHeader"` attribut d'une balise html.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de ces balises. La bibliothèque essaie de trouver tout élément contenant le préfixe `pageHeader` ou `id. pageFooter`

```
< div id = " pageHeader " > En -tête par défaut </ div >
< div id = " pageHeader-first " > En- tête sur la première page
< div id = " pageHeader-2 " > En- tête sur la deuxième page </ c
< div id = " pageHeader-3 " > En- tête sur la troisième page </
< div id = "pageHeader-last" > En- tête sur la dernière page </
...
< div id = " pageFooter " > Pied de page par défaut </ div >
< div id = " pageFooter-first " > Pied de page sur la première p
< div id = " pageFooter-2 " > Pied de page sur la deuxième page
< div id = " pageFooter-last " > Pied de page sur la dernière pa
```

Choix

```
configuration = {

  // Options d'exportation
  "directory" : "/tmp" ,           // Le répertoire dans lequel le

  // Options de taille de papier : http://phantomjs.org/api/webp
  "height" : "10.5in" ,           // unités autorisées : mm, cm, i
  "width" : " 8in" ,              // unités autorisées : mm, cm,
  - ou -
```

```
"format" : "Letter" ,           // unités autorisées : A3, A4, /
"orientation" : "portrait" ,    // portrait ou paysage
```

```
// Options de page
```

```
"border" : "0" ,                // la valeur par défaut est 0, 1
```

```
- ou -
```

```
"border" : {
  "top" : "2in" ,                // la valeur par défaut est 0, 1
  "right" : "1in" ,
  "bottom" : "2in" ,
  "left" : "1.5in"
} ,
```

```
paginationOffset : 1 ,          // Remplace le numéro de pagination
```

```
"header" : {
  "height" : "45mm" ,
  "contents" : '<div style="text-align: center;">Auteur : Marc
} ,
```

```
"footer" : {
  "height" : "28mm" ,
  "contents" : {
    first : 'Cover page' ,
    2 : 'Second page' , // N'importe quel numéro de page fonctionne
    par défaut : '<span style="color: #444;">{{page}}</span></div>' ,
    last : 'Last Page'
  }
} ,
```

```
// Options de rendu
```

```
"base" : "file:///home/www/your-asset-path/" , // Chemin de base
```

```
// Option de zoom, peut être utilisée pour redimensionner les
```

```
"zoomFactor" : "1" , // la valeur par défaut est 1
```

```
// Options de fichier
"type" : "pdf" , // types de fichiers autorisés : pdf
"quality" : "75" , // uniquement utilisé pour les types pdf

// Options de script
"phantomPath" : "./node_modules/phantomjs/bin/phantomjs" , //
"phantomArgs" : [] , // tableau de chaînes utilisées comme arguments
"localUrlAccess" : false , // Empêcher l'accès local à file://
// Pour des raisons de sécurité, vous devez utiliser une URL absolue
"script" : '/url' , // Chemin absolu vers un script phantomjs
"timeout" : 30000 , // Délai d'expiration qui annulera le rendu

// Temps d'attente après le chargement de la fenêtre
// les valeurs acceptées sont 'manual', un délai en millisecondes
"renderDelay" : 1000 ,

// En-têtes HTTP utilisés pour les requêtes
"httpHeaders" : {
  // eg
  "Authorization" : "Bearer ACEFAD8C-4B4D-4042-AB30-6C735F5BA0"
} ,

// Pour exécuter l'application Node en tant que service Windows
"childProcessOptions" : {
  "detached" : true
}

// Cookies HTTP utilisés pour les requêtes
"httpCookies" : [
  // par exemple
  {
    "name" : "Valid-Cookie-Name" , //
    "valeur" requise : "Valid-Cookie-Value" , //
  }
]
```

```
"domaine" requis " : "localhost" ,  
"path" : "/foo" , // obligatoire  
"httponly" : true ,  
"secure" : false ,  
"expires" : ( new Date ( ) ) .obtenirHeure ( ) + ( 1000  
  }  
]  
  
}
```

L'objet d'options complet est converti en JSON et sera transmis au script phantomjs en tant que troisième argument.

Il y a plus d'options concernant les options paperSize, header et footer dans le script phantomjs.

Keywords

html pdf phantom phantomjs nodejs

Installer

```
> npm i html-pdf
```

Dépôt

 github.com/marcbachmann/node-html-pdf

Page d'accueil

 github.com/marcbachmann/node-html-pdf

↓ Téléchargements hebdomadaires

142 626**Version****3.0.1****Licence****MIT****Taille déballée****117 ko****Fichiers totaux****13****Questions****433****Demandes d'extraction****15****Dernière publication****il y a 10 mois****Collaborateurs**[➤ Essayez RunKit](#)[🚩 Signaler un logiciel malveillant](#)**Support**

[Aider](#)

[Avis](#)

[Statut](#)

[Contacter npm](#)

Compagnie

[Sur](#)

[Blog](#)

[presse](#)

Termes et politiques

[Stratégies](#)

[Conditions d'utilisation](#)

[Code de conduite](#)

[Vie privée](#)