

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ  
AI-Powered Automation ด้วย n8n  
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

---

## Workshop 1

คำร้องนิสิต — Google Forms → LINE Messaging API



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

[www.ocs.ku.ac.th](http://www.ocs.ku.ac.th)

[www.facebook.com/ocs.ku](https://www.facebook.com/ocs.ku)

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  
และปัญญาประดิษฐ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
26 พฤษภาคม 2569

# Workshop 1 — ภาพรวม

## เป้าหมาย

- สร้าง workflow แรกใน n8n
- เชื่อม Google Forms กับ n8n
- ส่ง LINE อัตโนมัติ
- เข้าใจ pattern **Event** → **Notify**

เวลา: 60 นาที | ระดับ: ง่ายสุด | Nodes: 3 ตัว

### สถานการณ์จำลอง

คุณเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคำร้องนิสิต  
นิสิตส่ง Google Form เข้ามา

**ปัญหา:** ต้องเปิด Sheet เช็คทุก 1-2 ชม.

**แก้ด้วย n8n:** ส่ง LINE ใน 2 วินาที

# Workflow ที่จะสร้าง



| Step | ทำอะไร                     | ที่ไหน            | เวลา    |
|------|----------------------------|-------------------|---------|
| 0    | Login n8n                  | workflow.ku.ac.th | 2 นาที  |
| 1    | สร้าง workflow ใหม่        | n8n               | 3 นาที  |
| 2    | เพิ่ม Webhook node         | n8n               | 5 นาที  |
| 3    | สร้าง Google Form + เชื่อม | Google            | 10 นาที |
| 4    | ทดสอบ Webhook              | n8n + Form        | 5 นาที  |
| 5    | เพิ่ม Set node             | n8n               | 5 นาที  |
| 6    | เพิ่ม LINE Messaging API   | LINE + n8n        | 15 นาที |
| 7    | ทดสอบ End-to-End           | ทุกที่            | 5 นาที  |
| 8    | Activate workflow          | n8n               | 3 นาที  |

---

# Step 0 — Login ใช้งาน n8n

## Section 1

# Step 0: เปิด n8n + Login

## 0 เปิด browser แล้ว login

ขั้นตอน:

1 เปิด Chrome หรือ Edge

2 ไปที่:


<https://workflow.ku.ac.th>

3 Login ด้วย account ที่ TA แจก:

▶ Email: kuworkshop-XX@ku.ac.th

▶ Password: TA บอกในห้อง

ถ้า login ไม่ได้ — ยกมือเรียก TA

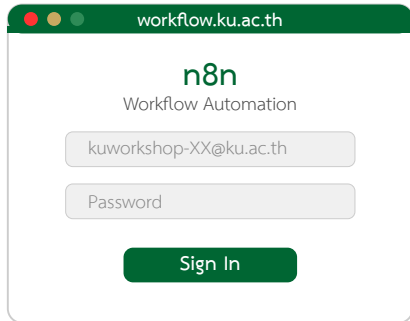

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'workflow.ku.ac.th'. The page content includes the 'n8n' logo, the text 'Workflow Automation', an email input field containing 'kuworkshop-XX@ku.ac.th', a password input field labeled 'Password', and a green 'Sign In' button.

---

# Step 1 — สร้าง Workflow ใหม่

Section 2

# Step 1: สร้าง Workflow ใหม่


## 1 สร้าง workflow เปล่า + ตั้งชื่อ

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม + Add workflow ที่มุมบนขวา
- 2 หน้า Workflow editor จะเปิดขึ้น ตรงกลางเขียนว่า "Add first step..."
- 3 คลิกที่ชื่อ workflow ด้านบน (ตอนนี้เขียนว่า My workflow)
- 4 เปลี่ยนชื่อเป็น:

W1-คำร้องนิสิต-[ชื่อคุณ]

ตั้งชื่อตัวเอง เพราะใช้ host ร่วมกันทั้งห้อง  
จะได้หาง่าย!



✓ เช็ค: ชื่อ workflow เปลี่ยนแล้ว เห็นที่ tab ด้านบน

---

## Step 2 — เพิ่ม Webhook Node

Section 3

## Step 2: เพิ่ม Webhook Node (1/2)

2 Webhook = "ประทับสัญญาณ" — Google Form จะส่งข้อมูลมาที่นี่

ขั้นตอน:

- 1 คลิก + Add first step... ตรงกลาง
- 2 ช่องค้นหาจะเปิด — พิมพ์:  
webhook
- 3 คลิก node Webhook (ไอคอนปลั๊กไฟ)
- 4 หน้าตั้งค่าจะเปิด ตั้งค่า:

HTTP Method: POST  
Path: (ปล่อย default)  
Respond: Immediately

### Webhook

HTTP Method  
POST ←เลือก POST

Path  
1a2b3c4d-5e6f-...  
(auto-generated — ไม่ต้องแก้)

Respond  
Immediately ←เลือกนี้

Listen for test event

✓ เช็ค: ปุ่ม Listen เป็นสีแดง = กำลังฟังอยู่ + มี URL ใน clipboard

## 2 กด Listen + Copy URL

- 5 กดปุ่ม **Listen for test event** (สีฟ้า)
- 6 n8n จะรอข้อมูล — status เป็น *"Waiting for webhook call..."*
- 7 คัดลอก Test URL ที่แสดง:

Test URL (copy ไว้ใช้ใน Step 3)

<https://workflow.ku.ac.th/webhook-test/1a2b3c4d-5e6f-7g8h...>

มี 2 URL — อย่าสับสน!

---

## Step 3 — เชื่อม Google Form

Section 4

## Step 3: Google Form → Webhook — ภาพรวม

### 3 เชื่อม Google Form ให้ส่งข้อมูลมาหา n8n



Google Form ไม่มีปุ่ม "ส่ง webhook" ตรงๆ — ต้องใช้ **Apps Script** เป็นตัวกลาง

| Sub-step | ทำอะไร                         | เวลา   |
|----------|--------------------------------|--------|
| 3.1      | สร้าง Google Form (4 คำถาม)    | 5 นาที |
| 3.2      | เปิด Apps Script editor        | 1 นาที |
| 3.3      | วาง code onFormSubmit          | 2 นาที |
| 3.4      | ตั้ง Trigger ให้ทำงานอัตโนมัติ | 2 นาที |

# Step 3.1: สร้าง Google Form — เปิดฟอร์มเปล่า

## 3.1 เปิด Google Forms แล้วสร้างฟอร์มใหม่

- 1 เปิด browser ไปที่ <https://forms.google.com>
- 2 กด + Blank form (ฟอร์มเปล่า)
- 3 คลิกที่ "Untitled form" ด้านบน → เปลี่ยนชื่อเป็น:

คำร้องนิสิต — KU Workshop n8n

- 4 ตรง description (คำอธิบาย) พิมพ์:

ฟอร์มทดลองสำหรับ Workshop n8n — ส่งคำร้อง จะได้รับแจ้งเตือนผ่าน LINE อัตโนมัติ

คำร้องนิสิต — KU Workshop n8n

ฟอร์มทดลองสำหรับ Workshop n8n — ส่งคำร้อง จะได้รับแจ้งเตือนผ่าน LINE อัตโนมัติ

Untitled Question ← จะใส่คำถามในขั้นถัดไป

## Step 3.1: สร้างคำถาม 1-2 (Short answer)

เพิ่มคำถาม 2 ข้อแรก — แบบ Short answer (คำตอบสั้น)

### คำถามที่ 1: ชื่อ-นามสกุล

- 1 คำถามแรกมีมาให้แล้ว — คลิก "Untitled Question"
- 2 พิมพ์: ชื่อ-นามสกุล
- 3 ประเภท (ขวา): Short answer (ค่าเริ่มต้น)
- 4 เปิด Required ✓ (toggle ขวาล่าง)

### คำถามที่ 2: รหัสนิสิต

- 1 กดปุ่ม  $\oplus$  (วงกลม + ด้านขวา) เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: รหัสนิสิต
- 3 ประเภท: Short answer
- 4 เปิด Required ✓

The screenshot shows a question editor interface with two questions. The first question is titled "ชื่อ-นามสกุล" (Name-Surname) and has a "Short answer text" input field. The second question is titled "รหัสนิสิต" (Student ID) and also has a "Short answer text" input field. Both questions have a "Required" toggle switch turned on (indicated by a green circle). The interface is clean and modern, with a light blue background and rounded corners.



# Step 3.1: สร้างคำถาม 3 (Dropdown)

## คำถามที่ 3: เรื่องที่ขอ — แบบ Dropdown

### ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม  $\oplus$  เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: **เรื่องที่ขอ**
- 3 เปลี่ยนประเภท (ขวา) เป็น: **Dropdown**
- 4 ใส่ 5 ตัวเลือก (กด **Add option** ที่ละอัน):
  - ▶ ลาเรียน
  - ▶ ขอใบรับรอง
  - ▶ ขอเปลี่ยนสาขา
  - ▶ ขอผ่อนผันค่าเทอม
  - ▶ อื่นๆ
- 5 เปิด **Required** ✓

เรื่องที่ขอ

Dropdown

1. ลาเรียน

2. ขอใบรับรอง

3. ขอเปลี่ยนสาขา

4. ขอผ่อนผันค่าเทอม

5. อื่นๆ

+ Add option

Required ☒

## Step 3.1: สร้างคำถาม 4 (Paragraph)

### คำถามที่ 4: รายละเอียด — แบบ Paragraph

#### ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม ⊕ เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: รายละเอียด
- 3 เปลี่ยนประเภทเป็น: Paragraph  
(สำหรับ text ยาวๆ หลายบรรทัด)
- 4 ไม่ต้อง เปิด Required  
(ข้อนี้ optional — ไม่บังคับกรอก)

Short answer = 1 บรรทัด  
Paragraph = หลายบรรทัด (ยัดเองได้)

The screenshot shows a question editor interface. At the top, the title 'รายละเอียด' (Details) is displayed next to a 'Paragraph' button. Below the title is a large text input area containing the placeholder text 'Long answer text...'. At the bottom right of the editor, there is a 'Required' toggle switch, which is currently turned off, with the word 'OFF' in red text next to it.

# Step 3.1: ตั้งค่า + ทดสอบ Google Form

ตั้งค่าสุดท้าย แล้วทดสอบว่า Form ใช้ได้

ตั้งค่า Settings:

- 1 กดไอคอน Settings (รูปฟันเฟือง ด้านบน)
- 2 ตรวจสอบ:
  - ▶ Collect email → ปิด
  - ▶ Limit to 1 response → ปิด
- 3 กด Save

ทดสอบ:

- 4 กดไอคอน Preview (รูปตา ด้านบนขวา)
- 5 ลองกรอก:
  - ▶ ชื่อ: ทดสอบ [ชื่อคุณ]
  - ▶ รหัส: 6500000
  - ▶ เรื่อง: ลาเรียน
- 6 กด Submit

✓ เช็ค: Google Form สร้างเสร็จ 4 คำถาม + ทดสอบ Submit ได้


## Step 3.2: เปิด Apps Script Editor

### 3.2 เปิด Script Editor จากภายใน Google Form

ขั้นตอน:

- 1 ในหน้า Google Form ของคุณ
- 2 คลิก ⋮ (จุด 3 จุด ขวาบน)
- 3 เลือก Script editor
- 4 หน้า Apps Script จะเปิดในแท็บใหม่

ถ้าไม่เห็น Script editor  
ลองไปที่ Extensions → Apps Script

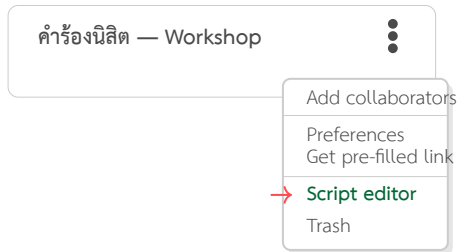

## Step 3.3: วาง Code (copy ได้)

### 3.3 ลบ code เดิม — วาง code ใหม่ลงไป (เลือก-คัดลอกจาก PDF ได้)

```
function onFormSubmit e {  
  // *** on Test URL, see Step 2 ***  
  const WEBHOOK_URL = "https://workflow.ku.ac.th/webhook-test/xx";  
  
  // ส่ง webhook Form  
  const responses = [];  
  e.response.getItemResponses().forEach(ir => {  
    responses.push({ title: ir.getTitle(), response: ir.getResponse() });  
  });  
  
  // field to match (e.g. "name" or "email" or "phone" or "password")  
  function findField keyword {  
    const key = Object.keys(responses).find(k => k.includes(keyword));  
    return key ? responses[key] : "";  
  }  
  
  const payload = {  
    timestamp: new Date().toISOString(),  
    name: findField "name",  
    student_id: findField "id",  
    topic: findField "topic",  
    detail: findField "detail",  
  };  
  
  // Fetch App  
  const fetchOptions = {  
    method: "post",  
    headers: {  
      "Content-Type": "application/json",  
    },  
    body: JSON.stringify(payload),  
    mode: "no-cors",  
  };  
  fetch(WEBHOOK_URL, fetchOptions).catch(() => {});  
}
```

แก้บรรทัด WEBHOOK\_URL ให้เป็น Test URL ที่ copy จาก Step 2

หรือ download code: [Workshops/W1\\_Forms\\_LINE/apps-script.gs](#) จาก GitHub

## Step 3.4: ตั้ง Trigger ใน Apps Script

### 3.4 ตั้งให้ script ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีคน submit form

ขั้นตอน:

- 1 กดไอคอน Triggers (รูปนาฬิกา ทางซ้าย)
- 2 กด + Add Trigger
- 3 ตั้งค่า 3 ช่อง (ดูตารางเทียบ Thai/English):

| ภาษาไทย (UI จริง)          | ค่าที่เลือก   |
|----------------------------|---------------|
| เลือกฟังก์ชัน              | onFormSubmit  |
| แหล่งที่มาของกิจกรรม       | จากฟอร์ม      |
| KUyellow!50ประเภทเหตุการณ์ | เมื่อส่งฟอร์ม |

- 4 กด บันทึก (Save)
- 5 Google ขอ permission — กด Allow

เพิ่มตัวทริกเกอร์

เลือกฟังก์ชัน  
onFormSubmit

แหล่งที่มาของกิจกรรม  
จากฟอร์ม

ประเภทเหตุการณ์  
เมื่อส่งฟอร์ม

บันทึก

อย่าเลือก "เมื่อเปิด"! ต้องเป็น "เมื่อส่งฟอร์ม" (On form submit)  
ถ้า permission ติด: กด Advanced → Go to ... (unsafe) → Allow

---

## Step 4 — ทดสอบ Webhook

Section 5

## Step 4: ทดสอบ Webhook

### 4 ส่ง form ทดลอง แล้วดูข้อมูลเข้า n8n

#### ขั้นตอน:

- 1 กลับไปที่ Google Form (หน้า preview)
- 2 กรอกข้อมูลทดสอบ:
  - ▶ ชื่อ: ทดสอบ จาก-[ชื่อคุณ]
  - ▶ รหัส: 6500000
  - ▶ เรื่อง: ลาเรียน
  - ▶ รายละเอียด: ทดสอบ
- 3 กด **Submit**
- 4 กลับไปหน้า n8n  
ภายใน 2-3 วินาที จะเห็น  
"Test event received"

#### Output — Webhook node Test event received

```
{
  "timestamp": "2026-05-26T...",
  "name": "ทดสอบ จาก-สมชาย",
  "student_id": "6500000",
  "topic": "ลาเรียน",
  "detail": "ทดสอบ"
}
```

ถ้าไม่เห็นข้อมูล  
ดู troubleshooting (หน้าถัดไป)

# Step 4: ถ้า Webhook ไม่รับข้อมูล / ค่าเป็น empty

## Troubleshooting — 4 ปัญหาที่พบบ่อย

1. URL ผิด เช็คว่าใน Apps Script ใส่ Test URL ถูก (ต้องมี webhook-test ไม่ใช่ webhook)

2. Trigger ไม่ทำงาน / Event type ผิด เปิด ☐ Executions ใน Apps Script ต้องเห็น onFormSubmit สีเขียว Completed ถ้าไม่มี → ตรวจ trigger "เมื่อส่งฟอร์ม"

3. n8n หหมดเวลารอ Listen for test event มีเวลา 120 วินาที — กด Listen ใหม่

4. ค่าเป็น empty ทั้งหมด (แต่ webhook รับได้) ชื่อ field ใน Form ไม่ตรง exact กับ code  
(เช่น - unicode ต่างกัน) → ใช้ findField() partial match ดูหน้าถัดไป

ถ้ายังไม่ได้ — ยกมือเรียก TA

## Step 4: Debug — เห็นค่า empty? ตรวจสอบชื่อ field

เพิ่ม `_debug_keys` ใน payload เพื่อดูชื่อ field จริง

```
// เติบ 2 บรรทัดใน payload ตรวจสอบชื่อ (debug) จริง
const payload = {
  timestamp: new Date().toISOString(),
  _debug_keys: Object.keys(responses), // <- เห็นชื่อ field จริง
  _debug_raw: responses, // <- เห็นค่าที่ส่งมา
  name: findField("ชื่อ"),
  ...
};
```

ผลที่ได้ใน n8n: จะเห็นชื่อ field จริงใน body

```
_debug_keys: [ "ชื่อ-นามสกุล", "รหัสนิสิต", "เรื่องที่ขอ", "รายละเอียด" ]
```

```
_debug_raw: { "ชื่อ-นามสกุล": "สมชาย ใจดี", ... }
```

```
name: empty student_id: empty <- key มี แต่ access ไม่ได้!
```

สาเหตุ: - ใน Form กับใน code เป็น Unicode ต่างกัน → ใช้ `findField()` (partial match) ใน code จะรอด

---

## Step 5 — Set Node (จัดข้อความ)

Section 6

# Step 5: เพิ่ม Set Node

5 Set node = "จัดรูปแบบข้อมูล" ก่อนส่งไป LINE

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Webhook node กดปุ่ม + (ด้านขวา)
- 2 ค้นหา Set แล้วคลิก Edit Fields (Set)
- 3 กด + Add Field:
  - ▶ Name: message
  - ▶ Type: String
  - ▶ Value: ดูล่าง

Value ที่ใส่ (Expression):

```
❑ คำร้องใหม่จาก:
{{ $json.body.name }}
รหัส: {{ $json.body.student_id }}
เรื่อง: {{ $json.body.topic }}
รายละเอียด: {{ $json.body.detail }}
```

Webhook payload โครงสร้าง:

```
{
  headers: {...},
  body: { ← ข้อมูลอยู่ที่นี่!
    name: "สมชาย",
    student_id: "6500000",
    topic: "ลาเรียน"
  }
}
```

❑ คำร้องใหม่จาก: สมชาย ใจดี  
รหัส: 6500000  
เรื่อง: ลาเรียน  
รายละเอียด: ขอลาวันที่ 1-3 มิ.ย.

Output ที่ได้:

## Step 5: 2 ข้อควรระวังตอนใส่ Expression

### ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย — 2 จุด

#### 1. อย่าพิมพ์ = หน้า expression

❌ ผิด: `=` ☐ คำร้องใหม่จาก: `{{ $json.body.name }}`

→ ผลที่ส่งไป LINE จะมี = ติดมาด้วย

✓ ถูก: ☐ คำร้องใหม่จาก: `{{ $json.body.name }}`


(= เล็กๆ ในป้ายซ้ายของ input คือ indicator — n8n ใส่ให้เอง อย่าพิมพ์ซ้ำ)

#### 2. `\n` ใน Table view = newline จริง (อย่ากังวล)

Table view แสดง `\n` เป็นตัวอักษร — แต่จริงๆ คือ **newline**  
ลองคลิก JSON button มุมขวาบนของ output — จะเห็นโครงสร้างจริง  
ตอนส่งไป LINE จะแสดงเป็นหลายบรรทัดตามที่เราเห็น

## Step 5: เปิด Expression Mode

**สำคัญ!** ต้องเปลี่ยนเป็น Expression mode ก่อนใส่ {{ }}



วิธีเปลี่ยน: ที่ช่อง Value — คลิกไอคอน fx หรือ tab Expression



✓ เช็ค: กด Execute step แล้วเห็น message ที่ format แล้ว

---

## Step 6 — LINE Messaging API

Section 7

## Step 6: ส่งข้อความเข้า LINE — ภาพรวม

### 6 ส่งข้อความที่ format แล้ว เข้า LINE

สำคัญ! LINE Notify ปิดบริการแล้ว (31 มี.ค. 2568) → ใช้ LINE Messaging API แทน



| Sub-step | ทำอะไร                                   | เวลา   |
|----------|------------------------------------------|--------|
| 6.1      | สมัคร LINE Developers + สร้าง Provider   | 3 นาที |
| 6.2      | สร้าง OA + Channel (via OA Manager)      | 5 นาที |
| 6.3      | Enable Messaging API ใน OA Manager       | 2 นาที |
| 6.4      | กลับไป Developers Console + รับ Token    | 2 นาที |
| 6.5      | เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน + หา User ID        | 3 นาที |
| 6.6      | ตั้งค่า HTTP Request + Credential ใน n8n | 5 นาที |

# Step 6.1: สมัคร LINE Developers Account


## 6.1 สร้างบัญชี developer + Provider (กลุ่ม Bot)

ขั้นตอน:

- 1 เปิด: <https://developers.line.biz>
- 2 กด Log in (มุมขวาบน)
- 3 เลือก Log in with LINE Account  
ใช้ LINE ของตัวเอง — เบอร์มือถือ/email
- 4 ครั้งแรก: ยอมรับ Terms of Use
- 5 เข้าหน้า Console แล้ว

สร้าง Provider:

- 6 ที่หน้า Console กด Create ของ section Providers
- 7 ใส่ชื่อ: KU Workshop [ชื่อคุณ]
- 8 กด Create

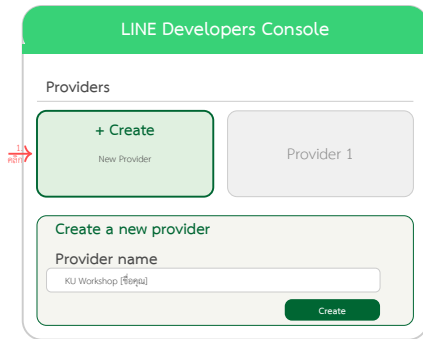


## Step 6.2: สร้าง Channel — เลือกประเภท

### 6.2 Channel = ตัวแทน Bot ของเรา

#### ขั้นตอน:

- 1 คลิก Provider ที่สร้างไว้
- 2 ในหน้า Provider จะมี tab  
Channels | Roles | Settings
- 3 ถ้ายังไม่มี channel จะเห็น  
"This provider doesn't have any  
channels yet"
- 4 คลิกที่ icon  
Create a Messaging API channel  
(icon ที่ 2 — มีรูปจอ+มือถือ+กล่องแชท)

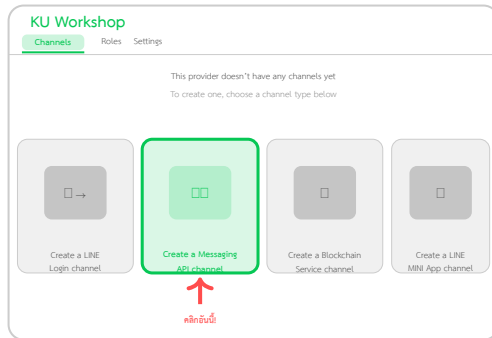

## Step 6.2 (ต่อ): กรอกข้อมูล LINE Official Account

หลังคลิก "Create Messaging API channel" → LINE redirect ไปสร้าง Official Account ที่ Thai UI

LINE รวม flow สร้าง Channel + OA เข้าด้วยกัน  
— UI เป็นภาษาไทย!

### ขั้นที่ 1/3 — กรอกข้อมูล:

| ช่อง (ภาษาไทย)    | ใส่                     |
|-------------------|-------------------------|
| ชื่อบัญชี •       | KU-W1-[ชื่อ]            |
| อีเมล •           | [email ของคุณ]          |
| ประเทศที่ตั้ง •   | ไทย                     |
| ชื่อบริษัท/ธุรกิจ | KU-OCS                  |
| ประเภทธุรกิจ •    | การศึกษา<br>→ อุดมศึกษา |

กดปุ่ม **ตกลง** ด้านล่าง

(• = ต้องระบุ)

สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอคเคาท์

1 ลงทะเบียน 2 ตรวจสอบ 3 เสร็จสิ้น

ชื่อบัญชี •  
KU-W1-Kong

อีเมล •  
amompan@gmail.com

ประเทศที่ตั้ง •  
ไทย

ชื่อบริษัท/ธุรกิจ  
KU-OCS

ประเภทธุรกิจ •  
การศึกษา ☐ อุดมศึกษา

ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE OA  
เมื่อกด "ตกลง" หมายความว่ายอมรับข้อกําหนด

**ตกลง**

## Step 6.2 (ต่อ): ตรวจสอบ + เสร็จสิ้น + ข้ามการรับรอง

ขั้นที่ 2/3 ตรวจสอบ → 3/3 ได้ Basic ID → ข้ามการรับรอง (สำคัญ!)

ขั้นที่ 2/3 — ตรวจสอบ:

- ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
- กดปุ่ม **เสร็จสิ้น** (สีเขียว)

ขั้นที่ 3/3 — สำเร็จ! เห็น Basic ID

เช่น @673zrhdy

□ สำคัญ! เลื่อนล่างจะมี 2 ปุ่ม:

| ปุ่ม              | ทำอะไร                   |
|-------------------|--------------------------|
| ขอรับรองบัญชี     | สมัคร verified (อย่ากด!) |
| ภายหลัง (Manager) | กดอันนี้! → ไป Manager   |

ปุ่มสีเขียวเข้ม "ขอรับรองบัญชี" = paid feature — เราไม่ต้องกด ภายหลัง (ไปหน้าจอ Manager) ขอบเขียวขาว

ตรวจสอบรายละเอียด (2/3)

ชื่อบัญชี: KU-W1-Kong  
อีเมล: amompan@gmail.com  
ประเทศ: ไทย  
บริษัท: KU-OCS  
ประเภท: การศึกษา - อุดมศึกษา

เสร็จสิ้นการสมัคร (3/3)

สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอดเคาท์แล้ว

ชื่อบัญชี KU-W1-Kong

รหัสผ่านธุรกิจ @673zrhdy ← Basic ID


✗ อย่ากด ✓ กดอันนี้!

# Step 6.3: Enable Messaging API ใน OA Manager

## 6.3 ก่อนใช้ API ได้ ต้อง enable ใน LINE OA Manager

ขั้นตอน:

- 1 กด "ภายหลัง (ไปหน้าจอ Manager)"
- 2 อาจเจอหน้า ข้อตกลงการใช้ข้อมูล  
→ กด ยอมรับ
- 3 เข้า OA Manager → Settings
- 4 เมนูซ้าย → Messaging API
- 5 เห็น Status: **Disabled**  
→ กด **Enable Messaging API**
- 6 Dialog Select provider  
→ เลือก KU Workshop → Agree
- 7 Dialog Privacy Policy (optional)  
→ เว้นว่างทั้ง 2 ช่อง → กด OK
- 8 Dialog Enabling Messaging API  
ยืนยัน Provider/Account → กด OK
- 9 Status: **Enabled** ✓  
เห็น Channel ID + Channel secret




ขั้นนี้สำคัญ! ถ้าไม่ Enable — API call จะ fail แม้มี Channel + Token

# Step 6.4: กลับไป Developers Console + รับ Token

## 6.4 กลับไป LINE Developers → Channel ที่ enable แล้ว → Issue Token

ขั้นตอน:

- 1 เปิด tab ใหม่ ไปที่  
`developers.line.biz/console`
- 2 คลิกที่ Provider KU Workshop
- 3 จะเห็น Channel ใหม่ ชื่อ  
KU-W1-[ชื่อ] (สร้างอัตโนมัติจาก OA)
- 4 คลิกเข้าไปใน Channel
- 5 เลือก tab Messaging API
- 6 เลื่อนหา Channel access token
- 7 กด Issue
- 8 Copy เก็บไว้ ( 170 ตัวอักษร)

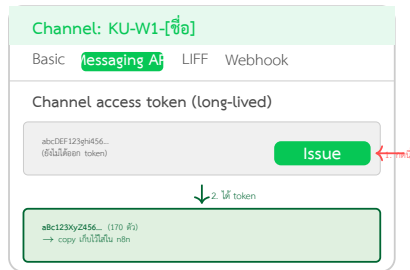

Token = รหัสผ่าน! อย่า commit ขึ้น Git  
หลุดเมื่อไรกด Reissue ทันที

# Step 6.5: เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน + หา User ID


## 6.5 ต้อง add bot ก่อน — แล้วถึงส่งข้อความถึงเราได้

### A. เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน:

- 1 ใน Messaging API tab เลื่อนหา QR code
- 2 LINE มือถือ → Home → Scan QR
- 3 Scan QR ของ Bot → กด Add
- 4 Bot เข้ามาในรายชื่อเพื่อน

### B. หา User ID ของตัวเอง:

- 5 Channel → tab Basic settings
- 6 เลื่อนหา Your user ID  
(ไม่ใช่ Bot user ID นะ!)
- 7 copy: ขึ้นต้น U + 32 ตัว

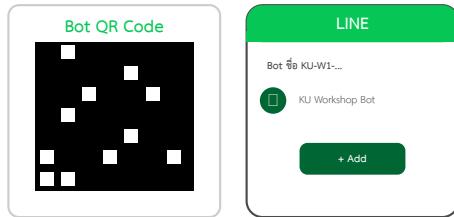

**X** ระวัง: Bot user ID (ขึ้นต้น @) ≠ Your user ID (ขึ้นต้น U)  
ใช้ Your user ID (ของตัวเอง) เป็นปลายทาง — ไม่ใช่ Bot

## Step 6.6: ตั้งค่า HTTP Request ใน n8n

### 6.6 เพิ่ม HTTP Request node ส่งไป LINE Messaging API

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Set node กดปุ่ม +
- 2 ค้นหา HTTP Request
- 3 ตั้งค่าตามตาราง:

| ช่อง              | ใส่                             |
|-------------------|---------------------------------|
| Method            | POST                            |
| URL               | api.line.me/v2/bot/message/push |
| Authentication    | Header Auth (สร้าง)             |
| Send Body         | เปิด (toggle)                   |
| Body Content Type | JSON                            |
| Specify Body      | Using JSON                      |

HTTP Request (LINE)

Method  
POST

URL  
https://api.line.me/v2/bot/message/push

Authentication  
Generic → Header Auth

Body Content Type  
JSON

JSON Body  

```
{
  "to": "U1a2b3...",
  "messages": [
    { "type": "text", "text": "[[ $json.message ]] " }
  ]
}
```

## Step 6.6 (ต่อ): JSON Body — copy ได้

### โครงสร้าง JSON ที่ LINE Messaging API ต้องการ

```
{  
  "to": "U1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6",  
  "messages": [  
    { "type": "text", "text": "{{ $json.message }}" }  
  ]  
}
```

| Field    | คำอธิบาย                              |
|----------|---------------------------------------|
| to       | User ID ปลายทาง (จาก Step 6.4-B)      |
| messages | Array ของข้อความ ส่งได้ทีละ 5         |
| type     | text / sticker / image / flex         |
| text     | ใช้ {{ \$json.message }} จาก Set node |

แทน U1a2b3... ด้วย Your user ID ของตัวเอง — อย่าลืม " ครอบ

## Step 6.6 (ต่อ): สร้าง Credential สำหรับ LINE

### ตั้งค่า Header Auth — ทำครั้งเดียวเสร็จ

ขั้นตอน:

- 1 Authentication เลือก Header Auth
- 2 กด Create New Credential
- 3 ใส่ค่า 3 ช่อง:
  - ▶ **Name:** LINE Messaging API - KU
  - ▶ **Header Name:** Authorization
  - ▶ **Header Value:**  
Bearer <Token จาก 6.3>
- 4 กด Save

Bearer (B ใหญ่) เว้นวรรค 1 ครั้ง แล้วต่อ Token — ห้ามมี space หน้า/หลัง

### New Credential

**Name**  
LINE Messaging API - KU

**Header Name**  
Authorization

**Header Value**  
Bearer aBcDeF123xyZ...  
(Channel Access Token ทั้งหมด)

Save

---

## Step 7 — ทดสอบ End-to-End

Section 8

# Step 7: ทดสอบ End-to-End

7 ทดสอบทั้ง flow: Form → n8n → LINE



ทุก node ขึ้นเขียว = สำเร็จ!

LINE กลุ่ม KU Workshop

KU-W1 Bot

☐ คำร้องใหม่จาก: สมชาย ใจดี

รหัส: 6500000

เรื่อง: ขอใบรับรอง

รายละเอียด:

ต้องการใบรับรองเกรด...

✓ เช็ค: เห็นข้อความใน LINE กลุ่ม ภายใน 2-3 วินาที

---

## Step 8 — Activate Workflow

Section 9

## Step 8: Activate (ทำงาน 24/7)

### 8 เปลี่ยนจาก "ทดสอบ" เป็น "ทำงานจริง"

ขั้นตอน:

- 1 ที่มุมขวาด้านบน คลิก toggle:

Inactive → Active

- 2 n8n เปลี่ยน URL จาก:

Test → Production

- 3 กลับไป Apps Script

- 4 แก้ WEBHOOK\_URL

เอา -test ออก:

.../webhook-test/xxx

↓ ลบ -test

.../webhook/xxx



Workflow ทำงาน 24/7  
ไม่ต้องเปิดหน้า n8n ทิ้งไว้!

Test URL = ใช้ตอน debug

Production URL = ทำงานตลอด

5. กด **Save** ใน Apps Script

6. ทดสอบ submit form อีกครั้ง

---

# สรุป + Checklist

Section 10

# Checklist สำเร็จ Workshop 1

ทำได้ครบไหม?

| ขั้นตอน                                | เช็ค |
|----------------------------------------|------|
| 0 Login เข้า workflow.ku.ac.th         | ✓    |
| 1 สร้าง workflow + ตั้งชื่อ            | ✓    |
| 2 เพิ่ม Webhook node + copy URL        | ✓    |
| 3 เชื่อม Google Form ผ่าน Apps Script  | ✓    |
| 4 ทดสอบ submit form → เห็นข้อมูลใน n8n | ✓    |
| 5 Set node format ข้อความ (expression) | ✓    |
| 6 LINE Messaging API ส่งสำเร็จ         | ✓    |
| 7 ทดสอบ end-to-end (Form → LINE)       | ✓    |
| 8 Activate + ทดสอบ Production URL      | ✓    |

ครบทุกข้อ = สำเร็จ Workshop 1!

# Workflow สำเร็จรูป



## ถ้าทำไม่ทันในคาบ:

- Download solution/workflow.json
- Import เข้า n8n เพื่อดูเทียบ
- ทำต่อที่บ้านได้
- ถ้ามใน LINE กลุ่ม

## import workflow.json:

- 1 น8น: เมนู ... มุมขวาบน
- 2 Import from File
- 3 เลือก workflow.json
- 4 ใส่ User ID + Channel Token
- 5 Save + Active

# เอาไปใช้งานจริง — Pattern: Event → Notify

Pattern นี้ใช้กับงานอะไรได้บ้าง?



| Event (Trigger)   | Process       | Notify                |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| นิสิตส่งคำร้อง    | จัดข้อความ    | LINE กลุ่มเจ้าหน้าที่ |
| มีคนจองห้องประชุม | เช็คว่างไหม   | LINE คนดูแลห้อง       |
| มีคนแจ้งซ่อม      | จัดหมวดหมู่   | LINE ช่างซ่อม         |
| มีข้อเสนอแนะ      | กรอง + สรุป   | Email ผู้บริหาร       |
| นิสิตส่งงาน       | นับจำนวน      | LINE อาจารย์          |
| มีคนสมัครงาน      | ดึงข้อมูลหลัก | LINE HR               |

ลองคิดดู — งานของคุณมี "เมื่อเกิด X แจ้ง Y" ตรงไหนบ้าง?

---

# Workshop 1 จบ!

พัก 10 นาที

ถัดไป: **Workshop 2 — รวบรวมไฟล์**

Gmail + Attachment → Google Drive

---