

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
AI-Powered Automation ด้วย n8n
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop 1

คำร้องนิสิต — Google Forms → LINE Messaging API



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

www.ocs.ku.ac.th

www.facebook.com/ocs.ku

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พฤษภาคม 2569

Workshop 1 — ภาพรวม

เป้าหมาย

- สร้าง workflow แรกใน n8n
- เชื่อม Google Forms กับ n8n
- ส่ง LINE อัตโนมัติ
- เข้าใจ pattern **Event** → **Notify**

เวลา: 60 นาที | ระดับ: ง่ายสุด | Nodes: 3 ตัว

สถานการณ์จำลอง

คุณเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคำร้องนิสิต
นิสิตส่ง Google Form เข้ามา

ปัญหา: ต้องเปิด Sheet เช็คทุก 1-2 ชม.

แก้ด้วย n8n: ส่ง LINE ใน 2 วินาที

Workflow ที่จะสร้าง



Step	ทำอะไร	ที่ไหน	เวลา
0	Login n8n	workflow.ku.ac.th	2 นาที
1	สร้าง workflow ใหม่	n8n	3 นาที
2	เพิ่ม Webhook node	n8n	5 นาที
3	สร้าง Google Form + เชื่อม	Google	10 นาที
4	ทดสอบ Webhook	n8n + Form	5 นาที
5	เพิ่ม Set node	n8n	5 นาที
6	เพิ่ม LINE Messaging API	LINE + n8n	15 นาที
7	ทดสอบ End-to-End	ทุกที่	5 นาที
8	Activate workflow	n8n	3 นาที

Step 0 — Login ใช้งาน n8n

Section 1

Step 0: เปิด n8n + Login

0 เปิด browser แล้ว login

ขั้นตอน:

1 เปิด Chrome หรือ Edge

2 ไปที่:


<https://workflow.ku.ac.th>

3 Login ด้วย account ที่ TA แจก:

▶ Email: kuworkshop-XX@ku.ac.th

▶ Password: TA บอกในห้อง

ถ้า login ไม่ได้ — ยกมือเรียก TA

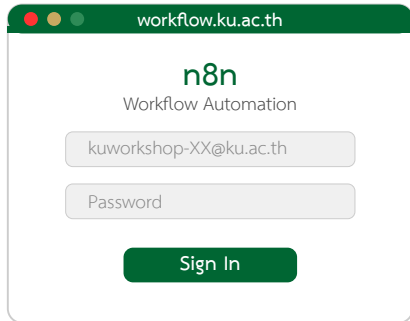

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'workflow.ku.ac.th'. The page content includes the 'n8n' logo and the text 'Workflow Automation'. Below this, there are two input fields: the first is for an email address, containing 'kuworkshop-XX@ku.ac.th', and the second is for a password, labeled 'Password'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Sign In'.

Step 1 — สร้าง Workflow ใหม่

Section 2

Step 1: สร้าง Workflow ใหม่


1 สร้าง workflow เปล่า + ตั้งชื่อ

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม + Add workflow ที่มุมบนขวา
- 2 หน้า Workflow editor จะเปิดขึ้น ตรงกลางเขียนว่า "Add first step..."
- 3 คลิกที่ชื่อ workflow ด้านบน (ตอนนี้เขียนว่า My workflow)
- 4 เปลี่ยนชื่อเป็น:

W1-คำร้องนิสิต-[ชื่อคุณ]

ตั้งชื่อตัวเอง เพราะใช้ host ร่วมกันทั้งห้อง
จะได้หาง่าย!



✓ เช็ค: ชื่อ workflow เปลี่ยนแล้ว เห็นที่ tab ด้านบน

Step 2 — เพิ่ม Webhook Node

Section 3

Step 2: เพิ่ม Webhook Node (1/2)

2 Webhook = "ประตูลับสัญญาณ" — Google Form จะส่งข้อมูลมาที่นี่

ขั้นตอน:

- 1 คลิก + Add first step... ตรงกลาง
- 2 ช่องค้นหาจะเปิด — พิมพ์:
webhook
- 3 คลิก node Webhook (ไอคอนปลั๊กไฟ)
- 4 หน้าตั้งค่าจะเปิด ตั้งค่า:

HTTP Method: POST
Path: (ปล่อย default)
Respond: Immediately

Webhook

HTTP Method
POST ←เลือก POST

Path
1a2b3c4d-5e6f-...
(auto-generated — ไม่ต้องแก้)

Respond
Immediately ←เลือกนี้

Listen for test event

✓ เช็ค: ปุ่ม Listen เป็นสีแดง = กำลังฟังอยู่ + มี URL ใน clipboard

2 กด Listen + Copy URL

- 5 กดปุ่ม **Listen for test event** (สีฟ้า)
- 6 n8n จะรอข้อมูล — status เป็น *"Waiting for webhook call..."*
- 7 คัดลอก Test URL ที่แสดง:

Test URL (copy ไว้ใช้ใน Step 3)

<https://workflow.ku.ac.th/webhook-test/1a2b3c4d-5e6f-7g8h...>

มี 2 URL — อย่าสับสน!

Step 3 — เชื่อม Google Form

Section 4

Step 3: Google Form → Webhook — ภาพรวม

3 เชื่อม Google Form ให้ส่งข้อมูลมาหา n8n



Google Form ไม่มีปุ่ม "ส่ง webhook" ตรงๆ — ต้องใช้ **Apps Script** เป็นตัวกลาง

Sub-step	ทำอะไร	เวลา
3.1	สร้าง Google Form (4 คำถาม)	5 นาที
3.2	เปิด Apps Script editor	1 นาที
3.3	วาง code onFormSubmit	2 นาที
3.4	ตั้ง Trigger ให้ทำงานอัตโนมัติ	2 นาที

Step 3.1: สร้าง Google Form — เปิดฟอร์มเปล่า

3.1 เปิด Google Forms แล้วสร้างฟอร์มใหม่

- 1 เปิด browser ไปที่ <https://forms.google.com>
- 2 กด + Blank form (ฟอร์มเปล่า)
- 3 คลิกที่ "Untitled form" ด้านบน → เปลี่ยนชื่อเป็น:

คำร้องนิสิต — KU Workshop n8n

- 4 ตรง description (คำอธิบาย) พิมพ์:

ฟอร์มทดลองสำหรับ Workshop n8n — ส่งคำร้อง จะได้รับแจ้งเตือนผ่าน LINE อัตโนมัติ

The image shows a Google Form interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'คำร้องนิสิต — KU Workshop n8n'. Below the header, the description text 'ฟอร์มทดลองสำหรับ Workshop n8n — ส่งคำร้อง จะได้รับแจ้งเตือนผ่าน LINE อัตโนมัติ' is displayed. Underneath the description, there is a dashed box containing the text 'Untitled Question ← จะใส่คำถามในขั้นถัดไป'.

Step 3.1: สร้างคำถาม 1-2 (Short answer)

เพิ่มคำถาม 2 ข้อแรก — แบบ Short answer (คำตอบสั้น)

คำถามที่ 1: ชื่อ-นามสกุล

- 1 คำถามแรกมีมาให้แล้ว — คลิก "Untitled Question"
- 2 พิมพ์: ชื่อ-นามสกุล
- 3 ประเภท (ขวา): Short answer (ค่าเริ่มต้น)
- 4 เปิด Required ✓ (toggle ขวาล่าง)

คำถามที่ 2: รหัสนิสิต

- 1 กดปุ่ม $\oplus$ (วงกลม + ด้านขวา) เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: รหัสนิสิต
- 3 ประเภท: Short answer
- 4 เปิด Required ✓



Step 3.1: สร้างคำถาม 3 (Dropdown)

คำถามที่ 3: เรื่องที่ขอ — แบบ Dropdown

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม $\oplus$ เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: **เรื่องที่ขอ**
- 3 เปลี่ยนประเภท (ขวา) เป็น: **Dropdown**
- 4 ใส่ 5 ตัวเลือก (กด **Add option** ที่ละอัน):
 - ▶ ลาเรียน
 - ▶ ขอใบรับรอง
 - ▶ ขอเปลี่ยนสาขา
 - ▶ ขอผ่อนผันค่าเทอม
 - ▶ อื่นๆ
- 5 เปิด **Required** ✓

เรื่องที่ขอ

Dropdown

1. ลาเรียน

2. ขอใบรับรอง

3. ขอเปลี่ยนสาขา

4. ขอผ่อนผันค่าเทอม

5. อื่นๆ

+ Add option

Required ☒

Step 3.1: สร้างคำถาม 4 (Paragraph)

คำถามที่ 4: รายละเอียด — แบบ Paragraph

ขั้นตอน:

- 1 กดปุ่ม $\oplus$ เพิ่มคำถาม
- 2 พิมพ์: รายละเอียด
- 3 เปลี่ยนประเภทเป็น: Paragraph
(สำหรับ text ยาวๆ หลายบรรทัด)
- 4 **ไม่ต้อง** เปิด Required
(ข้อนี้ optional — ไม่บังคับกรอก)

Short answer = 1 บรรทัด
Paragraph = หลายบรรทัด (ยัดเองได้)

The screenshot shows a question editor interface. At the top, the title 'รายละเอียด' (Details) is displayed next to a 'Paragraph' button. Below the title is a large text input area containing the placeholder text 'Long answer text...'. At the bottom right of the editor, there is a 'Required' toggle switch which is currently turned off, with the word 'OFF' in red text next to it.

Step 3.1: ตั้งค่า + ทดสอบ Google Form

ตั้งค่าสุดท้าย แล้วทดสอบว่า Form ใช้ได้

ตั้งค่า Settings:

- 1 กดไอคอน Settings (รูปฟันเฟือง ด้านบน)
- 2 ตรวจสอบ:
 - ▶ Collect email → ปิด
 - ▶ Limit to 1 response → ปิด
- 3 กด Save

ทดสอบ:

- 4 กดไอคอน Preview (รูปตา ด้านบนขวา)
- 5 ลองกรอก:
 - ▶ ชื่อ: ทดสอบ [ชื่อคุณ]
 - ▶ รหัส: 6500000
 - ▶ เรื่อง: ลาเรียน
- 6 กด Submit

✓ เช็ค: Google Form สร้างเสร็จ 4 คำถาม + ทดสอบ Submit ได้


Step 3.2: เปิด Apps Script Editor

3.2 เปิด Script Editor จากภายใน Google Form

ขั้นตอน:

- 1 ในหน้า Google Form ของคุณ
- 2 คลิก ⋮ (จุด 3 จุด ขวาบน)
- 3 เลือก Script editor
- 4 หน้า Apps Script จะเปิดในแท็บใหม่

ถ้าไม่เห็น Script editor
ลองไปที่ Extensions → Apps Script

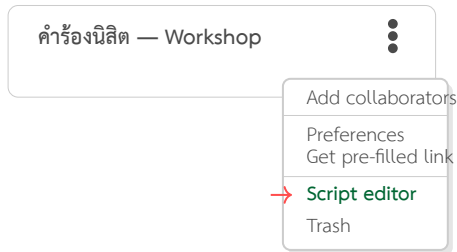

Step 3.3: วาง Code (copy ได้)

3.3 ลบ code เดิม — วาง code ใหม่ลงไป (เลือก-คัดลอกจาก PDF ได้)

```
function onFormSubmit e {  
  // *** on Test URL, see Step 2 ***  
  const WEBHOOK_URL = "https://workflow.ku.ac.th/webhook-test/xx";  
  
  // ส่ง webhook Form  
  const responses = [];  
  e.response.getItemResponses().forEach(ir => {  
    responses.push({  
      title: ir.getTitle(),  
      response: ir.getResponse(),  
    });  
  });  
  
  // field to match (replace with actual dash unicode/spaces if needed)  
  function findField keyword {  
    const key = Object.keys(responses).find(k => k.includes(keyword));  
    return key ? responses[key] : "";  
  }  
  
  const payload = {  
    timestamp: new Date().toISOString(),  
    name: findField "ชื่อ",  
    student_id: findField "รหัสนักเรียน",  
    topic: findField "วิชา",  
    detail: findField "รายละเอียด",  
  };  
  
  // Fetch the webhook URL  
  const fetchOptions = {  
    method: "post",  
    headers: {  
      "Content-Type": "application/json",  
    },  
    body: JSON.stringify(payload),  
    mode: "no-cors",  
  };  
  
  fetch(WEBHOOK_URL, fetchOptions).catch(() => {});  
}
```

แก้บรรทัด WEBHOOK_URL ให้เป็น Test URL ที่ copy จาก Step 2

หรือ download code: [Workshops/W1_Forms_LINE/apps-script.gs](#) จาก GitHub

Step 3.4: ตั้ง Trigger ใน Apps Script

3.4 ตั้งให้ script ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีคน submit form

ขั้นตอน:

- 1 กดไอคอน Triggers (รูปนาฬิกา ทางซ้าย)
- 2 กด + Add Trigger
- 3 ตั้งค่า 3 ช่อง (ดูตารางเทียบ Thai/English):

ภาษาไทย (UI จริง)	ค่าที่เลือก
เลือกฟังก์ชัน	onFormSubmit
แหล่งที่มาของกิจกรรม	จากฟอร์ม
KUyellow!50ประเภทเหตุการณ์	เมื่อส่งฟอร์ม

- 4 กด บันทึก (Save)
- 5 Google ขอ permission — กด Allow

เพิ่มตัวทริกเกอร์

เลือกฟังก์ชัน
onFormSubmit

แหล่งที่มาของกิจกรรม
จากฟอร์ม

ประเภทเหตุการณ์
เมื่อส่งฟอร์ม ← ใหม่

บันทึก

อย่าเลือก "เมื่อเปิด"! ต้องเป็น "เมื่อส่งฟอร์ม" (On form submit)
ถ้า permission ติด: กด Advanced → Go to ... (unsafe) → Allow

Step 4 — ทดสอบ Webhook

Section 5

Step 4: ทดสอบ Webhook

4 ส่ง form ทดลอง แล้วดูข้อมูลเข้า n8n

ขั้นตอน:

- 1 กลับไปที่ Google Form (หน้า preview)
- 2 กรอกข้อมูลทดสอบ:
 - ▶ ชื่อ: ทดสอบ จาก-[ชื่อคุณ]
 - ▶ รหัส: 6500000
 - ▶ เรื่อง: ลาเรียน
 - ▶ รายละเอียด: ทดสอบ
- 3 กด Submit
- 4 กลับไปหน้า n8n
ภายใน 2-3 วินาที จะเห็น
"Test event received"

Output — Webhook node Test event received

```
{
  "timestamp": "2026-05-26T...",
  "name": "ทดสอบ จาก-สมชาย",
  "student_id": "6500000",
  "topic": "ลาเรียน",
  "detail": "ทดสอบ"
}
```

ถ้าไม่เห็นข้อมูล
ดู troubleshooting (หน้าถัดไป)

Step 4: ถ้า Webhook ไม่รับข้อมูล / ค่าเป็น empty

Troubleshooting — 4 ปัญหาที่พบบ่อย

1. URL ผิด เช็คว่าใน Apps Script ใส่ Test URL ถูก (ต้องมี webhook-test ไม่ใช่ webhook)

2. Trigger ไม่ทำงาน / Event type ผิด เปิด ☐ Executions ใน Apps Script ต้องเห็น onFormSubmit สีเขียว Completed ถ้าไม่มี → ตรวจ trigger "เมื่อส่งฟอร์ม"

3. n8n หหมดเวลารอ Listen for test event มีเวลา 120 วินาที — กด Listen ใหม่

4. ค่าเป็น empty ทั้งหมด (แต่ webhook รับได้) ชื่อ field ใน Form ไม่ตรง exact กับ code
(เช่น - unicode ต่างกัน) → ใช้ findField() partial match ดูหน้าถัดไป

ถ้ายังไม่ได้ — ยกมือเรียก TA

Step 4: Debug — เห็นค่า empty? ตรวจสอบชื่อ field

เพิ่ม `_debug_keys` ใน payload เพื่อดูชื่อ field จริง

```
// เติบ 2 บรรทัดใน payload ตรวจสอบชื่อ debug จริง
const payload = {
  timestamp: new Date().toISOString(),
  _debug_keys: Object.keys(responses), // <-- เห็นชื่อ field จริง
  _debug_raw: responses, // <-- เห็นค่าที่ซ่อน
  name: findField("ชื่อ"),
  ...
};
```

ผลที่ได้ใน n8n: จะเห็นชื่อ field จริงใน body

```
_debug_keys: [ "ชื่อ-นามสกุล", "รหัสนิสิต", "เรื่องที่ขอ", "รายละเอียด" ]
_debug_raw: { "ชื่อ-นามสกุล": "สมชาย ใจดี", ... }
name: empty   student_id: empty   <-- key มี แต่ access ไม่ได้!
```

สาเหตุ: - ใน Form กับใน code เป็น Unicode ต่างกัน → ใช้ `findField()` (partial match) ใน code จะรอด

Step 5 — Set Node (จัดข้อความ)

Section 6

Step 5: เพิ่ม Set Node

5 Set node = "จัดรูปแบบข้อมูล" ก่อนส่งไป LINE

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Webhook node กดปุ่ม + (ด้านขวา)
- 2 ค้นหา Set แล้วคลิก Edit Fields (Set)
- 3 กด + Add Field:
 - ▶ Name: message
 - ▶ Type: String
 - ▶ Value: ดูล่าง

Value ที่ใส่ (Expression):

```
❑ คำร้องใหม่จาก:
{{ $json.body.name }}
รหัส: {{ $json.body.student_id }}
เรื่อง: {{ $json.body.topic }}
รายละเอียด: {{ $json.body.detail }}
```

Webhook payload โครงสร้าง:

```
{
  headers: {...},
  body: { ← ข้อมูลอยู่ที่นี่!
    name: "สมชาย",
    student_id: "6500000",
    topic: "ลาเรียน"
  }
}
```

❑ คำร้องใหม่จาก: สมชาย ใจดี
รหัส: 6500000
เรื่อง: ลาเรียน
รายละเอียด: ขอลาวันที่ 1-3 มิ.ย.

Output ที่ได้:

Step 5: 2 ข้อควรระวังตอนใส่ Expression

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย — 2 จุด

1. อย่าพิมพ์ = หน้า expression

❌ ผิด: `=` ☐ คำร้องใหม่จาก: `{{ $json.body.name }}`

→ ผลที่ส่งไป LINE จะมี = ติดมาด้วย

✓ ถูก: ☐ คำร้องใหม่จาก: `{{ $json.body.name }}`


(= เล็กๆ ในป้ายซ้ายของ input คือ indicator — n8n ใส่ให้เอง อย่าพิมพ์ซ้ำ)

2. `\n` ใน Table view = newline จริง (อย่ากังวล)

Table view แสดง `\n` เป็นตัวอักษร — แต่จริงๆ คือ **newline**
ลองคลิก JSON button มุมขวาบนของ output — จะเห็นโครงสร้างจริง
ตอนส่งไป LINE จะแสดงเป็นหลายบรรทัดตามที่เราเห็น

Step 5: เปิด Expression Mode

สำคัญ! ต้องเปลี่ยนเป็น Expression mode ก่อนใส่ {{ }}



วิธีเปลี่ยน: ที่ช่อง Value — คลิกไอคอน fx หรือ tab Expression



✓ เช็ค: กด Execute step แล้วเห็น message ที่ format แล้ว

Step 6 — LINE Messaging API

Section 7

Step 6: ส่งข้อความเข้า LINE — ภาพรวม

6 ส่งข้อความที่ format แล้ว เข้า LINE

สำคัญ! LINE Notify ปิดบริการแล้ว (31 มี.ค. 2568) → ใช้ LINE Messaging API แทน



Sub-step	ทำอะไร	เวลา
6.1	สมัคร LINE Developers + สร้าง Provider	3 นาที
6.2	สร้าง OA + Channel (via OA Manager)	5 นาที
6.3	Enable Messaging API ใน OA Manager	2 นาที
6.4	กลับไป Developers Console + รับ Token	2 นาที
6.5	เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน + หา User ID	3 นาที
6.6	ตั้งค่า HTTP Request + Credential ใน n8n	5 นาที

Step 6.1: สมัคร LINE Developers Account


6.1 สร้างบัญชี developer + Provider (กลุ่ม Bot)

ขั้นตอน:

- 1 เปิด: <https://developers.line.biz>
- 2 กด Log in (มุมขวาบน)
- 3 เลือก Log in with LINE Account
ใช้ LINE ของตัวเอง — เบอร์มือถือ/email
- 4 ครั้งแรก: ยอมรับ Terms of Use
- 5 เข้าหน้า Console แล้ว

สร้าง Provider:

- 6 ที่หน้า Console กด Create ของ section Providers
- 7 ใส่ชื่อ: KU Workshop [ชื่อคุณ]
- 8 กด Create

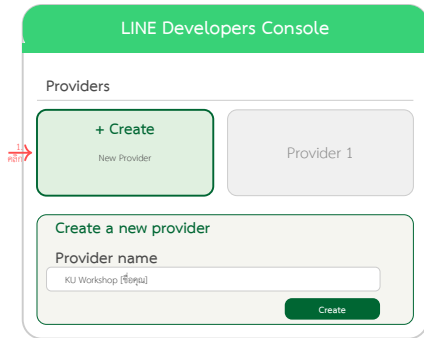


Step 6.2: สร้าง Channel — เลือกประเภท

6.2 Channel = ตัวแทน Bot ของเรา

ขั้นตอน:

- 1 คลิก Provider ที่สร้างไว้
- 2 ในหน้า Provider จะมี tab
Channels | Roles | Settings
- 3 ถ้ายังไม่มี channel จะเห็น
"This provider doesn't have any
channels yet"
- 4 คลิกที่ icon
Create a Messaging API channel
(icon ที่ 2 — มีรูปจอ+มือถือ+กล่องแชท)

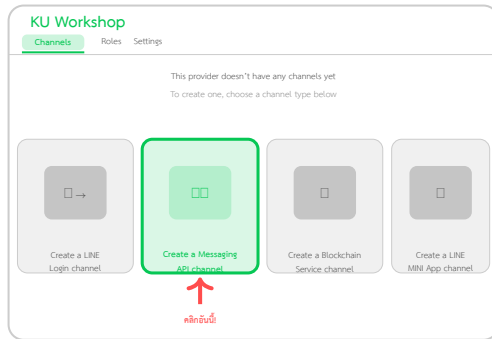

Step 6.2 (ต่อ): กรอกข้อมูล LINE Official Account

หลังคลิก "Create Messaging API channel" → LINE redirect ไปสร้าง Official Account ที่ Thai UI

LINE รวม flow สร้าง Channel + OA เข้าด้วยกัน
— UI เป็นภาษาไทย!

ขั้นที่ 1/3 — กรอกข้อมูล:

ช่อง (ภาษาไทย)	ใส่
ชื่อบัญชี •	KU-W1-[ชื่อ]
อีเมล •	[email ของคุณ]
ประเทศที่ตั้ง •	ไทย
ชื่อบริษัท/ธุรกิจ	KU-OCS
ประเภทธุรกิจ •	การศึกษา → อุดมศึกษา

กดปุ่ม **ตกลง** ด้านล่าง

(• = ต้องระบุ)

สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอคเคาท์

1 ลงทะเบียน 2 ตรวจสอบ 3 เสร็จสิ้น

ชื่อบัญชี •
KU-W1-Kong

อีเมล •
amompan@gmail.com

ประเทศที่ตั้ง •
ไทย

ชื่อบริษัท/ธุรกิจ
KU-OCS

ประเภทธุรกิจ •
การศึกษา

ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE OA
เมื่อกด "ตกลง" หมายความว่ายอมรับข้อกําหนด

Step 6.2 (ต่อ): ตรวจสอบ + เสริม + ข้ามการรับรอง

ขั้นที่ 2/3 ตรวจสอบ → 3/3 ได้ Basic ID → ข้ามการรับรอง (สำคัญ!)

ขั้นที่ 2/3 — ตรวจสอบ:

- ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
- กดปุ่ม **เสริม** (สีเขียว)

ขั้นที่ 3/3 — สำเร็จ! เห็น Basic ID

เช่น @673zrhdy

□ สำคัญ! เลื่อนล่างจะมี 2 ปุ่ม:

ปุ่ม	ทำอะไร
ขอรับรองบัญชี	สมัคร verified (อย่ากด!)
ภายหลัง (Manager)	กดอันนี้! → ไป Manager

ปุ่มสีเขียวเพิ่ม "ขอรับรองบัญชี" = paid feature — เราไม่ต้องกด ภายหลัง (ไปหน้าจอ Manager) ขอบเขียวขาว

ตรวจสอบรายละเอียด (2/3)

ชื่อบัญชี: KU-W1-Kong
อีเมล: amompan@gmail.com
ประเทศ: ไทย
บริษัท: KU-OCS
ประเภท: การศึกษา - อุตศึกษา

เสร็จสิ้นการสมัคร (3/3)

สร้าง LINE ออฟฟิเชียลแอดเคาท์แล้ว

ชื่อบัญชี KU-W1-Kong

ไม่เสียค่าบริการ ← Basic ID


✗ อย่ากด ✓ กดอันนี้!

Step 6.3: Enable Messaging API ใน OA Manager

6.3 ก่อนใช้ API ได้ ต้อง enable ใน LINE OA Manager

ขั้นตอน:

- 1 กด "ภายหลัง (ไปหน้าจอ Manager)"
- 2 อาจเจอหน้า ข้อตกลงการใช้ข้อมูล
→ กด ยอมรับ
- 3 เข้า OA Manager → Settings
- 4 เมนูซ้าย → Messaging API
- 5 เห็น Status: **Disabled**
→ กด **Enable Messaging API**
- 6 Dialog Select provider
→ เลือก KU Workshop → Agree
- 7 Dialog Privacy Policy (optional)
→ เว้นว่างทั้ง 2 ช่อง → กด OK
- 8 Dialog Enabling Messaging API
ยืนยัน Provider/Account → กด OK
- 9 Status: **Enabled** ✓
เห็น Channel ID + Channel secret




ขั้นนี้สำคัญ! ถ้าไม่ Enable — API call จะ fail แม้มี Channel + Token

Step 6.4: กลับไป Developers Console + รับ Token

6.4 กลับไป LINE Developers → Channel → Issue Token

ขั้นตอน:

- 1 เปิด `developers.line.biz/console`
- 2 คลิก Provider KU Workshop
- 3 คลิก Channel KU-W1-[ชื่อ]
- 4 tab Messaging API
- 5 เลื่อนข้าม sections อื่น:
 - ▶ Bot information (QR, Bot ID)
 - ▶ Webhook URL — ข้าม!
 - ▶ LINE OA features
- 6 หา Channel access token (long-lived)
- 7 กด Issue
- 8 Copy token (170 ตัว)

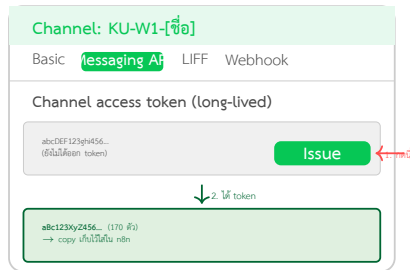

Webhook URL = ขาเข้า (LINE □ เรา)
ของเรา = Push API ขาออก — ไม่ต้องตั้ง!

Step 6.5: เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน + หา User ID



6.5 ต้อง add bot ก่อน — แล้วถึงส่งข้อความถึงเราได้

A. เพิ่ม Bot เป็นเพื่อน:

- 1 ใน Messaging API tab เลื่อนหา QR code
- 2 LINE มือถือ → Home → Scan QR
- 3 Scan QR ของ Bot → กด Add
- 4 Bot เข้ามาในรายชื่อเพื่อน

B. หา User ID ของตัวเอง:

- 5 Channel → tab Basic settings
- 6 เลื่อนหา Your user ID
(ไม่ใช่ Bot user ID นะ!)
- 7 copy: ขึ้นต้น U + 32 ตัว

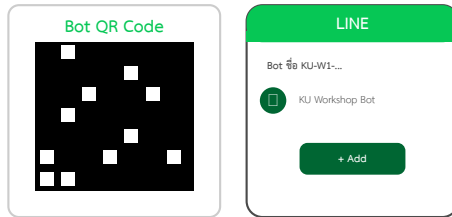

X ระวัง: Bot user ID (ขึ้นต้น @) ≠ Your user ID (ขึ้นต้น U)
ใช้ Your user ID (ของตัวเอง) เป็นปลายทาง — ไม่ใช่ Bot

Step 6.6: ตั้งค่า HTTP Request ใน n8n

6.6 เพิ่ม HTTP Request node ส่งไป LINE Messaging API

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Set node กดปุ่ม +
- 2 ค้นหา HTTP Request
- 3 ตั้งค่าตามตาราง:

ช่อง (เรียงตาม UI)	ใส่
Method	POST
URL	https://api.line.me/v2/bot/message/push
Authentication	Generic Credential Type
Generic Auth Type	Header Auth
Header Auth	Set up credential (Step ถัดไป)
Send Body	เปิด toggle
Body Content Type	JSON
Specify Body	Using JSON
JSON	(วาง JSON ข้างขวา)

HTTP Request — Parameters

Method
POST

URL
https://api.line.me/v2/bot/message/push

Authentication
Generic Credential Type

Generic Auth Type
Header Auth

Header Auth
Set up credential →

☒ Send Body (ON)

Body Content Type
JSON

JSON

```
{
  "to": "U1a2b3...",
  "messages": [
    {
      "type": "text",
      "text": "[JSON.stringify($json.message)]"
    }
  ]
}
```

Step 6.6 (ต่อ): JSON Body — copy ได้

โครงสร้าง JSON ที่ LINE Messaging API ต้องการ

```
{  
  "to": "U1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6",  
  "messages": [  
    {  
      "type": "text",  
      "text": "{{ JSON.stringify $json.message }}"  
    }  
  ]  
}
```

Field	คำอธิบาย
to	User ID ปลายทาง (จาก Step 6.4-B)
messages	Array ของข้อความ ส่งได้ทีละ 5
type	text / sticker / image / flex
text	ใช้ {{ \$json.message }} จาก Set node

แทน U1a2b3... ด้วย Your user ID ของตัวเอง — อย่าลืม " ครอบ

Step 6.6 (ต่อ): สร้าง Credential สำหรับ LINE

ตั้งค่า Header Auth — แค่ 2 ช่อง!

ขั้นตอน:

- 1 ที่ Header Auth กด **Set up credential**
- 2 Dialog popup เปิด —
ชื่อ default: Header Auth account N
- 3 (Optional) คลิกชื่อด้านบนเพื่อ rename
เป็น LINE Messaging API - KU
- 4 กรอก 2 ช่อง:
 - ▶ **Name:** Authorization
(= ชื่อ header)
 - ▶ **Value:**
Bearer <Token จาก 6.4>
(= ค่า header)
- 5 กด **Save** (ปุ่มแดง ล่างซ้าย)

Header Auth account 3
Header Auth

Connection
Sharing
Details

Name
Authorization

Value
Bearer aBcDeF123xyZ...
(Channel Access Token)

To send multiple headers, use "Custom Auth"

Allowed HTTP Request Domains
All

Save

Step 7 — ทดสอบ End-to-End

Section 8

Step 7: ทดสอบ End-to-End

7 ทดสอบทั้ง flow: Form → n8n → LINE



ทุก node ขึ้นเขียว = สำเร็จ!

LINE กลุ่ม KU Workshop

KU-W1 Bot

☐ คำร้องใหม่จาก: สมชาย ใจดี

รหัส: 6500000

เรื่อง: ขอใบรับรอง

รายละเอียด:

ต้องการใบรับรองเกรด...

✓ เช็ค: เห็นข้อความใน LINE กลุ่ม ภายใน 2-3 วินาที

Step 8 — Activate Workflow

Section 9

Step 8: Activate (ทำงาน 24/7)

8 เปลี่ยนจาก "ทดสอบ" เป็น "ทำงานจริง"

ขั้นตอน:

- 1 ที่มุมขวาด้านบน คลิก toggle:

Inactive → Active

- 2 n8n เปลี่ยน URL จาก:

Test → Production

- 3 กลับไป Apps Script

- 4 แก้ WEBHOOK_URL

เอา -test ออก:

.../webhook-test/xxx

↓ ลบ -test

.../webhook/xxx



Workflow ทำงาน 24/7
ไม่ต้องเปิดหน้า n8n ทิ้งไว้!

Test URL = ใช้ตอน debug

Production URL = ทำงานตลอด

5. กด **Save** ใน Apps Script

6. ทดสอบ submit form อีกครั้ง

สรุป + Checklist

Section 10

Checklist สำเร็จ Workshop 1

ทำได้ครบไหม?

ขั้นตอน	เช็ค
0 Login เข้า workflow.ku.ac.th	✓
1 สร้าง workflow + ตั้งชื่อ	✓
2 เพิ่ม Webhook node + copy URL	✓
3 เชื่อม Google Form ผ่าน Apps Script	✓
4 ทดสอบ submit form → เห็นข้อมูลใน n8n	✓
5 Set node format ข้อความ (expression)	✓
6 LINE Messaging API ส่งสำเร็จ	✓
7 ทดสอบ end-to-end (Form → LINE)	✓
8 Activate + ทดสอบ Production URL	✓

ครบทุกข้อ = สำเร็จ Workshop 1!

Workflow สำเร็จรูป



ถ้าทำไม่ทันในคาบ:

- Download solution/workflow.json
- Import เข้า n8n เพื่อดูเทียบ
- ทำต่อที่บ้านได้
- ถ้ามใน LINE กลุ่ม

import workflow.json:

- 1 น8น: เมนู ... มุมขวาบน
- 2 Import from File
- 3 เลือก workflow.json
- 4 ใส่ User ID + Channel Token
- 5 Save + Active

เอาไปใช้งานจริง — Pattern: Event → Notify

Pattern นี้ใช้กับงานอะไรได้บ้าง?



Event (Trigger)	Process	Notify
นิสิตส่งคำร้อง	จัดข้อความ	LINE กลุ่มเจ้าหน้าที่
มีคนจองห้องประชุม	เช็คว่างไหม	LINE คนดูแลห้อง
มีคนแจ้งซ่อม	จัดหมวดหมู่	LINE ช่างซ่อม
มีข้อเสนอแนะ	กรอง + สรุป	Email ผู้บริหาร
นิสิตส่งงาน	นับจำนวน	LINE อาจารย์
มีคนสมัครงาน	ดึงข้อมูลหลัก	LINE HR

ลองคิดดู — งานของคุณมี "เมื่อเกิด X แจ้ง Y" ตรงไหนบ้าง?

Workshop 1 จบ!

พัก 10 นาที

ถัดไป: **Workshop 2 — รวบรวมไฟล์**

Gmail + Attachment → Google Drive
