

TEN PACES: HIDDEN MOVES

십보강호

공개 단서, 숨은 계획, 실행과 복기

PLAYER PROMISE

공개된 거리와 해결 이력만으로 상대의 다음 수를 가설화하고, 3개의 수에 행동을 비공개 배치한 뒤, 실행·복기로 검증한다.

CURRENT SNAPSHOT

PROJECT

origin/main@afa152b98597

BASE

origin/main@2e6fa14a93ff

PAIR

ten-paces-hidden-moves-20260829-afa152b

SCOPE

Vertical slice / documentation delivery

KEY LIMIT

Opponent runtime personality: approved, not implemented

EVIDENCE

Human · Android · a11y · audio: NOT_RUN

02 / USE

이 문서를 쓰는 법

현재 상태·구현·검증·미실행을 혼동하지 않는 사람용 생산 지도

PAIR

한 쌍의 산출물

이 PDF는 사람용 파생 보기다. AI 정보는 docs/design/PROJECT_AI_PRODUCTION_SPEC.md이며 둘은 같은 pair ID와 SHA를 공유한다.

CURRENT

읽기 우선순위

최신 사용자 지시 → repository Decision/owner → 실제 code/data/scene/test → 파생 PDF → historical input/example 순서다.

EVIDENCE

상태 범례

IMPLEMENTED는 코드/데이터 consumer 존재, VERIFIED는 해당 SHA 근거, NOT_RUN은 아직 실행 증거 없음이다.

BOUNDARY

PDF 예시의 경계

사용자가 제공한 PDF는 정보 계층과 편집 품질 참고만 한다. 현재 기획·수치·구현 상태의 출처가 아니다.

03 / VISION

한 문장 비전

공개 단서에서 가설을 세우고, 숨은 3슬롯 계획을 실행·복기로 검증하는 1대1 무협 심리전

PROMISE

플레이어 판타지

상대가 보인 흔적을 읽어 다음 수를 예견하는 무림의 고수. 정답을 외우는 사람이 아니라, 관찰과 결단을 하는 사람이다.

PUBLIC AI

핵심 차별

AI는 공개 거리·자원·해결 이력만 읽는다. 플레이어의 미확정 계획, 숨은 배치, UI 의도는 볼 수 없다.

LOOP

빠른 피드백

상황 → 3슬롯 선택 → 동시 해결 → 작은 판결 → 복기 → 다음 가설. 실패는 같은 조건의 한 번의 재도전으로 이어진다.

OUT OF SCOPE

하지 않는 것

덱·손패·드로우·장착 제한, 실시간 격투 physics, 전체 적 계획 telegraph, open-world 확장은 현재 scope가 아니다.

04 / EXPERIENCE

플레이어 감정 곡선

불확실한 관찰을 읽을 수 있는 결단으로 바꾸고, 결과를 다음 가설의 근거로 남긴다

0-2분

시작

'거리 2'와 상대의 공개 인상만 보인다. 플레이어는 완전한 답 대신 충분한 단서를 받는다.

결단

계획

강한 2수 행동을 위해 지금의 유연성을 포기할지 고른다. 슬롯의 희소성이 긴장을 만든다.

해결

판결

[합]·막기·회피·중단·강건의 인과가 전투 표현과 Review에 같은 순서로 남는다.

복기

학습

첫 패배는 같은 seed의 무료 재도전으로 이어진다. 바꿀 수 있는 가설 하나를 남기는 것이 목표다.

05 / POSITIONING

비교에서 얻는 결정

참조작의 강점을 복사하지 않고, 공개 근거·전조·복기의 조합으로 구별한다

DECISION

ADOPT

Into the Breach의 읽을 수 있는 결과 인과와 Godot/Android의 명시적 focus·터치 접근성 원칙을 채택한다.

DECISION

ADAPT

YOMI Hustle의 commit→watch 감각, Shogun Showdown의 timing/position 긴장, Hellish Quart의 결투 거리 언어를 해석해 쓴다.

DECISION

REJECT

전체 적 계획 telegraph, deck/hand/draw surface, frame-sim PvP, 물리 contact simulation, open-world 제작량은 거절한다.

OUR GAME

DIFFERENTIATION

상대도 내 계획을 보지 않는 공정한 추론 + 3슬롯 전조 비용 + 원인을 설명하는 재도전이 한 세트다.

06 / JOURNEY

첫 5·15·30분

단계마다 새 규칙을 추가하기보다, 같은 공개 정보 문법을 깊게 읽게 한다

5 MIN

첫 5분

거리, 슬롯, 실행 CTA, 한 번의 [합]/중단을 보고 ‘왜’가 보이는 첫 판결을 경험한다.

15 MIN

첫 15분

방어·강건·전조의 비용과 거리/사거리 가설을 바꿔본다. 복기가 다음 계획의 이유가 된다.

30 MIN

첫 30분

공개 이력의 반복을 파헤치고, 성장/회복과 정보/준비의 route 선택을 첫 5대런 맥락에서 해석한다.

EVIDENCE


검증 한계

이 흐름은 문서/자동화 근거의 contract다. 실제 이해·흥미·피로도는 사람 플레이가 있기 전 NOT_RUN이다.

07 / LOOP

Core · Session · Meta

작은 결정을 같은 언어로 연결하되, 성장으로 판단을 대체하지 않는다

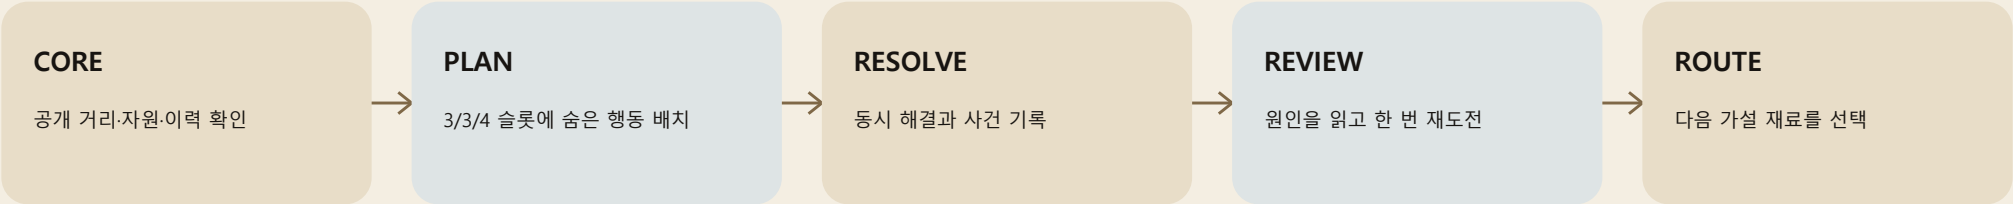

EVIDENCE

이 흐름의 검증 경계

이 다이어그램은 현재 owner와 state transition을 읽기 위해 만든 생산 지도다. 화면·행동·효과의 실제 연결은 source scene/script/test를 다시 읽어 확인한다. 사람 경험과 Android 런타임 evidence는 별도로 NOT_RUN 표기를 유지한다.

PROMISE

Player-facing rule


작은 선택 → 즉시 결과 → 다음 가설

GUARD

08 / LOOP

실패와 재도전의 경계

실패를 지우지 않고, 같은 조건에서 가설을 하나 바꿀 수 있는 기회로 바꾼다

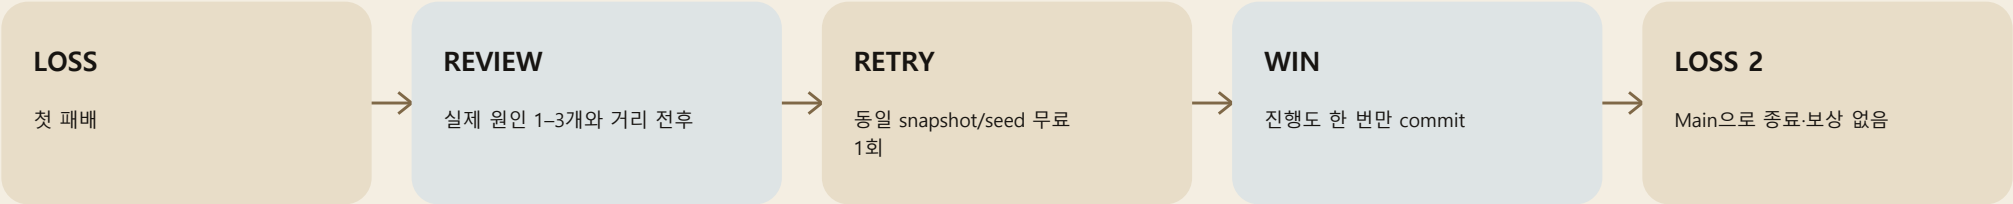

EVIDENCE

이 흐름의 검증 경계

이 다이어그램은 현재 owner와 state transition을 읽기 위해 만든 생산 지도다. 화면·행동·효과의 실제 연결은 source scene/script/test를 다시 읽어 확인한다. 사람 경험과 Android 런타임 evidence는 별도로 NOT_RUN 표기를 유지한다.

PROMISE

Player-facing rule

작은 선택 → 즉시 결과 → 다음 가설

GUARD

Ownership rule

UI는 규칙을 재계산하지 않는다

09 / FLOW

화면 흐름

선택 화면은 규칙을 계산하지 않고, 전투·결과의 정보 이벤트를 읽기 쉬운 형태로 투사한다

UI-MAIN-001

Main / Setup

시작·설정. focus와 touch 경로는 explicit하게 설계하되 실제 assistive evidence는 아직 없다.

UI-BRIEF-001

Intro / Briefing

상대의 공개 인상·거리·학습 목표와 알려진 범위만 전달한다. 정답 수순/AI 가중치는 보이지 않는다.

UI-PLAN-001

Action Selection

distance N, 슬롯 점유, 비용, 자원을 보고 선택·배치·제거한다. 유효하면 '행동계획 실행' CTA가 활성화된다.

UI-COMBAT-001

Combat / Review / Result

해결은 관찰 중심, Review는 인과 중심, Result/Route는 다음 가설 재료 선택 중심이다.

10 / INFORMATION

전투 정보 위계

보이는 것은 판단 재료, 보이지 않는 것은 공정한 추론을 지키는 경계다

VISIBLE

항상 공개

거리 N, 양측 공개 자원, 이미 해결된 행동/결과, 현재 bundle 진행, 적의 공개 Briefing 단서.

VISIBLE

계획 중 공개

내 슬롯 점유·행동 비용·전조와 내 자원. 내 입력은 실행 전까지만 편집 가능하다.

HIDDEN

숨김

상대의 현재 잠긴 계획과 AI 내부 가중치·점수. 반대로 AI에게도 내 pending plan·hidden placement·UI intent는 숨김이다.

GUARD

표현 원칙

색과 모션은 거리·원인·점유를 강화해야 한다. 포즈·색·카메라로 숨은 계획을 누설하지 않는다.

11 / CONTENT

콘텐츠 생태

5대련의 교육 순서와 8개의 비전투 노드는 '무엇을 아느냐'를 선택하는 단일 흐름이다

CNT-DUEL-001...005

5 learning duels

합/중단 → 방어/강건/전조 → 거리 → 공개 이력 → 순차 해결 통합. 개별 대련은 독립 규칙을 만들지 않는다.

SYS-ROUTE-001

8 route nodes

각 대련 사이 성장/회복과 정보/준비를 하나씩 둔다. 일반 전투, 랜덤 전투, 탐험/덱 보상으로 확장하지 않는다.

CNT-MANUAL-001

10 manuals

무공서는 기술 접근 폭을 넓힌다. 손패·드로우·장착 제한으로 희소성을 만들지 않는다.

CNT-OPPONENT-001

15 candidates

상대 후보의 catalog와 Briefing 가설 자료는 있다. 후보별 실제 runtime personality는 아직 없다.

12 / SYSTEM MAP

시스템과 플레이어 질문

각 시스템은 규칙 목록이 아니라 플레이어가 매번 답해야 하는 질문으로 존재한다

SYS-BOARD-001

거리 전장

‘지금 닿는가, 한 수를 써서 거리를 바꿀까?’

SYS-PLAN-001

행동 계획

‘이번 3칸을 안전하게 쓸까, 두 칸을 전조에 예약할까?’

SYS-RESOLVE-001

동시 해결

‘내 가설은 이 공개 조건에서 왜 맞거나 틀렸나?’

SYS-AI-001


공개 상태 AI

‘상대가 보인 패턴에 맞추되, 내 숨은 계획은 지킬 수 있는가?’

13 / PLAN

3 / 3 / 4 행동 묶음

한 수는 슬롯 하나다. 버튼을 세 번 누르는 일이 아니라, 제한된 순서에 무엇을 놓을지의 문제다

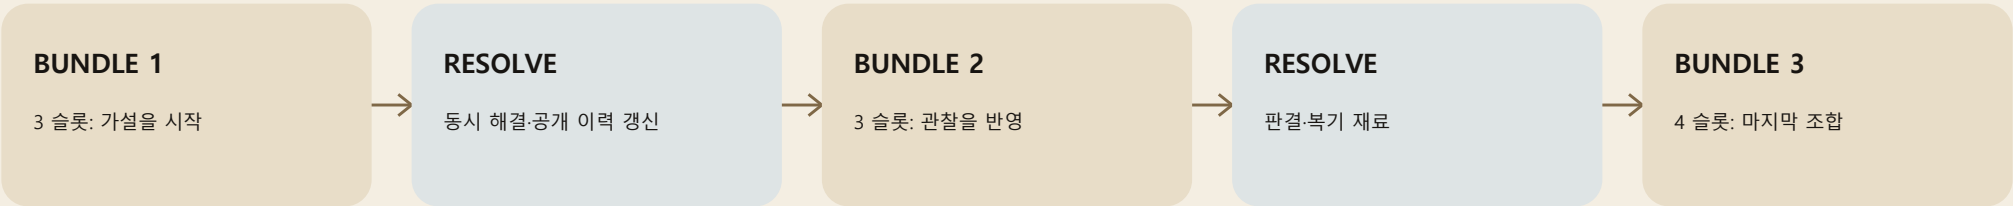

EVIDENCE

이 흐름의 검증 경계

이 다이어그램은 현재 owner와 state transition을 읽기 위해 만든 생산 지도다. 화면·행동·효과의 실제 연결은 source scene/script/test를 다시 읽어 확인한다. 사람 경험과 Android 런타임 evidence는 별도로 NOT_RUN 표기를 유지한다.

PROMISE

Player-facing rule

작은 선택 → 즉시 결과 → 다음 가설

GUARD

Ownership rule

UI는 규칙을 재계산하지 않는다

14 / TELEGRAPH

2슬롯 전조의 비용

강한 한 수는 보너스가 아니라, 앞으로의 유연성을 미리 지불하는 예약이다

NORMAL

정상 예

강공/장풍을 [전조] → [실행]으로 놓으면 두 슬롯이 연속 점유된다. 상대는 공개 이력과 전조를 읽어 대응할 여지를 얻는다.

EDGE

edge: 전조 중 피격

실제 체력 피해가 나면 [강건]이 없을 때 남은 전조/실행은 중단될 수 있다. 비용은 확정 뒤 환불되지 않는다.

FEEDBACK

보이는 피드백

timeline span, 슬롯 예약, 짧은 선행 모션과 [전조] 표기는 필요하다. 전조만으로 피해/강화가 발생한 것처럼 보이면 안 된다.

EVIDENCE

검증

Phase 2 span/timing 자동 증거가 있으나, 사람이 비용을 바로 이해하는지는 QA-HUMAN-001로 남는다.

15 / RESOLUTION

동시 해결과 인과

동일한 공개 state에서 잠긴 행동이 해결되고, 한 사건 기록을 board·VFX·Review가 함께 소비한다

INPUT

입력

양측 행동 span/timing, 거리, 자원, 이미 해결된 공개 history. UI는 rule truth를 재계산하지 않는다.

RULES

규칙

거리·방어·회피·중단·강건·자원과 순차 [합]을 resolver가 판단한다. 2수 행동은 anchor+span-1에 실행한다.

EVENTS

출력

action start/telegraph, range change, clash/block/evade/interrupt, result event. 같은 입력이면 같은 event sequence가 목표다.

RECOVERY

복구

결과가 보이지 않으면 UI가 추정하지 않는다. resolver event와 Review cause를 점검하고, 정확한 scene/script를 다시 읽는다.

16 / TAGS

태그는 원인을 설명하는 언어

전조·관찰·준비·강건·합·연격은 장식이 아니라 계획과 복기에 같은 뜻으로 남아야 한다

INFO

[관찰]

당장의 피해 대신 앞 수의 행동 유형을 공개할 수 있다. 기술명·무공서·비용·방향·AI 가중치·정답은 보여 주지 않는다.

STATE

[준비] / [강건]

준비는 다음 비이동 행동의 조건을 만들고, 강건은 한 번의 유효 중단을 막을 수 있다. 피해/상태/KO를 되돌리는 무적이 아니다.

CAUSALITY

[합]

같은 수의 피해 단위가 비교된다. 사거리·적중·체력 피해 조건과 혼동하지 않고, 결과 log와 동일한 순서를 지킨다.

EDGE

[연격 N]

유지된 공격은 다음 단위를 다시 해결한다. 중단이면 잔여타가 취소되거나 단독 타격 조건으로 갈린다.

17 / AI

공개 상태 AI

상대는 잘 읽되, 플레이어의 아직 확정되지 않은 생각을 읽지 않는다

ALLOWED

입력 경계

player/enemy position, 공개 자원, resolved history만 planner snapshot에 들어간다.

EXCLUDED

금지 경계

player pending plan, hidden technique placement, UI intent signal은 planner의 입력이 아니다.

OWNER

소유

combat_ai_planner.gd가 public snapshot에서 enemy bundle을 만들고, fixture가 public_state_ai를 선언한다.

QA

회귀

verify_phase2_observation.gd는 plan/UI leakage를 막는 전용 자동 검증이다. 이 PDF가 새 runtime proof를 만들지는 않는다.

18 / OPPONENT

상대 runtime personality

승인된 설계와 현재 runtime의 빈칸을 의도적으로 분리한다

CURRENT

현재 catalog

15 후보에는 signature manual/card, focus ID, 행동 설명, final_stat_total_seed가 있다. 이는 소개·fixture의 설명 값이다.

USER APPROVED

승인된 계약

candidate 하나 → runtime archetype 하나, 결정적 stat allocation, 공개 state/history만 쓰는 행동 선호. Issue #267에 한정한다.

NOT IMPLEMENTED

현재 없는 것

candidate별 runtime_archetype_id, 실제 combat stat binding, planner score에 반영된 focus. 따라서 ‘구현됨’이라 말하지 않는다.

ACCEPTANCE

실패와 회복

이름만 다르고 global profile 하나면 가짜 개성이다. bridge snapshot·stat 합계·controlled score regression을 통과한 뒤에만 human fun test로 간다.

복기와 동일 조건 재도전

실패 원인을 설명할 수 있고, 다음 계획에서 한 가지를 바꿀 수 있을 때만 재도전은 학습이 된다

SYS-REVIEW-001

Review

첫 패배 뒤 실제 원인 1-3개, 거리 전/후, 가설/실제 결과를 읽는다. 원인이 event history에 없으면 invent하지 않는다.

SYS-RETRY-001

Retry

retry_count 0→1, 같은 snapshot/seed 복구, 무료 1회. retry win은 progression을 한 번만 commit한다.

BOUNDARY

두 번째 패배

Main으로 돌아가며 보상과 route를 주지 않는다. 한 번의 학습 기회가 무한 리트라이가 되지 않게 한다.

NOT RUN

사람 검증

Review가 너무 많이/적게 설명하지 않는지, 실제로 다음 가설을 바꾸는지는 아직 QA-HUMAN-001 NOT_RUN이다.

20 / ROUTE

강호행: 두 노드의 선택

전투 사이에는 다음 상대를 이길 정답이 아니라, 가설의 질을 바꿀 공개 단서를 고른다

NODE 1

성장 / 회복

‘지난 문제를 지금 안정시킬까, 이후 대응 폭을 키울까?’ 체력·자원 또는 무공 성장 상태를 남긴다.

NODE 2

정보 / 준비

‘다음 상대에 대해 어느 축을 더 깊게 볼까?’ 공개 status/전조 경향/사거리·계통 중 하나를 택한다.

UI-BRIEF-001

Briefing

이름·전투 인상·공개 상태·조사된 기술 범위만 확인한다. 계획·확률·가중치·정답은 제공하지 않는다.

GUARD

scope boundary

후보는 Result 뒤 run seed로 정해진다. route가 후보를 다시 뽑지 않으며, 일반/랜덤 전투나 덱 보상으로 확대하지 않는다.

21 / GROWTH

무공·절초·시각 계층

성장은 정답이 아니라 거리·순서·대응의 새 조합을 여는 선택지다

BASE

기초 행동

이동·보법·막기·회피·속공·강공·관찰·명상·준비·장풍으로 모두가 공유하는 거리/대응 문법을 만든다.

MANUAL

무공서 기술

초기 10권과 성취/해금은 대응 폭을 넓힌다. 덱·손패·드로우·장착 제한은 사용하지 않는다.

ULTIMATE

절초

기세 0-5와 슬롯/자원/해금 조건을 지키며 결정적 순간에 쓰는 선택이다. 만능 버튼이 아니다.

EVIDENCE

시각 경계

CardView consumer와 일부 VFX asset은 있지만, planning 이미지의 shipping asset 승격·최종 VFX/Human clarity는 증명되지 않았다.

22 / LEARNING

5대련 학습 아크

공통 resolver·Review·route를 재사용하며, 대련마다 한 가지 가설을 깊게 만든다

CNT-DUEL-001

Duel 1

[합]과 중단의 첫 인과. 움직임·방어·타이밍 중 하나를 바꾸는 이유를 만든다.

CNT-DUEL-002/003

Duel 2–3

방어/강건/전조와 거리/사거리. 강한 수의 비용과 닿음/이탈을 읽는다.

CNT-DUEL-004

Duel 4

공개 이력의 반복을 파훼한다. AI의 private thought를 추측하는 것이 아니라, 해결된 pattern만 쓴다.

CNT-DUEL-005

Duel 5

순차 해결·[합]·중단을 통합한다. 3슬롯 전체의 가설 조합을 시험한다.

23 / CANDIDATES

상대 후보 콘텐츠 카드

콘텐츠의 고유성은 이름이 아니라, 공개적으로 관찰 가능한 경향과 배울 수 있는 counter에서 나온다

PLAYER QUESTION

질문

‘이 후보가 다음 행동을 예측 가능하게 하는 공개 단서는 무엇인가?’

VISIBLE

보이는 것

signature manual/card, focus ID, Briefing 문장, 전투 뒤 해결 이력. 이름은 결론이 아니라 가설의 입구다.

HIDDEN

숨기는 것

AI score, 내부 weight, 미확정 bundle, player hidden plan. 개성 표현은 이 경계를 넘지 않는다.

TEMPLATE

생산 기준

learning_goal, public_state, opponent_archetype, allowed_actions, review_causes, retry_seed를 명시하고 독립 판정계는 만들지 않는다.

24 / VISUAL AUDIO

표현 소비처와 권리 경계

WARM DUSK는 가독성 문법이며, planning reference를 shipping asset으로 자동 승격하지 않는다

AST-VIS-001

시각 문법

저채도 종이·먹선·절제된 고색·비격자 논리 전장. 거리 N, 슬롯 점유, 전조, 합, 중단의 인과가 먼저 보인다.

PARTIAL

실제 consumer

일부 combat battler, status portrait, card atlas, ultimate VFX는 tracked consumer가 있다. 정확한 scene binding은 변경 전 재확인한다.

NOT RUN

오디오

slot placement/invalid, telegraph/clash/block/evade/interrupt, review/retry cue는 의도만 있고, routed runtime evidence는 NOT_RUN이다.

RIGHTS

권리

외부 reference-AI exploration-planning board가 보인다는 사실은 independent shipping asset 권리를 만들지 않는다.

입력과 접근성

같은 정보 위계는 PC와 mobile landscape에서 지켜야 하지만, 실제 device/assistive evidence와 분리한다

GODOT DOCS

PC

mouse뿐 아니라 keyboard/controller focus 경로가 있어야 한다. Godot은 explicit focus neighbor와 scene 시작 초기 focus를 권고한다.

ANDROID DOCS

Android

touch target은 충분히 크게, 조작 설명은 고유하게 설계한다. Android 실제 export/설치/touch/back/safe-area/lifecycle은 아직 없다.

PLATFORM

공통

pc_standard, pc_wide_or_ultrawide, mobile_landscape에서 동일한 의미.행동.피드백을 유지한다.

NOT RUN

검증

QA-A11Y-001과 QA-ANDROID-001은 명시적 human/device 세션이 필요하다. automated check가 이를 대체하지 않는다.

26 / TRACEABILITY

경험 → 시스템 → 콘텐츠

한 줄의 변경도 플레이어 약속·소유자·검증 없는 기능으로 떠다니지 않게 한다

TRACE 01

가설을 3수에 배치

SYS-PLAN-001 / CNT-ACTION-001 → UI-PLAN-001 → placement controller + action data → Phase 2 UI/resolution tests.

TRACE 02

전조 비용을 보고 판단

SYS-PLAN-002 → UI-COMBAT-001 → engine span/timing + CTA → automated combat test; human clarity NOT_RUN.

TRACE 03

공정한 상대 읽기

SYS-AI-001 → Review/history → public snapshot → verify_phase2_observation.gd.

TRACE 04

상대 습관을 파헤

SYS-OPPONENT-001 / CNT-OPPONENT-RUNTIME-001 → Briefing/Review → future Issue #267 bridge → USER_APPROVED, NOT_IMPLEMENTED.

27 / ARCHITECTURE

Godot 아키텍처: 실제와 예정

공유 resolver가 rule truth를 소유하고, scene/UI는 입력·표현을 조립한다

ACTUAL

Authoritative core

combat_resolution_engine.gd: action span, timing, state/event resolution. UI는 visual-only total이나 규칙을 소유하지 않는다.

ACTUAL

Planner

combat_ai_planner.gd: public snapshot에서 enemy bundle을 결정한다. 현재는 global profile 경계이며 후보별 binding은 없다.

ACTUAL

Run / presentation

vertical_slice_run_state.gd와 result model은 retry/commit 경계, scenes/run/*-scenes/combat/*는 Control과 표현을 조립한다.

PLANNED

Future bridge

Issue #267에서만 candidate→archetype/stat binding resource/adapter를 추가할 수 있다. UI copy나 player plan 관찰로 우회하지 않는다.

28 / SCENES

Scene Map

정확한 Node/connection은 수정 직전 .tscn을 다시 읽는다. 아래는 역할 지도이며 발명된 API가 아니다

SCENE

vertical_slice_shell.tscn

run shell / application entry. project.godot main scene chain으로 진입하는 현재 shell이다.

SCENE

vertical_slice_combat_bridge.tscn

run-to-combat composition. bridge tests가 통합 경계를 검증한다.

SCENE

combat_board_preview.tscn

combat board/UI presentation. resolver event를 표시하며 rules를 재계산하지 않는다.

SCENE

action_selection_dock.tscn

planning interface. selectable action, slots, validation, execute CTA와 연결된다.

29 / DATA EVENT

데이터·신호 계약

ID와 사건 흐름은 consumer·fixture·test 호환성을 함께 보아야 한다

DAT-ACTION-001 Action data basic_cards.json은 id, slot/span, resource, range, effect를 소유한다. 2-slot은 telegraph/execution 의미를 가진다.	DAT-RUN-001 Opponent data vertical_slice_opponents.json의 focus/seed는 current catalog다. runtime binding field가 없고 UI가 이를 combat rule로 보정하지 않는다.
FLOW Signal flow placement_changed → valid_plan_changed → execute_requested → resolution_event → bundle_resolved → result_finalized.	GUARD 변경 보호 schema change는 fallback/fixture/consumer/test compatibility를 검사한다. 이름만 맞는 무소비 field를 proof로 쓰지 않는다.

30 / SAVE

저장·플랫폼 adapter

공유 코어의 판정과 platform lifecycle의 증거는 별개의 층이다

SAVE

저장 경계

현재 contract는 retry snapshot과 exactly-once progression commit을 보호한다. persisted format/migration은 source를 읽고 바꾼다.

NOT RUN

Windows

Windows visible playthrough와 actual input evidence는 이 문서 생성에서 새로 실행하지 않았다.

NOT RUN

Android

export, install, touch, back, safe area, lifecycle, device storage, performance evidence는 모두 NOT_RUN이다.

PLATFORM


원칙

Windows/Android는 single core + platform adapters. 자동화는 real device/user evidence를 대체하지 않는다.

31 / DELIVERY

생산 파이프라인

계획·구현·검증·전달은 서로의 evidence ceiling을 침범하지 않는다

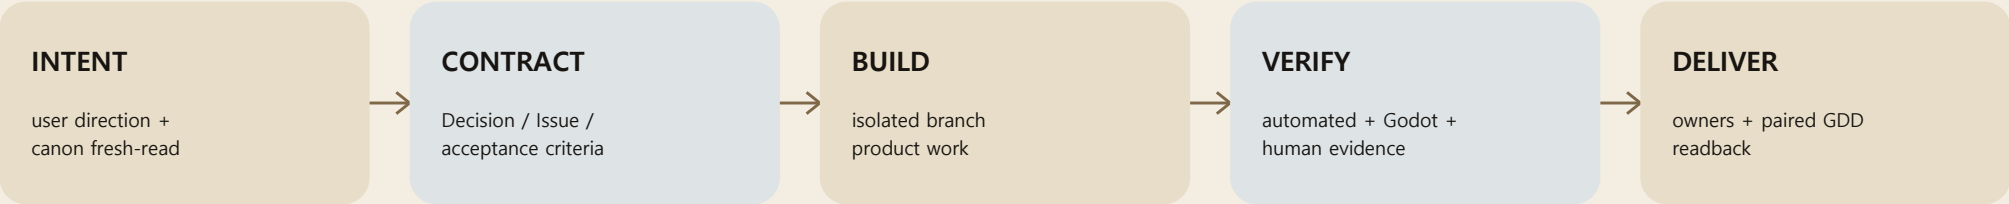

EVIDENCE

이 흐름의 검증 경계

이 다이어그램은 현재 owner와 state transition을 읽기 위해 만든 생산 지도다. 화면·행동·효과의 실제 연결은 source scene/script/test를 다시 읽어 확인한다. 사람 경험과 Android 런타임 evidence는 별도로 NOT_RUN 표기를 유지한다.

PROMISE

Player-facing rule

작은 선택 → 즉시 결과 → 다음 가설

GUARD

Ownership rule

UI는 규칙을 재계산하지 않는다

32 / QA

테스트와 evidence map

실행하지 않은 검증은 PASS가 아니라 NOT_RUN이며, 과거 CI는 최신 SHA 재실행과 구분한다

AUTOMATED

Phase 2

observation, combat resolution, failure retry, manual UI/AI adoption, bridge, data coherence tests는 exact SHA 결과를 요구한다.

PLANNED

Issue #267

candidate archetype, deterministic stat sum, focus score, public-only boundary를 static + Godot scenario harness로 검증할 계획이다.

QA-HUMAN-001

Human

visible Windows playthrough: 가독성, 전조 비용, Review 이해, 상대 개성의 파훼 감각. 현재 NOT_RUN.

NOT RUN

Device / a11y

Android install/touch/back/safe-area/lifecycle + keyboard focus/touch/accessibility session은 별도 evidence다.

33 / STATUS

현재 상태 대시보드

문서의 최신성은 제품 완성도를 뜻하지 않는다

GREEN

Confirmed / implemented

10칸 거리 전장, 3/3/4, 2-slot 전조, public-only AI boundary, Review→same-seed retry의 core contract와 consumer가 있다.

AMBER

Partial

5대련/route, visual consumers, manuals and content wiring은 일부 runtime/UX evidence가 남아 있다.

BLUE

User approved

opponent runtime personality binding은 Decision과 Issue #267 handoff만 승인됐다. 구현 브랜치와 runtime evidence는 아직 없다.

RED

Not run

human fun/readability, Android, accessibility, audio, release, this document change의 new Godot run.

34 / RISK

위험과 반증 계획

가장 위험한 가정은 미리 보이게 하고, 무엇이 그것을 반증할지까지 고정한다

UX

전조가 불명확

2-slot 비용이 실제 화면에서 읽히지 않을 수 있다. 사람에게 다음 계획을 예측/변경하게 하여 확인한다.

RUNTIME

가짜 개성

15 후보가 global profile 하나로 행동할 수 있다. bridge/stat/score regression 뒤 human perception test로 막는다.

POSITIONING

deck 오해

카드형 UI가 deckbuilder 기대를 만들 수 있다. first-impression/store concept test로 문법을 검증한다.

RELEASE

권리/플랫폼

planning visual을 shipping asset으로 오인하거나 Android evidence 없이 parity를 주장할 수 있다. provenance/device gate를 지킨다.

35 / NEXT

다음 최소 수직 slice

현재 허가된 다음 제품 작업은 Issue #267의 isolated opponent binding이며, 문서 갱신은 이를 대신하지 않는다

ISSUE #267

Goal

15 candidate의 기존 intent를 runtime archetype-결정적 stat allocation으로 bind해 실제 공개 경향을 만든다.

GUARDRAILS

Must preserve

public-only AI boundary, general Combat Preview default, shared resolver/UI ownership, static data compatibility, no hidden plan/UI leak.

CHECKS

Acceptance

candidate마다 archetype, allocation sum = seed, focus가 controlled planner score에 영향, no-leak regression, scenario evidence.

SEQUENCE

Then

exact-main automated evidence 뒤 visible Windows human test. balance·난이도·재미는 automated determinism과 별도로 판정한다.

36 / REGISTER

출처·상태·변경 이력

이 PDF는 현재 repository 정본을 읽기 쉽게 묶은 파생 문서이며, 제품 런타임을 대신하지 않는다

PAIR

Pair source

AI: docs/design/PROJECT_AI_PRODUCTION_SPEC.md PDF: exports/ten-paces-hidden-moves_MASTER_PRODUCTION_GDD_20260829.pdf Pair: ten-paces-hidden-moves-20260829-afa152b

SHA

Current truth

Project origin/main@afa152b985975a3f8e6292ca0298d22a95c03872 Base origin/main@2e6fa14a93ffbba177b22fd7ff21e2f654ea15bb0

SOURCES

Primary-source recheck

Godot GUI navigation; Android Accessibility Views; Into the Breach; Your Only Move Is HUSTLE; Shogun Showdown; Hellish Quart — official pages, 2026-08-29.

CHANGELOG

Changelog

2026-08-29: latest-main refresh, stale Base baseline reconciled, Issue #267 personality binding separated as USER_APPROVED / NOT_IMPLEMENTED. Issue #269 delivery.