



# **Curso completo de Python!**






**Instrutor: Vitor Mazuco**

**<http://facebook.com/vitormazuco>**

**Email: [vitor.mazuco@gmail.com](mailto:vitor.mazuco@gmail.com)**

**WebSite:**

**<http://vmzsolutions.com.br>**

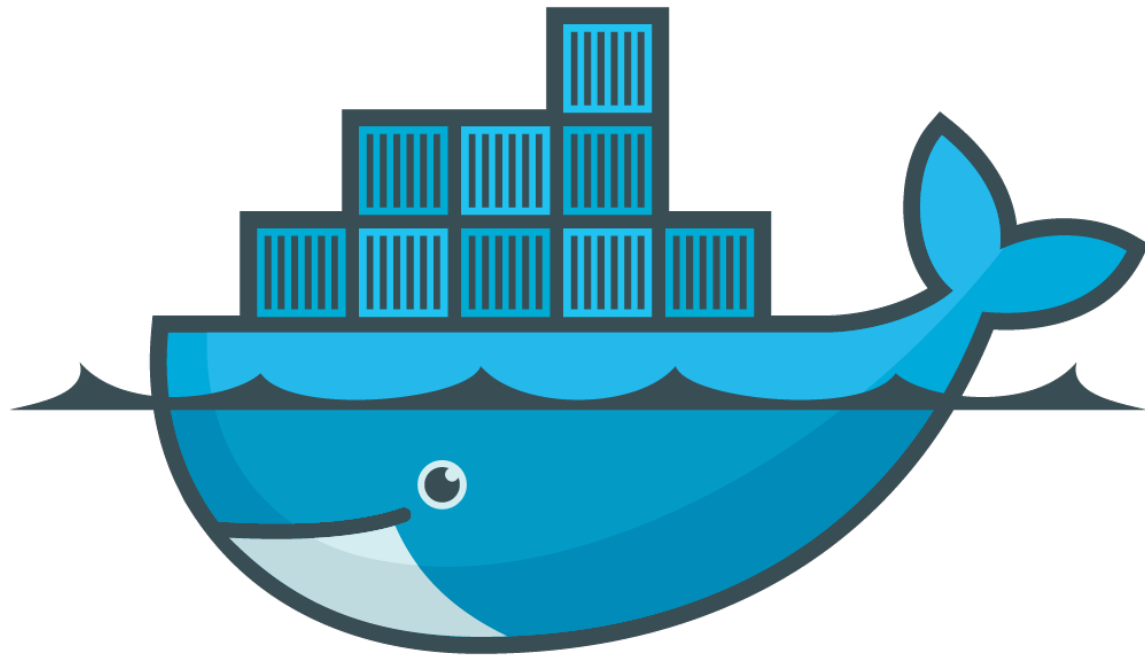

docker



## Liberando a API do Docker

Para liberarmos a API do Docker, precisamos editar o arquivo `/etc/default/docker`. Na linha que contém a opção `DOCKER_OPTS` devemos adicionar a seguinte configuração:

```
-H tcp://0.0.0.0:2376
```



## Liberando a API do Docker

Ao colocar aquele parâmetro, a API do Docker pode ser acessada por qualquer endereço da rede. Podemos também restringir para uma rede interna ou para algum IP em específico.



## Liberando a API do Docker

Caso o seu sistema seja do tipo Systemd, devemos alterar um arquivo diferente:

```
# vim /lib/systemd/system/docker.service
```

Na linha ExecStart=, colocar ao final:

```
0.0.0.0:2376
```

Ao fazer isso, reinicie o seu Docker:

```
# systemctl restart docker.service
```