Informe final corregido
Dashboard de performance | Inteligente360

CASO ACADÉMICO — 100 % DATOS SIMULADOS. No hay campañas activas ni conexiones reales a Google Ads, GA4 o Looker Studio.

1. Arquitectura: tres capas, roles y decisiones

Resumen ejecutivo (CEO): tarjetas de ingresos atribuidos, inversión, clientes, ROAS y ROI estimado. Responde si la publicidad contribuye al negocio y permite decidir si mantener o revisar la inversión.

Tendencias (CEO y marketing): compara ROAS, ingresos, inversión y leads con el periodo anterior. Permite detectar cambios y elegir qué periodos investigar.

Diagnóstico (Media Buyer): analiza Search y YouTube con CTR, CPC, CPL, leads, demos, clientes y ROAS. Permite redistribuir presupuesto y optimizar anuncios o segmentos.

Regla de jerarquía: los resultados económicos se presentan antes de clics, impresiones o visualizaciones de video. Las métricas de YouTube son diagnósticas y no equivalen a ventas.

2. Definiciones y cálculos de rentabilidad

Se simulan S/ 2,000 de inversión, 40 leads, 20 demostraciones, 5 clientes y S/ 10,000 de ingresos atribuidos a contrataciones en el mismo periodo. Los leads no se tratan como ventas.

ROAS: S/ 10,000 / S/ 2,000 = **5.00x**. Mide ingresos atribuibles por sol invertido, sin descontar costos de prestación.

Margen supuesto: 60 % de contribución antes de publicidad; de cada S/ 100 de ingresos, se suponen S/ 40 de costos variables. No es un dato observado ni incluye todos los gastos.


ROI estimado: [(10,000 × 0.60) – 2,000] / 2,000 = **200 %**. No representa el beneficio neto global de la empresa.

Implementación en Looker Studio: se requiere una fuente conciliada con campos numéricos Ingresos_Atribuidos, Costo_Publicitario y Leads. Fórmula de ROAS: CASE WHEN SUM(Costo_Publicitario) = 0 THEN NULL ELSE SUM(Ingresos_Atribuidos) / SUM(Costo_Publicitario) END. Fórmula de ROI: CASE WHEN SUM(Costo_Publicitario) = 0 THEN NULL ELSE ((SUM(Ingresos_Atribuidos) * 0.60) - SUM(Costo_Publicitario)) / SUM(Costo_Publicitario) END. Formatear ROI como porcentaje sin multiplicar por 100.

Limitación de implementación: los ingresos provendrían de un CRM o facturación; no son automáticamente un campo de Google Ads. Antes de combinar datos deben conciliarse periodo, campaña, identificadores y atribución para no duplicar valores.

3. Jerarquía visual y navegación

El wireframe tiene tres vistas identificadas: 1) resumen ejecutivo; 2) tendencias; 3) diagnóstico. Incluye navegación visible y controles de periodo y canal; dispositivo y región son filtros propuestos para una conexión futura. Las tarjetas de negocio ocupan la primera zona de lectura.

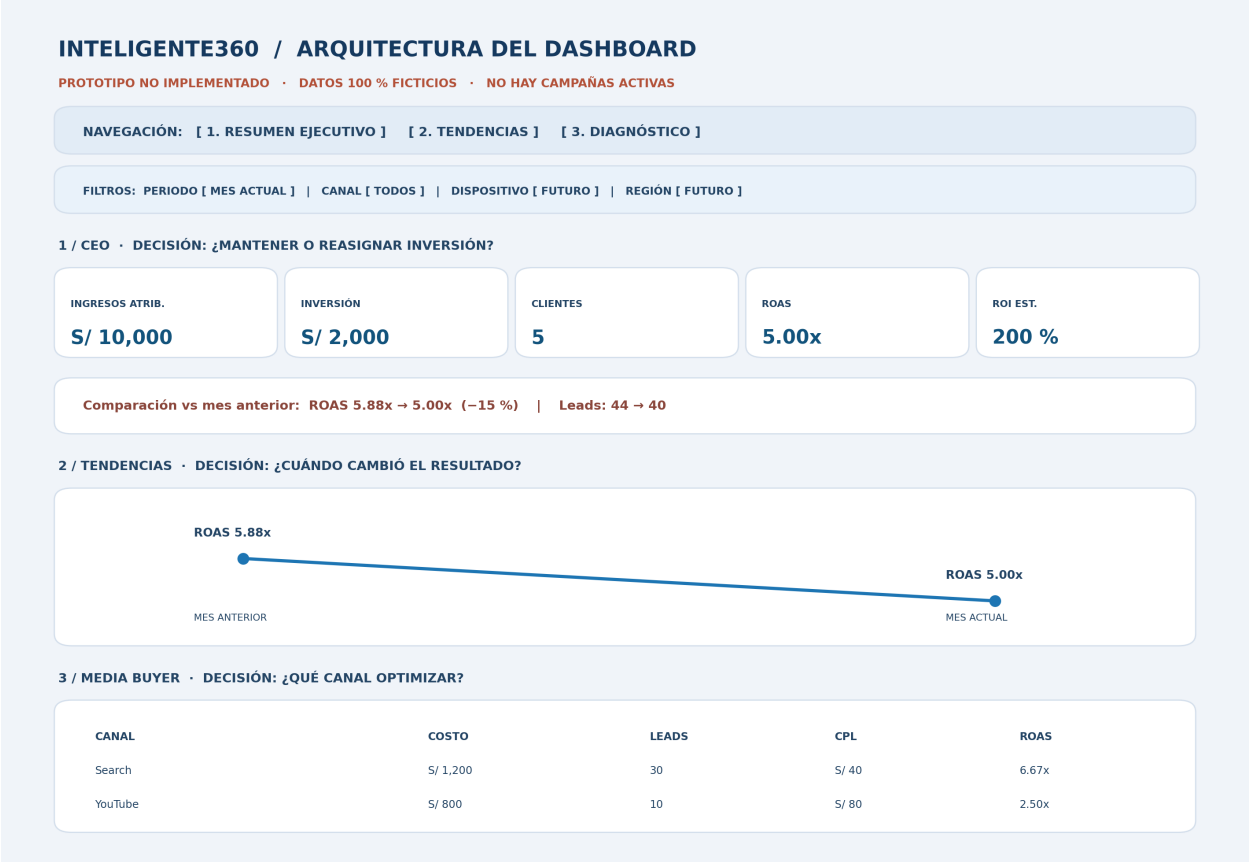

4. Filtros y decisiones

Periodo: comparación mensual. **Campaña/canal:** comparar Search vs YouTube. **Dispositivo:** analizar diferencias de CPL cuando exista desglose. **Región:** detectar zonas eficientes cuando exista desglose. Los dos últimos filtros son propuestas, no datos presentes en el Excel.

5. Storytelling: ROAS -15 % (hipótesis)

El ROAS ficticio pasa de aproximadamente 5.88x a 5.00x (–15 %) con S/ 2,000 de inversión constante. Los ingresos atribuidos bajan de S/ 11,764.71 a S/ 10,000. Antes de modificar campañas, se debe comprobar calidad de leads, cierre comercial, ingreso por cliente y atribución; luego comparar canales y segmentos. La decisión prioriza clientes e ingresos, no solo clics.

6. Relación entre archivos

README.md: explicación completa y navegación desde GitHub. **Excel:** cifras ficticias, fórmulas auditables, tendencias y filtros. **PNG:** boceto de las vistas. **Este PDF:** sustento escrito de los tres criterios observados.

Alcance: entrega de diseño y planificación; no constituye un dashboard de Looker Studio ya implementado.