

Aproximación del número π con una máquina de cómputo

Robbert Jozef Michiels

9 de abril de 2014

1

Resumen

El objetivo de esta práctica es entregar un programa escrito en `Python` en el que se aproxime el valor de π con una precisión dada.[?]

1. Motivación y Objetivos

A lo largo de la historia han sido muchas las formas utilizadas por el ser humano para calcular aproximaciones cada vez más exactas del número π . El objetivo de esta práctica de laboratorio es implementar el código `Python` que permita aproximar el número π con una cierta precisión. π se puede calcular mediante integración:

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx = 4(\operatorname{atan}(1) - \operatorname{atan}(0)) = \pi$$

Esta integral se puede aproximar numéricamente con una fórmula de cuadratura. Si se utiliza la regla del punto medio se obtiene:

1.1.

Hace poco fue el día del numero pi

$$\pi \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i), \text{ con } f(x) = \frac{4}{(1+x^2)}, x_i = \frac{i-\frac{1}{2}}{n}, \text{ para } i = 1, \dots, n$$

2

2. Ejercicios propuestos

Escriba un programa que reciba como entrada el número de subintervalos con los que se desea abordar la aproximación de π . A partir de él se deben calcular y mostrar por la consola:

1. Los extremos de los subintervalos.

¹prueba 1
²prueba2

2. El punto x_i .
3. El valor de de la función de aproximación de π , $f(x_i)$.
4. El resultado de la aproximación.
5. La constante π con treinta y cinco decimales.

Por ejemplo, si se utilizan 4 subintervalos, la salida debería ser:

```


Introduzca el número de intervalos (n > 0): 4
Subintervalo: [0 , 0.25]   x_i: 0.125   fx_i: 3.93846
Subintervalo: [0.25, 0.5 ] x_i: 0.375   fx_i: 3.50685
Subintervalo: [0.5 , 0.75] x_i: 0.625   fx_i: 2.8764
Subintervalo: [0.75, 1   ] x_i: 0.875   fx_i: 2.26549

```

El valor aproximado de PI es: 3.14680051839

El valor de PI con 35 decimales: 3.1415926535897931159979634685441852

Overhead in OpenMP Implementations

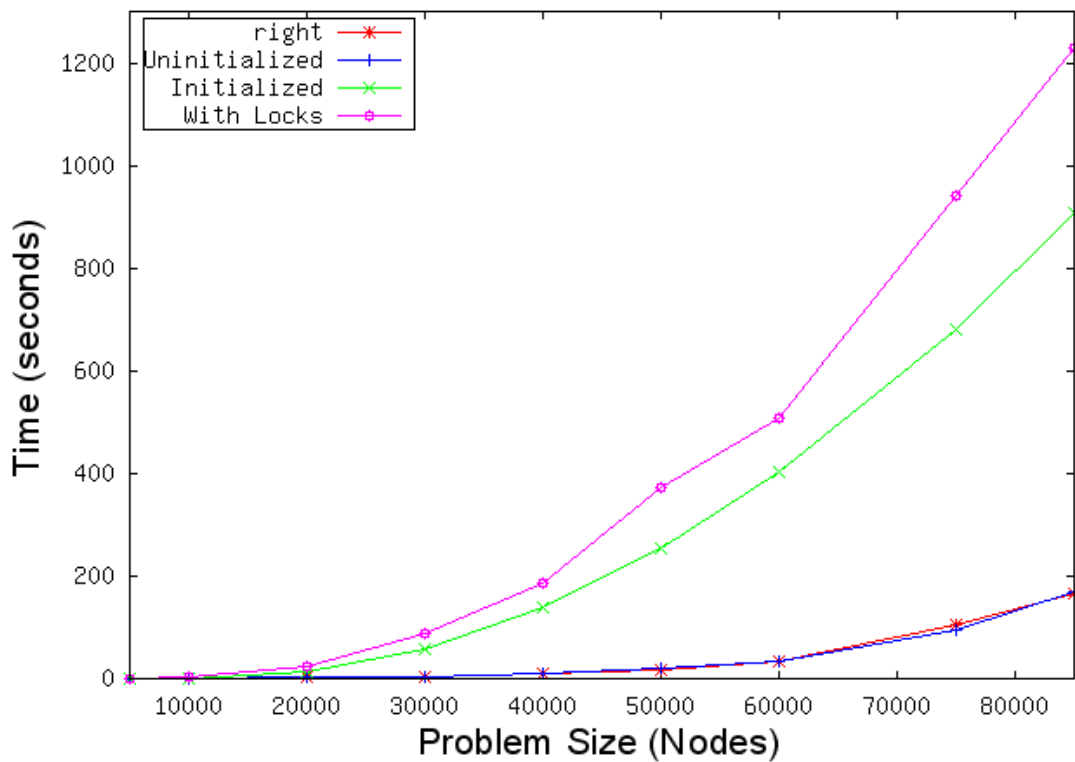

Nombre	Edad	Clase
Jose	24	P
Juanito	24	P+
Carlos	11	Q-

3

³prueba3

3. Entregable

En la tarea habilitada para esta práctica en el Aula Virtual, se subirá la dirección del repositorio *github* donde se ha almacenado la práctica.

3.1.

Es importante entenderla.

4. Para saber más...

Amplíe el programa Python que ha desarrollado para que el número de subintervalos se pueda obtener también desde la línea de comandos.[?]

Referencias

[1] Tutorial de Python. <http://docs.python.org/2/tutorial/>

[2] Libro de Python BULL

4

⁴prueba4