

AnyChat SDK for Windows

开发流程指南(C#)

(版本: V5.3)



广州佰锐网络科技有限公司

GuangZhouBaiRui Network Technology Co.,Ltd.

<http://www.bairuitech.com>

<http://www.anychat.cn>

2015 年 07 月

目录

一、	简介	3
1.1	面向的读者.....	4
1.2	获取ANYCHAT SDK FOR WINDOWS	4
1.3	技术支持	5
二、	编写说明	6
三、	工程准备	7
3.1	导入SDK文件	7
3.2	导入库文件.....	8
四、	基本流程	9
4.1	监听基本事件	9
4.2	初始化SDK.....	11
4.3	连接、登录服务器	12
4.4	进入房间	12
五、	音视频交互	13
5.1	打开本地音视频	13
5.2	关闭本地音视频	13
5.3	请求远程音视频	14
5.4	关闭远程音视频	14
六、	业务排队	15
6.1	初始化业务对象身份	15
6.2	显示/进入/离开营业厅	16
6.3	显示/进入/离开队列	18
6.4	坐席服务	20
七、	视频呼叫	23
7.1	视频呼叫请求	23
7.2	视频呼叫回复	24
7.3	视频呼叫开始	26
7.4	视频呼叫结束	30
八、	资源释放	31
九、	附录	32
9.1	ANYCHATCSHARPDemo界面	32
9.2	ANYCHATQUEUE界面	32

一、简介

AnyChat SDK(AnyChat 音视频互动开发平台)是一套跨平台的音视频即时通讯解决方案，基于先进的 H.264 视频编码标准、AAC 音频编码标准与 P2P 技术，支持高清视频，整合了佰锐科技在音视频编码、多媒体通讯领域领先的开发技术和丰富的产品经验而设计的高质量、宽适应性、分布式、模块化的网络音视频互动平台。

基于 Windows 的客户端 SDK 应用于 Windows 平台的计算机，支持的 Windows 平台包括 Win XP、Windows 2003、2008、Win7、Win8 等，兼容 32bit、64bit，支持 C++、C#、WPF、Java、VB.Net、Delphi、Qt 等开发语言。您可以通过该套 SDK API 接口实现在 Windows 平台快速开发基于音视频通讯交互功能的 App 程序，主要提供的功能如下：

- 音视频即时通讯：提供语音、视频一对一、一对多的实时通讯，支持高清视频和高品质音频效果。
- 录像：支持针对单个人的音视频录制、整个视频通话过程内容的合成音视频录制以及集中服务器保存录制
- 抓拍：可对本地视频和正在视频的对象进行抓拍；
- 文字聊天：支持多用户之间的文字交流；
- 透明通道：提供客户端之间、客户端跟服务器之间的数据通讯能力；
- 文件传输：支持客户端直接、客户端跟服务器之间的文件传输功能，支持断点续传；
- 动态设置音视频参数：提供音视频参数设置的接口，可以根据需要动态设置分辨率、码率、帧率等视频参数，满足各种应用场景的需求；
- 外部音视频输入：支持非标准采集设备以外的音视频源输入，满足更多的应用场景；
- 集成第三方外部音视频编解码器：可集成第三方音视频编解码器，满足特殊环境下面的硬件编解码要求；

- 业务排队：提供自定义营业区域、队列功能，实现客户排队、坐席为队列中客户提供服务的功能；

1.1 面向的读者

《AnyChat SDK for Windows开发流程指南(C#)》文档 是提供给具有一定的C#或者WPF编程经验和了解面向对象概念的读者使用，不要求具备音视频开发方面的经验。您在使用遇到任何问题，都可以通过访问bbs.anychat.cn反馈给我们。

1.2 获取 AnyChat SDK for Windows

您可在AnyChat的产品官方网站下载到最新版的AnyChat for Windows SDK，下载地址为：<http://www.anychat.cn/download.html>，如下图所示：



AnyChat for Windows SDK 包里面提供了所有支持开发语言(包含 c#)的 demo 程序的编译程序、开发指南、demo 程序源码和 SDK 文件，其解压之后的目录结构如下所示：

```
|----bin
|
|      |----client      客户端 SDK 动态库文件
|
```

	----server	服务器运行程序
	----serversdk	服务器 SDK 动态库文件（业务服务器示例程序）
	----demo	AnyChat SDK 演示程序（可执行程序）
	----doc	
	----client	客户端开发指南
	----server	服务器用户手册、开发指南
	----src	
	----client	客户端 SDK 开发 Demo 程序源代码
	----server	服务器 SDK 开发 Demo 程序源代码
	----sdk	
	----client	客户端 SDK 引用文件
	----server	服务器 SDK 引用文件

1.3 技术支持

在您使用本 SDK 的过程中，遇到任何困难，请与我们联系，我们将热忱为您提供帮助。

您可以通过如下方式与我们取得联系：

- 1、在线论坛：<http://bbs.anychat.cn/>
- 2、知识中心：<http://www.anychat.cn/faq/>
- 3、官方网站：<http://www.anychat.cn>
- 4、电子邮件：service@bairuitech.com
- 5、24 小时客服电话：+86 （020） 85276986、38109065、38103410

二、编写说明

本指南的编写是为了帮助使用 AnyChat for Windows SDK 的用户快速地搭建 SDK 开发环境、熟悉 SDK 开发流程、掌握 SDK 开发功能接口而编写的。

其中“工程准备”、“基本流程”、“音视频交互”三章的内容是基于 `src\client\c#` 目录中提供的 AnyChatCSharpDemo 工程来编写说明的，涉及到的开发环境配置、以及相关代码说明可以参考 AnyChatCSharpDemo 工程源码。


其中“业务排队”章节内容是基于 `src\client\windows\c#` 目录中提供的 AnyChatQueue 工程来编写说明的，涉及到的开发环境配置、以及相关代码说明可以参考 AnyChatQueue 工程源码。

三、工程准备

c#开发工具有很多，开发者可根据自己的喜好进行选择。在此，我们推荐开发者使用 Visual Studio 作为自己的开发工具，本套开发指南是针对 Visual Studio 2010 开发环境下进行编写的。在 Visual Studio 2010 中新建一个 Visual c#工程，对工程进行以下配置，搭建 AnyChat 的开发环境。

3.1 导入 SDK 文件

- 1) 右键单击 visual c#工程,在弹出的快捷菜单中选择“添加”->“现有项”，如下图所示：

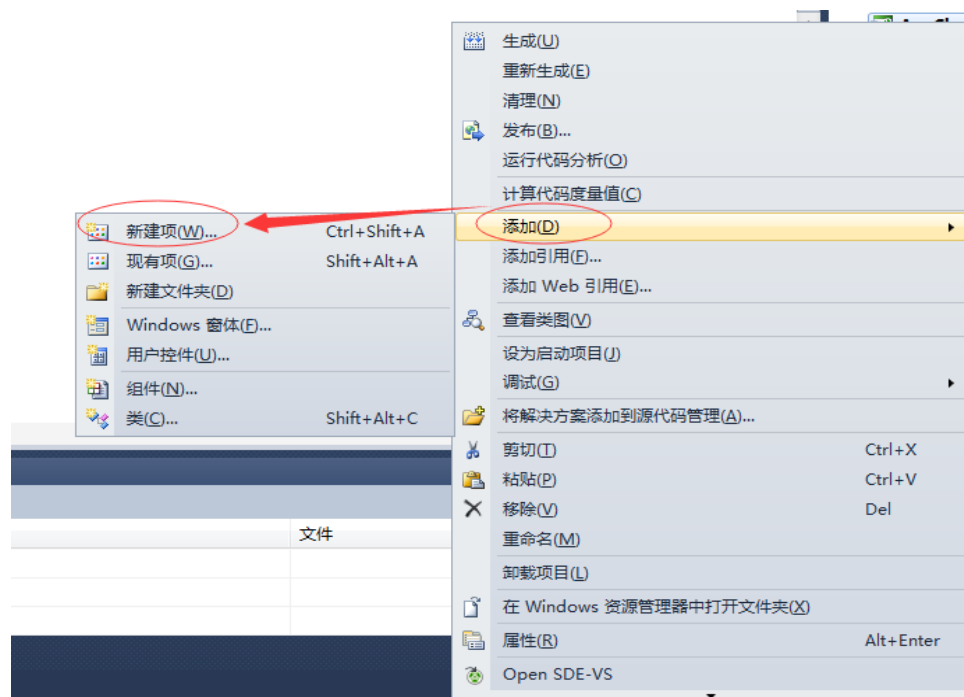


在弹出的文件选择框中选择 SDK 包 sdk\client\windows\C# 目录下 BRAnyChatCoreSDK.cs 文件。

- 2) 在需要用到 AnyChat 接口的类中引用 BRAnyChatCoreSDK.cs 的命名空间 ANYCHATAPI，参考如下：

```
using ANYCHATAPI;
```

3.2 导入库文件

在将 visual c#工程编译完成之后，需要将 AnyChat 的客户端的核心运行库和媒体库文件都放编译程序的同级目录下，或者在编译程序的同级目录下建立一个 video 文件夹，然后将核心运行库和媒体库文件都放到 video 目录下面。核心运行库和媒体库文件位于 SDK 包的 bin\client 目录，其中包含的文件如下所示：

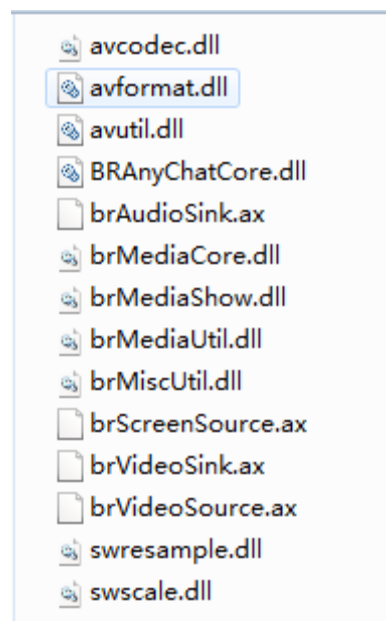

四、基本流程

在工程准备好了之后，需要实现以下基本流程，才能调用音视频交互等其他功能接口。

4.1 监听基本事件

SDK 许多 API 调用都是对网络或者硬件的异步操作，这些异步调用的结果会以 Windows 消息来通知应用层，可以实现监听“连接服务器、用户登录、进入房间、与服务器网络连接”等事件。实现的步骤分为以下两步：

- 1) 在所需要监听的类中重载 WndProc 方法，实现监听 Windows 消息。
- 2) 在 WndProc 方法中实现要监听消息的处理，SDK 可以监听的消息定义可以参考 BRAnyChatCoreSDK.cs 中的消息常量定义，常用的消息有连接服务器、用户登录、进入房间、与服务器网络连接消息等。参考代码如下：

```
protected override void WndProc(ref Message m)
{
    if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_CONNECT) {
        //连接状态
        int iSuccesed = m.WParam.ToInt32();
        if (iSuccesed == 1){
            //连接成功
        }
        else{
            //连接失败
        }
    }
    else if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_LOGINSYSTEM) {
        //登录用户userid
        int userid = m.WParam.ToInt32();
        //登录错误代码
        int dwErrorCode = m.LParam.ToInt32();
        if (dwErrorCode == 0){
            //登录成功
        }
    }
    else if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_ENTERROOM) {
        //房间号
        int dwRoomId = m.WParam.ToInt32();
        //进入房间错误代码
        int dwErrorCode = m.LParam.ToInt32();
        if (dwErrorCode == 0){
            //进入房间成功
        }
    }
    else if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_ONLINEUSER) {
        //在收到这个回调之后，可以调用api获取当前房间在线人数。
    }
}
```

```
else if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_USERATROOM){
    //用户userid
    int userID = m.WParam.ToInt32();
    //用户进入房间还是离开房间状态
    int iEntered = m.LParam.ToInt32();
    if (iEntered==1){
        //进入房间
    }else{
        //离开房间
    }
}
else if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_LINKCLOSE){
    //网络掉线原因
    int iLinkCloseReason = m.WParam.ToInt32();
}
base.WndProc(ref m);
}
```

4.2 初始化 SDK

加载资源，应用程序中只需要执行一次，其他的功能接口都必须在初始化之后才能正常使用，参考代码如下：

```
//初始化AnyChatSDK
ulong dwFuncMode = AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_VIDEO_AUTODISP
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_AUDIO_AUTOPLAY
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_CHKDEPENDMODULE
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_AUDIO_VOLUMECLC
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_NET_SUPPORTUPNP
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_FIREWALL_OPEN
```

```
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_AUDIO_AUTOVOLUME  
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_AUDIO_VOLUMECALC  
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_AUDIO_CBDATA  
| AnyChatCoreSDK.BRAC_FUNC_CONFIG_LOCALINI;  
//初始化SDK,第一个参数可以传当前Windows窗体句柄;第二个参数传功能标志,根据需要添加,  
一般用默认就行  
AnyChatCoreSDK.InitSDK(hWnd, dwFuncMode);
```

4.3 连接、登录服务器

使用 AnyChat 功能的通讯功能,必须要先连接登录 AnyChat 的通讯服务器,部署 AnyChat 通讯服务器的部署参考链接: <http://bbs.anychat.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8&extra=page%3D1>,这里以我们对外公开测试服务器地址 demo.anychat.cn 为例。连接、登录服务器参考代码如下:

```
//连接服务器  
int ret = AnyChatCoreSDK.Connect("demo.anychat.cn", 8906);  
//登录服务器  
int ret = AnyChatCoreSDK.Login(frmLogin.m_UserName, "", 0);
```

这步流程的执行都是异步的操作,会相应触发的 Windows 消息回调消息 WM_GV_CONNECT 和 WM_GV_LOGINSYSTEM。

4.4 进入房间

除了音视频交互功能需要本流程之外,没有特殊说明,其他功能都不需要本流程。应用层将 roomid 传入,进入指定的房间,只有在同一个房间内的用户才能进行音视频交互,参考代码如下:

```
//进入房间  
AnyChatCoreSDK.EnterRoom(1, "", 0);
```

此流程操作是一个异步的操作,会依次触发 Windows 消息回调 WM_GV_ENTERROOM、WM_GV_ONLINEUSER。

五、音视频交互

AnyChat for Windows SDK 为开发者提供了便捷的建立音视频通讯的接口，通过以下几步操作，即可在您的应用中集成音视频交互功能。需要注意的是只有在同一个房间内的用户才能进行音视频通讯。

5.1 打开本地音视频

打开本地音视频数据需要在进入房间成功之后才有效，即在收到 Windows 消息 WM_GV_ENTERROOM 之后（参考 4.4）打开本地音视频，其他客户端才能请求到你的音视频数据。调用 UserCameraControl 打开视频，调用 UserSpeakControl 打开音频，调用 SetVideoPos 绑定控件显示视频，参考代码如下：

```
// m_ShowWnd.Handle表示显示视频的控件句柄，第三个参数和第四个参数表示视频跟控件的左、上边距，m_ShowWnd.Width和m_ShowWnd.Height要在控件中显示视频的宽度和高度
AnyChatCoreSDK.SetVideoPos(-1, m_ShowWnd.Handle, 0, 0, m_ShowWnd.Width, m_ShowWnd.Height); //进入房间
//打开本地视频，-1表示本地，也可以用真实的userid
AnyChatCoreSDK.UserCameraControl(-1, true);
//打开本地音频，-1表示本地，也可以用真实的userid
AnyChatCoreSDK.UserSpeakControl(-1, true);
```

5.2 关闭本地音视频

打开本地音视频后，可以在音视频交互的过程中选择关闭本地音视频。同时，还可以在关闭之后重新打开本地音视频（参考 5.1）；在音视频交互结束之后需要调用该操作，释放本地摄像头和音频采集设备，参考代码如下：

```
//关闭本地视频, -1表示本地, 也可以用真实的userid  
AnyChatCoreSDK.UserCameraControl(-1, false);  
//关闭本地音频, -1表示本地, 也可以用真实的userid  
AnyChatCoreSDK.UserSpeakControl(-1, false);
```

5.3 请求远程音视频

在触发 Windows 消息回调 WM_GV_ONLINEUSER 或者 WM_GV_USERAT ROOM 并判断通话目标对象已经进入当前房间之后（参考 4.4），该操作才有效。调用 UserCameraControl 打开目标对象视频，调用 UserSpeakControl 打开目标对象音频，调用 SetVideoPos 绑定控件显示视频，参考代码如下：

```
// userid 为远程通话目标用户的userid, m_ShowWnd.Handle表示显示视频的控件句柄, 第三个参数和第四个参数表示视频跟控件的左、上边距, m_ShowWnd.Width和m_ShowWnd.Height要在控件中显示视频的宽度和高度  
AnyChatCoreSDK.SetVideoPos(userid, m_ShowWnd.Handle, 0, 0, m_ShowWnd.Width, m_ShowWnd.Height);  
//打开远程视频, userid 表示远程通话目标用户的userid  
AnyChatCoreSDK.UserCameraControl(userid, true);  
//打开远程音频, userid 表示远程通话目标用户的userid  
AnyChatCoreSDK.UserSpeakControl(userid, true);
```

5.4 关闭远程音视频

请求远程音视频后，可以在音视频交互的过程中选择关闭远程音视频。同时，还可以在关闭之后重新请求远程音视频（参考 5.5）；在音视频交互结束之后需要调用该操作，释放远程音视频资源，参考代码如下：

```
//关闭远程视频, userid 表示远程通话目标用户的userid  
AnyChatCoreSDK.UserCameraControl(userid, false);  
//关闭远程音频, userid 表示远程通话目标用户的userid  
AnyChatCoreSDK.UserSpeakControl(userid, false);
```

六、业务排队

AnyChat for Windows SDK 为开发者提供了实现业务队列及用户排队、座席为队列内的用户进行服务的接口，通过以下几步操作，即可在您的应用中集成业务排队功能。座席从队列中取出用户后，通过调用视频呼叫的接口实现音视频交互。

AnyChat排队业务解决方案的介绍可以点击 “[AnyChat提供业务排队整体解决方案](#)” 链接查看。

6.1 初始化业务对象身份

在进行排队业务之初，需要对登录用户的身份进行初始化，登录的用户是座席还是客户，调用设置对象属性接口对属性进行赋值。参考代码如下：

```
int objectFlag = 0;
switch (userIdentityType)
{
    case UserIdentityType.Client:
        objectFlag = AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_FLAGS_CLIENT;
        break;
    case UserIdentityType.Agent:
        objectFlag = AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_FLAGS_AGENT;
        break;
    default:
        objectFlag = AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_FLAGS_CLIENT;
        break;
}
//业务对象身份初始化
AnyChatCoreSDK.SetSDKOption(AnyChatCoreSDK.BRAC_SO_OBJECT_INITFLAGS, ref
objectFlag, sizeof(int));
//用户对象优先级
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectSetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_CLIENTUSER,
mSelfUserId, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_INFO_PRIORITY, ref userPriority, sizeof(int));
//对象属性赋值
int userAttribute = -1;
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectSetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_CLIENTUSER,
mSelfUserId, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_INFO_ATTRIBUTE, ref userAttribute, sizeof(int));
```

6.2 显示/进入/离开营业厅

在业务对象身份初始化之后，需要调用 BRAC_ObjectControl 接口发送服务区域数据同步请求指令同步已存在的营业厅数据，接口第二个参数为-1 表示同步所有的营业厅。参考代码如下：

```
//发送服务区域数据同步请求指令
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectControl(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AREA,
AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_INVALID_OBJECT_ID,
AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_CTRL_SYNCDATA,
mSelfUserId, 0, 0, 0, string.Empty);
```


调用同步数据方法之后会接收到 ANYCHAT_OBJECT_EVENT_UPDATE 事件（业务对象更新事件），需要响应此事件去处理营业厅显示的逻辑功能，每个营业厅对象都会触发一次。参考代码如下：

```
switch (dwObjectType)
{
    case AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AREA:
        if (isEnterArea) return;
        if (panel_waitingMessage.Visible) panel_waitingMessage.Hide();
        panel_area.Dock = DockStyle.Fill;
        if (!panel_area.Visible) panel_area.Show();
        //增加服务区域显示
        AreaInfo area = new AreaInfo();
        area.AreaID = dwObjectId.ToString();
        StringBuilder sbAreaName = new StringBuilder(100);
        AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(dwObjectType, dwObjectId,
AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_INFO_NAME, sbAreaName);
        area.AreaName = sbAreaName.ToString();
        StringBuilder sbAreaDesc = new StringBuilder(200);
        AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(dwObjectType, dwObjectId,
AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_INFO_DESCRIPTION, sbAreaDesc);
        area.AreaDescription = sbAreaDesc.ToString();
        AddAreaToForm(area);
        break;
}
```

将营业厅显示在界面之后，可以调用 BRAC_ObjectControl 接口，执行 ANYCHAT_AREA_CTRL_USERENTER 方法进入某个营业厅。参考代码如下：

```
//进入营业厅
int retCode =
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectControl(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AREA,
tAreaID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_AREA_CTRL_USERENTER, 0, 0, 0, 0, string.Empty);
```

在执行成功后，会触发 ANYCHAT_AREA_EVENT_ENTERRESULT 事件（用户进入营业厅事件）。

如果要退出某个营业厅，也可以调用 BRAC_ObjectControl 接口，执行 ANYCHAT_AREA_CTRL_USER LEAVE 方法进入某个营业厅。参考代码如下：

```
//退出营业厅  
int iAreaID = Int32.Parse(selectedArea.AreaID);  
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectControl(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AREA,  
iAreaID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_AREA_CTRL_USERLEAVE, 0, 0, 0, 0, string.Empty);
```

6.3 显示/进入/离开队列

身份为“客户”的用户在进入营业厅后，在 ANYCHAT_AREA_EVENT_ENTERRESULT 事件（用户进入营业厅事件）中可以实现显示营业厅中的队列功能，会调用到 BRAC_ObjectGetIdList、BRAC_ObjectGetValue 等接口获取队列的信息，如队列 ID 列表、队列名称、队列描述信息、队列中当前人数等。参考代码如下：

```
int idx = 0;
//获取营业厅内的队列信息
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetIdList(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
null, ref idx);

int[] queueIds = new int[idx];
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetIdList(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
queueIds, ref idx);

for (int i = 0; i < queueIds.Length; i++)
{
    int queueID = queueIds[i];
    QueueInfo queue = new QueueInfo();
    queue.QueueID = queueID;
    StringBuilder sbQueueName = new StringBuilder();
    AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
queueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_INFO_NAME, sbQueueName);
    queue.QueueName = sbQueueName.ToString();

    StringBuilder sbQueueDesc = new StringBuilder();
    AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
queueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_INFO_DESCRIPTION, sbQueueDesc);
    queue.QueueDescription = sbQueueDesc.ToString();

    int queueUserCount = 0;
    AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
queueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_QUEUE_INFO_LENGTH, ref queueUserCount);
    queue.inQueueClientCount = queueUserCount;

    AddQueueToForm(queue);
}
```

在已显示的队列中，通过调用 BRAC_ObjectControl 接口，执行 ANYCHAT_QUEUE_CTRL_USERENTER 方法进入某个队列。参考代码如下：

```
//进入队列
var errorcode = BRAC_ObjectControl(ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE, queueid,
ANYCHAT_QUEUE_CTRL_USERENTER, 0, 0, 0, 0, "");
AddLog("BRAC_ObjectControl(" + ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE + "," + queueid
+ "," + ANYCHAT_QUEUE_CTRL_USERENTER + ",0,0,0,0," + ")=" + errorcode, LOG_TYPE_API);
```

在进入队列后就开始排队，等待坐席的服务，在排队期间可以通过 **BRAC_ObjectGetValue** 接口获取队列的属性信息，如：获取当前队列人数、获取排在自己前面的用户数、自己在队列中的等待时间等。参考代码如下：

```
//获取当前队列人数
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
queueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_QUEUE_INFO_LENGTH, ref queueUserNum);

//获取排在自己前面的用户数
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
queueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_QUEUE_INFO_BEFOREUSERNUM, ref beforeUserNum);
beforeUserNum = beforeUserNum < 0 ? 0 : beforeUserNum;
beforeUserNum++;

//自己在队列中等待时间，单位为秒
int second = 0;
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
selectedQueue.QueueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_QUEUE_INFO_WAITTIMESECOND, ref
second);

string strTime = formatSeconds(second);
```

在等待的过程中，通过调用 **BRAC_ObjectControl** 接口，执行 **ANYCHAT_QUEUEUE_CTRL_USERLEAVE** 方法实现客户退出队列功能。参考代码如下：

```
//离开队列
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectControl(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_QUEUE,
selectedQueue.QueueID, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_QUEUEUE_CTRL_USERLEAVE, 0, 0, 0, 0, "");
```

6.4 坐席服务

身份为“坐席”的用户在进入营业厅后，在 **ANYCHAT_AREA_EVENT_ENTERRESULT** 事件（用户进入营业厅事件）中可以进入到坐席服务窗口，会调用到 **BRAC_ObjectGetValue** 等接口获取营业厅、队列等信息，如队列数量、队列总用户数、累计服务的用户数等。参考代码如下：

```
//队列数量
int queueCount = 0;
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AREA,
Int32.Parse(selectedArea.AreaID), AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_AREA_INFO_QUEUECOUNT, ref
queueCount);

//队列总用户数
int queuesUserCount = 0;
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AREA,
Int32.Parse(selectedArea.AreaID), AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_AREA_INFO_QUEUEUSERCOUNT,
ref queuesUserCount);

//累计服务的用户数
int servicedUserCount = 0;
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectGetValue(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AGENT,
m_UserId, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_AGENT_INFO_SERVICETOTALNUM, ref
servicedUserCount);
```

坐席端通过调用 BRAC_ObjectControl 接口，执行 ANYCHAT_AGENT_CTRL_SERVICEREQUEST 方法开始服务，从队列中获取一个用户（根据优先级、优先队列、先进先出等策略由系统自动分配）进行服务。

```
//客服开始服务
AnyChatCoreSDK.BRAC_ObjectControl(AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_OBJECT_TYPE_AGENT,
m_UserId, AnyChatCoreSDK.ANYCHAT_AGENT_CTRL_SERVICEREQUEST, 0, 0, 0, 0, "");
```

成功后会触发 ANYCHAT_AGENT_EVENT_SERVICENOTIFY 事件（坐席服务通知（哪个用户到哪个坐席办理业务）事件），同时被选择的用户会离开队列。在此事件中将进行坐席与客户之间的视频呼叫请求处理，参考代码如下：

```
if (m_userIdentity == UserIdentityType.Agent && m_UserId == dwAgentId)
{
    refreshServicedUserInfo(clientId);

    //发送视频呼叫，最后两个参数为自定义参数
    AnyChatCoreSDK.VideoCallControl(AnyChatCoreSDK.BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REQUEST,
    clientId, 0, 0, 0, m_UserName);
    intCallTimer = 10;
    mTargetUserId = clientId;
    ShowCallMessage(Properties.Resources._23, "正在发起视频呼叫请求...");
    timer_call.Start();
}
```

后续的坐席与客户之间视频呼叫功能见下面“七、视频呼叫”章节描述。

七、视频呼叫

AnyChat for Windows SDK 为开发者提供了视频呼叫的功能，实现两个用户之间（如客户与坐席）的视频呼叫请求（Request）、视频呼叫回复（Reply）、视频呼叫开始（Start）以及视频呼叫结束（Finish）等过程，可以形象理解为打电话的流程：拨号、等待、通话、挂断。

AnyChat视频呼叫详细技术实现可以点击“[AnyChat视频呼叫业务逻辑详解](#)”链接查看。

7.1 视频呼叫请求

视频呼叫请求由请求方（如坐席）向被服务的一方（如客户）发起，通过调用 BRAC_VideoCallControl 接口（视频呼叫控制接口）去发送 BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REQUEST 事件实现发送视频呼叫请求，参考代码如下：

```
if (m_userIdentity == UserIdentityType.Agent && m_UserId == dwAgentId)
{
    refreshServicedUserInfo(clientId);

    //发送视频呼叫，最后两个参数为自定义参数
    AnyChatCoreSDK.VideoCallControl(AnyChatCoreSDK.BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REQUEST,
    clientId, 0, 0, 0, m_UserName);
    intCallTimer = 10;
    mTargetUserId = clientId;
    ShowCallMessage(Properties.Resources._23, "正在发起视频呼叫请求...");
    timer_call.Start();
}
```

被服务的一方（如客户）接收到 BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REQUEST 事件后要实现是否接收请求的业务逻辑处理，参考代码如下：

```
UserInfo userItem = GetUserInfoByUserId(dwUserId);
if (userItem != null)
{
    btn_return.Visible = false;

    ShowCallMessage(Properties.Resources._14, userItem.Name + "向您发起视频会话邀
    请...");

    Button btn_accepted = new Button();
    btn_accepted.Font = new Font("微软雅黑", 20);
    btn_accepted.Size = new Size(140, 50);
    btn_accepted.Location = new Point(panel_call.Width / 2 - btn_accepted.Width - 10,
    pic_call.Top + pic_call.Height + 30);
    btn_accepted.Text = "接受";
    btn_accepted.Tag = "btn";
    btn_accepted.BackColor = Color.Lime;
    btn_accepted.ForeColor = Color.White;
    btn_accepted.Click += new EventHandler(btn_accepted_Click);
    panel_call.Controls.Add(btn_accepted);

    Button btn_refuse = new Button();
    btn_refuse.Font = new Font("微软雅黑", 20);
    btn_refuse.Size = new Size(140, 50);
    btn_refuse.Location = new Point(panel_call.Width / 2 + 10, pic_call.Top +
    pic_call.Height + 30);
    btn_refuse.Text = "拒绝";
    btn_refuse.Tag = "btn";
    btn_refuse.BackColor = Color.Red;
    btn_refuse.ForeColor = Color.White;
    btn_refuse.Click += new EventHandler(btn_refuse_Click);
    panel_call.Controls.Add(btn_refuse);

    SoundPlayer Player = new SoundPlayer();
    Player.Stream = Properties.Resources.ring;
    Player.Play();
    Player.Dispose();
}
```

7.2 视频呼叫回复

视频呼叫回复由被服务的一方（如客户）发起，通过调用 `BRAC_VideoCallControl` 接口（视频呼叫控制接口）去发送 `BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REPLY` 事件实现发送视频呼叫回复；另外被服务的一方（如客户）也可以选择拒绝请求方（如坐席）的视频呼叫请求，参考代码如下：

```
//发送视频呼叫回复指令，dwErrcode=0
AnyChatCoreSDK.VideoCallControl(AnyChatCoreSDK.BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REPLY,
ConversationMode.SuserId, 0, 0, 0, "");
```

传入 `AC_ERROR_VIDEOCALL_REJECT` 参数实现拒绝呼叫请求，参考代码如下：

```
//发送视频呼叫回复指令，拒绝请求，dwErrcode=100104
AnyChatCoreSDK.VideoCallControl(AnyChatCoreSDK.BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REPLY,
ConversationMode.SuserId, AC_ERROR_VIDEOCALL_REJECT, 0, 0, "");
ConversationMode = null;
InitFaceAfterEndCall(Properties.Resources._5, "已经拒绝会话");
```

请求方（如坐席）在收到 `BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REPLY` 事件后要根据被服务的一方（如客户）的回复情况实现不同的业务逻辑处理，参考代码如下：

```
switch (dwErrorCode)
{
    case 0:
        ConversationMode = new ConversationInfo();
        ConversationMode.SuserId = m_UserId;
        ConversationMode.TuserId = userId;
        VideoCall_WaitCall_Handler();
        break;
    case AC_ERROR_VIDEOCALL_CANCEL:
        ShowCallMessage(Properties.Resources._20, "对方取消呼叫...");
        break;
    case AC_ERROR_VIDEOCALL_REJECT:
        ShowCallMessage(Properties.Resources._5, "对方拒绝会话...");
        break;
    case AC_ERROR_VIDEOCALL_BUSY:
        ShowCallMessage(Properties.Resources._8, "目标用户正忙,请稍后重试...");
        break;
    case AC_ERROR_VIDEOCALL_OFFLINE:
        ShowCallMessage(Properties.Resources._18, "对方已离线...");
        break;
    case AC_ERROR_VIDEOCALL_TIMEOUT:
        ShowCallMessage(Properties.Resources._1, "会话请求已超时...");
        break;
    case AC_ERROR_VIDEOCALL_DISCONNECT:
        ShowCallMessage(Properties.Resources._18, "对方网络断开...");
        break;
}
```

7.3 视频呼叫开始

被服务的一方（如客户）通过调用 BRAC_VideoCallControl 接口（视频呼叫控制接口）去发送 BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REQUEST 事件同意了请求方（如坐席）的视频呼叫请求，则系统会触发 BRAC_VIDEOCALL_EVENT_START 事件，系统会自动的分配一个房间号，双方都需要进入该房间号，程序需要响应此事件实现开始视频呼叫的业务逻辑功能。参考代码如下：

```
//开始会话
private void VideoCall_SessionStart_Handler(int roomId)
{
    //界面切换
    HideAllPanel();
    lbl_tipMessage.Text = "服务窗口";

    switch (m_userIdentity)
    {
        case UserIdentityType.Agent:
            showAgentServiceFace();
            break;
    }
    AnyChatCoreSDK.EnterRoom(roomId, "", 0);
    SoundPlayer Player = new SoundPlayer();
    Player.Stream = Properties.Resources.system;
    Player.Play();
    Player.Dispose();
}
```

在进入房间后，Windows 客户端 SDK 会发送 WM_GV_ENTERROOM 消息，程序需要捕获到此消息并进行响应。参考代码如下：

```
else if (m.Msg == AnyChatCoreSDK.WM_GV_ENTERROOM)
{
    //进入房间
    int lparam = m.LParam.ToInt32();
    if (lparam == 0)
    {
        hallForm.EnterRoomSuccess();//通知大厅进入房间成功
    }
    else
    {
        Log.SetLog("WM_GV_ENTERROOM    进入房间，失败，Error: " +
lparam.ToString());
    }
}
```

进入房间成功后的逻辑代码如下：

```
/// <summary>
/// 进入房间成功
/// </summary>
public void EnterRoomSuccess()
{
    switch (m_userIdentity)
    {
        case UserIdentityType.Agent:
            btnStopService.Enabled = true;
            btnStartService.Enabled = false;
            break;
    }
    btn_return.Visible = false;

    timer_call.Stop();
    Bitmap bit = Properties.Resources._28;
    bit.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate180FlipY);
    UserInfo tUserItem = GetUserInfoByUserId(getOtherInSession());

    if (tUserItem != null)
    {
        lbl_client_remoteUserName.Text = tUserItem.Name;
        lbl_client_localUserName.Text = m_UserName;
        OpenCameraAndSpeak(m_UserId, true); // 打开自己的音视频
    }
}
```

打开音视频的逻辑参考代码如下：

```
//操作双方音视频设备
public void OpenCameraAndSpeak(int userId, bool isopen)
{
    if (isopen)
    {
        //打开呼叫者音视频
        AnyChatCoreSDK.UserCameraControl(userId, true);
        AnyChatCoreSDK.UserSpeakControl(userId, true);
        switch (m_userIdentity)
        {
            case UserIdentityType.Agent:
                if (userId == m_UserId)
                    //显示坐席端本地音视频
                    AnyChatCoreSDK.SetVideoPos(userId, picBox_agent_localVideo.Handle,
0, 0, picBox_agent_localVideo.Width, picBox_agent_localVideo.Height);
                else
                    AnyChatCoreSDK.SetVideoPos(userId, picBox_agent_remoteVideo.Handle,
0, 0, picBox_agent_remoteVideo.Width, picBox_agent_remoteVideo.Height);
                break;

            case UserIdentityType.Client:
                if (userId == m_UserId)
                    //显示本地音视频
                    AnyChatCoreSDK.SetVideoPos(userId, picBox_client_localVideo.Handle,
0, 0, picBox_client_localVideo.Width, picBox_client_localVideo.Height);
                else
                    AnyChatCoreSDK.SetVideoPos(userId, picBox_client_remoteVideo.Handle,
0, 0, picBox_client_remoteVideo.Width, picBox_client_remoteVideo.Height);
                showClientVideoFace();
                break;

        }
    }
    else
    {
        AnyChatCoreSDK.UserCameraControl(userId, false);
        AnyChatCoreSDK.UserSpeakControl(userId, false);
    }
    //音量刷新
    timer_speak.Enabled = isopen;
}
```

7.4 视频呼叫结束

在整个视频通话服务完成后，任一方都可以通过调用 `BRAC_VideoCallControl` 接口（视频呼叫控制接口）去发送 `BRAC_VIDEOCALL_EVENT_FINISH` 事件结束当前的视频呼叫。参考代码如下：

```
//发送视频呼叫回复指令，dwErrcode=0  
AnyChatCoreSDK.VideoCallControl(AnyChatCoreSDK.BRAC_VIDEOCALL_EVENT_REPLY,  
ConversationMode.SuserId, 0, 0, 0, "");
```

八、资源释放

(1) 离开房间

释放当前房间内的音视频资源。参考代码如下：

```
// “-1”表示离开当前房间  
AnyChatCoreSDK.LeaveRoom(-1);
```

在音视频交互结束后，可调用该操作。离开当前房间之后，可再次选择进入指定房间。

(2) 退出

断开与 AnyChat 通讯服务器连接。参考代码如下：

```
//断开与服务器的连接  
AnyChatCoreSDK.Logout();
```

在需要断开跟 AnyChat 服务器通讯连接的时候，可调用该操作。退出之后，可以再次调用连接、登录服务器。

(3) 释放 SDK

释放整个 SDK 资源。参考代码如下：

```
//释放资源  
AnyChatCoreSDK.Release();
```

建议在退出整个应用程序的时候调用该操作。释放 SDK 之后，需要重新初始化 SDK 之后才能进行连接、登录、进入房间等操作。

九、附录

本附录中包括了开发流程指南中所用到的示例程序的运行截图。

9.1 AnyChatCSharpDemo 界面

AnyChat for Window SDK 包里提供的基于 C#的 AnyChatCSharpDemo 程序（源码在“src\client\windows\c#\AnyChatCSharpDemo”目录下）运行效果如下图所示：

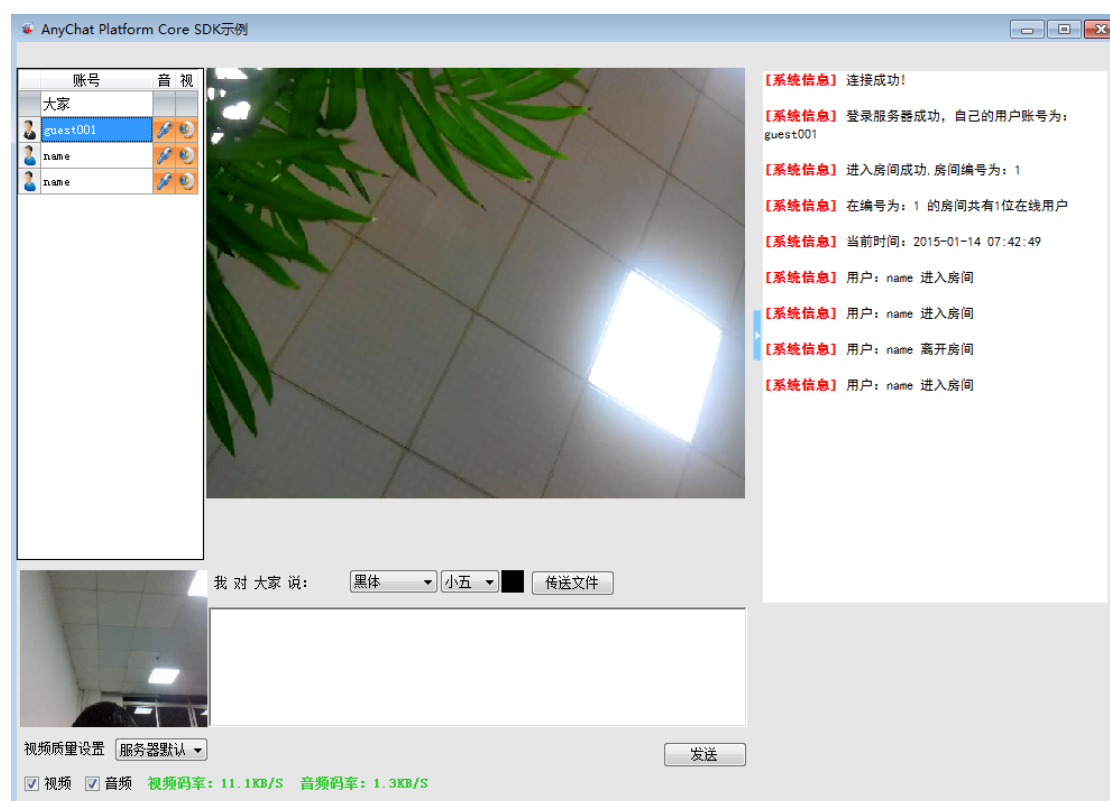


图 9-1 一对一音视频功能示例程序界面

9.2 AnyChatQueue 界面

AnyChat for Window SDK 包里提供的基于 C#的 AnyChatQueue 程序（源码在“src\client\windows\c#\AnyChatQueue”目录下）运行效果如下图所示：



图 9-2 智能排队示例程序-营业厅界面



图 9-3 智能排队示例程序-队列界面

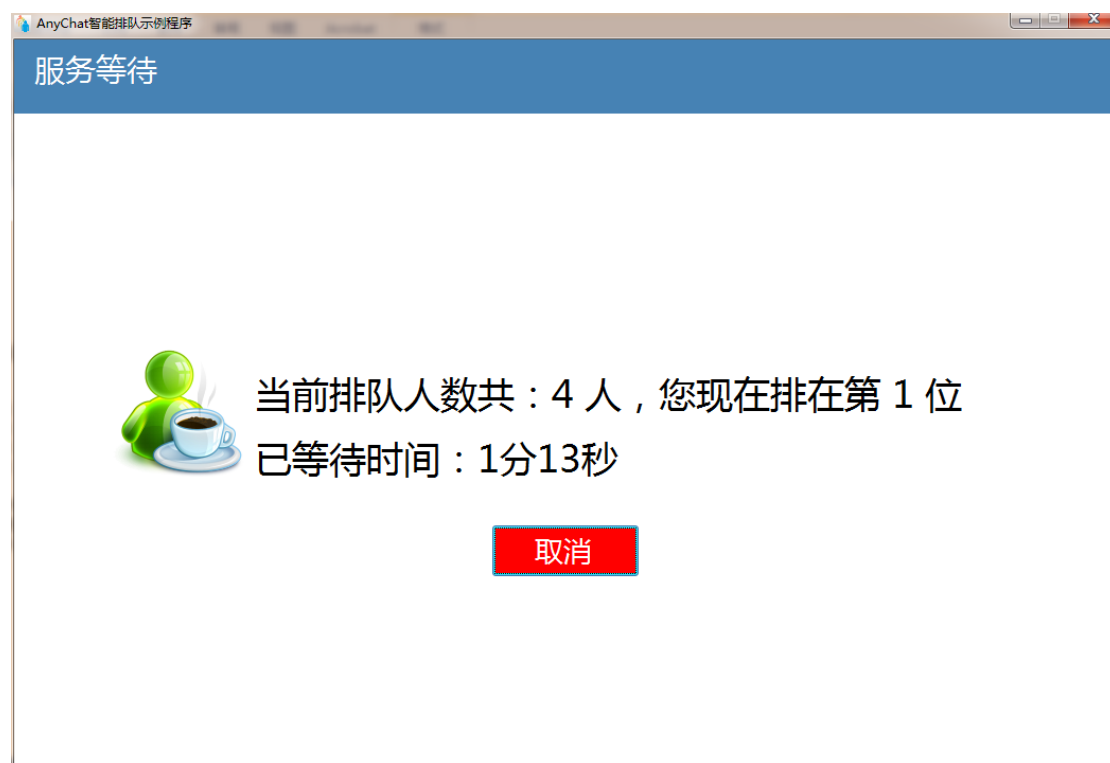


图 9-4 智能排队示例程序-客户排队等待界面

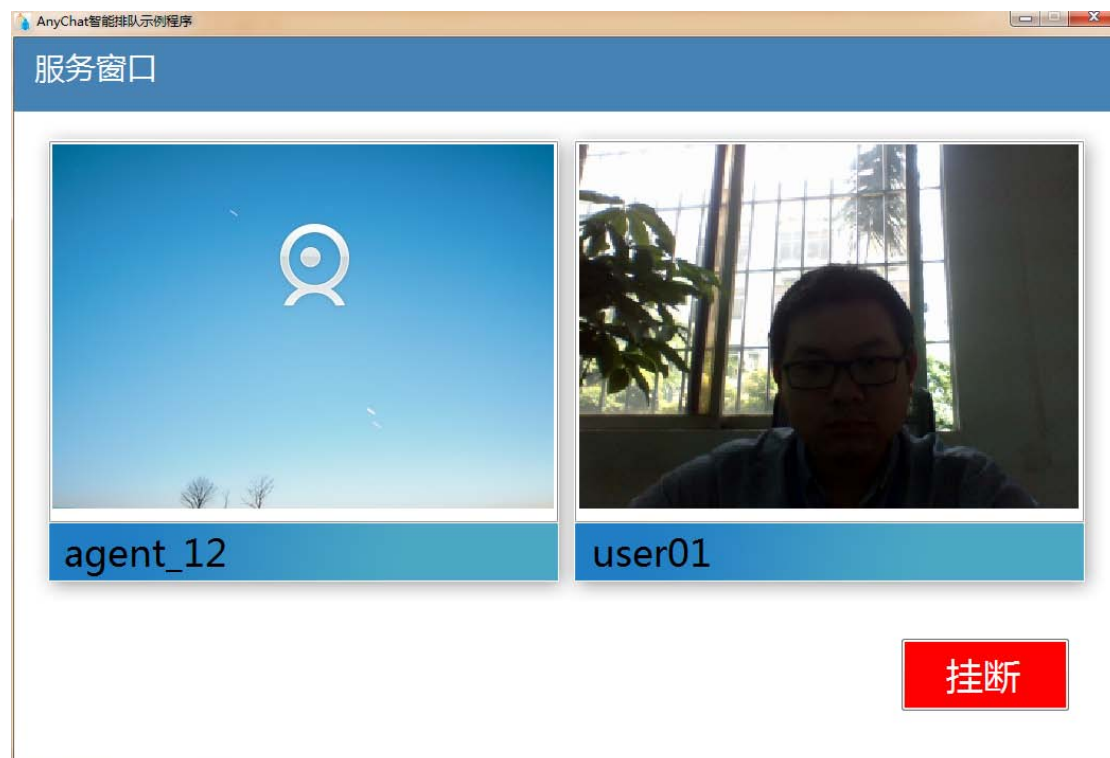


图 9-5 智能排队示例程序-客户端视频服务界面



图 9-6 智能排队示例程序-队列界面