

PUERTAS DE INTERIOR

PLACAS LISTAS PARA COLOCAR

ELITE

F30

2000

2006

MASONITE

CLÁSICA

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

GROMANTI

LAS PUERTAS QUE VENDEMOS Y COLOCAMOS

Además de fabricar ventanas de aluminio, en Aluwal somos **distribuidores oficiales de Gromanti**, una de las fábricas de puertas placa más grandes del país, con planta en Exaltación de la Cruz.

Trabajamos sus seis líneas: desde la Clásica para pintar o lustrar hasta la Elite, que viene foliada de fábrica y se coloca en seco. También la F30, homologada contra el fuego.


Te asesoramos con el modelo y la medida, y te la llevamos a la obra.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

GROMANTI


ABRIMOS PUERTAS AL FUTURO

Mismo producto y misma garantía de fábrica, con la atención de Aluwal.

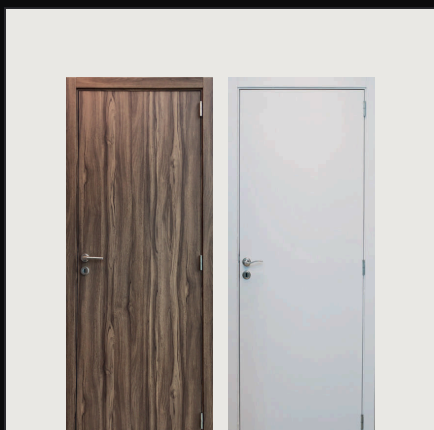


01
LÍNEA ELITE

Foliada en PVC, sin mantenimiento. Lista para instalar en seco.

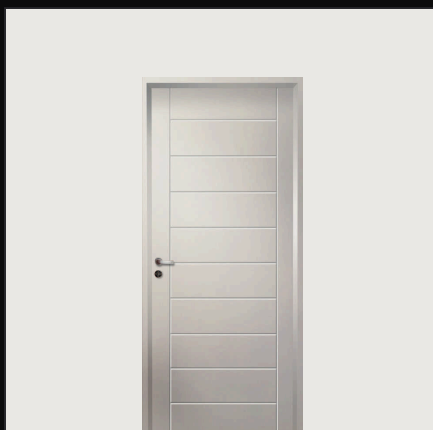


02
LÍNEA F30

Resistente al fuego, ensayada por el INTI.

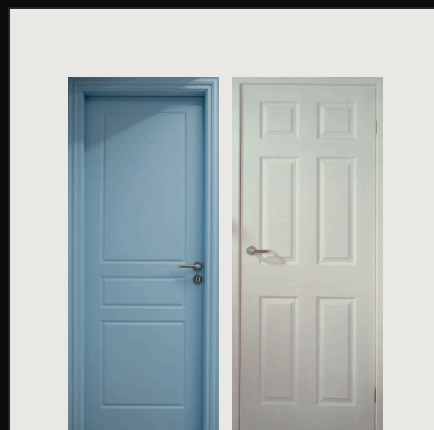


03
LÍNEA 2000

Molduras profundas en ambas caras, para pintar del color que quieras.

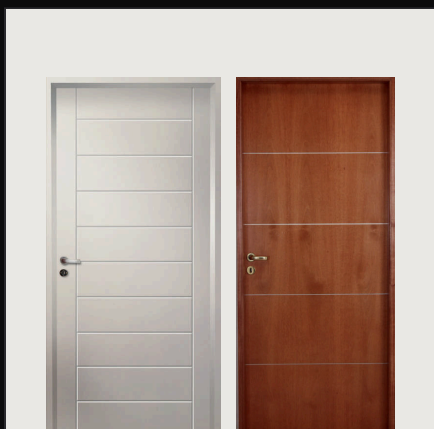


04
LÍNEA 2006

Lisa con buñas horizontales o verticales. Para pintar o lustrar.

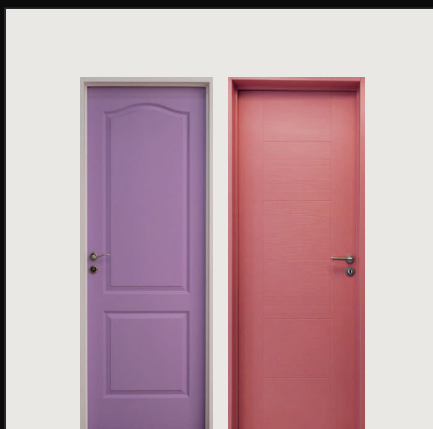

05
LÍNEA MASONITE

Paneles moldeados en HDF con superficie texturada.

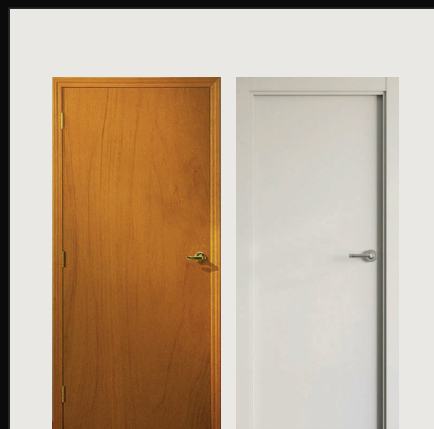

06
LÍNEA CLÁSICA

La puerta placa de siempre. Enchapada o para pintar.

LÍNEA 01


ELITE

LISTA Y TERMINADA
PARA INSTALAR EN SECO




Hoja, marco y contramarco vienen **foliados en PVC de fábrica**: no se pintan ni se lustran. Se colocan en seco, sin revoque ni amure, y el contramarco regulable absorbe las diferencias de espesor de la pared.

- Libre de mantenimiento
- Instalación rápida, sin obra húmeda
- Kit de contramarco regulable
- Burlete con aislación acústica
- Cerradura reforzada

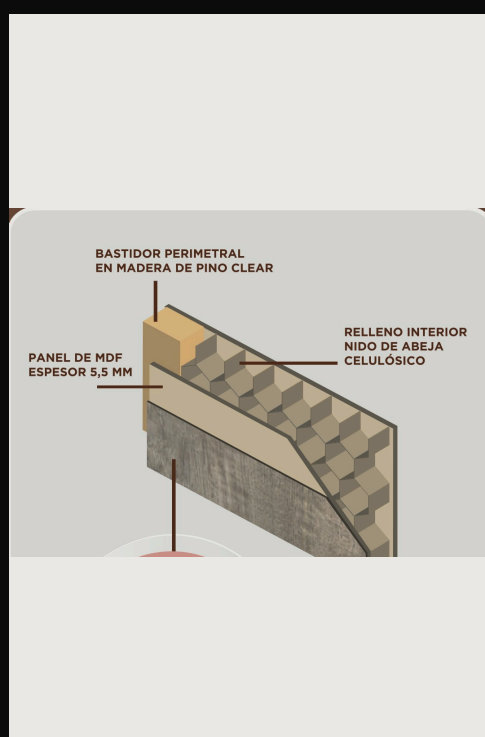



COLORES

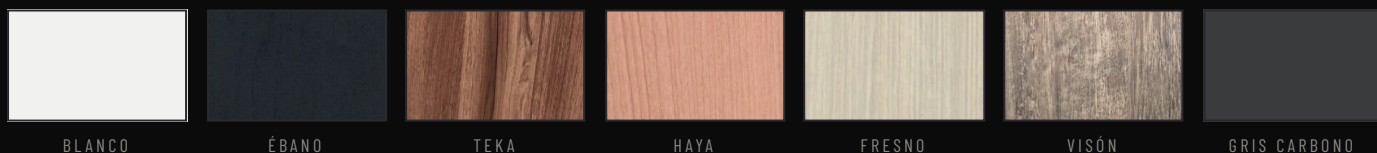

MEDIDAS EXTERIORES

ANCHOS
67 · 77 · 92 · 97 cm

ALTOS
204 · 220 · 230 · 240 cm

FICHA TÉCNICA · DE ABRIR

HOJA	Bastidor perimetral de pino clear estacionado y panel interior nido de abeja celulósico. Emplacada con MDF de 5,5 mm de mediana densidad, en una sola pieza. Acabado foliado en PVC.
MARCO	Pino finger foliado de 1½". Contramarco regulable. Burlete termoacústico.
CIERRE	Cerradura reforzada.
OPCIONAL	Marcos preparados para tabiquería Durlock.

FICHA TÉCNICA · DE EMBUTIR

HOJA	Misma construcción que la puerta de abrir.
MARCO	Pino finger foliado de 1½". Contramarco regulable. Burlete termoacústico.
CIERRE	Cerraduras y cubetas embutidas.
RODAMIENTO	2 carros de 2 ruedas de nylon.
OPCIONAL	Marcos preparados para tabiquería Durlock.

LÍNEA 02

F30

RESISTENTE
AL FUEGO



Por dentro lleva un **tablero tubular de 38 mm con relleno ignífugo**. Además de frenar el fuego, aísla mejor el ruido y la temperatura que una placa común.

- Mayor aislación térmica
- Mayor aislación acústica
- Alta resistencia a los impactos
- Precisión en el espesor
- Menos peso, más estabilidad

ENSAYADA POR EL INTI

Homologada bajo normas **IRAM 11950:2010, 11951:1996 y 11949:2014**.

Buenos resultados en estabilidad mecánica y estanqueidad a las llamas, sin emisión de gases inflamables.

36 MIN

RESIST. AL FUEGO

28 DB

AISLACIÓN

17 KG/M²


PESO APROX.

49 MM

ESPESOR

FICHA TÉCNICA · DE ABRIR

HOJA	Bastidor de madera semidura , relleno ignífugo y dos tapas de MDF 5,5 mm. Una hoja de abrir, simple contacto .
MARCO	Chapa N° 18, bisagra munición con burlete intumescente .
CIERRE	Cerradura de seguridad Euro-cilindro.
OPCIONAL	Marcos para Durlock, solo con marco de chapa.
MEDIDAS	Espesor 49 mm. Exterior 980 × 2040 mm .

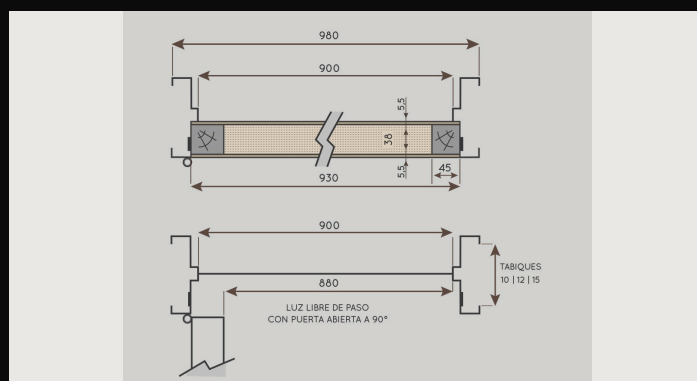

También disponible en los modelos de la Línea Clásica y Línea 2006 (Sofía, Mónica, Americana, Americana 2), sobre MDF de 5,5 mm, simple contacto.

LÍNEA 03

2000

MOLDURAS
EN AMBAS CARAS

Puertas con molduras profundas en las dos caras, de estilo clásico. Vienen con tres manos de base blanca, listas para pintar del color que elijas.



AVALON



COLONIAL



FLORENCIA



CAMDEN



VERÓNICA

FICHA TÉCNICA · DE ABRIR

HOJA	Bastidor perimetral de pino y panel interior nido de abejas. Tableros de MDF de 5,5 / 9 / 12 mm en una sola pieza, moldurados en ambas caras. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Chapa DD N° 18 o madera.
CIERRE	Cerradura Kallay en paneles de 12 mm. Cerradura común en paneles de 9 mm. Bisagras pomela de 3 tornillos, zincadas o bronce.
OPCIONAL	Marcos para Durlock (con marco de chapa). Hojas con 3 manos de base blanca, listas para pintar. Puertas dobles en todos los modelos y medidas, para tabiques de 10 o 15 cm.

FICHA TÉCNICA · DE EMBUTIR

HOJA	Igual a la de abrir. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado o madera.
CIERRE	Cerraduras y cubetas embutidas.
RODAMIENTO	2 carros de 2 ruedas de nylon.
OPCIONAL	Marcos para Durlock (con marco de chapa). Marcos revestidos en madera solo para tabiques de 12 y 15 cm. Puertas dobles en todos los modelos.

LÍNEA 04


2006

LISA CON BUÑAS
PARA PINTAR O LUSTRAR

Placa lisa con **buñas horizontales o verticales**. En MDF para pintar o enchapada para lustrear. Nuevo modelo **CAE** con buñas verticales.



SOFÍA
CON BUÑAS

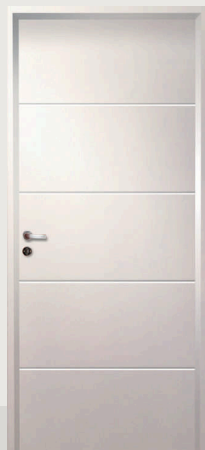


AMERICANA
CON BUÑAS



MÓNICA
CON BUÑAS



AMERICANA 2
INSERTOS DE ALUMINIO

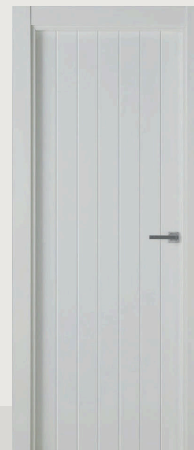

CAE - NUEVO
BUÑAS VERTICALES

ENCHAPADOS



CEREJEIRA



CAOBA



CEDRILLO



SABUGUEIRO



MDF P/ PINTAR

FICHA TÉCNICA · DE ABRIR

HOJA	Bastidor de pino clear estacionado y panel nido de abejas . Emplacada en MDF de 5,5 mm (opcional 9 o 12 mm), para pintar o enchapada. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Chapa DD N° 18 o madera.
CIERRE	Cerradura común. Bisagras pomela de 3 tornillos, zincadas o bronce.
OPCIONAL	Marcos para Durlock (con marco de chapa).

FICHA TÉCNICA · DE EMBUTIR

HOJA	Igual a la de abrir. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Marco y nicho de chapa N° 18 revestido con metal desplegado o madera.
CIERRE	Cerraduras y cubetas embutidas.
RODAMIENTO	2 carros de 2 ruedas de nylon.
OPCIONAL	Marcos para Durlock. Revestidos en madera solo para tabiques de 12 y 15 cm.

LÍNEA 05

MASONITE

PANELES MOLDEADOS
Y TEXTURADOS

Placas con **paneles moldeados en HDF** y superficie texturada tipo madera. Vienen prepintadas, listas para laca o pintura del color que quieras.



MARIEL



AVALON



CAMDEN



COLONIAL



MARIEL
PINTADA

FICHA TÉCNICA · DE ABRIR

HOJA	Bastidor de pino clear estacionado y panel nido de abejas , emplacada con paneles moldeados en HDF . Molduras profundas y superficie texturada. Prepintada. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Chapa DD N° 18, 22, 24 o madera.
CIERRE	Cerradura común. Bisagras pomela de 3 tornillos, zincadas o bronce.
OPCIONAL	Marcos para Durlock (con marco de chapa). Puertas dobles en todas las medidas, para tabiques de 10 o 15 cm.

FICHA TÉCNICA · DE EMBUTIR

HOJA	Construcción similar a la de abrir.
MARCO	Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado o madera.
CIERRE	Cerraduras y cubetas embutidas.
RODAMIENTO	De nylon o a rulemán, para un deslizamiento más suave y silencioso.
OPCIONAL	Marcos revestidos en madera, solo para tabiques de 12 y 15 cm.

LÍNEA 06

CLÁSICA

LA PUERTA PLACA
DE SIEMPRE



ENCHAPADA

PARA PINTAR

La puerta placa tradicional: **buena calidad a un precio accesible**. En MDF para pintar o enchapada en madera para lustrar.

ENCHAPADOS



CEREJEIRA

CAOBA

CEDRILLO

SABUGUEIRO

MDF P/
PINTAR

FICHA TÉCNICA · DE ABRIR

HOJA	Bastidor perimetral de pino y panel nido de abejas . Emplacada en MDF de 3, 5,5, 9 o 12 mm para pintar, o enchapada en caoba, cedrillo, cerejeira o sabugueiro para lustrar. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Chapa DD N° 18, 22, 24 o madera.
CIERRE	Cerradura común. Bisagras pomela de 3 tornillos, zincadas o bronce.
OPCIONAL	Marcos para Durlock (con marco de chapa). Puertas dobles en todas las medidas, para tabiques de 10 o 15 cm. Ojos de buey o aberturas cuadradas.

FICHA TÉCNICA · DE EMBUTIR

HOJA	Construcción similar a la de abrir. Doble faz de 43 mm.
MARCO	Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado o madera.
CIERRE	Cerraduras y cubetas embutidas.
RODAMIENTO	2 carros de 2 ruedas de nylon.
OPCIONAL	Marcos para Durlock. Revestidos en madera solo para tabiques de 12 y 15 cm. Puertas dobles en todas las medidas.

MEDIDAS

Todas las medidas en milímetros. Si tu vano no coincide con ninguna, consultanos: te ayudamos a elegir la que corresponde.

LÍNEAS CLÁSICA · 2000 · 2006 · MASONITE

DE ABRIR · DOBLE CONTACTO				
MARCO DE CHAPA				
ANCHO INT.	600	700	830	900
ANCHO EXT.	660	760	890	960
ALTO C/MARCO	2043			

DE ABRIR · SIMPLE CONTACTO				
MARCO DE CHAPA				
ANCHO INT.	620	720	870	920
ANCHO EXT.	680	780	930	980
ALTO C/MARCO	2043			

DE ABRIR · DOBLE CONTACTO				
MARCO DE MADERA				
ANCHO INT.	600	700	830	900
ANCHO EXT.	645	745	875	945
ALTO C/MARCO	2030			
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.				

DE ABRIR · SIMPLE CONTACTO				
MARCO DE MADERA				
ANCHO INT.	620	720	820	920
ANCHO EXT.	670	770	870	970
ALTO C/MARCO	2030			
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.				

DE EMBUTIR				
MARCO DE CHAPA Y MADERA				
ANCHO INT.	600	700	800	900
ANCHO EXT.	1260	1460	1660	1860
ALTO C/MARCO	2040			
Para tabiques de 10 o 15 cm. Con marco de madera, tabique de 15 cm.				

LÍNEA ELITE

DE ABRIR · SIMPLE CONTACTO				
MARCO DE CHAPA				
ANCHO INT.	620	720	870	920
ANCHO EXT.	680	780	930	980
ALTO C/MARCO	2043			
Marco de chapa de 10, 12 y 15 cm.				

DE ABRIR · SIMPLE CONTACTO				
MARCO DE MADERA				
ANCHO INT.	620	720	860	920
ANCHO EXT.	670	770	920	970
ALTO C/MARCO	2030			
Marco de madera de 9 y 14 cm. Contramarco regulable de 1 a 3 cm. Opcional: acople de 5 y de 10 cm.				



ALUWAL
A B E R T U R A S

**PEDÍ TU PRESUPUESTO
SIN CARGO**

WHATSAPP

11 2394-8049

EMAIL

aluwalaberturas@gmail.com

FÁBRICA

Estanislao López 561, Pilar Centro

WEB

aluwalaberturas.com

INSTAGRAM

@aluwal.arg



ESCANEA Y ESCRIBINOS

Aluwal Aberturas - Distribuidor oficial Gromanti. Especificaciones según fábrica; pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y los colores pueden variar respecto del producto real.

GROMANTI