

Startup y Shutdown

TPN1 MARTINEZ ALVARO


como primer paso desactivamos el listener y mostramos que da error la conexión

```
[oracle@oradb01 ~1$ lsnrctl stop


LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.2.0 - Production on 20-NOV-2024 19:53:16

Copyright (c) 1991, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
The command completed successfully
```

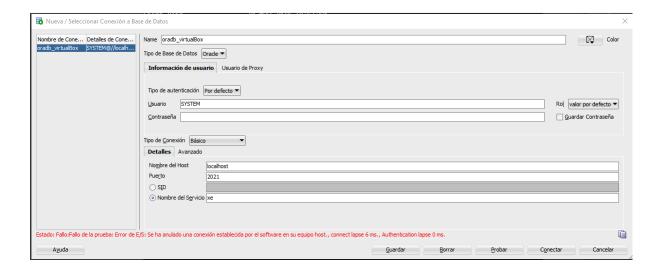

una vez que iniciamos el listener vamos que ya podemos conectarnos normalmente

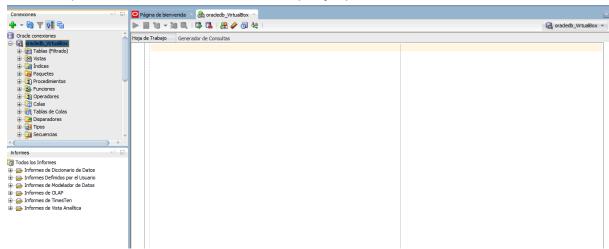

entramos al sql y realizamos un shutdown immediate

```
SQL> shutdown immediate
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
```

TPN1 MARTINEZ ALVARO

luego hacemos un startup para prender la base de vuelta

```
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 705662976 bytes
Fixed Size 2229848 bytes
Variable Size 465570216 bytes
Database Buffers 234881024 bytes
Redo Buffers 2981888 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```

mostramos el alert (se encontrar adjuntado con txt para que sea más fácil de visualizar)

hacemos el alter databas mount;

```
SQL> alter database mount;

Database altered.
```

seguido el alter database open;

```
SQL> alter database open;
Database altered.
```

y mostramos los alert (también los adjunto como txt para facilitar su visualización)

TPN1 MARTINEZ ALVARO