Taller Práctico: Fundamentos de Python Evaluación Formativa - Control de Flujo, Operadores y Cálculos

Estudiante: Mia Plaza, Elkin Gómez

Fecha: Curso/Paralelo: 2 do c info

Puntaje: _____ / 20 pts

RECORDATORIO DE CONCEPTOS CLAVE Variables y Cálculos: Asignación con =. Operadores: +, -, *, /, // (entera), % (módulo). Redondeo: round(numero, decimales) redondea un valor numérico al número de decimales especificado. Estructura condicional: if condicion: evalúa un bloque si es verdadero; de lo contrario se ejecuta else:. Lógica: and (ambas condiciones deben ser verdaderas), or (al menos una condición debe ser verdadera).

Sección 1: Análisis y Selección Múltiple 6 Puntos

1. ¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente bloque de código?

   a = 15

   b = 4

   resultado = round(a / b, 1)

   print(resultado)

◯ a) 3.7

◯ b) 3.8

◯ c) 3.75

◯ d) 3

2. Considera las variables edad = 20 y tiene_carnet = False. ¿Cuál será la salida del código? if edad >= 18 and tiene_carnet: print("Acceso Permitido") else: print("Acceso Denegado") • • • •

◯ a) Acceso Permitido ◯ b) Acceso Denegado ◯ c) Error de sintaxis ◯ d) No imprime nada

3. Con las variables nota = 7 y asistencia = 85, ¿qué expresión lógica evalúa como True?

◯ a) nota > 8 and asistencia > 80


◯ b) nota < 5 or asistencia < 80

◯ c) nota >= 7 and asistencia >= 80


◯ d) not (asistencia == 85)

Sección 2: Ejercicios Prácticos Cortos 14 Puntos


4. Cálculos y Redondeo (3 pts) Escribe un programa corto que calcule el precio final de un producto aplicando un 12% de IVA sobre un subtotal de 45.80. El resultado final debe almacenarse redondeado a 2 decimales en la variable total e imprimirse en pantalla.

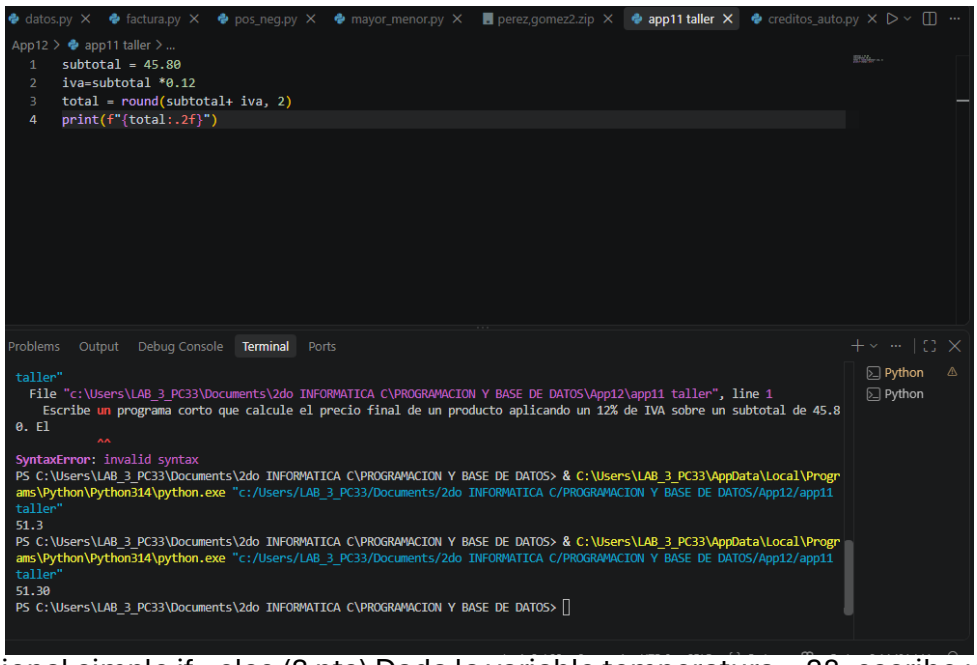

5. Condicional simple if - else (3 pts) Dada la variable temperatura = 28, escribe un condicional que imprima "Clima Cálido" si la temperatura es mayor o igual a 25, o "Clima Fresco" en caso contrario.

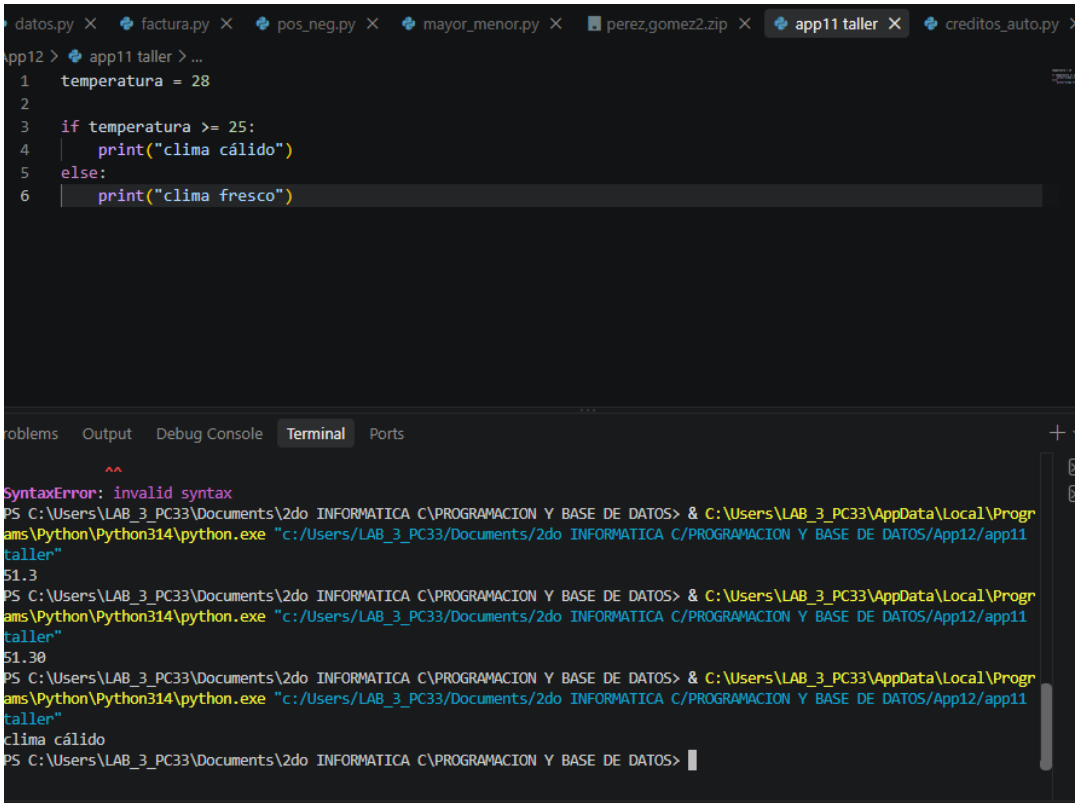

6. Uso del operador lógico OR (4 pts) Una tienda ofrece descuento si el cliente es estudiante (es_estudiante = True) O si su compra es mayor a $100 (monto =85).

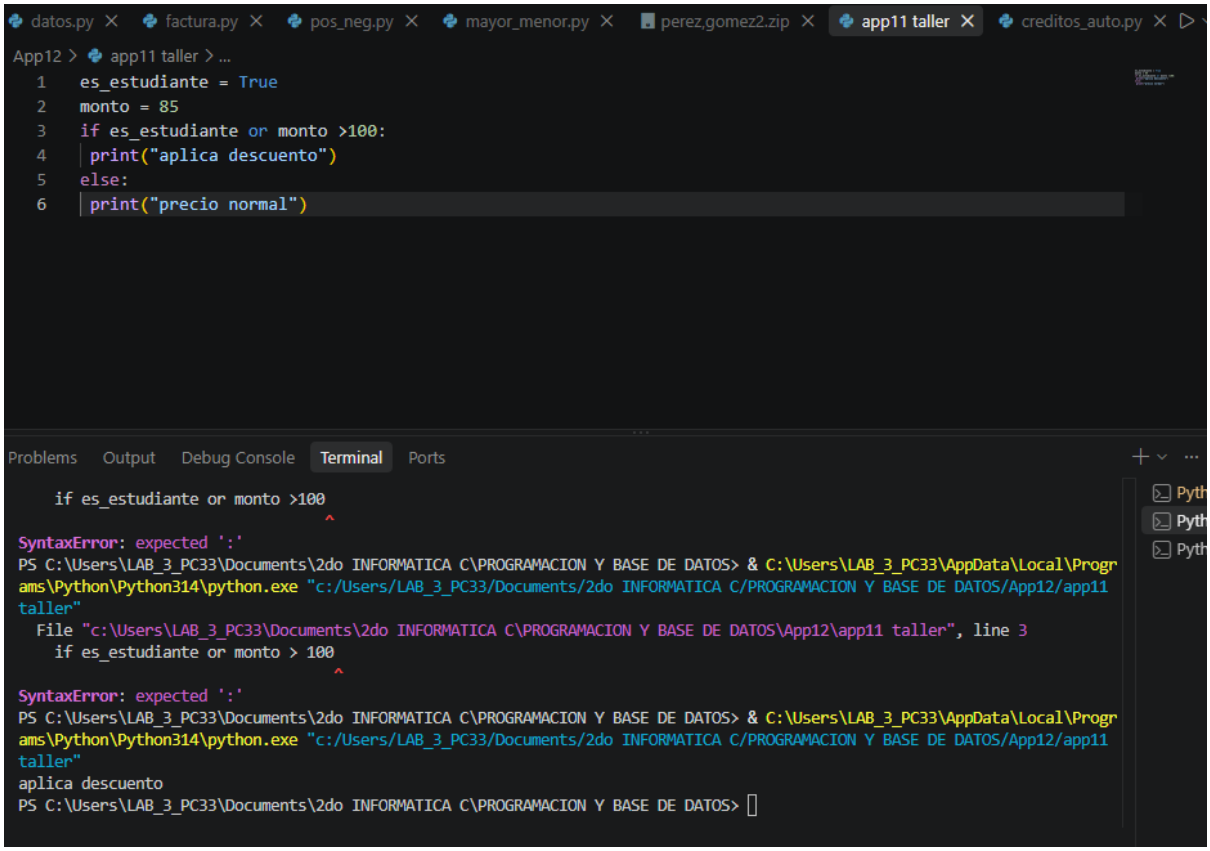

7. Un postulante aprueba una beca si su promedio es mayor o igual a 8.5 Y sus ingresos familiares son menores a 1200. Dadas las variables promedio = 8.875 e ingresos = 1050: Redondea el promedio a 1 decimal utilizando round(). Usa if - else con and para evaluar si aprueba la beca e imprime "Beca Aprobada" o "Beca Denegada".

