



Nombre del aprendiz	Sneider Alvarez Santos	Número de ficha	3428392
Documento	1016717046	Fecha de inicio	15/09/2026
Trimestre	tercero	Fecha de entrega	Lunes 28 de septiembre de 2026 · 5:00 p. m.
Medio de entrega	Microsoft Teams — tarea asignada al aprendiz en el equipo del programa. No se reciben entregas por correo, memoria USB ni mensajería instantánea.		
Competencia	Desarrollar el sistema de información que cumpla con los requisitos de la solución informática.		
Resultados de aprendizaje por recuperar	Construir interfaces de usuario aplicando principios de diseño visual y de accesibilidad. Codificar módulos del sistema con control de acceso, persistencia de datos y generación de reportes.		
Causal del plan de mejoramiento	La entrega del día anterior quedó en una paleta y un logotipo que no correspondían al dominio del software, y aún no existía una estructura de proyecto sobre la cual construir los módulos. Por eso se reemplaza la identidad visual, se arma el árbol de carpetas y se escriben las tres páginas básicas en HTML semántico.		

Bitácora del día: qué hice, qué error encontré y cómo lo resolví

Qué hice

1. Revisé el material de la actividad anterior y detecté que el logotipo y la paleta que estaban en el proyecto correspondían a otra marca, ajena al negocio de billar, por lo que se reemplazaron por la marca **La Carambola Dorada** y su paleta verde paño, oro y marfil.
2. Creé el árbol de carpetas del proyecto: `/assets/img`, `/css`, `/js`, `/app` y `/sql`.
3. Escribí tres páginas — `login.html`, `dashboard.html` y `productos.html` — únicamente con HTML semántico y sin una sola línea de estilos, tal como lo indica el enunciado.
4. En `productos.html` construí la tabla de datos con su `caption`, su `thead` y sus `th scope`, y el formulario de registro de producto con los once controles asociados a su `label for`.
5. Pasé las tres páginas por el validador de HTML del W3C hasta obtener cero errores, y dejé registrada la evidencia en forma de pantallazos.

Qué error encontré y cómo lo resolví

Error encontrado	Cómo se detectó	Cómo lo resolví
La marca anterior no correspondía al negocio. El logotipo y los colores en <code>css/tokens.css</code> eran de una tienda tecnológica, no de un salón de billar.	Revisió el contenido de los archivos antes de empezar, al leer el enunciado de este día.	Definí el nombre comercial La Carambola Dorada , diseñé un logotipo nuevo cuyo isotipo es la trayectoria de una carambola, y reescribí la paleta completa con verde paño, oro y marfil.

Error encontrado	Cómo se detectó	Cómo lo resolví
El dorado del logotipo no cumplía el contraste exigido. El tono <code>#B8860B</code> medía 3,9:1 sobre fondo claro, por debajo del 4,5:1 que pide el enunciado.	Midiendo cada combinación texto/fondo antes de fijarla en el archivo de tokens.	Lo oscurecí a <code>#8A6100</code> , que da 5,27:1 , y dejé el tono claro únicamente para detalles gráficos sobre el fondo verde.
El color de borde no servía para los campos del formulario. <code>#D6DBD2</code> medía 1,34:1 y el criterio 1.4.11 exige 3:1 para el contorno de un control.	Al revisar la paleta completa, no solo los colores de texto.	Separé los dos usos: dejé <code>--border-color</code> para separadores decorativos y creé <code>--border-control: #7E8D81</code> , que da 3,49:1 .
El código copiado en la bitácora anterior quedó desalineado. Al pegar el contenido de <code>css/tokens.css</code> dentro del documento, una línea perdió su espaciado y el bloque dejó de coincidir con el archivo real.	Comparando ambos archivos línea por línea, y no solo a simple vista.	Corregí el espaciado y comprobé que la copia del documento sea idéntica al archivo que se está usando.
Caracteres corruptos al escribir los archivos. Al crear <code>css/tokens.css</code> apareció un carácter inválido en un comentario de <code>--color-info</code> , y en <code>dashboard.html</code> una palabra quedó mezclada dentro de un <code></code> del bloque de alertas.	Revisando el texto renderizado y los comentarios de los archivos, no solo la estructura de las etiquetas.	Localicé la línea exacta en cada archivo y la reescribí con el texto correcto, cuidando que los archivos se guarden en UTF-8.
La consulta al validador rechazaba el archivo. El primer envío devolvía el error <code>HTTP 415 – Unsupported Media Type</code> .	Al leer el código de respuesta del servidor.	Se cambió el envío para declarar <code>Content-Type: text/html; charset=utf-8</code> en lugar de enviarlo como campo de formulario. A partir de ahí el validador respondió con el resultado real de las tres páginas.
La guía no cuadraba con lo ya avanzado. El ejemplo de la guía pedía la marca anterior y un enlace a la hoja de estilos, pero el enunciado exige «solo HTML semántico» sin estilos.	Al comparar el ejemplo de la guía punto por punto con el enunciado.	Actualicé el título y el texto alternativo con la marca nueva, y eliminé el enlace al CSS y los <code>class</code> que ya no cumplían ninguna función.
El logotipo estaba dentro del contenido principal. En la guía la imagen quedaba dentro de <code><main></code> , junto al título de la página.	Al revisar la semántica de la estructura del documento.	Lo moví a <code><header></code> , porque el logotipo pertenece al encabezado del sitio y no al contenido principal de la página.

1. Estructura de carpetas del proyecto

```
plan-mejoramiento-desarrollo-web/
|
|-- assets/
|   |-- img/
|       |-- logo.svg          Logotipo vectorial
|       |-- logo.png          Logotipo rasterizado
|       |-- evidencia/        Pantallazos de la validacion
|           |-- login.jpg
|           |-- dashboard.jpg
|           |-- productos.jpg
|       |-- (recursos graficos del sistema)
|
|-- css/
|   |-- tokens.css            Variables de la paleta de marca
|
|-- js/
|   |-- Scripts del lado del cliente
|
|-- app/
|   |-- Modulos de la aplicacion
|
|-- sql/
|   |-- Scripts de base de datos
|
|-- login.html                Ingreso al panel
|-- dashboard.html            Tablero de control
|-- productos.html            Productos e inventario
```

Las cinco carpetas quedarían separadas por responsabilidad: los recursos gráficos en `/assets`, las hojas de estilo en `/css`, el JavaScript en `/js`, el código de la aplicación en `/app` y los scripts de base de datos en `/sql`. Las tres páginas quedan en la raíz, porque desde ahí las rutas relativas a los recursos (`assets/img/logo.svg`, `css/tokens.css`) son las mismas que usa el enunciado.

Dentro de `/assets/img/evidencia` se guardan los pantallazos de la validación que se anexan al final de este documento como evidencia.

2. Las tres páginas escritas sin estilos

Las tres páginas se escribieron únicamente con HTML semántico. No contienen atributo `class` ni `id` de presentación, no enlazan ninguna hoja de estilo y no llevan estilos incrustados: la maquetación se hará en una actividad posterior, cuando se cargue `css/tokens.css`.

login.html — ingreso al panel

replica la guía con la marca actualizada. Usa `<main>` para el contenido, un `<fieldset>` con su `<legend>` para agrupar las credenciales, y cada `<input>` con su `<label for>` correspondiente. El atributo `autocomplete` permite que el navegador complete el correo y la clave, y el atributo `novalidate` reserva la validación para el servidor.

```
<form action="login.php" method="post" novalidate>
  <fieldset>
    <legend>Credenciales</legend>

    <label for="correo">Correo electrónico</label>
    <input type="email" id="correo" name="correo" required autocomplete="username">

    <label for="clave">Contraseña</label>
    <input type="password" id="clave" name="clave" required
      autocomplete="current-password" minlength="8">
  </fieldset>
```

```
<button type="submit">Iniciar sesión</button>
</form>
```

dashboard.html — tablero de control

Es la página donde aparece el logotipo. Encabeza con el logo y un `<nav>` con una lista de enlaces, marca la opción activa con `aria-current="page"`, y reparte el contenido en tres bloques:

- **Resumen del día:** los cinco indicadores del salón en una lista de definiciones `<dl>`, donde el término (`<dt>`) es el indicador y la definición (`<dd>`) es su valor.
- **Estado de las mesas:** una tabla con las ocho mesas, su estado, el jugador actual y el tiempo jugado.
- **Alertas:** un `<aside>` con las tres situaciones que requieren atención inmediata.

productos.html — inventario y registro

Reúne la tabla de datos y el formulario de registro que pide el punto 3 de la actividad, y además el mismo encabezado y menú que el tablero.

3. Tabla de datos y formulario de registro de producto

Tabla de datos del inventario

La tabla está construida con `<caption>`, que es lo que un lector de pantalla anuncia al entrar en ella, con la cabecera en `<thead>` y sus `<th scope="col">`, y con `<th scope="row">` en el código de cada producto para que quede claro que esa celda da nombre a la fila.

```
<table>
  <caption>Implementos y consumibles disponibles para alquiler</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Código</th>
      <th scope="col">Producto</th>
      <th scope="col">Categoría</th>
      <th scope="col">Condición</th>
      <th scope="col">Existencias</th>
      <th scope="col">Valor de alquiler</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">TAC-001</th>
      <td>Taco de pool 1,45 m</td>
      <td>Implemento de juego</td>
      <td>Nuevo</td>
      <td>8</td>
      <td>$ 12.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">BOL-004</th>
      <td>Juego de bolas de billar</td>
      <td>Implemento de juego</td>
      <td>Nuevo</td>
      <td>3</td>
      <td>$ 45.000</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Formulario de registro de producto

Los once controles del formulario están asociados a su etiqueta con el par `id` y `for`, de modo que al hacer clic en el texto de la etiqueta se enfoca el campo correspondiente. Los campos obligatorios llevan `required`, y los que aceptan

un rango llevan `min`, `maxlength` o `step`.

```
<fieldset>
  <legend>Datos del producto</legend>

  <label for="codigo">Código del producto</label>
  <input type="text" id="codigo" name="codigo" required
    pattern="[A-Z]{3}-[0-9]{3}"
    title="Tres letras en mayúscula, guion y tres dígitos. Ejemplo: TAC-001"
    maxlength="7">

  <label for="nombre">Nombre del producto</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required maxlength="60">

  <label for="categoria">Categoría</label>
  <select id="categoria" name="categoria" required>
    <option value="">Seleccione una categoría</option>
    <option value="implemento">Implemento de juego</option>
    <option value="consumible">Consumible</option>
    <option value="repuesto">Repuesto</option>
    <option value="mesa">Mesa de billar</option>
  </select>

  <label for="cantidad">Existencias</label>
  <input type="number" id="cantidad" name="cantidad" required min="1" step="1">

  <label for="valor_alquiler">Valor de alquiler en pesos</label>
  <input type="number" id="valor_alquiler" name="valor_alquiler" required
    min="0" step="0.01">

  <label for="fecha_ingreso">Fecha de ingreso al inventario</label>
  <input type="date" id="fecha_ingreso" name="fecha_ingreso" required>

  <label for="proveedor">Proveedor</label>
  <input type="text" id="proveedor" name="proveedor" maxlength="80">

  <label for="descripcion">Descripción</label>
  <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="3" maxlength="200"></textarea>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Condición del producto</legend>

  <input type="radio" id="nuevo" name="condicion" value="nuevo" checked>
  <label for="nuevo">Nuevo</label>

  <input type="radio" id="semi_nuevo" name="condicion" value="semi_nuevo">
  <label for="semi_nuevo">Semi-nuevo</label>

  <input type="radio" id="reparacion" name="condicion" value="reparacion">
  <label for="reparacion">En reparación</label>
</fieldset>

<button type="submit">Registrar producto</button>
```

Verificación de las etiquetas. Se contaron automáticamente los controles con `id` y los `label for` de las tres páginas: **22 controles y 22 etiquetas**, todos emparejados, sin identificadores repetidos y sin ninguna etiqueta apuntando a un control inexistente.

4. Validación en validator.w3.org

Las tres páginas se enviaron al validador de HTML del W3C hasta obtener cero errores. Se validó cada archivo por separado para poder señalar exactamente cuál se corrigió en caso de fallo.

Archivo validado	Errores	Advertencias	Resultado
login.html	0	0	Válido

Archivo validado	Errores	Advertencias	Resultado
dashboard.html	0	0	Válido
productos.html	0	0	Válido

Resultado. Las tres páginas se validaron con **cero errores y cero advertencias**. No quedó ningún mensaje por corregir en ninguna de las tres.

Evidencia fotografiada

Se anexa la evidencia de la validación: un pantallazo por cada págutina, con el resultado que mostró el validador.



Figura 1. Validación de login.html en validator.w3.org: documento validado sin errores.

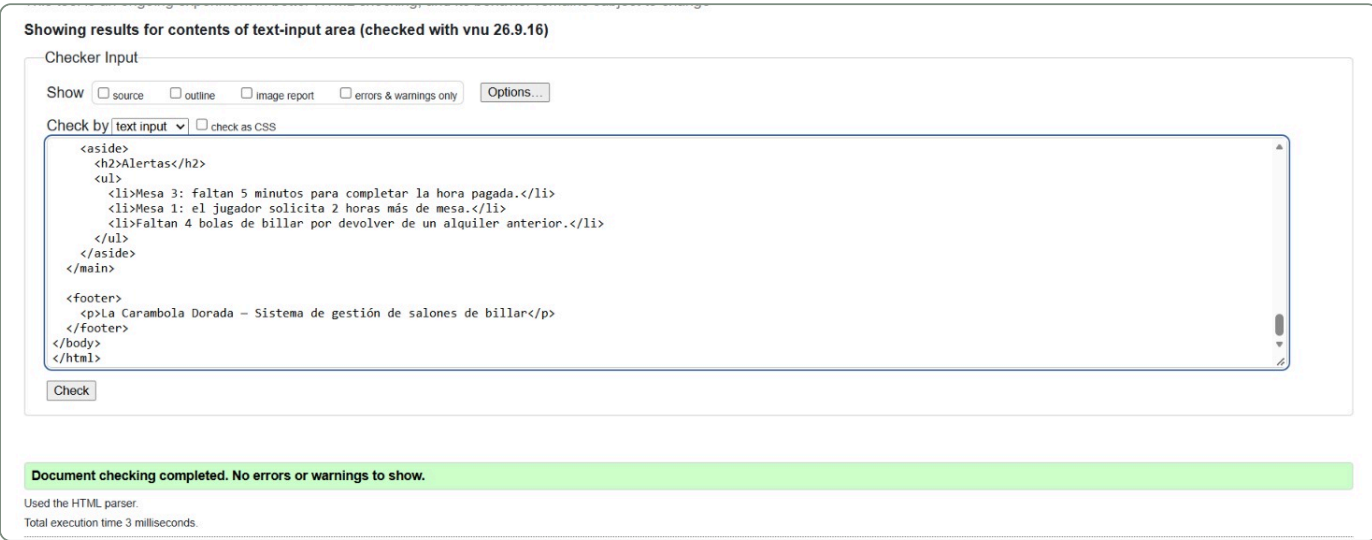


Figura 2. Validación de dashboard.html en validator.w3.org: documento validado sin errores.

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.9.16)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only

Check by ☐ check as CSS

```
<input type="radio" id="reparacion" name="condicion" value="reparacion">
<label for="reparacion">En reparación</label>
</fieldset>

<button type="submit">Registrar producto</button>
</form>
</section>
</main>

<footer>
<p>La Carambola Dorada – Sistema de gestión de salones de billar</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 6 milliseconds.

Figura 3. Validación de `productos.html` en `validator.w3.org`: documento validado sin errores.

Sneider Alvarez Santos
Aprendiz — Ficha 3428392

Recepción / Instructor