


Ejercicio 28

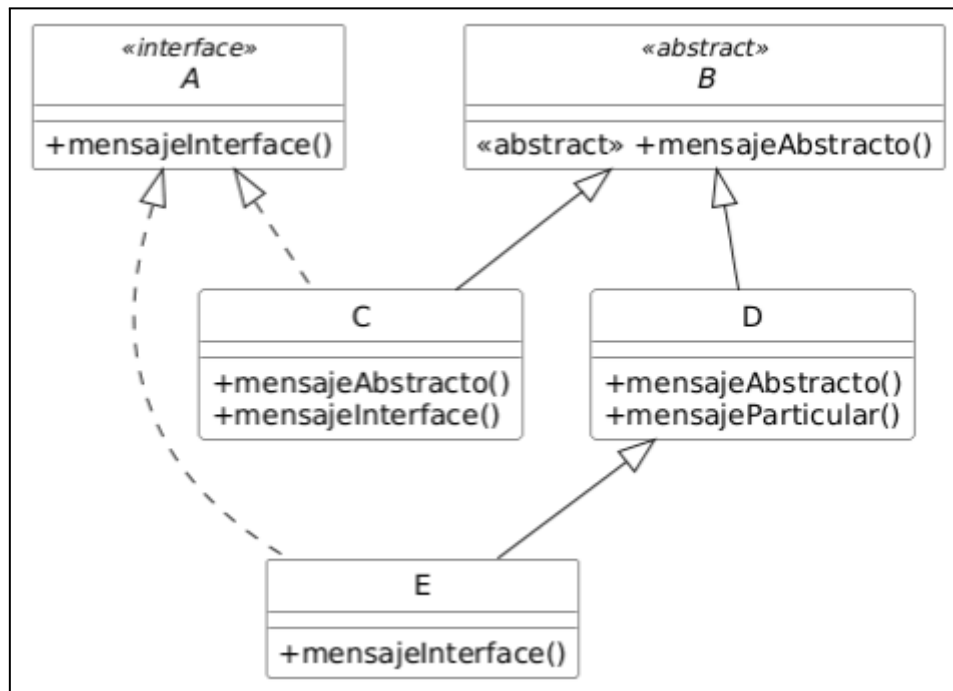

1)

```
A objeto = new ???();
objeto.???();
```

objeto podría instanciarse como **C** o **E**, y solo entendería el mensaje **mensajeInterface()**

2)

```
B objeto = new ???();
objeto.???();
```

objeto podría instanciarse como **C**, **D** o **E**, y solo entendería el mensaje **mensajeAbstracto()**

```
D objeto = new ???();
objeto.???();
```

objeto podría instanciarse como **D** o **E**, y entendería los mensajes **mensajeAbstracto()** y **mensajeParticular()**

4)

```
C objeto = new C();  
objeto.???();
```

objeto entiende los mensajes **mensajeAbstracto()** y **mensajeInterface()**.

5)

```
??? objeto = new C();  
objeto.mensajeAbstracto();
```

objeto podría ser declarado como **B** o **C**.

6)

```
??? objeto = new C();  
objeto.mensajeInterface();
```

objeto podría ser declarado de los tipos **A** o **C**.