



09 DE NOVIEMBRE DE 2023

**TEMA 2 – ENTORNO DESARROLLO  
Y ENTORNO DE EXPLOTACION**  
DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

KOKE

## INDICE DE CONTENIDO


<b>1. USED - UBUNTU SERVER</b> .....	2
• <b>CONFIGURACION INICIAL</b> .....	2
• <b>CUENTAS DE ADMINISTRACION</b> .....	4
• <b>APACHE</b> .....	5
• <b>PHP</b> .....	13
• <b>MYSQL</b> .....	18
• <b>XDEBUJ</b> .....	24
• <b>CUENTAS DE DESARROLLO Y HOSTING VIRTUAL</b> .....	27
<b>2. GIT – INTERNET</b> .....	29
• <b>CUENTAS DE DESARROLLO</b> .....	29
<b>3. WXED – WINDOWS X</b> .....	34
• <b>FILEZILLA</b> .....	34
• <b>NETBEANS</b> .....	35
• <b>Instalación y configuración inicial</b> .....	35
• <b>Creación y modificación de proyectos</b> .....	36
• <b>Conexión al servidor remoto SFTP</b> .....	39
• <b>Clonar un repositorio de Github</b> .....	40
• <b>Uso de Github en NetBeans</b> .....	43
• <b>VISUAL STUDIO CODE</b> .....	45

## 1. USED - UBUNTU SERVER

### • CONFIGURACION INICIAL

#### a. Configuración de red

- Para configurar la red de nuestro Ubuntu server lo primero que hay que hacer es poner la maquina virtual en adaptador puente.

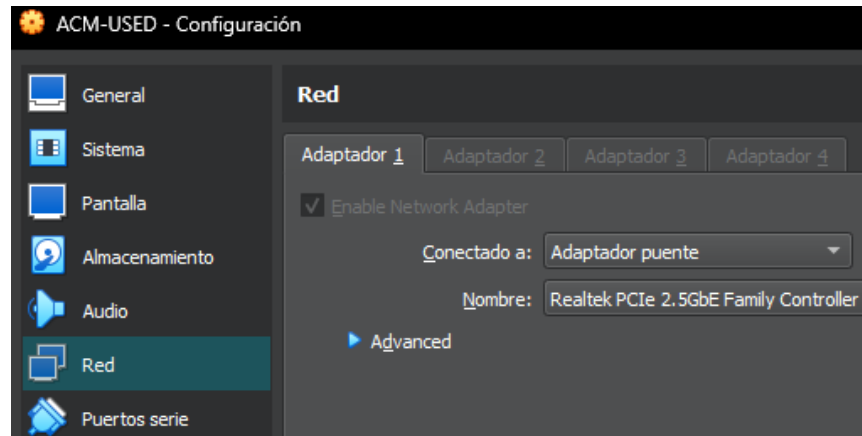

- Lo siguiente que hay que hacer es acceder a la siguiente ruta y editar el archivo 00-installer-config.yaml.

```
miadmin@acm:~$ cd /etc/netplan/
miadmin@acm:/etc/netplan$ ll
total 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 sep 28 12:29 ./
drwxr-xr-x  97 root root 4096 sep 28 12:38 ../
-rw-r--r--  1 root root 117 sep 28 12:29 00-installer-config.yaml
miadmin@acm:/etc/netplan$
```

- Ahora editamos el archivo de la siguiente manera y aplicamos la configuración mediante el siguiente comando

```
# This is the network config written in
network:
  ethernet:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.0.206/24
      dhcp4: false
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
      version: 2
```

```
miadmin@acm:/etc/netplan$ sudo netplan apply
miadmin@acm:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    link/ether 08:00:27:39:12:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.206/24 brd 192.168.0.255 scope glob
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe39:1237/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
miadmin@acm:/etc/netplan$
```

## b. Cambiar el nombre del equipo

- Para cambiar el nombre del equipo hay que editar dos archivos (etc/hosts), (/etc/hostname)

```
GNU nano 6.2
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 acm-used
```

```
GNU nano 6.2
acm-used
```

- Para comprobar si se ha cambiado correctamente hay que reiniciar la maquina mediante el comando “reboot” y comprobar el nombre del equipo mediante el comando “hostname”.

```
miadmin@acm-used:~$ hostname
acm-used
miadmin@acm-used:~$
```

## c. Cambiar la fecha y la hora del sistema

- Para cambiar la hora del sistema hay que realizar el siguiente comando sudo **timedatectl set-timezone Europe/Madrid**.
- Para comprobar la hora del sistema hay que realizar el siguiente comando **timedatectl**.

```
miadmin@acm-used:~$ timedatectl
          Local time: jue 2023-10-26 09:08:05 CEST
          Universal time: jue 2023-10-26 07:08:05 UTC
                RTC time: jue 2023-10-26 07:08:05
                Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
miadmin@acm-used:~$ |
```

#### d. Actualizar el sistema

- Para actualizar el sistema simplemente tendremos que aplicar el siguiente comando “sudo apt update && sudo apt upgrade”

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
miadmin@acm-used:~$ _
```

### • CUENTAS DE ADMINISTRACION

#### e. Creación del usuario

- Para crear un usuario hay que realizar el comando “adduser”.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo adduser miadmin2
Adding user `miadmin2' ...
Adding new group `miadmin2' (1001) ...
Adding new user `miadmin2' (1001) with group `miadmin2' ...
Creating home directory `/home/miadmin2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for miadmin2
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
miadmin@acm-used:~$
```

#### f. Añadirlo al grupo de super usuarios

- Para añadir al usuario miadmin2 al grupo sudo hay que realizar el siguiente comando “sudo usermod -aG sudo miadmin2”.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo usermod -aG sudo miadmin2
miadmin@acm-used:~$
```

- **APACHE**

**g. Instalación del servicio**

- Para instalar el servicio de apache hay que realizar el siguiente comando “sudo apt-get install apache2”

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt-get install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.52-1ubuntu4.6).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática. Si no desea algunos de ellos, puede utilizar el control
libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
miadmin@acm-used:~$ _
```

- Para comprobar el estado del servicio usaremos el comando “sudo service apache2 status”

```
miadmin@acm-used:~$ sudo service apache2 status
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2023-09-28 13:06:29 CEST; 1min 45s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 18102 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4558)
   Memory: 5.0M
      CPU: 33ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─18102 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─18103 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─18104 /usr/sbin/apache2 -k start
```

**h. Apertura de puertos**

- Para que nuestra maquina local se pueda comunicar con el servidor hay que activar el cortafuegos en nuestro servidor y para ello usaremos el siguiente comando (sufo ufw enable).

```
miadmin@acm-used:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
miadmin@acm-used:~$
```

- Después hay que abrir el puerto 80 que es el puerto que usa apache por defecto, para ello podemos usar el siguiente comando (sudo ufw allow 'Apache').

```
miadmin@acm-used:~$ sudo ufw allow 'Apache'
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
miadmin@acm-used:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
Apache	ALLOW	Anywhere
Apache (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

### i. Comprobar la conectividad en tu maquina cliente

- Lo único que nos queda es comprobar la conectividad en nuestro cliente para ello nos iremos a un navegador y el url pondremos lo siguiente (<http://192.168.0.206>) y nos tiene que salir lo siguiente.




### a. Habilitar el uso del fichero .htaccess

- Por defecto viene, AllowOverride None para el directorio /var/www y para ello usamos el siguiente comando
- Y con “Ctrl+W” podemos usar el buscador del archivo y escribimos “/var/www” y luego intro.
- (En este paso también dejamos configurado los indexes.)

```
<Directory /var/www/>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

## b. Configuración de los logs

- Configurar que los logs de error y de acceso sean accesibles desde el navegador. Editamos el fichero **sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf**.

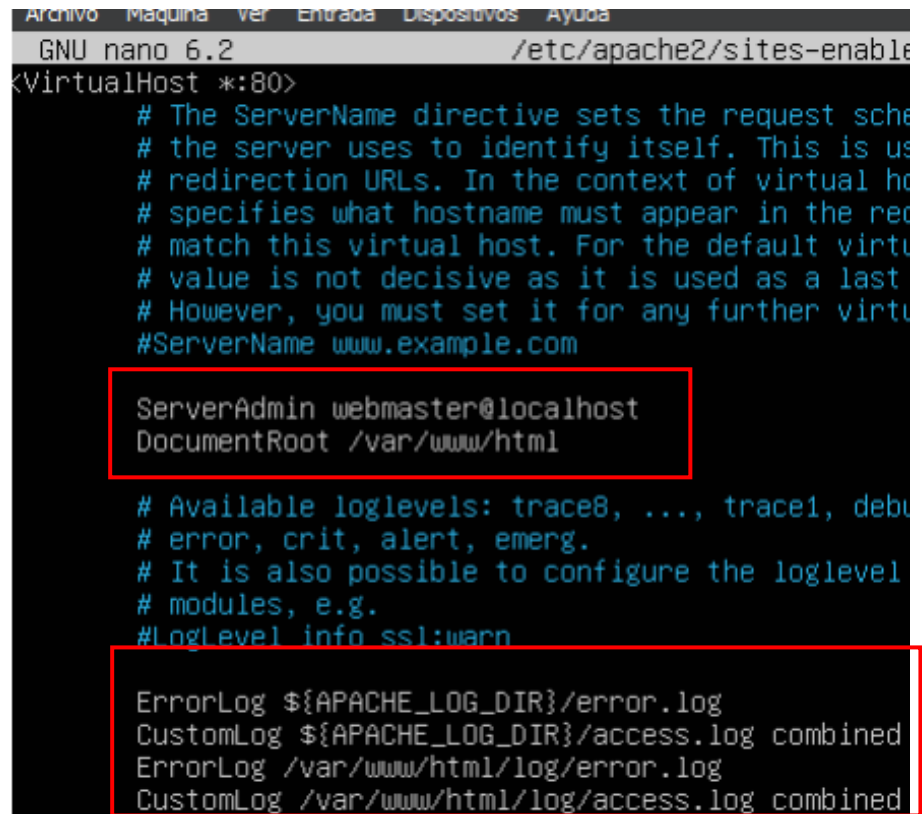

```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, host name, and
    # the server uses to identify itself. This is useful for redirecting
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request in order to
    # match this virtual host. For the default virtual host, the
    # value is not decisive as it is used as a last resort host
    # However, you must set it for any further virtual hosts.
    #ServerName www.example.com


    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, warn, error,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    ErrorLog /var/www/html/log/error.log
    CustomLog /var/www/html/log/access.log combined
```

## c. Control de paginas de errores

- Una vez tengamos el archivo .htaccess en funcionamiento, usando la directiva ErrorDocument añadiremos la ruta o mensaje de los errores , en mi caso tengo personalizado el error 403 y 404:



```
DirectoryIndex index.php index.html
ErrorDocument 403 /error/403.html
ErrorDocument 404 /error/404.html
```



## j. Configuración del hosting virtual

- Hay que ir al siguiente directorio `cd /etc/apache2/sites-available` y crear el siguiente archivo `sudo nano DAW206.conf` y en el pondremos lo siguiente:
  - **ServerName**: Nombre de dominio de nuestra web.
  - **ServerAdmin**: Usuario administrador de apache
  - **DocumentRoot**: Path del proyecto en el lado del servidor
  - **ErrorLog**: Path donde se van a guardar los logs
  - **CustomLogs**: Path donde se van a guardar los Access.log

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName daw214.isauces.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/DAW214/public_html
    ErrorLog /var/log/apache2/error-daw214.log
    CustomLog /var/log/apache2/access-daw214.log combined
</VirtualHost>
```

- Ahora comprobamos que el fichero esta correctamente escrito realizando este comando `sudo apache2ctl configtest`.

```
miadmin@DAW-USED:/etc/apache2/sites-available$ sudo apache2ctl configtest
AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/daw208/public_html] does not exist
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please
edit the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

- Habilitamos el fichero mediante el comando “`sudo a2ensite DAW206.conf`”

```
miadmin@DAW-USED:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite DAW212.conf
Enabling site DAW212.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
```

- Y reiniciamos el servicio como nos indica la captura anterior `systemctl reload apache2`

### k. Instalación y configuración del bind9

- Para instalar bind9 lo primero que hacer es actualizar el sistema mediante el comando '**sudo apt update**', una vez actualizado el sistema instalamos el servicio mediante el comando '**sudo apt install bind9**'.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt install bind9
Leyendo lista de paquetes ... Hecho
Creando árbol de dependencias ... Hecho
Leyendo la información de estado ... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
```

- Lo primero que hay que hacer es abrir el puerto 53 del cortafuegos mediante el comando '**sudo ufw allow 53**'

```
miadmin@acm-used:/etc/netplan$ sudo ufw allow 53
Rule added
Rule added (v6)
```

- Lo siguiente que tenemos que hacer será cambiar la configuración de red, para ello nos vamos a la ruta /etc/netplan y editamos el fichero de red e la siguiente manera

```
GNU nano 6.2
# This is the network config written in
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.3.206/24
      dhcp4: false
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.3.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.3.206|
        search: [alvaro.local]
version: 2
```

- Aplicamos los cambios de la configuración de red mediante el comando `'sudo netplan apply'` y comprobamos que funcione haciendo el comando `'ping www.google.es'`

```
miadmin@acm-used:/etc/netplan$ ping www.google.es
PING www.google.es (142.250.201.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad07s25-in-f3.1e100.net (142.250.201.67): icmp_seq=1 ttl=114 time=13.8 ms
64 bytes from mad07s25-in-f3.1e100.net (142.250.201.67): icmp_seq=2 ttl=114 time=13.2 ms
64 bytes from mad07s25-in-f3.1e100.net (142.250.201.67): icmp_seq=3 ttl=114 time=13.3 ms
^C
--- www.google.es ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2264ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.153/13.407/13.759/0.256 ms
```

#### a. Declaración de la zona directa

- Zona directa se encarga de registrar los registros necesarios para que resuelve de nombres de dominio de un equipo o servicio y nos devuelva la IP.
- Ahora crearemos la zona `alvaro.local` para ello editamos el fichero `"named.conf.local"` que esta en la ruta `/etc/bind/named.conf.local`.

```
zone "alvaro.local" {
    type master;
    file "etc/bind/db.alvaro.local";
};
```

- Comprobamos que los ficheros modificados no contienen ningún error sintactico mediante el comando `'sudo named-checkconf'`.

```
miadmin@acm-used:/etc/bind$ sudo named-checkconf
miadmin@acm-used:/etc/bind$ |
```

- Ahora vamos a crear la zona directa, para ello nos iremos a la ruta (etc/bind/db.alvaro.local) y copiaremos el fichero mediante el comando **'sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.alvaro.local /etc/bind/db.tunombre.local'**

```
miadmin@acm-used:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.alvaro.local
miadmin@acm-used:~$ |
```

- A continuación editamos el fichero **/etc/bind/db.alvaro.local** de la siguiente manera.

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/db.alvaro.local
; BIND data file for alvaro.local
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      acm-used.alvaro.local. alvaro.cormi.educa.jcyl.es (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       acm-used.alvaro.local.
; Registros Host
@         IN      A        192.168.3.206
acm-used  IN      A        192.168.3.206
; Registros Alias
daw206    IN      CNAME    acm-used.alvaro.local.
DAW206    IN      CNAME    acm-used.alvaro.local.
|
```

- A continuación chequeamos el fichero que contiene la zona alvaro.local mediante el comando **'sudo named-checkzone'**.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo named-checkzone alvaro.local /etc/bind/db.alvaro.local
zone alvaro.local/IN: loaded serial 1
OK
miadmin@acm-used:~$ |
```

- Reiniciamos el servicio mediante el comando **'sudo service bind9 restart'**.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo service bind9 restart
miadmin@acm-used:~$ |
```

- Comprobamos que todo funciona correctamente realizando los siguientes comandos.

```
miadmin@acm-used:/etc/bind$ host daw206.alvaro.local
daw206.alvaro.local is an alias for acm-used.alvaro.local.
acm-used.alvaro.local has address 192.168.3.206
miadmin@acm-used:/etc/bind$ host acm-used.alvaro.local
acm-used.alvaro.local has address 192.168.3.206
miadmin@acm-used:/etc/bind$ host daw206
daw206.alvaro.local is an alias for acm-used.alvaro.local.
acm-used.alvaro.local has address 192.168.3.206
miadmin@acm-used:/etc/bind$ |
```

## b. Declaración de la zona inversa

- La resolución inversa, consiste en preguntar al servidor DNS por una IP y nos devuelve el nombre del equipo o del servicio.
- Para declarar la zona editaremos el fichero ‘/etc/bind/named.conf.local’ y añadiremos al final del fichero lo siguiente.

```
zone "3.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.3.168.192.in-addr.arpa";
};
```

- A continuación chequeamos el fichero.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo named-checkconf
miadmin@acm-used:~$ |
```

### c. Declaración de la RR en zona inversa

- Para crear la zona de resolución inversa, realizamos una copia del fichero de la zona directa. En este caso, es el mismo servidor por lo tanto los registros SOA, NS, son comunes.
- Editamos el fichero /etc/bind/db.3.168.192.in-addr.arpa

```
GNU nano 6.2 db.3.168.192.in-addr.arpa
;
; BIND data for 3.168.192.in-addr.arpa
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     acm-used.alvaro.local. root.localhost. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      acm-used.alvaro.local.
; Registros Pointer
20x       IN      PTR     acm-used.alvaro.local.
20x       IN      PTR     alvaro.local.
```

- Chequeamos la zona mediante el comando ‘sudo named-checkzone 10x.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.3.168.192.in-addr.arpa’.

```
miadmin@acm-used:/etc/bind$ sudo named-checkzone 106.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.3.168.192.in-addr.arpa
zone 106.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
```

## • PHP

### • Instalar el módulo del PHP

- Antes instalar, es recomendable tener actualizado el sistema mediante apt-get update, y apt-get upgrade..
- Después hay que realizar lo siguiente comando (sudo apt-get install php)

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt-get install php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libapache2-mod-php8.1 php-common php8.1 php8.1-cgi php8.1-common php8.1-opcache php8.1-readline
Paquetes sugeridos:
php-pspell
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libapache2-mod-php8.1 php-common php8.1 php8.1-cgi php8.1-common php8.1-opcache
php8.1-readline
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 5.130 kB de archivos.
Se utilizarán 21,3 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿ desea continuar? [S/n]
```

- Necesitaremos también algo que conecte nuestro servidor Apache con nuestro motor PHP. Necesitaremos el módulo PHP para Apache. Lo instalaremos de la siguiente manera: (sudo apt-get install libapache2-mod-php).

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt-get install libapache2-mod-php
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libapache2-mod-php
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no ac
```

- **Configuración php.ini**

- Vamos al directorio y realizamos una copia de seguridad “cd /etc/php/8.1/apache2” y sudo cp php.ini php.ini.backup”

```
miadmin@CGC-USED:/etc/php/8.1/apache2$ ls
conf.d  php.ini
miadmin@CGC-USED:/etc/php/8.1/apache2$ sudo cp php.ini php.ini.backup
miadmin@CGC-USED:/etc/php/8.1/apache2$ ls
conf.d  php.ini  php.ini.backup
```

- Vamos al directorio y realizamos una copia de seguridad “cd /etc/php/8.1/apache2” y sudo cp php.ini php.ini.backup”.

```
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-errors
display_errors = On

; The display of errors which occur durin
; separately from display_errors. We stro
; for production servers to avoid leaking
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-startup-errors
display_startup_errors = On

; https://php.net/memory-limit
memory_limit = 256M
```

- Para comprobar que los cambios se han realizado con éxito, debemos de ir al php.info y verificar si esos campos concuerdan con las modificaciones que hemos realizado en el servidor.

<b>display_errors</b>	On
<b>display_startup_errors</b>	On
<b>memory_limit</b>	256M


#### a. Instalación de phpMyAdmin

- Para instalar phpMyAdmin hay que instalar los siguientes módulos de php:
  - **php-mbstring**: módulo para administrar cadenas no-ASCII y convertir cadenas a diferentes codificaciones.
  - **php-zip**: esta extensión admite la carga de archivos .zip en phpMyAdmin.
  - **php-gd**: habilita la obtención de ayuda de la biblioteca GD Graphics .
  - **php-json**: proporciona PHP con compatibilidad para serialización JSON.
  - **php-curl**: permite que PHP interactúe con diferentes tipos de servidores utilizando diferentes protocolos.
- Y realizamos la instalación de estos módulos mediante el siguiente comando (sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl).


```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
linux-headers-5.15.0-86 linux-headers-5.15.0-86-generic linux-image-5.15.0-86-generic
```




- Estas son las opciones que debes elegir cuando se le solicita para configurar correctamente su instalación:
- Para la selección del servidor, elija apache2 Advertencia: Cuando aparece la línea de comandos, “apache2” está resaltado, pero no está seleccionado. Si no pulsa SPACE para seleccionar Apache, el instalador no moverá los archivos necesarios durante la instalación. Pulse ESPACIO, TAB y luego ENTER para seleccionar Apache.

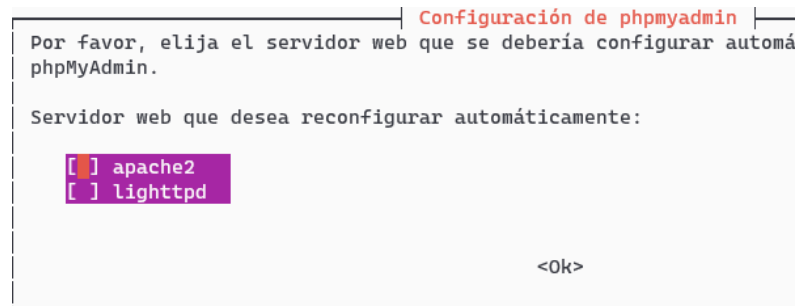

- Cuando se le pregunte si utiliza dbconfig-common para configurar la base de datos, seleccione Yes.

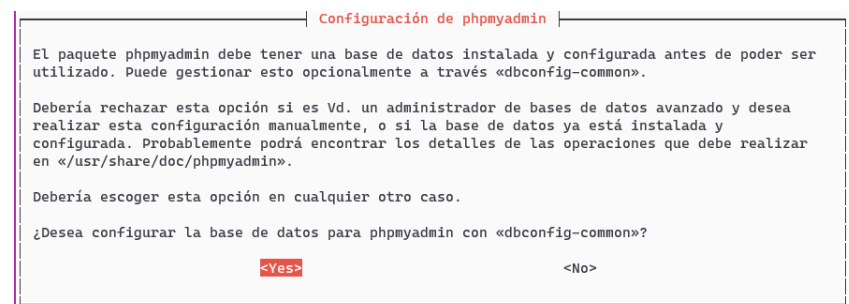

- Luego, se le solicitará elegir y confirmar una contraseña para la aplicación de MySQL para phpMyAdmin.

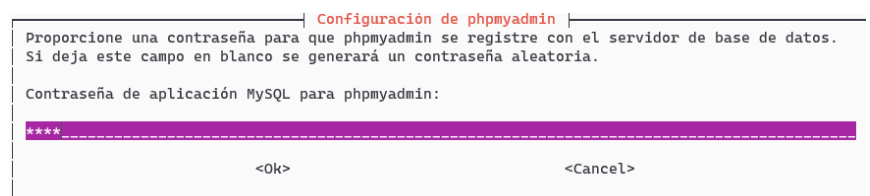

- En el momento en que se redactó este documento, habilitar este componente generará un error cuando intente establecer una contraseña para el usuario phpmyadmin :

```
Configuring phpmyadmin
An error occurred while installing the database:

mysql said: ERROR 1819 (HY000) at line 1: Your password does not satisfy the
current policy requirements . Your options are:
* abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,
reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene
to continue using it. This will usually also impact your ability to
install other packages until the installation failure is resolved.
* retry - Prompts once more with all the configuration questions
(including ones you may have missed due to the debconf priority
setting) and makes another attempt at performing the operation.
* retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,
skipping all questions. This is normally useful only if you have
solved the underlying problem since the time the error occurred.
* ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.
This will usually leave this package without a functional database.

Next step for database installation:

abort
retry
retry (skip questions)
ignore
```

- habilitó la autenticación de contraseña para el usuario root de MySQL, ejecute este comando y luego ingrese su contraseña cuando se le solicite:

```
miadmin@acm-used:~$ sudo mysql -u adminsql -p
Enter password:
```

- Desde la línea de comandos, ejecute el siguiente comando para deshabilitar el componente Validar contraseña. Tenga en cuenta que con esto en realidad no se desinstalará, sino solo se evitará que el componente se cargue en su servidor MySQL:

```
mysql> UNINSTALL COMPONENT "file://component_validate_password";
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

- Luego, vuelva a instalar el paquete phpmyadmin, que funcionará según lo previsto:

- Una vez que phpMyAdmin esté instalado, puede abrir la línea de comandos de MySQL una vez más con `sudo mysql` y luego ejecutar el siguiente comando para volver a habilitar el componente “Validar contraseña”:

```
mysql> INSTALL COMPONENT "file://component_validate_password";  
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
```

- El proceso de instalación añade el archivo de configuración de phpMyAdmin de Apache al directorio `/etc/apache2/conf-enabled/`, donde se lee de forma automática.
- Para terminar de configurar Apache y PHP y fin de que funcionen con phpMyAdmin, la única tarea que queda a continuación en esta sección del tutorial es habilitar explícitamente la extensión PHP `mbstring`. Esto se puede hacer escribiendo lo siguiente:

```
miadmin@acm-used:~$ sudo phpenmod mbstring
```

- Y ahora reiniciamos el servicio de apache mediante el siguiente comando (`sudo systemctl restart apache2`)

```
miadmin@acm-used:~$ sudo systemctl restart apache2  
miadmin@acm-used:~$
```

## • MYSQL

### a. Instalar el servicio

- Para instalar el servicio de MySQL, lo primero es actualizar el sistema mediante `update` y `upgrade`. Después continuaremos con la instalación mediante el siguiente comando.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt install mysql-server  
Leyendo lista de paquetes ... Hecho  
Creando árbol de dependencias ... Hecho  
Leyendo la información de estado ... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
```

- Para comprobar que versión de mysql hemos instalado en nuestro sistema, deberemos realizar el siguiente comando.

```
miadmin@acm-used:~$ mysql --version
mysql Ver 8.0.34-0ubuntu0.22.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
miadmin@acm-used:~$ |
```

## b. Configuración del servicio

- Comprobar los servicios que están escuchando los puertos mediante el comando ss -punta y comprobar que esta el puerto 3306.

```
miadmin@acm-used:~$ ss -punta
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           70          127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          151          127.0.0.1:3306         0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096        127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           128          0.0.0.0:22             0.0.0.0:*
tcp        ESTAB      0           0          192.168.3.206:22       192.168.3.6:65308
tcp        LISTEN     0           511          *:80                   *:80
tcp        LISTEN     0           128          [::]:22                [::]:*
```

- Después hay que abrir el puerto de Mysql de la siguiente manera mediante ufw.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo ufw allow 3306
Rule added
Rule added (v6)
miadmin@acm-used:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22 ALLOW Anywhere
Apache ALLOW Anywhere
9003 ALLOW Anywhere
3306 ALLOW Anywhere
22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Apache (v6) ALLOW Anywhere (v6)
9003 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3306 (v6) ALLOW Anywhere (v6)

miadmin@acm-used:~$ |
```

- Para ello deberemos ir al siguiente fichero de configuración /etc/mysql/mysql.conf/mysqlld.cnf. Una vez dentro del archivo debemos comentar las líneas **bind-address = 127.0.0.1** y **mysqlx-bind-address=127.0.0.1**.

```
#bind-address            = 127.0.0.1
#mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
..
```

- Ahora hay que comprobar el estado del servicio mediante el comando `sudo service mysql status`.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo service mysql status
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Tue 2023-10-24 08:38:27 CEST; 11min
   Process: 34504 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre
   Main PID: 34512 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 37 (limit: 2221)
   Memory: 362.6M
   CPU: 2.811s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─34512 /usr/sbin/mysqld

oct 24 08:38:26 acm-used systemd[1]: Starting MySQL Community Server ...
oct 24 08:38:27 acm-used systemd[1]: Started MySQL Community Server.
miadmin@acm-used:~$
```

- Una vez realizada la instalación se recomienda instalar un script de seguridad para mysql mediante el siguiente comando.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo mysql_secure_installation
```

- Esto le preguntará si desea configurar el archivo VALIDATE PASSWORD PLUGIN. Responde Y si, o cualquier otra cosa para continuar sin habilitar.

```
Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y
```

- Para el resto de las preguntas, presione Y y presione la ENTER tecla en cada mensaje. Esto eliminará algunos usuarios anónimos y la base de datos de prueba, deshabilitará los inicios de sesión raíz

remotos y cargará estas nuevas reglas para que MySQL respete inmediatamente los cambios que ha realizado.

```
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 0

Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
- Dropping test database ...
Success.

- Removing privileges on test database ...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

All done!
miadmin@acm-used:~$ |
```

### c. Instalamos los módulos necesarios

Tiene instalado Apache para servir su contenido y MySQL instalado para almacenar y administrar sus datos. PHP es el componente de nuestra configuración que procesará el código para mostrar contenido dinámico al usuario final.

Además del phppaquete, necesitará php-mysqlun módulo PHP que permita a PHP comunicarse con bases de datos basadas en MySQL. También necesitarás libapache2-mod-phphabilitar Apache para manejar archivos PHP. Los paquetes principales de PHP se instalarán automáticamente como dependencias.

- Para instalar estos paquetes, ejecute el siguiente comando:

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt install libapache2-mod-php8.1 php8.1-mysql
Leyendo lista de paquetes ... Hecho
Creando árbol de dependencias ... Hecho
Leyendo la información de estado ... Hecho
```

- Una vez finalizada la instalación, ejecute el siguiente comando para confirmar su versión de PHP:

```
miadmin@acm-used:~$ php -v
PHP 8.1.2-1ubuntu2.14 (cli) (built: Aug 18 2023 11:41:11) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.14, Copyright (c), by Zend Technologies
    with Xdebug v3.1.2, Copyright (c) 2002-2021, by Derick Rethans
miadmin@acm-used:~$ |
```

#### d. Crear un usuario virtual

- Para ello hay que entrar en la consola de Mysql mediante el comando sudo mysql. Una vez dentro tendremos que crear el usuario mediante el siguiente comando.

```
mysql> CREATE USER 'admindb'@'%' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

- Una vez creado le asignaremos permisos mediante el siguiente comando.

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admindb'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

- Comprobamos la conexión del nuevo usuario mediante el siguiente comando.

```
miadmin@acm-used:~$ mysql -u admindb -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.0.34-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)
```

- Una vez hemos hecho la conexión correcta con el nuevo usuario, veremos los métodos de autenticación con el siguiente comando

```
mysql> SELECT user,plugin,host FROM mysql.user;
+-----+-----+-----+
| user          | plugin                | host          |
+-----+-----+-----+
| admindb       | caching_sha2_password | %             |
```

### e. Cambiar la contraseña del usuario

- Primero hay que observar las directivas de contraseñas mediante el comando `SHOW VARIABLE LIKE 'validate_password%';` y cambiar el `.length` para que la longitud máxima sea 4 y el `.policy` que sea en `LOW`

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%'
→ ;
```

Variable_name	Value
validate_password.changed_characters_percentage	0
validate_password.check_user_name	ON
validate_password.dictionary_file	
validate_password.length	8
validate_password.mixed_case_count	1
validate_password.number_count	1
validate_password.policy	MEDIUM
validate_password.special_char_count	1

8 rows in set (0,02 sec)

- Para cambiarlo hay que realizar el siguiente comando `SET GLOBAL validate_password.length=4;` y `SET GLOBAL validate_password.policy = LOW;`

```
mysql> SET GLOBAL validate_password.length=4;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> SET GLOBAL validate_password.policy=LOW;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
```

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';
```

Variable_name	Value
validate_password.changed_characters_percentage	0
validate_password.check_user_name	ON
validate_password.dictionary_file	
validate_password.length	4
validate_password.mixed_case_count	1
validate_password.number_count	1
validate_password.policy	LOW
validate_password.special_char_count	1

8 rows in set (0,00 sec)



- Ahora crearemos un usuario que se llame adminsql con la contraseña 'paso' mediante el siguiente comando CREATE USER 'adminsql'@'%' IDENTIFIED BY 'paso';

```
mysql> CREATE USER 'adminsql'@'%' IDENTIFIED BY 'paso';
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
```

- Ahora le daremos privilegios de administrador

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'adminsql'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

## • XDEBUJ

### b. Instalación del servicio

- Para la instalación de Xdebug en Ubuntu Server hay que realizar el siguiente comando desde la consola.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo apt-get install php-xdebug
[sudo] password for miadmin:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma
libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
php8.1-xdebug
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```

- Entramos en este directorio (/etc/php8.1/apache/conf.d) y comprobamos si existe el archivo "20-xdebug.ini".

```
miadmin@CGC-USED:/etc/php/8.1/apache2/conf.d$ ls
10-opcache.ini  20-exif.ini      20-phar.ini      20-sockets.ini  20-xmlreader.ini
10-pdo.ini      20-ffi.ini       20-posix.ini     20-sysvmsg.ini  20-xmlwriter.ini
15-xml.ini      20-fileinfo.ini  20-readline.ini  20-sysvsem.ini  20-xsl.ini
20-calendar.ini 20-ftp.ini       20-shmop.ini     20-sysvshm.ini
20-ctype.ini    20-gettext.ini   20-simplexml.ini 20-tokenizer.ini
20-dom.ini      20-iconv.ini     20-soap.ini      20-xdebug.ini
```


c. **Configurar el archivo xdebug.ini**

- Hay que ir a la siguiente ruta `/etc/php/8.1/apache2/conf.d/20-xdebug.ini` y editar el archivo de la siguiente manera.


```
zend_extension=xdebug.so
xdebug.discover_client_host=1
xdebug.mode=debug
xdebug.client_host=localhost
xdebug.client_port=9003
xdebug.idekey="netbeans-xdebug"
xdebug.show_error_trace=1
xdebug.remote_autostart=on
xdebug.start_with_request=yes
```

d. **Configurar Apache NetBeans**

- Abrimos la configuración de NetBeans mediante los menús Tools -> Options. Accedemos a la configuración de PHP y en la pestaña Debugging nos aseguramos de que hemos especificado el mismo puerto que en la configuración de XDebug para PHP, en nuestro caso el puerto 9003.

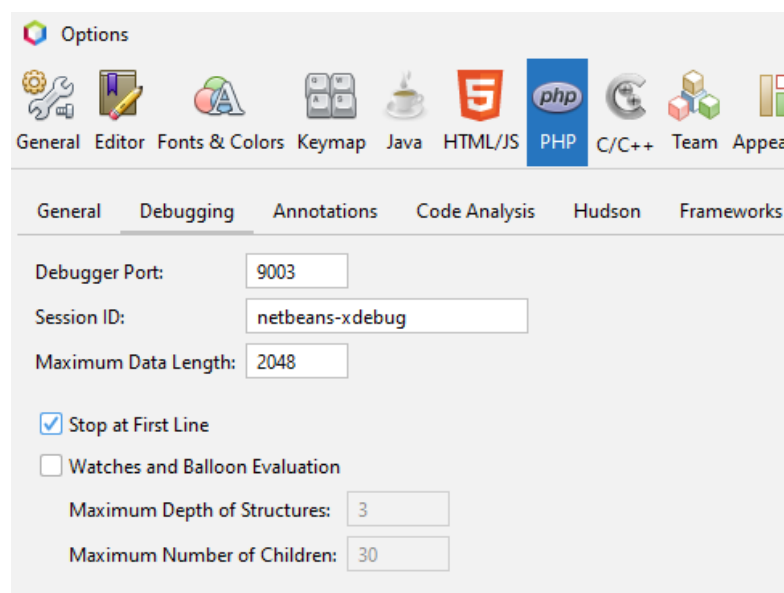


- La última configuración necesaria para poder debugar se realiza en la configuración de cada proyecto de Netbeans. Para acceder a ella debemos tener visible la ventana de proyectos, botón derecho sobre el propio proyecto y seleccionamos la opción Properties el menú.

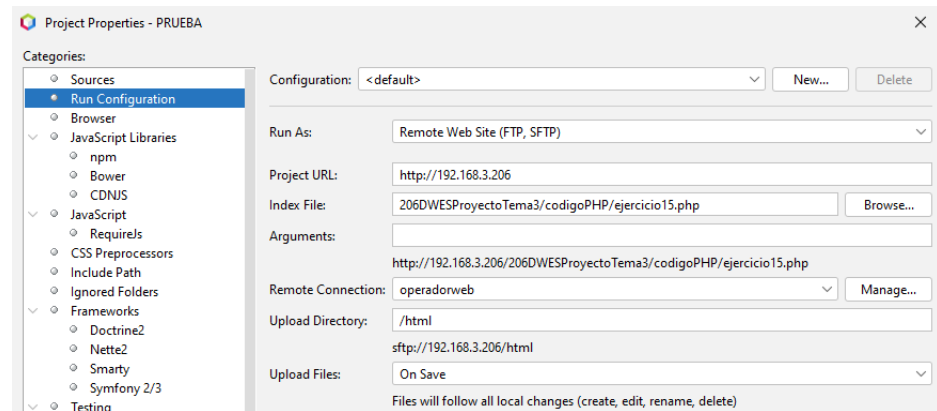

#### e. Uso de xdebug

- Para usar xdebug lo primero que hay que hacer es marcar un punto de parada o “breackpoint”. Para ello damos click donde queramos que sea ese punto de parada

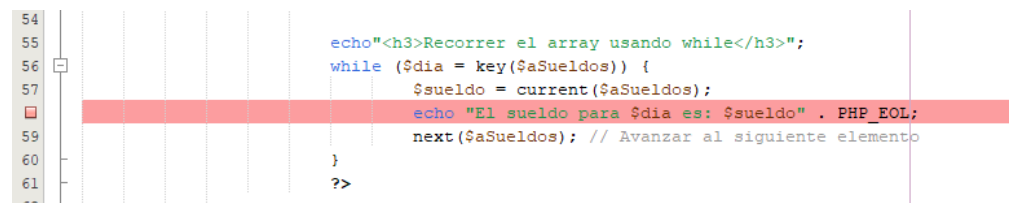

## • CUENTAS DE DESARROLLO Y HOSTING VIRTUAL

### a. Creación del usuario

- Para crear el usuario en este caso “operadorweb” lo crearemos de la siguiente manera (sudo adduser --no-create-home --home /var/www/html/ --ingroup www-data operadorweb)

```
miadmin@acm-used:~$ sudo adduser --no-create-home --home /var/www/html/ --ingroup www-data operadorweb
Adding user `operadorweb' ...
Adding new user `operadorweb' (1002) with group `www-data' ...
Not creating home directory `/var/www/html/'.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for operadorweb
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
miadmin@acm-used:~$
```

Ahora comprobaremos los usuarios que hay en el sistema haciendo un “cat /etc/passwd” y tienen que estar miadmin2 y operadorweb

```
miadmin2:x:1001:1001:,,,:/home/miadmin2:/bin/bash
operadorweb:x:1002:33:,,,:/var/www/html:/bin/bash
```

### b. Modificar los permisos del mismo

- Lo primero que hay que hacer es cambiar el propietario del fichero con este comando. “sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html/”

```
miadmin@acm-used:~$ sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html/
miadmin@acm-used:~$
```

- Y después le cambiaremos los permisos al fichero para poder editarlo mediante el siguiente comando “Sudo chmod -R 2775 /var/www/html/” El numero 2 es un permiso especial que permite que todos los ficheros que se incluyan en ese grupo tengas los permisos de ese mismo.

```
miadmin@acm-used:~$ sudo chmod -R 2775 /var/www/html/
miadmin@acm-used:~$ ll /var/www/html/
total 20
drwxrwsr-x 2 operadorweb www-data 4096 sep 28 13:06 ./
drwxr-xr-x 3 root         root    4096 sep 28 13:06 ../
-rwxrwsr-x 1 operadorweb www-data 10671 sep 28 13:06 index.html*
miadmin@acm-used:~$ _
```

### c. Enjaular al usuario

- Primero vamos a crear un grupo que pertenece a los usuarios que vamos a enjaular (sudo groupadd ftpuser).

```
miadmin@acm-used:~$ sudo groupadd ftpuser
miadmin@acm-used:~$ cat /etc/group | grep ftp
ftpuser:x:1002:
miadmin@acm-used:~$ |
```

- El siguiente paso será crear el usuario utilizando el siguiente comando (sudo useradd -g www-data -G ftpusers -m -d /var/www/DAW212 DAW212 )

```
miadmin@DAW-USED:/$ sudo useradd -g www-data -G ftpusers -m -d /var/www/DAW212 DAW212

miadmin@DAW-USED:/$ passwd DAW212
passwd: You may not view or modify pass
miadmin@DAW-USED:/$ sudo passwd DAW212
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

- Después vamos a decir que el /home del usuario operador web pertenezca a root (sudo chown root:root /var/www).

```
miadmin@acm-used:~$ sudo chown root:root /var/www/
miadmin@acm-used:~$ ll /var/www/
total 12
drwxr-xr-x  3 root      root      4096 sep 28 13:06 ./
drwxr-xr-x 15 root      root      4096 sep 28 13:06 ../
drwxrwsr-x 13 operadorweb www-data 4096 oct 16 13:46 html/
miadmin@acm-used:~$ |
```

- Eliminamos el permiso de escritura (sudo chmod 555 /var/www)

```
miadmin@acm-used:~$ sudo chmod 555 /var/www/
miadmin@acm-used:~$ ll /var/ | grep www
dr-xr-xr-x  3 root root      4096 sep 28 13:06 www/
miadmin@acm-used:~$ |
```

- Editamos el fichero sshd\_config (sudo nano /etc/ssh/sshd\_config)


```
# Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server  
  
Subsystem sftp internal-sftp  
  
Match Group sftputers  
ChrootDirectory %h  
ForceCommand internal-sftp -u 2  
AllowTcpForwarding yes  
PermitTunnel no  
X11Forwarding no
```

## 2. GIT – INTERNET

- **CUENTAS DE DESARROLLO**


- **Creación de una cuenta en github**

- Lo primero que hay que hacer es crearte una cuenta en la aplicación de github, para ello nos vamos al siguiente enlace <https://github.com/signup?source=login> y te saldrá lo siguiente, solo tienes

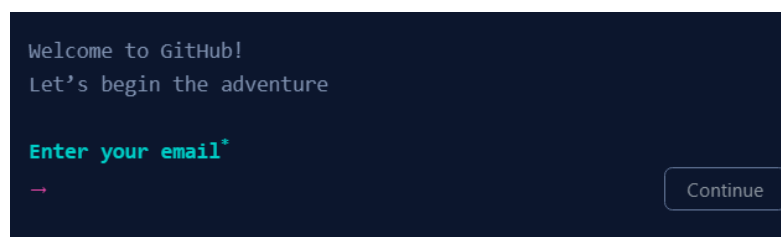


- Ya estando la cuenta creada lo siguiente que tenemos que hacer es crear un token , El Personal access token está diseñado para acceder a los recursos de GitHub en tu nombre.


- Para crear un nuevo token hay que ir a los ajustes del github. Y darle a developers settings

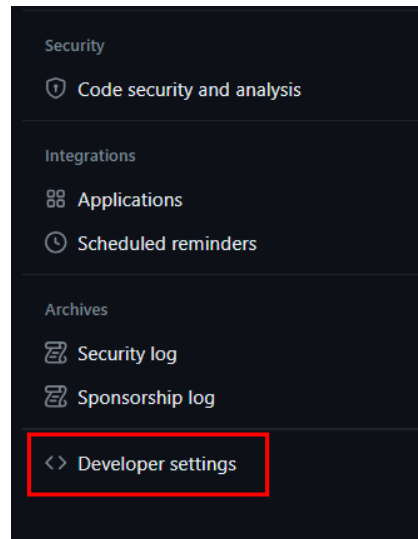

- Una vez dentro de hay nos saldrán 3 opciones , le tendremos que dar a Personal Access tokens y a token Classic.

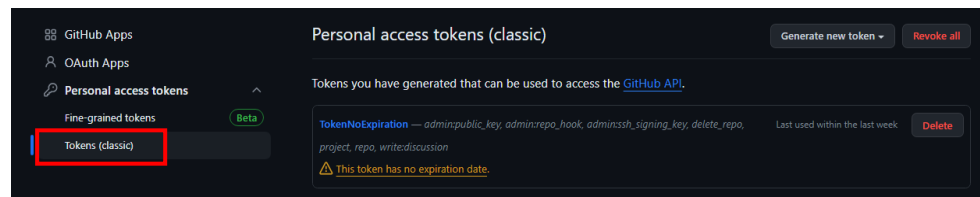


- Para crear un nuevo token le damos a generate new token classic

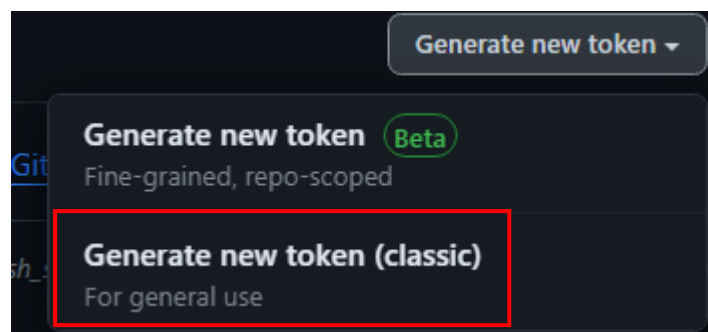


- Una vez le damos nos saldrá distinta información, a nosotros lo que nos interesa es:

- Expiration** → El tiempo durante el cual el token va estar activo, en mi caso lo voy a poner en no expiration para que nunca expire.



- Note** → La nota que le vamos a nuestro token, normalmente se suele poner el motivo para lo que va a usar, en mi caso le voy a poner TokenDePrueba.



- Ahora nos toca seleccionar los scopes de nuestro tokens, los scopes sirven para definir el acceso que tiene nuestro token sobre nuestros proyectos, en mi caso lo tengo de la siguiente manera.

Seleccionar alcances


Los ámbitos definen el acceso a tokens personales. [Lea más sobre los alcances de OAuth.](#)

<input checked="" type="checkbox"/> repositorio	Control total de repositorios privados
<input checked="" type="checkbox"/> repositorio: estado	Acceder al estado de confirmación
<input checked="" type="checkbox"/> implementación_repositorio	Acceder al estado de implementación
<input checked="" type="checkbox"/> repositorio_publico	Acceder a repositorios públicos
<input checked="" type="checkbox"/> repositorio: invitar	Acceder a las invitaciones del repositorio
<input checked="" type="checkbox"/> eventos_de_seguridad	Leer y escribir eventos de seguridad.
<input type="checkbox"/> flujo de trabajo	Actualizar los flujos de trabajo de acciones de GitHub
<input checked="" type="checkbox"/> escribir: paquetes	Cargar paquetes en el Registro de paquetes de GitHub
<input checked="" type="checkbox"/> leer: paquetes	Descargar paquetes del Registro de paquetes de GitHub
<input checked="" type="checkbox"/> eliminar: paquetes	Eliminar paquetes del Registro de paquetes de GitHub
<input type="checkbox"/> administrador:org	Control total de organizaciones y equipos. lectura y escritura de proyectos de organización.
<input type="checkbox"/> escribir:org	Leer y escribir membresía de organizaciones y equipos. leer y escribir proyectos de organizaciones
<input type="checkbox"/> leer:org	Leer la membresía de la organización y del equipo, leer los proyectos de la organización
<input type="checkbox"/> gestionar_runners:org	Administrador ejecutores de organizaciones y grupos de ejecutores
<input checked="" type="checkbox"/> administrador: clave_pública	Control total de las claves públicas del usuario.
<input checked="" type="checkbox"/> escribir: clave_pública	Escribir claves públicas de usuario
<input checked="" type="checkbox"/> leer: clave_pública	Leer claves públicas de usuario
<input checked="" type="checkbox"/> administrador:repo_hook	Control total de los enlaces del repositorio
<input checked="" type="checkbox"/> escribir:repo_hook	Escribir ganchos de repositorio
<input checked="" type="checkbox"/> leer:repo_hook	Leer ganchos del repositorio
<input type="checkbox"/> administrador:org_hook	Control total de los ganchos de la organización.
<input type="checkbox"/> esencia	Crear esencias




<input type="checkbox"/> esencia	Crear esencias
<input type="checkbox"/> notificaciones	Acceder a notificaciones
<input type="checkbox"/> usuario	Actualizar TODOS los datos del usuario
<input type="checkbox"/> leer: usuario	Leer TODOS los datos del perfil de usuario
<input type="checkbox"/> usuario: correo electrónico	Acceder a las direcciones de correo electrónico de los usuarios (solo lectura)
<input type="checkbox"/> usuario: seguir	Seguir y dejar de seguir a los usuarios
<input checked="" type="checkbox"/> eliminar_repo	eliminar repositorios
<input checked="" type="checkbox"/> escribir: discusión	Leer y escribir discusiones en equipo.
<input type="checkbox"/> leer: discusión	Leer discusiones del equipo
<input type="checkbox"/> administrador:empresa	Control total de las empresas.
<input type="checkbox"/> gestionar_runners: empresa	Gestionar ejecutores empresariales y grupos de ejecutores
<input type="checkbox"/> gestionar_facturación: empresa	Leer y escribir datos de facturación empresarial
<input type="checkbox"/> leer:empresa	Leer datos del perfil empresarial
<input type="checkbox"/> registro de auditoria	Control total del registro de auditoría
<input type="checkbox"/> leer:audit_log	Acceso de lectura al registro de auditoría
<input type="checkbox"/> espacio de código	Control total de los espacios de código.
<input type="checkbox"/> espacio de código: secretos	Capacidad para crear, leer, actualizar y eliminar secretos de codespace
<input type="checkbox"/> copiloto	Control total de la configuración de GitHub Copilot y las asignaciones de asientos
<input type="checkbox"/> gestionar_facturación: copiloto	Ver y editar asignaciones de asientos de Copilot for Business
<input checked="" type="checkbox"/> proyecto	Control total de los proyectos.
<input type="checkbox"/> leer: proyecto	Acceso de lectura de proyectos
<input type="checkbox"/> administrador:gpg_key	Control total de las claves GPG de los usuarios públicos.
<input type="checkbox"/> escribir:gpg_key	Escribir claves GPG de usuario público
<input type="checkbox"/> leer:gpg_key	Leer claves GPG de usuarios públicos
<input checked="" type="checkbox"/> administrador:ssh_signing_key	Control total de las claves de firma SSH de los usuarios públicos
<input type="checkbox"/> escribir:ssh_signing_key	Escribir claves de firma SSH de usuario público
<input type="checkbox"/> leer:ssh_signing_key	Leer claves de firma SSH de usuarios públicos

- Una vez realizados los anteriores pasos le podremos dar a generar token para que nos genere el token.




- Esto te dará un numero de identificación hash el cual tienes que guardar para usarlos en tu proyecto .

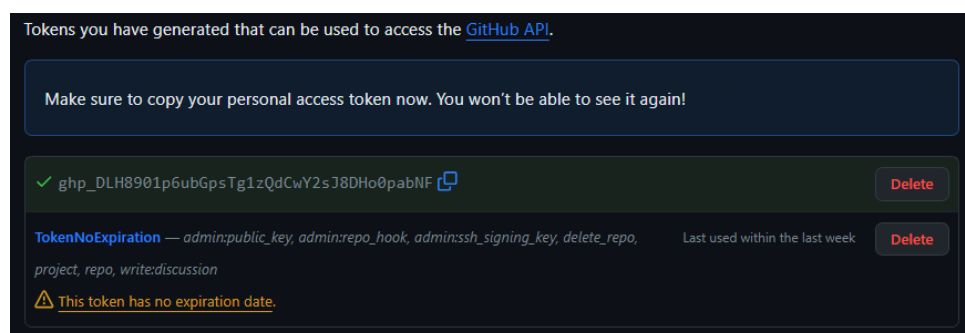


- **Creación de un proyecto**

- Para crear un proyecto en github hay que irse al apartado de tus repositorios. Y una vez allí le damos a New.

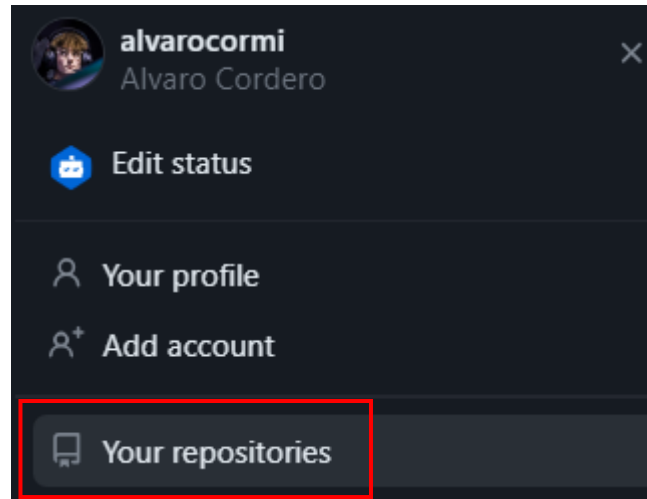

- Al darle a new , nos saldrá distinta información que tendremos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro proyecto.
  - **Owner** → Eliges la persona que va a ser la dueña del proyecto, en este caso voy a ser yo.
  - **Repository Name** → Este es el nombre que le vas a dar tu repositorio.


*Required fields are marked with an asterisk (\*).*

<b>Owner *</b>	<b>Repository name *</b>
 alvarocormi	/ Prueba
	✓ Prueba is available.

- **Description** → Pones una breve description sobre lo que va ir tu proyecto o que lenguajes has utilizado para ello.

- **README.md** → Este es un archivo que nos servira para mostrar una breve descripcion de nuestro proyecto y mediante esta opcion podremos elegir si queremos que nos lo cree directamente o no.

- Una vez comprobado eso, le podremos dar a créate repository y se nos creara un **repositorio en remoto** el cual podremos clonar a local.




### 3. WXED – WINDOWS X

- **FILEZILLA**


FileZilla es una aplicación FTP libre y de código abierto que consta de un cliente y un servidor. Soporta los protocolos FTP, SFTP y FTP sobre SSL/TLS.

- **Instalación y configuración inicial**
  - Para instalar Filezilla hay que ir a la pagina oficial de Filezilla y descargar la ultima versión del mismo (<https://filezilla-project.org/>), y descargamos el filezilla client para todas las paltformas.

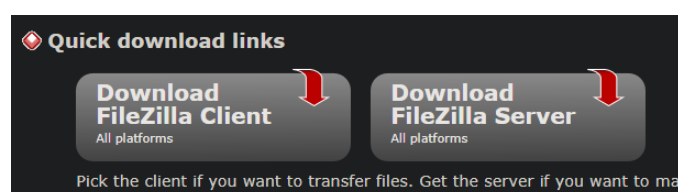


- **Como conectarse a un servidor mediante SFTP**

- Para conectarse a un servidor SFTP mediante filezilla hay que rellenar los campos que aparecen en la aplicación de Filezilla Client con los datos correspondientes de dicho servidor.

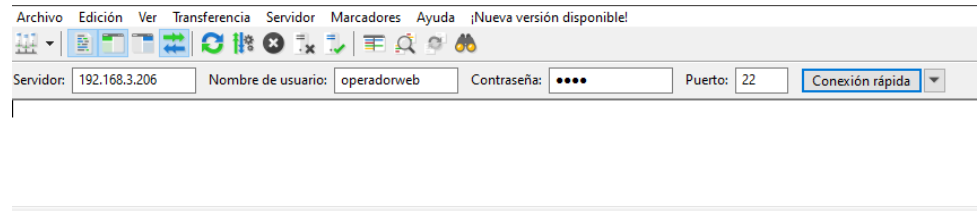

- Una vez dentro podremos traspasar archivos simplemente arrastrando documentos de una ventana a otra

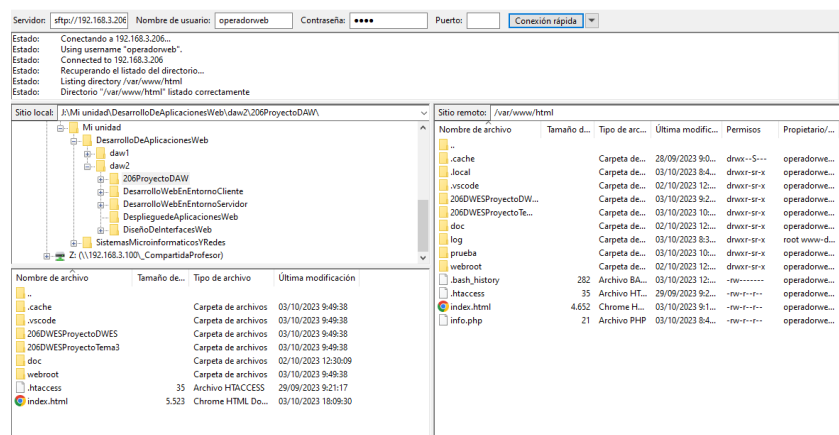

- **NETBEANS**


NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.

- **Instalación y configuración inicial**

- Para instalar netbeans hay que ir a la página oficial de apache netbeans mediante el siguiente enlace (<https://netbeans.apache.org/download/index.html>).




- En mi caso no tengo ningún plugin instalado en Apache NetBeans, me gusta la configuración que viene por defecto

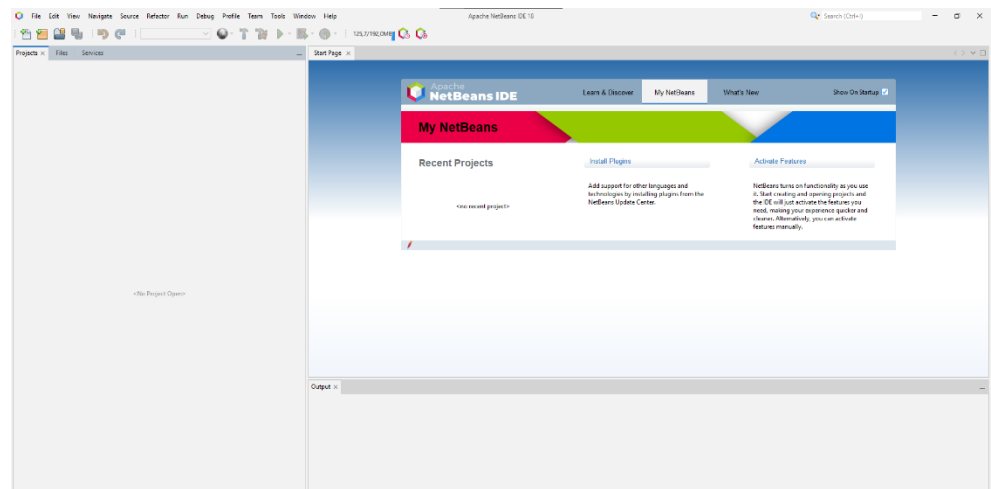

- **Creación y modificación de proyectos**

- Para crear un proyecto en ApacheNetBeans hay que irse a File/New Project y cuando le demos saldrá lo siguiente.
- En la sección de categorías podremos elegir el lenguaje de programación en el que crearemos nuestro proyecto, para este ejemplo voy a usar PHP

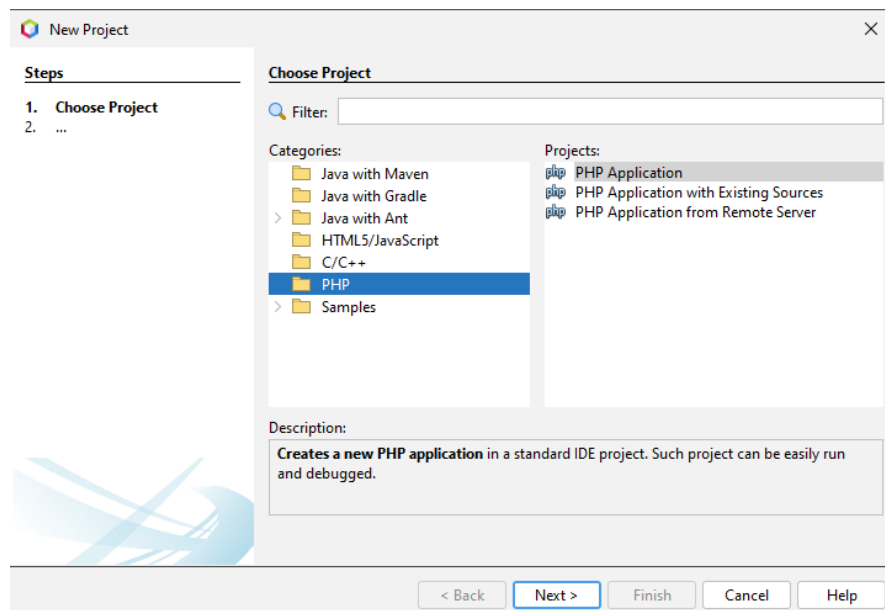

- En el siguiente apartado tendremos que elegir el nombre que le queremos dar al proyecto, el lugar donde lo quieres guardar y la versión de PHP que queremos usar en mi caso es lo siguiente.

The screenshot shows the 'New PHP Project' dialog box with the 'Name and Location' tab selected. The 'Steps' list on the left includes: 1. Choose Project, 2. **Name and Location**, 3. Run Configuration, 4. PHP Frameworks, and 5. Composer. The main area contains the following fields and options:

- Project Name:** proyectoPrueba
- Sources Folder:** D:\proyectosNB (with a 'Browse...' button)
- PHP Version:** PHP 8.1 (with a dropdown arrow and the note 'PHP version is used only for hints')
- Default Encoding:** UTF-8 (with a dropdown arrow)
- ☐ Put NetBeans metadata into a separate directory
- Metadata Folder:** /eb\daw2\DesplieguedeAplicacionesWeb\proyectoPrueba (with a 'Browse...' button)

A warning icon and text at the bottom state: 'Project Sources directory is not empty.' The bottom navigation bar includes '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help' buttons.


- Ahora nos pedirá elegir si queremos guardar el proyecto en local o en remoto, en este primer ejemplo lo voy a guardar en local.

The screenshot shows the 'New PHP Project' dialog box with the 'Run Configuration' tab selected. The 'Steps' list on the left includes: 1. Choose Project, 2. Name and Location, 3. **Run Configuration**, 4. PHP Frameworks, and 5. Composer. The main area contains the following fields and options:


- Run As:** Local Web Site (running on local web server) (with a dropdown arrow)
- Project URL:** http://localhost/proyectosNB/
- ☐ Copy files from Sources Folder to another location
- Copy to Folder:** (with a dropdown arrow and a 'Browse...' button)
- ☐ Copy files on project open

The bottom navigation bar includes '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help' buttons.


- Podemos elegir la opción de escoger un framework de PHP para poder utilizarlo en nuestro proyecto en mi caso no voy a coger ninguno. Y después de esto le damos a finish o Finalizar.

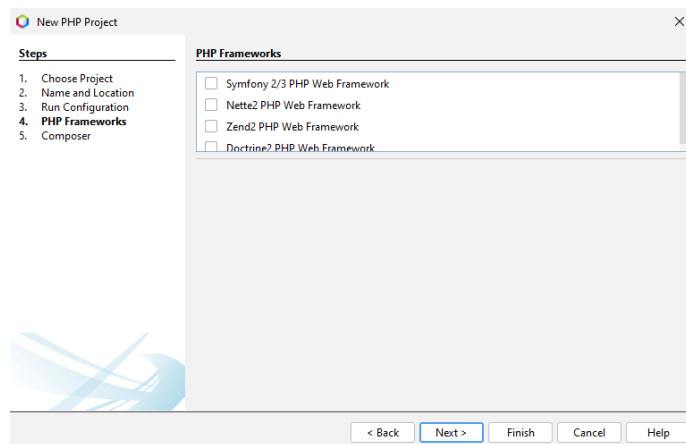


- En el apartado de Projects se nos habrá creado lo siguiente.

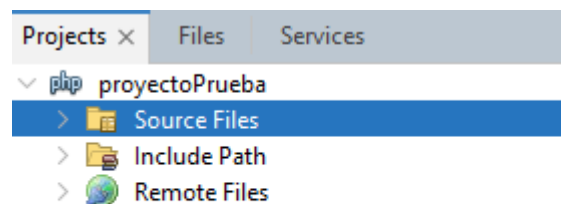


- Si le damos click derecho y nos vamos a propiedades, podremos modificar muchos apartados de nuestro proyecto.

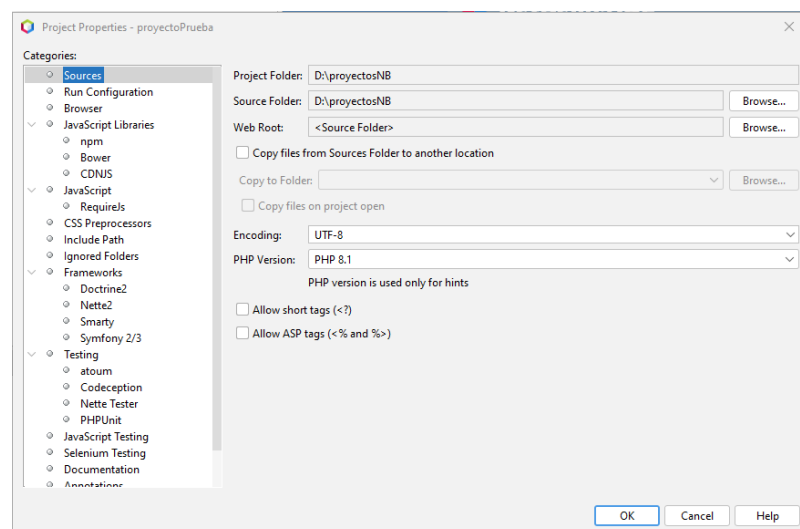

- Y para borrar el proyecto es muy sencillo simplemente tenemos que dar click derecho al proyecto y darle a delete. Y de esta manera se nos habrá borrado el proyecto en local de nuestro equipo
- **Conexión al servidor remoto SFTP**
  - Para poder vincular un proyecto tuyo en local a un servidor remoto mediante el protocolo SFTP hay que ir a tu proyecto, propiedades e ir al apartado de configuración de arranque y cambiar los siguiente.

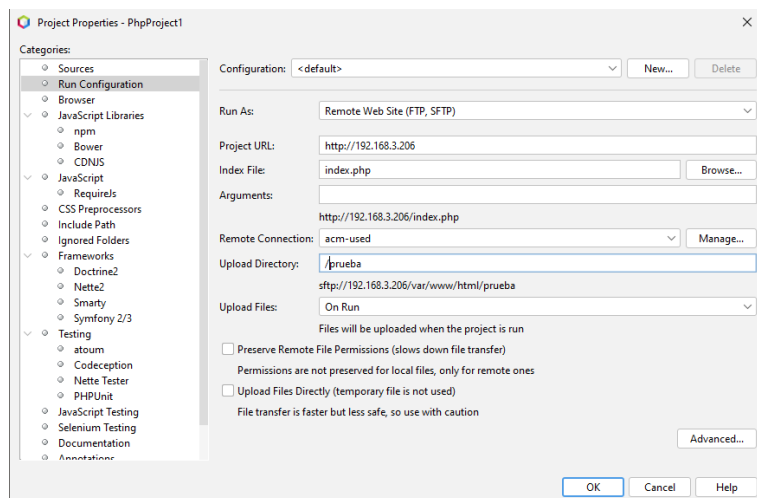


- Otra opción es crear un nuevo proyecto en remoto de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer es escoger la opción de PHP remote.

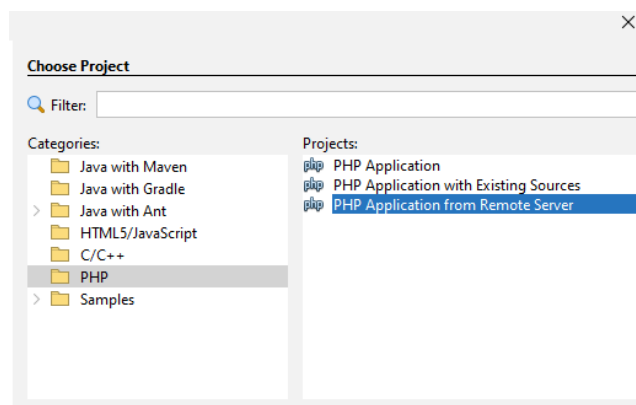




- Después tienes que introducir la Dirección Ip de tu servidor y el directorio donde quieres que se guarde tu proyecto en remoto.
- Te saldrá el siguiente aviso , le tienes que decir que si

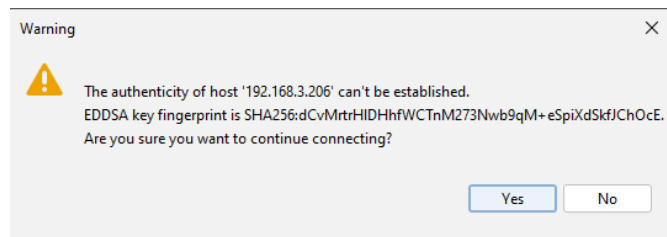


- Ahora te sale los ficheros que tienes en tu servidor para poder vincularlos y trabajar con ellos en remoto, así que le damos a finish.

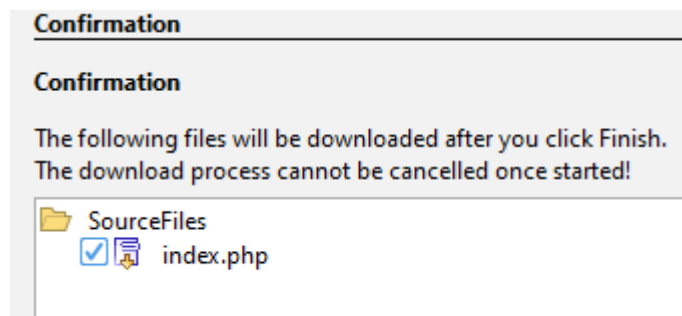


- **Clonar un repositorio de Github**

- Para clonar un repositorio de GitHub , lo que tenemos que hacer es ir al apartado Team / Git / Clone

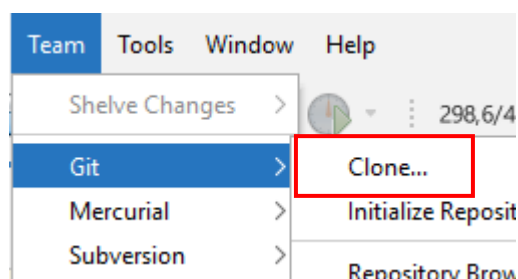

- Una vez allí, tendremos que indicarle la url de nuestro repositorio y el directorio donde queremos que se nos guarde el proyecto de forma local.
  - **User** → Nombre de usuario de tu cuenta de Github
  - **Password** → Token personal

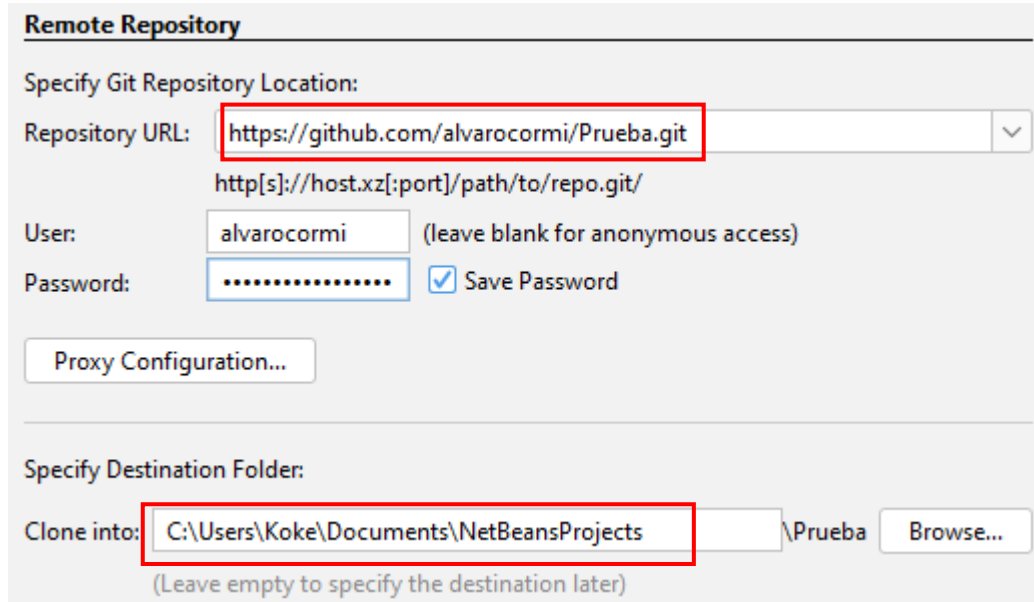

**Remote Repository**

Specify Git Repository Location:

Repository URL:

http[s]://host.xz[:port]/path/to/repo.git/

User:  (leave blank for anonymous access)


Password:  ☒ Save Password

Specify Destination Folder:

Clone into:

(Leave empty to specify the destination later)

- El siguiente paso que nos pide es elegir la rama del proyecto que queremos clonar, en mi caso no tengo ninguna rama entonces le doy anext

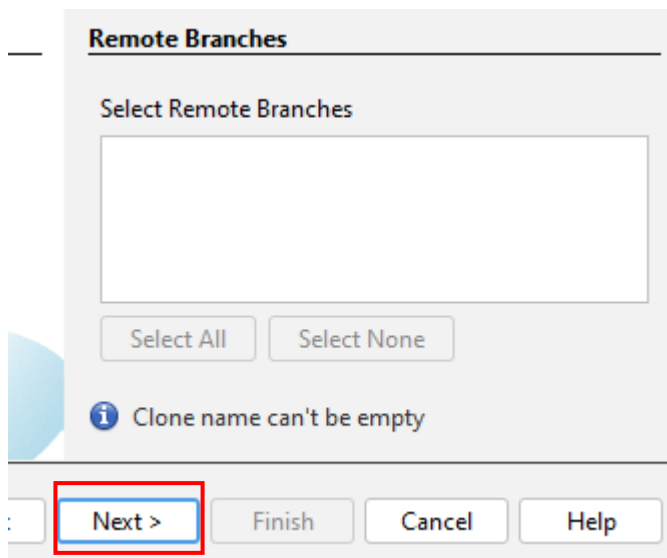


**Remote Branches**

Select Remote Branches


Clone name can't be empty

- Ahora nos pide el nombre que le vamos a dar al **proyecto en local** y nos vuelve a preguntar el destino de **nuestro proyecto en local** junto con el nombre que le queremos a dar a la rama principal que va a crear automáticamente.

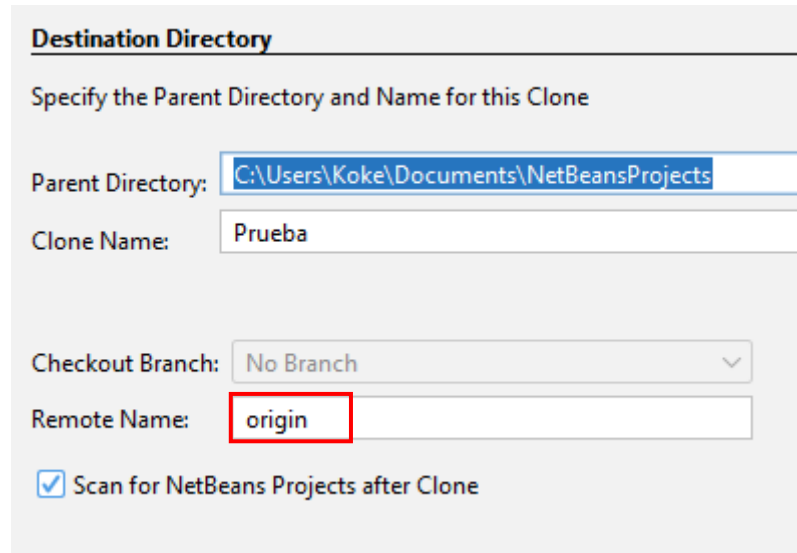

The image shows a 'Destination Directory' dialog box. It has a title bar 'Destination Directory' and a subtitle 'Specify the Parent Directory and Name for this Clone'. There are four input fields: 'Parent Directory' with the value 'C:\Users\Koke\Documents\NetBeansProjects', 'Clone Name' with the value 'Prueba', 'Checkout Branch' with a dropdown menu showing 'No Branch', and 'Remote Name' with the value 'origin'. The 'Remote Name' field is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Scan for NetBeans Projects after Clone' which is checked.


- Una vez echo eso le damos a finish y nos preguntara si queremos crear un proyecto de NetBeans con el proyecto que hemos clonado, en mi caso no lo voy a hacer.

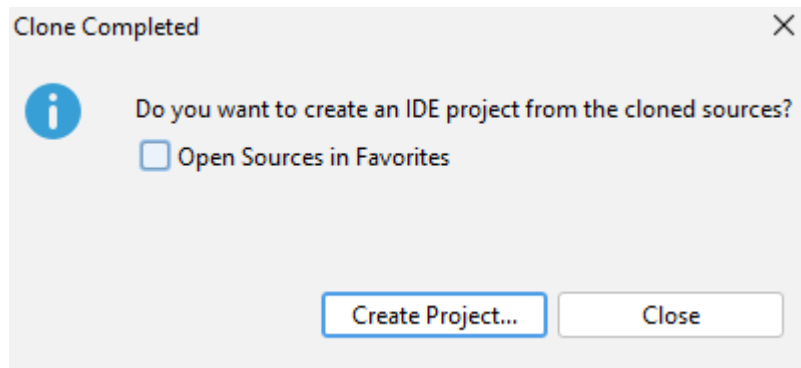


The image shows a 'Clone Completed' dialog box. It has a title bar 'Clone Completed' and a close button (X). There is an information icon (i) and a question 'Do you want to create an IDE project from the cloned sources?'. Below the question is a checkbox labeled 'Open Sources in Favorites' which is unchecked. At the bottom, there are two buttons: 'Create Project...' and 'Close'.

- **Uso de Github en NetBeans**


- Lo primero que hay que saber hacer con Git es inicializar un proyecto en NetBeans es muy sencillo, para ello lo primero que tenemos que tener es un proyecto vinculado a github, para inicializarlo es muy sencillo, le damos click derecho al proyecto Versioning / Inicializate Git Respository

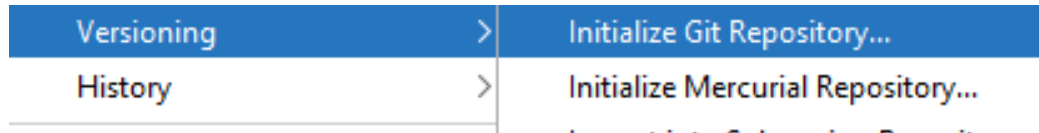

- Ahora nos pedirá la ruta donde queremos guardar nuestro proyecto en local, y una vez le damos a OK nuestro proyecto ya esta inicializado

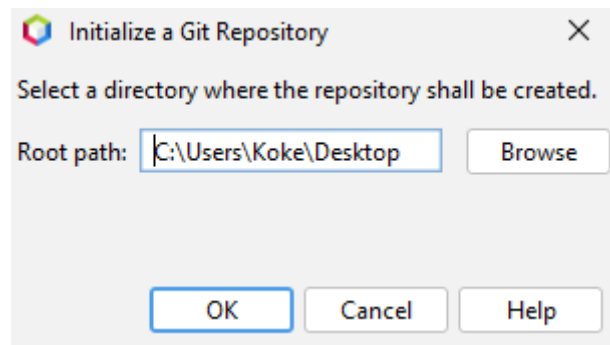

- Para facilitar el uso de Git en NetBeans es recomendable activar la toolbar de acciones de GIT, mediante esta opción podremos tener mas a mano las opciones principales de Git, para ello nos a View / ToolBars / Git

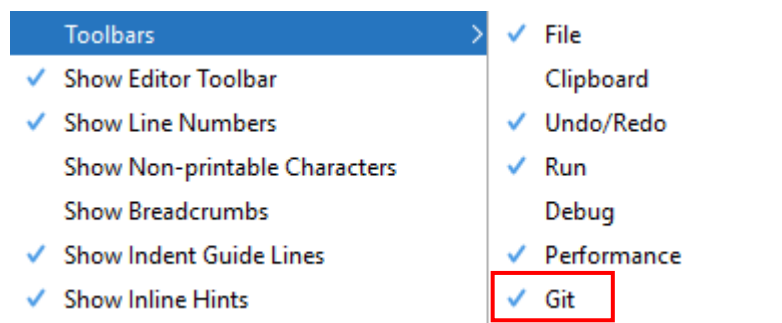

- Para hacer un commit, tenemos que darle click derecho al proyecto y le damos a Git / Commit y nos saldrá lo siguiente.
  - **Commit Message** → Mensaje que le queremos dar al commit.
  - **Author** → Autor del commit, | Nombre <correodegithub>
  - **Committer** → Autor del commit, | Nombre <correodegithub>
  - **Files** → Ficheros en los cuales vas a hacer los commits

Desktop - (no branch)

Commit Message:

Commit de prueba

Author: Alvaro Cordero <alvarocormi@gmail.com> Committer: Alvaro Cordero <alvarocormi@gmail.com>

☐ Amend Last Commit

Files to Commit:

...	File	Status	Commit Action	Repository Path ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	desktop.ini	-/Added	Commit	desktop.ini
<input checked="" type="checkbox"/>	project.properties	-/Added	Commit	nbproject\project.properties
<input checked="" type="checkbox"/>	project.xml	-/Added	Commit	nbproject\project.xml

By right-clicking on a row you may specify some additional Actions.

> Update Task


Commit Cancel Help

- **VISUAL STUDIO CODE**


Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código.

- **Instalación y configuración**

- Para instalar es IDE hay que ir a la pagina oficial de visual studio mediante este enlace (<https://code.visualstudio.com/>) y darle click a lo siguiente.

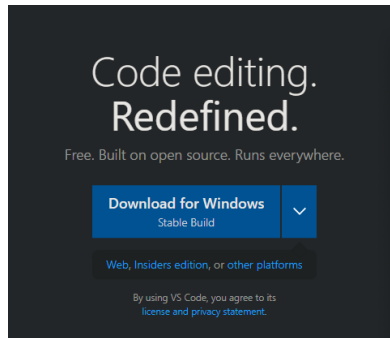

- La instalación es muy sencilla, pero hay un momento en el que te pide clickar o no unos ticks yo os recomiendo tenerlo de la siguiente manera para que podáis abrir cualquier archivo o carpeta en visual studio code con el click derecho.

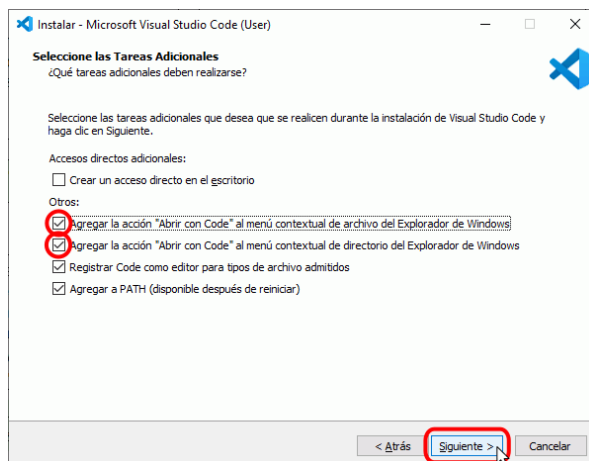


## a. Extensiones


- Visual Studio destaca por la gran cantidad de posibilidades que tienes para personalizar este editor gracias a las extensiones del mismo, una de las primeras configuraciones que recomiendo hacer es cambiar el idioma del IDE, para ello vamos al apartado de extensiones y buscamos ‘Español’.




- Otra extensión que recomiendo mucho instalar es ‘Live Server’ esta extensión nos permite lanzar un servidor local de desarrollo con función de recarga en vivo para páginas estáticas y dinámicas.

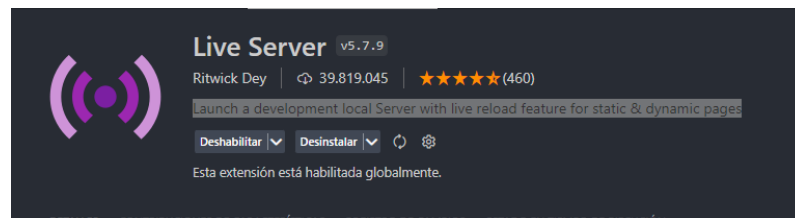

- Para desarrollar en PHP hay un pack de extensiones que puedes descargar que te ayudara mucho a la hora de autocompletar, colorado de sintaxis, debug..., esta se llama ‘PHP Extension Pack’

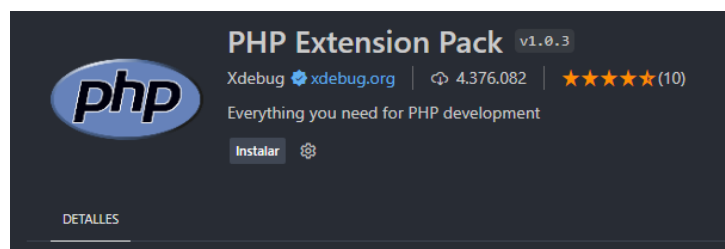

- Prettier es una extensión que te permitira formatear tu código de una manera muy sencilla.

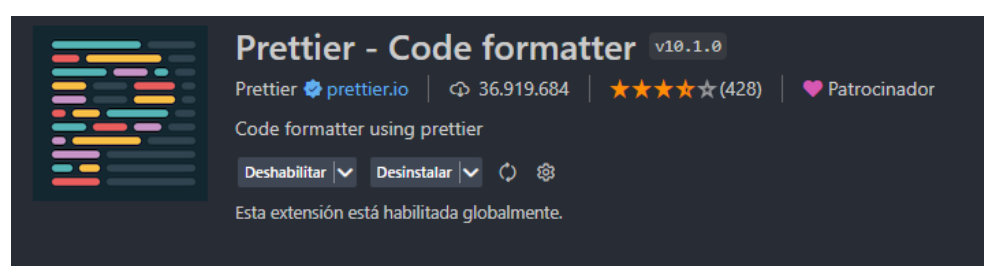


## b. Crear o abrir un proyecto

- En este IDE no hay un apartado específico para crear un proyecto normalmente los proyectos que se suelen realizar suelen crearse mediante el gestor de paquetes de node que es npm, o dependiendo del lenguaje tu puedes descargar las extensiones del mismo para crear proyectos de ese tipo.
- En java puedes descargar el pack de extensiones en java para poder crear proyectos en Maven.
- Si tu quieres empezar un proyecto te servirá con abrir una carpeta en el IDE y este ya lo detectará como un proyecto que puedes comprimir.


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays a project structure with folders like '.cache', '.vscode', '206DWESProyectoDWES', 'doc', 'webroot', 'css', 'proyectoDWES.html', '206DWESProyectoTema3', 'codigoPHP', 'ejercicio00.php', 'ejercicio01.php', 'core', 'doc', 'mostrarCodigo', 'muestraEjercicio00.php', 'tmp', 'webroot', 'css', 'indexProyectoTema3.html', 'doc', 'webroot', 'css', 'main.css', '.htaccess', and 'index.html'. The main editor area shows the content of 'indexProyectoDWES.html', which is an HTML file using Bootstrap 5.1.3. The code includes a DOCTYPE declaration, meta tags for charset, compatibility, and viewport, a link to the Bootstrap CSS file from a CDN, a script for the Bootstrap JavaScript bundle, and a link to a local CSS file named 'proyectoDWES.css'. The body of the page includes a dark navbar and a container-fluid.

## c. Conectarse a un servidor mediante SFTP

- Para conectarte a un servidor mediante SFTP en Visual Studio Code, lo primero que hay que hacer es instalar una extensión que se llama SFTP.

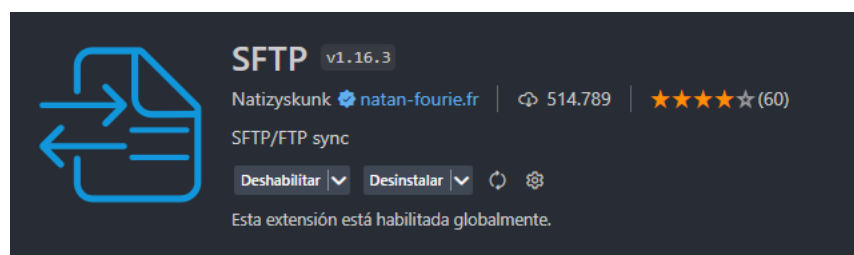

- Ya instalada la extensión usaremos las teclas de (Ctrl+shift+p) para abrir el buscador de Visual, en ese buscador escribiremos SFTP config y le damos a enter.





- Ya dentro nos saldrá un documento con distinta información que tenemos que poner para poder conectarnos a ese servidor, en mi caso lo tengo configurado de la siguiente manera.

```
{
  "name": "My Server",
  "host": "192.168.3.206",
  "protocol": "sftp",
  "port": 22,
  "username": "operadorweb",
  "password": "paso",
  "remotePath": "/var/www/html",
  "uploadOnSave": true,
  "useTempFile": false,
  "openSsh": true
}
```

- Al instalar esta extensión automáticamente en la barra de tareas izquierda nos va aparecer un nuevo icono en el cual si pinchamos nos lleva a los archivos del servidor que estamos vinculados.

