

Casos de uso · prototipo del cine

Vista de alto nivel. Los actores representan roles; la interacción actual se prueba desde main.py.

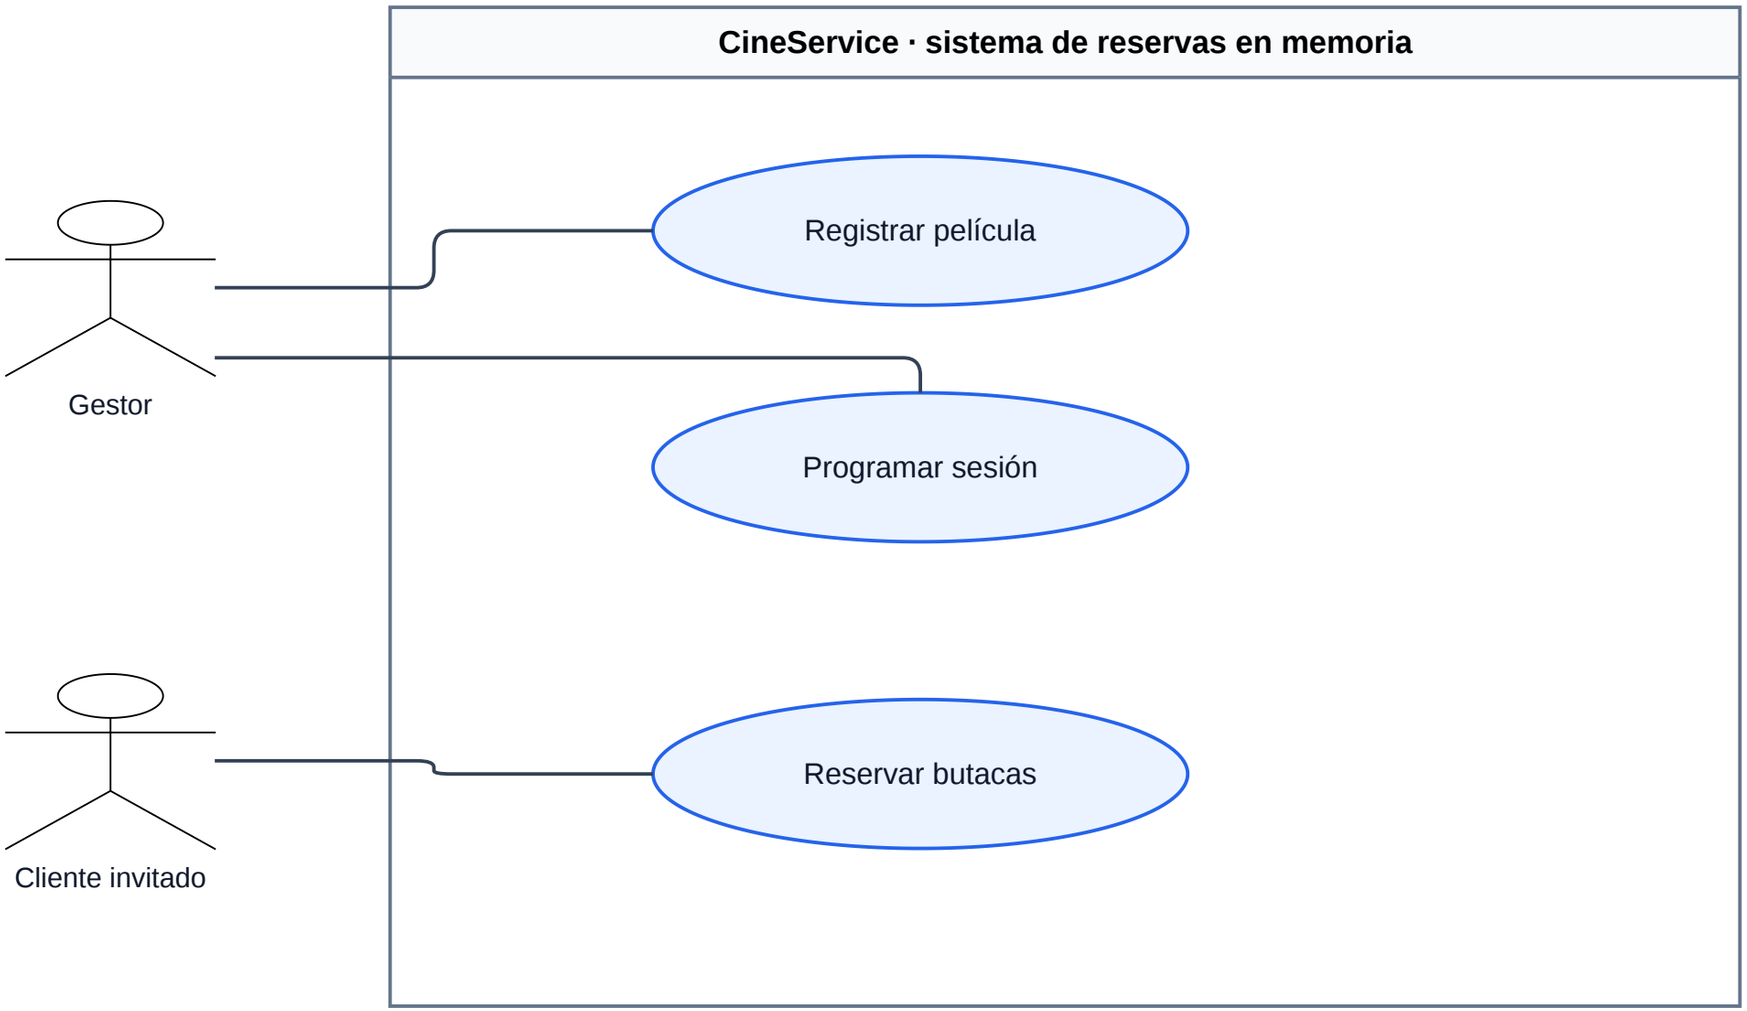


Secuencia · reservar butacas

Instancia del caso «Reservar butacas». El tiempo avanza de arriba abajo; alt muestra éxito y fallo de validación.

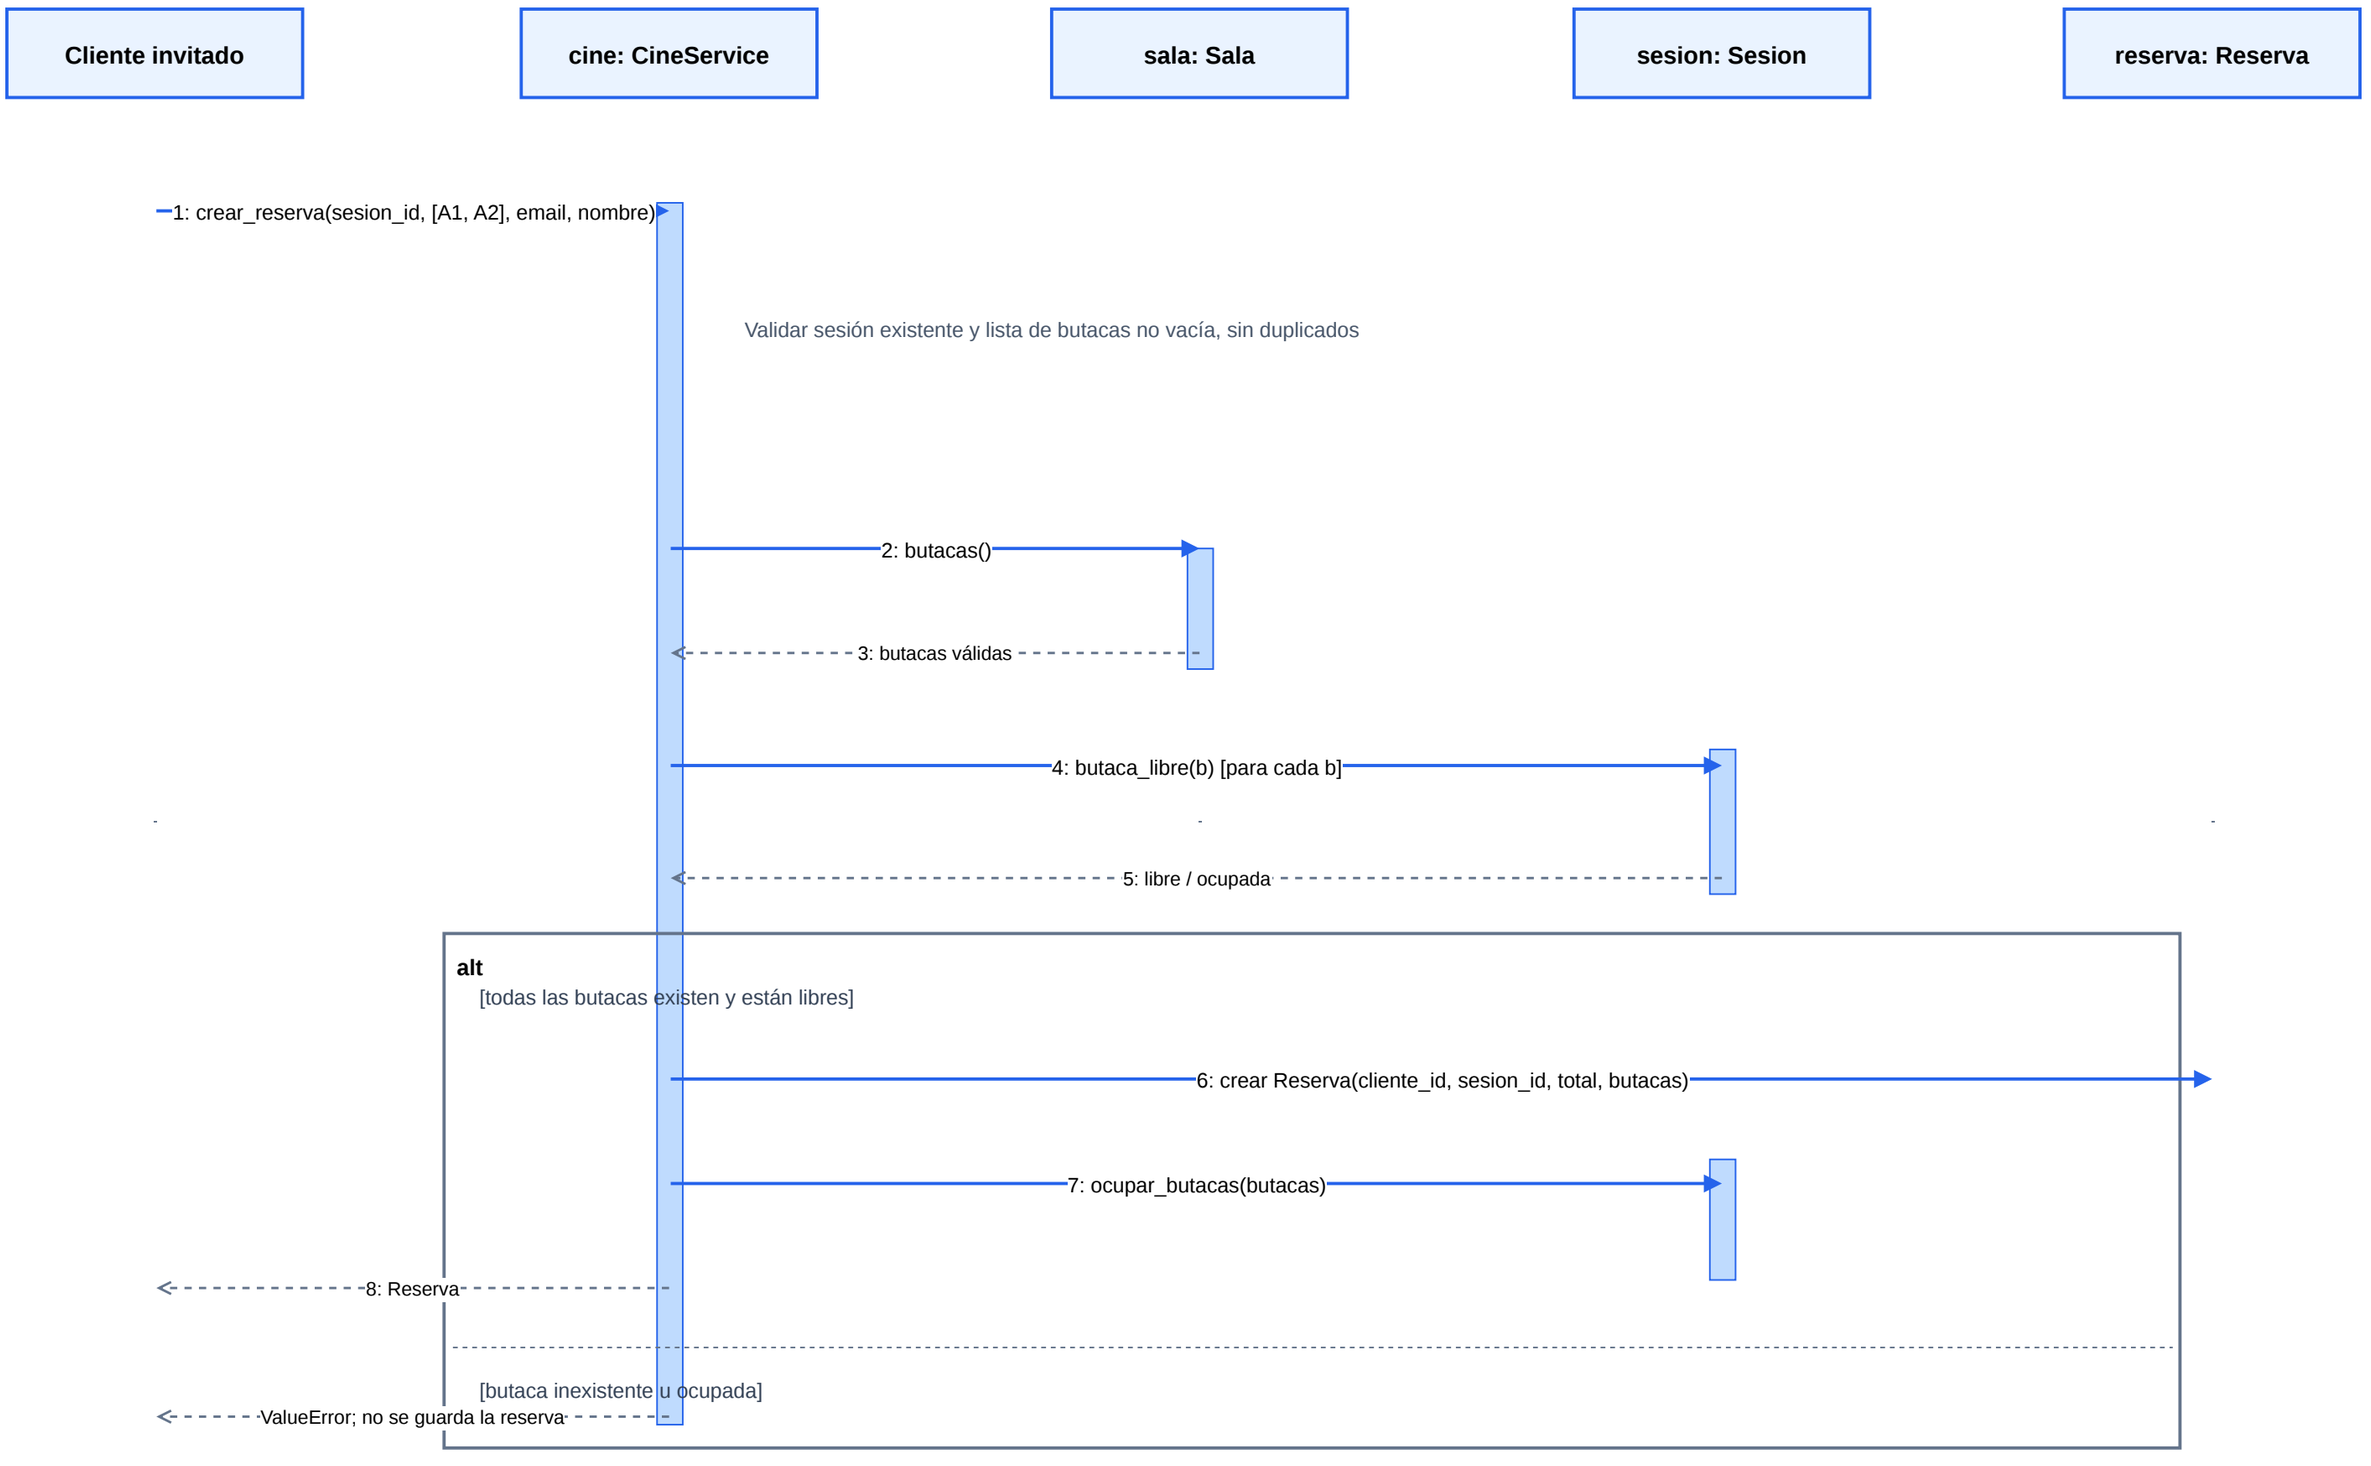

Clases · modelo implementado

Atributos y métodos reales. Las relaciones de dominio se guardan por *_id; no hay herencia entre estas clases.

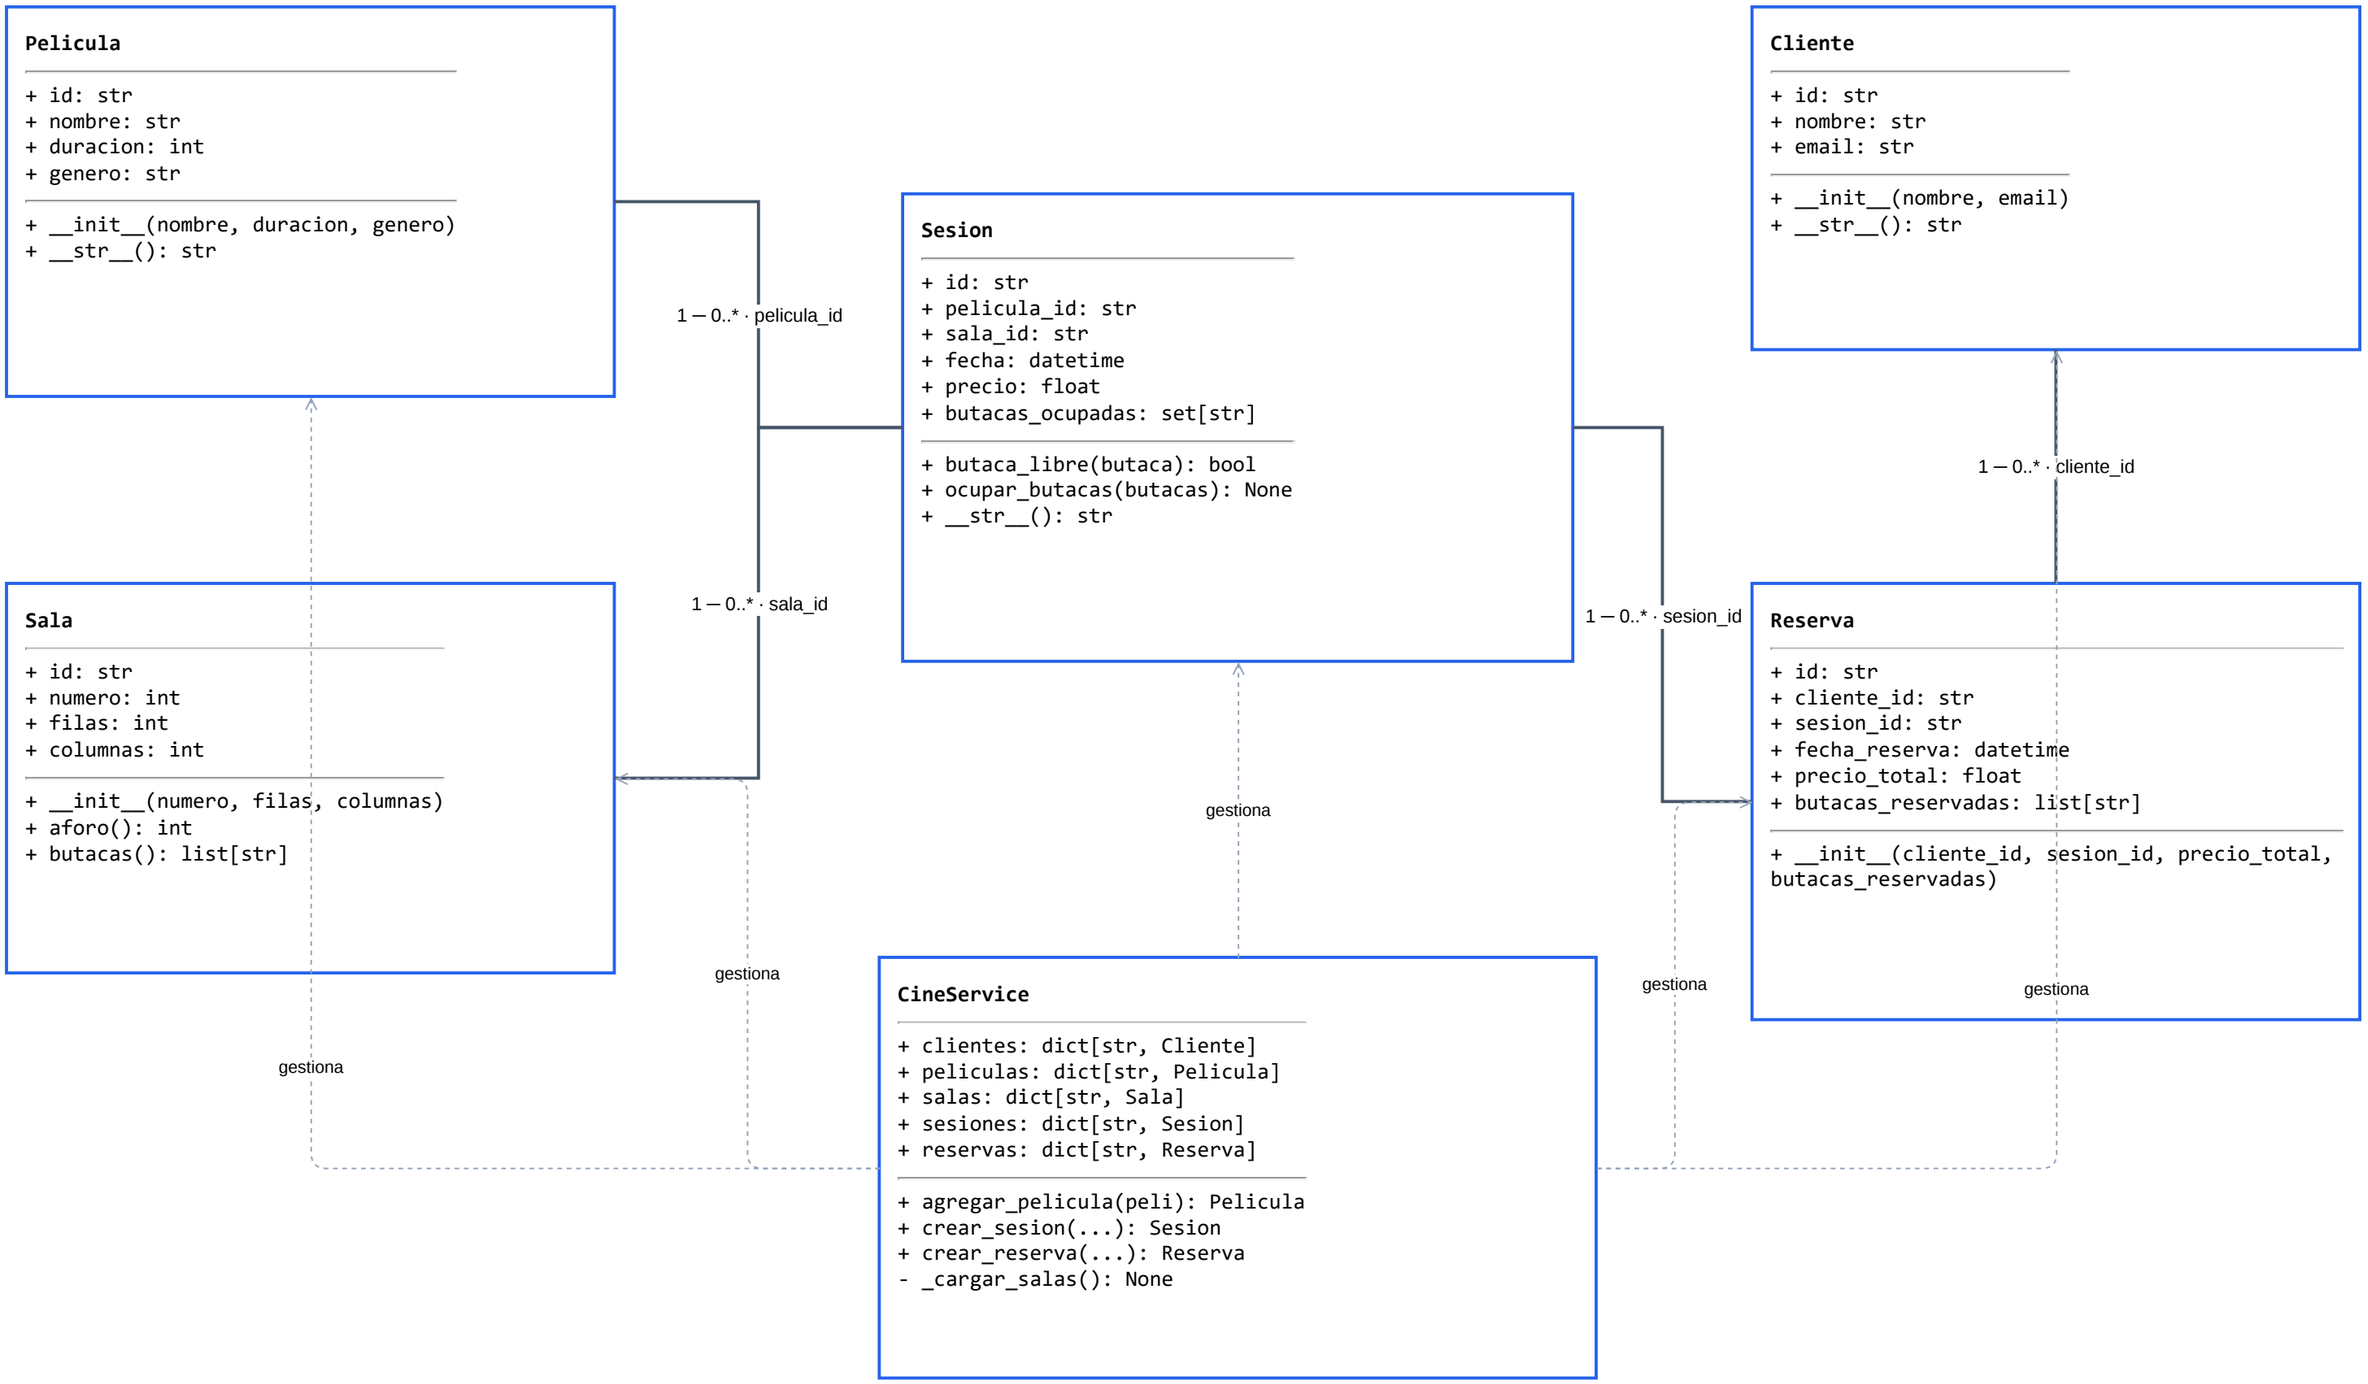

Actividad · proceso de reserva

Flujo de control de CineService.crear_reserva(), siguiendo la notación de actividad de la unidad II.

