

PHP y HTTP

Álvaro González Sotillo

October 30, 2024

Contents

1	Repositorio de ejemplos	1
2	Variables	1
3	Estructuras de control	2
4	Funciones	3
5	Funciones predefinidas	4
6	Entorno de desarrollo	4
7	HTTP	4
8	<i>Arrays</i>	5
9	Variables predefinidas	5
10	Formularios	5
11	Sesiones	5
12	Ejercicios	5

1 Repositorio de ejemplos

<https://alvarogonzalezsotillo@gitlab.com/alvarogonzalezsotillo/apuntes-clase-ejemplos-php.git>

2 Variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.basics.php>

- Precedidas de \$
- Comienzan por una letra, o _
- Después, números, letras y _

2.1 Tipos de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.types.php>

- Tipos simples (escalares):
 - bool type

- int type
- float type
- string type: <https://www.php.net/manual/es/language.operators.string.php>
- Otros tipos (ya los veremos):
 - null type
 - array type
 - object type
 - never type
 - void type

2.2 Constantes

<https://www.php.net/manual/es/language.constants.php>
<https://www.php.net/manual/es/reserved.constants.php>

- Definición: `define(NOMBRE, valor)`
- No se puede cambiar posteriormente su valor
- Se utilizan como variables, sin `$`
- También con la función `constant(NOMBRE)`

3 Estructuras de control

<https://www.php.net/manual/es/language.control-structures.php>

3.1 If

```
if( CONDICION ){  
    SI ES CIERTO  
}  
else{  
    SI ES FALSO  
}
```

Ejercicio: si la multiplicación de dos variables es mayor de 50, muestra el resultado con fondo rojo. Si no, el fondo será transparente

3.2 While

```
while(CONDICION){  
    SENTENCIAS QUE SE REPITEN  
    DEBERIA CAMBIARSE LA CONDICION  
}
```

Ejercicio: muestra un tablero de ajedrez, con tantas filas y columnas como se diga en dos variables

3.3 for

```
for (EXPR1; EXPR2; EXPR3) {  
    SENTENCIA  
}
```

Es equivalente a un bucle while

```
EXPR1;  
while (EXPR2) {  
    SENTENCIA  
    EXPR3  
}
```

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de https://www.glerl.noaa.gov/data/ice/max_anim/png, desde 1973 a 2024.

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de <https://jareksastro.org/astro/>, desde m0 a m23.

3.4 foreach

- *Arrays*
 - Colección de valores con un nombre (clave o índice)
 - Cada posición del *array* tiene un valor
 - La posición puede ser numérica, o un *string*
 - Son parecidos a los objetos de Javascript

```
$array = [  
    "foo" => "bar",  
    "bar" => "foo",  
];  
$alumnos = [  
    "Pepe",  
    "María",  
    "Juan",  
    "Susana"  
];
```

- Se pueden recorrer los valores de un *array*
 - visitando solo los valores
 - con los índices (claves) y los valores

```
$alumnos = [  
    "Pepe",  
    "María",  
    "Juan",  
    "Susana"  
];  
foreach($alumnos as $alumno){  
    print( "Alumno: $alumno" )  
}  
foreach($alumnos as $posicion => $alumno){  
    print( "Alumno $posicion: $alumno" )  
}
```

Ejercicio: muestra las siguientes imágenes de https://astro.uni-bonn.de/~ithies/images/Planet_Formation_Illustrated/PNG/ en una página web:

annulus1.png	annulus2.png	ejection1.png	ejection2.png
ejection3.png	encounter1.png	encounter2.png	formation1.png
formation2.png	formation3.png	formation4.png	formation5.png
formation6.png	formation7.png	formation8.png	formation9.png
inclined1.png	inclined2.png	inclined3.png	inclined4.png
kozai1.png	kozai2.png	kozai3.png	rmleffect1.png
rmleffect2.png	system1.png	system2.png	

3.5 Include, require

- Añaden a un fichero PHP el contenido de otro fichero PHP, antes de ejecutarlo
- Útil para
 - Funciones y variables comunes a varias páginas
 - Partes comunes entre páginas: Cabecera, pie, menús...

3.6 try

4 Funciones

4.1 Definición y uso

<https://www.php.net/manual/es/language.functions.php>

4.2 Ámbito de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.scope.php>

5 Funciones predefinidas


phpinfo htmlspecialchars parse_url

<https://www.php.net/manual/es/ref.strings.php>

6 Entorno de desarrollo

- Depuración en VSCode:
 - Instalar php-xdebug
 - Instalar alguna extensión en VSCode (F5)
- Trazas:
 - var_dump
 - error_reporting
 - isset
 - is_numeric, is_array, is_nan
 - Opciones php.ini:
 - * display_errors
 - * display_startup_errors
 - * log_errors

6.1 Extensiones VSCode

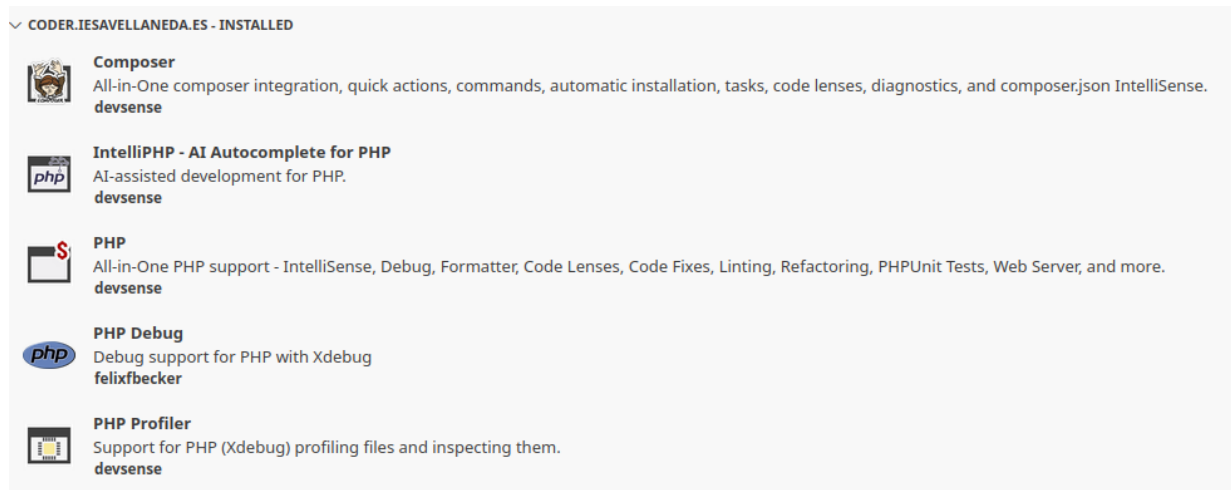

7 HTTP

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

7.1 URL

```
<?php
$url = 'http://username:password@hostname:9090/path?arg=value#anchor';

var_dump(parse_url($url));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_SCHEME));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_USER));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PASS));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_HOST));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PORT));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PATH));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_QUERY));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_FRAGMENT));
?>
```

8 Arrays

<https://www.php.net/manual/es/language.types.array.php>

9 Variables predefinidas

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.predefined.php>

`$GLOBALS` -- Hace referencia a todas las variables disponibles en el ámbito global
`$_SERVER` -- Información del entorno del servidor y de ejecución
`$_GET` -- Variables HTTP GET
`$_POST` -- Variables POST de HTTP
`$_FILES` -- Variables de subida de ficheros HTTP
`$_REQUEST` -- Variables HTTP Request
`$_SESSION` -- Variables de sesión
`$_ENV` -- Variables de entorno
`$_COOKIE` -- Cookies HTTP

10 Formularios

10.1 En HTML

10.2 En PHP

<https://www.php.net/manual/es/tutorial.forms.php> <https://www.php.net/manual/es/language.variables.external.php>

11 Sesiones

<https://www.php.net/manual/es/book.session.php> <https://www.php.net/manual/es/session.examples.basic.php>

12 Ejercicios

https://www.w3schools.com/PHP/php_exercises.asp