

Segunda práctica PHP

Índice

1. <i>CRUD</i> de mazmorras (2 puntos)	1
2. Duplicar mazmorra (1 punto)	2
3. Editar mazmorra (5 puntos)	2
4. Restaurar sesión (2 puntos)	3




Objetivos de la práctica:

En esta práctica se espera que el alumno:

- Se familiarice con el manejo de sesiones
- Se familiarice con el uso de MySQL

Puede consultarse un [ejemplo de esta práctica ya implementado](#).

Diagrama de base de datos

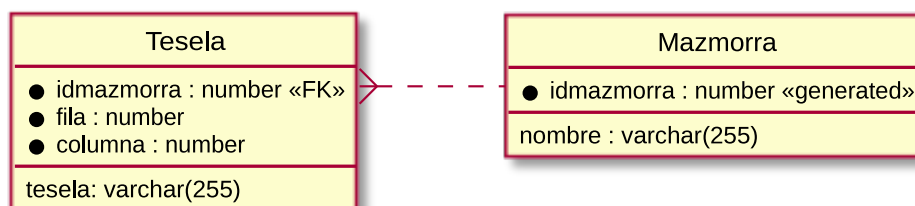

1. *CRUD* de mazmorras (2 puntos)

Página listado-mazmorras.php

- En la parte superior, habrá un campo text y un botón de crear. Al pulsar el botón, se creará una mazmorra con el nombre indicado, inicialmente vacía. (20 %)
- En la parte inferior, mostrará una lista de mazmorras con su identificador, ordenadas por el identificador. (20 %)

- Cada mazmorra tendrá tres botones: borrar, editar, duplicar
- El botón `borrar` borrará la mazmorra asociada, después de una pregunta de confirmación (mediante *javascript*) (40 %)
- El botón `editar` abrirá la mazmorra asociada en la página `editar-mazmorra.php`, pasando el identificador (10 %)
- El botón `duplicar` abrirá la mazmorra asociada en la página `duplicar-mazmorra.php`, pasando el identificador (10 %)

2. Duplicar mazmorra (1 punto)

Crea una página PHP de nombre `duplicar-mazmorra.php`. Está página

- Recibirá mediante el parámetro `idmazmorra` la mazmorra ya existente a duplicar
- Mostrará una tabla con 5 filas y 10 columnas. En cada celda mostrará la imagen correspondiente con la tesela especificada en la base de datos (20 %)
 - Si una celda no tiene información en la base de datos, se mostrará la tesela `E.png`
- En un cuadro de texto, mostrará el nombre de la mazmorra ya existente, pero se podrá editar (10 %)
- Si se pulsa el botón `duplicar`, duplicará la mazmorra con el nuevo nombre, y los contenidos de la mazmorra original. (50 %) Después volverá a la página `listado-mazmorras.php` (10 %)
- Si se pulsa el botón `cancelar`, volverá a la página `listado-mazmorras.php` (10 %)


3. Editar mazmorra (5 puntos)

Crea una página PHP de nombre `editar-mazmorra.php`. Esta página:

- Recibirá mediante el parámetro `idmazmorra` la mazmorra a editar
- Mostrará una tabla con la mazmorra a editar, como `duplicar-mazmorra.php`
- Mostrará una tabla a modo de paleta, con las opciones de tesela
- Habrá un formulario con fila, columna y valor de tesela. Cuando se envíe, se cambiará en la base de datos y se recargará la página. (50 %)
 - Cuando se pinche en la mazmorra, se cambiará con *javascript* el valor de la fila y columna (20 %)
 - Cuando se pinche en la paleta, se cambiará con *javascript* el valor de la tesela (20 %)
- Extra: realizar solo una consulta de base de datos (10 %)

Esta UI no es muy buena

Esta forma de edición no es muy amigable, pero es simple. Si quieres hacer otra forma mejor de editar, ¡adelante!

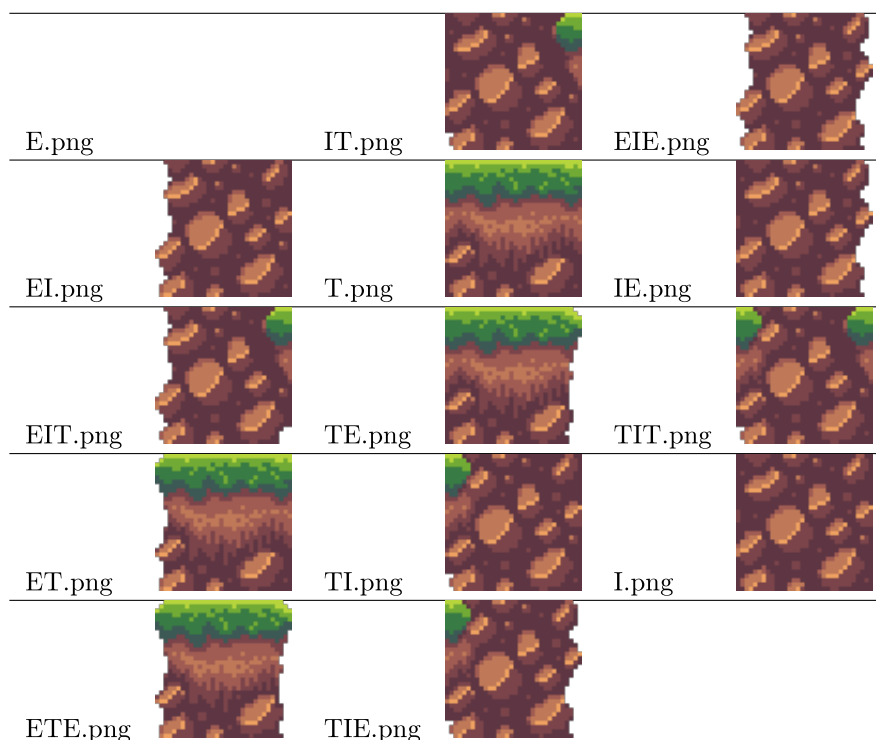

Leyenda: E: *empty* I: *interior* T: *top*

4. Restaurar sesión (2 puntos)

Crea una página PHP de nombre `restaurar-sesion.php`

- Se llega a ella sin parámetros
- La página redirige a la última página lanzada por el usuario (`editar-mazmorra.php`, `duplicar-mazmorra.php`, `listado-mazmorras.php`), con el parámetro `idmazmorra` correspondiente, si es el caso.
- Si no ha visitado ninguna página, enviará a `listado-mazmorras.php`

Normas de entrega

- El código estará en el directorio `~/public-html/practica02/` del *workspace* de Coder del alumno
 - El profesor copiará las páginas a su propio LAMP para corregir la práctica
 - El profesor se encargará de cambiar los datos de acceso a MySQL. Las páginas deberán crear las tablas que necesiten, si no no se podrá corregir la práctica.
- Los nombres de fichero PHP y los nombres de funciones serán los especificados en los enunciados
- Todos los formularios serán **GET**
 - Si no se pueden ver los parámetros en la URL, el ejercicio no tendrá más del 50% de la nota
- Se recuerda que los alumnos deben guardar una copia de seguridad de todos sus trabajos, en el caso de que Coder no funcione

- **No deben aparcer errores ni avisos de PHP.** Hay que tener en cuenta que se ejecutarán con opciones de *debug*, como `display_errors` a `true`
 - Puede ser útil: `isset()`, `is_numeric()`, `floatval()`
 - Si hay errores o avisos, el ejercicio no tendrá más del 50 % de la nota
- No se tendrán en cuenta:
 - Errores debidos al reenvío de formularios por duplicado (por recarga de página)
 - Errores debidos a parámetros cambiados a mano para *teselas/mazmorras* que no existen

Resultados de aprendizaje

Esta práctica contribuye a la calificación de los siguientes RA:

- RA 5: parte de "prácticas"
- RA 6: parte de "prácticas"