

PHP y HTTP

Álvaro González Sotillo

29 de octubre de 2024

Índice

1. Variables	1
2. Estructuras de control	2
3. Funciones	3
4. Funciones predefinidas	4
5. Entorno de desarrollo	4
6. HTTP	4
7. <i>Arrays</i>	5
8. Variables predefinidas	5
9. Formularios	5
10. Sesiones	5
11. Ejercicios	5

1. Variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.basics.php>

- Precedidas de \$
- Comienzan por una letra, o _
- Después, números, letras y _

1.1. Tipos de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.types.php>

- Tipos simples (escalares):
 - bool type
 - int type
 - float type
 - string type: <https://www.php.net/manual/es/language.operators.string.php>
- Otros tipos (ya los veremos):
 - null type

- array type
- object type
- never type
- void type

1.2. Constantes

<https://www.php.net/manual/es/language.constants.php>
<https://www.php.net/manual/es/reserved.constants.php>

- Definición: `define(NOMBRE, valor)`
- No se puede cambiar posteriormente su valor
- Se utilizan como variables, sin `$`
- También con la función `constant(NOMBRE)`

2. Estructuras de control

<https://www.php.net/manual/es/language.control-structures.php>

2.1. If

```
if( CONDICION ){  
    SI ES CIERTO  
}  
else{  
    SI ES FALSO  
}
```

Ejercicio: si la multiplicación de dos variables es mayor de 50, muestra el resultado con fondo rojo. Si no, el fondo será transparente

2.2. While

```
while(CONDICION){  
    SENTENCIAS QUE SE REPITEN  
    DEBERIA CAMBIARSE LA CONDICION  
}
```

Ejercicio: muestra un tablero de ajedrez, con tantas filas y columnas como se diga en dos variables

2.3. for

```
for (EXPR1; EXPR2; EXPR3) {  
    SENTENCIA  
}
```

Es equivalente a un bucle while

```
EXPR1;  
while (EXPR2) {  
    SENTENCIA  
    EXPR3  
}
```

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de https://www.glerl.noaa.gov/data/ice/max_anim/png, desde 1973 a 2024.

Ejercicio: Muestra todas las imágenes de <https://jareksastro.org/astro/>, desde m0 a m23.

2.4. foreach

■ Arrays

- Colección de valores con un nombre (clave o índice)
- Cada posición del *array* tiene un valor
- La posición puede ser numérica, o un *string*
- Son parecidos a los objetos de Javascript

```
$array = [  
    "foo" => "bar",  
    "bar" => "foo",  
];  
$alumnos = [  
    "Pepe",  
    "María",  
    "Juan",  
    "Susana"  
];
```

■ Se pueden recorrer los valores de un *array*

- visitando solo los valores
- con los índices (claves) y los valores

```
$alumnos = [  
    "Pepe",  
    "María",  
    "Juan",  
    "Susana"  
];  
foreach($alumnos as $alumno){  
    print( "Alumno: $alumno" )  
}  
foreach($alumnos as $posicion => $alumno){  
    print( "Alumno $posicion: $alumno" )  
}
```

Ejercicio: muestra las siguientes imágenes de https://astro.uni-bonn.de/~ithies/images/Planet_Formation_Illustrated/PNG/ en una página web:

annulus1.png	annulus2.png	ejection1.png	ejection2.png
ejection3.png	encounter1.png	encounter2.png	formation1.png
formation2.png	formation3.png	formation4.png	formation5.png
formation6.png	formation7.png	formation8.png	formation9.png
inclined1.png	inclined2.png	inclined3.png	inclined4.png
kozai1.png	kozai2.png	kozai3.png	rmleffect1.png
rmleffect2.png	system1.png	system2.png	

2.5. Include, require

- Añaden a un fichero PHP el contenido de otro fichero PHP, antes de ejecutarlo
- Útil para
 - Funciones y variables comunes a varias páginas
 - Partes comunes entre páginas: Cabecera, pie, menús...

2.6. try

3. Funciones

3.1. Definición y uso

<https://www.php.net/manual/es/language.functions.php>

3.2. Ámbito de variables

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.scope.php>

4. Funciones predefinidas


`phpinfo` `htmlspecialchars` `parse_url`

<https://www.php.net/manual/es/ref.strings.php>

5. Entorno de desarrollo

- Depuración en VSCode:
 - Instalar `php-xdebug`
 - Instalar alguna extensión en VSCode (F5)
- Trazas:
 - `var_dump`
 - `error_reporting`
 - `isset`
 - `is_numeric`, `is_array`, `is_nan`
 - Opciones `php.ini`:
 - `display_errors`
 - `display_startup_errors`
 - `log_errors`

5.1. Extensiones VSCode

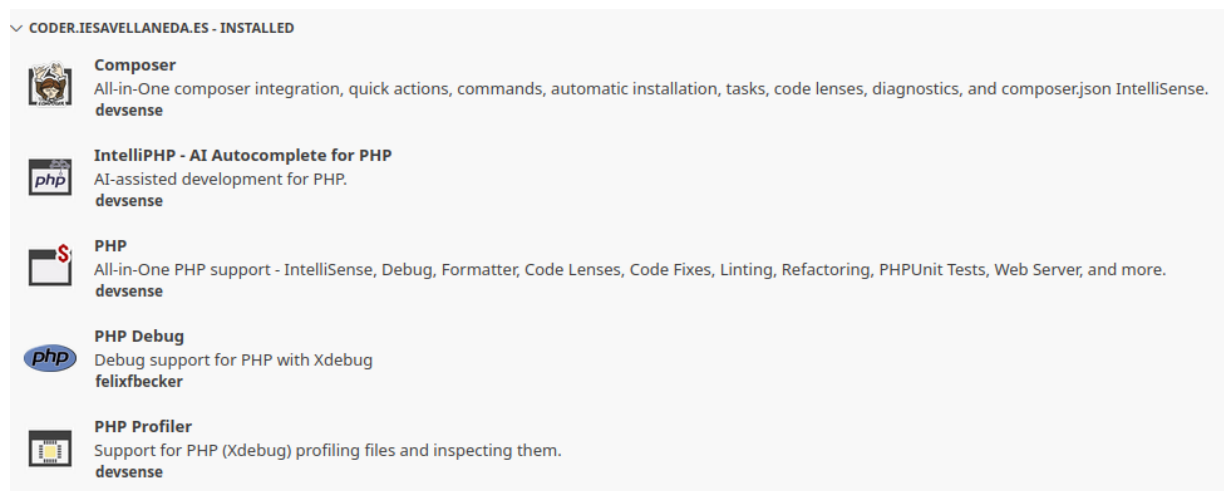

6. HTTP

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

6.1. URL

```
<?php
$url = 'http://username:password@hostname:9090/path?arg=value#anchor';

var_dump(parse_url($url));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_SCHEME));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_USER));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PASS));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_HOST));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PORT));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PATH));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_QUERY));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_FRAGMENT));
?>
```

7. Arrays

<https://www.php.net/manual/es/language.types.array.php>

8. Variables predefinidas

<https://www.php.net/manual/es/language.variables.predefined.php>

\$GLOBALS -- Hace referencia a todas las variables disponibles en el ámbito global
\$_SERVER -- Información del entorno del servidor y de ejecución
\$_GET -- Variables HTTP GET
\$_POST -- Variables POST de HTTP
\$_FILES -- Variables de subida de ficheros HTTP
\$_REQUEST -- Variables HTTP Request
\$_SESSION -- Variables de sesión
\$_ENV -- Variables de entorno
\$_COOKIE -- Cookies HTTP

9. Formularios

9.1. En HTML

9.2. En PHP

<https://www.php.net/manual/es/tutorial.forms.php> <https://www.php.net/manual/es/language.variables.external.php>

10. Sesiones

<https://www.php.net/manual/es/book.session.php> <https://www.php.net/manual/es/session.examples.basic.php>

11. Ejercicios

https://www.w3schools.com/PHP/php_exercises.asp