


Proyecto lista de tareas:

En este proyecto, he hecho un programa para una lista de tareas en el que resuelvo un problema de lógica utilizando funciones, condicionales y bucles. Para ello, he estudiado todos los posibles escenarios y he modificado el script para añadir el botón de eliminar tarea, completarla o reabrirla, además he puesto filtros para evitar entradas inválidas.


Posibles escenarios de salida:

Esta es mi formulario:

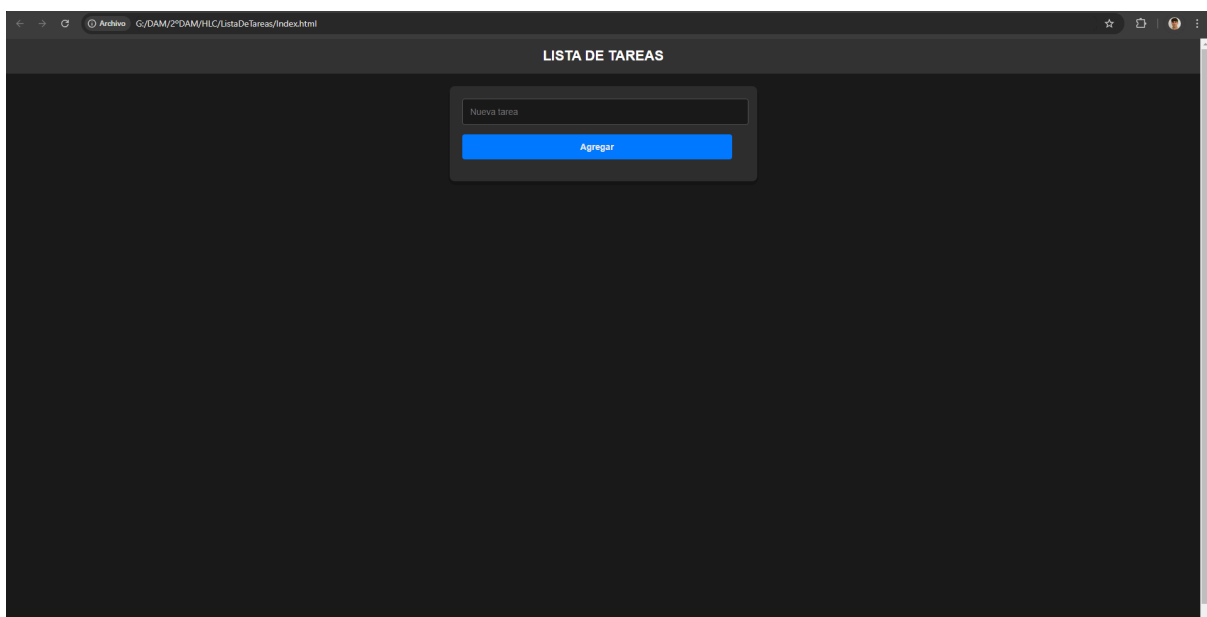


A screenshot of a web browser window. The address bar shows the file path 'G:\DAM\2ºDAM\HLC\ListaDeTareas\index.html'. The page title is 'LISTA DE TAREAS'. The main content area has a dark background. In the center, there is a light gray rounded rectangle containing a text input field with the placeholder text 'Nueva tarea' and a blue button labeled 'Agregar' below it.

Nos permite agregar nuevas tareas:



A close-up screenshot of the form area. It shows the title 'LISTA DE TAREAS' at the top. Below it is a light gray rounded rectangle containing a text input field with the placeholder text 'Nueva tarea' and a blue button labeled 'Agregar' below it.

Si la tarea está vacía, saltará el aviso

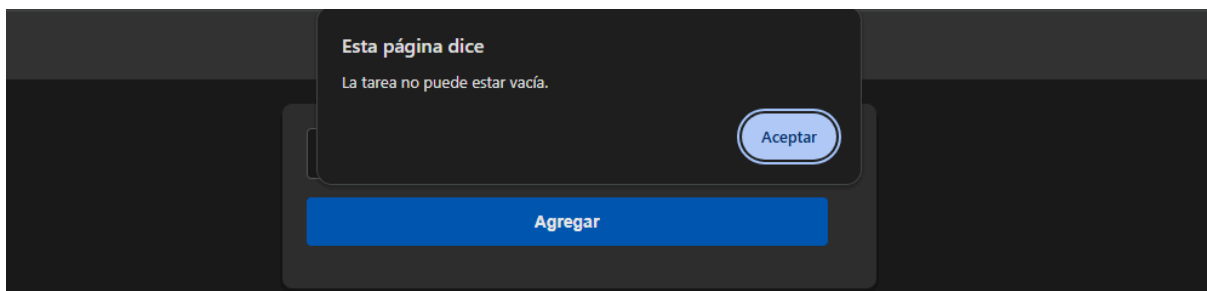

A screenshot showing an error message. A light gray rounded rectangle contains the text 'Esta página dice' and 'La tarea no puede estar vacía.' Below the text is a blue button labeled 'Aceptar'. This rectangle is positioned over the 'Agregar' button of the task form.

Aquí podemos ver que he completado una de las tareas correctamente:

LISTA DE TAREAS

Agregar

AEE lenguaje de marcas - Completada

AbrirTarea

Eliminar

Hacerle un regalo a Willman - Pendiente

Completar

Eliminar

Aquí vemos el proceso contrario, reabriendo la tarea:

AEE lenguaje de marcas - Pendiente

Completar

Eliminar

Aquí podemos ver cómo hemos eliminado la tarea de la AEE de Nuria. ¡Solo nos quedaría pendiente el regalo a Willman!

LISTA DE TAREAS

Agregar

Hacerle un regalo a Willman - Pendiente

Completar

Eliminar