

PPSS PLANIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMAS SOFTWARE

Curso 2024-25

Sesión S03: Drivers



Maria Isabel Alfonso Galipienso
Universidad de Alicante eli@ua.es

Automatización de las pruebas

- Objetivo: ejecutar de forma automática todos los casos de prueba previamente diseñados
- Como resultado obtendremos un informe (que revelará la presencia de defectos en el código)

Pruebas unitarias

- El código a probar se denomina SUT.
- En nuestro caso SUT representa una unidad.
- Hemos definido una unidad como un método java

Pruebas de unidad dinámicas: drivers

- Un driver es un código que permite ejecutar un caso de prueba de forma automática.
- Necesitamos ejecutar el código a probar para detectar defectos en dicho código (pruebas dinámicas)

Implementación de drivers: JUnit 5

- Librería para implementar y ejecutar las pruebas

Ejecución de los tests unitarios (drivers) con Maven

Vamos al laboratorio...

AUTOMATIZACIÓN

P AUTOMATIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

P

ACTIVIDADES
DEL PROCESO DE PRUEBAS

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DISEÑO

AUTOMATIZACIÓN


EVALUACIÓN

implementar tests
+ ejecutar tests

Para eso nuestro **código de pruebas** tendrá que:

- Una vez establecidas las precondiciones sobre los valores de entrada:
- Proporcionar los datos de entrada + resultado esperado **(1)** al código a probar (SUT)
- Obtener el resultado real **(2)**
- Comparar el resultado esperado con el real **(3)**
- Emitir un informe que contestará a nuestra pregunta inicial **(4)**

Sesión 3: Drivers

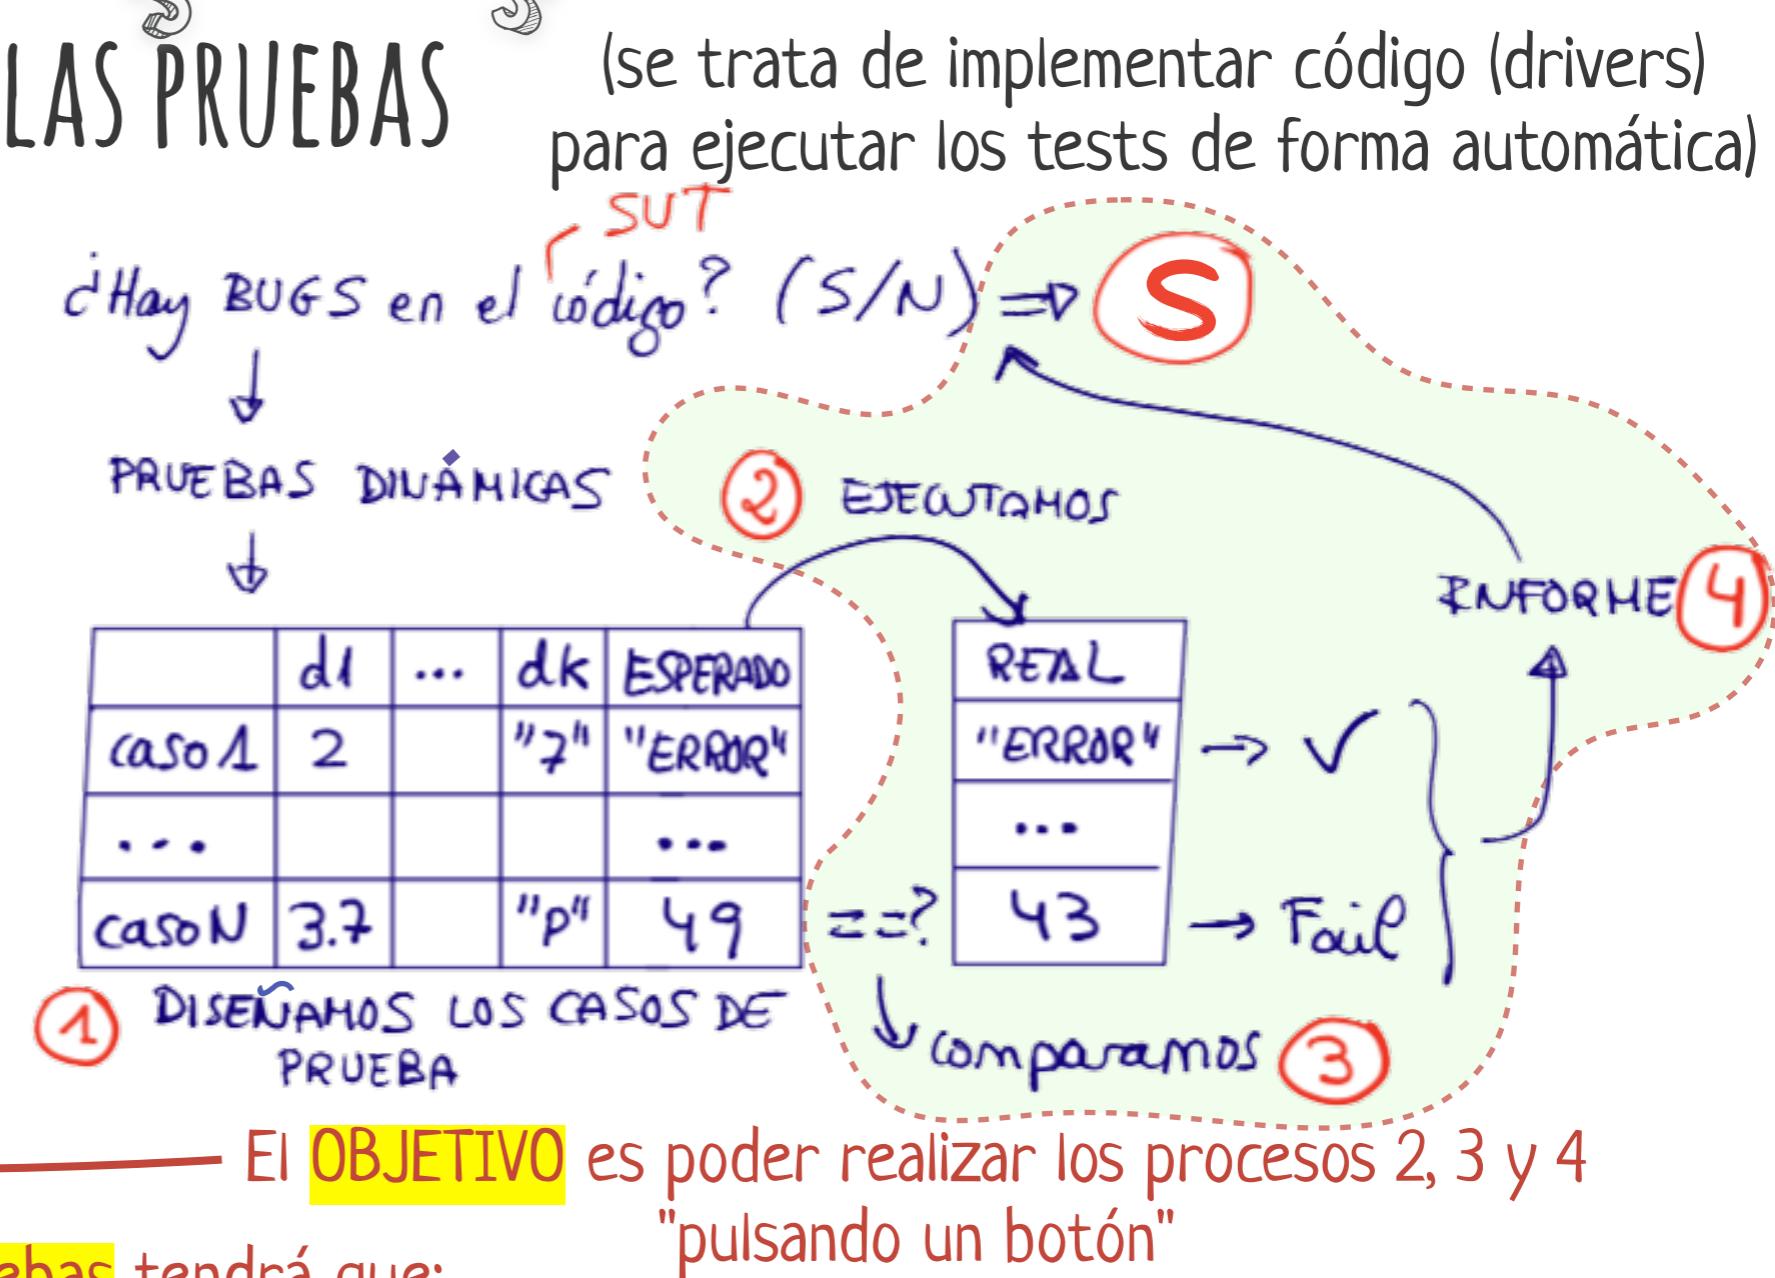

(se trata de implementar código (drivers) para ejecutar los tests de forma automática)

SUT

¿Hay BUGS en el código? (S/N)

S

PRUEBAS DINÁMICAS

② EJECUTAMOS

INFORME ④

	d1	...	dk	ESPERADO
caso 1	2		"7"	"ERROR"
...				...
caso N	3.7		"P"	49

① DISEÑAMOS LOS CASOS DE PRUEBA

	REAL
"ERROR"	→ ✓
...	
43	→ Fail

③ comparamos

A dicho código de pruebas lo llamaremos **DRIVER**.

Implementaremos tantos drivers como casos de prueba.

Cada driver invocará a nuestra SUT y proporcionará un informe

SUT = System Under Test

PRUEBAS UNITARIAS

P

Sintácticamente, una unidad de programa es una "pieza" de código, que puede ser invocada desde fuera de la unidad y puede invocar a otras unidades de programa

P

Una unidad de programa implementa una función bien definida, y proporciona un nivel de abstracción para la implementación de funcionalidades de mayor nivel

Las pruebas unitarias son realizadas por los propios programadores. Éstos necesitan

VERIFICAR que el código funciona correctamente (tal y como se esperaba)

Hasta que el programador no implemente la unidad y esté **completamente probada**, el código fuente de una unidad no se pone a disposición del resto de miembros del grupo (normalmente a través de un sistema de control de versiones)

Pueden realizarse pruebas unitarias de forma estática y/o dinámica

→ para detectar errores
necesitamos ejecutar código!!!

S

S

Objetivo: encontrar **DEFECTOS** en el código de las **UNIDADES** probadas

Nuestra SUT será una **Unidad**

unidad 1

unidad 2


unidad 3

unidad 4

unidad 5

unidad 6

unidad 7

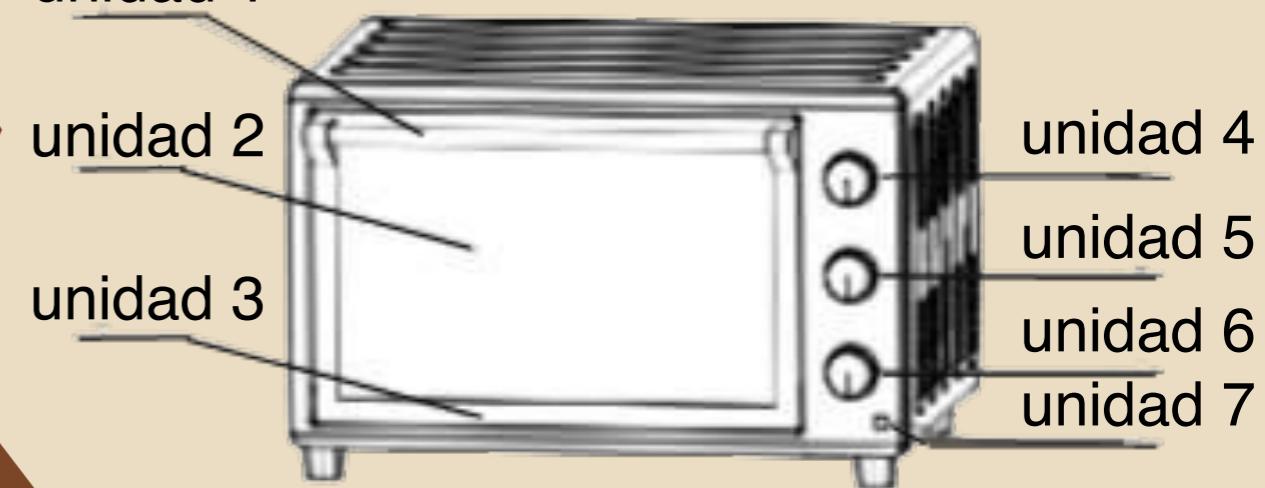

Queremos probar cada **UNIDAD** por **SEPARADO**!



La **CUESTIÓN** fundamental será cómo AISLAR el código de cada unidad a probar

PRUEBAS DE UNIDAD DINÁMICAS: DRIVERS

NORMAS que debemos seguir


P Requieren ejecutar una unidad de forma **AISLADA** para poder detectar defectos en el código de dicha unidad

P El "tamaño" de las unidades dependerá de lo que consideremos como unidad.

En nuestro caso concreto, vamos a definir una UNIDAD como un MÉTODO JAVA

Cada unidad será invocada desde un driver durante las pruebas, con los datos de entrada diseñados previamente

```
1. //algoritmo de un driver
2. informe driver() {
3.   d= prepara_datos_entrada();
4.   esperado= resultado Esperado;
5.   //invocamos a SUT
6.   real= SUT(d);
7.   //comparamos el resultado
8.   //real con el esperado
9.   c= (esperado == real);
10.  informe= prepara_informe(c);
11.  return informe;
12. }
```

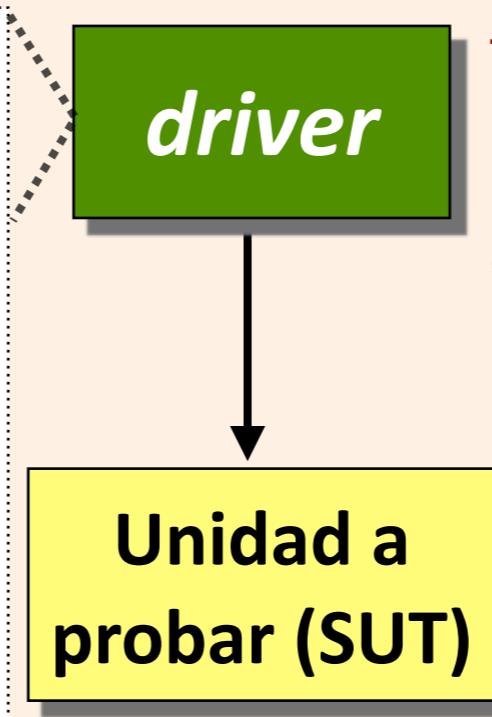

driver : conductor de la prueba.
Contiene el código necesario para EJECUTAR el caso de prueba sobre SUT y emitir un informe

SUT : es el código que queremos probar. En este caso, representa a una unidad

En esta sesión vamos a ver cómo implementar drivers con JUnit para ejecutar pruebas unitarias dinámicas !!!!

JUNIT 5

P



<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>

P

JUnit es un API java que permite **implementar** los drivers y **ejecutar** los casos de prueba sobre componentes (SUT) de forma automática

JUnit 5 = JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage

Módulo que proporciona APIs relacionados con la "detección" y ejecución de los tests desde frameworks cliente (p.e. maven o IntelliJ)

Módulo que proporciona APIs para implementar y ejecutar los tests JUnit5

Módulo que proporciona APIs para ejecutar tests JUnit3 o JUnit4

- JUnit se puede utilizar para implementar drivers de pruebas **unitarias** y también de **integración**
 - En una prueba **unitaria** estamos interesados en probar una única unidad (nuestra SUT será un método Java)
 - En una prueba de **integración** estamos probando varias unidades (la SUT en este caso representará a un subconjunto de unidades)



No es suficiente con conocer el API JUnit, hay que usarlo correctamente, siguiendo unas normas !!!

¿CÓMO IDENTIFICAMOS UN DRIVER CON JUNIT 5?

driver = test JUnit = método anotado con @Test

- Un **driver** automatiza la ejecución de un caso de prueba.
 - JUnit denomina **method test** (uno por cada caso de prueba) a un MÉTODO sin parámetros, que devuelve void, y está anotado con @Test (@org.junit.jupiter.api.Test)

```
package mismo.paquete.claseAprobar;  
  
import org.junit.jupiter.api.Test;  
  
class TrianguloTest {  
  
    @Test  
    void C01testQueNoHaceNada() {  
    }  
}
```

Los tests deben agruparse lógicamente con la SUT correspondiente (deben pertenecer al mismo PAQUETE)

La CLASE de pruebas tendrá el mismo nombre que la clase que contiene la SUT precedida (o seguida) por "Test"

El DRIVER será un método sin parámetros que devuelve "void" y está anotado con @Test

Cada método anotado con @Test implementará un driver para un ÚNICO caso de prueba !!!!

No es necesario que la clase de pruebas ni los tests sean "public" !!

IMPLEMENTACIÓN DE UN DRIVER(I)

NORMAS que debemos seguir!!!

link

Cualquier driver requiere el mismo algoritmo. Usaremos el patrón conocido como AAA:

- **Arrange**: aquí incluimos el código relativo a la preparación de los datos de entrada: establecer precondiciones, instanciar la unidad a probar, instanciar los valores de entrada, ...
- **Act**: ejecutamos la unidad a probar
- **Assert**: verificamos (comprobamos) que el resultado real coincide con el esperado y emitimos un informe

El nombre del driver seguirá el formato:

ID_MethodName_Should_ExpectedResult_When_Conditions

- **ID**: identificador del caso de prueba
- **MethodName**: nombre de la SUT
- **ExpectedResult**: resultado esperado
- **Conditions**: condiciones sobre las entradas



El nombre del driver muestra:
- qué estamos probando
- bajo qué circunstancias
- cuál es el resultado esperado

La idea es que los tests sean lo más legibles y mantenibles posible!!!

```
1. //algoritmo de un driver
2. informe driver() {
3.   //ARRANGE
4.   d= prepara_datos_entrada();
5.   esperado= resultado Esperado;
6.   //ACT
7.   real= SUT(d);
8.   //ASSERT
9.   c= (esperado == real);
10.  informe= prepara_informe(c);
11.  return informe;
12. }
```

```
@Test
public void C1_tipo_triangulo_should_be_Equilatero_when
    _three_sides_are_equal() {
    //Preparamos los datos (Arrange)
    int a = 1;
    int b = 1;
    int c = 1;
    String resultadoEsperado = "Equilatero";
    Triangulo tri = new Triangulo();
    //Ejecutamos (Act)
    String resultadoReal = tri.tipo_triangulo(a,b,c);
    //Verificamos el resultado (Assert)
    assertEquals(resultadoEsperado, resultadoReal);
}
```

Nota: junit genera el informe a partir del resultado de cada driver, después de ejecutarlos

IMPLEMENTACIÓN

P IMPLEMENTACIÓN DE UN DRIVER(II)

Ubicación FÍSICA del código de pruebas

El código de pruebas está físicamente separado del código fuente de la SUT

P

SUT

```
package ppss;  
  
public class Triangulo {  
  
    public String tipo_triangulo  
        (int a, int b, int c) {  
        ...  
    }  
}
```

/src/main/java → fuentes
/target/classes → ejecutables



ubicación física de SUT y DRIVER si usamos Maven

DRIVER

```
package ppss;  
import ...  
  
class TrianguloTest {  
  
    @Test  
    void C1_tipo_triangulo_should_be_Equilatero_when_  
    three_sides_are_equal() {  
        //Preparamos los datos (Arrange)  
        int a = 1; int b = 1; int c = 1;  
        String resultadoEsperado = "Equilatero";  
        Triangulo tri= new Triangulo();  
        //Ejecutamos (Act)  
        String resultadoReal = tri.tipo_triangulo(a,b,c);  
        //Verificamos el resultado (Assert)  
        assertEquals(esperado, real);  
    }  
}
```

/src/test/java → fuentes
/target/test-classes → ejecutables
/target/surefire-reports → informes

SENTENCIAS ASSERT (org.junit.jupiter.api.Assertions)

- Junit proporciona sentencias (aserciones) para determinar el **resultado** de las pruebas y poder emitir el **informe** correspondiente
- Son **métodos estáticos**, cuyas principales características son:
 - Se utilizan para comparar el resultado esperado con el resultado real
 - El **orden de los parámetros** para los métodos assert... es:
 - resultado ESPERADO, resultado REAL [, mensaje opcional]

```
@Test
void standardAssertions() {
    /*todas las aserciones presentan
     estas tres variantes: */
    assertEquals(2, 2);
    assertEquals(4, 4, "Mensaje opcional");
    assertEquals(8, 8, () -> "Mensaje creado"
                + "en tiempo de ejecución");
}
```

Podemos usar los métodos directamente:

```
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
...
Assertions.assertEquals(...);
```

O referenciarlos mediante un import estático:

```
import static
org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
...
assertEquals(...);
```

Todos los métodos "assert" generan una excepción de tipo

AssertionFailedError si la aserción no se cumple!!!

Un test puede requerir varias aserciones. Pero siempre intentaremos usar 1 única sentencia!!

<https://junit.org/junit5/docs/current/api/org.junit.jupiter.api/org/junit/jupiter/api/Assertions.html>

P AGRUPACIÓN DE ASERCIÓNES

Sí un test requiere varias aserciones debemos **AGRUPARLAS** siempre!!!

Dado que un test termina en cuanto se lanza la primera excepción (no capturada), en el caso de que nuestro test contenga varias aserciones, usaremos el método **assertAll**, para agruparlas. Este caso, se ejecutan todas, y si alguna falla se lanza la excepción **MultipleFailuresError**

```
@Test  
public void C3_add_should_not_add_element_when_dataArray_is_full() {  
    int[] arrayEsperado = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
    int numElemEsperado = 10;  
    int[] arrayEstadoInicial = Arrays.copyOf(arrayEsperado, arrayEsperado.length);  
    DataArray colección = new DataArray(arrayEstadoInicial, 10);
```

```
Arrange  
Act  
Assert
```

```
colección.add(11);  
//Agrupamos las aserciones. SE EJECUTAN TODAS siempre  
assertAll("C3_dataArray no debe cambiar",  
         ()-> assertArrayEquals(arrayEsperado, colección.getColección()),  
         ()-> assertEquals(numElemEsperado, colección.size())  
    ); //Se muestran todos los "fallos" producidos
```



Asserts that *all* supplied executables do not throw exceptions.



Esta opción nos proporciona más información!!

```
@Test  
public void C3_add_should_not_add_element_when_dataArray_is_full() {  
    ...  
    //No agrupamos las excepciones. Si falla la primera, la segunda NO se ejecuta  
    assertArrayEquals(arrayEsperado, colección.getColección());  
    assertEquals(numElemEsperado, colección.size());
```



Sólo se ejecuta si el assert anterior no falla

PS PRUEBAS DE EXCEPCIONES S

S

assertThrows()

assertThrows

```
public static <T extends Throwable> T assertThrows(Class<T> expectedType, Executable executable)
```

Assert that execution of the supplied executable throws an exception of the expectedType and return the exception. The assertion passes if the thrown exception type is the same as expectedType or a subtype thereof. To check for the exact thrown type use `assertThrowsExactly`. If no exception is thrown, or if an exception of a different type is thrown, this method will fail. If you do not want to perform additional checks on the exception instance, ignore the return value.

assertThrowsExactly

```
public static <T extends Throwable> T assertThrowsExactly(Class<T> expectedType, Executable executable)
```

Assert that execution of the supplied executable throws an exception of exactly the expectedType and return the exception. If no exception is thrown, or if an exception of a different type is thrown, this method will fail. If you do not want to perform additional checks on the exception instance, ignore the return value.

- Si el resultado esperado es que nuestra SUT lance una excepción, usaremos la aserción `assertThrows()` o `assertThrowsExactly()`

```
import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;

@Test
void exceptionTesting() {
    //si sut() lanza la excepción de tipo ExpectedException
    //asignamos la excepción a la variable "exception"
    ExpectedException exception = assertThrows(ExpectedException.class,
                                                () -> sut(e1,e2));
    //mostramos el mensaje asociado a la excepción
    assertEquals("a message", exception.getMessage());
}
```

Si solamente queremos comprobar que se lanza la excepción, esta sentencia NO es necesaria

Si al ejecutar `sut()` NO se lanza la excepción de tipo `ExpectedException`, la ejecución del test fallará.



En este caso necesitamos usar DOS sentencias assert para preservar el patrón AAA Nuestra máxima prioridad es la mantenibilidad de los tests!!!

P PRUEBAS DE EXCEPCIONES S

assertDoesNotThrow()



Hay dos variantes

assertDoesNotThrow

```
public static void assertDoesNotThrow(Executable executable)
```

Assert that execution of the supplied executable does not throw any kind of exception.

assertDoesNotThrow

```
public static <T> T assertDoesNotThrow(ThrowingSupplier<T> supplier)
```

Assert that execution of the supplied supplier does not throw any kind of exception.

If the assertion passes, the supplier's result will be returned.

- Si el resultado esperado es que nuestro SUT no lance ninguna excepción, usaremos la aserción assertDoesNotThrow()

```
import org.junit.jupiter.api.Test;  
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertDoesNotThrow;  
  
@Test  
void NotExceptionTestingV1() {  
    //si sut() lanza una excepción el test fallará  
    assertDoesNotThrow(() -> sut(e1,e2), "Excepción lanzada");  
}  
  
@Test  
void NotExceptionTestingV2() throws ExpectedException{  
    sut(e1,e2);  
}
```



→ No necesitamos capturar la excepción. El código queda más "limpio!"

→ Debemos evitar en lo posible esta alternativa. Ya que si se lanza la excepción el resultado del test será ERROR, en lugar de FAILURE

```
void sut(Type1 param1, Type2 param2) throws ExpectedException
```

P ANOTACIONES

Reducen la duplicación de código!!! S

@BeforeEach, @AfterEach, @BeforeAll, @AfterAll

- En el caso de que **TODOS** los tests requieran las **MISMAS** acciones para preparar los datos de entrada (antes de ejecutar el elemento a probar), implementaremos dichas acciones comunes en un método anotado con **@BeforeEach**.
 - De esta forma reduciremos la duplicación de código y nos aseguraremos de que todos los tests parten del mismo estado inicial
- De igual forma, usaremos la anotación **@AfterEach** en un método que contenga todas las acciones comunes a realizar **después de la ejecución de CADA test** (por ejemplo, podríamos necesitar asegurarnos de que una conexión por socket esté cerrada después de ejecutar cada test)

@BeforeEach y **@AfterEach** se usan con métodos void SIN parámetros!!!

- Si es necesario realizar acciones previas a la ejecución de **TODOS** los tests una **ÚNICA VEZ**, (o después de ejecutar todos los tests), implementaremos dichas acciones en un método anotado con **@BeforeAll** o **@AfterAll**, respectivamente.
 - Estas anotaciones permiten inicializar y restaurar el estado del entorno en el que se ejecuta cada test o cada conjunto de tests, de forma que si algún test (o conjunto de tests) "alteran" dicho estado, el siguiente test/conjunto de tests pueda ejecutarse normalmente con independencia del resultado de la ejecución de tests anteriores.

@BeforeAll y **@AfterAll** se usan con métodos estáticos void SIN parámetros!!!

NO debemos implementar NUNCA tests cuya ejecución dependa del resultado de ejecutar ningún otro test!!!



EJEMPLO @BeforeEach, @AfterEach, @BeforeAll, @AfterAll

```
import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

class OutputTest {
    static File output;

    @BeforeEach void create outputFile() {
        output = new File(...);
    }
    @AfterEach void delete outputFile() {
        output.delete();
    }
    @BeforeAll static void initialState() {
        //initial code
    }
    @AfterAll static void finalState() {
        //final code
    }
    @Test void test1WithFile() {
        // code for test case objective
    }
    @Test void test2WithFile() {
        // code for test case objective
    }
}
```

Ejemplo de ORDEN de ejecución si
test1Withfile() se ejecuta ANTES de
test2WithFile()

1. initialState()
2. create outputFile()
3. **test1WithFile()**
4. delete outputFile()
5. create outputFile()
6. **test2WithFile()**
7. delete outputFile()
8. finalState()

No debemos asumir
ningún orden de ejecución
de nuestros tests!!!



P

ETIQUETADO DE LOS TESTS:

@Tag

Permiten SELECCIONAR la ejecución de un subconjunto de tests

- Tanto las clases como los tests pueden anotarse con @Tag. Esta anotación permite "etiquetar" nuestros tests para FILTRAR su "descubrimiento" y "ejecución"
 - Si anotamos la clase, automáticamente estaremos etiquetando todos sus tests
 - Podemos usar varias "etiquetas" para la clase y/o los tests

```
import org.junit.jupiter.api.Tag;  
import org.junit.jupiter.api.Test;  
  
@Tag("fast")  
@Tag("model")  
class TaggingDemo {  
  
    @Test  
    @Tag("taxes")  
    void testingTaxCalculation() {  
        ...  
    }  
}
```

Este test está etiquetado como "fast", "model" y "taxes"

Las anotaciones @Tag nos permitirán DISCRIMINAR la ejecución de los tests según sus etiquetas.

Ejemplos de etiquetas:

- "Firefox", "Explorer", "Safari", ...
- "Windows", "OSX", "Ubuntu", ...
- "Unitarios", "Integracion", "Sistema", ...

TESTS PARAMETRIZADOS

@ParameterizedTest, @ValueSource

- Si el código de VARIOS tests es idéntico exceptuando los valores concretos del caso de prueba que cada uno implementa, podemos sustituirlos por UN **test parametrizado**.
- Se trata de implementar UN único test, que anotaremos con **@ParameterizedTest**, y que tendrá como parámetros los valores concretos en los que se diferencian los tests a los que sustituye.
- Si el test parametrizado solamente necesita UN parámetro, de tipo **primitivo** o **String**, usaremos la anotación **@ValueSource** para indicar los valores para ese parámetro

EJEMPLO de Test parametrizado usando **@ValueSource**

```
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.ValueSource;

@ParameterizedTest
@ValueSource(strings = {"racecar", "radar", "able was I ere I saw elba"})
void palindromes(String candidate) {
    boolean result = c.isPalindrome(candidate);
    assertTrue(result);
}
```

En este caso, los valores de la colección de parámetros son de tipo String

- El método **palindromes()** es un tests parametrizado, con un parámetro de tipo String.
- El test se ejecuta 3 veces (con cada uno de los 3 parámetros indicados en **@ValueSource**).
- Otras alternativas posibles son **@ValueSource(doubles = {...})**, **@ValueSource(ints = {...})**, o **@ValueSource(longs = {...})**, dependiendo del tipo de dato del parámetro del test anotado con **@ParameterizedTest**

TESTS PARAMETRIZADOS @ParameterizedTest, @MethodSource

EJEMPLO de Test parametrizado usando @MethodSource

```
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.Arguments;
import org.junit.jupiter.params.provider.MethodSource;

@ParameterizedTest(name = "Case [{index}]: User {1}, when Alert level is
                    {2} should have access to transporters of {0}")
@MethodSource("casosDePrueba")
void testParametrizado(boolean expected, Person user, Alert alertStatus) {
    transp.setAlertStatus(alertStatus);
    boolean result = transp.canAccessTransporter(user);           invocación SUT
    assertEquals(expected, result, () -> generateFailureMessage(
        "transporter", expected, user, alertStatus));
}
```

//los valores devueltos por este método son los argumentos

//del método anotado con @ParameterizedTest

```
private static Stream<Arguments> casosDePrueba() {
    return Stream.of(
        Arguments.of(true, picard, Alert.NONE),
        Arguments.of(true, barclay, Alert.NONE),
        Arguments.of(false, lwaxana, Alert.NONE),
        Arguments.of(false, lwaxana, Alert.YELLOW),
        Arguments.of(false, q, Alert.YELLOW),
        Arguments.of(true, picard, Alert.RED),
        Arguments.of(false, q, Alert.RED)
    );
}
```

expected

user

alertStatus

//método que construye y devuelve un mensaje de error en caso

//de que el resultado esperado no coincide con el real

```
private String generateFailureMessage(String system, boolean expected,
                                         Person user, Alert alertStatus) {
    String message = user.getFirstName() + " should";
    if (!expected) {
        message += " not";
    }
    message += " be able to access the " + system +
               " when alert status is " + alertStatus;
    return message;
}
```

El método `casosDePrueba()` devuelve un `Stream` con los `Arguments` que se pasarán como parámetros al test parametrizado.

Cada objeto del Stream de tipo `Arguments` es un caso de prueba

Si el método anotado con `@ParameterizedTest` requiere parámetros de tipos diferentes, usaremos la anotación `@MethodSource` indicando un nombre de método.

El método `casosDePrueba` devuelve una colección de "tuplas" de valores (cada tupla representa una fila de la tabla de casos de prueba). El número de elementos de la tupla se corresponderá con el número de parámetros del test parametrizado.

El test parametrizado se invocará tantas veces como elementos de tipo `Arguments` tengamos. En el ejemplo serán 7 veces.

`{0},{1},{2}` son los parámetros de "testParametrizados", que ocupan las posiciones indicadas

`{index}` muestra qué elemento del Stream de argumentos se está ejecutando (empieza por el valor 1). En este ejemplo, `index = 1 ... 7`

OTRAS ANOTACIONES: @Disabled, @DisplayName

Anotación	Usos
@Disabled	"Deshabilita" la ejecución de una clase de pruebas o un método de prueba. Los tests con esta anotación no se ejecutarán y en el informe aparecerán como "skipped"
@DisplayName	Muestra el nombre pasado por parámetro durante la ejecución de la clase y/o tests que . Dicho nombre también aparecerá en el informe.

```
import org.junit.jupiter.api.Disabled;
import org.junit.jupiter.api.Test;

//se ignoran todos los tests de la clase
@Disabled("Ignorado hasta que se repare el bug #99")
class DisabledClassDemo {
    @Test
    void testWillBeSkipped() {
    }
    @Test
    void anotherTestSkipped() {
    }
}
```

```
import org.junit.jupiter.api.Disabled;
import org.junit.jupiter.api.Test;

class DisabledTestsDemo {
    //este test NO se ejecuta
    @Disabled("Ignorado hasta que se repare el bug #99")
    @Test
    void testWillBeSkipped() { }
    @Test
    void testWillBeExecuted() { }
}
```

```
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

@DisplayName("Tests especiales")
class DisplayNameDemo {

    @Test
    @DisplayName("Podemos poner espacios")
    void testWithDisplayNameContainingSpaces() { }

    @Test
    @DisplayName("Y caracteres especiales Jº□º) Jº")
    void testWithDisplayNameContainingSpecialCharacters() { }

    @Test
    @DisplayName("Y emojis 😱")
    void testWithDisplayNameContainingEmoji() { }
}
```


JUNIT 5 Y MAVEN

Librerías necesarias para compilar/ejecutar los tests

<https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter>

- P
- Para poder implementar los tests con JUnit5 (compilarlos y ejecutarlos) necesitamos incluir la librería "junit-jupiter". De esta forma tendremos acceso las clases del paquete **org.junit.jupiter.api**, y **org.junit.jupiter.params**, y podremos importarlas desde nuestro código de pruebas.

```
<dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
    <version>5.11.4</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
```



```
//código fuente de los tests en /src/test/java
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.Tag;
...
```



```
//código fuente de los tests en /src/test/java
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.Arguments;
import org.junit.jupiter.params.provider.MethodSource;
import org.junit.jupiter.params.provider.ValueSource;
...
```

- O El valor **test** de la etiqueta **<scope>** indica que la librería sólo se requiere para compilar y ejecutar los tests (ver [maven dependency scope](#))



Modifica el pom SIEMPRE manualmente!! No permitas que el IDE añada/modifique el pom por tí!!



NO vamos a usar esta librería de forma explícita en nuestro código para EJECUTAR los tests. Maven será el encargado de invocar a dicha librería a través de la goal `surefire:test`

JUNIT 5 Y MAVEN

Plugin para EJECUTAR tests UNITARIOS

P

P

- Ejecutaremos los tests UNITARIOS mediante la goal **surefire:test** (durante la fase **test**). El plugin surefire será, por tanto, el encargado invocar a la librería JUnit para ejecutar las pruebas
- Incluiremos el plugin surefire en nuestro pom, porque queremos usar la versión 3.5.2 (en lugar de la versión que ya viene incluida por defecto cuando el empaquetado del proyecto es jar):

```
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  <version>3.5.2</version>
</plugin>
```



mvn test

la goal **surefire:test** está asociada por defecto a la fase **test** de maven

- La goal **surefire:test** ejecuta **TODOS** los métodos anotados con **@Test** (o **@ParameterizedTest**) de las clases cuyo nombre se corresponda con alguno de estos patrones: ****/Test*.java**, ****/*Test.java**, ****/*Tests.java**, ****/*TestCase.java**


Si algún test falla, el proceso de construcción se detiene y se obtiene BUILD FAILURE!!

- Para "filtrar" la ejecución de los tests según los valores de @Tag, usaremos las propiedades del plugin **groups** y **excludedGroups**. Todos los plugins definen propiedades cuyos valores se pueden cambiar (configurar) usando la sintaxis **-D<propiedad>=<valor>**
 - mvn test -Dgroups=rapidos** ejecuta sólo los tests con la etiqueta "rapidos"
 - mvn test -Dgroups=etiqueta1,etiqueta2 -DexcludedGroups=excluidos** ejecuta los tests anotados con la etiqueta **etiqueta1** o **etiqueta2**, y que no estén anotados con la etiqueta **excluidos**

INFORMES JUNIT (I)

Se obtienen una vez ejecutados todos los tests!!!


- Cuando ejecutamos cada test, podemos obtener 3 resultados posibles:
 - **Pass**: cuando el resultado esperado coincide con el real
 - **Failure**: el método Assert lanza una excepción de tipo **AssertionFailedError**
 - **Error**: se genera cualquier otra excepción durante la ejecución del test
- El **informe** de la ejecución de todos los tests se guarda en **target/surefire-reports**, en formatos **txt** y **xml** (un informe por clase)
- Dependiendo de qué herramienta "lea" dichos informes, éstos se mostrarán de forma diferente



```
[INFO] Results:  
[INFO]  
[ERROR] Failures:  
[ERROR]   CalculadoraTest.suma1:22 expected: <1> but was: <0>  
[ERROR]   CalculadoraTest.suma2:28 expected: <7> but was: <4>  
[ERROR]   CalculadoraTest.suma4:40 expected: <13> but was: <5>  
[ERROR] Errors:  
[ERROR]   CalculadoraTest.suma3:34 » Arithmetic / by zero  
[INFO]  
[ERROR] Tests run: 5, Failures: 3, Errors: 1, Skipped: 0
```

Informe de pruebas
Maven mostrado en el
terminal

Informe de pruebas
generado por JUnit en
formato txt

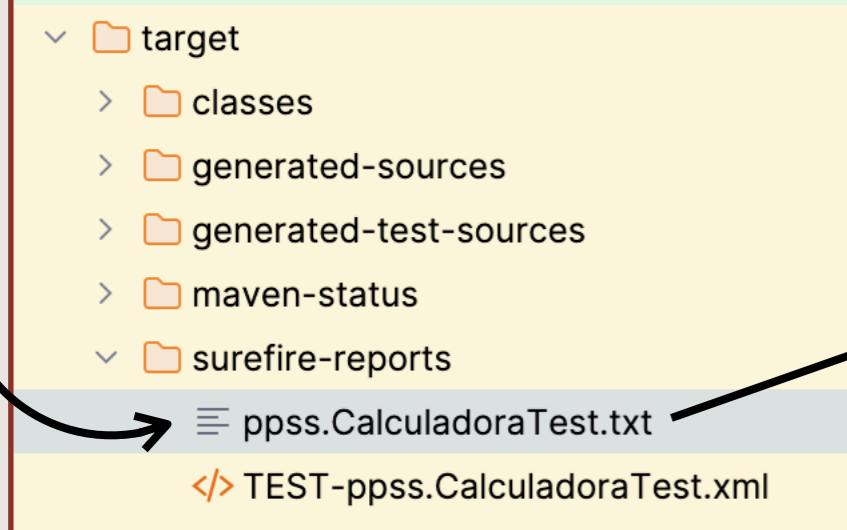

```
Test set: ppss.CalculadoraTest  
-----  
Tests run: 5, Failures: 3, Errors: 1, Skipped: 0, ... <<< FAILURE!  
ppss.CalculadoraTest.suma1 -- Time elapsed: 0.044 s <<< FAILURE!  
org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: <1> but was: <0>  
  at org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder...  
...  
ppss.CalculadoraTest.suma2 -- Time elapsed: 0.003 s <<< FAILURE!  
org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: <7> but was: <4>  
  at org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder...  
...
```

P INFORMES JUNIT (II)

Podemos configurar el plugin surefire para mostrar los resultados en forma de árbol

- P O Por defecto, el plugin surefire ignora la anotación @DisplayName, y muestra los resultados de los tests en texto plano
- P O Podemos configurar el plugin para que tenga en cuenta la anotación @DisplayName, y que muestre los tests en forma de árbol (ver [Maven Surefire JUnit5 TreeView Extension](#)).
 - * Podemos obtener los informes de pruebas ejecutando los tests desde la ventana **Maven**, desde un **terminal**, o desde **IntelliJ**, usando **Run Configurations**

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the 'Run' tool window open. A run configuration named 'Run CineTest' is selected. The left pane lists the goals executed: 'clean', 'resources', 'compile', 'testResources', 'testCompile', and 'test'. The right pane shows the Maven command output:

```
[INFO] -----  
[INFO] T E S T S  
[INFO] -----  
[INFO] ---Tests asociados a la clase Cine - 0.056 ss  
[INFO] | --- [OK] C4_reservaButacas_should_return_false_when_no_free_and_want_1 - 0.025 ss  
[INFO] | --- [OK] C3_reservaButacas_should_return_true_when_3_free_and_want_2 - 0.002 ss  
[INFO] | --- [OK] C1_reservaButacas_should_return_true_when_fila_empty_and_want_3 - 0.003 ss  
[INFO] | --- [OK] C2_reservaButacas_should_return_false_when_fila_empty_and_want_zero - 0.001 ss  
[INFO]  
[INFO] Results:  
[INFO]  
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

Annotations in red:

- A red arrow points from the text "Cada Run Configuration tiene asociado un comando maven" to the 'Run' tab in the toolbar.
- A red arrow points from the text "Se muestran las goals ejecutadas" to the list of goals in the left pane.
- A red arrow points from the text "Informe de pruebas maven en forma de árbol" to the right pane output.

- * Ejemplos de comandos maven que podemos asociar a una Run Configuration:
 - mvn test ---> ejecutamos TODOS los tests
 - mvn test -Dtest=TrianguloTest ---> ejecutamos sólo los tests de la clase TrianguloTest
 - mvn test -Dtest=
ppss.TrianguloTest#C1_tipo_triangulo_should_be_Equilatero_when_three_sides_are_equal
---> ejecutamos sólo el test C1 de la clase TrianguloTest
- * Cuando creamos una **Run Configuration** maven NO hay que indicar el comando mvn

INFORMES JUNIT (III)

Librería para extender el plugin surefire

```
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  <version>3.5.2</version>

  <dependencies>
    librería:
    me.fabriciorby:maven-surefire-junit5-tree-reporter:1.4.0
  </dependencies>
  <configuration>
    <reportFormat>plain</reportFormat>
    <consoleOutputReporter>
      <disable>true</disable>
    </consoleOutputReporter>
    <statelessTestsetInfoReporter implementation="...">
      <theme>UNICODE</theme>
      <printStackTraceOnError>true</printStackTraceOnError>
      <printStackTraceOnFailure>true</printStackTraceOnFailure>
      <printStdoutOnError>true</printStdoutOnError>
      <printStdoutOnFailure>true</printStdoutOnFailure>
      <printStdoutOnSuccess>false</printStdoutOnSuccess>
      <printStderrOnError>true</printStderrOnError>
      <printStderrOnFailure>true</printStderrOnFailure>
      <printStderrOnSuccess>false</printStderrOnSuccess>
    </statelessTestsetInfoReporter>
  </configuration>
</plugin>
```

Coordenadas del plugin

Añadimos la librería para poder mostrar los informes JUnit en forma de árbol

CONFIGURAMOS las propiedades del plugin surefire

Cambiamos la implementación para mostrar los informes

Activamos/Desactivamos la información que se muestra por pantalla:

- printStackTrace (mensajes de la pila de excepciones)
- printStdout (salida estándar)
- printStderr (salida de error)

Cada variable podemos configurarla de tres formas distintas:

- onSuccess (solo para las dos últimas)
- onFailure
- onError

Cualquier plugin puede configurarse a través de la sección <configuration> de dicho plugin



Un plugin es un programa Java con empaquetado jar, obtenido a partir de un proyecto maven, por lo tanto, un plugin tiene sus propias dependencias!!!

MAVEN Y PRUEBAS UNITARIAS

P

P

Sesión 3: Drivers

Fase compile:

Se compilan los fuentes del proyecto (/src/main/java)

GOAL por defecto: **compiler:compile**

artefactos generados en /target/classes

Si hay errores de compilación se detiene la construcción.

Por defecto



Fase test-compile:

Se compilan los tests unitarios (/src/test/java)

GOAL por defecto: **compiler:testCompile**

artefactos generados en /target/test-classes

Si hay errores de compilación se detiene la construcción.

Por defecto



Fase test:

Se ejecutan los tests unitarios (/target/test-classes)

Se ejecutan los métodos anotados con @Test de las clases **/

Test*.java, **/*Test.java, o **/*TestCase.java

GOAL por defecto: **surefire:test**

por defecto

artefactos generados en /target/surefire-reports.

Se detiene el proceso de construcción si algún tests falla.



Las goals incluidas por defecto tienen versiones anteriores a las que vamos a usar. Por eso tenemos que añadir los plugins en el pom

Default lifecycle

validate
initialize
generate-sources
process-sources
generate-resources
process-resources
compile
process-classes
generate-test-sources
process-test-sources
generate-test-resource
process-test-resources
test-compile
process-test-classes
test
prepare-package
package
pre-integration-test
integration-test
post-integration-test
verify
install
deploy

Y AHORA VAMOS AL LABORATORIO...

Vamos a automatizar el diseño de casos de prueba que hemos obtenido en prácticas anteriores

Primero implementamos los drivers


tabla de casos de prueba

Dato Entrada 1	Dato Entrada 2	Dato Entrada k	Resultado Esperado
d11=...	d21=...	dk1=...	rk1
d1n=...	d2n=...	dkn=	rkn

Implementaremos los drivers utilizando JUnit 5

1 driver x cada caso de prueba(CP)

1 driver = método anotado con @Test

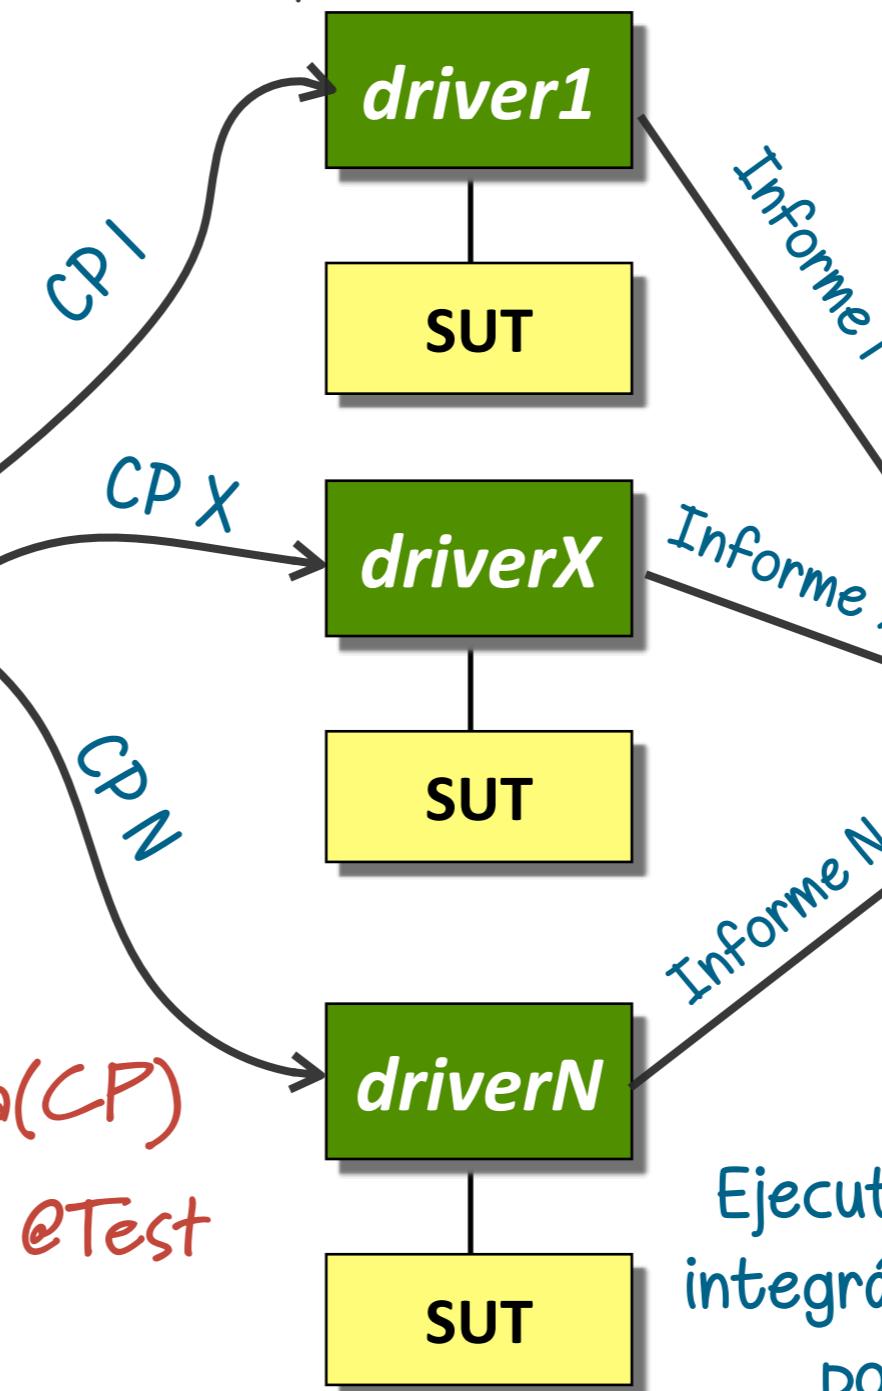

...y luego los ejecutamos
mvn test

```

[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] ppss.CalculadoraTest -
[INFO]   x suma1 - 0.040 s
[INFO]   x suma2 - 0.003 s
[INFO]   x suma3 - 0.003 s
[INFO]   x suma4 - 0.001 s
[INFO]   ✓ suma5 - 0.001 s

```

Ejecutaremos los tests JUnit integrándolos en el ciclo de vida por defecto de Maven

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



- Software testing and quality assurance. Kshirasagar Naik & Priyadarshi Tripathy. Wiley. 2008
 - Capítulo 3: Unit Testing
- JUnit 5 (<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>)
 - Annotations
 - Assertions
 - Tagging and Filtering
 - Parameterized Tests
 - Running tests
- Why Naming Tests Matters? (Yumasoft blog, 26 julio 2021)
- Java Lambda Expressions (tutorials.jenkov.com, 18 enero 2019)
- Java Lambda Expressions Basics (Dzone, java zone, 2013)