Preparación del entorno Azure Databricks

Aprovisionamiento de un workspace Premium desde Azure Cloud Shell

Álvaro García-Quismondo Lizana

DP-750: Implement Data Engineering Solutions using Azure Databricks

30 de octubre de 2026

1. Objetivo

Aprovisionar un workspace de Azure Databricks Premium desde Azure Cloud Shell, como paso previo a los laboratorios del curso. El laboratorio de preparación crea el grupo de recursos `rg-dp750` y el workspace `adb-dp750` con un único script de Azure CLI.

2. Entorno

Elemento	Valor
Portal	https://portal.azure.com
Suscripción	Azure for Students (tenant Tajamar)
Shell	Azure Cloud Shell, Bash, sesión efímera
Script	`00-setup.sh` del repositorio MicrosoftLearning/DP-750T00
Recursos	grupo `rg-dp750`, workspace `adb-dp750`

3. Procedimiento

3.1 Apertura de Cloud Shell

Desde el portal abrí Cloud Shell con el botón >_ de la barra superior y elegí Bash. Al arrancar aparece un aviso: la suscripción no está registrada en el espacio de nombres `Microsoft.CloudShell`. No impide usar la consola. La sesión es efímera, así que lo que se descargue deja de existir al cerrarla.

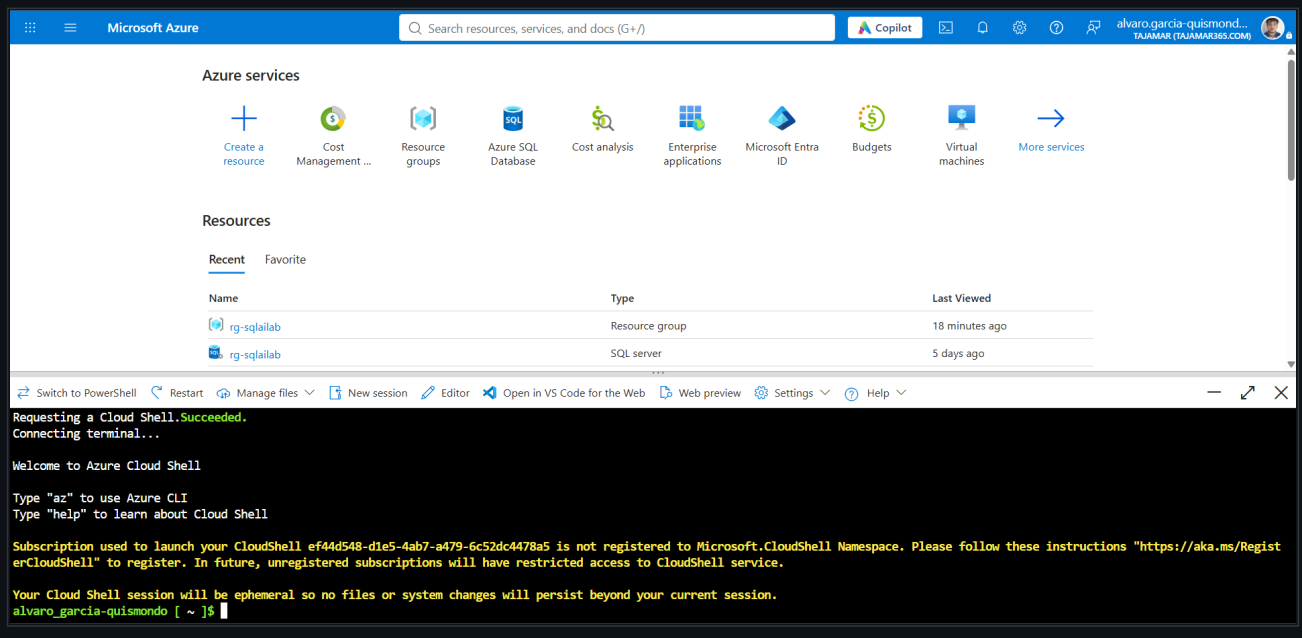


Figura 1. Cloud Shell abierto en el portal de Azure.

3.2 Ejecución del script

Lancé el comando indicado en el laboratorio:

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftLearning/DP-750T00-Implement-Data-Engineering-Solutions-using-Azure-Databricks/refs/heads/main/Instructions/Labs/00-setup.sh | bash
```

El script elige una región al azar de una lista fija. Mi ejecución cayó en `koreacentral`: el grupo de recursos se creó, pero el workspace falló.

Intento 1, región koreacentral:

```
(RequestDisallowedByAzure) Resource 'adb-dp750' was disallowed by Azure: This policy
maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources.
Code: RequestDisallowedByAzure
Target: adb-dp750
```

La causa es una policy de la suscripción con el parámetro `listOfAllowedLocations`, que solo admite estas regiones: `spaincentral`, `polandcentral`, `denmarkeast`, `austriaeast` y `francecentral`.

El script acepta la región como primer argumento (`REGION=${1:-...}`), así que lo descargué a un fichero para poder indicarla. Antes hay que borrar el grupo de recursos, porque un grupo no puede cambiar de región.

```
az group delete --name rg-dp750 --yes
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftLearning/DP-750T00-Implement-Data-Engineering-Solutions-
using-Azure-Databricks/refs/heads/main/Instructions/Labs/00-setup.sh -o 00-setup.sh
bash 00-setup.sh spaincentral
```

Las líneas largas se parten por el ancho de la página. Los comandos completos están en la carpeta scripts del paquete.

Intento 2, región spaincentral. Está permitida por la policy, pero Azure Databricks no se ofrece allí:

```
(LocationNotAvailableForResourceType) The provided location 'spaincentral' is not
available for resource type 'Microsoft.Databricks/workspaces'.
Code: LocationNotAvailableForResourceType
```

La región que aparece a la vez en la lista de la policy y en la de regiones de Azure Databricks es `francecentral`.

```
az group delete --name rg-dp750 --yes
bash 00-setup.sh francecentral
```

Intento 3, región francecentral: el script terminó con `Installation done`.

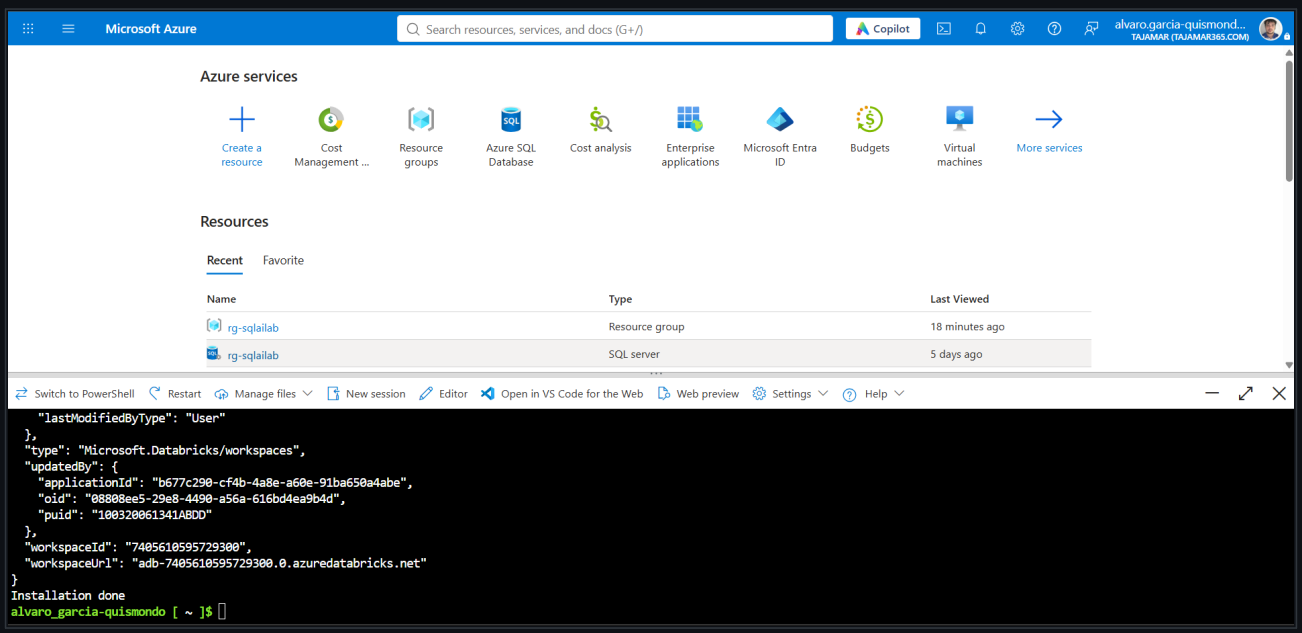


Figura 2. Salida final del script con Installation done.

3.3 Verificación en el portal

En el portal, Azure Databricks muestra el workspace `adb-dp750` con estado Active, región France Central y nivel Premium (+ Role-based access controls).

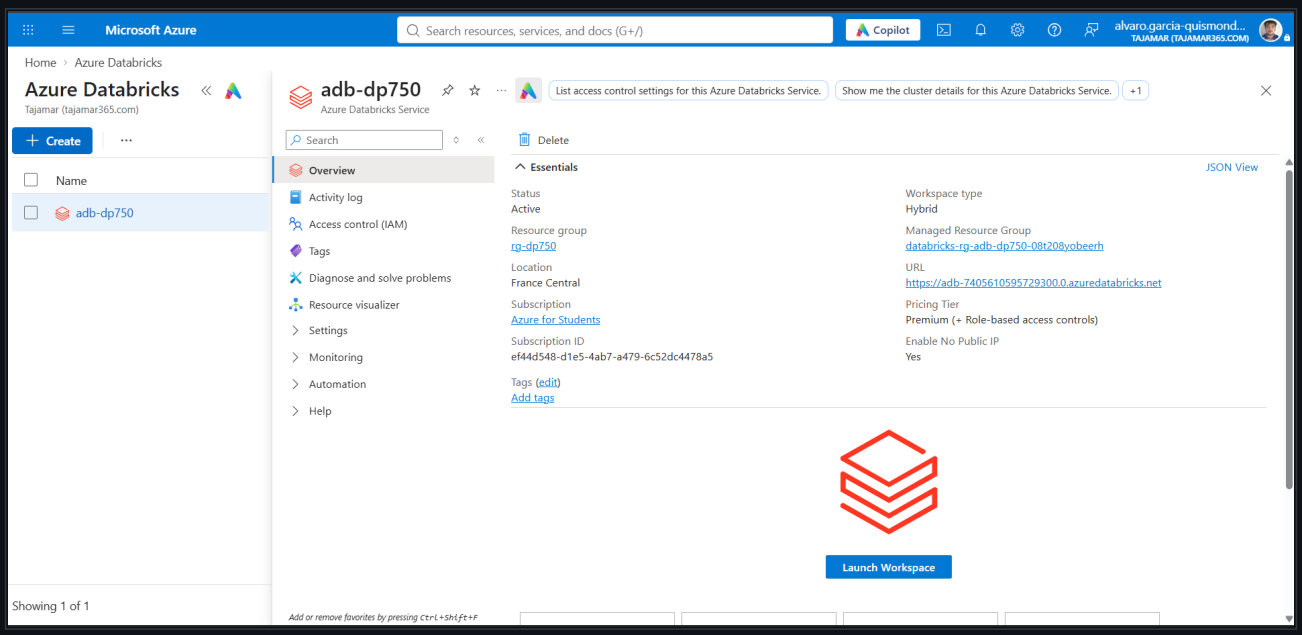


Figura 3. Resumen del workspace adb-dp750.

3.4 Apertura del workspace

Con Launch Workspace se abre la interfaz de Azure Databricks en una pestaña nueva. Se ve la página de inicio, con el workspace `adb-dp750` seleccionado arriba a la derecha.

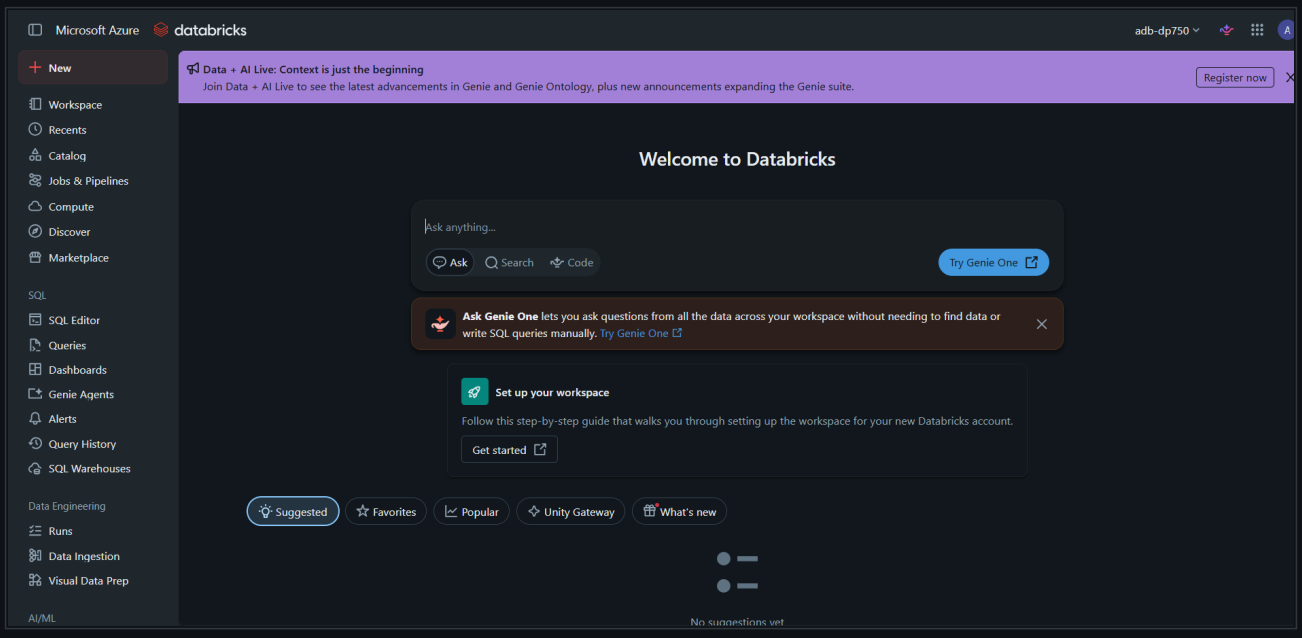


Figura 4. Página de inicio de Azure Databricks.

4. Resultado

Propiedad	Valor
Workspace	`adb-dp750`
Grupo de recursos	`rg-dp750`
Región	France Central
Nivel	Premium (+ Role-based access controls)
Estado	Active
Tipo de workspace	Hybrid
Enable No Public IP	Yes
Grupo gestionado	`databricks-rg-adb-dp750-08t208yobeerh`
URL	https://adb-7405610595729300.0.azuredatabricks.net

5. Limpieza

Al terminar el curso hay que eliminar `rg-dp750` para que no consuma crédito de la suscripción. Al borrar el grupo desaparecen también el workspace y su grupo gestionado:

```
az group delete --name rg-dp750 --yes --no-wait
```