




Como primer paso, descargamos VirtualBox y creamos una nueva máquina virtual.

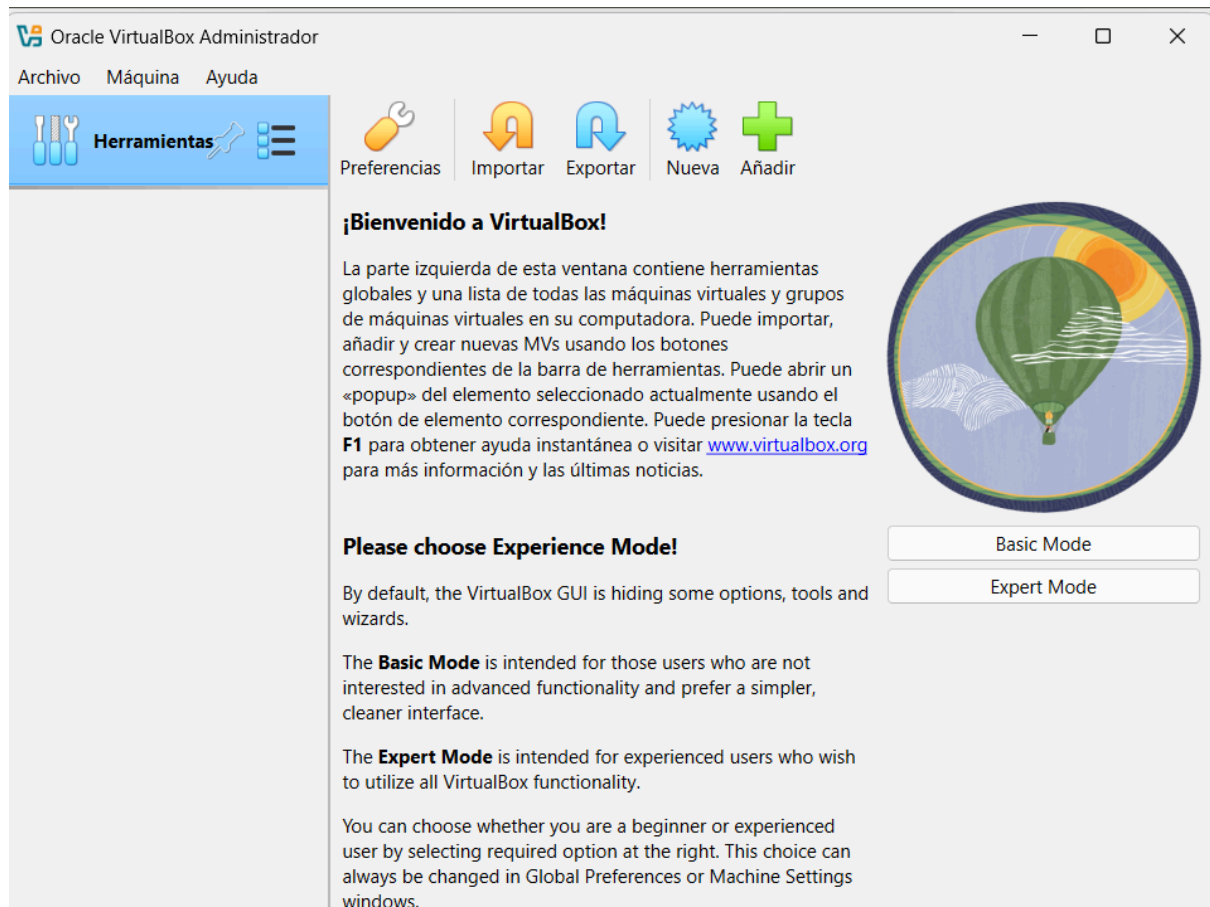

A nuestra máquina virtual la llamaremos RetosSistemas. Seguidamente, cargamos la imagen ISO de Windows 10 y continuamos con la configuración.

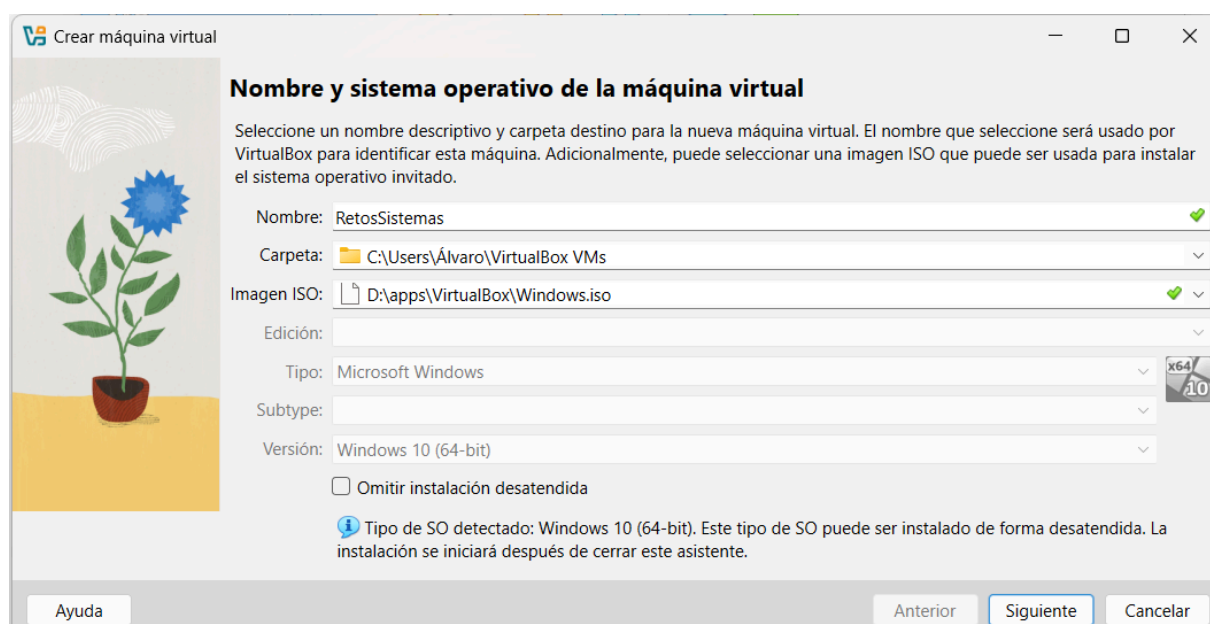

Asignamos un nombre de usuario y una contraseña para nuestra máquina.

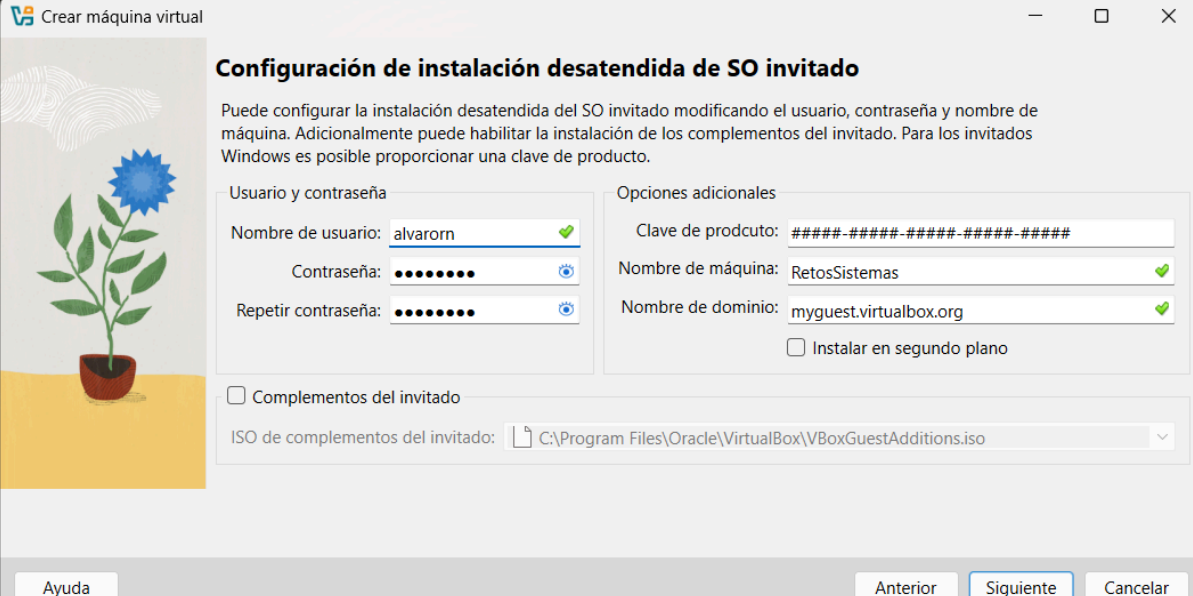

Crear máquina virtual

Configuración de instalación desatendida de SO invitado

Puede configurar la instalación desatendida del SO invitado modificando el usuario, contraseña y nombre de máquina. Adicionalmente puede habilitar la instalación de los complementos del invitado. Para los invitados Windows es posible proporcionar una clave de producto.

Usuario y contraseña

Nombre de usuario: ✓

Contraseña: ✓

Repetir contraseña: ✓

Opciones adicionales

Clave de producto: ✓

Nombre de máquina: ✓

Nombre de dominio: ✓


☐ Instalar en segundo plano

☐ Complementos del invitado

ISO de complementos del invitado: ▾

Ayuda Anterior **Siguiente** Cancelar

En el Hardware, asignamos 4048 MB para la memoria base y 2 CPUs para los procesadores. La memoria base es lo que utilizarán las aplicaciones y el sistema operativo de la máquina para funcionar y los procesadores serán los núcleos que le asignamos a esta.

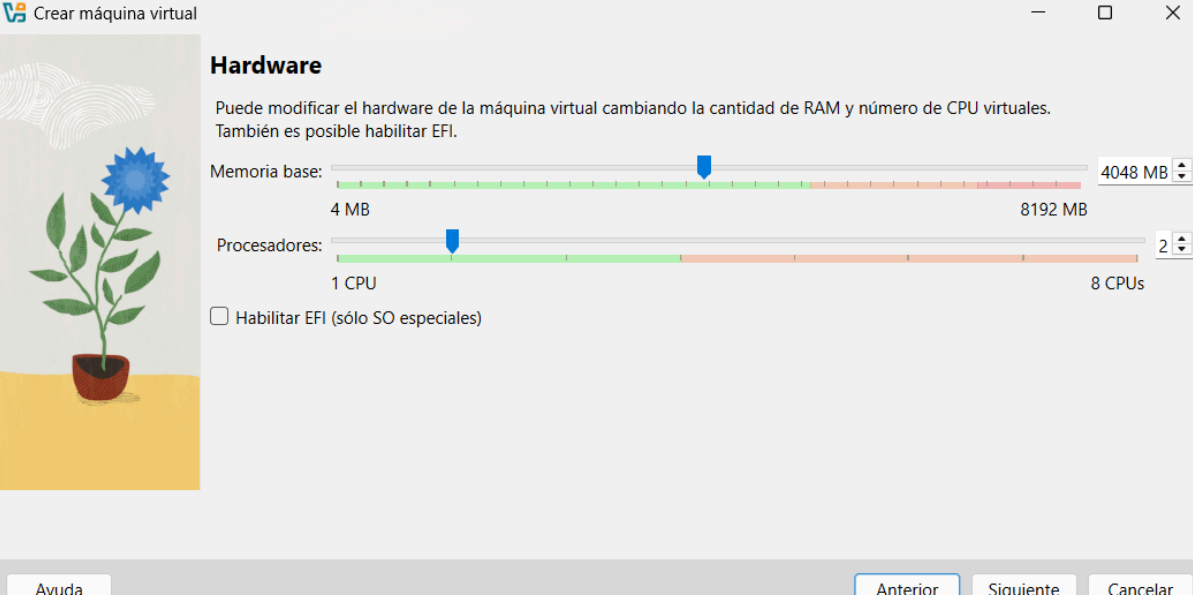

Crear máquina virtual

Hardware

Puede modificar el hardware de la máquina virtual cambiando la cantidad de RAM y número de CPU virtuales. También es posible habilitar EFI.

Memoria base: 4048 MB

4 MB 8192 MB


Procesadores: 2

1 CPU 8 CPUs

☐ Habilitar EFI (sólo SO especiales)

Ayuda Anterior **Siguiente** Cancelar


Seguidamente crearemos un disco duro virtual de 40 GB, donde almacenaremos todos los datos de manera virtual.

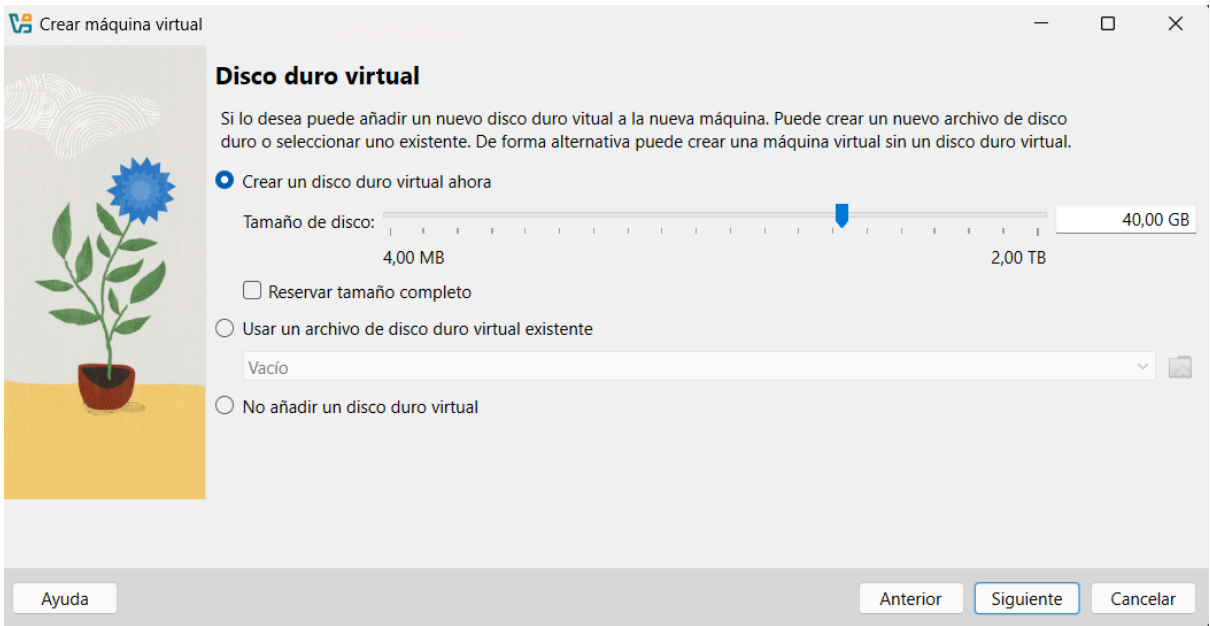


En esta imagen se muestra un pequeño resumen de la configuración de nuestra máquina virtual:

Resumen	
La siguiente tabla resume la configuración que ha elegido para la nueva máquina virtual. Cuando es	
Nombre y tipo de SO de la máquina	
Nombre de máquina	RetosSistemas
Carpeta de la máquina	C:/Users/Álvaro/VirtualBox VMs/RetosSistemas
Imagen ISO	D:/apps/VirtualBox/Windows.iso
Tipo de SO invitado	Windows 10 (64-bit)
Omitir instalación desatendida	false
Instalación desatendida	
Usuario	alvarorn
Clave de producto	false
Máquina/nombre de dominio	RetosSistemas.myguest.virtualbox.org
Instalar en segundo plano	false
Instalar complementos del invitado	false
Hardware	
Memoria base	4048
Procesador(es)	2
Habilitar EFI	false
Disco	
Tamaño de disco	40,00 GB
Reservar tamaño completo	false


Una vez terminada la configuración, iniciamos la máquina virtual para proceder a la creación del servidor web.

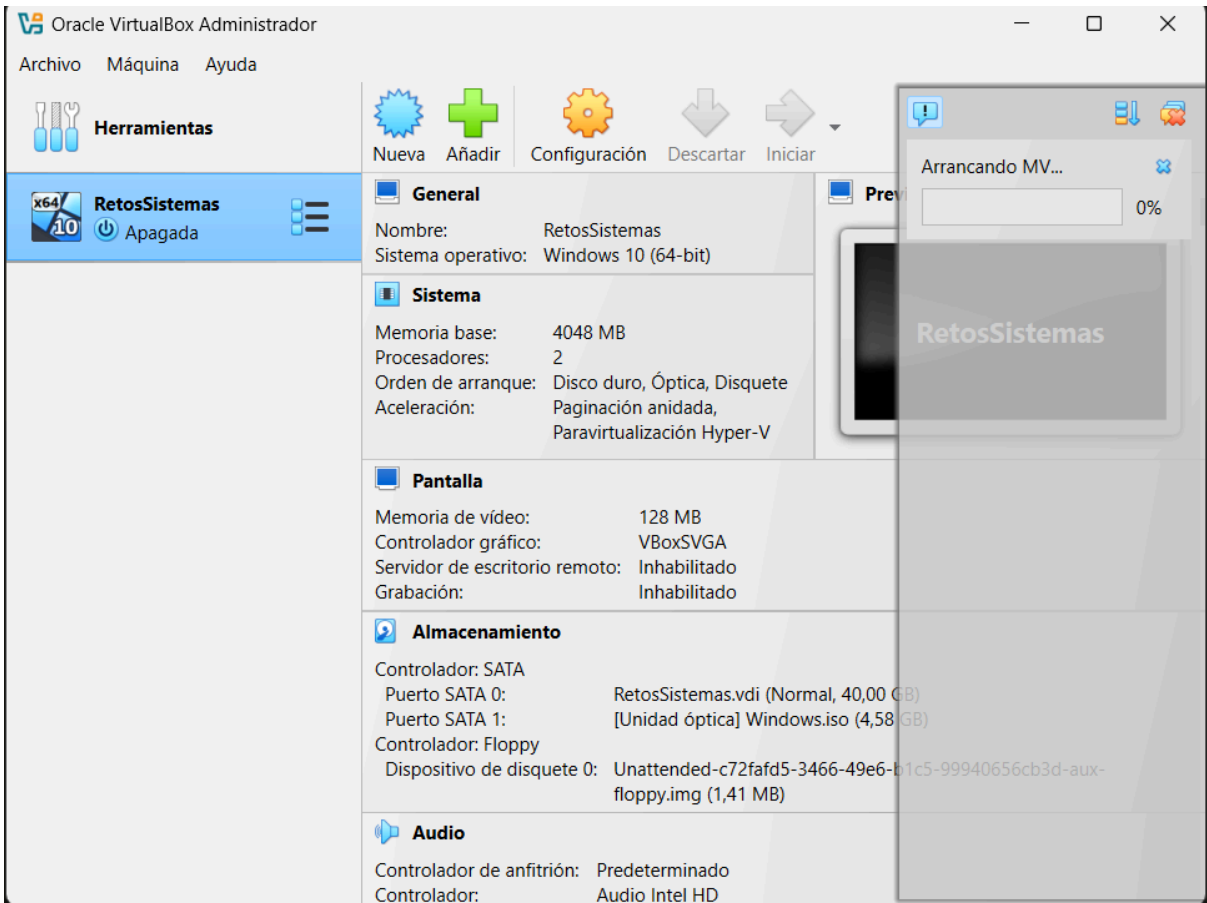

Instalación de Windows:

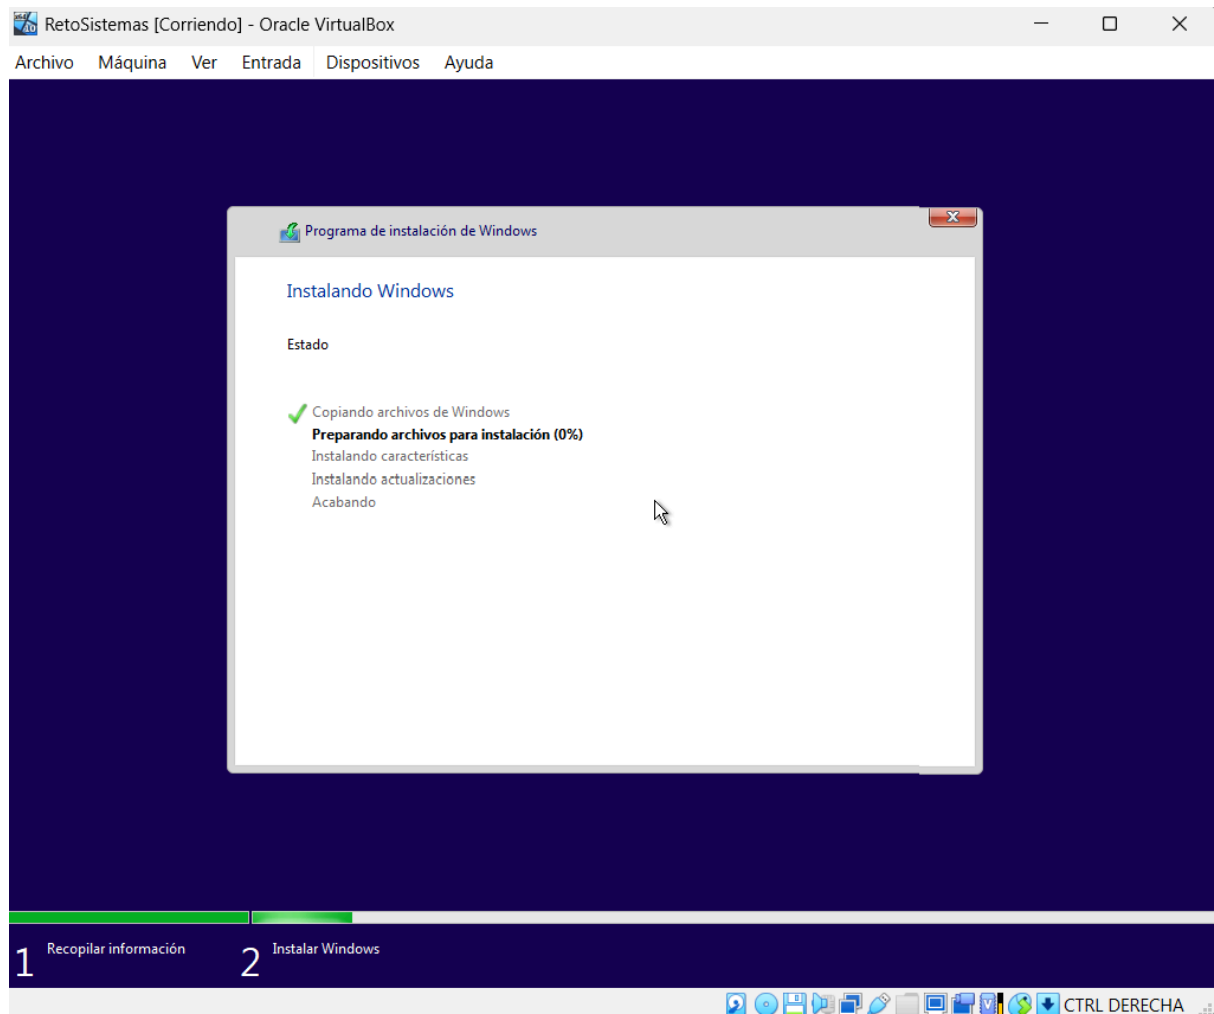

Pantalla de inicio de Windows 10 en nuestra máquina virtual:

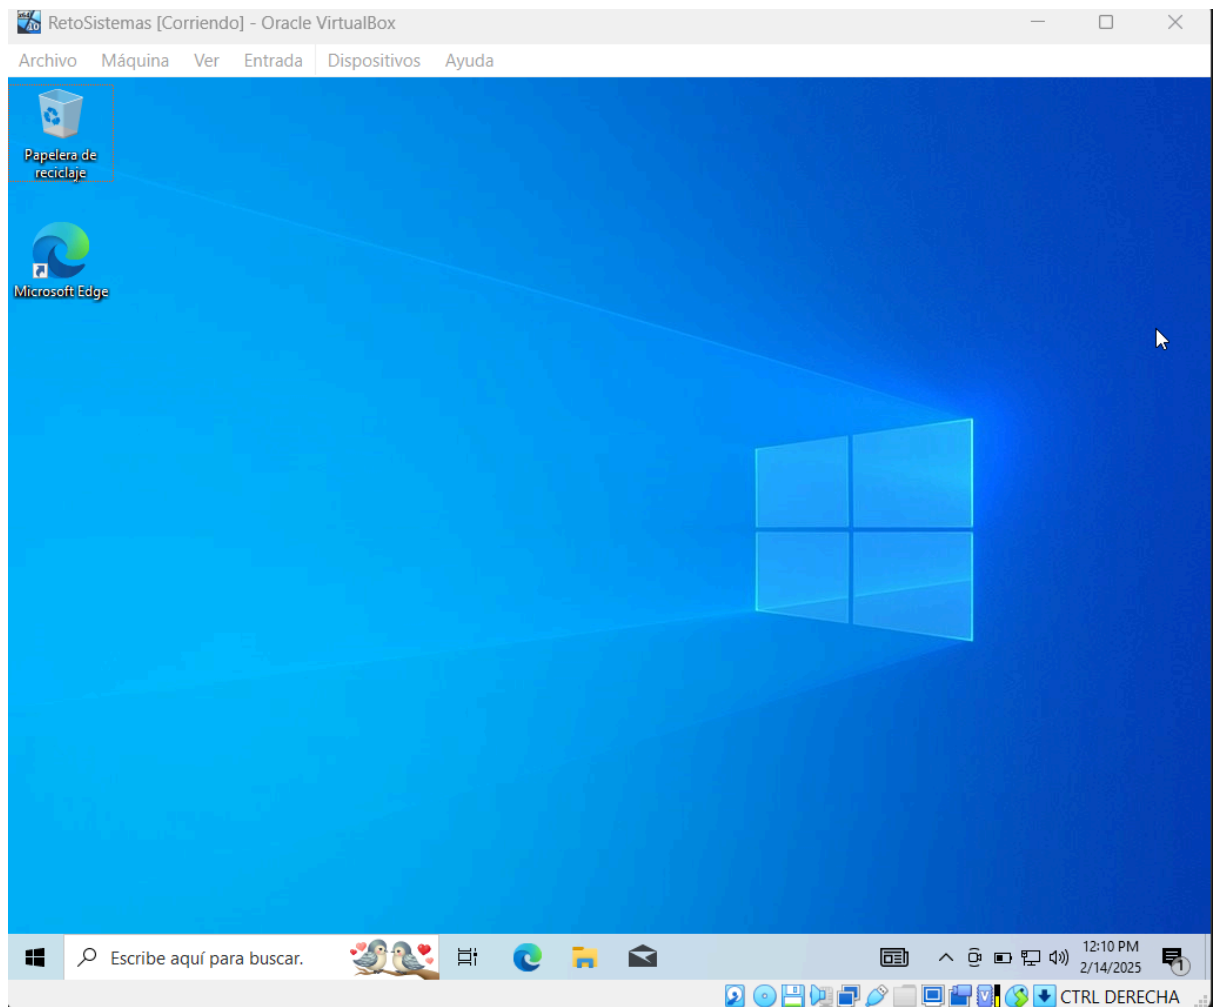

Procedemos a descargar XAMPP para Windows, necesario para instalación del servidor web, ya que, contiene PHP, MySQL y Apache. Esto nos simplificará el trabajo.

RetoSistemas [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Download XAMPP

https://www.apachefriends.org/es/download.html

Apache Friends MENU

Descargar

XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. Simplemente descarga y ejecuta el instalador. ¡Es así de fácil! Instaladores creados usando InstallBuilder.

XAMPP para Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Versión		Suma de comprobación		Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit)	149 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)


Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Escribe aquí para buscar.


12:16 PM 2/14/2025

CTRL DERECHA


Cuando lo tengamos instalado y lo ejecutemos, deberemos seleccionar los componentes que queremos y necesitamos para lograr nuestro cometido. En nuestro caso, nos bastará con seleccionar MySQL y phpMyAdmin, ya que PHP y Apache vienen seleccionado por defecto.

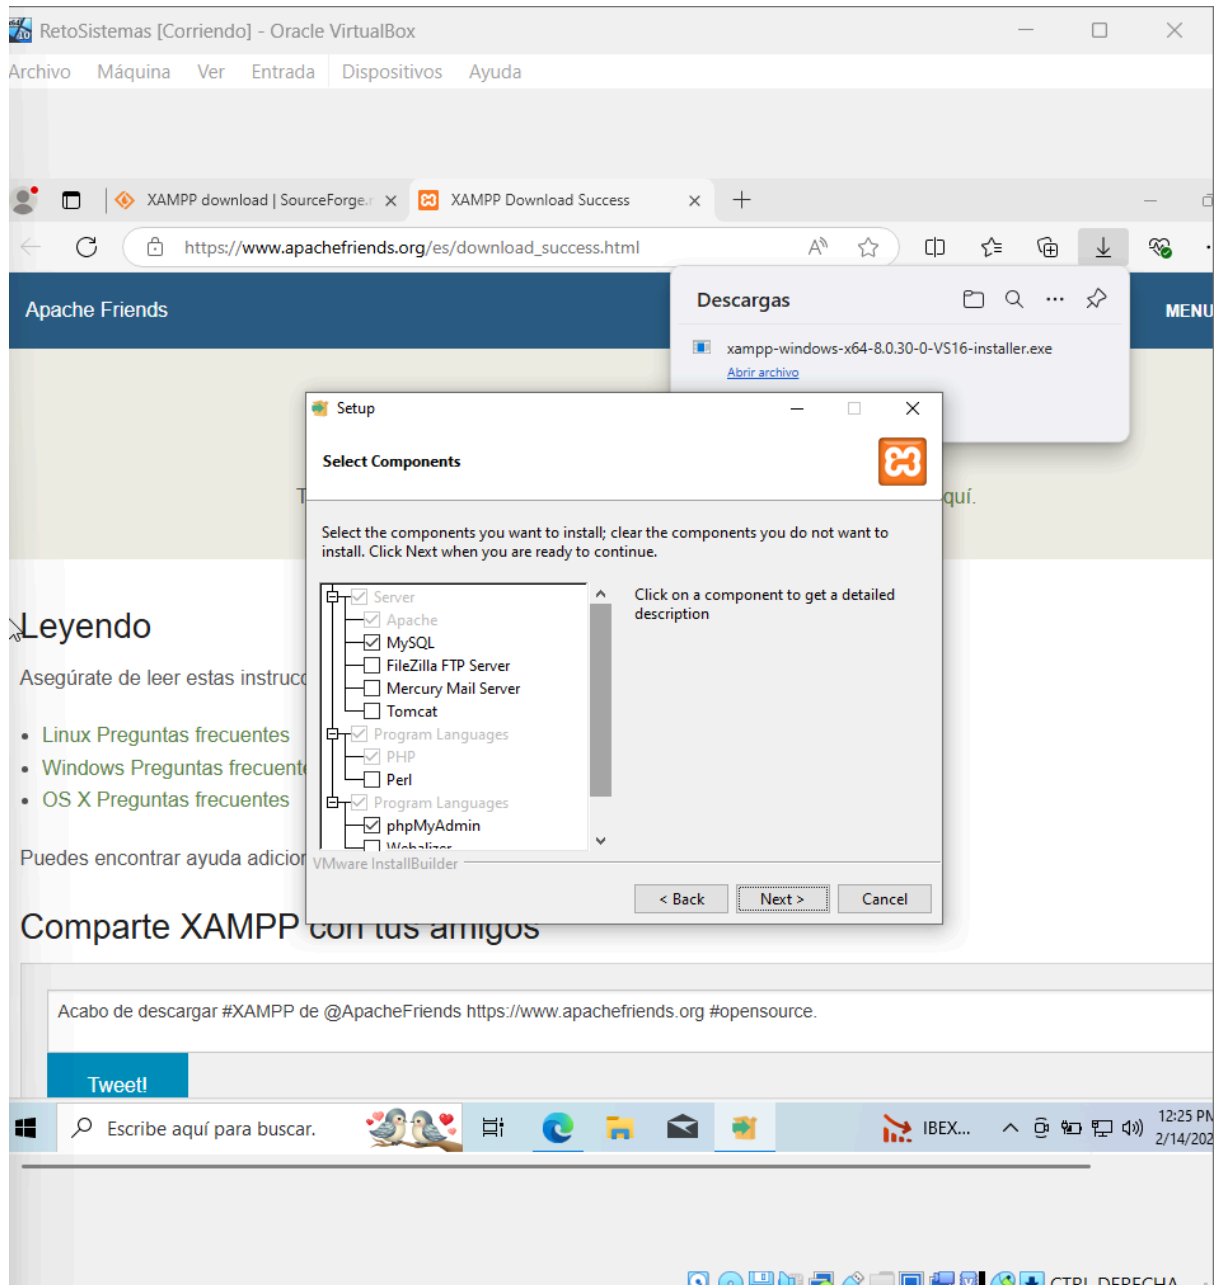

Indicamos la carpeta de instalación de XAMPP:

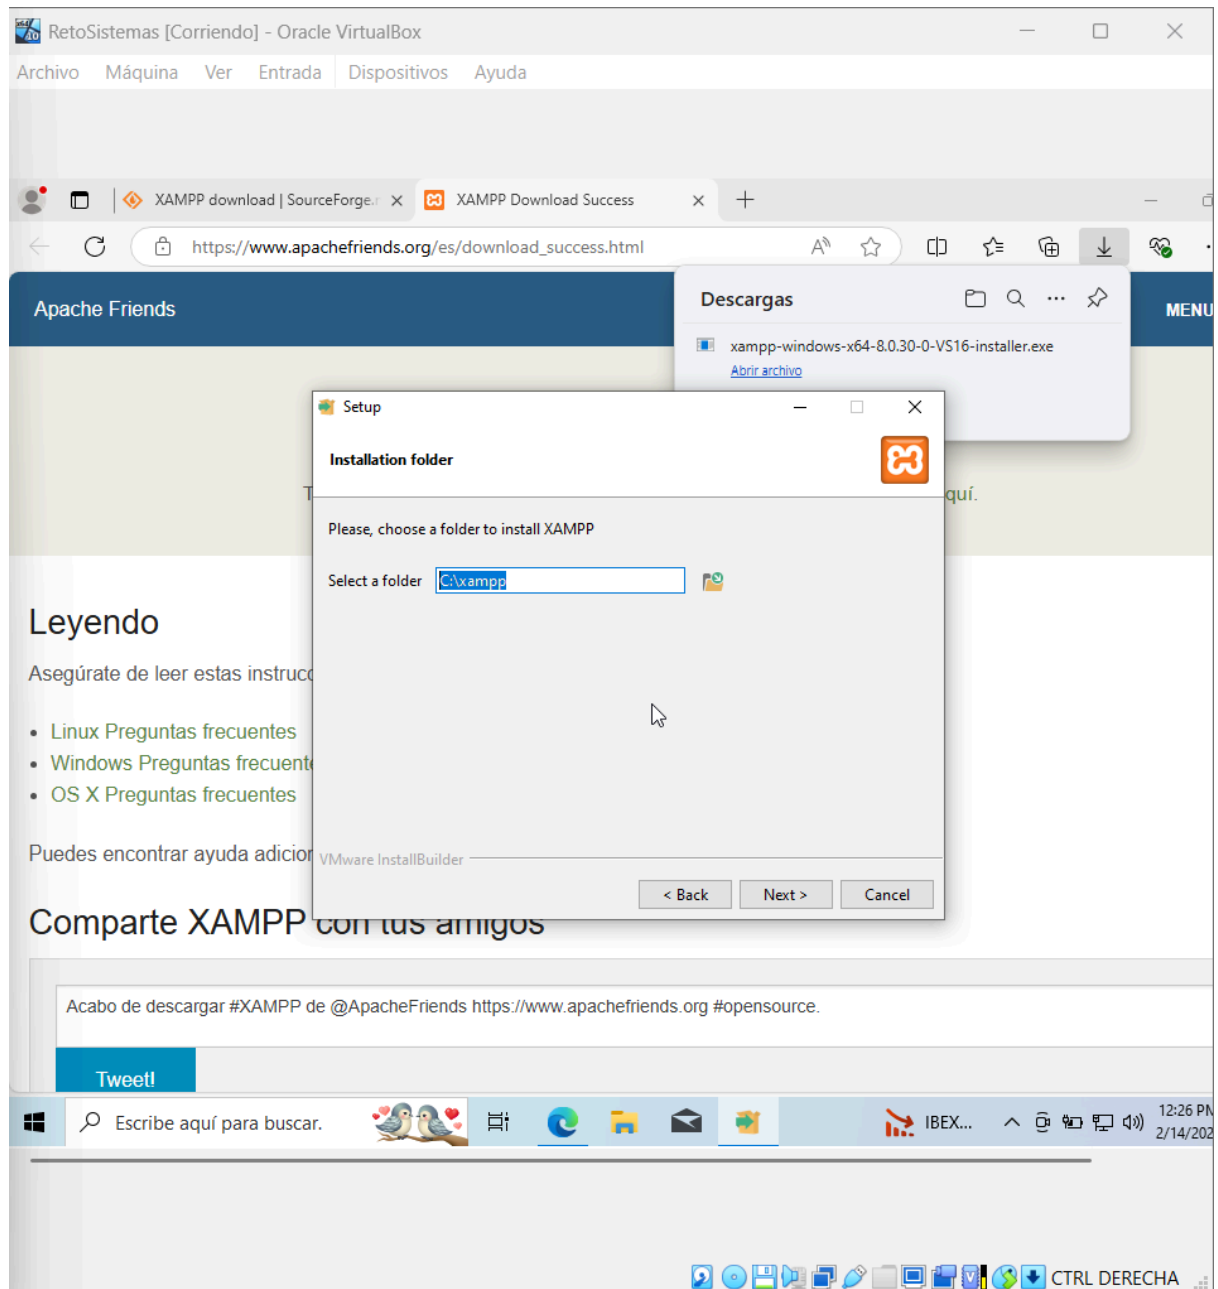


Instalación de XAMPP:

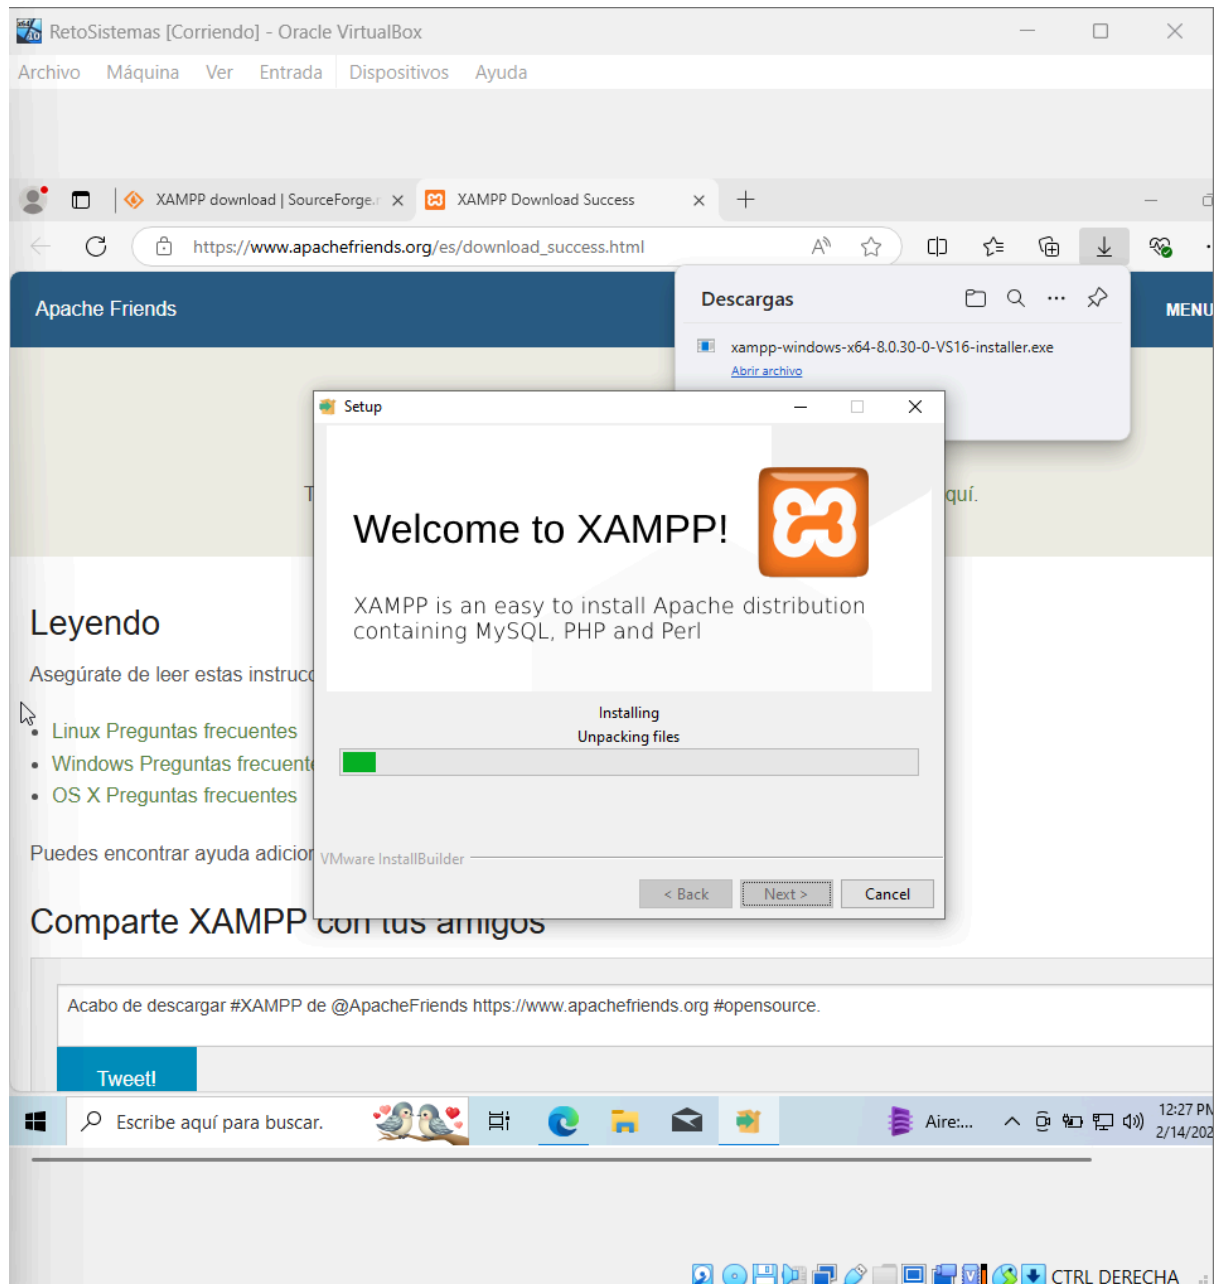

Cuando XAMPP esté instalado en nuestra máquina, la abriremos para empezar con la creación del servidor.


Como vemos, nos aparece esta pantalla, que deberemos configurar.

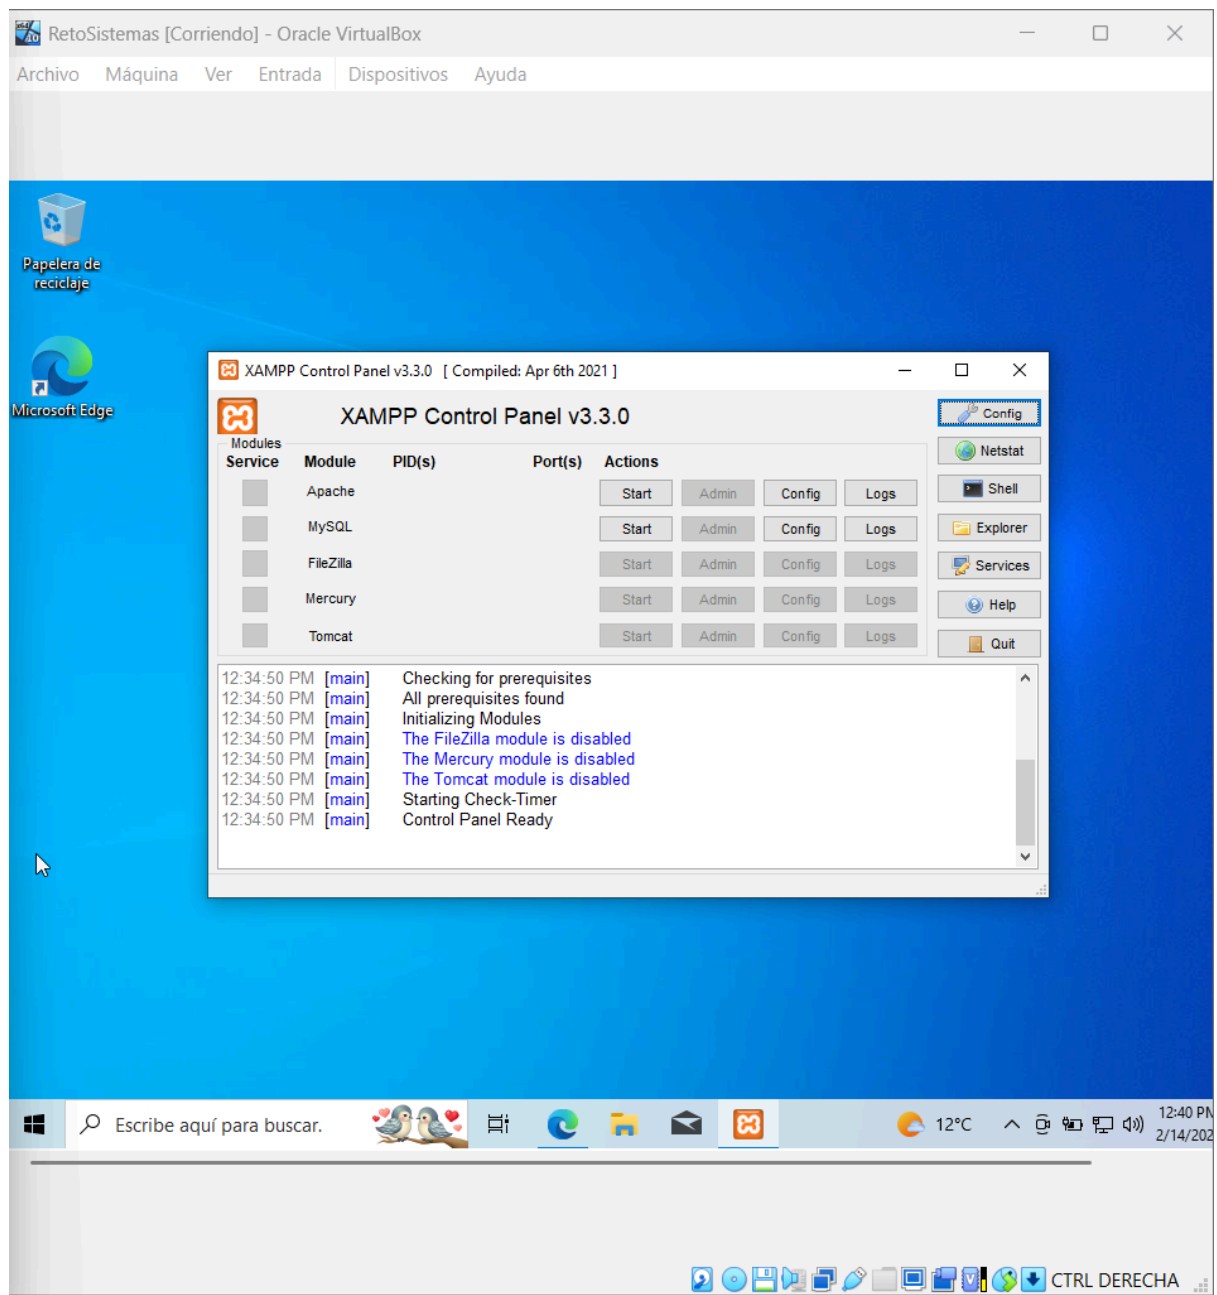


Pulsaremos start en Apache y MySQL y, como vemos, se les asigna un Identificador de Proceso y un Puerto a cada uno.

Los PID(s) o Identificadores de Proceso, son identificadores con los que podremos saber qué procesos están activos y en ejecución.


Los puertos son el número que el servidor utiliza para comunicarse con otros dispositivos o servicios en la red.

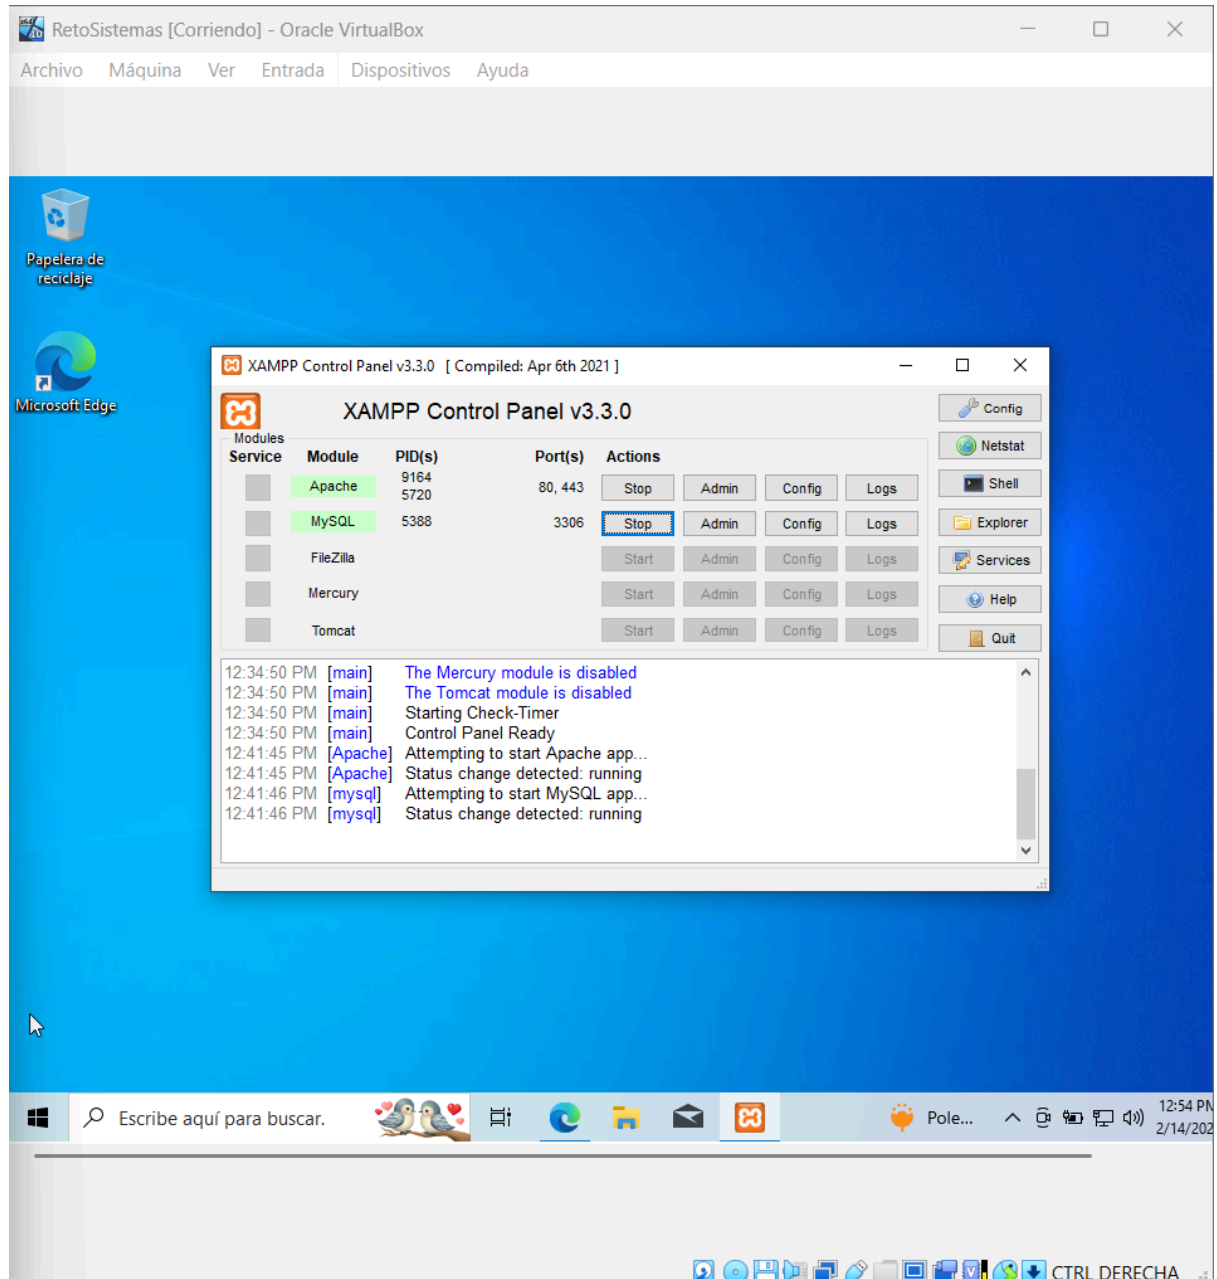


Para saber si todo ha salido bien, escribimos localhost en el buscador:

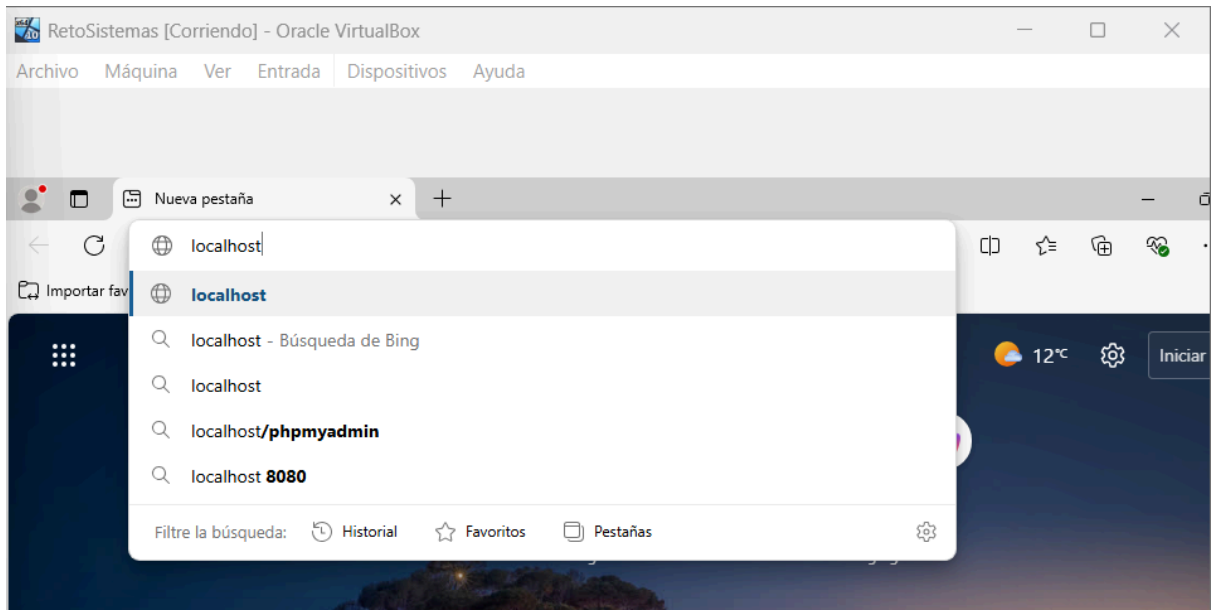


Como podemos observar, esto nos dirige a XAMPP, indicándonos que hemos realizado la instalación con éxito.

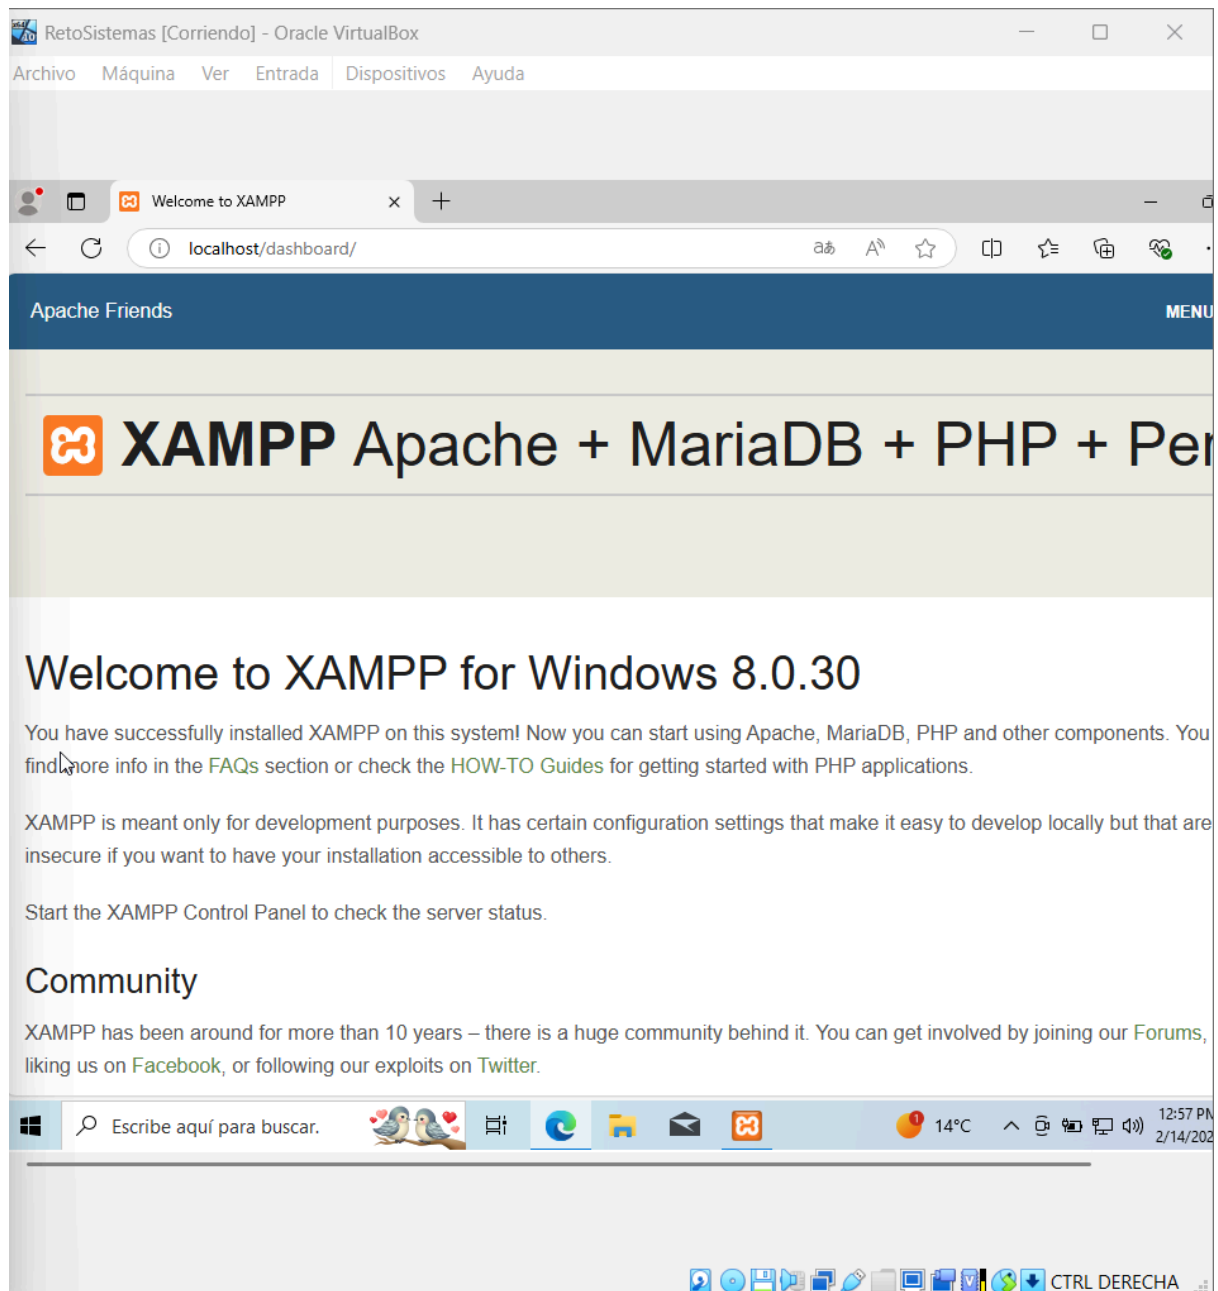


Seguidamente, entramos en la carpeta de htdocs de XAMPP:

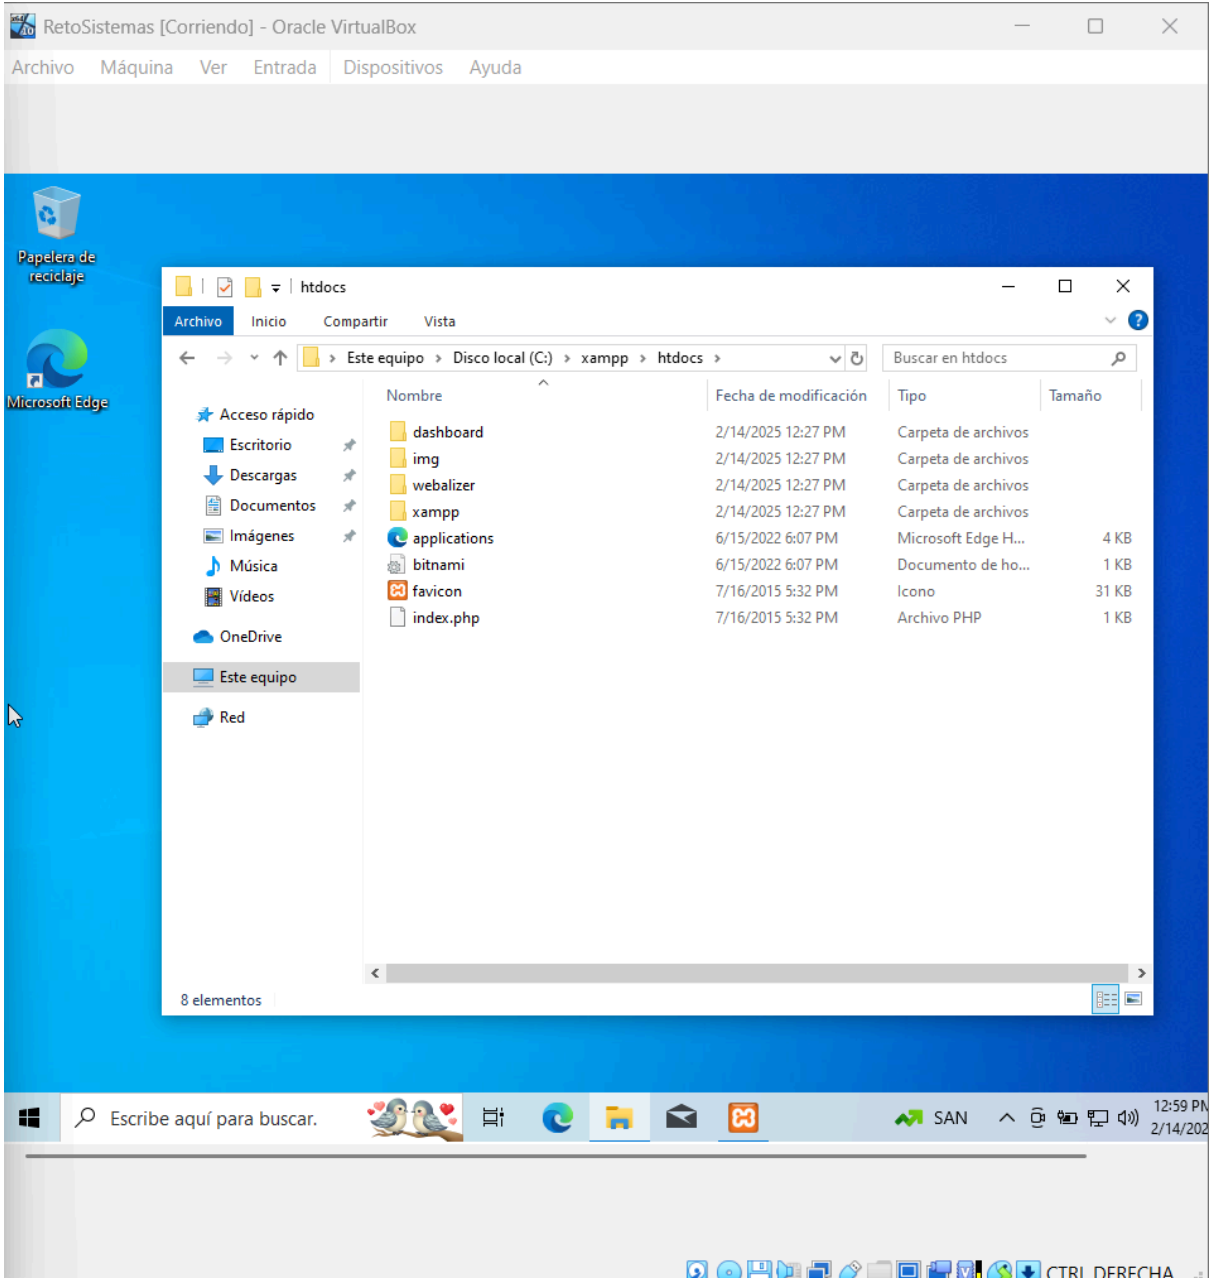

Creamos un archivo .php, en el que escribimos “Servidor web con XAMPP funcionando correctamente.”

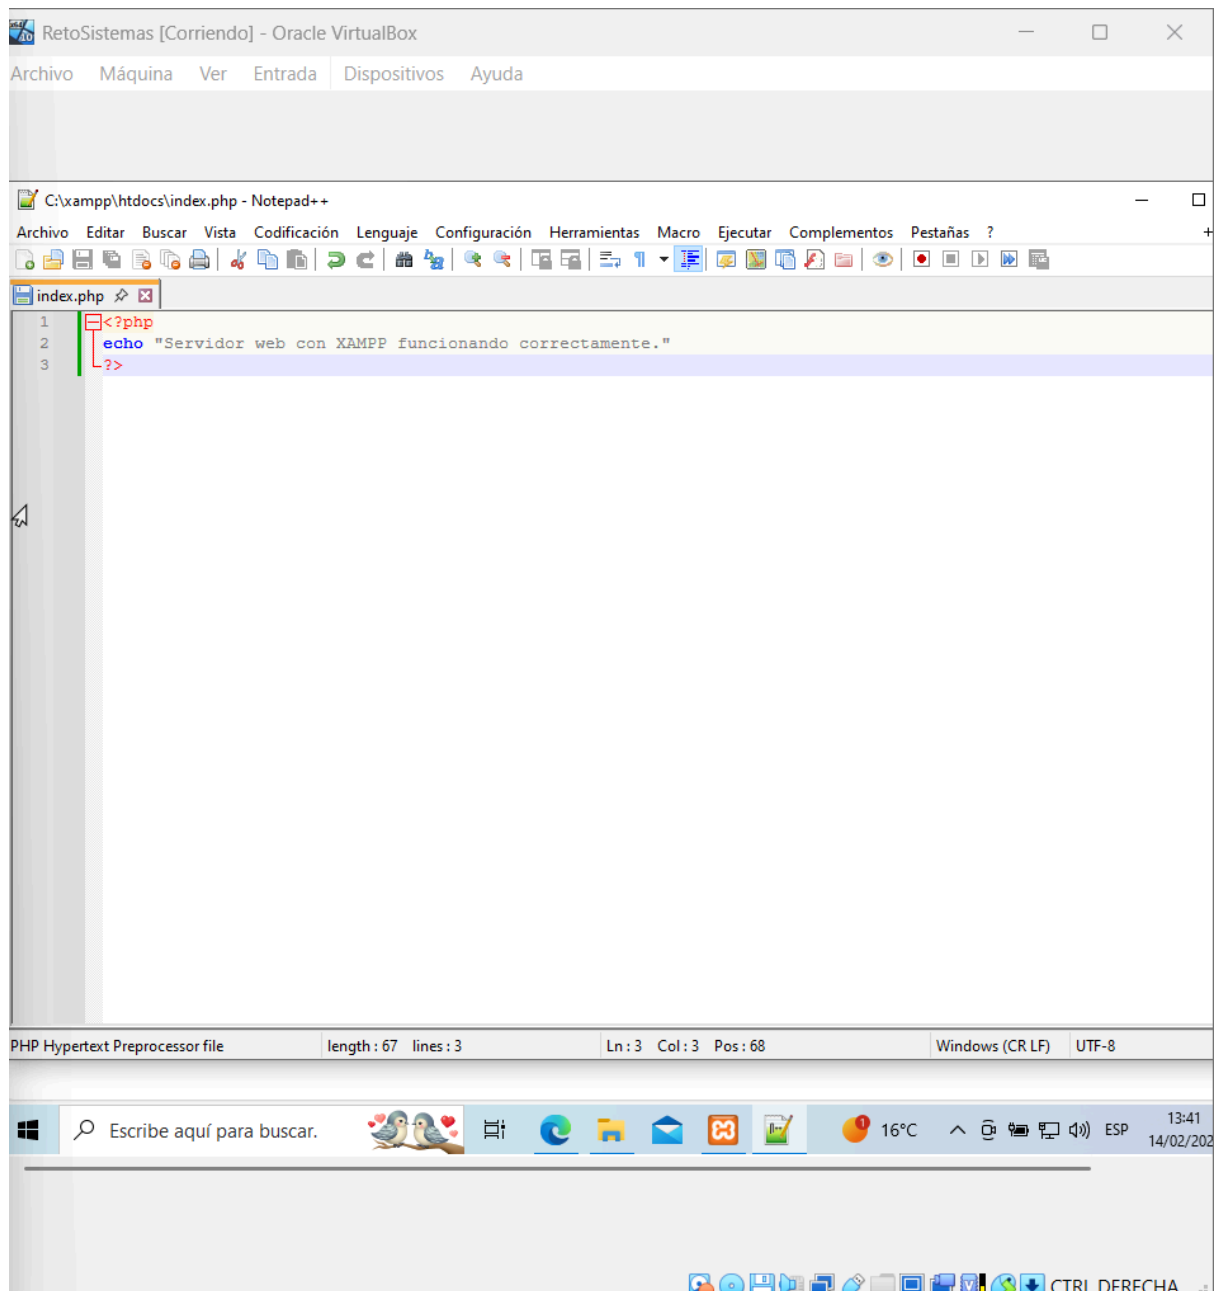

Volvemos a la carpeta htdocs, cambiamos el nombre al archivo index.php a index_backup.php y guardamos nuestro nuevo archivo index.php.

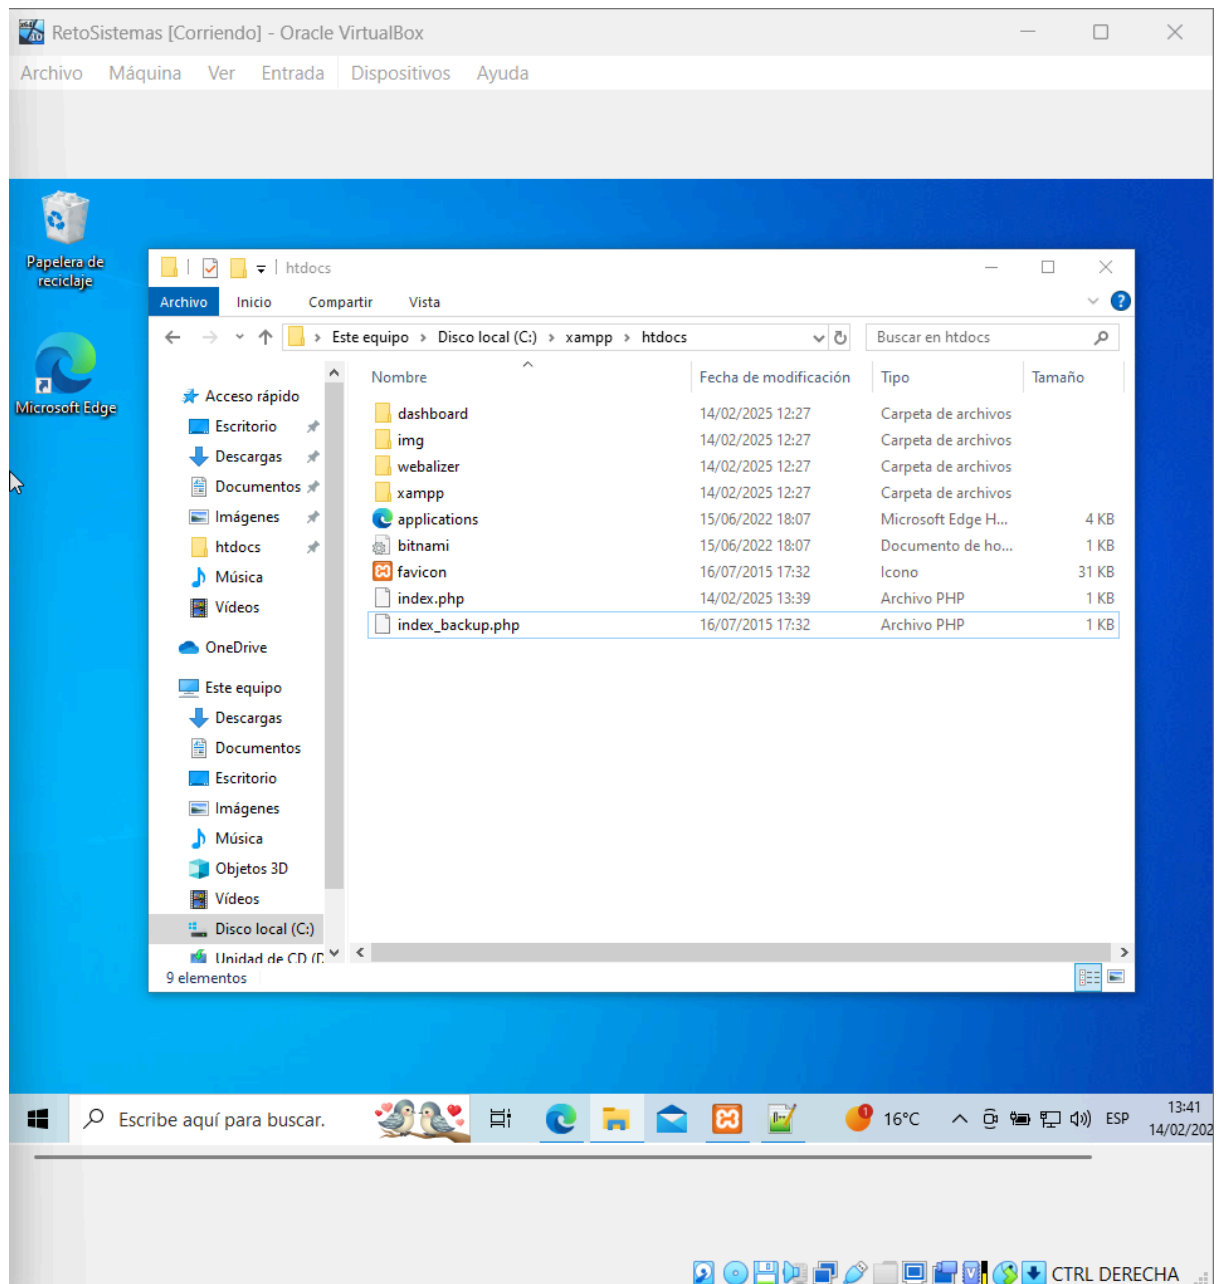

De esta forma, cuando volvemos a poner localhost en el navegador, nos indica que el servidor web está funcionando, pues htdocs es la carpeta donde Apache busca los archivos web.

Apache siempre busca el archivo index.php o index.html, es por ello que a nosotros nos abre nuestro index.php, dándonos la certeza de que el servidor está funcionando.

