

UNINASSAU

Fábrica de Software e Tópicos Avançados em Ciência da Computação
Turma 8NA | Semestre 2026.2

RotaCerta

Documento Técnico Cumulativo das Sprints 01 a 05

Grupo 04

Álvaro Jordão | 01748200

Arthur Sales | 01593811

Vinícius Trigueiro | 01794959

William Coelho de Moraes | 01263977

2026

Apresentação

Este documento reúne as entregas das Sprints 01 a 05 do projeto RotaCerta. A Parte I registra o problema, os objetivos, os requisitos e o planejamento inicial. A Parte II apresenta a arquitetura, os modelos de software e de dados, os protótipos e a estrutura inicial do banco. A Parte III demonstra a estrutura inicial funcionando: banco conectado, login, cadastro de usuários, controle de perfis e o CRUD de pedidos. A Parte IV apresenta o primeiro módulo completo, Pedidos e entregas, com persistência, validações, mensagens de erro e navegação entre as telas. A Parte V apresenta o segundo módulo, Roteirização e desempenho, que integra o núcleo de otimização aos pedidos reais, mostra as rotas no mapa e compara as execuções sequencial, paralela em CPU e na GPU com CUDA.

As Partes I a IV mantêm o conteúdo entregue anteriormente. Os ajustes de planejamento, arquitetura e modelagem da Sprint 04 estão na seção 32 e os da Sprint 05 na seção 43. Todas as telas e respostas mostradas nas Partes III a V foram capturadas do sistema em execução.

Sumário

Parte I Sprint 01 Planejamento do projeto

- 1 Identificação da equipe
- 2 Tema, problema, objetivos e público alvo
- 3 Requisitos funcionais e não funcionais
- 4 Casos de uso e Product Backlog
- 5 Cronograma semanal revisado

Parte II Sprint 02 Arquitetura e modelagem

- 6 Arquitetura do sistema
- 7 Diagrama de classes
- 8 Modelo Entidade Relacionamento
- 9 Modelo relacional
- 10 Protótipos das telas
- 11 Banco de dados e projeto no GitHub
- 12 Avaliação sequencial e paralela
- 13 Aderência às orientações da disciplina

Parte III Sprint 03 Estrutura inicial funcionando

- 14 Estrutura implementada
- 15 Banco de dados conectado
- 16 Login funcional
- 17 Cadastro de usuários
- 18 Controle de perfis
- 19 CRUD principal: pedidos
- 20 Execução local
- 21 Testes automatizados

- 22 Ajustes no planejamento e na modelagem
- 23 Repositório GitHub
- 24 Dificuldades encontradas e próximos passos

Parte IV Sprint 04 Primeiro módulo completo

- 25 Módulo implementado: Pedidos e entregas
- 26 Evidências do módulo funcionando
- 27 Persistência de dados
- 28 Validações
- 29 Mensagens de erro
- 30 Navegação entre as telas
- 31 Commits organizados e repositório
- 32 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem
- 33 Testes automatizados
- 34 Dificuldades encontradas e próximos passos

Parte V Sprint 05 Segundo módulo funcionando

- 35 Módulo implementado: Roteirização e desempenho
- 36 Evidências das funcionalidades
- 37 Integração com o banco de dados
- 38 Regras de negócio
- 39 Núcleo de otimização e paralelização com CUDA
- 40 Comparação sequencial, paralela e GPU
- 41 Testes das funcionalidades
- 42 Bugs encontrados e correções
- 43 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem
- 44 Repositório GitHub
- 45 Dificuldades encontradas e próximos passos

Parte I Sprint 01 Planejamento do projeto

1 Identificação da equipe

Integrante	Matrícula	Responsabilidade inicial
Álvaro Jordão	01748200	Scrum Master e Product Owner; organização, requisitos e priorização
Arthur Sales	01593811	Backend e núcleo de otimização e paralelização
Vinícius Trigueiro	01794959	Frontend, banco de dados e documentação
William Coelho de Moraes	01263977	Desenvolvimento e testes

Projeto RotaCerta. Turma 8NA. As responsabilidades organizam o trabalho, mas todos os integrantes participam das decisões, implementação, testes e documentação.

2 Tema, problema, objetivos e público alvo

Tema. Logística e otimização de processos para pequenos negócios com operação própria de entrega.

Problema. Farmácias, mercados, restaurantes e pequenas distribuidoras frequentemente planejam entregas de forma manual. Essa prática aumenta a distância percorrida, o consumo de combustível e a possibilidade de atraso quando o volume de pedidos cresce.

Objetivo geral. Desenvolver um sistema web que distribua pedidos entre entregadores e determine uma sequência de paradas que reduza a distância e o tempo total das rotas.

Resultados esperados. Centralizar pedidos e entregadores, reduzir distância e tempo em relação à alocação manual, calcular rotas para vários entregadores e disponibilizar uma interface responsiva para a operação diária.

Público alvo. Administradores, atendentes e entregadores de pequenos negócios locais. Os clientes finais são beneficiados por entregas mais previsíveis.

3 Requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	Cadastrar e autenticar usuários com perfis de administrador, atendente e entregador.
RF02	Cadastrar pedidos com cliente, endereço, prioridade e horário desejado.
RF03	Cadastrar entregadores com disponibilidade e capacidade de carga.
RF04	Gerar automaticamente uma rota otimizada para cada entregador.
RF05	Atribuir pedidos a entregadores de forma manual ou automática.
RF06	Exibir a rota como lista ordenada de paradas e mapa.
RF07	Atualizar o status do pedido entre pendente, atribuído, em rota e entregue.

ID	Descrição
RF08	Manter o histórico de entregas realizadas.
RF09	Gerar relatório com tempo, distância e comparação da otimização.
RF10	Disponibilizar painel administrativo da operação do dia.

Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Desempenho	Executar o cálculo em tempo aceitável para vários entregadores e permitir processamento paralelo.
RNF02	Segurança	Autenticar usuários, autorizar por perfil e armazenar senhas com hash seguro.
RNF03	Usabilidade	Manter a interface simples para usuários com diferentes níveis de letramento técnico.
RNF04	Portabilidade	Funcionar em navegadores e adaptar o layout para celulares.
RNF05	Escalabilidade	Suportar o crescimento de pedidos e entregadores sem degradação significativa.
RNF06	Confiabilidade	Preservar pedidos, rotas e histórico com integridade referencial.
RNF07	Manutenibilidade	Manter código organizado, documentado, testável e versionado.

4 Casos de uso e Product Backlog

ID	Ator	Caso de uso
UC01	Atendente ou administrador	Cadastrar pedido
UC02	Administrador	Cadastrar entregador
UC03	Administrador	Gerar rotas para os pedidos do dia
UC04	Entregador	Visualizar a rota atribuída
UC05	Entregador	Atualizar o status da entrega
UC06	Administrador	Consultar métricas das rotas
UC07	Todos os perfis	Autenticar-se no sistema

Product Backlog inicial

Alta prioridade. Autenticação e perfis, CRUD de pedidos, CRUD de entregadores, banco de dados e motor sequencial com vizinho mais próximo e 2-opt.

Média prioridade. Visualização das rotas, atualização de status e paralelização para múltiplos entregadores.

Evolução. Relatórios, painel consolidado, notificações e avaliação futura de C++ com OpenMP ou CUDA.

5 Cronograma semanal revisado

O cronograma abaixo substituiu, na Sprint 02, a periodicidade quinzenal apresentada inicialmente. A Sprint 02 manteve o prazo excepcional de 19 de setembro comunicado pela professora; as etapas seguintes usam ciclos semanais. A versão vigente, com os ajustes das Sprints 03 e 04, está na seção 32.

Sprint	Período	Entrega principal
1	03/09 a 05/09	Planejamento, requisitos e backlog
2	06/09 a 19/09	Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura do projeto
3	20/09 a 26/09	Ambiente executável e contrato inicial da API
4	27/09 a 03/10	Autenticação e autorização por perfil
5	04/10 a 10/10	CRUD de clientes e pedidos
6	11/10 a 17/10	CRUD de entregadores e disponibilidade
7	18/10 a 24/10	Atribuição de pedidos e visualização de rotas
8	25/10 a 31/10	Vizinho mais próximo em modo sequencial
9	01/11 a 07/11	2-opt e linha de base de desempenho
10	08/11 a 14/11	Paralelização para múltiplos entregadores
11	15/11 a 21/11	Experimentos sequencial versus paralelo
12	22/11 a 28/11	Relatórios, testes e documentação
Final	29/11 a 05/12	Correções, vídeos e preparação para a banca

Parte II Sprint 02 Arquitetura e modelagem

A Sprint 02 transforma os requisitos em uma base técnica verificável. A solução adota uma arquitetura web modular, um modelo de dados relacional e um componente de otimização isolado, permitindo implementar e medir versões sequencial e paralela sem duplicar regras de negócio.

6 Arquitetura do sistema

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Interface	React, TypeScript e Vite	Aplicação responsiva para administração e operação móvel
API	FastAPI e Python 3.12	Endpoints REST, validação, OpenAPI e integração com o otimizador
Persistência	PostgreSQL 16	Integridade, índices, histórico e métricas de execução
Mapa	Leaflet, OpenStreetMap e adaptador OSRM	Exibição de rotas e matriz de distâncias sem prender o domínio a um provedor
Otimização	Python, 2-opt e processos independentes	Linha de base sequencial e cálculo paralelo por entregador
Ambiente	Docker Compose	Inicialização reproduzível de frontend, API e banco

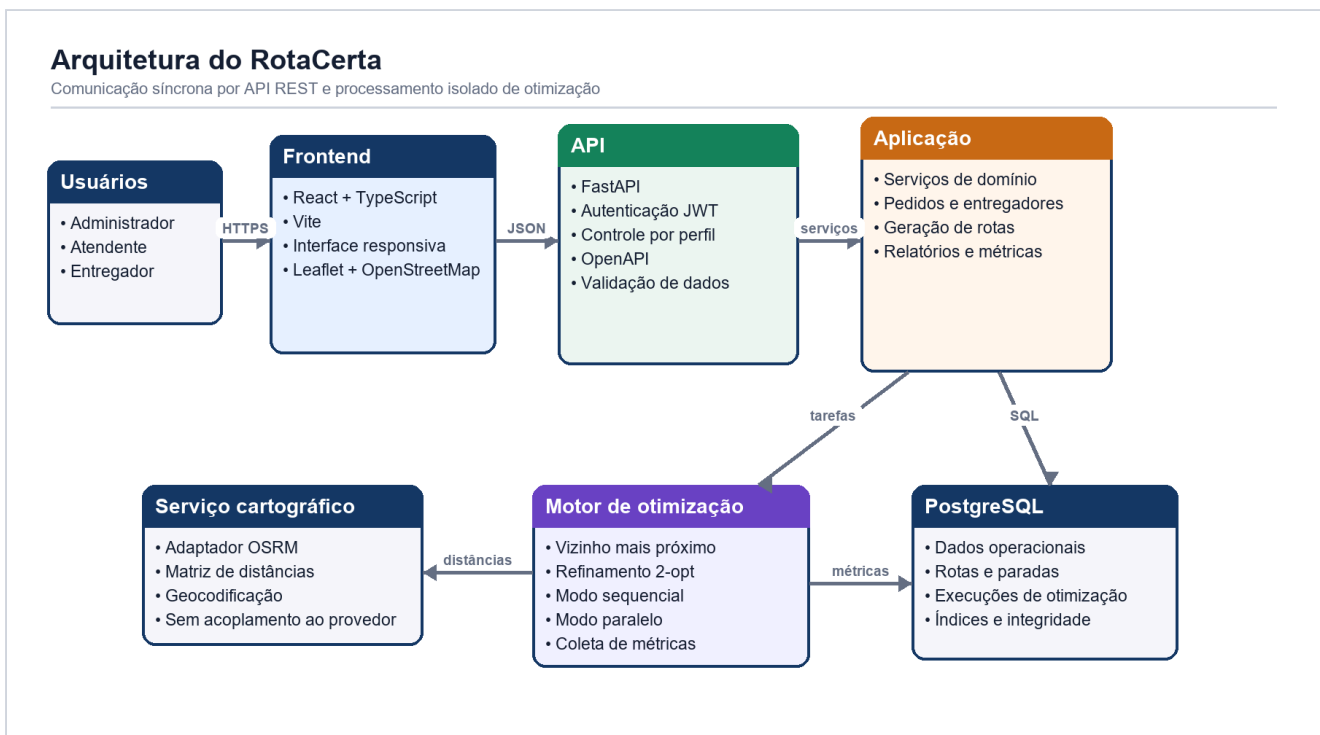


Figura 1 Arquitetura lógica e comunicação entre os componentes

O navegador envia requisições HTTPS em JSON para a API. A API executa regras de negócio, persiste dados no PostgreSQL e aciona o motor de otimização. O motor recebe pedidos, entregadores e uma matriz de distâncias por meio de uma interface estável. A mesma interface atende aos modos sequencial e paralelo, o que permite comparar desempenho sem alterar os dados de entrada.

A escolha de Python não pressupõe o uso de inteligência artificial. As orientações da disciplina aceitam inteligência artificial e/ou otimização de processamento, paralelização e alto desempenho. No RotaCerta,

o componente avançado é a otimização de rotas integrada ao fluxo principal. React e TypeScript permanecem restritos à interface, enquanto Python executa o núcleo computacional.

7 Diagrama de classes

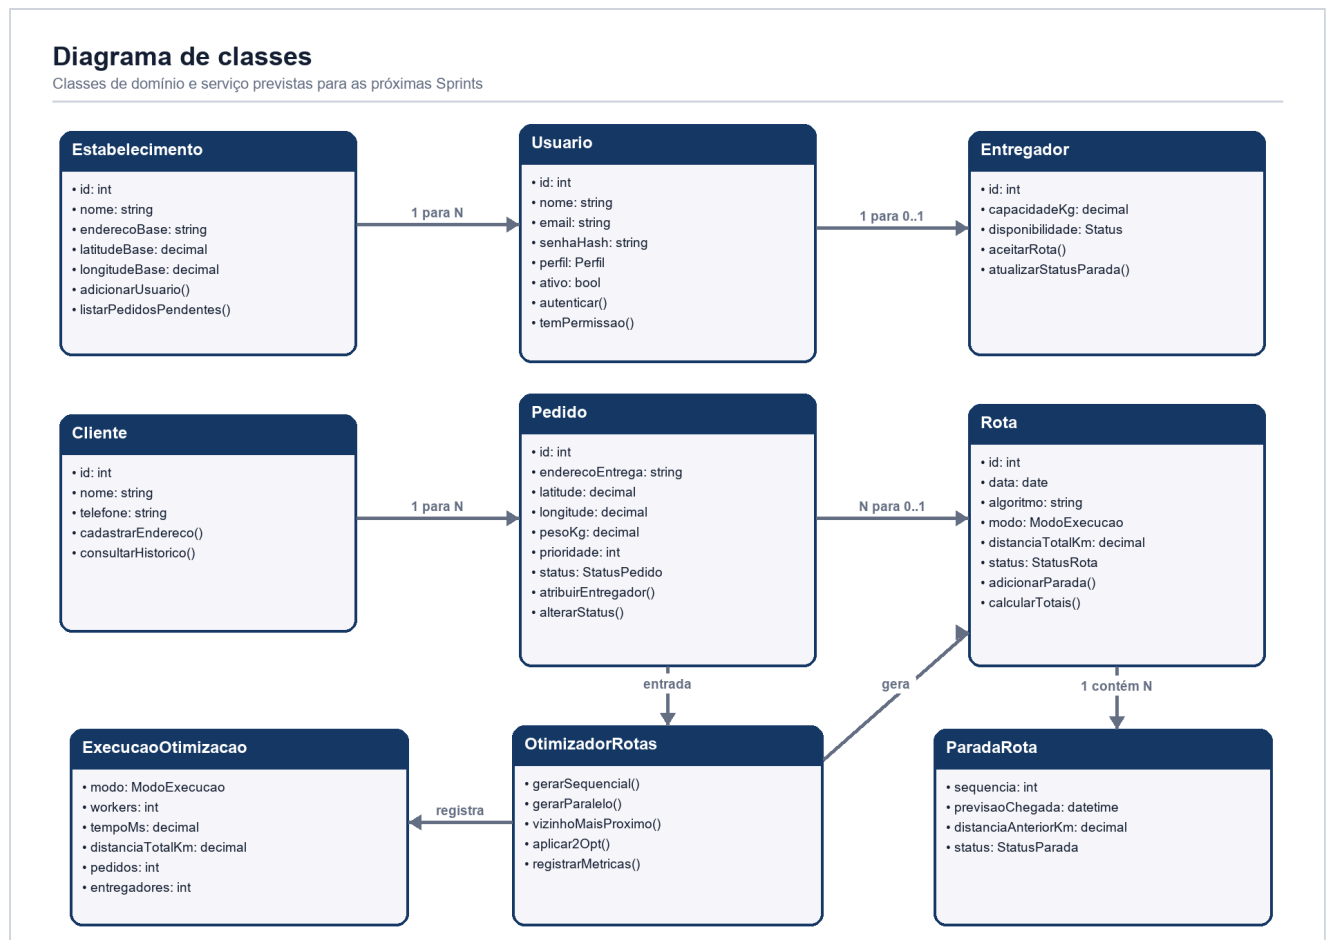


Figura 2 Classes de domínio e serviço previstas

Estabelecimento delimita os dados de cada negócio. Usuario representa autenticação e perfil; Entregador complementa um usuário operacional com capacidade e disponibilidade. Pedido registra destino, prioridade, janela de horário e status. Rota agrega paradas ordenadas. OtimizadorRotas executa o mesmo algoritmo nos modos sequencial e paralelo e registra cada ExecuciaoOtimizacao.

8 Modelo Entidade Relacionamento

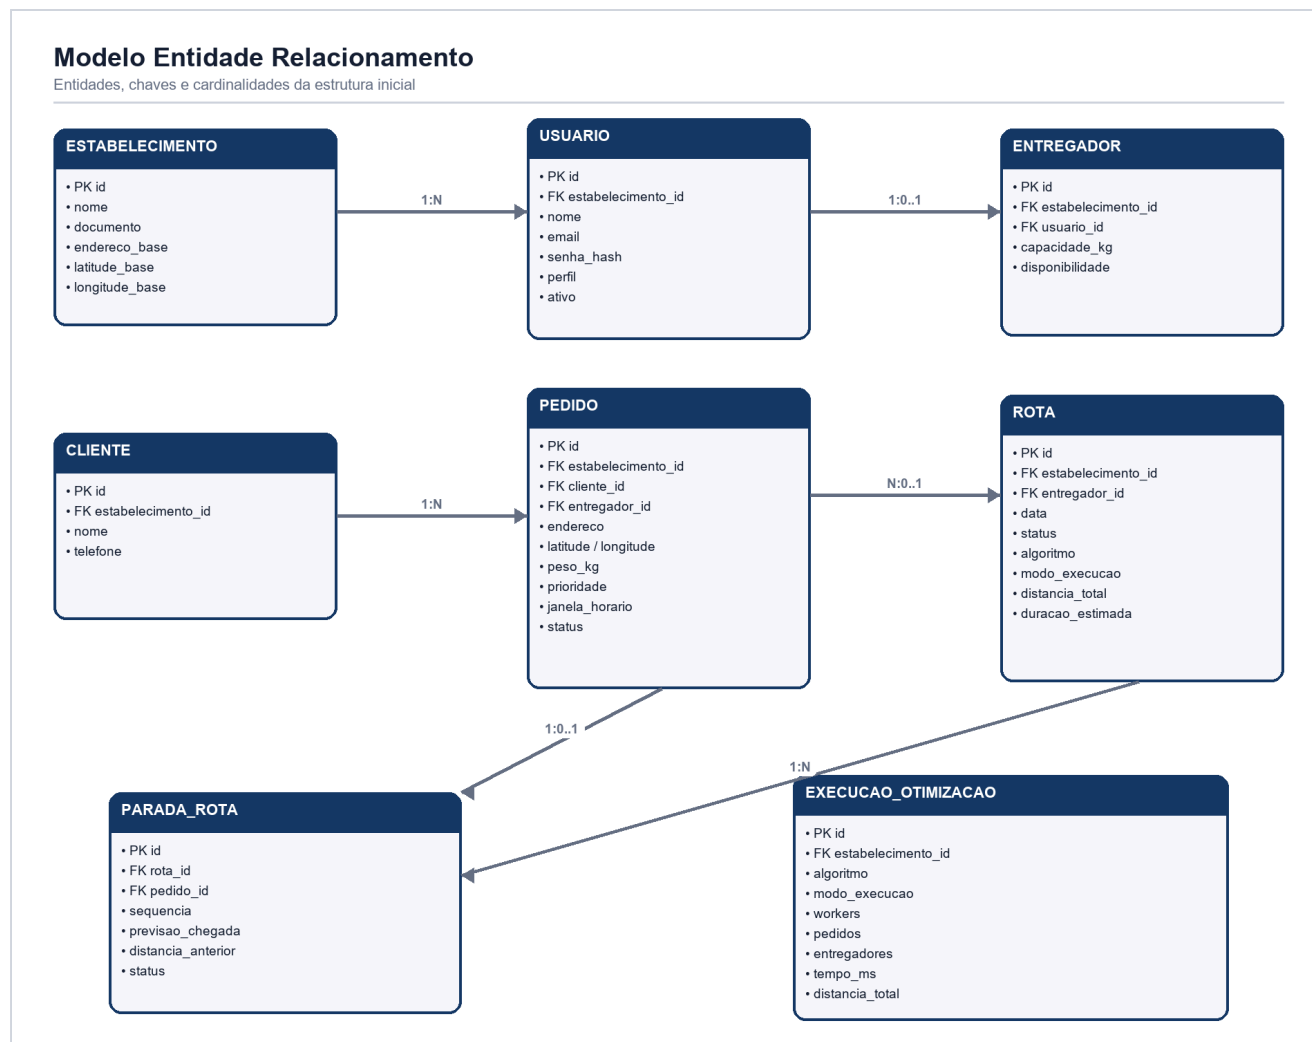


Figura 3 Modelo conceitual com chaves e cardinalidades

O modelo mantém o estabelecimento como limite organizacional. Um usuário pode possuir um cadastro de entregador. Cada pedido pertence a um cliente e pode ser atribuído a um entregador. Uma rota contém paradas ordenadas; cada parada referencia um pedido. As execuções de otimização registram quantidade de pedidos, entregadores, workers, tempo e distância total.

9 Modelo relacional

Tabela	PK	FK	Finalidade
establishments	id	-	Negócio, endereço e coordenadas do depósito
users	id	establishment_id	Credenciais, perfil e situação do usuário
couriers	id	establishment_id, user_id	Capacidade e disponibilidade do entregador
customers	id	establishment_id	Cliente associado ao estabelecimento
orders	id	establishment_id, customer_id, assigned_courier_id	Destino, peso, prioridade, janela e status
routes	id	establishment_id, courier_id	Rota diária, algoritmo, modo e totais
route_stops	id	route_id, order_id	Sequência e acompanhamento de cada parada

Tabela	PK	FK	Finalidade
optimization_runs	id	establishment_id	Métricas de execuções sequenciais e paralelas

As restrições CHECK limitam perfis, estados e modos de execução. As chaves estrangeiras preservam a integridade entre usuários, pedidos, entregadores e rotas. Índices cobrem as consultas mais frequentes por estabelecimento, status, entregador, data e modo de execução.

10 Protótipos das telas principais

Os wireframes priorizam navegação direta e leitura em dispositivos móveis. A primeira sequência cobre autenticação, painel diário e cadastro de pedido. A segunda cobre geração de rotas, consulta da rota pelo entregador e atualização de status.

Protótipos principais

Fluxo administrativo em baixa fidelidade

RotaCerta

Acesso

Entrar no sistema

E-mail

Senha

Entrar

Perfis: administrador, atendente e entregador

RotaCerta

Painel do dia

Pedidos
38

Em rota
16

Entregues
19

Operação

#1038 Ana Souza Pendente

#1037 João Lima Em rota

#1036 Carla Melo Entregue

Novo pedido

Gerar rotas

RotaCerta

Novo pedido

Cliente

Endereço

Peso em kg
2,50

Prioridade
Normal

Horário desejado

Cancelar

Salvar pedido

Figura 4 Acesso, painel administrativo e cadastro de pedido

Protótipos principais

Geração de rotas e operação móvel do entregador

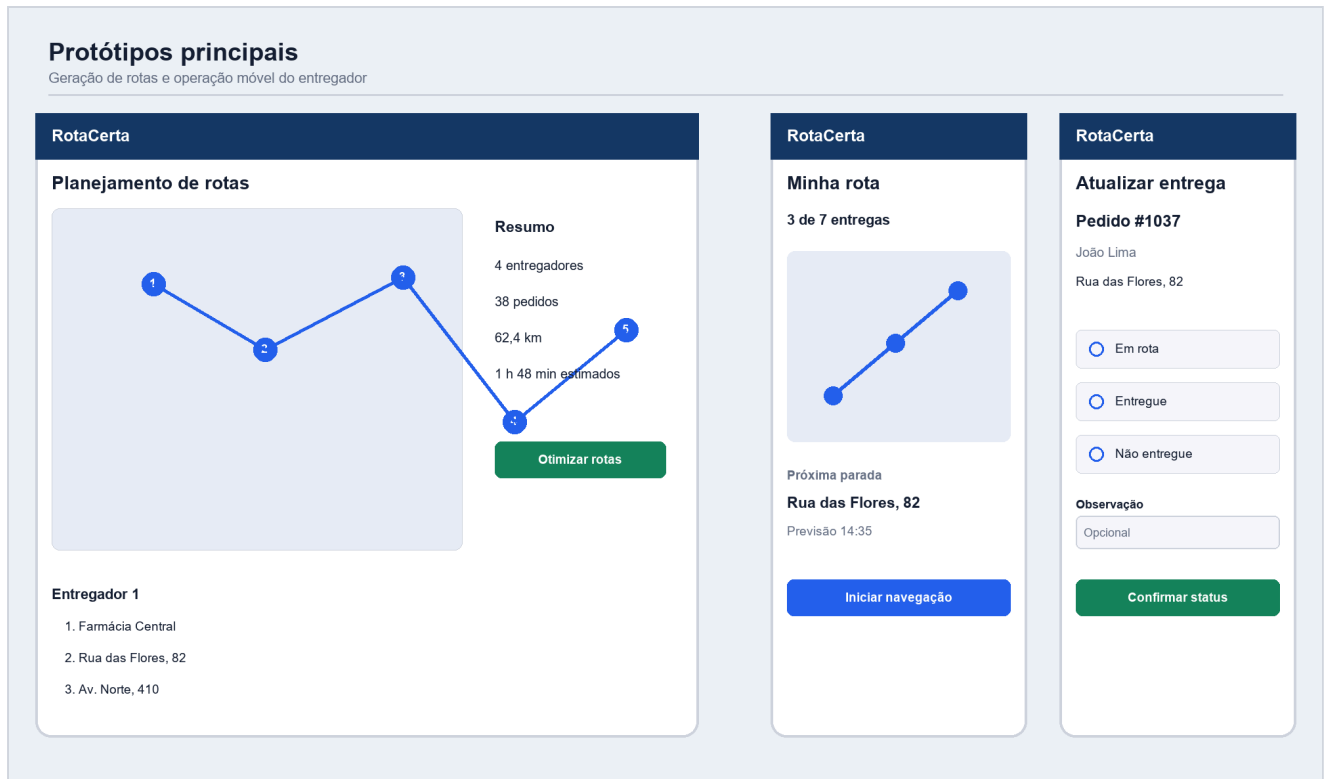


Figura 5 Planejamento de rotas e fluxo móvel do entregador

Tela	Requisito	Objetivo
Acesso	UC07	Login e identificação do perfil
Painel do dia	RF10	Pedidos, situação operacional e atalhos
Novo pedido	UC01 / RF02	Cliente, destino, carga, prioridade e janela
Planejamento	UC03 / RF04	Mapa, totais e comando de otimização
Minha rota	UC04 / RF06	Sequência, mapa e próxima parada
Atualizar entrega	UC05 / RF07	Transição de status e observação

11 Banco de dados e projeto no GitHub

Banco de dados criado

A estrutura inicial está implementada no arquivo `database/schema.sql` para PostgreSQL 16. O serviço db do arquivo `compose.yaml` executa o esquema automaticamente na primeira inicialização do volume. O modelo inclui oito tabelas, restrições de integridade e cinco índices iniciais.

Estrutura do repositório na Sprint 02

Caminho	Conteúdo
backend/	API FastAPI e limite do módulo de otimização
backend/app/optimizer/	Vizinho mais próximo, 2-opt e execução sequencial ou paralela
backend/tests/	Testes automatizados do núcleo de roteirização
frontend/	Aplicação React e TypeScript
database/	DDL, instruções e inicialização do PostgreSQL
docs/sprint-02/assets/	Diagramas e protótipos incorporados ao documento
tools/documentation/	Geração reproduzível dos materiais técnicos
compose.yaml	Orquestração local dos três serviços
CONTRIBUTING.md	Padrões de branch, commit e revisão

O fluxo recomendado usa branches curtas por tarefa, pull request e revisão de outro integrante. As branches pessoais `dev/alvaro`, `dev/arthur` e `dev/vinicius` identificam ambientes acadêmicos, mas não substituem branches de feature, correção ou documentação.

12 Avaliação sequencial e paralela

A orientação da Sprint 01 exige manter a comparação entre as versões sequencial e paralela. A primeira implementação já executa vizinho mais próximo e refinamento 2-opt nos dois modos. As versões usam os mesmos pedidos, entregadores e coordenadas; a única variável controlada é o modo de execução.

Métrica	Cálculo ou unidade	Critério
Tempo de execução	Milissegundos	Média, mediana e percentil 95 de dez repetições
Distância total	Quilômetros	Confirma que a paralelização não altera a qualidade da rota
Speedup	T_{seq} / T_{par}	Ganho obtido com a execução paralela
Eficiência	$Speedup / workers$	Uso relativo dos processos disponíveis
Escala	Pedidos e entregadores	Cenários de 50, 100, 250 e 500 pedidos com 2, 4 e 8 entregadores

Cada cenário terá uma execução de aquecimento e dez repetições válidas. O relatório registrará processador, memória, sistema operacional, versão do código, número de workers e semente dos dados. A tabela `optimization_runs` armazenará cada medição para permitir auditoria e reprodução.

Evidência prática. O arquivo `backend/app/optimizer/routing.py` contém a heurística determinística, o cálculo de distância geodésica, o refinamento 2-opt e a execução com processos independentes. O endpoint `POST /optimizer/compare` retorna rotas, distâncias, tempos, workers, speedup e a confirmação de equivalência entre os modos. Cinco testes automatizados validam rota vazia, preservação das paradas, melhoria do 2-opt, resultado da otimização e equivalência sequencial/paralela.

13 Aderência às orientações da disciplina

Orientação	Situação na Sprint 02	Evidência
Projeto integrado	Atendido	Um único sistema reúne interface, API, banco e otimização
Componente avançado	Atendido	Otimização e paralelização fazem parte da geração de rotas
Tecnologia prioritária	Atendido	Python no núcleo; JavaScript e TypeScript apenas na interface
Integração não superficial	Atendido	O endpoint compara os modos sobre os mesmos dados
Evolução prática	Atendido	Código executável e cinco testes automatizados no repositório
GitHub atualizado	Atendido	Branch da Sprint 02 e Pull Request número 1
Participação da equipe	Contínuo	Cada integrante deve registrar contribuições próprias nas próximas tarefas

Parte III Sprint 03 Estrutura inicial funcionando

A Sprint 03 transforma a arquitetura e o modelo de dados da Sprint 02 em um sistema executável. Frontend, API e PostgreSQL passaram a funcionar integrados: o usuário faz login, recebe permissões de acordo com o seu perfil e cadastra, consulta, edita e exclui pedidos gravados no banco. Todas as telas e respostas mostradas nesta parte foram capturadas com o sistema em execução local.

14 Estrutura implementada

A aplicação mantém as três camadas definidas na Sprint 02. O frontend React consome a API REST com requisições JSON autenticadas por token. A API valida os dados, aplica as regras de cada perfil e grava as informações no PostgreSQL por meio do SQLAlchemy.

Componente	Arquivo	Responsabilidade
Configuração	backend/app/config.py	Lê a URL do banco, a chave do token, as origens permitidas e as opções de inicialização
Conexão	backend/app/database.py	Cria o pool de conexões, verifica o banco e aplica o esquema quando necessário
Modelos	backend/app/models.py	Mapeia as tabelas do schema.sql para classes Python
Segurança	backend/app/security.py	Hash Argon2, emissão e validação do JWT e verificação de perfil
Autenticação	backend/app/routers/auth.py	Login, cadastro de estabelecimento e dados do usuário logado
Usuários	backend/app/routers/users.py	Cadastro, edição e desativação de usuários; lista de entregadores
Pedidos	backend/app/routers/orders.py	CRUD de pedidos e mudança de situação
Dados iniciais	backend/app/seed.py	Estabelecimento, usuários e pedidos de demonstração
Interface	frontend/src/pages/	Login, pedidos, entregas do entregador e usuários
Testes	backend/tests/	16 testes da API e 5 do otimizador

Fluxo de uma requisição autenticada

1. O usuário informa e-mail e senha na tela de login.
2. A API compara a senha com o hash Argon2 gravado em `users.password_hash` e devolve um token JWT válido por oito horas.
3. O frontend envia o token no cabeçalho `Authorization` de cada requisição.
4. A API valida o token, carrega o usuário do banco e confere se o perfil tem permissão para a rota.
5. As consultas são sempre filtradas pelo estabelecimento do usuário; entregadores recebem apenas os pedidos atribuídos a eles.

15 Banco de dados conectado

A API se conecta ao PostgreSQL pela URL da variável `DATABASE_URL`, usando o driver `psycopg3` e o `SQLAlchemy` 2. O pool de conexões testa a conexão antes de cada uso. Na execução com Docker, o PostgreSQL aplica `database/schema.sql` na primeira inicialização; na execução sem Docker, a própria

API aplica o mesmo arquivo quando encontra o banco vazio. Nos dois casos a estrutura é exatamente a modelada na Sprint 02.

O endpoint GET /health executa uma consulta no banco e informa o tipo e a versão do servidor. Se o banco estiver indisponível, a resposta passa a ser HTTP 503 com database igual a unavailable.

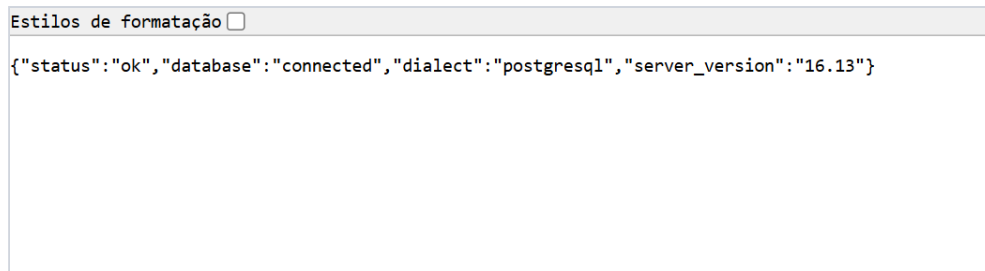


Figura 6 Endpoint de verificação confirmando a conexão da API com o PostgreSQL

```
-- Tabelas do banco rotacerta e quantidade de registros
SELECT 'establishments' AS tabela, count(*) AS registros FROM establishments UNION ALL ... (uma consulta por tabela)
```

tabela	registros
establishments	2
users	6
couriers	3
customers	7
orders	6
routes	0
route_stops	0
optimization_runs	0

(8 linhas)

Consulta às oito tabelas do banco rotacerta com a quantidade de registros

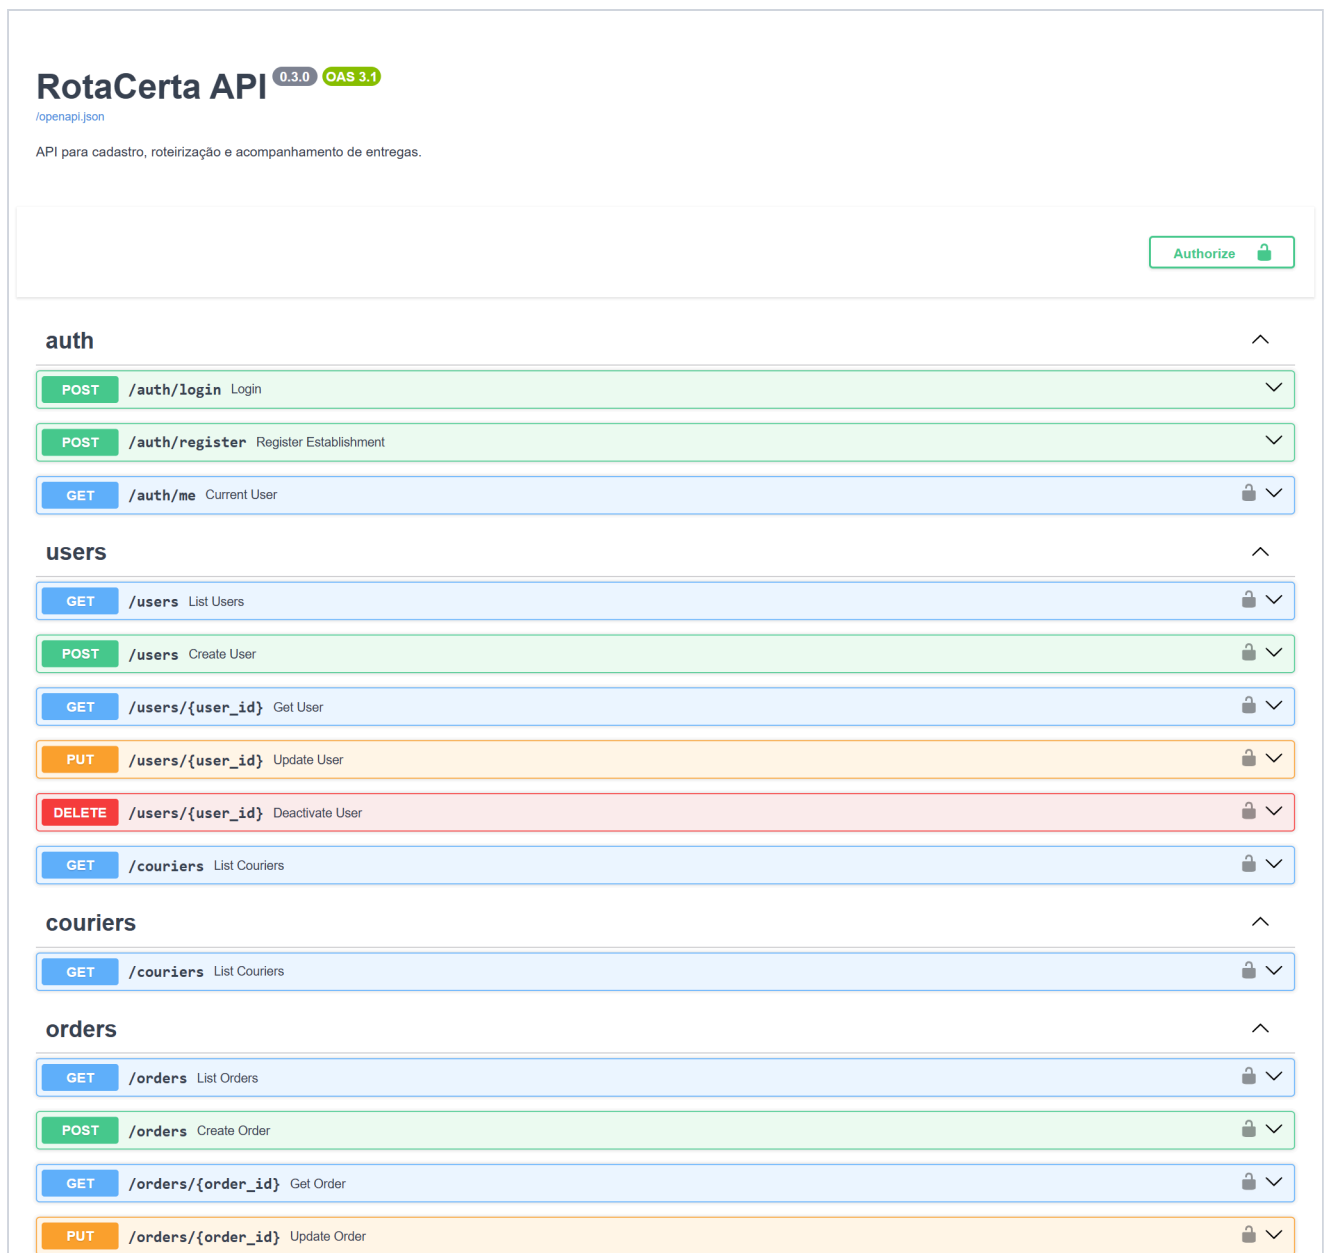



Figura 7 Documentação interativa da API gerada pelo FastAPI, com as rotas de autenticação, usuários e pedidos

16 Login funcional

A tela de login autentica os usuários cadastrados no banco. O e-mail é comparado sem diferenciar maiúsculas de minúsculas e a senha é verificada contra o hash Argon2; a senha em texto nunca é gravada. Credenciais incorretas retornam HTTP 401 com a mensagem E-mail ou senha inválidos. Usuários desativados recebem HTTP 403. A sessão fica salva no navegador e é validada novamente na API sempre que a página é aberta.

RotaCerta

Pedidos, entregadores e rotas do dia em um só lugar.



Entrar

Use o e-mail e a senha cadastrados pelo administrador.

E-mail

Senha

Entrar

Ainda não usa o RotaCerta? [Cadastrar meu negócio](#)

Contas de demonstração, senha rotacerta123

Administrador


Atendente

Entregador

Figura 8 Tela de login com atalhos para as contas de demonstração

RotaCerta

Pedidos, entregadores e rotas do dia em um só lugar.



Entrar

Use o e-mail e a senha cadastrados pelo administrador.

E-mail ou senha inválidos.

E-mail

Senha

Entrar

Ainda não usa o RotaCerta? [Cadastrar meu negócio](#)

Contas de demonstração, senha rotacerta123

Administrador

Atendente

Entregador

Figura 9 Tentativa de login com senha incorreta

-- Usuários cadastrados: a senha fica gravada apenas como hash Argon2

```
SELECT id, full_name AS nome, email, role AS perfil, active AS ativo, left(password_hash, 32) || '...' AS hash_da_senha
FROM users ORDER BY id
```

id	nome	email	perfil	ativo	hash_da_senha
1	Ana Administradora	admin@rotacerta.com.br	ADMIN	True	\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$3...
2	Bruno Atendente	atendente@rotacerta.com.br	ATTENDANT	True	\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$z...
3	Carla Entregadora	entregador@rotacerta.com.br	COURIER	True	\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$P...
4	Diego Entregador	entregador2@rotacerta.com.br	COURIER	True	\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$D...
5	José Almeida	jose@mercadinhosaojose.com.br	ADMIN	True	\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$S...
6	Eduardo Nascimento	eduardo@rotacerta.com.br	COURIER	True	\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=4\$g...

(6 linhas)

Usuários gravados no banco: apenas o hash da senha é armazenado

17 Cadastro de usuários

O cadastro acontece de duas formas. Um novo negócio cria a própria conta pela opção Cadastrar meu negócio, que grava o estabelecimento e o seu primeiro administrador. A partir daí, o administrador cadastra atendentes e entregadores na tela Usuários. Para entregadores, o sistema exige a capacidade de carga e cria também o registro na tabela couriers.

- O e-mail é único em todo o sistema; uma duplicidade retorna HTTP 409.
- A senha tem no mínimo oito caracteres e é gravada com hash Argon2.
- Usuários não são apagados: a desativação bloqueia o login e preserva o histórico de pedidos.
- O administrador não pode desativar a si mesmo nem remover o próprio perfil de administrador.
- Cada estabelecimento enxerga apenas os próprios usuários e pedidos.

RotaCerta

Pedidos, entregadores e rotas do dia em um só lugar.

Cadastrar meu negócio

Você será o administrador e poderá cadastrar atendentes e entregadores.

Nome do negócio

Endereço de saída das entregas

Seu nome

E-mail

Senha

Minimo de 8 caracteres.

Criar conta

Já tem conta? [Entrar](#)

Figura 10 Cadastro de um novo estabelecimento com o seu administrador

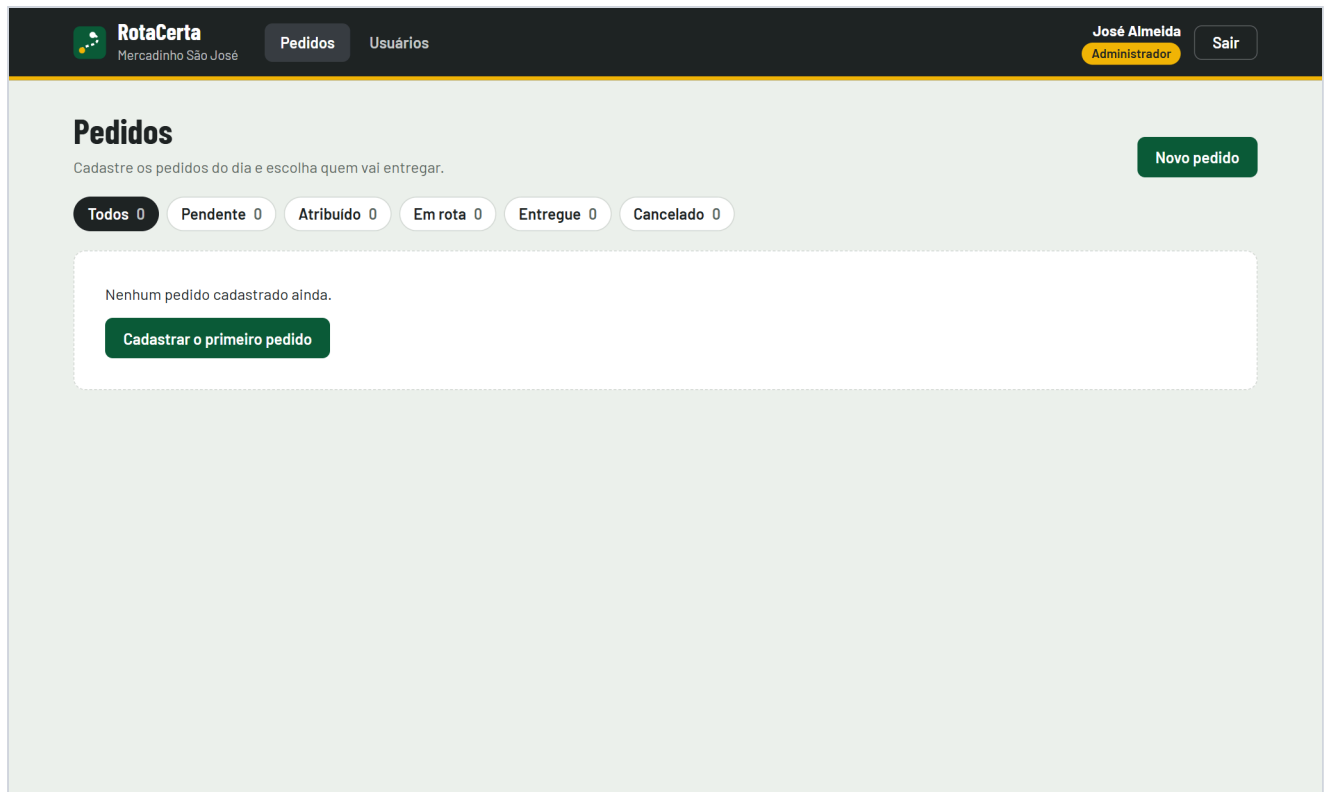


Figura 11 Estabelecimento recém-criado: os pedidos de outros negócios não aparecem

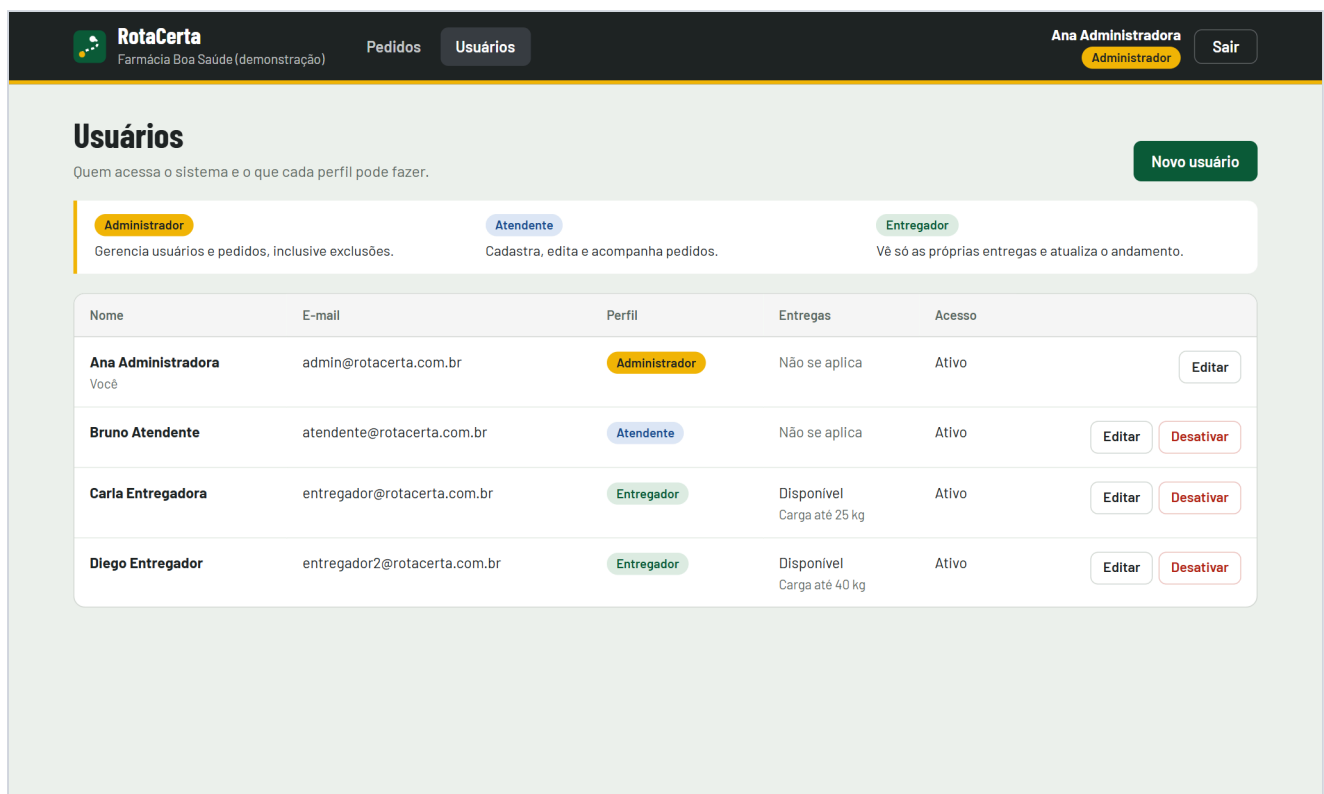


Figura 12 Tela de usuários do administrador, com o resumo das permissões de cada perfil



RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Usuários

Usuários

Quem acessa o sistema e o que cada perfil pode fazer.

Administrador

Gerencia usuários e pedidos, inclusive exclusões.

Atendente

Cadastra, edita e acompanha pedidos.

Nome	E-mail	Perfil
Ana Administradora Você	admin@rotacerta.com.br	Administrador
Bruno Atendente	atendente@rotacerta.com.br	Atendente
Carla Entregadora	entregador@rotacerta.com.br	Entregador
Diego Entregador	entregador2@rotacerta.com.br	Entregador

Novo usuário

Dados de acesso

Nome completo

Eduardo Nascimento

E-mail

eduardo@rotacerta.com.br

Senha

Minimo de 8 caracteres.

Perfil

Administrador

Gerencia usuários e pedidos, inclusive exclusões.

Atendente

Cadastra, edita e acompanha pedidos.

Entregador

Vê só as próprias entregas e atualiza o andamento.

Entregador

Capacidade de carga (kg)

30

Cadastrar usuário

Figura 13 Cadastro de um entregador com capacidade de carga



RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Usuários

Quem acessa o sistema e o que cada perfil pode fazer.

Administrador

Gerencia usuários e pedidos, inclusive exclusões.

Atendente

Cadastra, edita e acompanha pedidos.

Entregador

Vê só as próprias entregas e atualiza o andamento.

Nome

E-mail

Perfil

Entregas

Acesso

Ana Administradora Você	admin@rotacerta.com.br	Administrador	Não se aplica	Ativo	Editar
Bruno Atendente	atendente@rotacerta.com.br	Atendente	Não se aplica	Ativo	EditarDesativar
Carla Entregadora	entregador@rotacerta.com.br	Entregador	Disponível Carga até 25 kg	Ativo	EditarDesativar
Diego Entregador	entregador2@rotacerta.com.br	Entregador	Disponível Carga até 40 kg	Ativo	EditarDesativar
Eduardo Nascimento	eduardo@rotacerta.com.br	Entregador	Disponível Carga até 30 kg	Ativo	EditarDesativar

Eduardo Nascimento cadastrado como entregador.

Figura 14 Entregador cadastrado e listado com disponibilidade e capacidade

18 Controle de perfis

Os três perfis previstos no RF01 foram implementados. A verificação acontece na API, em cada rota, e não apenas na interface: mesmo que alguém chame a API diretamente, a ação é negada para perfis sem permissão. O perfil é lido do banco a cada requisição, então uma alteração feita pelo administrador vale imediatamente.

Ação	Administrador	Atendente	Entregador
Entrar no sistema	Sim	Sim	Sim
Cadastrar, editar e desativar usuários	Sim	Não	Não
Consultar pedidos	Todos do estabelecimento	Todos do estabelecimento	Só os atribuídos a ele
Cadastrar e editar pedidos	Sim	Sim	Não
Atribuir entregador ao pedido	Sim	Sim	Não
Excluir pedidos	Sim	Não	Não
Atualizar a situação	Qualquer situação	Qualquer situação	De Atribuído para Em rota e de Em rota para Entregue

 **RotaCerta**
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Bruno Atendente
Atendente

Sair

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia e escolha quem vai entregar.

Todos 6

Pendente 2

Atribuído 2

Em rota 1

Entregue 1

Cancelado 0

Novo pedido

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Prioridade	Entregador	Situação	
#6	Paulo Mendes (81) 98800-1006	Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE 1,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	Normal	Diego Entregador	Entregue	Editar
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	Alta	Sem entregador	Pendente	Editar
#4	Carlos Souza (81) 98800-1004	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE 0,8 kg	28/09, 12:00 até 14:00	Baixa	Diego Entregador	Atribuído	Editar
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	Normal	Sem entregador	Pendente	Editar
#2	João Pereira (81) 98800-1002	Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE 1,2 kg	28/09, 10:00 até 12:00	Normal	Carla Entregadora	Em rota	Editar
#1	Maria Silva (81) 98800-1001	Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE 2,5 kg	28/09, 09:00 até 11:00	Alta	Carla Entregadora	Atribuído	Editar

Figura 15 Visão do atendente: sem a aba Usuários e sem o botão Excluir

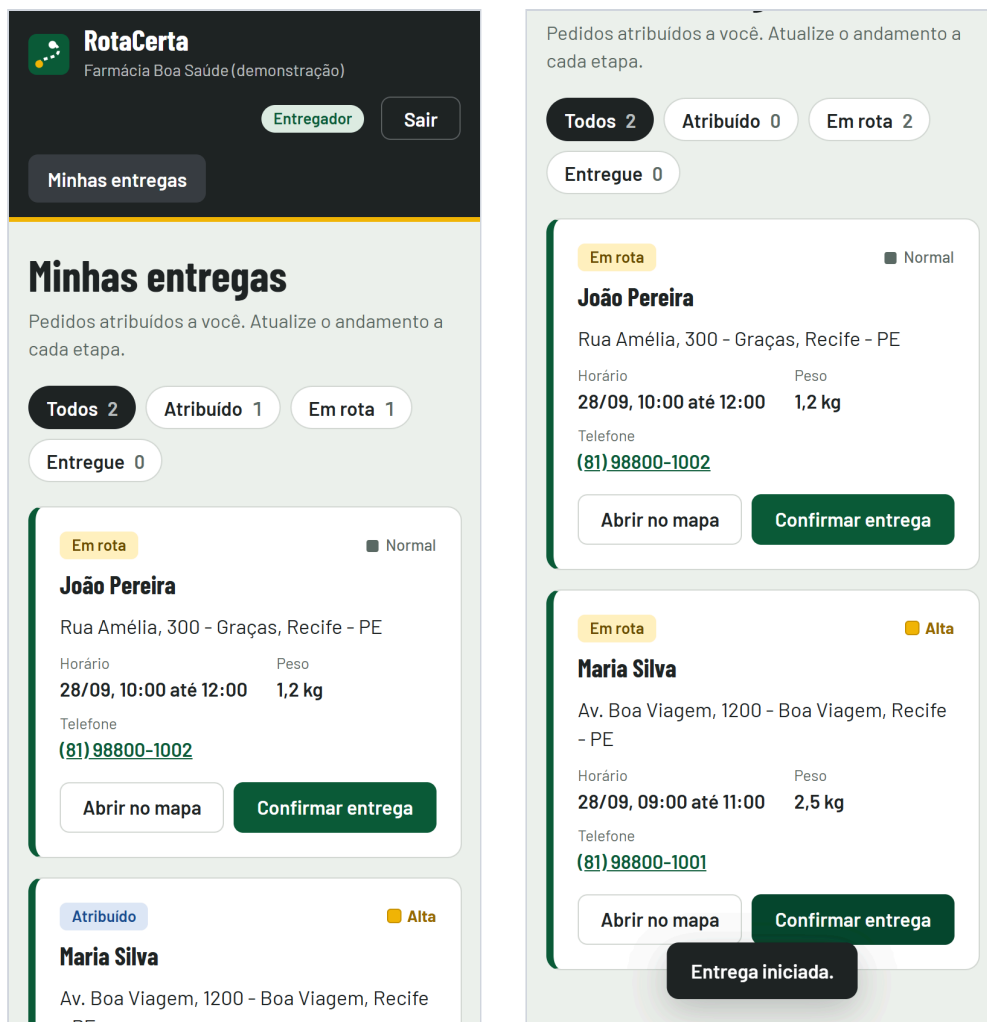


Figura 16 Visão do entregador no celular: apenas os próprios pedidos e o botão para avançar a entrega

```

GET /orders sem token
  -> HTTP 401 Sessão inválida ou expirada. Faça login novamente.
POST /auth/login com senha errada
  -> HTTP 401 E-mail ou senha inválidos.
POST /auth/login (Administrador)
  -> HTTP 200 token JWT emitido
POST /auth/login (Atendente)
  -> HTTP 200 token JWT emitido
POST /auth/login (Entregador)
  -> HTTP 200 token JWT emitido
GET /users como Administrador
  -> HTTP 200 5 registros
GET /users como Atendente
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
GET /users como Entregador
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
POST /orders como Entregador
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
GET /orders como Entregador
  -> HTTP 200 2 pedidos, todos atribuídos a ele
DELETE /orders/6 como Atendente
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

```

Respostas da API para cada perfil, obtidas com chamadas diretas

19 CRUD principal: pedidos

O pedido é a entidade principal do RotaCerta porque concentra o que será roteirizado: cliente, destino, carga, prioridade, janela de horário, entregador e situação. O CRUD usa as tabelas orders e customers do modelo da Sprint 02. O cliente é informado no próprio formulário do pedido; a API reaproveita o cadastro quando o mesmo nome e telefone já existem e cria um registro em customers quando não existem. O local de entrega é marcado com um clique no mapa, que preenche latitude e longitude.

Operação	Rota da API	Regra de negócio
Cadastrar	POST /orders	Coordenadas obrigatórias, fim da janela posterior ao início; com entregador o pedido já nasce Atribuído
Consultar	GET /orders e GET /orders/{id}	Lista com filtro por situação; o entregador vê só os próprios pedidos
Atualizar	PUT /orders/{id} e PATCH /orders/{id}/status	Pedidos entregues ou cancelados não podem ser editados; Em rota exige entregador
Excluir	DELETE /orders/{id}	Somente administrador; pedido que já faz parte de uma rota é protegido pela chave estrangeira

 **RotaCerta**
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Usuários

Ana Administradora
Administrador

Sair

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia e escolha quem vai entregar.

Todos 6

Pendente 2

Atribuído 2

Em rota 1

Entregue 1

Cancelado 0

Pedido

Cliente

Endereço de entrega

Horário

Prioridade

Entregador

Situação

#6

Paulo Mendes
(81) 98800-1006

Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE
1,5 kg

28/09, 14:00 até 16:00

Normal

Diego Entregador

Entregue

Editar

Excluir

#5

Fernanda Lima
(81) 98800-1005

Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE
3 kg

28/09, 13:00 até 15:00

Alta

Sem entregador

Pendente

Editar

Excluir

#4

Carlos Souza
(81) 98800-1004

Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE
0,8 kg

28/09, 12:00 até 14:00

Baixa

Diego Entregador

Atribuído

Editar

Excluir

#3

Ana Costa
(81) 98800-1003

Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE
4 kg

28/09, 11:00 até 13:00

Normal

Sem entregador

Pendente

Editar

Excluir

#2

João Pereira
(81) 98800-1002

Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE
1,2 kg

28/09, 10:00 até 12:00

Normal

Carla Entregadora

Em rota

Editar

Excluir

#1

Maria Silva
(81) 98800-1001

Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE
2,5 kg

28/09, 09:00 até 11:00

Alta

Carla Entregadora

Atribuído

Editar

Excluir

Figura 17 Lista de pedidos do administrador com filtros por situação

**RotaCerta**
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Usuários

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia e escolha quem vai entregar.

Todos 6Pendente 2Atribuído 2Em rota 1Entregue 1Cancelado 0

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Pr
#6	Paulo Mendes (81) 98800-1006	Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE 1,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	■
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	■
#4	Carlos Souza (81) 98800-1004	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE 0,8 kg	28/09, 12:00 até 14:00	■
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	■
#2	João Pereira (81) 98800-1002	Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE 1,2 kg	28/09, 10:00 até 12:00	■
#1	Maria Silva (81) 98800-1001	Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE 2,5 kg	28/09, 09:00 até 11:00	■

Novo pedido

Cliente

Nome

Luciana Barros

Telefone


(81) 98800-2040

Entrega

Endereço

Rua das Graças, 210 - Graças, Recife - PE

Local no mapa

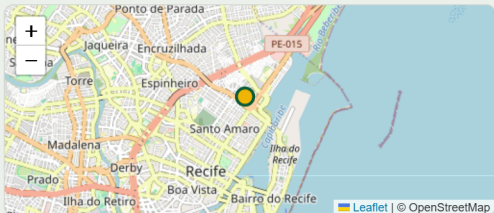

Leaflet | © OpenStreetMap

Clique no mapa para marcar o ponto de entrega.

Latitude

-8.045213

Longitude

-34.877815

Peso (kg)

2,5

Prioridade

AltaNormalBaixa

Entregar a partir de

28/09/2026 14:00

Entregar até

28/09/2026 16:00

Andamento

Entregador

Diego Entregador (disponível)

Cadastrar pedido

Figura 18 Cadastro de pedido com cliente, local no mapa, prioridade, janela e entregador

RotaCerta | Grupo 04 | Sprints 01 a 05 | Página 24

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia e escolha quem vai entregar.

Novo pedido

Todos 7 Pendente 2 Atribuído 3 Em rota 1 Entregue 1 Cancelado 0

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Prioridade	Entregador	Situação		
#7	Luciana Barros (81) 98800-2040	Rua das Graças, 210 - Graças, Recife - PE 2,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	Alta	Diego Entregador	Atribuído	Editar	Excluir
#6	Paulo Mendes (81) 98800-1006	Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE 1,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	Normal	Diego Entregador	Entregue	Editar	Excluir
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	Alta	Sem entregador	Pendente	Editar	Excluir
#4	Carlos Souza (81) 98800-1004	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE 0,8 kg	28/09, 12:00 até 14:00	Baixa	Diego Entregador	Atribuído	Editar	Excluir
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	Normal	Sem entregador	Pendente	Editar	Excluir
#2	João Pereira (81) 98800-1002	Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE 1,2 kg	28/09, 10:00 até 12:00	Normal	Carla Entregadora	Em rota	Editar	Excluir

Pedido #7 cadastrado.

Figura 19 Pedido cadastrado aparecendo no topo da lista


RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos
Usuários

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia e escolha quem vai entregar.

Todos 7
Pendente 2
Atribuído 3
Em rota 1
Entregue 1
Cancelado 0

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Pr
#7	Luciana Barros (81) 98800-2040	Rua das Graças, 210 - Graças, Recife - PE 2,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	
#6	Paulo Mendes (81) 98800-1006	Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE 1,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	
#4	Carlos Souza (81) 98800-1004	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE 0,8 kg	28/09, 12:00 até 14:00	
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	
#2	João Pereira (81) 98800-1002	Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE 1,2 kg	28/09, 10:00 até 12:00	
#1	Maria Silva (81) 98800-1001	Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE 2,5 kg	28/09, 09:00 até 11:00	

Pedido #7 cadastrado.

Editar pedido #7

Cliente

Nome
Telefone

Luciana Barros
(81) 98800-2040

Entrega

Endereço

Rua das Graças, 210 - Graças, Recife - PE

Local no mapa



Clique no mapa para marcar o ponto de entrega.

Latitude
Longitude

-8.045213
-34.877815

Peso (kg)
Prioridade

2.5
Alta Normal Baixa

Entregar a partir de
Entregar até

28/09/2026 14:00
28/09/2026 17:30

Andamento

Entregador
Situação

Carla Entregadora (disponível)
Atribuído

Salvar alterações

Figura 20 Edição do pedido: prioridade, horário e entregador alterados

```
-- Pedido #7 gravado no PostgreSQL após cadastro e edição pela interface
SELECT o.id, c.full_name AS cliente, o.priority AS prioridade, o.status, u.full_name AS entregador, o.weight_kg AS
peso_kg, to_char(o.desired_end AT TIME ZONE 'America/Recife', 'DD/MM HH24:MI') AS entregar_ate FROM orders o JOIN
customers c ON c.id = o.customer_id LEFT JOIN couriers co ON co.id = o.assigned_courier_id LEFT JOIN users u ON u.id =
co.user_id WHERE o.id = 7
```

id	cliente	prioridade	status	entregador	peso_kg	entregar_ate
7	Luciana Barros	2	ASSIGNED	Carla Entregadora	2.50	28/09 17:30

(1 linha)

Pedido gravado no banco com os valores da edição

RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia e escolha quem vai entregar.

Todos 6

Pendente 2

Atribuído 2

Em rota 1

Entregue 1

Cancelado 0

Novo pedido

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Prioridade	Entregador	Situação		
#6	Paulo Mendes (81) 98800-1006	Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE 1,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	Normal	Diego Entregador	Entregue	Editar	Excluir
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	Alta	Sem entregador	Pendente	Editar	Excluir
#4	Carlos Souza (81) 98800-1004	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE 0,8 kg	28/09, 12:00 até 14:00	Baixa	Diego Entregador	Atribuído	Editar	Excluir
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	Normal	Sem entregador	Pendente	Editar	Excluir
#2	João Pereira (81) 98800-1002	Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE 1,2 kg	28/09, 10:00 até 12:00	Normal	Carla Entregadora	Em rota	Editar	Excluir
#1	Maria Silva (81) 98800-1001	Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE 2,5 kg		Alta	Carla Entregadora	Atribuído	Editar	Excluir

Pedido #7 excluído.

Figura 21 Pedido excluído pelo administrador

```
-- Consulta ao pedido #7 depois da exclusão pela interface
SELECT count(*) AS pedidos_encontrados FROM orders WHERE id = 7

pedidos_encontrados
-----
0
(1 linha)
```

O pedido excluído não existe mais no banco

20 Execução local

Com Docker

1. Instalar o Docker Desktop.
2. Na raiz do repositório, copiar .env.example para .env.
3. Executar docker compose up --build.
4. Se já existir um PostgreSQL usando a porta 5432, alterar POSTGRES_PORT no .env para 5433.

Sem Docker

1. Instalar Python 3.12 ou superior, Node.js 20 ou superior e PostgreSQL 16 ou superior.
2. No PostgreSQL, criar o usuário e o banco: CREATE ROLE rotacerta LOGIN PASSWORD 'rotacerta_dev'; CREATE DATABASE rotacerta OWNER rotacerta;
3. Na pasta backend, criar o ambiente virtual, instalar requirements.txt e executar uvicorn app.main:app --reload. Na primeira execução a API cria as tabelas e os dados de demonstração.
4. Na pasta frontend, executar npm install e npm run dev.

5. Para outra porta, usuário ou senha do banco, copiar backend/.env.example para backend/.env e ajustar DATABASE_URL.

Serviço	Endereço
Sistema	http://localhost:5173
Documentação interativa da API	http://localhost:8000/docs
Verificação da API e do banco	http://localhost:8000/health

Perfil	E-mail	Senha
Administrador	admin@rotacerta.com.br	rotacerta123
Atendente	atendente@rotacerta.com.br	rotacerta123
Entregador	entregador@rotacerta.com.br	rotacerta123

As contas acima são criadas automaticamente apenas quando o banco não possui nenhum estabelecimento, para facilitar a demonstração. O passo a passo completo também está no README do repositório.

21 Testes automatizados

Os testes da API usam um banco SQLite em memória, recriado a cada teste, e cobrem login, sessão, hash de senha, cadastro de usuários, isolamento entre estabelecimentos, permissões de cada perfil, CRUD de pedidos e regras de situação. Os testes do otimizador continuam validando os modos sequencial e paralelo.

```
$ python -m unittest discover backend/tests -v
test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.ApiTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok
test_courier_advances_status_in_order (test_api.ApiTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok
test_courier_cannot_create_orders (test_api.ApiTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok
test_courier_requires_load_capacity (test_api.ApiTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok
test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ApiTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok
test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.ApiTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok
test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.ApiTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok
test_duplicate_email_is_rejected (test_api.ApiTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok
test_login_rejects_wrong_password (test_api.ApiTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok
test_login_returns_token_and_profile (test_api.ApiTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok
test_only_admin_manages_users (test_api.ApiTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok
test_order_crud (test_api.ApiTestCase.test_order_crud) ... ok
test_order_window_must_be_valid (test_api.ApiTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok
test_password_is_stored_as_hash (test_api.ApiTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok
test_protected_routes_require_token (test_api.ApiTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok
test_register_creates_isolated_establishment (test_api.ApiTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ... ok
test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok
test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once (test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok
test_optimize_route_returns_order_and_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok
test_parallel_and_sequential_return_same_routes (test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok
test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok
Ran 21 tests in 4.576s
OK
```

Execução da suíte de testes

22 Ajustes no planejamento e na modelagem

Modelagem

Nenhuma tabela, coluna ou restrição do modelo relacional da Sprint 02 precisou ser alterada. A implementação tomou três decisões que não mudam o modelo:

- O cliente é cadastrado a partir do formulário do pedido, sem uma tela própria nesta etapa, reaproveitando a tabela customers.
- Usuários são desativados em vez de excluídos, porque pedidos e rotas referenciam entregadores por chave estrangeira.
- As coordenadas do pedido são obtidas com um clique no mapa Leaflet; a busca automática pelo endereço fica para a próxima etapa.

Planejamento

A Sprint 03 da disciplina exigiu login, perfis, cadastro de usuários e o CRUD principal, que no cronograma da Sprint 02 estavam previstos para as Sprints 04 e 05. Esses itens foram antecipados. As etapas seguintes foram reorganizadas para manter a otimização sequencial e paralela e os experimentos antes do período de relatórios e da banca.

Sprint	Período	Entrega principal	Situação
1	03/09 a 05/09	Planejamento, requisitos e backlog	Concluída
2	06/09 a 19/09	Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura	Concluída
3	20/09 a 26/09	Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos	Concluída
4	27/09 a 03/10	Entregadores, disponibilidade, clientes e busca de endereço	Planejada
5	04/10 a 10/10	Atribuição de pedidos e visualização das rotas no mapa	Planejada
6	11/10 a 17/10	Vizinho mais próximo integrado aos pedidos do dia	Planejada
7	18/10 a 24/10	2-opt, persistência das rotas e linha de base	Planejada
8	25/10 a 31/10	Paralelização para múltiplos entregadores	Planejada
9	01/11 a 07/11	Experimentos sequencial versus paralelo	Planejada
10	08/11 a 14/11	Histórico, relatórios e painel do dia	Planejada
11	15/11 a 21/11	Testes, usabilidade e segurança	Planejada
12	22/11 a 28/11	Documentação e ajustes	Planejada
Final	29/11 a 05/12	Correções, vídeos e preparação para a banca	Planejada

23 Repositório GitHub

Repositório oficial. <https://github.com/alvccpj/rota-certa>

Branch	Finalidade
master	Versão estável e entregas aprovadas
sprint/02-arquitetura-modelagem	Integração da Sprint 02

Branch	Finalidade
sprint/03-estrutura-funcional	Integração da Sprint 03
dev/alvaro, dev/arthur, dev/vinicius	Ambientes pessoais dos integrantes

Caminho	Novidade da Sprint 03
backend/app/routers/	Rotas de autenticação, usuários e pedidos
backend/app/models.py e database.py	Conexão e mapeamento do PostgreSQL
backend/tests/test_api.py	Testes da API
frontend/src/pages/	Telas de login, pedidos e usuários
docs/sprint-03/	Capturas de tela e saídas usadas como evidência
tools/documentation/	Captura das evidências e geração deste documento

24 Dificuldades encontradas e próximos passos

Dificuldades

Dificuldade	Como foi tratada
Docker indisponível em máquina de desenvolvimento	Execução sem Docker documentada; a API cria as tabelas a partir do schema.sql quando o banco está vazio
PostgreSQL já instalado ocupando a porta 5432	Porta do banco no Compose passou a ser configurável por POSTGRES_PORT
psycopg 3.2.9 sem pacote para o Python 3.14	Atualização para psycopg 3.3.6, compatível com Python 3.12 a 3.14
Pedidos exigem latitude e longitude	Mapa no formulário para marcar o ponto; busca automática pelo endereço planejada
Paralelização mais lenta que a versão sequencial em entradas pequenas	Criar processos custa mais que o cálculo com poucos pedidos; os experimentos usarão cenários de 50 a 500 pedidos

Próximos passos

- Gerenciar entregadores e disponibilidade em tela própria e buscar coordenadas a partir do endereço.
- Integrar o otimizador aos pedidos do dia e gravar rotas em routes e route_stops.
- Registrar as execuções sequenciais e paralelas em optimization_runs.
- Distribuir as tarefas entre os integrantes com pull requests revisados, registrando a contribuição de cada um no GitHub.

Situação da Sprint 03

Entrega obrigatória	Situação	Evidência
Banco de dados conectado	Concluído	Seção 15: /health, consulta às tabelas e documentação da API
Login funcional	Concluído	Seção 16: tela de login, erro de senha e hash no banco

Entrega obrigatória	Situação	Evidência
Cadastro de usuários	Concluído	Seção 17: cadastro de estabelecimento e de usuários
Controle de perfis	Concluído	Seção 18: matriz de permissões, telas por perfil e respostas 401 e 403
CRUD principal	Concluído	Seção 19: cadastro, consulta, edição e exclusão de pedidos no banco
Deploy local	Concluído	Seção 20: Docker Compose ou execução manual
Repositório atualizado	Concluído	Seção 23: branch da Sprint 03

Parte IV Sprint 04 Primeiro módulo completo

A Sprint 04 consolida o primeiro módulo completo do RotaCerta: Pedidos e entregas. O módulo cobre o ciclo inteiro de um pedido, do cadastro do cliente até a confirmação da entrega pelo entregador, com dados gravados no PostgreSQL, validações na interface e na API, mensagens de erro que orientam o usuário e navegação por páginas com endereço próprio.

25 Módulo implementado: Pedidos e entregas

O módulo atende aos casos de uso UC01 (cadastrar pedido), UC04 (visualizar a rota atribuída) e UC05 (atualizar o status da entrega) e aos requisitos RF02, RF05, RF07 e RF08. Ele usa a estrutura da Sprint 03 (login, perfis e usuários) e acrescenta o cadastro de clientes, a busca de endereço, as regras de atribuição e o histórico de cada pedido.

Funcionalidade	Perfis	Tela
Cadastro, busca, edição e exclusão de clientes	Administrador e atendente	/clientes
Cadastro de pedido com cliente, endereço, local no mapa, peso, prioridade e horário	Administrador e atendente	/pedidos/novo
Busca de endereço no OpenStreetMap com preferência para a região do ponto de saída	Administrador e atendente	/pedidos/novo
Atribuição a um entregador respeitando disponibilidade e capacidade de carga	Administrador e atendente	/pedidos/novo e /pedidos/:id/editar
Lista de pedidos com busca e filtro por situação guardados no endereço da página	Administrador e atendente	/pedidos
Detalhe do pedido com mapa e histórico de cada mudança de situação	Todos	/pedidos/:id
Cancelamento com motivo obrigatório, reabertura e exclusão com confirmação	Administrador e atendente; exclusão só administrador	/pedidos/:id
Entregas do dia no celular: sair para entrega, confirmar entrega e informar disponibilidade	Entregador	/entregas

Fluxo completo de utilização

1. O atendente abre Novo pedido e, como a cliente ainda não tem cadastro, usa Cadastrar cliente. Ao salvar, o sistema volta ao pedido com a cliente já escolhida.
2. O atendente digita o endereço e usa Buscar endereço. O ponto escolhido aparece no mapa e pode ser ajustado com um clique.
3. O atendente informa peso, prioridade e horário e escolhe o entregador. A lista mostra a carga atual de cada um e o sistema impede ultrapassar a capacidade.
4. Ao salvar, o pedido é gravado como Atribuído e o sistema abre a página do pedido com o histórico.
5. No celular, a entregadora vê o pedido em Minhas entregas, toca em Sair para entrega e, ao chegar, em Confirmar entrega.
6. O administrador acompanha o histórico completo, com quem fez cada mudança e quando, e pode cancelar, reabrir ou excluir pedidos.

26 Evidências do módulo funcionando

As figuras a seguir seguem o fluxo acima com a cliente Luciana Barros, cadastrada durante a captura. Os dados de demonstração (Farmácia Boa Saúde, com dois entregadores e seis pedidos) são criados automaticamente quando o banco está vazio.

 **RotaCerta**
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Cientes

Bruno Atendente

Atendente

Sair

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia, escolha quem vai entregar e acompanhe cada etapa.

Q Buscar por cliente, endereço, entregador ou número

Todos 6

Pendente 2

Atribuido 2

Em rota 1

Entregue 1

Cancelado 0

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Prioridade	Entregador	Situação
#6	Paulo Mendes (81) 98800-1006	Rua da Hora, 150 - Espinheiro, Recife - PE 1,5 kg	28/09, 14:00 até 16:00	Normal	Diego Entregador	Entregue
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	Alta	Sem entregador	Pendente
#4	Carlos Souza (81) 98800-1004	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE 0,8 kg	28/09, 12:00 até 14:00	Baixa	Diego Entregador	Atribuido
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	Normal	Sem entregador	Pendente
#2	João Pereira (81) 98800-1002	Rua Amélia, 300 - Graças, Recife - PE 1,2 kg	28/09, 10:00 até 12:00	Normal	Carla Entregadora	Em rota
#1	Maria Silva (81) 98800-1001	Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE 2,5 kg	28/09, 09:00 até 11:00	Alta	Carla Entregadora	Atribuido

Figura 22 Lista de pedidos do atendente, com busca e filtros por situação



RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Cientes

Bruno Atendente

Atendente

Sair

Pedidos / Novo pedido

Novo pedido

Campos obrigatórios: cliente, endereço, local no mapa e peso.

Cliente

Cliente

Luciana Barros, (81) 98800-2040

O cliente ainda não tem cadastro? [Cadastrar cliente](#)

Local de entrega

Endereço

Rua das Graças, Recife

Buscar endereço

Rua das Graças - Graças, Recife - PE

Local no mapa



Figura 23 Pedido com a cliente recém-cadastrada já escolhida e o endereço encontrado pela busca



RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Cientes

Bruno Atendente

Atendente

Sair

Pedidos / Pedido #7

Pedido #7

Atribuido

Editar pedido

Cancelar pedido

Cliente

Luciana Barros

(81) 98800-2040

Endereço de entrega

Rua das Graças - Graças, Recife - PE

Horário


28/09, 13:00 até 15:00

Peso e prioridade

2,5 kg Alta

Entregador

Carla Entregadora

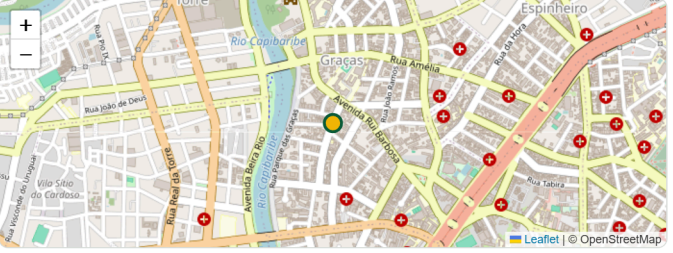

Abrir rota no Google Maps

Histórico

Atribuido

28/09, 12:38

Atribuido a Carla Entregadora por Bruno Atendente

Pendente

28/09, 12:38

Pedido cadastrado por Bruno Atendente

Figura 24 Página do pedido criado, com dados, mapa e histórico

RotaCerta | Grupo 04 | Sprints 01 a 05 | Página 34

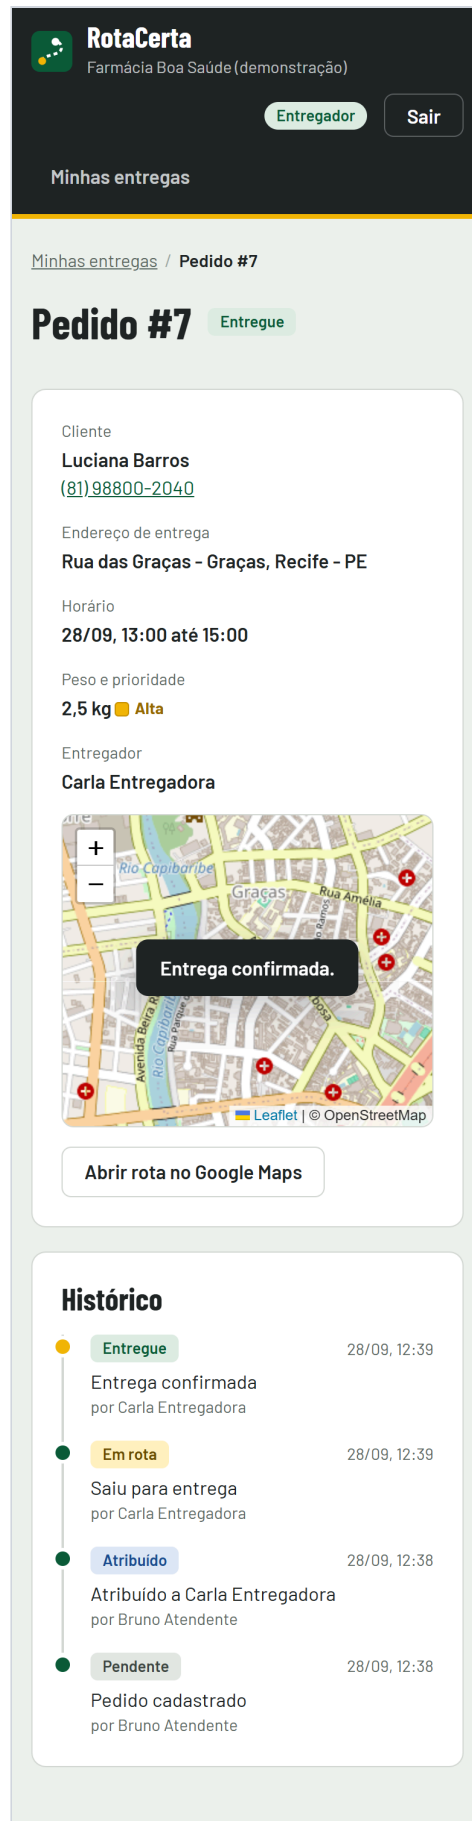
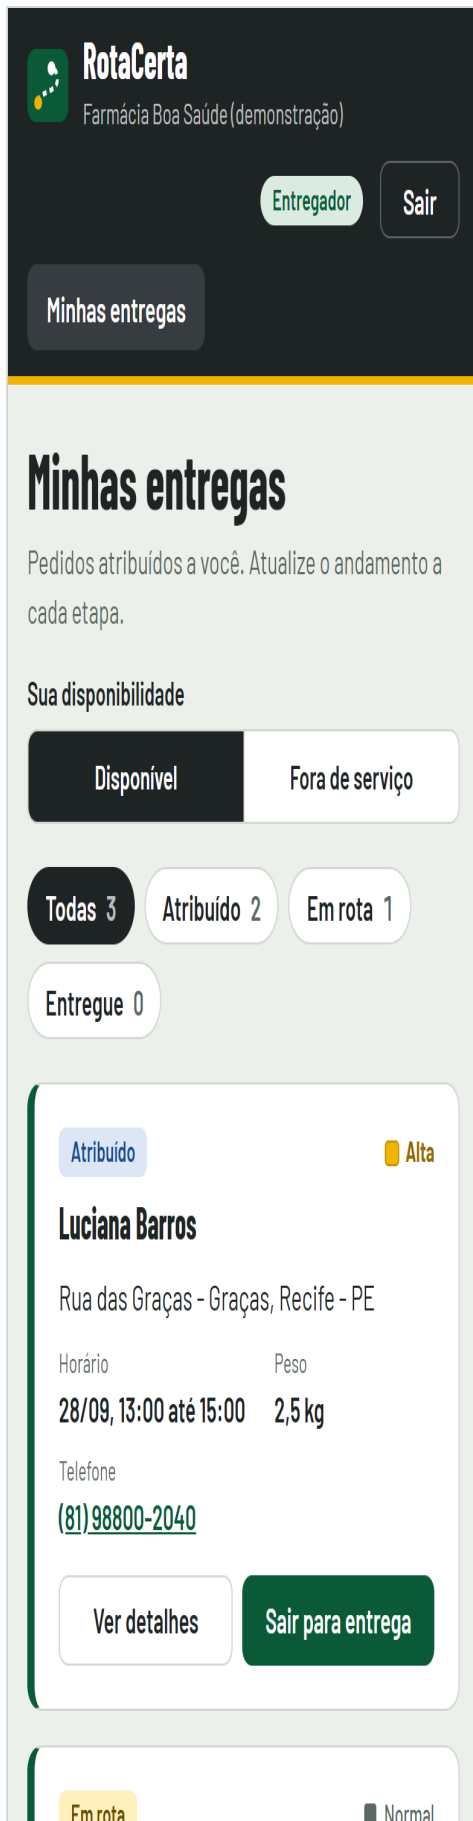


Figura 25 Entregadora no celular: lista de entregas e confirmação da entrega na página do pedido

27 Persistência de dados

Todos os dados do módulo ficam no PostgreSQL: clientes na tabela customers, pedidos em orders e cada mudança de situação na nova tabela order_status_history. Para demonstrar a persistência, depois do fluxo completo a API e o próprio PostgreSQL foram desligados. Com a API fora do ar, o sistema informou que o servidor não respondia. Em seguida o banco e a API foram religados e o mesmo pedido foi consultado, com os mesmos dados e o mesmo histórico.

```
[28/09/2026 12:38:49] Fase 1: fluxo completo executado com o sistema no ar.  
[28/09/2026 12:39:35] API encerrada (processo uvicorn finalizado).  
[28/09/2026 12:39:36] PostgreSQL encerrado com pg_ctl stop.  
[28/09/2026 12:39:44] Fase 2: tentativa de uso com a API desligada.  
[28/09/2026 12:40:02] PostgreSQL iniciado novamente.  
[28/09/2026 12:40:17] API iniciada novamente (sem recriar tabelas nem dados de demonstração, pois o banco já tinha registros).  
[28/09/2026 12:40:17] Fase 3: sistema reaberto; consulta ao pedido #7.  
GET /health -> {'status': 'ok', 'database': 'connected', 'dialect': 'postgresql', 'server_version': '16.13'}
```

Registro com horário de cada etapa do teste de persistência

```
-- Pedido #7 na tabela orders  
id | cliente      | status | entregador      | peso_kg | latitude | longitude  
---+-----+-----+-----+-----+-----+-----  
7  | Luciana Barros | ASSIGNED | Carla Entregadora | 2.50    | -8.047960 | -34.901177  
(1 linha)  
  
-- Histórico do pedido #7 na tabela order_status_history  
status | observacao      | autor      | horario  
-----+-----+-----+-----  
PENDING | Pedido cadastrado | Bruno Atendente | 28/09 12:38:56  
ASSIGNED | Atribuído a Carla Entregadora | Bruno Atendente | 28/09 12:38:56  
(2 linhas)
```

Pedido e histórico no banco logo depois do cadastro pela interface

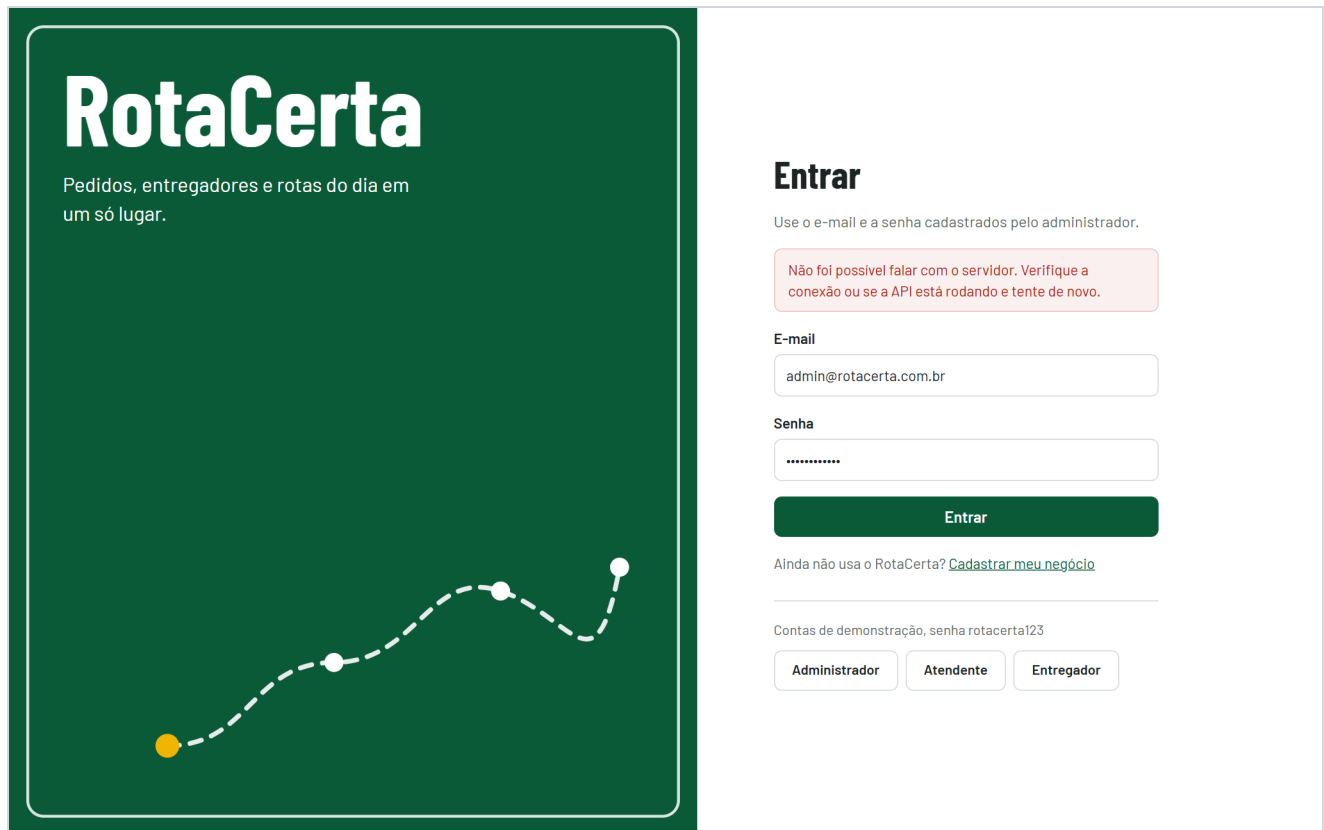


Figura 28 Tentativa de entrar com a API desligada: o sistema explica o problema em vez de travar

```
-- Pedido #7 na tabela orders
id | cliente      | status   | entregador      | peso_kg | latitude | longitude
---+-----+-----+-----+-----+-----+-----
7  | Luciana Barros | DELIVERED | Carla Entregadora | 2.50    | -8.047960 | -34.901177
(1 linha)

-- Histórico do pedido #7 na tabela order_status_history
status | observacao                | autor          | horario
-----+-----+-----+-----
PENDING | Pedido cadastrado         | Bruno Atendente | 28/09 12:38:56
ASSIGNED | Atribuído a Carla Entregadora | Bruno Atendente | 28/09 12:38:56
IN_ROUTE | Saiu para entrega         | Carla Entregadora | 28/09 12:39:00
DELIVERED | Entrega confirmada        | Carla Entregadora | 28/09 12:39:01
(4 linhas)
```

O mesmo pedido consultado no banco depois de desligar e religar o PostgreSQL e a API

RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Clientes

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Pedidos / Pedido #7

Pedido #7

Entregue

Reabrir pedido

Excluir

Cliente

Luciana Barros

(81) 98800-2040

Endereço de entrega

Rua das Graças - Graças, Recife - PE

Horário

28/09, 13:00 até 15:00

Peso e prioridade

2,5 kg Alta

Entregador

Carla Entregadora

Histórico

Entregue

28/09, 12:39

Entrega confirmada por Carla Entregadora

Em rota

28/09, 12:39

Saiu para entrega por Carla Entregadora

Atribuido

28/09, 12:38

Atribuido a Carla Entregadora por Bruno Atendente

Pendente

28/09, 12:38

Pedido cadastrado por Bruno Atendente

Figura 29 Página do pedido depois da reabertura do sistema, com o histórico preservado

Na execução com Docker Compose os dados ficam no volume `postgres_data`, que é mantido ao parar e subir os contêineres. Apenas `docker compose down -v` apaga o volume e recomeça o banco do zero.

28 Validações


As validações existem em duas camadas. A interface verifica os campos antes de enviar, mostra a mensagem junto ao campo e leva o foco ao primeiro campo com problema. A API repete as mesmas regras e aplica as regras de negócio que dependem do banco, de modo que nenhum dado inválido é gravado mesmo que alguém chame a API diretamente.

Campo ou regra	Onde	Regra
E-mail e senha no login	Interface	Obrigatórios; e-mail em formato válido
Senha de novos usuários	Interface e API	Mínimo de 8 caracteres, com letras e números
Nome de cliente e de usuário	Interface e API	Obrigatório, com pelo menos duas letras; espaços extras são removidos
Telefone do cliente	Interface e API	Opcional; se informado, precisa ter DDD. É gravado no formato (81) 98800-1001
Cliente duplicado	API	Não permite outro cliente com o mesmo nome e telefone no estabelecimento
Cliente, endereço e local do pedido	Interface e API	Cliente do próprio estabelecimento; endereço com pelo menos 5 caracteres; coordenadas marcadas no mapa
Peso do pedido	Interface e API	Maior que zero e até 500 kg

Campo ou regra	Onde	Regra
Janela de entrega	Interface e API	Fim depois do início; no cadastro, o horário final não pode estar no passado
Raio de entrega	API	O local precisa estar a até 30 km do ponto de saída do estabelecimento
Capacidade do entregador	Interface e API	A soma dos pedidos atribuídos e em rota não pode passar da capacidade de carga
Disponibilidade	Interface e API	Entregador fora de serviço não recebe pedidos e só fica fora de serviço sem entregas em rota
Mudança de situação	API	O entregador só avança de Atribuído para Em rota e para Entregue; pedidos entregues ou cancelados não são editados
Motivo do cancelamento	Interface	Obrigatório, com pelo menos 5 caracteres, e registrado no histórico

RotaCerta

Pedidos, entregadores e rotas do dia em um só lugar.



Entrar

Use o e-mail e a senha cadastrados pelo administrador.

E-mail

Informe o e-mail.

Senha

Informe a senha.

Entrar

Ainda não usa o RotaCerta? [Cadastrar meu negócio](#)

Contas de demonstração, senha rotacerta123

Administrador Atendente Entregador

Figura 30 Login enviado sem preencher os campos

[Pedidos](#) / Novo pedido

Novo pedido

Campos obrigatórios: cliente, endereço, local no mapa e peso.

Corrija os 3 campos destacados para continuar.

Cliente

Cliente

Escolha o cliente

1 Escolha o cliente do pedido.

O cliente ainda não tem cadastro? [Cadastrar cliente](#)

Local de entrega

Endereço

Rua, número, bairro e cidade

Buscar endereço

1 Informe o endereço com rua, número e bairro.

Local no mapa



1 Marque o local de entrega no mapa ou use Buscar endereço.

Latitude

Longitude

Carga e horário

Peso (kg)

1

Até 500 kg por pedido.

Prioridade

Alta

Normal

Baixa

Entregar a partir de

dd/mm/aaaa --:--

Entregar até

dd/mm/aaaa --:--

Entregador

Quem vai entregar

Sem entregador por enquanto

Pode ficar sem entregador e ser atribuído depois. A carga mostrada soma os pedidos atribuídos e em rota.

Cancelar

Cadastrar pedido

Figura 31 Pedido enviado vazio: cada campo obrigatório indica o que falta e o mapa fica destacado

**RotaCerta**
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Cientes

Bruno Atendente
Atendente

Sair

[Pedidos](#) / [Novo cliente](#)

Novo cliente

Depois de salvar, você volta ao pedido com este cliente já escolhido.

Corrija o campo destacado para continuar.

Dados do cliente

Nome

Luciana Barros

Telefone

98800-2040

 Informe o telefone com DDD, por exemplo (81) 98800-1001.

Cancelar

Cadastrar cliente

Figura 32 Telefone sem DDD recusado no cadastro de cliente

[Pedidos](#) / Novo pedido

Novo pedido

Campos obrigatórios: cliente, endereço, local no mapa e peso.

Corrija o campo destacado para continuar.

Cliente

Cliente

Luciana Barros, (81) 98800-2040

O cliente ainda não tem cadastro? [Cadastrar cliente](#)

Local de entrega

Endereço

Rua das Graças - Graças, Recife - PE

Buscar endereço

Endereço encontrado no mapa. Acrescente o número ou complemento se faltar.

Local no mapa



Clique no mapa para ajustar o ponto exato da entrega.

Latitude

-8.0479601

Longitude

-34.9011774

Carga e horário

Peso (kg)

30

Até 500 kg por pedido.

Prioridade

Alta

Normal

Baixa

Entregar a partir de

28/09/2026 13:00

Entregar até

28/09/2026 15:00

Entregador

Quem vai entregar

Carla Entregadora: 3,7 kg de 25 kg

❗ Carla Entregadora ficaria com 33,7 kg, acima da capacidade de 25 kg.

Cancelar

Cadastrar pedido

Luciana Barros cadastrado.

Figura 33 Pedido de 30 kg recusado para uma entregadora com capacidade de 25 kg


RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos
Clientes
Usuários

Ana Administradora
Administrador

Sair

Pedidos / Pedido #5

Pedido #5

Pendente

Editar pedido

Cancelar pedido

Excluir

Motivo do cancelamento

Ex.: cliente desistiu da compra

1 Explique o motivo em pelo menos 5 caracteres. Ele fica registrado no histórico.

Voltar

Confirmar cancelamento

Cliente

Fernanda Lima

(81)98800-1005

Endereço de entrega

Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE

Horário

28/09, 13:00 até 15:00

Peso e prioridade

3 kg Alta

Entregador

Sem entregador



Histórico

Pendente

28/09, 11:26

Pedido cadastrado por Bruno Atendente

Figura 34 Cancelamento sem motivo não é aceito

```

POST /customers com telefone sem DDD
-> HTTP 422 phone: Value error, Informe o telefone com DDD, por exemplo (81) 98800-1001.
POST /customers com nome sem letras
-> HTTP 422 full_name: Value error, Informe um nome com pelo menos duas letras.
POST /customers repetindo nome e telefone
-> HTTP 409 Já existe um cliente com este nome e telefone.
POST /users com senha sem números
-> HTTP 422 password: Value error, A senha precisa ter letras e números.
POST /orders com peso de 600 kg
-> HTTP 422 weight_kg: Input should be less than or equal to 500
POST /orders com fim da janela antes do início
-> HTTP 422 body: Value error, O fim da janela de entrega deve ser depois do início.
POST /orders com horário final no passado
-> HTTP 422 O horário final da entrega já passou. Informe um horário futuro.
POST /orders fora do raio de entrega
-> HTTP 422 O local de entrega fica a 99,8 km do ponto de saída. O limite de entrega é 30 km.
POST /orders para Diego Entregador com 45 kg
-> HTTP 409 Com este pedido, Diego Entregador ficaria com 45,8 kg em entregas, acima da capacidade de 40 kg. Escolha outro entregador ou divida o pedido.
DELETE /customers de cliente com pedidos
-> HTTP 409 Maria Silva tem 1 pedido e não pode ser excluído.
GET /geocode com texto curto
-> HTTP 422 q: String should have at least 5 characters

```

Respostas da API às mesmas regras quando chamada diretamente

As mensagens de validação padrão da API aparecem em inglês quando ela é chamada diretamente, como no quadro acima. A interface traduz essas mensagens e as exibe em português junto ao campo correspondente.

29 Mensagens de erro

Cada tipo de falha tem uma mensagem própria, escrita para orientar o próximo passo do usuário. Nenhuma tela mostra erros técnicos, códigos internos ou páginas em branco.

Situação	Como o sistema responde
Campo inválido	Mensagem abaixo do campo, borda vermelha, resumo no topo do formulário e foco no primeiro campo com erro
Regra de negócio recusada pela API	A mensagem da API aparece junto ao campo relacionado, como entregador, local no mapa ou horário
Ação que não pode ser concluída	Aviso vermelho temporário explicando o motivo, como cliente com pedidos ou entrega em rota
Ação irreversível	Janela de confirmação antes de excluir pedidos, clientes ou desativar usuários
Página de outro perfil	Tela Acesso negado indicando quais perfis usam a página
Endereço inexistente	Tela Página não encontrada com o endereço digitado e link para o início
API ou internet fora do ar	Mensagem de servidor indisponível e, nas listas, a opção Tentar de novo
Busca de endereço indisponível	Orientação para marcar o local direto no mapa
Sessão expirada	Volta para o login com o aviso Sua sessão expirou
Falha inesperada ao exibir uma tela	Tela de erro com o botão Recarregar a página, sem afetar o restante do sistema



Figura 35 Entregadora com entrega em rota tentando ficar fora de serviço

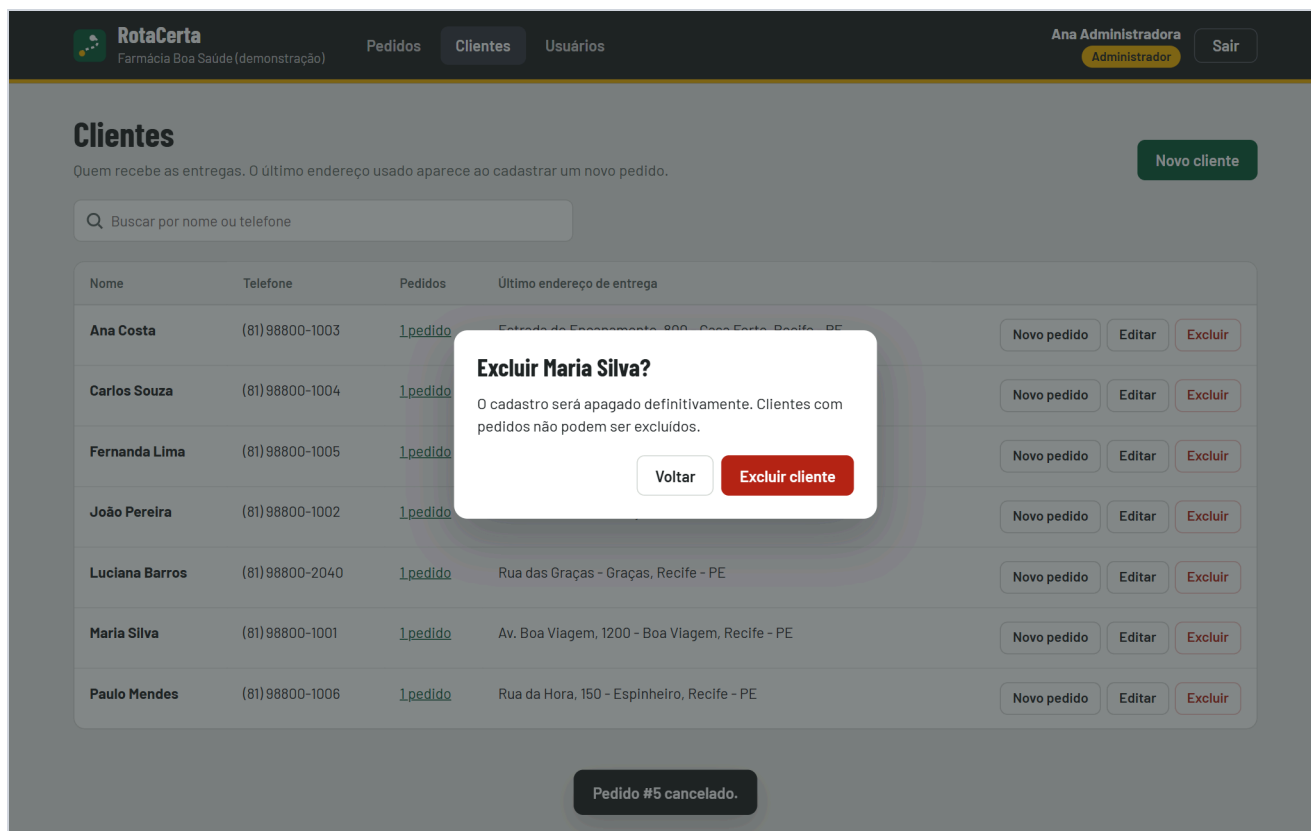


Figura 36 Confirmação antes de excluir um cliente

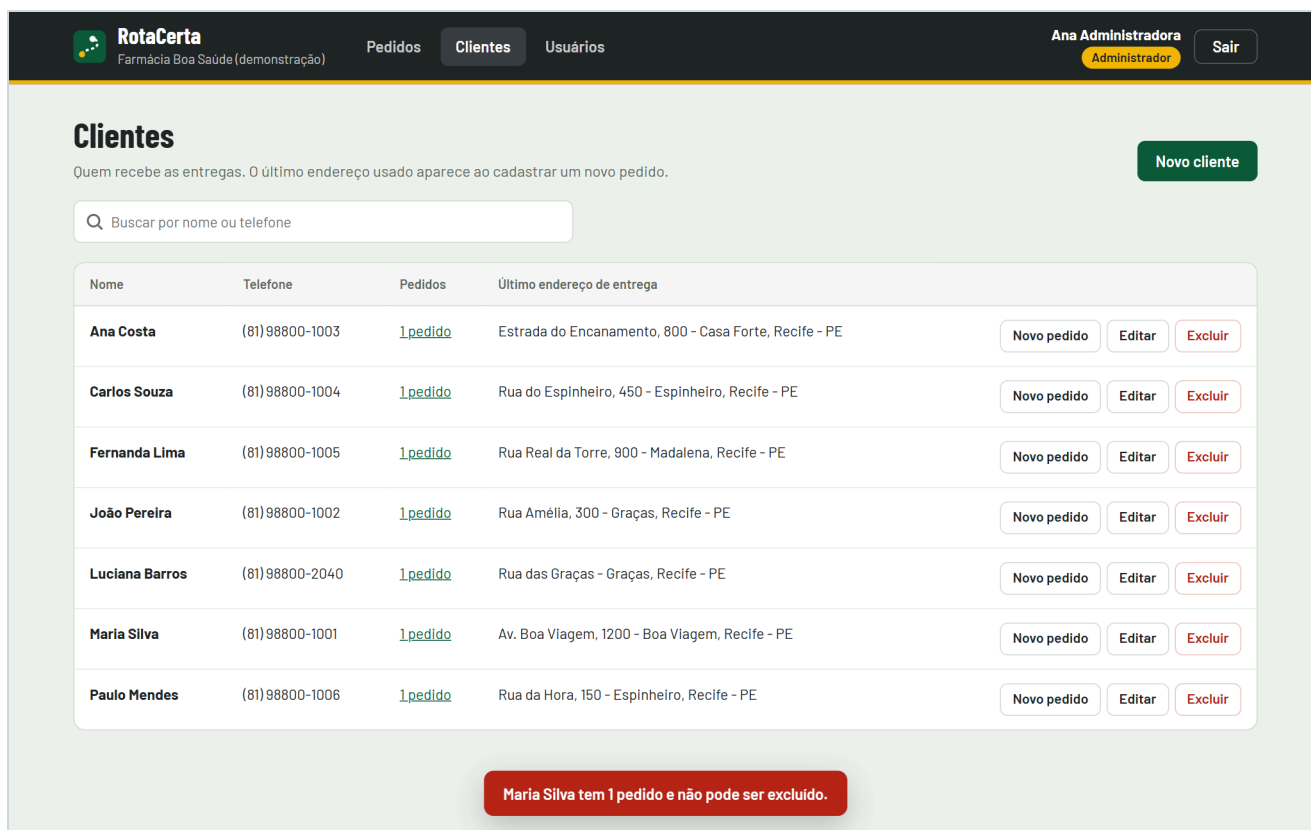


Figura 37 Cliente com pedidos não pode ser excluído

[Pedidos](#) / Novo pedido

Novo pedido

Campos obrigatórios: cliente, endereço, local no mapa e peso.

Não foi possível salvar. Corrija o campo destacado.

Cliente

Cliente

Maria Silva, (81) 98800-1001

O cliente ainda não tem cadastro? [Cadastrar cliente](#)

Local de entrega


Endereço

Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE

Buscar endereço

Preenchido com a última entrega de Maria Silva. Confira antes de salvar.

Local no mapa

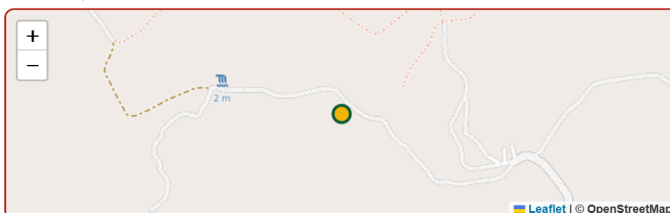

❗ O local de entrega fica a 99,8 km do ponto de saída. O limite de entrega é 30 km.

Latitude

-8.9

Longitude

-35.2

Carga e horário

Peso (kg)

1

Até 500 kg por pedido.

Prioridade

Alta

Normal

Baixa

Entregar a partir de

dd/mm/aaaa --:--

Entregar até

dd/mm/aaaa --:--

Entregador

Quem vai entregar

Sem entregador por enquanto

Pode ficar sem entregador e ser atribuído depois. A carga mostrada soma os pedidos atribuídos e em rota.

Cancelar

Cadastrar pedido

Maria Silva tem 1 pedido e não pode ser excluído.

Figura 38 Local de entrega fora do raio de 30 km, recusado pela API e indicado no mapa

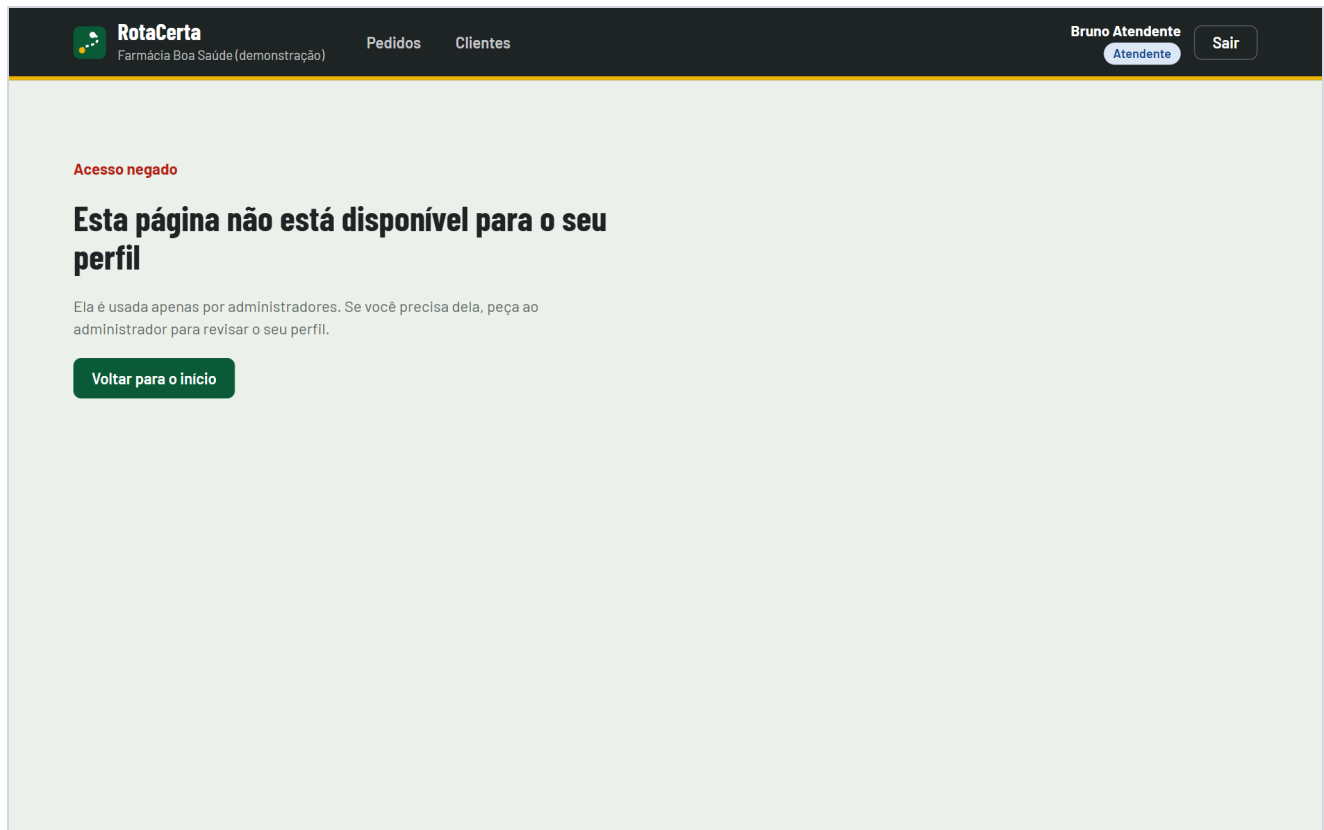


Figura 39 Atendente tentando abrir a página de usuários

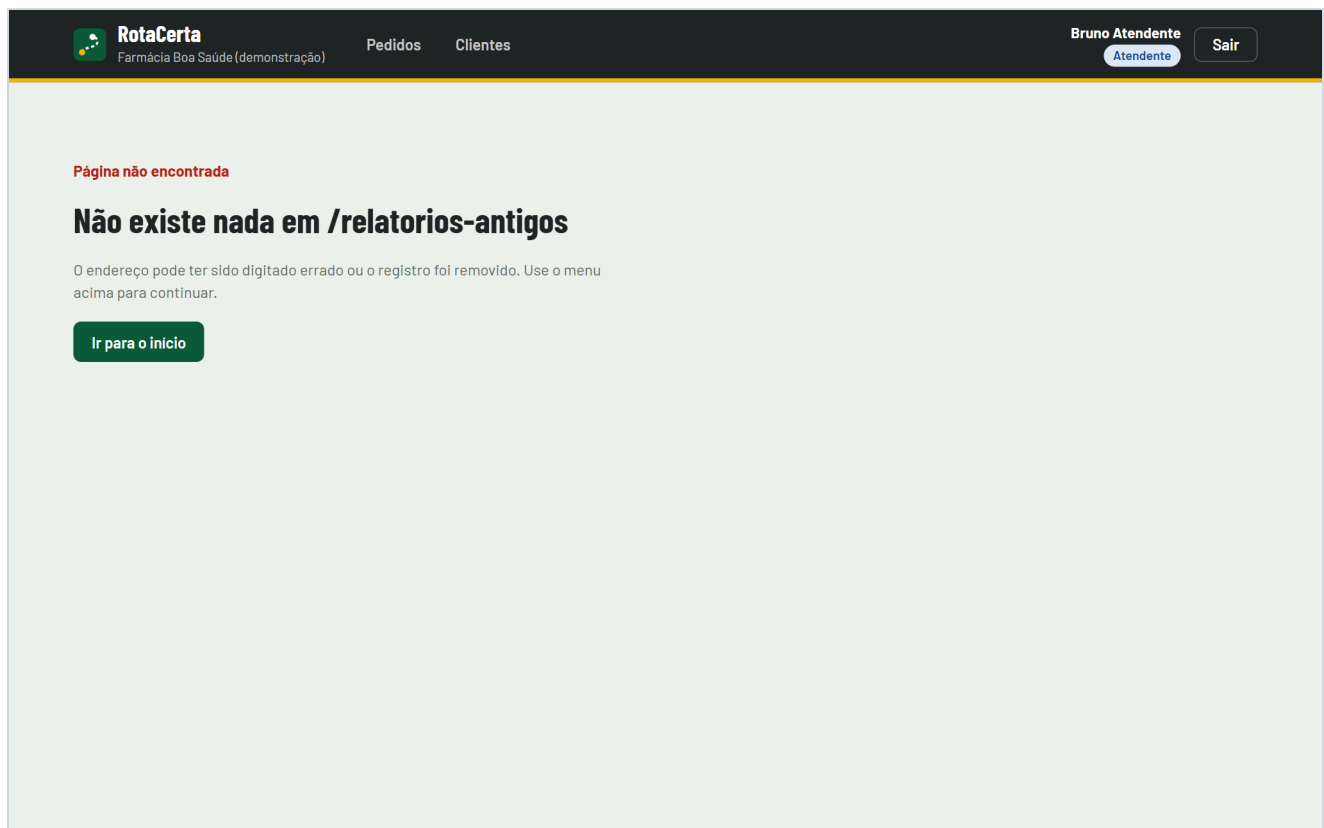


Figura 40 Endereço que não existe no sistema

30 Navegação entre as telas

O frontend passou a usar o React Router. Cada tela tem um endereço próprio, o botão Voltar do navegador funciona, a busca e o filtro da lista ficam no endereço e podem ser compartilhados, e as páginas internas mostram o caminho de navegação (Pedidos / Pedido #7). As rotas são protegidas: sem login o sistema leva para a tela de entrada e, depois do login, abre a página pedida originalmente.

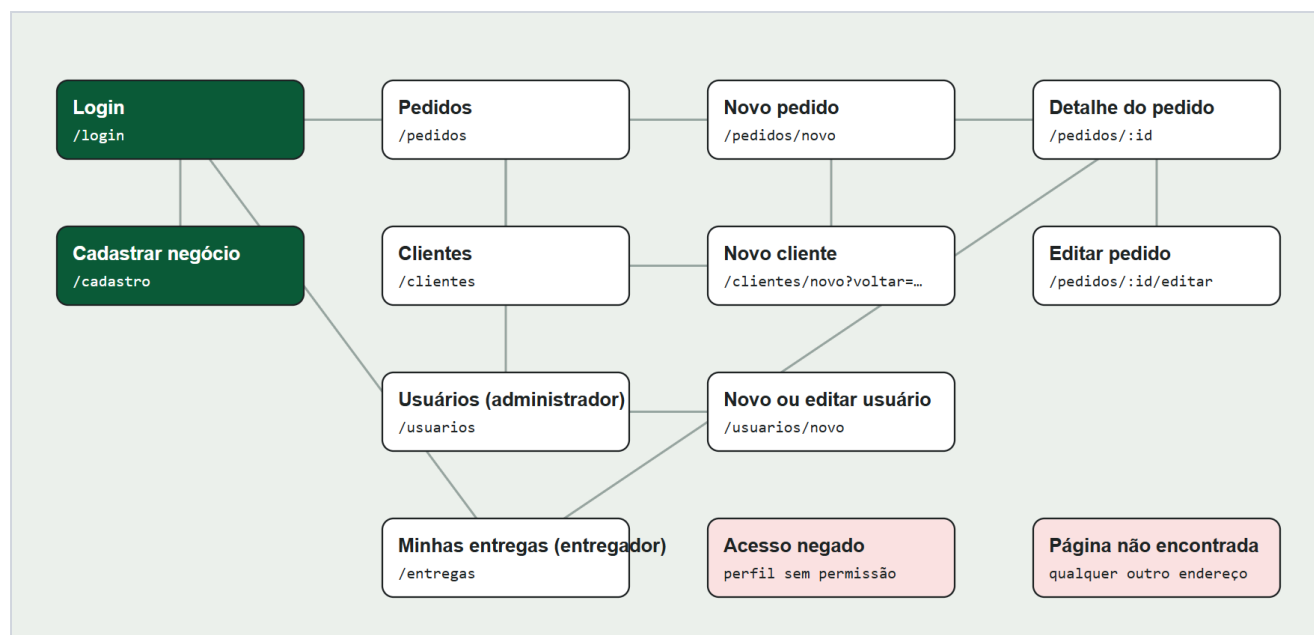


Figura 41 Mapa de navegação entre as telas do módulo

Endereço	Tela	Perfis
/login e /cadastro	Entrada e cadastro de novo negócio	Público
/pedidos	Lista de pedidos com busca e filtros	Administrador e atendente
/pedidos/novo	Cadastro de pedido	Administrador e atendente
/pedidos/:id	Detalhe e histórico do pedido	Todos; o entregador só abre os seus
/pedidos/:id/editar	Edição do pedido	Administrador e atendente
/clientes, /clientes/novo e /clientes/:id/editar	Clientes	Administrador e atendente
/entregas	Entregas do entregador	Entregador
/usuarios, /usuarios/novo e /usuarios/:id/editar	Usuários	Administrador


RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos
Clientes
Usuários

Ana Administradora
Administrador
Sair

Pedidos

Cadastre os pedidos do dia, escolha quem vai entregar e acompanhe cada etapa.

Todos 7
Pendente 2
Atribuído 2
Em rota 1
Entregue 2
Cancelado 0

Pedido	Cliente	Endereço de entrega	Horário	Prioridade	Entregador	Situação
#5	Fernanda Lima (81) 98800-1005	Rua Real da Torre, 900 - Madalena, Recife - PE 3 kg	28/09, 13:00 até 15:00	Alta	Sem entregador	Pendente
#3	Ana Costa (81) 98800-1003	Estrada do Encanamento, 800 - Casa Forte, Recife - PE 4 kg	28/09, 11:00 até 13:00	Normal	Sem entregador	Pendente

Figura 42 Filtro por situação guardado no endereço /pedidos?situacao=PENDING

Sem sessão, o endereço <http://localhost:5173/pedidos/7> levou para <http://localhost:5173/login>. Depois do login, o sistema abriu <http://localhost:5173/pedidos/7>, a página pedida originalmente.

Retorno à página pedida depois do login

31 Commits organizados e repositório

Repositório oficial. <https://github.com/alvccpj/rota-certa>

A Sprint 04 foi desenvolvida na branch `sprint/04-modulo-pedidos-entregas`, criada a partir da master com a Sprint 03 já integrada pelo Pull Request número 2. Cada etapa foi registrada em um commit próprio no momento em que ficou pronta e testada, seguindo o padrão do CONTRIBUTING.md (feat, fix, docs).

```
$ git log --reverse master..HEAD
5368fad 28/09 12:17 feat: adiciona cadastro de clientes com validação de nome e telefone
3bcaf0c 28/09 12:19 feat: valida atribuição por disponibilidade, capacidade e raio de entrega
b16b967 28/09 12:22 feat: registra histórico de situação dos pedidos
43ec835 28/09 12:23 feat: adiciona busca de endereço pelo OpenStreetMap
d9b0753 28/09 12:26 feat: adiciona validação de campos e componentes de mensagens de erro
a1fbf62 28/09 12:33 feat: organiza pedidos e entregas em páginas com navegação por URL
2a83d43 28/09 12:35 feat: adiciona telas de clientes integradas ao cadastro de pedidos
c221bdc 28/09 12:37 fix: registra cadastro e atribuição como etapas separadas no histórico
```

Commits da Sprint 04 em ordem cronológica

32 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

Modelagem

Foi criada a tabela `order_status_history` (`id`, `order_id`, `status`, `note`, `changed_by`, `changed_at`), ligada a `orders` com exclusão em cascata e a `users` pelo autor da mudança. Ela atende ao RF08, manter o histórico das entregas, que o modelo da Sprint 02 cobria apenas pela situação atual do pedido. Bancos criados antes desta versão recebem a tabela automaticamente quando a API inicia. As demais tabelas não mudaram.

Arquitetura e API

- O pedido passou a referenciar um cliente cadastrado (`customer_id`), em vez de criar o cliente pelo nome digitado, o que evita cadastros duplicados.
- Novas rotas: `/customers`, `/geocode`, `/couriers/me/availability` e o histórico em `GET /orders/{id}`.
- As regras de atribuição ficaram concentradas no módulo `backend/app/rules.py`, usado pelas rotas de pedidos e de entregadores.
- A busca de endereço usa o serviço Nominatim do OpenStreetMap por meio da API, que identifica o sistema como exige a política do serviço. Se ele estiver indisponível, o usuário marca o ponto no mapa.
- No frontend, o React Router substituiu a troca de telas por abas, e os formulários laterais viraram páginas próprias.

Planejamento

O módulo escolhido reúne o que o cronograma previa para as Sprints 04 e 05 (clientes, busca de endereço, entregadores e disponibilidade) e antecipa o histórico de entregas. As etapas seguintes continuam priorizando o componente de otimização.

Sprint	Período	Entrega principal	Situação
1	03/09 a 05/09	Planejamento, requisitos e backlog	Concluída
2	06/09 a 19/09	Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura	Concluída
3	20/09 a 26/09	Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos	Concluída
4	27/09 a 03/10	Módulo Pedidos e entregas completo	Concluída
5	04/10 a 10/10	Rotas do dia no mapa e atribuição automática de pedidos	Planejada
6	11/10 a 17/10	Vizinho mais próximo integrado aos pedidos do dia	Planejada
7	18/10 a 24/10	2-opt, gravação das rotas e linha de base	Planejada
8	25/10 a 31/10	Paralelização para múltiplos entregadores	Planejada
9	01/11 a 07/11	Experimentos sequencial versus paralelo	Planejada
10	08/11 a 14/11	Relatórios e painel do dia	Planejada
11	15/11 a 21/11	Testes, usabilidade e segurança	Planejada
12	22/11 a 28/11	Documentação e ajustes	Planejada
Final	29/11 a 05/12	Correções, vídeos e preparação para a banca	Planejada

33 Testes automatizados

A suíte passou de 21 para 48 testes. Os novos testes cobrem clientes, validações de telefone, nome e senha, regras de capacidade, disponibilidade, raio e horário, o histórico de situação e a busca de endereço, esta sem acessar a internet.

```
$ python -m unittest discover backend/tests -v
test_login_rejects_wrong_password (test_api.AuthTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok
test_login_returns_token_and_profile (test_api.AuthTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok
test_password_is_stored_as_hash (test_api.AuthTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok
test_protected_routes_require_token (test_api.AuthTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok
test_register_creates_isolated_establishment (test_api.AuthTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ... ok
test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.OrdersTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok
test_order_crud (test_api.OrdersTestCase.test_order_crud) ... ok
test_order_requires_customer_from_establishment
(test_api.OrdersTestCase.test_order_requires_customer_from_establishment) ... ok
test_order_window_must_be_valid (test_api.OrdersTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok
test_courier_advances_status_in_order (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok
test_courier_cannot_create_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok
test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok
test_only_admin_manages_users (test_api.ProfilesTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok
test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.UsersTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok
test_courier_requires_load_capacity (test_api.UsersTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok
test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.UsersTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok
test_duplicate_email_is_rejected (test_api.UsersTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok
test_password_needs_letters_and_numbers (test_api.UsersTestCase.test_password_needs_letters_and_numbers) ... ok
test_courier_cannot_access_customers (test_customers.CustomersTestCase.test_courier_cannot_access_customers) ... ok
test_customer_crud (test_customers.CustomersTestCase.test_customer_crud) ... ok
test_customer_with_orders_cannot_be_deleted
(test_customers.CustomersTestCase.test_customer_with_orders_cannot_be_deleted) ... ok
test_duplicate_customer_is_rejected (test_customers.CustomersTestCase.test_duplicate_customer_is_rejected) ... ok
test_name_needs_letters (test_customers.CustomersTestCase.test_name_needs_letters) ... ok
test_phone_must_have_area_code (test_customers.CustomersTestCase.test_phone_must_have_area_code) ... ok
test_courier_cannot_search (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_courier_cannot_search) ... ok
test_label_falls_back_to_display_name (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_falls_back_to_display_name) ... ok
test_label_follows_brazilian_format (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_follows_brazilian_format) ... ok
test_query_needs_minimum_length (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_query_needs_minimum_length) ... ok
test_search_uses_depot_as_reference (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_search_uses_depot_as_reference) ... ok
test_unavailable_service_returns_guidance (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_unavailable_service_returns_guidance)
... ok
test_cancellation_keeps_the_reason (test_history.HistoryTestCase.test_cancellation_keeps_the_reason) ... ok
test_creation_with_courier_records_two_steps
(test_history.HistoryTestCase.test_creation_with_courier_records_two_steps) ... ok
test_deleting_order_removes_its_history (test_history.HistoryTestCase.test_deleting_order_removes_its_history) ... ok
test_demo_orders_have_consistent_history (test_history.HistoryTestCase.test_demo_orders_have_consistent_history) ... ok
test_full_lifecycle_is_recorded (test_history.HistoryTestCase.test_full_lifecycle_is_recorded) ... ok
test_same_status_is_rejected (test_history.HistoryTestCase.test_same_status_is_rejected) ... ok
test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok
test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok
test_optimize_route_returns_order_and_distance
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok
test_parallel_and_sequential_return_same_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok
test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok
test_courier_capacity_is_respected (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_capacity_is_respected) ... ok
test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline) ... ok
test_couriers_list_shows_current_load (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_couriers_list_shows_current_load) ... ok
test_delivery_must_be_inside_radius (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_delivery_must_be_inside_radius) ... ok
test_offline_courier_cannot_receive_orders
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_offline_courier_cannot_receive_orders) ... ok
test_weight_has_upper_limit (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_weight_has_upper_limit) ... ok
test_window_cannot_end_in_the_past (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_window_cannot_end_in_the_past) ... ok
Ran 48 tests in 10.603s
OK
```

Execução da suíte de testes

34 Dificuldades encontradas e próximos passos

Dificuldades

Dificuldade	Como foi tratada
O mapa escapava do formulário quando o campo entrava em estado de erro	O React substituíu as classes que o Leaflet adiciona ao elemento do mapa. O mapa passou a ficar em um elemento interno que o React não altera
Dependência de um serviço externo para buscar endereços	A API identifica o sistema, limita os resultados à região e, se o serviço falhar, orienta a marcar o ponto no mapa. Os testes simulam o serviço
Bancos da Sprint 03 sem a tabela de histórico	A API cria a tabela ao iniciar quando ela não existe, sem apagar dados
Manter commits organizados durante o desenvolvimento	O trabalho foi dividido em etapas testadas separadamente e cada etapa gerou um commit próprio

Próximos passos

- Mostrar no mapa as rotas do dia de cada entregador e sugerir a atribuição automática dos pedidos pendentes.
- Integrar o otimizador sequencial e paralelo aos pedidos reais e gravar as rotas em routes e route_stops.
- Registrar as execuções em optimization_runs para os experimentos de desempenho.
- Distribuir as próximas tarefas entre os integrantes, cada um com os próprios commits e pull requests revisados por outro colega.

Situação da Sprint 04

Entrega obrigatória	Situação	Evidência
Primeiro módulo totalmente funcional	Concluído	Seções 25 e 26: fluxo completo de Pedidos e entregas
Persistência de dados	Concluído	Seção 27: dados preservados depois de desligar e religar banco e API
Validações	Concluído	Seção 28: regras na interface e na API
Mensagens de erro	Concluído	Seção 29: validação, regras, permissões, servidor indisponível
Navegação entre telas	Concluído	Seção 30: rotas, mapa de navegação e caminho da página
Commits organizados	Concluído	Seção 31: um commit por etapa na branch da Sprint 04

Parte V Sprint 05 Segundo módulo funcionando

A Sprint 05 entrega o segundo módulo do RotaCerta: Roteirização e desempenho. Seguindo a orientação de avançar de forma objetiva para o núcleo de otimização, o módulo liga o otimizador aos pedidos reais gravados no banco, mostra no mapa a rota de cada entregador, permite que o entregador inicie e conclua a rota pelo celular e compara a execução sequencial, a paralela em CPU e a paralela em GPU com CUDA, registrando tempo, speedup e eficiência.

35 Módulo implementado: Roteirização e desempenho

O módulo atende aos casos de uso UC03 (gerar rotas otimizadas), UC04 (visualizar a rota do dia) e UC05 (atualizar o andamento da entrega) e aos requisitos RF04 (rota otimizada por entregador), RF06 (rota como lista ordenada e mapa), RF07 e RF08 (situação e histórico), além do RNF01 (desempenho com processamento paralelo). Ele usa a estrutura e o primeiro módulo das sprints anteriores: login, perfis, clientes, pedidos e atribuição.

Funcionalidade	Perfis	Tela ou rota da API
Geração das rotas do dia a partir dos pedidos atribuídos, no modo sequencial, paralelo em CPU ou GPU (CUDA)	Administrador e atendente	/rotas POST /routes/generate
Mapa com o ponto de saída, o trajeto de cada entregador e as paradas numeradas; lista ordenada com horário estimado	Administrador e atendente	/rotas GET /routes
Cadastro do ponto de saída no mapa, com busca de endereço	Administrador	/rotas PUT /establishment/depot
Rota do entregador no celular, com mapa, próxima parada e botão Iniciar rota	Entregador	/entregas GET /routes/me e PATCH /routes/{id}/start
Conclusão automática da parada e da rota conforme as entregas são confirmadas	Entregador	/entregas PATCH /orders/{id}/status
Comparação de desempenho com tempo, speedup, eficiência e gráfico, em instância sintética ou nos pedidos reais	Administrador	/desempenho POST /optimizer/benchmark
Histórico das comparações e das gerações de rotas gravado no banco	Administrador	/desempenho GET /optimizer/runs

Fluxo completo de utilização

1. O atendente cadastra e atribui os pedidos aos entregadores, como no primeiro módulo.
2. Na tela Rotas, ele escolhe o modo de execução e clica em Gerar rotas. A API agrupa os pedidos atribuídos por entregador, executa o otimizador e grava as rotas, as paradas e a execução no banco.
3. O mapa mostra o trajeto de cada entregador, saindo e voltando ao ponto de saída, e a lista traz a ordem das paradas, a distância, a duração e o horário estimado de cada chegada.
4. No celular, a entregadora abre Minhas entregas, vê a rota no mapa e toca em Iniciar rota. Todos os pedidos da rota passam para Em rota, com registro no histórico.
5. A cada entrega confirmada a parada é concluída e a próxima fica destacada. Quando todas terminam, a rota passa para Concluída.

6. O administrador abre Desempenho, executa a comparação entre os modos e acompanha o histórico das medições.

36 Evidências das funcionalidades

As capturas foram feitas com o sistema em execução sobre um banco recém-criado com os dados de demonstração: a Farmácia Boa Saúde, dois entregadores e catorze pedidos, dez deles atribuídos e aguardando rota.

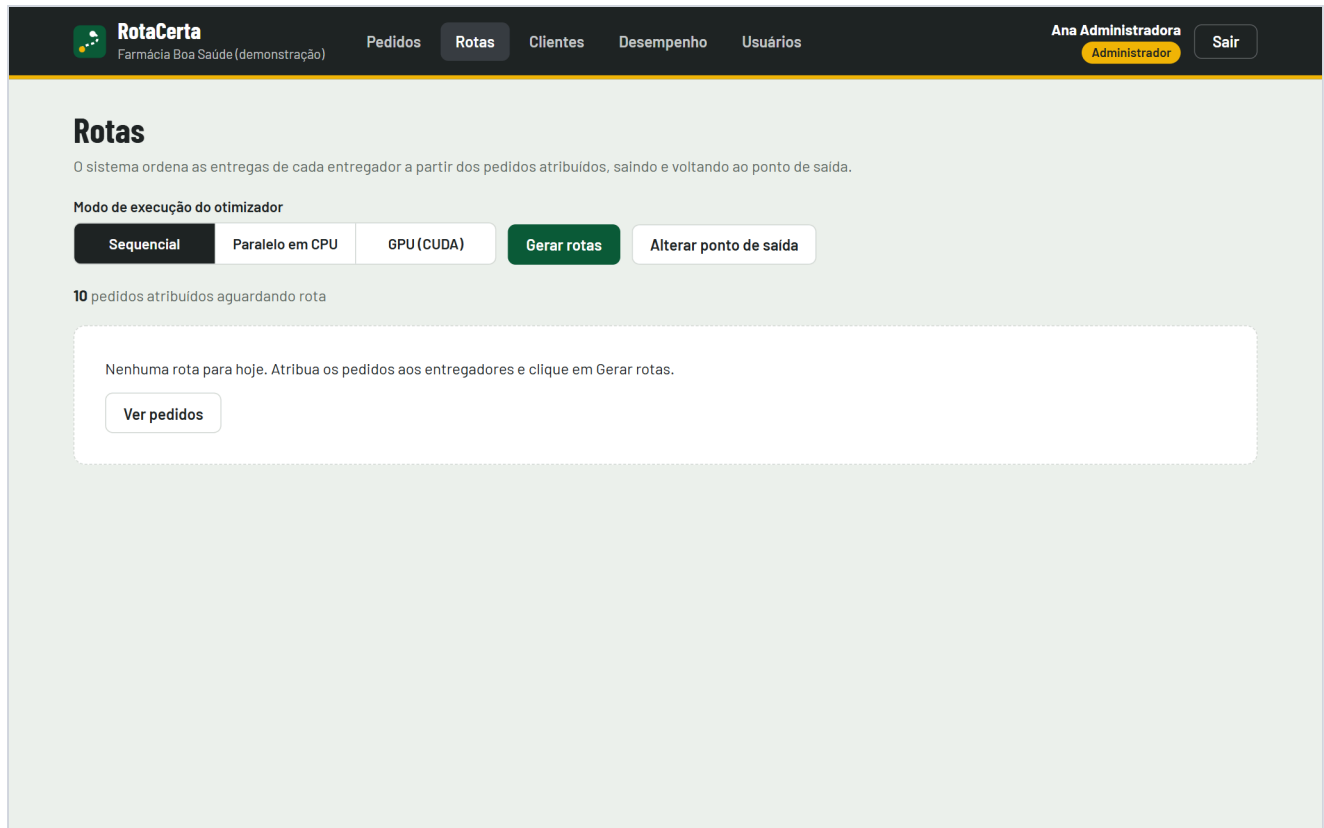


Figura 43 Tela Rotas antes da geração: dez pedidos atribuídos aguardando rota

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Modo de execução do otimizador

Sequencial

Paralelo em CPU


GPU (CUDA)

Gerar rotas

Alterar ponto de saída

0 pedidos atribuídos aguardando rota

Rotas calculadas em **0,45 ms** no modo **Sequencial**: 10 pedido(s), 32,2 km no total.

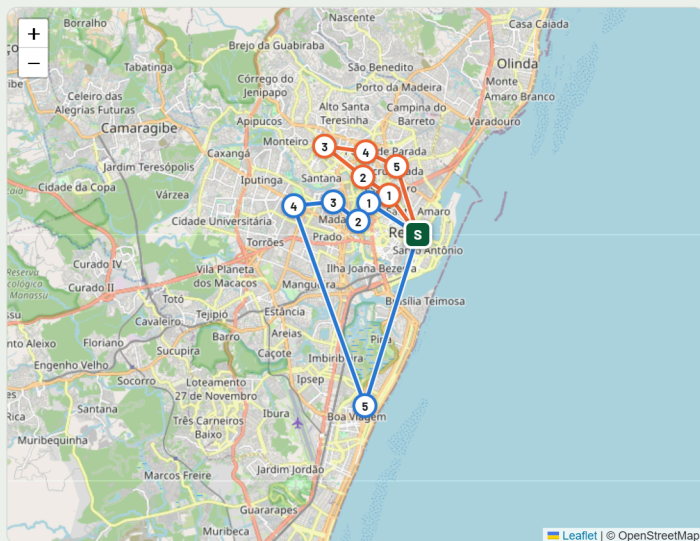

Carla Entregadora

Planejada

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	21,3 km	1 h 17 min	Sequencial
1	Rafael Torres	17:12	
	Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE	Atribuído	
2	Lúcia Ramos	17:19	
	Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE	Atribuído	
3	Beatriz Nunes	17:27	
	Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE	Atribuído	
4	Gustavo Alves	17:36	
	Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE	Atribuído	
5	Maria Silva	18:01	
	Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE	Atribuído	

Diego Entregador

Planejada

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	10,9 km	52 min	Sequencial
1	Carlos Souza	17:11	
	Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE	Atribuído	
2	Helena Barros	17:19	
	Rua do Futuro, 300 - Afritos, Recife - PE	Atribuído	
3	Igor Freitas	17:29	
	Estrada do Arraial, 1200 - Casa Amarela, Recife - PE	Atribuído	
4	Marcos Vieira	17:38	
	Av. Norte, 2500 - Tamarineira, Recife - PE	Atribuído	
5	Juliana Rocha	17:46	
	Rua Dr. José Maria, 400 - Encruzilhada, Recife - PE	Atribuído	

2 rota(s) gerada(s).

Figura 44 Rotas geradas no modo sequencial, com o trajeto de cada entregador no mapa e a lista de paradas

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Modo de execução do otimizador

Sequential

Paralelo em CPU

GPU (CUDA)


Gerar rotas

Alterar ponto de saída

Cálculo na NVIDIA GeForce RTX 3060, com um bloco de threads CUDA por entregador.

0 pedidos atribuídos aguardando rota

Rotas calculadas em **2,63 ms** no modo **GPU (CUDA)**: 10 pedido(s), 32,2 km no total.

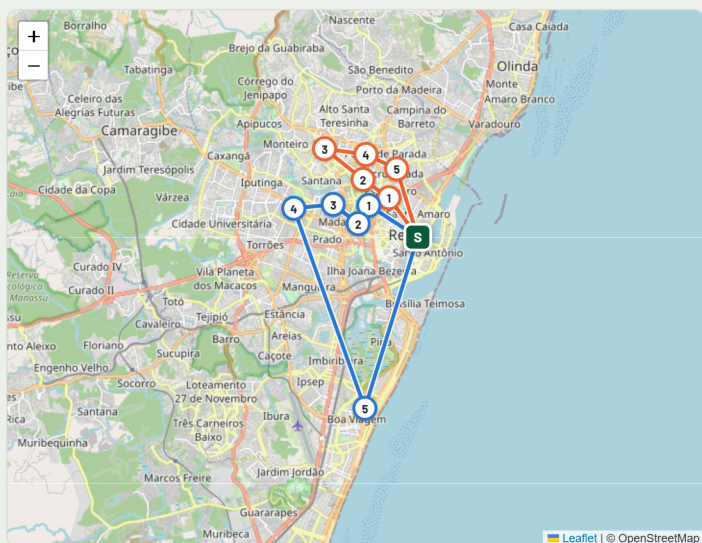

— **Carla Entregadora**

Planejada

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	21,3 km	1 h 17 min	GPU (CUDA)
1	Rafael Torres Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE	17:12	Atribuído
2	Lúcia Ramos Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE	17:19	Atribuído
3	Beatriz Nunes Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE	17:27	Atribuído
4	Gustavo Alves Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE	17:36	Atribuído
5	Maria Silva Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE	18:01	Atribuído

— **Diego Entregador**

Planejada

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em GPU (CUDA)
5	10,9 km	52 min	
1	Carlos Souza Rua do Espinhoeiro, 450 - Espinhoeiro, Recife - PE	17:11	Atribuido
2	Helena Barros Rua do Futuro, 300 - Afiltois, Recife - PE	17:19	Atribuido
3	Igor Freitas Estrada do Arraial, 1200 - Casa Amarela, Recife - PE	17:29	Atribuido
4	Marcos Vieira Av. Norte, 2500 - Tamarineira, Recife - PE	17:38	Atribuido
5	Juliana Rocha Rua Dr. José Maria, 400 - Encruzilhada, Recife - PE	17:46	

2 rota(s) gerada(s).

Figura 45 As mesmas rotas geradas no modo GPU (CUDA): mesma ordem e mesma distância

RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Rotas

Clientes

Desempenho

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Modo de execução do otimizador

Sequencial

Paralelo em CPU

GPU (CUDA)

Gerar rotas

Alterar ponto de saída

Cálculo na NVIDIA GeForce RTX 3060, com um bloco de threads CUDA por entregador.

0 pedidos atribuídos aguardando rota

Rotas calculadas em **2,63 ms** no modo **GPU (CUDA)**: 10 pedido(s), 32,2 km no total.

2 rota(s) gerada(s).

Carla Entregadora

Planejada

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	21,3 km	1 h 17 min	GPU (CUDA)

1 Rafael Torres

Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE

17:12

Atribuido

2 Lúcia Ramos

Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE

17:19

Atribuido

3 Beatriz Nunes

Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE

17:27

Atribuido

4 Gustavo Alves

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

17:36

Atribuido

5 Maria Silva

18:01

Figura 46 Rota da Carla destacada ao clicar no cartão; as demais ficam esmaecidas

RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Rotas

Clientes

Desempenho

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Ponto de saída das entregas

Todas as rotas começam e terminam neste ponto.

Endereço

Rua da Aurora, 325 - Boa Vista, Recife - PE

Buscar endereço

Local no mapa (clique para marcar)

Cancelar

Salvar ponto de saída

Modo de execução do otimizador

Sequencial

Paralelo em CPU

GPU (CUDA)

Gerar rotas

2 rota(s) gerada(s).

Figura 47 Cadastro do ponto de saída, de onde as rotas partem e para onde voltam

RotaCerta | Grupo 04 | Sprints 01 a 05 | Página 59

RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Entregador

Sair

Minhas entregas

Minhas entregas

Minhas entregas

Pedidos atribuídos a você. Atualize o andamento a cada etapa.

Sua disponibilidade


Disponível

Fora de serviço

Sua rota

Planejada · 5 paradas · 21,3 km · 1 h 17 min estimados

Iniciar rota

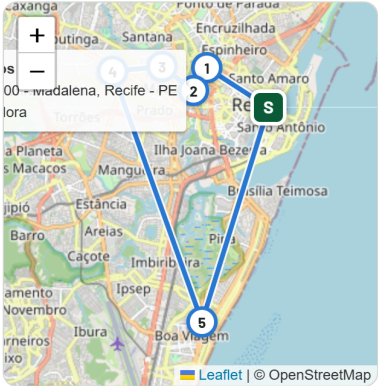

1

Rafael Torres

Próxima · 17:12

Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE

Atribuido

2

Lúcia Ramos

17:19

Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE

Atribuido

3

Beatriz Nunes

17:27

Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE

Atribuido

4

Gustavo Alves

17:36

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

Atribuido

5

Maria Silva

18:01

Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE

Atribuido

Saída e retorno: Rua da Aurora, 325 - Boa Vista, Recife - PE

Todas 6

Atribuido 5

Em rota 1

Entregue 0

Atribuido

Alta

Gustavo Alves

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Entregador

Sair

Minhas entregas

Minhas entregas

Minhas entregas

Pedidos atribuídos a você. Atualize o andamento a cada etapa.


Sua disponibilidade

Disponível

Fora de serviço

Sua rota

Em andamento · 5 paradas · 21,3 km · 1 h 17 min estimados

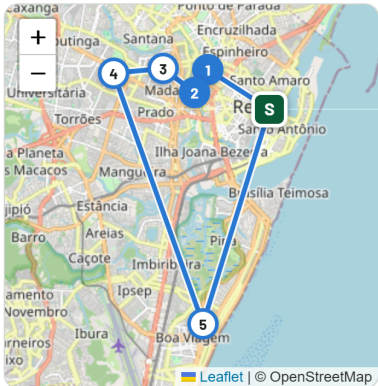

1

Rafael Torres

17:12

Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE

Entregue

2

Lúcia Ramos

17:19

Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE

Entregue

3

Beatriz Nunes

Próxima · 17:27

Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE

Em rota

4

Gustavo Alves

17:36

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

Em rota

5

Maria Silva

18:01

Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE

Em rota

Saída e retorno: Rua da Aurora, 325 - Boa Vista, Recife - PE

Todas 6

Atribuido 0

Em rota 4

Entregue 2

Em rota

Alta

Gustavo Alves

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

Horário

Peso

01/10, 18:00 até 20:00

0,4 kg

RotaCerta | Grupo 04 | Sprints 01 a 05 | Página 60

Horário

01/10, 18:00 até 20:00

Peso

0,4 kg

Telefone

(81) 98800-1010

Ver detalhes

Sair para entrega

Atribuido

Baixa

Beatriz Nunes

Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE

Horário

01/10, 17:00 até 19:00

Peso

0,6 kg

Telefone

(81) 98800-1009

Ver detalhes

Sair para entrega

Atribuido

Normal

Rafael Torres

Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE

Horário

01/10, 16:00 até 18:00

Peso

0,8 kg

Telefone

(81) 98800-1008

Ver detalhes

Sair para entrega

Atribuido

Normal

Lúcia Ramos

Rua Benfíca, 500 - Madalena, Recife - PE

Horário

01/10, 15:00 até 17:00

Peso

0,5 kg

Telefone

(81) 98800-1007

Ver detalhes

Sair para entrega

Telefone

(81) 98800-1010

Ver detalhes

Confirmar entrega

Em rota

Baixa

Beatriz Nunes

Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE

Horário

01/10, 17:00 até 19:00

Peso

0,6 kg

Telefone

(81) 98800-1009

Ver detalhes

Confirmar entrega

Entregue

Normal

Rafael Torres

Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE

Horário

01/10, 16:00 até 18:00

Peso

0,8 kg

Telefone

(81) 98800-1008

Ver detalhes

Entregue

Normal

Lúcia Ramos

Rua Benfíca, 500 - Madalena, Recife - PE

Horário

01/10, 15:00 até 17:00

Peso

0,5 kg

Telefone

(81) 98800-1007

Ver detalhes

Figura 48 Entregadora no celular: rota planejada e, depois de iniciada, com duas entregas feitas e a próxima parada destacada

RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Rotas

Clientes

Desempenho

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Modo de execução do otimizador

Sequencial

Paralelo em CPU

GPU (CUDA)

Gerar rotas

Alterar ponto de saída

0 pedidos atribuídos aguardando rota

Carla Entregadora

Concluída

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	21,3 km	1 h 17 min	GPU (CUDA)

- Rafael Torres
Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE
Entregue
- Lúcia Ramos
Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE
Entregue
- Beatriz Nunes
Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE
Entregue
- Gustavo Alves
Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE
Entregue
- Maria Silva
Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE
Entregue

Diego Entregador

Planejada

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	10,9 km	52 min	GPU (CUDA)

- Carlos Souza
Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE
Atribuído
- Helena Barros
Rua do Futuro, 300 - Afritos, Recife - PE
Atribuído
- Igor Freitas
Estrada do Arraial, 1200 - Casa Amarela, Recife - PE
Atribuído
- Marcos Vieira
Av. Norte, 2500 - Tamarineira, Recife - PE
Atribuído
- Juliana Rocha
Rua Dr. José Maria, 400 - Encruzilhada, Recife - PE
Atribuído

Figura 49 Visão do administrador com a rota da Carla concluída e a do Diego ainda planejada

37 Integração com o banco de dados

O módulo usa três tabelas que já constavam do modelo da Sprint 02 e ainda não tinham uso: routes guarda a rota de cada entregador (data, situação, modo de execução, distância e duração), route_stops guarda cada parada (ordem, pedido, distância desde a parada anterior, horário estimado e situação) e optimization_runs registra cada execução do otimizador com o tempo medido. As alterações no modelo estão na seção 43.

RotaCerta | Grupo 04 | Sprints 01 a 05 | Página 62

```
-- Rotas gravadas na tabela routes
rota | entregador | status | modo | km | minutos | paradas
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3 | Carla Entregadora | PLANNED | GPU | 21.307 | 77 | 5
4 | Diego Entregador | PLANNED | GPU | 10.938 | 52 | 5
(2 linhas)

-- Paradas da rota 3 na tabela route_stops
rota | ordem | pedido | cliente | km_trecho | chegada | parada | pedido_status
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3 | 1 | 8 | Rafael Torres | 2.291 | 17:12 | PENDING | ASSIGNED
3 | 2 | 7 | Lúcia Ramos | 0.846 | 17:19 | PENDING | ASSIGNED
3 | 3 | 9 | Beatriz Nunes | 1.222 | 17:27 | PENDING | ASSIGNED
3 | 4 | 10 | Gustavo Alves | 1.569 | 17:36 | PENDING | ASSIGNED
3 | 5 | 1 | Maria Silva | 8.344 | 18:01 | PENDING | ASSIGNED
(5 linhas)

-- Execuções registradas na tabela optimization_runs
id | finalidade | entrada | modo | workers | rotas | paradas | tempo_ms | speedup | eficiencia |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | ROUTE_GENERATION | REAL | SEQUENTIAL | 1 | 2 | 10 | 0.453 | | 
2 | ROUTE_GENERATION | REAL | GPU | 512 | 2 | 10 | 2.625 | | 
(2 linhas)
```

Rotas, paradas e execuções gravadas logo depois da geração pela interface

```
-- Situação das rotas depois das entregas
rota | entregador | status | modo | km | minutos | paradas
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3 | Carla Entregadora | COMPLETED | GPU | 21.307 | 77 | 5
4 | Diego Entregador | PLANNED | GPU | 10.938 | 52 | 5
(2 linhas)

-- Paradas da rota 3
rota | ordem | pedido | cliente | km_trecho | chegada | parada | pedido_status
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3 | 1 | 8 | Rafael Torres | 2.291 | 17:12 | COMPLETED | DELIVERED
3 | 2 | 7 | Lúcia Ramos | 0.846 | 17:19 | COMPLETED | DELIVERED
3 | 3 | 9 | Beatriz Nunes | 1.222 | 17:27 | COMPLETED | DELIVERED
3 | 4 | 10 | Gustavo Alves | 1.569 | 17:36 | COMPLETED | DELIVERED
3 | 5 | 1 | Maria Silva | 8.344 | 18:01 | COMPLETED | DELIVERED
(5 linhas)

-- Histórico do pedido #8
status | observacao | autor | horario
-----+-----+-----+-----
PENDING | Pedido cadastrado | Bruno Atendente | 01/10 16:30:32
ASSIGNED | Atribuído a Carla Entregadora | Bruno Atendente | 01/10 16:35:32
IN_ROUTE | Saiu para entrega na rota 3, parada 1 | Carla Entregadora | 01/10 17:07:02
DELIVERED | Entrega confirmada | Carla Entregadora | 01/10 17:07:02
(4 linhas)
```

Situação da rota, das paradas e o histórico de um pedido depois das entregas

Para demonstrar que os dados são recuperados pela aplicação, a API foi reiniciada depois do fluxo completo e a tela Rotas foi aberta de novo: as rotas, as paradas e o histórico de medições continuaram iguais, lidos do PostgreSQL.

```
[01/10/2026 17:06:46] Fase 1: fluxo completo executado com o sistema no ar.
[01/10/2026 17:11:35] Fase 2: API reiniciada; rotas e execuções consultadas de novo.
GET /health -> {'status': 'ok', 'database': 'connected', 'dialect': 'postgresql', 'server_version': '18.1'}
-- Registros no banco depois do reinício
rotas | paradas | execucoes
-----+-----+-----
2      | 10      | 42
(1 linha)
```

Registro do reinício da API e contagem dos registros no banco

RotaCerta

Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos

Rotas

Clientes

Desempenho

Usuários

Ana Administradora

Administrador

Sair

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Modo de execução do otimizador

Sequencial

Paralelo em CPU

GPU (CUDA)

Gerar rotas

Alterar ponto de saída

3 pedidos atribuídos aguardando rota - gere as rotas de novo para inclui-los

Carla Entregadora

Concluída

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	21,3 km	1 h 17 min	GPU (CUDA)
1 Rafael Torres		17:12	
Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE			
2 Lúcia Ramos		17:19	
Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE			
3 Beatriz Nunes		17:27	
Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE			
4 Gustavo Alves		17:36	
Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE			
5 Maria Silva		18:01	
Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE			

Diego Entregador

Em andamento

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	10,9 km	52 min	GPU (CUDA)
1 Carlos Souza		17:11	
Rua do Espinheiro, 450 - Espinheiro, Recife - PE			
2 Helena Barros		17:19	
Rua do Futuro, 300 - Afritos, Recife - PE			
3 Igor Freitas		17:29	
Estrada do Arraial, 1200 - Casa Amarela, Recife - PE			
4 Marcos Vieira		17:38	
Av. Norte, 2500 - Tamarineira, Recife - PE			
5 Juliana Rocha		17:46	
Rua Dr. José Maria, 400 - Encruzilhada, Recife - PE			

Figura 50 Tela Rotas depois de reiniciar a API, com as mesmas rotas

38 Regras de negócio

As regras abaixo foram implementadas no backend (módulo backend/app/planning.py) e valem para qualquer cliente da API, não só para a interface.

RotaCerta | Grupo 04 | Sprints 01 a 05 | Página 64

Regra	Descrição
RN01	Só entram na rota pedidos na situação Atribuído. Pedidos em rota, entregues ou cancelados ficam de fora.
RN02	Entregador fora de serviço não recebe rota; a resposta informa o motivo.
RN03	Entregador com rota em andamento não recebe outra; os pedidos novos aguardam a próxima geração.
RN04	Gerar de novo substitui as rotas ainda planejadas. Uma rota em andamento nunca é recalculada.
RN05	Toda rota sai do ponto de saída e volta a ele. Sem o ponto marcado no mapa, a geração é recusada e o administrador é orientado a marcá-lo.
RN06	A ordem das paradas minimiza a distância total (vizinho mais próximo seguido de 2-opt).
RN07	Duração e horário de chegada são estimados com velocidade média de 25 km/h e 5 minutos de atendimento por parada, valores configuráveis.
RN08	Iniciar a rota passa todos os pedidos atribuídos dela para Em rota e registra no histórico. Só o próprio entregador, o administrador ou o atendente iniciam; entregador fora de serviço não inicia.
RN09	Entrega confirmada conclui a parada; pedido cancelado marca a parada como não realizada. Quando todas terminam, a rota fica Concluída.
RN10	Trocar o entregador, mudar o endereço ou cancelar um pedido de rota planejada descarta essa rota, que precisa ser gerada de novo.
RN11	Pedido de rota iniciada ou concluída não pode ser excluído, só cancelado. Pedido de rota planejada pode ser excluído e a rota é descartada.
RN12	O modo GPU só fica disponível com GPU NVIDIA e CuPy instalados; sem eles, a interface desabilita a opção e a API explica o motivo.
RN13	A comparação de desempenho é exclusiva do administrador, aceita até 12.000 paradas e usa a mediana de 1 a 5 repetições.
RN14	Só o administrador altera o ponto de saída.

O quadro a seguir mostra as respostas da API a cada regra quando chamada diretamente, em sequência, sobre os mesmos dados.

POST /routes/generate pelo entregador
 -> 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

PATCH /routes/{id}/start em rota já concluída
 -> 409 Esta rota já foi encerrada e não pode ser iniciada.

PATCH /routes/{id}/start da rota de outro entregador
 -> 404 Rota não encontrada.

PATCH /routes/{id}/start pelo próprio entregador
 -> 200 rota 4 IN_PROGRESS, pedidos: ['IN_ROUTE']

POST /orders atribuído (Rafaela Moura)
 -> 201 pedido #15 ASSIGNED

POST /orders atribuído (Sérgio Lins)
 -> 201 pedido #16 ASSIGNED

POST /routes/generate com rota em andamento
 -> 200 rotas: ['Carla Entregadora (COMPLETED, 5 paradas)', 'Diego Entregador (IN_PROGRESS, 5 paradas)', 'Carla Entregadora (PLANNED, 1 parada)']; aguardando: 1; fora: ['Diego Entregador: Já está com uma rota em andamento. Os novos pedidos entram na próxima rota.']

DELETE /orders de pedido em rota iniciada
 -> 409 O pedido já faz parte de uma rota iniciada ou concluída e não pode ser excluído. Cancele-o.

PUT /orders trocando o entregador de pedido em rota planejada
 -> 200 pedido #16 agora com Diego Entregador

GET /routes depois da troca
 -> 200 rotas: ['Carla Entregadora (COMPLETED, 5 paradas)', 'Diego Entregador (IN_PROGRESS, 5 paradas)']; aguardando: 2

POST /orders atribuído (Tânia Prado)
 -> 201 pedido #17 ASSIGNED

PATCH /couriers/me/availability OFFLINE (Carla)
 -> 200 OFFLINE

POST /routes/generate com entregadora fora de serviço
 -> 409 Nenhuma rota foi gerada. Carla Entregadora: Está fora de serviço, então os pedidos atribuídos não entraram em nenhuma rota. Diego Entregador: Já está com uma rota em andamento. Os novos pedidos entram na próxima rota.

POST /optimizer/benchmark pela atendente
 -> 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

POST /optimizer/benchmark com 64 x 500 paradas
 -> 422 [{'type': 'value_error', 'loc': ['body'], 'msg': 'Value error, Use no máximo 12.000 paradas no total (entregadores x paradas por entregador).', 'input': {'couriers': 64, 'stops_per_courier': 500}, 'ctx': {'error': {}}}]

PUT /establishment/depot pela atendente
 -> 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

Regras de negócio verificadas pela API

RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos
Rotas
Clientes
Desempenho
Usuários

Ana Administradora
Administrador

Sair

Rotas

O sistema ordena as entregas de cada entregador a partir dos pedidos atribuídos, saindo e voltando ao ponto de saída.

Modo de execução do otimizador

Sequencial
Paralelo em CPU
GPU (CUDA)
Gerar rotas
Alterar ponto de saída

3 pedidos atribuídos aguardando rota - gere as rotas de novo para incluí-los

Carla Entregadora
Concluída

Paradas	Distância	Duração estimada	Calculada em
5	21,3 km	1 h 17 min	GPU (CUDA)

- Rafael Torres** 17:12
Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE Entregue
- Lúcia Ramos** 17:19
Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE Entregue
- Beatriz Nunes** 17:27
Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE Entregue
- Gustavo Alves** 17:36
Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE Entregue
- Marcelo Silva** 18:01
Rua da Viagem, Recife - PE Entregue

Diego Entregador
Em andamento

Nenhuma rota foi gerada. Carla Entregadora: Está fora de serviço, então os pedidos atribuídos não entraram em nenhuma rota. Diego Entregador: Já está com uma rota em andamento. Os novos pedidos entram na próxima rota.

Figura 51 A mesma recusa vista na interface: nenhum entregador pode receber rota e o motivo de cada um é informado

Regras alteradas em relação ao planejamento

Alteração	Justificativa
A roteirização, prevista para as Sprints 06 a 10, foi antecipada para a Sprint 05	Orientação da professora para avançar ao núcleo de otimização, já que a parte operacional estava madura
Prioridade e janela de horário não alteram a ordem das paradas nesta versão	Os três modos precisam otimizar exatamente o mesmo objetivo para a comparação de desempenho ser justa. A prioridade continua visível em cada parada; as restrições entram na próxima sprint
A atribuição dos pedidos continua manual	A atribuição automática, listada nos próximos passos da Sprint 04, foi adiada para concentrar a sprint no cálculo das rotas e nas medições
O ponto de saída passou a ser marcado no mapa pelo administrador	Estabelecimentos cadastrados pela tela de cadastro só tinham o endereço, sem coordenadas, e não conseguiriam gerar rotas
A rota é desenhada com linhas retas entre as paradas	O cálculo usa a distância geodésica (haversine). O traçado pelas ruas depende de um serviço externo e ficou como evolução

39 Núcleo de otimização e paralelização com CUDA

O problema de cada entregador é encontrar a ordem de visita das paradas que reduz a distância total, saindo e voltando ao ponto de saída. A solução usa duas heurísticas clássicas do problema do caixeiro-viajante: o vizinho mais próximo monta uma rota inicial indo sempre para a parada mais próxima ainda não visitada, e o 2-opt melhora essa rota invertendo trechos enquanto houver ganho.

Nesta sprint o núcleo foi reescrito para ficar igual nos três modos. Ele calcula uma vez a matriz de distâncias haversine entre todos os pontos e usa o 2-opt por melhor melhoria: a cada rodada avalia todas as inversões possíveis pela diferença de distância e aplica a melhor. Os três modos usam a mesma

matriz, o mesmo critério de desempate (menor índice) e o mesmo limite de melhoria, por isso chegam exatamente às mesmas rotas. A comparação mede só a forma de execução, não diferenças de algoritmo.

Modo	Como executa	Paralelismo
Sequencial	Um processo calcula as rotas uma depois da outra com NumPy. É a linha de base	Nenhum
Paralelo em CPU	As rotas são distribuídas em fatias entre processos de um pool que fica aberto entre as chamadas	Um processo por núcleo, escolhido pelo usuário (1, 2, 4, 8 ou 16)
Paralelo em GPU (CUDA)	Um kernel CUDA próprio resolve todas as rotas num único lançamento	Um bloco de 256 threads por rota; milhares de threads no total

Como o kernel CUDA funciona

O kernel foi escrito em CUDA C e é compilado em tempo de execução pelo NVRTC por meio do CuPy (RawKernel). Cada bloco de threads resolve a rota de um entregador, em três etapas dentro do mesmo lançamento:

1. Matriz de distâncias: as 256 threads do bloco dividem entre si os pares de pontos da rota e calculam a distância haversine de cada par.
2. Vizinho mais próximo: a cada passo, cada thread procura a parada mais próxima entre as que lhe cabem, e uma redução em memória compartilhada escolhe a melhor do bloco.
3. 2-opt: a cada rodada, as threads avaliam em paralelo todas as inversões possíveis, a redução escolhe a de maior ganho e as threads invertem o trecho juntas. O laço termina quando nenhuma inversão encurta a rota.

Para que a GPU chegue aos mesmos resultados da CPU, o kernel usa precisão dupla, o mesmo desempate por menor índice e a opção `--fmad=false`, que impede o compilador de fundir multiplicações e somas numa única operação com arredondamento diferente do NumPy.

40 Comparação sequencial, paralela e GPU

A comparação segue a mesma metodologia em todas as medições: todos os modos recebem a mesma entrada; antes de medir, os processos da CPU são iniciados e o kernel CUDA é compilado, para que o tempo inclua só o cálculo e a troca de dados; cada modo é executado várias vezes e vale a mediana. O speedup é o tempo sequencial dividido pelo tempo do modo, e a eficiência é o speedup dividido pelo número de processos. Na GPU a eficiência não se aplica, porque o paralelismo é de milhares de threads e não de processos.

```
GET /optimizer/capabilities
{'cpu_count': 16, 'gpu_available': True, 'gpu_name': 'NVIDIA GeForce RTX 3060', 'gpu_reason': None}

CPU: 16 núcleos lógicos | GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060
```

Máquina usada nas medições

Desempenho do otimizador

Executa o mesmo algoritmo (vizinho mais próximo + 2-opt) em modo sequencial, paralelo em CPU e na GPU, sobre a mesma entrada, e registra no banco o tempo, o speedup e a eficiência.

16 núcleos lógicos de CPU GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 disponível

Entrada

Instância sintética

Pedidos atribuídos

Paradas sorteadas num raio de 8 km do ponto de saída, sempre as mesmas para a mesma semente.

Entregadores (rotas)

16

Paradas por entregador

200

Semente

42

Processos na CPU

1

2

4

8

16

Repetições por modo

3

Vale a mediana dos tempos.



Incluir a GPU (CUDA)

Executar comparação

Resultado

01/10, 17:07 · Instância sintética · 16 rotas, 3200 paradas

Sequencial (linha de base)

185 ms

Melhor resultado em CPU

2,46×

com 16 processos · eficiência 15%

GPU (CUDA)

8,88×

20,8 ms · 4.096 threads


Qualidade das rotas

Idênticas

2.534,0 km no total em todos os modos

Speedup da CPU por número de processos

Speedup medido Ideal (igual ao número de processos)

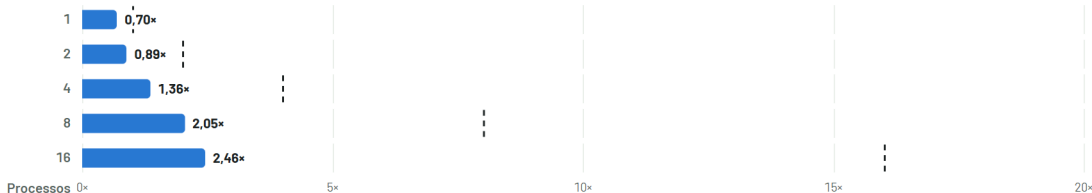

Configuração	Tempo (mediana)	Speedup	Eficiência	Distância total	Mesmas rotas do sequencial
Sequencial	185 ms	1,00×	100%	2.534,0 km	Sim
CPU · 1 processo	266 ms	0,70×	70%	2.534,0 km	Sim
CPU · 2 processos	208 ms	0,89×	44%	2.534,0 km	Sim
CPU · 4 processos	136 ms	1,36×	34%	2.534,0 km	Sim
CPU · 8 processos	90,3 ms	2,05×	26%	2.534,0 km	Sim
CPU · 16 processos	75,2 ms	2,46×	15%	2.534,0 km	Sim
GPU (CUDA)	20,8 ms	8,88×	—	2.534,0 km	Sim

Speedup = tempo sequencial ÷ tempo do modo. Eficiência = speedup ÷ número de processos (100% seria o ganho ideal). Na GPU a eficiência não se aplica: o paralelismo é de milhares de threads, não de processos.

Comparações registradas

Data	Entrada	Rotas × paradas	Sequencial	Melhor CPU	GPU
01/10, 17:07	Sintética	16 × 200	185 ms	2,46× com 16	8,88×

Últimas gerações de rotas

data	modo	pedidos	rotas	tempo	distancia total
01/10, 17:07	CPU · 1 processo	1	1	0,10 ms	3,9 km
01/10, 17:06	GPU (CUDA)	10	2	2,63 ms	32,2 km
01/10, 17:06	Sequencial	10	2	0,45 ms	32,2 km

Comparação concluída e registrada.

Figura 52 Tela Desempenho com uma comparação de 16 rotas de 200 paradas



Figura 53 Gráfico de speedup da CPU por número de processos, com a marca do speedup ideal e o detalhe de uma barra

Para observar como o ganho depende do tamanho do problema, a comparação foi repetida com os pedidos reais e com instâncias sintéticas crescentes, sempre com a mesma semente.

[01/10/2026 17:11:45] Máquina: 16 núcleos lógicos, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060

Entrada: pedidos atribuídos | 2 rotas | 3 paradas | mediana de 5 execuções

Configuração	Tempo (ms)	Speedup	Eficiência	Distância (km)	Mesmas rotas
Sequencial	0.11	1.00x	100%	9.924	sim
CPU 1 processo(s)	0.56	0.20x	20%	9.924	sim
CPU 2 processo(s)	0.65	0.17x	9%	9.924	sim
GPU (CUDA)	1.24	0.09x	-	9.924	sim

Entrada: instância sintética | 8 rotas | 400 paradas | mediana de 3 execuções

Configuração	Tempo (ms)	Speedup	Eficiência	Distância (km)	Mesmas rotas
Sequencial	4.85	1.00x	100%	646.193	sim
CPU 1 processo(s)	6.07	0.80x	80%	646.193	sim
CPU 2 processo(s)	3.48	1.39x	70%	646.193	sim
CPU 4 processo(s)	2.25	2.16x	54%	646.193	sim
CPU 8 processo(s)	2.55	1.90x	24%	646.193	sim
GPU (CUDA)	2.66	1.82x	-	646.193	sim

Entrada: instância sintética | 16 rotas | 1600 paradas | mediana de 3 execuções

Configuração	Tempo (ms)	Speedup	Eficiência	Distância (km)	Mesmas rotas
Sequencial	35.67	1.00x	100%	1826.327	sim
CPU 1 processo(s)	37.71	0.95x	95%	1826.327	sim
CPU 2 processo(s)	19.87	1.79x	90%	1826.327	sim
CPU 4 processo(s)	11.98	2.98x	74%	1826.327	sim
CPU 8 processo(s)	9.16	3.90x	49%	1826.327	sim
CPU 16 processo(s)	8.53	4.18x	26%	1826.327	sim
GPU (CUDA)	4.25	8.39x	-	1826.327	sim

Entrada: instância sintética | 16 rotas | 3200 paradas | mediana de 3 execuções

Configuração	Tempo (ms)	Speedup	Eficiência	Distância (km)	Mesmas rotas
Sequencial	201.43	1.00x	100%	2533.956	sim
CPU 1 processo(s)	299.11	0.67x	67%	2533.956	sim
CPU 2 processo(s)	219.76	0.92x	46%	2533.956	sim
CPU 4 processo(s)	154.08	1.31x	33%	2533.956	sim
CPU 8 processo(s)	93.50	2.15x	27%	2533.956	sim
CPU 16 processo(s)	84.19	2.39x	15%	2533.956	sim
GPU (CUDA)	18.70	10.77x	-	2533.956	sim

Entrada: instância sintética | 32 rotas | 9600 paradas | mediana de 3 execuções

Configuração	Tempo (ms)	Speedup	Eficiência	Distância (km)	Mesmas rotas
Sequencial	1395.37	1.00x	100%	6141.539	sim
CPU 1 processo(s)	1476.26	0.94x	95%	6141.539	sim
CPU 2 processo(s)	870.04	1.60x	80%	6141.539	sim
CPU 4 processo(s)	741.31	1.88x	47%	6141.539	sim
CPU 8 processo(s)	621.06	2.25x	28%	6141.539	sim
CPU 16 processo(s)	680.43	2.05x	13%	6141.539	sim
GPU (CUDA)	57.06	24.45x	-	6141.539	sim

Experimentos com tamanhos crescentes (mediana de 3 execuções; pedidos reais com 5)

Três comportamentos aparecem nos experimentos. Primeiro, com os pedidos reais da demonstração (três paradas), todos os modos paralelos ficam mais lentos que o sequencial: o cálculo leva cerca de 0,1 ms, menos que o custo fixo de enviar os dados a outro processo (cerca de 0,5 ms) ou de copiá-los para a GPU e lançar o kernel (cerca de 1 ms). Para a operação diária de um pequeno negócio o modo sequencial já basta; o paralelismo compensa quando o problema cresce, como em várias filiais, muitos entregadores ou simulações. Segundo, na CPU a melhor eficiência ficou entre 2 e 4 processos (90% e 74% na instância de 16 rotas com 100 paradas) e o speedup parou de crescer acima de 8 processos, porque o processador tem 8 núcleos físicos e os 16 núcleos lógicos dividem os mesmos recursos. Nas duas instâncias maiores o ganho da CPU foi menor e até o pool com 1 processo ficou mais lento que o sequencial; num script isolado, fora da API, os dois tempos são iguais (cerca de 200 ms), por isso a hipótese é a disputa de CPU com outros programas abertos durante a medição, registrada como pendência na seção 42. Terceiro, o ganho da GPU cresce com o tamanho do problema, de 1,8 vezes com 8 rotas de 50 paradas para 24,5 vezes com 32 rotas de 300 paradas: mais rotas ocupam mais dos 28 multiprocessadores da RTX 3060 e mais paradas significam mais trocas do 2-opt avaliadas ao mesmo

tempo. Em todas as medições os três modos chegaram exatamente às mesmas rotas e à mesma distância total.

-- Execuções registradas na tabela optimization_runs

id	finalidade	entrada	modo	workers	rotas	paradas	tempo_ms	speedup	eficiencia	mesmas_rotas
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										

1	ROUTE_GENERATION	REAL	SEQUENTIAL	1	2	10	0.453			
2	ROUTE_GENERATION	REAL	GPU	512	2	10	2.625			
3	ROUTE_GENERATION	REAL	PARALLEL	1	1	1	0.103			
4	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	16	3200	184.758	1.000	1.0000	True
5	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	16	3200	265.795	0.695	0.6951	True
6	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	16	3200	208.104	0.888	0.4439	True
7	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	16	3200	136.317	1.355	0.3388	True
8	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	16	3200	90.284	2.046	0.2558	True
9	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	16	3200	75.172	2.458	0.1536	True
10	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	4096	16	3200	20.798	8.884		True
11	BENCHMARK	REAL	SEQUENTIAL	1	2	3	0.087	1.000	1.0000	True
12	BENCHMARK	REAL	PARALLEL	1	2	3	0.524	0.166	0.1659	True
13	BENCHMARK	REAL	PARALLEL	2	2	3	0.586	0.148	0.0742	True
14	BENCHMARK	REAL	GPU	512	2	3	0.668	0.130		True
15	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	8	400	4.948	1.000	1.0000	True
16	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	8	400	6.208	0.797	0.7971	True
17	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	8	400	3.724	1.329	0.6643	True
18	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	8	400	2.129	2.324	0.5811	True
19	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	8	400	2.066	2.395	0.2994	True
20	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	8	400	2.030	2.438	0.3047	True
21	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	2048	8	400	1.266	3.909		True
22	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	16	1600	35.660	1.000	1.0000	True
23	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	16	1600	36.573	0.975	0.9750	True
24	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	16	1600	20.155	1.769	0.8846	True
25	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	16	1600	11.642	3.063	0.7658	True
26	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	16	1600	8.793	4.056	0.5069	True
27	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	16	1600	7.926	4.499	0.2812	True
28	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	4096	16	1600	2.822	12.634		True
29	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	16	3200	184.893	1.000	1.0000	True
30	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	16	3200	288.417	0.641	0.6411	True
31	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	16	3200	208.505	0.887	0.4434	True
32	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	16	3200	136.215	1.357	0.3393	True
33	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	16	3200	84.067	2.199	0.2749	True
34	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	16	3200	76.568	2.415	0.1509	True
35	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	4096	16	3200	17.212	10.742		True
36	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	32	9600	1049.949	1.000	1.0000	True
37	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	32	9600	1982.567	0.530	0.5296	True
38	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	32	9600	897.313	1.170	0.5851	True
39	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	32	9600	741.115	1.417	0.3542	True
40	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	32	9600	662.509	1.585	0.1981	True
41	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	32	9600	775.115	1.355	0.0847	True
42	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	8192	32	9600	90.265	11.632		True
43	BENCHMARK	REAL	SEQUENTIAL	1	2	3	0.114	1.000	1.0000	True
44	BENCHMARK	REAL	PARALLEL	1	2	3	0.564	0.201	0.2013	True
45	BENCHMARK	REAL	PARALLEL	2	2	3	0.654	0.174	0.0868	True
46	BENCHMARK	REAL	GPU	512	2	3	1.244	0.091		True
47	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	8	400	4.846	1.000	1.0000	True
48	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	8	400	6.069	0.799	0.7986	True
49	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	8	400	3.485	1.391	0.6953	True
50	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	8	400	2.247	2.157	0.5393	True
51	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	8	400	2.553	1.899	0.2373	True
52	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	2048	8	400	2.663	1.820		True
53	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	16	1600	35.667	1.000	1.0000	True
54	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	16	1600	37.712	0.946	0.9458	True
55	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	16	1600	19.871	1.795	0.8975	True
56	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	16	1600	11.984	2.976	0.7440	True
57	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	16	1600	9.156	3.895	0.4869	True
58	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	16	1600	8.526	4.183	0.2615	True
59	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	4096	16	1600	4.251	8.389		True
60	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	16	3200	201.429	1.000	1.0000	True
61	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	16	3200	299.110	0.673	0.6734	True
62	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	16	3200	219.760	0.917	0.4583	True
63	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	16	3200	154.082	1.307	0.3268	True
64	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	16	3200	93.502	2.154	0.2693	True
65	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	16	3200	84.188	2.393	0.1495	True
66	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	4096	16	3200	18.700	10.771		True
67	BENCHMARK	SYNTHETIC	SEQUENTIAL	1	32	9600	1395.366	1.000	1.0000	True
68	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	1	32	9600	1476.257	0.945	0.9452	True
69	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	2	32	9600	870.038	1.604	0.8019	True

70	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	4	32	9600	741.310	1.882	0.4706	True
71	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	8	32	9600	621.059	2.247	0.2808	True
72	BENCHMARK	SYNTHETIC	PARALLEL	16	32	9600	680.428	2.051	0.1282	True
73	BENCHMARK	SYNTHETIC	GPU	8192	32	9600	57.059	24.455		True
(73 linhas)										

Todas as execuções registradas na tabela `optimization_runs`

41 Testes das funcionalidades

A suíte automatizada passou de 48 para 76 testes. Os novos testes cobrem a geração das rotas e todas as regras da seção 38, a consistência entre pedidos e rotas, as permissões por perfil, a comparação de desempenho e o núcleo de otimização, incluindo a equivalência das rotas entre os modos sequencial, paralelo e GPU. O teste da GPU é executado só em máquinas com GPU NVIDIA; nas demais aparece como ignorado. Os testes da API usam um banco SQLite em memória e não dependem do PostgreSQL.

Grupo	O que verifica
Geração de rotas	Uma rota por entregador com todos os pedidos atribuídos, ordem das paradas, distância, duração, gravação e listagem
Regras de geração	Entregador fora de serviço, rota em andamento, ponto de saída ausente, nenhum pedido aguardando, modo GPU indisponível
Acompanhamento	Entregador vê e inicia só a própria rota, pedidos passam para Em rota, rota concluída ao entregar todas as paradas
Consistência	Troca de entregador descarta a rota planejada; exclusão de pedido em rota iniciada é recusada
Perfis	Entregador não gera rotas, atendente não executa comparações nem altera o ponto de saída
Comparação	Modos e workers medidos, speedup e eficiência coerentes, mesmas rotas, limite de tamanho, pedidos reais
Otimizador	2-opt nunca piora a rota, distância informada confere com a rota, rotas vazias e de uma parada, CPU e GPU iguais, um único pool aberto

```

$ python -m unittest discover backend/tests -v
test_login_rejects_wrong_password (test_api.AuthTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok
test_login_returns_token_and_profile (test_api.AuthTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok
test_password_is_stored_as_hash (test_api.AuthTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok
test_protected_routes_require_token (test_api.AuthTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok
test_register_creates_isolated_establishment (test_api.AuthTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ...
ok
test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.OrdersTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok
test_order_crud (test_api.OrdersTestCase.test_order_crud) ... ok
test_order_requires_customer_from_establishment
(test_api.OrdersTestCase.test_order_requires_customer_from_establishment) ... ok
test_order_window_must_be_valid (test_api.OrdersTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok
test_courier_advances_status_in_order (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok
test_courier_cannot_create_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok
test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok
test_only_admin_manages_users (test_api.ProfilesTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok
test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.UsersTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok
test_courier_requires_load_capacity (test_api.UsersTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok
test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.UsersTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok
test_duplicate_email_is_rejected (test_api.UsersTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok
test_password_needs_letters_and_numbers (test_api.UsersTestCase.test_password_needs_letters_and_numbers) ... ok
test_courier_cannot_access_customers (test_customers.CustomersTestCase.test_courier_cannot_access_customers) ... ok
test_customer_crud (test_customers.CustomersTestCase.test_customer_crud) ... ok
test_customer_with_orders_cannot_be_deleted
(test_customers.CustomersTestCase.test_customer_with_orders_cannot_be_deleted) ... ok
test_duplicate_customer_is_rejected (test_customers.CustomersTestCase.test_duplicate_customer_is_rejected) ... ok
test_name_needs_letters (test_customers.CustomersTestCase.test_name_needs_letters) ... ok
test_phone_must_have_area_code (test_customers.CustomersTestCase.test_phone_must_have_area_code) ... ok
test_courier_cannot_search (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_courier_cannot_search) ... ok
test_label_falls_back_to_display_name (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_falls_back_to_display_name) ... ok
test_label_follows_brazilian_format (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_follows_brazilian_format) ... ok
test_query_needs_minimum_length (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_query_needs_minimum_length) ... ok
test_search_uses_depot_as_reference (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_search_uses_depot_as_reference) ... ok
test_unavailable_service_returns_guidance (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_unavailable_service_returns_guidance)
... ok
test_cancellation_keeps_the_reason (test_history.HistoryTestCase.test_cancellation_keeps_the_reason) ... ok
test_creation_with_courier_records_two_steps
(test_history.HistoryTestCase.test_creation_with_courier_records_two_steps) ... ok
test_deleting_order_removes_its_history (test_history.HistoryTestCase.test_deleting_order_removes_its_history) ... ok
test_demo_orders_have_consistent_history (test_history.HistoryTestCase.test_demo_orders_have_consistent_history) ... ok
test_full_lifecycle_is_recorded (test_history.HistoryTestCase.test_full_lifecycle_is_recorded) ... ok
test_same_status_is_rejected (test_history.HistoryTestCase.test_same_status_is_rejected) ... ok
test_gpu_matches_sequential (test_optimizer.GpuRoutingTestCase.test_gpu_matches_sequential) ... ok
test_empty_and_single_stop_routes (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_and_single_stop_routes) ... ok
test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok
test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok
test_only_one_process_pool_stays_open (test_optimizer.RoutingTestCase.test_only_one_process_pool_stays_open) ... ok
test_optimize_route_returns_order_and_distance
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok
test_parallel_and_sequential_return_same_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok
test_parallel_mode_matches_sequential_on_many_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_mode_matches_sequential_on_many_routes) ... ok
test_reported_distance_matches_the_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_reported_distance_matches_the_route) ...
ok
test_two_opt_improves_nearest_neighbor_on_larger_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_improves_nearest_neighbor_on_larger_routes) ... ok
test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok
test_worker_processes_use_one_blas_thread (test_optimizer.RoutingTestCase.test_worker_processes_use_one_blas_thread)
... ok
test_courier_capacity_is_respected (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_capacity_is_respected) ... ok
test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline) ... ok
test_couriers_list_shows_current_load (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_couriers_list_shows_current_load) ...
ok
test_delivery_must_be_inside_radius (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_delivery_must_be_inside_radius) ... ok
test_offline_courier_cannot_receive_orders
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_offline_courier_cannot_receive_orders) ... ok
test_weight_has_upper_limit (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_weight_has_upper_limit) ... ok
test_window_cannot_end_in_the_past (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_window_cannot_end_in_the_past) ... ok
test_benchmark_compares_modes_and_records_metrics
(test_routes.BenchmarkTestCase.test_benchmark_compares_modes_and_records_metrics) ... ok
test_benchmark_on_real_orders (test_routes.BenchmarkTestCase.test_benchmark_on_real_orders) ... ok

```

```

test_benchmark_size_is_limited (test_routes.BenchmarkTestCase.test_benchmark_size_is_limited) ... ok
test_capabilities (test_routes.BenchmarkTestCase.test_capabilities) ... ok
test_worker_counts_above_route_count_are_not_repeated
(test_routes.BenchmarkTestCase.test_worker_counts_above_route_count_are_not_repeated) ... ok
test_admin_sets_depot_location (test_routes.RoutesTestCase.test_admin_sets_depot_location) ... ok
test_changing_courier_discards_planned_route (test_routes.RoutesTestCase.test_changing_courier_discards_planned_route)
... ok
test_courier_sees_and_starts_own_route (test_routes.RoutesTestCase.test_courier_sees_and_starts_own_route) ... ok
test_generate_creates_one_route_per_courier_with_every_assigned_order
(test_routes.RoutesTestCase.test_generate_creates_one_route_per_courier_with_every_assigned_order) ... ok
test_generating_again_replaces_planned_routes
(test_routes.RoutesTestCase.test_generating_again_replaces_planned_routes) ... ok
test_generation_requires_depot_location (test_routes.RoutesTestCase.test_generation_requires_depot_location) ... ok
test_generation_without_assigned_orders_is_rejected
(test_routes.RoutesTestCase.test_generation_without_assigned_orders_is_rejected) ... ok
test_gpu_mode_reports_when_unavailable (test_routes.RoutesTestCase.test_gpu_mode_reports_when_unavailable) ... ok
test_offline_courier_is_left_out_with_reason (test_routes.RoutesTestCase.test_offline_courier_is_left_out_with_reason)
... ok
test_order_in_planned_route_can_be_deleted (test_routes.RoutesTestCase.test_order_in_planned_route_can_be_deleted) ...
ok
test_order_in_started_route_cannot_be_deleted
(test_routes.RoutesTestCase.test_order_in_started_route_cannot_be_deleted) ... ok
test_profiles_are_enforced (test_routes.RoutesTestCase.test_profiles_are_enforced) ... ok
test_route_completes_when_every_stop_is_delivered
(test_routes.RoutesTestCase.test_route_completes_when_every_stop_is_delivered) ... ok
test_route_distance_matches_the_sum_of_its_legs
(test_routes.RoutesTestCase.test_route_distance_matches_the_sum_of_its_legs) ... ok
test_route_in_progress_is_kept_when_generating_again
(test_routes.RoutesTestCase.test_route_in_progress_is_kept_when_generating_again) ... ok
test_routes_are_persisted_and_listed (test_routes.RoutesTestCase.test_routes_are_persisted_and_listed) ... ok
Ran 76 tests in 21.191s
OK

```

Execução da suíte de testes

Além da suíte automatizada, o roteiro de captura das evidências (tools/documentation/capture_sprint05_evidence.py) funciona como teste de ponta a ponta: ele executa pela interface e pela API o fluxo completo da seção 35, as regras da seção 38 e as comparações da seção 40, e falha se alguma tela ou resposta não for a esperada. Foi nessa execução que apareceram os dois bugs mais importantes da sprint.

42 Bugs encontrados e correções

Bug	Como foi encontrado	Correção	Situação
A comparação com 16 processos derrubava o pool de processos (BrokenProcessPool) e a API respondia erro 500	Roteiro de ponta a ponta	Cada processo carregava o NumPy com 16 threads do OpenBLAS e os pools de 1, 2, 4, 8 e 16 processos ficavam abertos juntos, esgotando a memória. O OpenBLAS passou a usar uma thread por processo e só um pool fica aberto. Novos testes cobrem os dois pontos	Corrigido
Com menos rotas que processos, a comparação repetia a mesma configuração (duas linhas "CPU 8 processos" com 8 rotas)	Roteiro de ponta a ponta (experimentos)	A quantidade efetiva de processos é limitada ao número de rotas, sem repetir, com teste automatizado	Corrigido
A mensagem de entregador fora de serviço dizia "os pedidos dele" também para entregadoras	Registro das regras (seção 38)	Texto neutro e teste que verifica a mensagem	Corrigido
No celular, o mapa da rota abria sem mostrar as paradas	Teste manual pela interface	O enquadramento era calculado antes de o mapa ter o tamanho final; agora é refeito quando o tamanho é conhecido	Corrigido

Bug	Como foi encontrado	Correção	Situação
Com as abas novas, o menu superior ultrapassava a largura da tela no celular	Teste manual com 390 px de largura	O menu passou a rolar na horizontal; a página voltou a ter exatamente a largura da tela	Corrigido
O rótulo do speedup ficava em cima da linha do ideal no gráfico	Revisão visual	O rótulo ganhou fundo próprio	Corrigido
Rota de uma parada aparecia como "1 paradas"	Teste manual	Plural ajustado	Corrigido
Um pedido reaberto depois de uma parada não realizada não poderia voltar para uma rota (order_id é único em route_stops)	Revisão do código	A nova parada substitui o registro antigo da rota encerrada	Corrigido
A troca de entregador não era detectada antes de gravar, porque o SQLAlchemy só atualiza o campo assigned_courier_id ao enviar ao banco	Revisão do código	A verificação passou a usar o relacionamento com o entregador	Corrigido
Um teste de regeneração de rotas falhava só no SQLite, que reaproveita números de registros apagados	Suíte automatizada	O teste passou a verificar o conteúdo das rotas, não os números	Corrigido
As operações prontas do CuPy não compilavam na pasta do projeto, que tem acento (FÁBRICA)	Instalação do CuPy	O kernel foi escrito sem depender dos headers do CuPy, o que dispensa o caminho com acento	Contornado

Pendências e ações previstas

Pendência	Ação prevista
As medições variam quando outros programas usam a CPU ou a GPU ao mesmo tempo	Repetir os experimentos finais com a máquina dedicada, mais repetições e o registro da carga do sistema (Sprint 07)
Dentro da API, nas instâncias maiores, o pool com 1 processo ficou mais lento que o sequencial, embora num script isolado os tempos sejam iguais	Medir de novo com a máquina dedicada e, se a diferença continuar, medir separadamente o tempo de cálculo dentro de cada processo
A primeira geração no modo GPU depois de iniciar a API inclui a compilação do kernel, cerca de um segundo	Compilar o kernel quando a API inicia, em segundo plano
O contêiner Docker da API não acessa a GPU	Documentar a configuração com NVIDIA Container Toolkit ou manter o modo GPU só na execução sem Docker

43 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

Modelagem

- As tabelas routes, route_stops e optimization_runs, já previstas desde a Sprint 02, passaram a ser usadas e ganharam mapeamento no SQLAlchemy.
- A coluna execution_mode de routes e de optimization_runs passou a aceitar GPU, além de SEQUENTIAL e PARALLEL.

- optimization_runs ganhou as colunas purpose (geração de rotas ou comparação), input_source (pedidos reais ou instância sintética), run_group (agrupa as execuções de uma comparação), speedup, efficiency e same_routes.
- Bancos criados nas sprints anteriores recebem essas alterações automaticamente quando a API inicia, sem perda de dados. A atualização foi verificada num banco da Sprint 04.

Arquitetura e API

- Novos módulos no backend: planning.py (regras das rotas), benchmark.py (metodologia da comparação), optimizer/gpu.py (kernel CUDA) e os routers routes.py e optimizer.py.
- Novas rotas da API: POST /routes/generate, GET /routes, GET /routes/me, PATCH /routes/{id}/start, GET e PUT /establishment/depot, GET /optimizer/capabilities, POST /optimizer/benchmark e GET /optimizer/runs.
- As rotas de pedidos chamam planning.py a cada mudança, para manter as rotas coerentes com os pedidos.
- Dependências: NumPy no backend e, opcionalmente, CuPy (backend/requirements-gpu.txt), que instala pelo pip o compilador e as bibliotecas do CUDA.
- Frontend: novas telas Rotas e Desempenho, o componente RouteMap e a rota do entregador dentro de Minhas entregas.
- A escolha entre C++ com OpenMP e CUDA, deixada em aberto no backlog da Sprint 01, foi resolvida a favor de CUDA: a equipe tem GPU NVIDIA disponível, o modelo de milhares de threads se encaixa na avaliação das trocas do 2-opt e o CuPy permite manter a API em Python.

Planejamento

Com a roteirização antecipada, o cronograma das próximas sprints foi reorganizado em torno da qualidade das rotas, dos experimentos e dos relatórios.

Sprint	Período	Entrega principal	Situação
1	03/09 a 05/09	Planejamento, requisitos e backlog	Concluída
2	06/09 a 19/09	Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura	Concluída
3	20/09 a 26/09	Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos	Concluída
4	27/09 a 28/09	Módulo Pedidos e entregas completo	Concluída
5	29/09 a 03/10	Módulo Roteirização e desempenho com CPU paralela e GPU	Concluída
6	04/10 a 10/10	Atribuição automática dos pedidos e prioridade na ordem das paradas	Planejada
7	11/10 a 17/10	Experimentos controlados e relatório de desempenho (RF09)	Planejada
8	18/10 a 24/10	Painel administrativo do dia (RF10)	Planejada
9	25/10 a 31/10	Janelas de horário nas rotas e traçado pelas ruas	Planejada
10	01/11 a 07/11	Testes, usabilidade e segurança	Planejada
11	08/11 a 21/11	Documentação e ajustes	Planejada
Final	22/11 a 05/12	Correções, vídeos e preparação para a banca	Planejada

44 Repositório GitHub

Repositório oficial. <https://github.com/alvccpj/rota-certa>

A Sprint 05 foi desenvolvida na branch `sprint/05-modulo-otimizacao-rotas`, criada a partir da master com a Sprint 04 integrada pelo Pull Request número 4. O passo a passo para executar o projeto foi separado no arquivo `COMO-RODAR.md`, com os comandos para PowerShell e Git Bash comentados um a um, e o README passou a descrever os módulos e a paralelização com CUDA.

```
$ git log --reverse master..HEAD
1c19228 01/10 14:09 docs: update README and add COMO-RODAR guide for local setup instructions
7edc096 01/10 16:51 feat: reescreve o otimizador com matriz de distâncias e adiciona o modo GPU com CUDA
e6b47b1 01/10 16:51 feat: gera, persiste e acompanha as rotas dos entregadores
cdc73d0 01/10 16:58 feat: adiciona as telas de rotas, rota do entregador e desempenho do otimizador
cbbd64e 01/10 17:02 fix: remove o gênero fixo da mensagem de entregador fora de serviço
c767140 01/10 17:06 fix: evita a quebra do pool de processos na comparação de desempenho
0d8e5c4 01/10 17:11 fix: não repete configurações com mais processos do que rotas na comparação
```

Commits da Sprint 05 em ordem cronológica

45 Dificuldades encontradas e próximos passos

Dificuldades

Dificuldade	Como foi tratada
O CuPy não compilava as próprias operações porque o caminho do projeto tem acento	O kernel foi escrito em CUDA C sem depender dos headers do CuPy; as cópias de memória e o kernel funcionam em qualquer pasta
Fazer a GPU chegar exatamente às mesmas rotas da CPU	Precisão dupla, desempate por menor índice, mesma ordem nas somas e compilação sem fusão de multiplicação e soma
Medir desempenho no Windows, onde criar processos é caro	O pool de processos fica aberto e é aquecido antes de medir; as rotas são enviadas em fatias
Variação das medições com outros programas abertos e com 8 núcleos físicos para 16 lógicos	Mediana de várias execuções; a análise considera o limite físico de núcleos; os experimentos finais serão repetidos com a máquina dedicada
Capturar as evidências num banco recém-criado sem apagar os dados locais de desenvolvimento	As evidências foram capturadas num schema separado do PostgreSQL, com uma segunda instância da API e do frontend

Próximos passos

- Atribuição automática dos pedidos pendentes respeitando disponibilidade, capacidade e raio, com a rota calculada logo em seguida.
- Considerar a prioridade e as janelas de horário na ordem das paradas, mantendo a equivalência entre os modos.
- Repetir os experimentos com a máquina dedicada e produzir o relatório de desempenho (RF09).
- Compilar o kernel CUDA quando a API inicia e documentar o uso da GPU com Docker.
- Distribuir as tarefas entre os integrantes, com pull requests revisados por outro colega.

Situação da Sprint 05

Entrega obrigatória	Situação	Evidência
Segundo módulo completo	Concluído	Seções 35 e 36: fluxo completo de roteirização, do pedido atribuído à rota concluída
Integração com o banco de dados	Concluído	Seção 37: routes, route_stops e optimization_runs, com dados recuperados depois de reiniciar a API
Atualização das regras de negócio	Concluído	Seção 38: 14 regras e as alterações justificadas
Testes das funcionalidades	Concluído	Seção 41: 76 testes automatizados e o roteiro de ponta a ponta
Correção dos bugs encontrados	Concluído	Seção 42: bugs, correções e pendências com ação prevista
Repositório GitHub atualizado	Concluído	Seção 44: branch, commits, README e COMO-RODAR.md
Dificuldades e próximos passos	Concluído	Seção 45