



ENTORNOS DE DESARROLLO


1ºDAW · Tarde



[Álvaro Rodríguez Molina](#)



Creación del repositorio nuevamente pero esta vez utilizamos comandos para crear un archivo y que se muestre por consola:



```

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ echo "fichero prueba1" > fichero1.txt

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ ls -l
total 1
-rw-r--r-- 1 alvar 197609 16 Mar  4 14:19 fichero1.txt

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ echo "fichero prueba2" > fichero1.txt

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ echo "fichero prueba3" > fichero1.txt

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ -ls -l
bash: -ls: command not found

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ ls -l
total 1
-rw-r--r-- 1 alvar 197609 16 Mar  4 14:20 fichero1.txt

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ cat fichero1.txt
fichero prueba3

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ echo "otra linea por aquí" >>fichero1.txt


alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ cat fichero1.txt
fichero prueba3
otra linea por aquí


alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$ echo "Creación del proyecto: este prototipo de programación es una idea que pu
ede tener mucha utilidad en el futuro, el mas prometedor y poderoso, el placer
de poder dominar el mundo con tus propias manos, que la majestuedad de tu cereb
ro utilice todas sus herramientas para dejar de ser IA y pasemos a PERSONALIZAR
a las máquinas, algo tan sencillo pero que tanto hacemos sin darnos cuenta... al
final de todo con este prototipo se irán poniendo comentarios como aclaración o
consejo, Un saludo: Alvaro Rodriguez Molina" >>fichero1.txt

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Desktop/GRADO SUPERIOR/ED/UNIDAD 4/repositorio
$

```


## Lo mismo obtenemos en GitHub Desktop

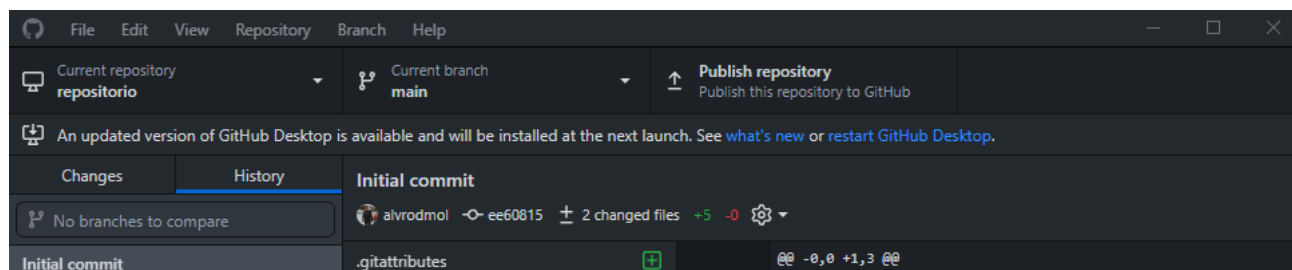

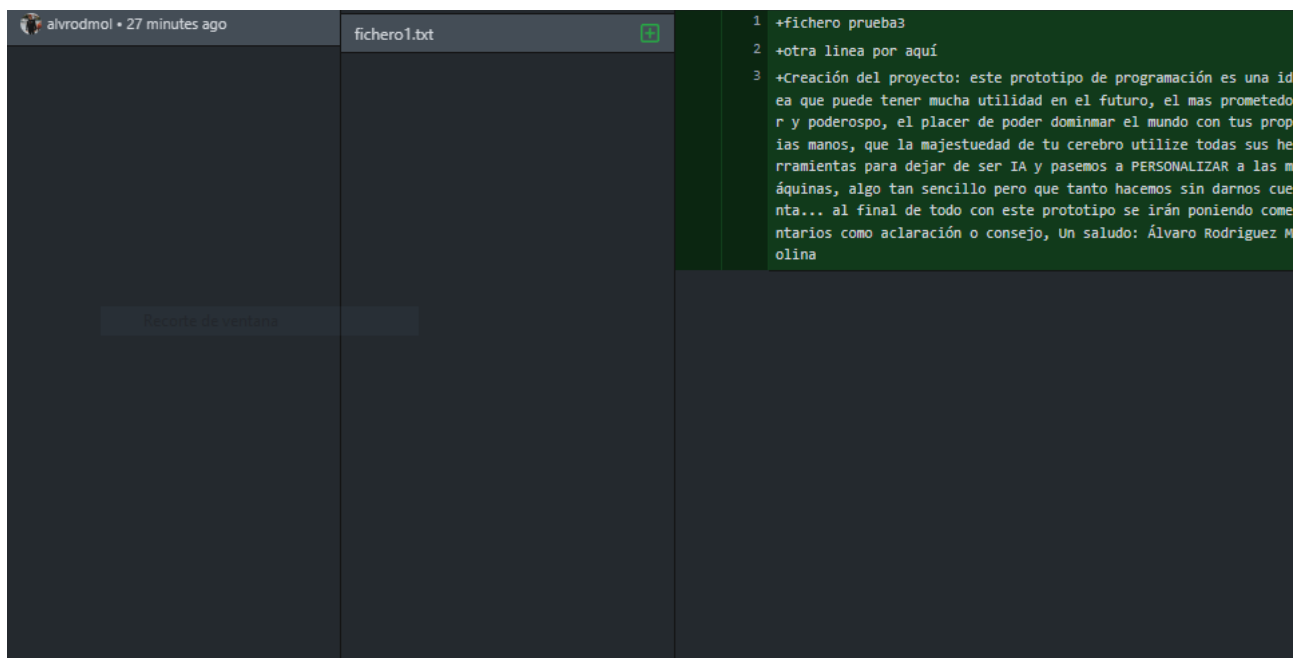

## Ahora vamos a eclipse

vamos a colocar el repositorio local en la nube con GitHub, pero primero hacemos esto para situarnos en el repositorio real de eclipse, hemos hecho una copia de los archivos para subirlos a GitHub con GitHub Desktop, luego para hacer las etiquetas con HTML podríamos utilizar VS code para simplificar la complejidad que nos aporta eclipse fuera del ámbito de la programación claro está. pero iremos viendo más adelante como realizamos la tarea y que herramientas nos gustan más o nos gustan menos.

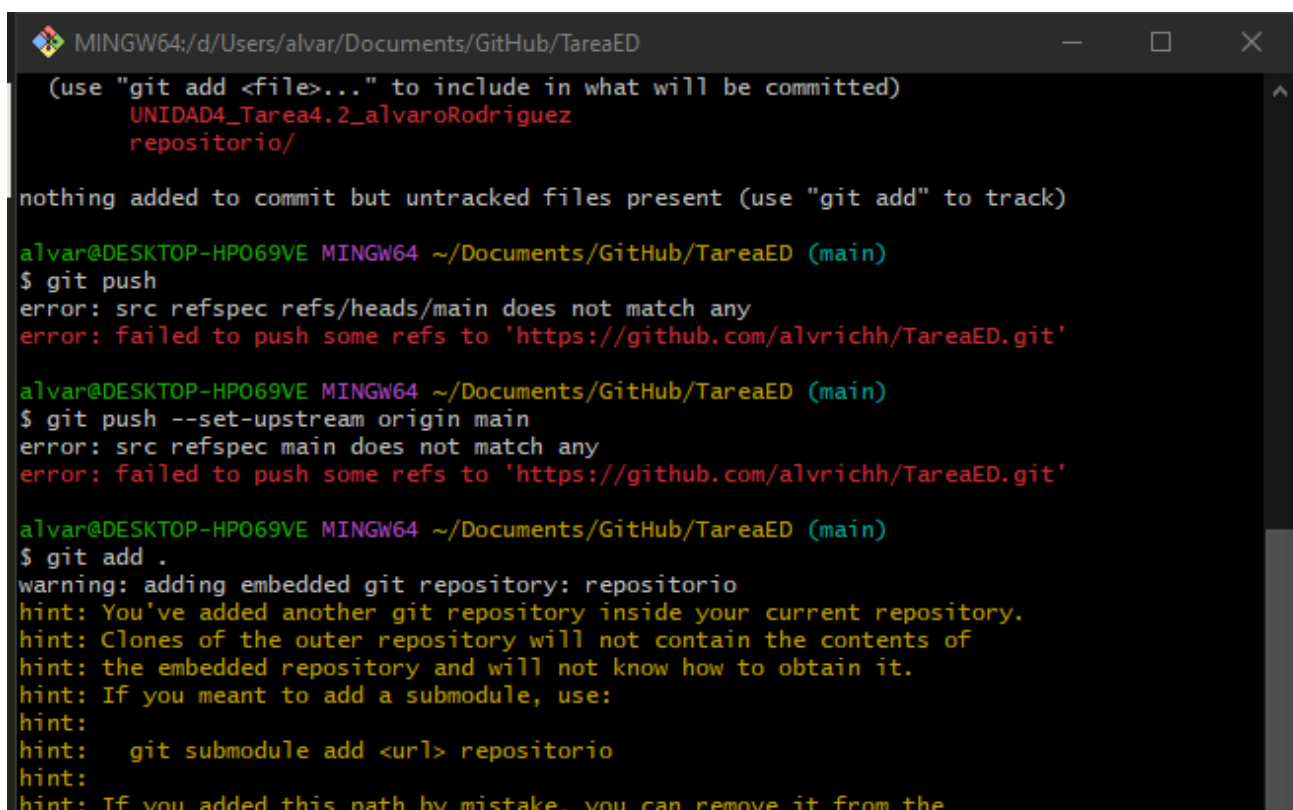

```

hint: index with:
hint:
hint:  git rm --cached repositorio
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ git commit
[main (root-commit) 3968b7c] tarea4.2 Si correcto 0
2 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 UNIDAD4_Tarea4.2_alvaroRodriguez
create mode 160000 repositorio

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ git status
On branch main
Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
(use "git branch --unset-upstream" to fixup)

nothing to commit, working tree clean

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ git diff HEAD~2 HEAD
fatal: ambiguous argument 'HEAD~2': unknown revision or path not in the working
tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ diff HEAD~2 HEAD
diff: HEAD~2: No such file or directory
diff: HEAD: No such file or directory

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 alvar 197609 0 Mar  4 15:45 UNIDAD4_Tarea4.2_alvaroRodriguez
drwxr-xr-x 1 alvar 197609 0 Mar  4 15:49 repositorio/

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ cd

```

## [aún no lo hemos subido al repositorio remoto?](#)

```

MINGW64:/d/Users/alvar/git/TareaEntornos
$ git status
On branch rama
Your branch is up to date with 'origin/rama'.

nothing to commit, working tree clean

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/git/TareaEntornos (rama)
$ git merge
Already up to date.

```


```
alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/git/TareaEntornos (rama)
$ git status
On branch rama
Your branch is up to date with 'origin/rama'.

nothing to commit, working tree clean

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/git/TareaEntornos (rama)
$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 1 alvar 197609 0 Mar  4 21:29 proyecto1/

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/git/TareaEntornos (rama)
$
```

al parecer Solo sale en GitHub TareaED pero donde está nuestro proyecto es en otro directorio llamado TareaEntornos, hemos adjuntado todo en el mismo repositorio:

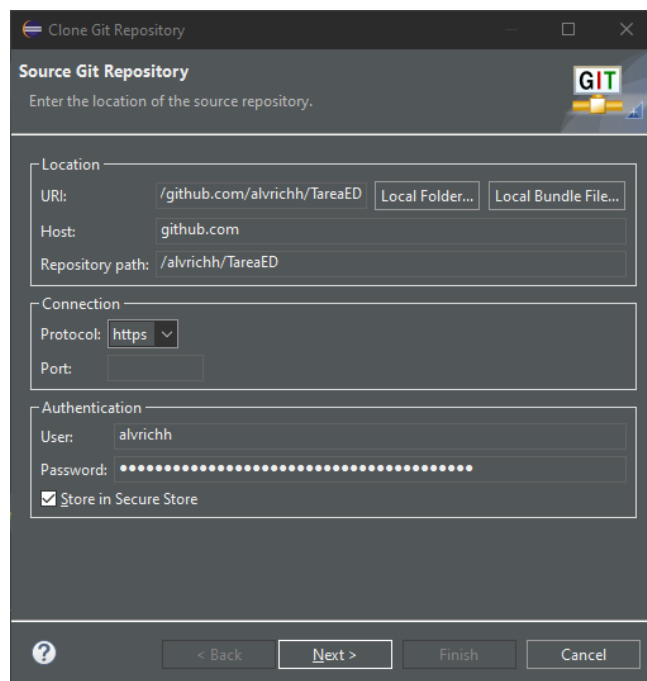

## Adjunto captura de potencial interés

```
MINGW64:/d/Users/alvar/Documents/GitHub/TareaED

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ git add <TareaEntornos>
bash: syntax error near unexpected token `newline'

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ git add TareaEntornos
warning: adding embedded git repository: TareaEntornos
hint: You've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:
```

```
hint: git submodule add <url> TareaEntornos
hint:
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:
hint: git rm --cached TareaEntornos
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.

alvar@DESKTOP-HP069VE MINGW64 ~/Documents/GitHub/TareaED (main)
$ git submodule add
```

## Para el JavaDoc:

```
<body>
  
  <div class="relative">
    <figure>Si estás interesado
      <button>
        <a href="https://www.MonsterBroker.es">Hazte Cliente</a>
      </button>
    </figure>
    
  </div>
  <div id="JavaDoc">
    <h2>Clase CuentaCorriente, se utiliza para crear y leer empleados de una BD</h2>
    <p>Busca informacion de javadoc en: <a href="http://google.com">GOOGLE</a></p>
    @See <a href="http://www.google.com">Google</a>
    @version 4.2
    @author ARM
    @since 1-1-2001
  </div>
</body>

</html>
```

[enlace directo al repositorio](#)

