


Server Manager->Tools->Active Directory Users and Computers



Επιλογή ΟΥ -> επιλογή χρήστη -> reset password

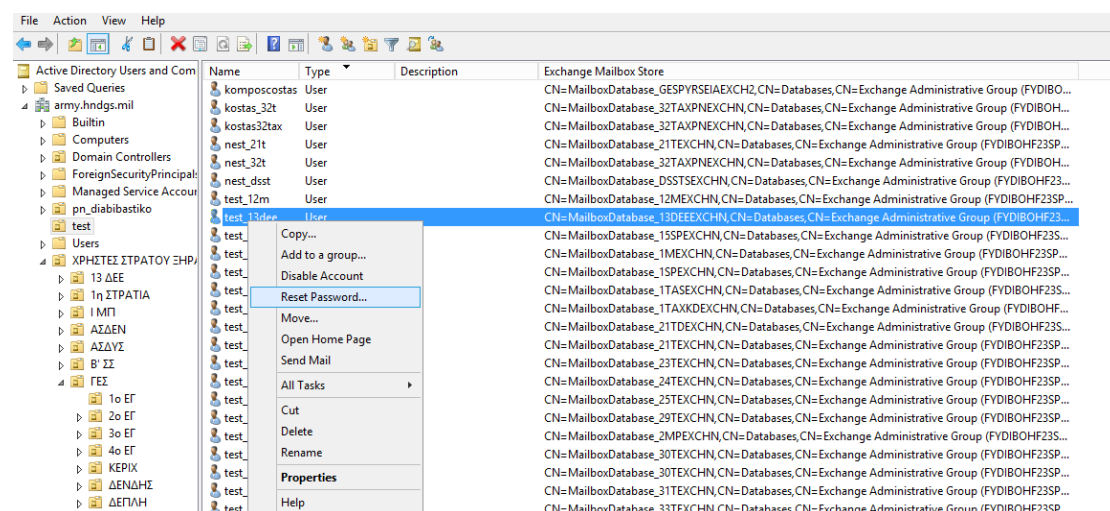

Move



Move object into container:

- army
- Built-in
- Computers
- Domain Controllers
- ForeignSecurityPrincipals
- Managed Service Accounts
- pn_diabibastiko
- test
- Users
- ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

OK Cancel


1.5 Προσθήκη χρήστη στην ομάδα pyrseia_admin


Builtin->pyrseia_admin->properties->Members->add->τοποθέτηση του χρήστη ->ok

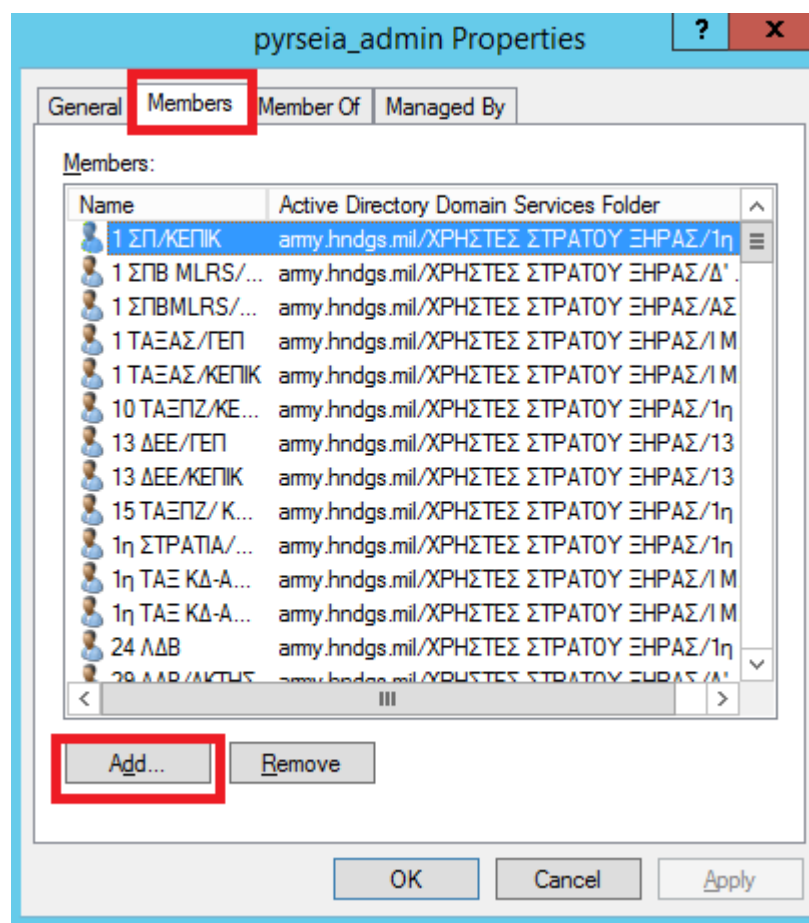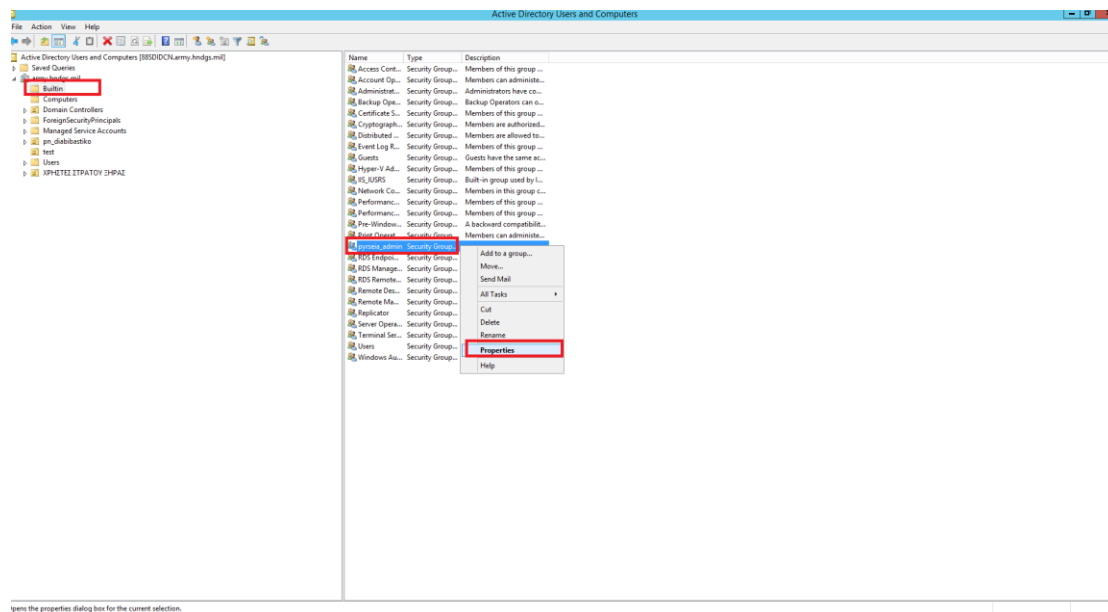


2.1 Διαχείριση IIS σε περίπτωση FastCGIerror

Administrative Tools->Internet Information Services(IIS) Manager->right click on Server->stop

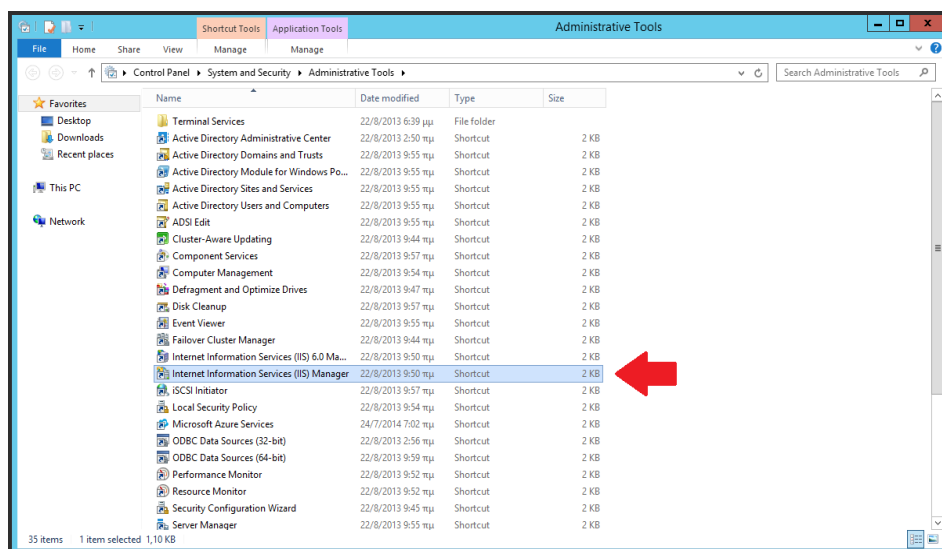

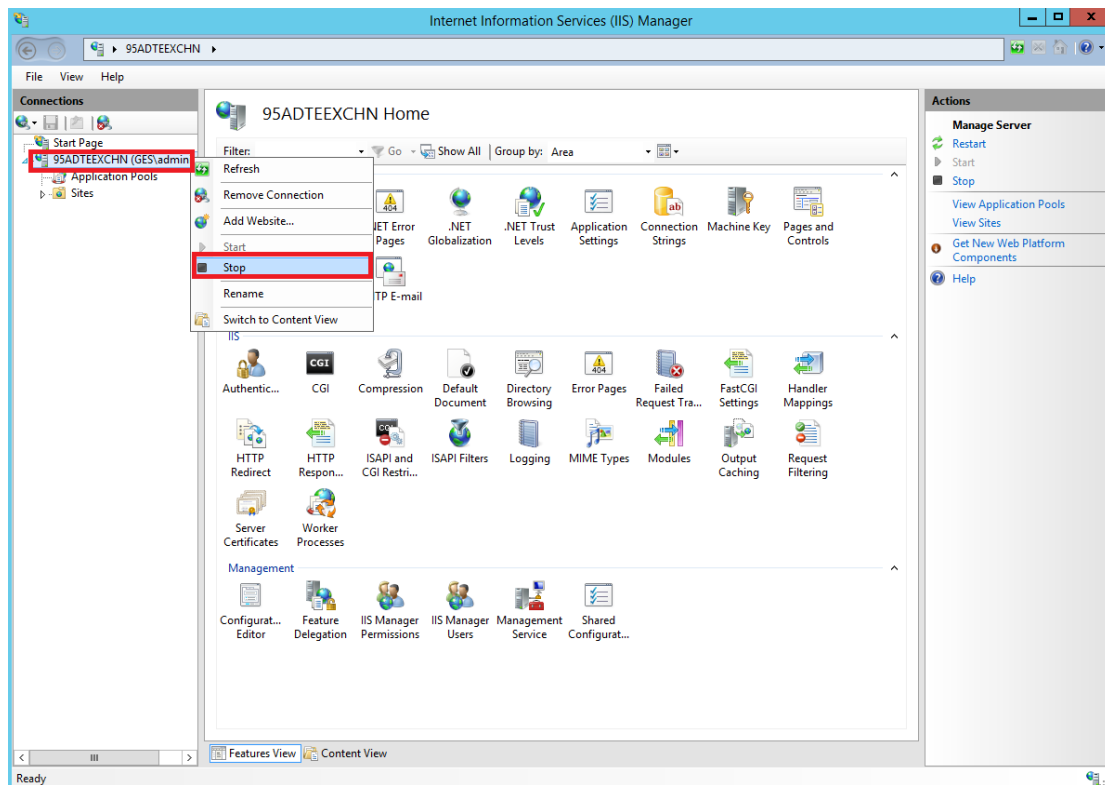


Αναμονή μερικών λεπτών και στην συνέχεια εκκίνηση του IIS->start

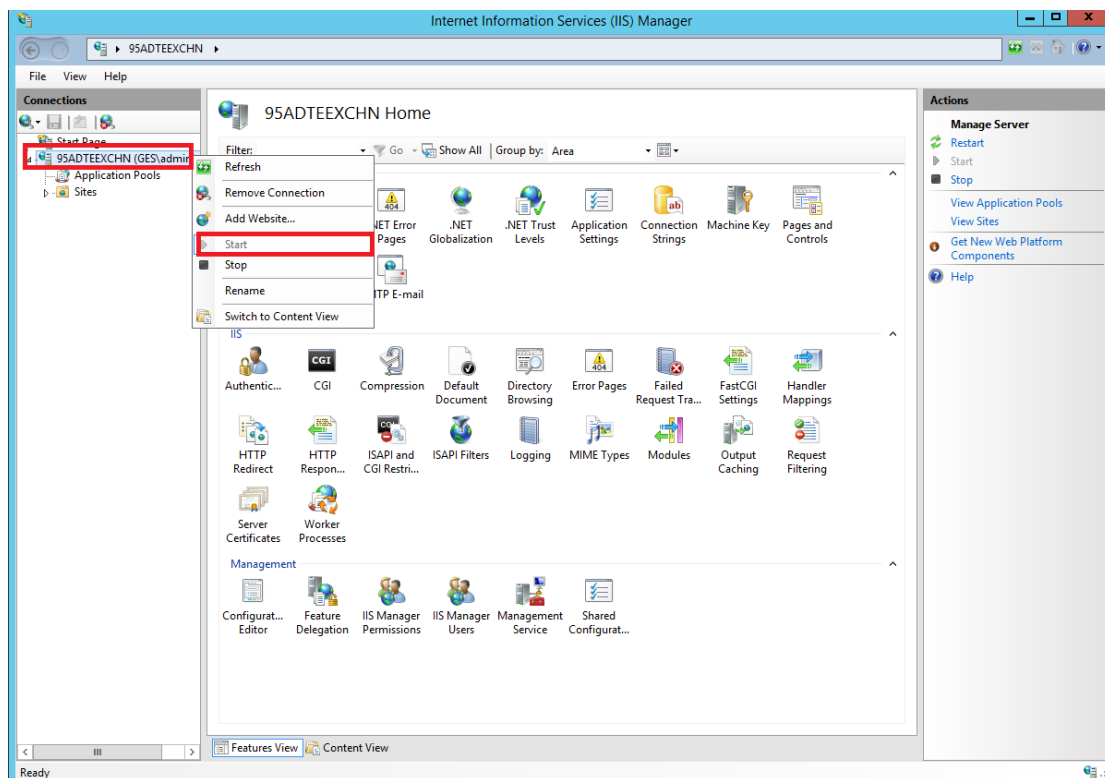


3.1 Διαχείριση IMAP Services

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαμαρτυρηθεί ότι δεν μπορεί να συνδεθεί στην σελίδα του ΠΥΡΣΕΙΑ, τότε πρέπει να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι.

Έλεγχος ότι τα services exchange imap4 και exchange imap Backend τρέχουν σε αντίθετη περίπτωση restart(πρώτα πρέπει να γίνει restart το Backend)

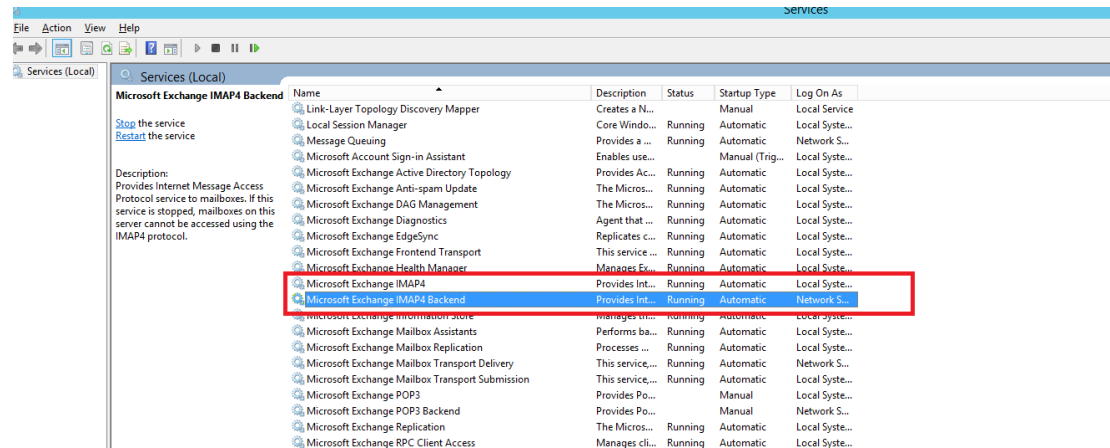

Ανοίγουμε το power shell του exchange

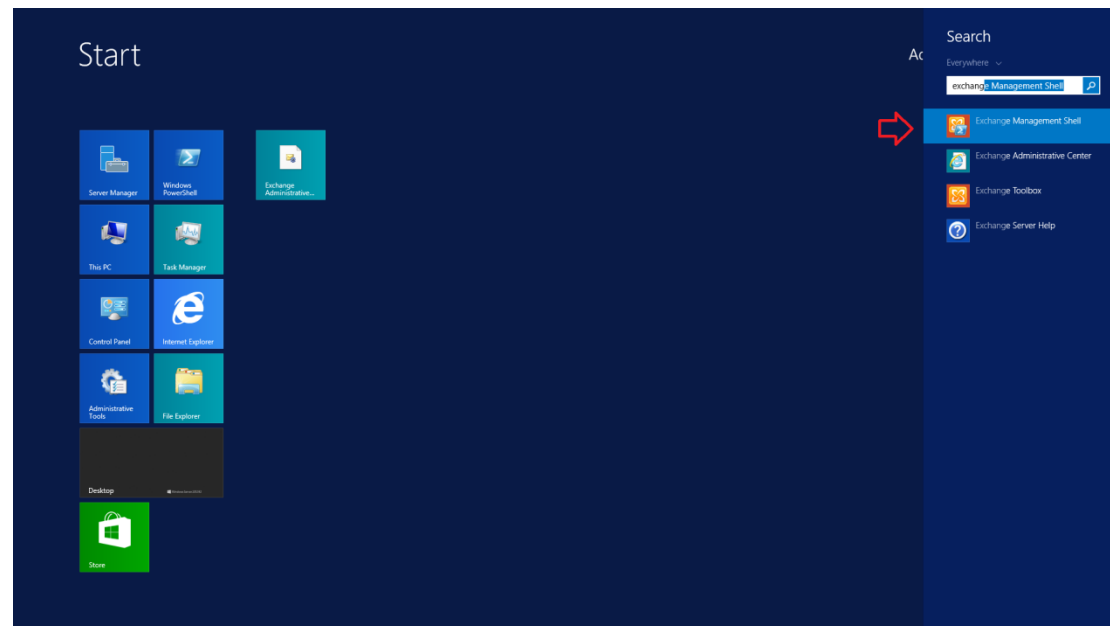


Εκτέλεση της παρακάτω εντολής και όπου EXCHANGE2013 το όνομα του αντίστοιχου Server

```
Get-ServerHealth EXCHANGE2013 | ?{$_.HealthSetName -like "IMAP*"}
```

Σε περίπτωση που το service Imap proxy είναι offline τότε τρέχουμε την παρακάτω εντολή


```
Set-ServerComponentState -Identity EXCHANGE2013 -Component IMAPProxy -State Active -I-Requester HealthApi
```

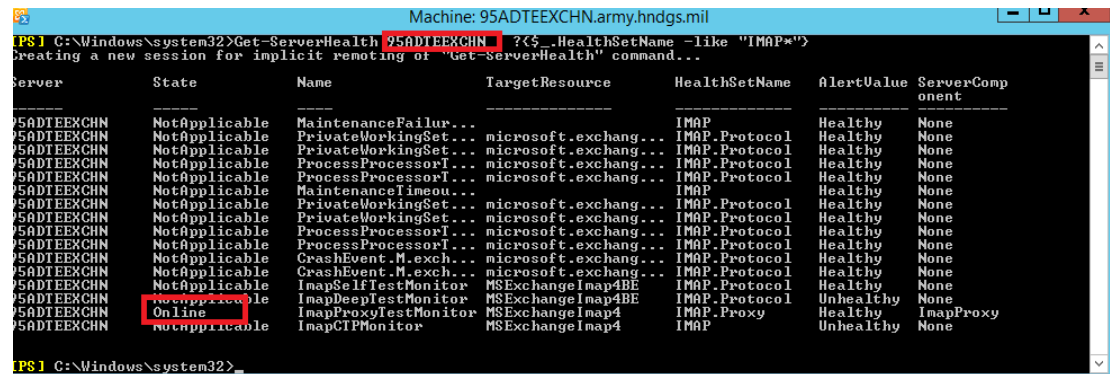

Server	State	Name	TargetResource	HealthSetName	AlertValue	ServerComponent
95ADTEEXCHN	NotApplicable	MaintenanceFailure...		IMAP	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	PrivateWorkingSet...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	PrivateWorkingSet...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ProcessProcessorI...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ProcessProcessorI...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	MaintenanceTimeou...		IMAP	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	PrivateWorkingSet...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	PrivateWorkingSet...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ProcessProcessorI...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ProcessProcessorI...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	CrashEvent.M.exch...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	CrashEvent.M.exch...	microsoft.exchange...	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ImapSelfTestMonitor	MSExchangeImap4BE	IMAP.Protocol	Healthy	None
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ImapDeepTestMonitor	MSExchangeImap4BE	IMAP.Protocol	Unhealthy	None
95ADTEEXCHN	Online	ImapProxyTestMonitor	MSExchangeImap4	IMAP.Proxy	Healthy	ImapProxy
95ADTEEXCHN	NotApplicable	ImapCTPMonitor	MSExchangeImap4	IMAP	Unhealthy	None

4.1 Windows server

Σε περίπτωση που έχει γεμίσει ο δίσκος c με logs πρέπει να γίνει run το script clearLogs που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του server

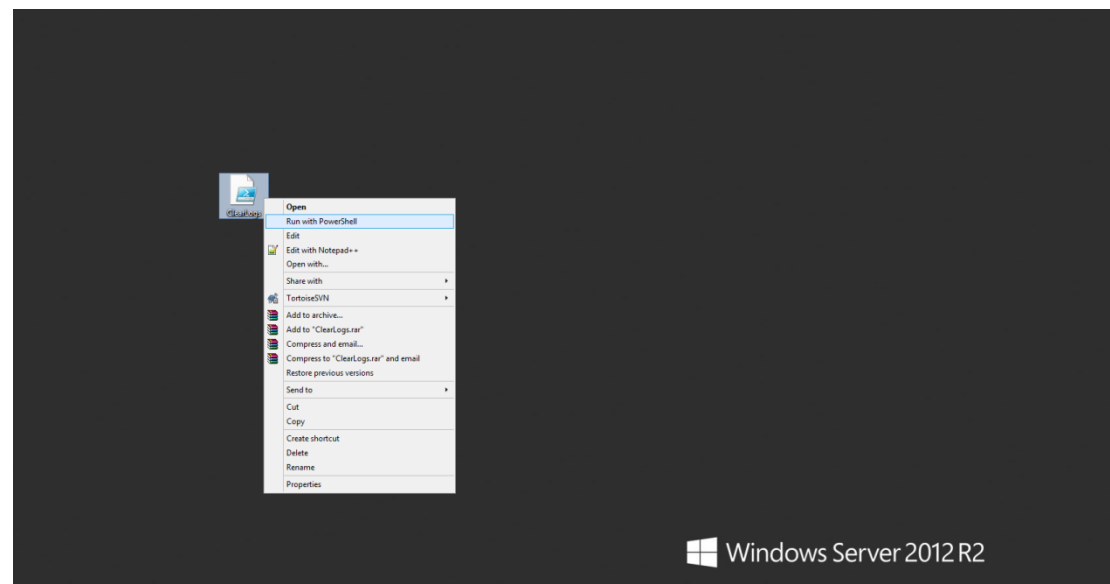

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα schedule για το script clearlogs. Το αρχείο θα τρέχει στις 2am κάθε βράδυ.

task scheduler > task scheduler Library->Create task.


The 'Create Task' dialog box is shown with the 'General' tab selected. The 'Name' field is 'Clearlog', 'Location' is '\', 'Author' is 'EXCHANGETEST\administrator', and 'Description' is 'Clearlog schedule'. Under 'Security options', the user account 'EXCHANGETEST\administrator' is selected, and the radio button 'Run whether user is logged on or not' is chosen. The 'Hidden' checkbox is unchecked, and 'Configure for' is set to 'Windows Vista™, Windows Server™ 2008'. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Triggers

The 'New Trigger' dialog box is shown with 'Begin the task' set to 'On a schedule'. Under 'Settings', 'Daily' is selected. The 'Start' date is '11/24/2016' and the time is '2:00:00 AM'. 'Recur every' is set to '1' days. Under 'Advanced settings', 'Delay task for up to (random delay)' is set to '1 hour', 'Repeat task every' is '1 hour' for a duration of '1 day', 'Stop task if it runs longer than' is '3 days', and 'Expire' is '11/24/2017' at '10:15:03 AM'. The 'Enabled' checkbox is checked. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Action (στο πεδίο add arguments τοποθετούμε

-File "C:\Users\Administrator\Desktop\ClearLogs.PS1")

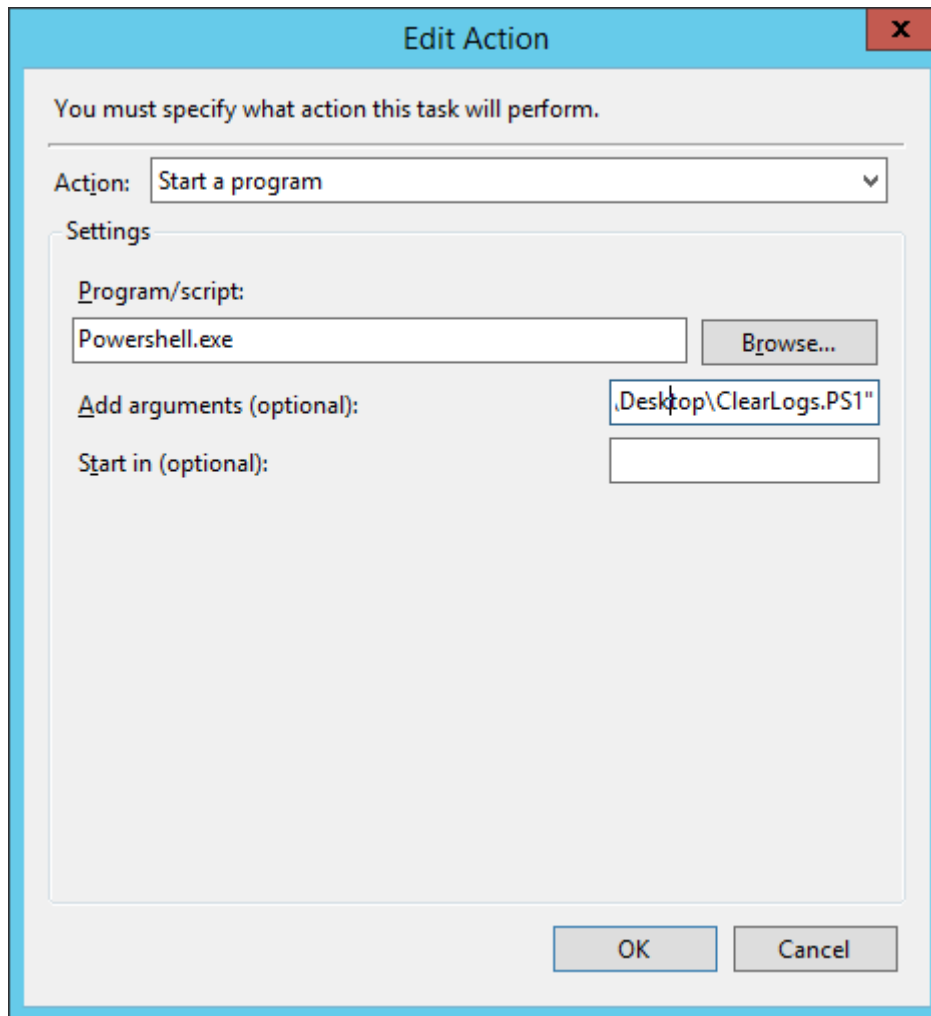

Edit Action

You must specify what action this task will perform.

Action: Start a program

Settings

Program/script: Powershell.exe Browse...

Add arguments (optional): .Desktop\ClearLogs.PS1

Start in (optional):

OK Cancel

4.2 Windows server (Backup)

