
Inicio del Modelo


1. Inicialmos Amazon Rekognition y desde la sección "Etiquetas personalizadas" seleccionamos "Use Custom Labels" y damos clic en la opción "Projects":



2. Damos clic sobre el "modelo_visual_bda_jac:

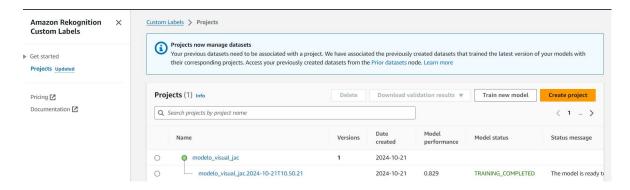

3. Sobre la pestaña "Use model" damos clic en "Iniciar"

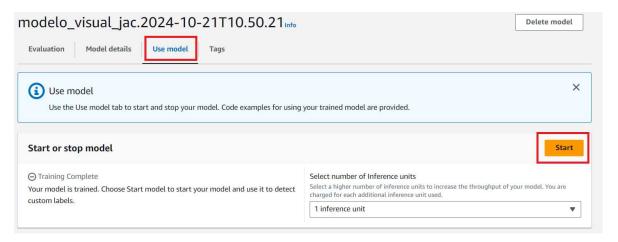

TIEMPO ESTIMADO: 30 MINUTOS

4. Adicionalmente, Para conectarnos al modelo necesitaremos su nombre, desde la sección "Use your model" copiamos el nombre del modelo.

Use your model

Amazon Resource Name (ARN)

 $arn: aws: rekognition: us-east-1: 767828747956: project/modelo_visual_jac/version/modelo_visual_jac. 2024-10-21T10.50.21/1729525821839$

▼ API Code

Use your model modelo_visual_jac.2024-10-21T10.50.21 by calling the following AWS CLI commands or Python scripts. You can start and stop the model, and analyze custom labels in new images.

AWS CLI command

O Python