LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Link, Frame dan Table

Oleh:

Erina Aprilia **NIM. 2510817120020**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Erina Aprilia
NIM : 2510817120020

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Maulana Azhari	Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIM. 2410817210003	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Variasi Link HTML 1
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 3
   - C. Pembahasan 3
2. Style Link 4
   - A. Source Code 4
   - B. Output Program 5
   - C. Pembahasan 6
3. Frameset (horisontal dan vertikal) 7
   - A. Source Code 7
   - B. Output Program 7
   - C. Pembahasan 8
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 9
   - A. Source Code 9
   - B. Output Program 9
   - C. Pembahasan 9
5. Frame inline 10

A. Source Code 10
B. Output Program 11
C. Pembahasan 11
6. Membuat Tabel 12
A. Source Code 12
B. Output Program 13
C. Pembahasan 14
7. Mengatur Tabel 15
A. Source Code 15
B. Output Program 17
C. Pembahasan 17
8. Sisip Gambar Pada Tabel 18
A. Source Code 18
B. Output Program 19
C. Pembahsan 19
GITHUB 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1 3
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2 5
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3 7
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4 9
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5 11
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6 13
Gambar 7. Screenshot Output Soal 7 17
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8 19

DAFTAR TABEL

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1 1
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2 4
Table 3. Source Code Jawaban Soal 3 7
Table 4. Source Code Jawaban Soal 4 9
Table 5. Source Code Jawaban Soal 5 10
Table 6. Source Code Jawaban Soal 6 12
Table 7. Source Code Jawaban Soal 7 15
Table 8. Source Code Jawaban Soal 8 18

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
<html>
    <head>
        <title>Membuat Link</title>
        <center>
            <h1>Macam-Macam Link</h1>
        </center>
    </head>
    <body>
        <a name = "TOP">
            <a href="#Link Relatif"> Link Belatif</a><br>
            <a href="#Link Absolut"> Link Absolut</a><br>
            <a href="#Link with New Window"> Link with New Window</a><br>
            <a href="#Link Ke Email"> Link ke E-mail</a><br>
        </a>
        <br><br><br><br>
        <a name="Link Relatif">
            <h1>Ini adalah contoh Link Relatif</h1>
            <p>
                Klik <a href="latihan 1.html">di sini</a> Jika Anda akan menuju halaman berikutnya
            </p>
        </a>
        <br><br>

<a name="Link Absolut">
                <h1>ini adalah contoh Link Absolut</h1>
                <p>
```

```
                        Buka <a
href="http://www.google.com">www.google.com</a>
untuk pencarian yang Anda inginkan
                    </p>
                </a>
                <br><br>
                <a name="Link with New Window">
                    <h1>Ini adalah contoh Link dengan
Window Baru</h1>
                    <p>
                        Buka <a
href="http://www.google.com"target="_blank">www.goog
le.com</a>di halaman baru.
                    </p>
                </a>
                <a name="Link Ke Email">
                    <h1>ini adalah contoh Link ke
email</h1>
                    <p>
                        Anda Bisa Menghubungi saya di <a
href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">E-mail
ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
                    </p>
                </a>
                <br>
                <a href="TOP">Kembali ke Atas</a>
        </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

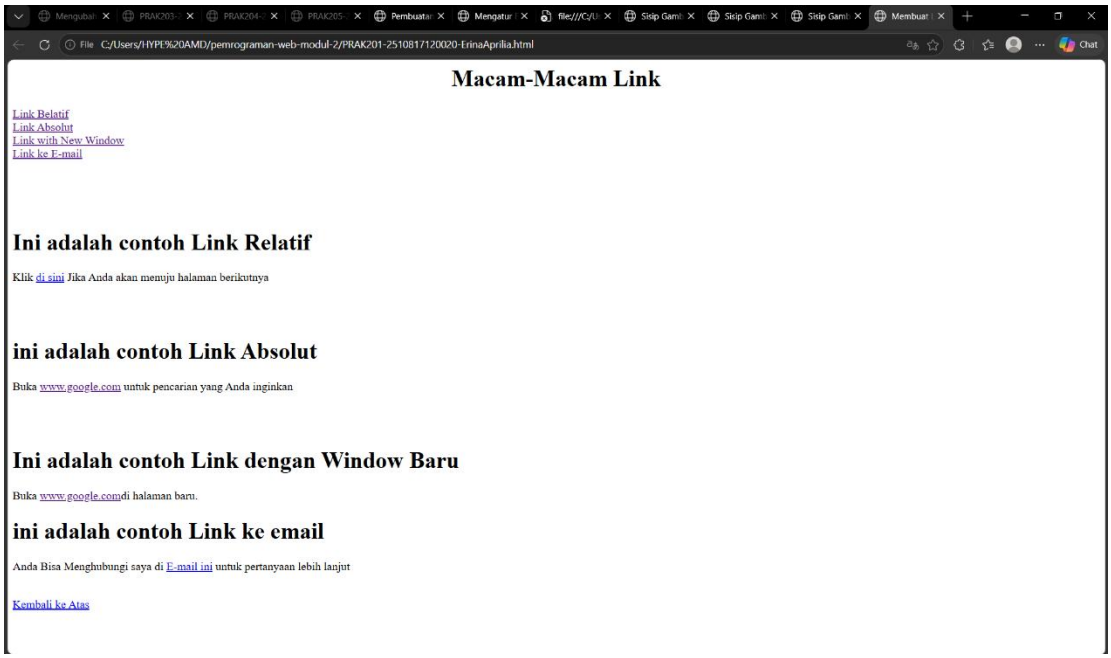

C. Pembahasan

Di bagian paling atas file ini, terdapat struktur dasar HTML yang terdiri dari tag <html>, <head>, dan <body>. Pada bagian <head> terdapat tag <title> yang berisi judul halaman yaitu Membuat Link, yang akan ditampilkan pada tab browser. Selain itu, di dalam <head> juga terdapat tag dan <h1> yang digunakan untuk menampilkan judul Macam-Macam Link di tengah halaman, meskipun secara struktur HTML seharusnya elemen tampilan seperti ini diletakkan di dalam <body>.

Pada bagian <body>, terdapat sebuah penanda menggunakan atribut name="TOP" yang berfungsi sebagai titik awal atau anchor untuk kembali ke bagian atas halaman. Di bawahnya terdapat beberapa link navigasi yang dibuat menggunakan tag <a>, yaitu link menuju bagian Link Relatif, Link Absolut, Link with New Window, dan Link ke E-mail. Masing-masing link menggunakan atribut href dengan tanda pagar (#) yang mengarah ke anchor tertentu dalam halaman yang sama. Setiap link juga diakhiri dengan tag <br> untuk membuat baris baru.

Selanjutnya, terdapat beberapa bagian konten yang masing-masing diawali dengan anchor (<a name="...">) sebagai tujuan dari link sebelumnya. Bagian pertama adalah

Link Relatif, yang berisi contoh penggunaan link menuju file lain dalam satu folder, yaitu latihan 1.html. Link ini akan membuka halaman tersebut di tab yang sama.

Bagian kedua adalah Link Absolut, yang menunjukkan penggunaan link dengan alamat URL lengkap, yaitu menuju http://www.google.com. Link ini digunakan untuk mengakses halaman di luar website lokal.

Bagian ketiga adalah Link dengan Window Baru, yang juga mengarah ke http://www.google.com, namun menggunakan atribut target="_blank" sehingga halaman akan dibuka di tab atau jendela baru.

Bagian keempat adalah Link ke Email, yang menggunakan format mailto: pada atribut href. Ketika link ini diklik, maka akan membuka aplikasi email dengan alamat tujuan yang sudah terisi, yaitu nurul.mustamin@ulm.ac.id.

Setelah dibuka, web yang dihasilkan menampilkan latar belakang default berwarna putih dan teks berwarna hitam. Link yang ditampilkan awalnya terlihat seperti teks biasa karena tidak memiliki garis bawah. Namun, ketika pengguna mengarahkan kursor ke link, teks berubah menjadi merah dan muncul garis bawah, sehingga memberikan efek interaktif dan menandakan bahwa teks tersebut dapat diklik. Saat diklik, link akan membuka halaman baru sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Style Link

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

```
<html>
    <head>
        <style>
            a:link {
                color: #000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: none;
            }

            a:visited {
                color: #000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: none;
```

```
            }

            a:hover {
                color: #ff0000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: underline;
            }

            a:active {
                color: #000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: underline;
            }
        </style>
        <title>Mengubah Warna Link</title>
    </head>

    <body>
        <p> Perubahan Style </p>
        Ini adalah <a href="Latihan 1.html" target="\_blank">link ke halaman lain. </a>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

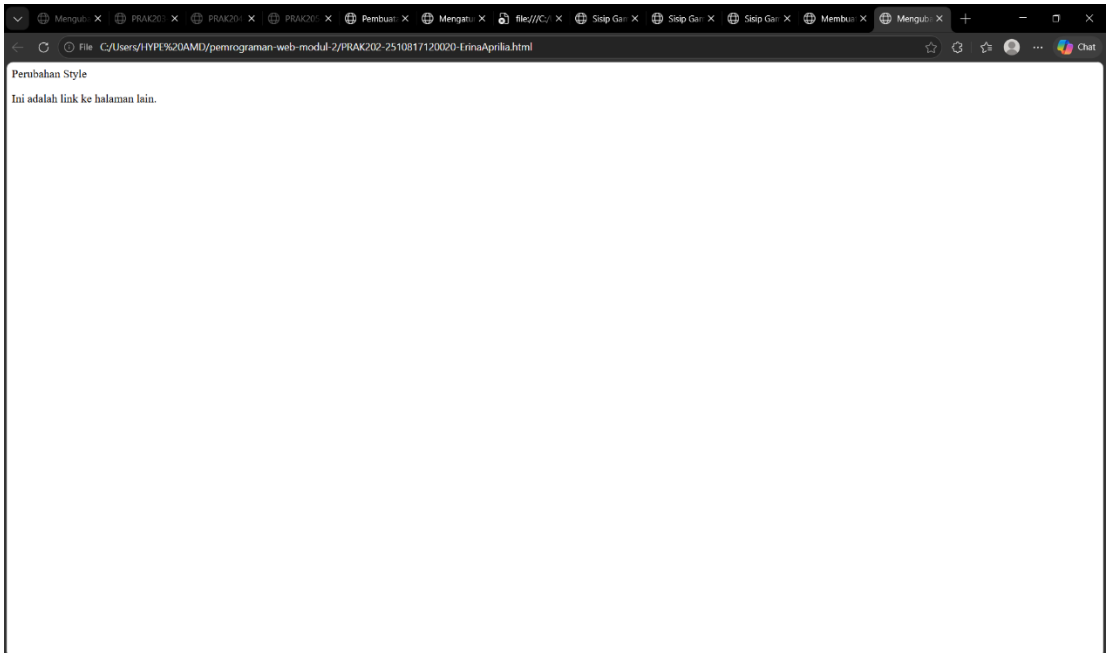

C. Pembahasan

File berawal dengan penggunaan struktur dasar HTML. Kemudian, pada bagian <head>, terdapat tag <title> yang berisi judul halaman yaitu "Mengubah Warna Link", yang akan ditampilkan pada tab browser.

Selain itu, di dalam <head> terdapat tag <style> yang digunakan untuk menuliskan kode CSS. CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan link (<a>) dalam berbagai kondisi. Selector a:link digunakan untuk mengatur tampilan link yang belum pernah dikunjungi, yaitu dengan warna hitam (#000000), latar belakang transparan, dan tanpa garis bawah (text-decoration: none).

Selector a:visited mengatur tampilan link yang sudah pernah dikunjungi, dengan gaya yang sama seperti link biasa, yaitu tetap berwarna hitam dan tanpa garis bawah. Kemudian, selector a:hover digunakan saat kursor diarahkan ke link, di mana warna teks berubah menjadi merah (#ff0000) dan diberi garis bawah (underline) untuk memberikan efek interaktif kepada pengguna.

Selanjutnya, selector a:active mengatur tampilan saat link sedang diklik, yaitu tetap berwarna hitam namun dengan garis bawah. Keempat selector ini merupakan bagian dari pseudo-class dalam CSS yang memungkinkan perubahan tampilan berdasarkan interaksi pengguna terhadap link.

Pada bagian <body>, terdapat sebuah paragraf sederhana yang bertuliskan "Perubahan Style", diikuti dengan sebuah link yang dibuat menggunakan tag <a>. Link tersebut mengarah ke file "Latihan 1.html" dan menggunakan atribut target="_blank", sehingga ketika diklik akan membuka halaman tujuan di tab atau jendela baru.

Setelah filenya dibuka pada browser, tampilan halaman ini terlihat sangat sederhana dengan latar belakang putih dan teks berwarna hitam. Di bagian atas ada tulisan “Perubahan Style” sebagai penjelasan isi halaman.

Di bawahnya terdapat kalimat yang berisi sebuah link, yaitu “link ke halaman lain”. Awalnya, link ini terlihat seperti teks biasa karena tidak berwarna biru dan tidak ada garis bawah.

Saat kursor diarahkan ke link, warnanya berubah menjadi merah dan muncul garis bawah, sehingga terlihat jelas bahwa itu adalah link. Ketika diklik, halaman tujuan akan terbuka di tab baru.

3. Frameset (horisontal dan vertikal)

A. Source Code

Table 3. Source Code Jawaban Soal 3

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame src="frame1.htm">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame src="frame2.htm">
            <frame src="frame3.htm">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

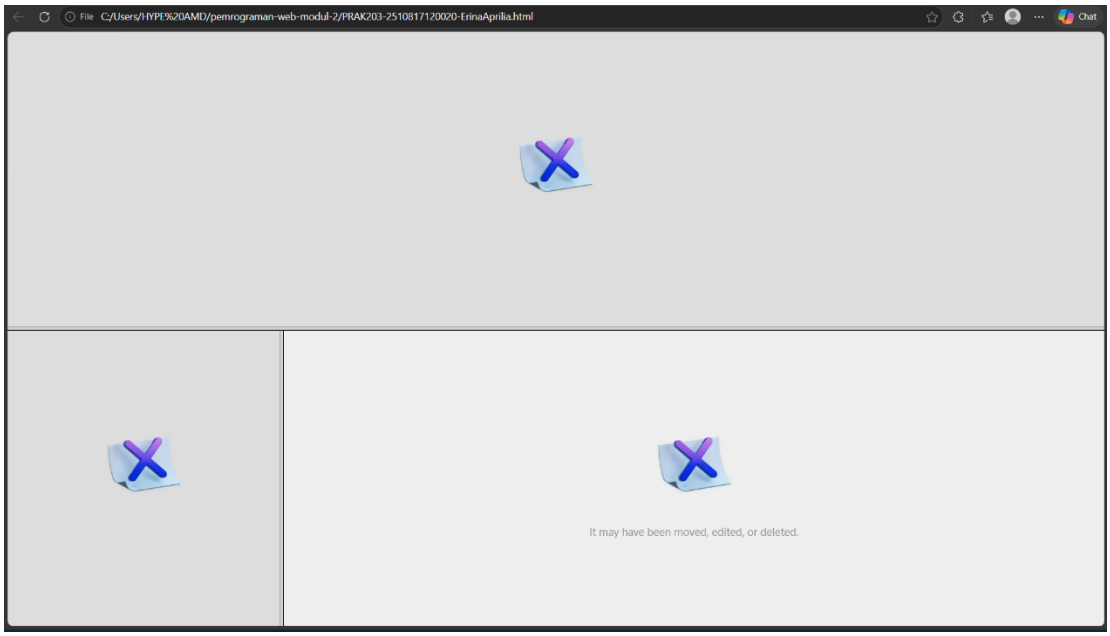

C. Pembahasan

Pada bagian teratasnya, file ini menggunakan struktur dasar HML yaitu tag <html>. Namun, berbeda dengan HTML yang biasanya menggunakan <body>, pada kode ini digunakan tag <frameset> sebagai pengganti <body> untuk membagi tampilan halaman menjadi beberapa frame.

Pada bagian utama, terdapat tag <frameset rows="50%,50%"> yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal, masing-masing dengan tinggi 50% dari layar. Artinya, layar akan terbagi menjadi bagian atas dan bawah dengan ukuran yang sama.

Di dalam <frameset> pertama, terdapat tag <frame src="frame1.htm"> yang digunakan untuk menampilkan file frame1.htm pada bagian atas halaman.

Selanjutnya, bagian bawah halaman tidak langsung diisi dengan satu frame, melainkan menggunakan <frameset> lagi dengan atribut cols="25%,75%". Ini berarti bagian bawah dibagi lagi secara vertikal menjadi dua kolom, yaitu kolom kiri dengan lebar 25% dan kolom kanan dengan lebar 75%.

Di dalam <frameset> kedua tersebut, terdapat dua tag <frame>. Frame pertama memuat file frame2.htm yang akan ditampilkan di sisi kiri bawah, sedangkan frame kedua memuat file frame3.htm yang akan ditampilkan di sisi kanan bawah.

Secara tampilan, halaman web ini terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian paling atas menampilkan isi dari frame1.htm dan memanjang memenuhi lebar layar. Kemudian di bagian bawah, layar terbagi menjadi dua kolom: sisi kiri yang lebih kecil (25%) menampilkan frame2.htm, dan sisi kanan yang lebih besar (75%) menampilkan frame3.htm.

Dengan demikian, Ketika file dibuka pada browser, dapat melihat tiga halaman berbeda secara bersamaan dalam satu layer yang bisa disesuaikan lebar dan tingginya. Karena, pada kode ini tidak digunakan atribut noresize, sehingga pengguna masih bisa mengubah ukuran masing-masing frame sesuai selera dengan cara menggeser garis pembatas antar frame.

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
        <frame noresize="true" src="frame1.htm">
        <frameset cols="25%,75%">
            <frame noresize="true" src="frame2.htm">
            <frame noresize="true" src="frame3.htm">
        </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

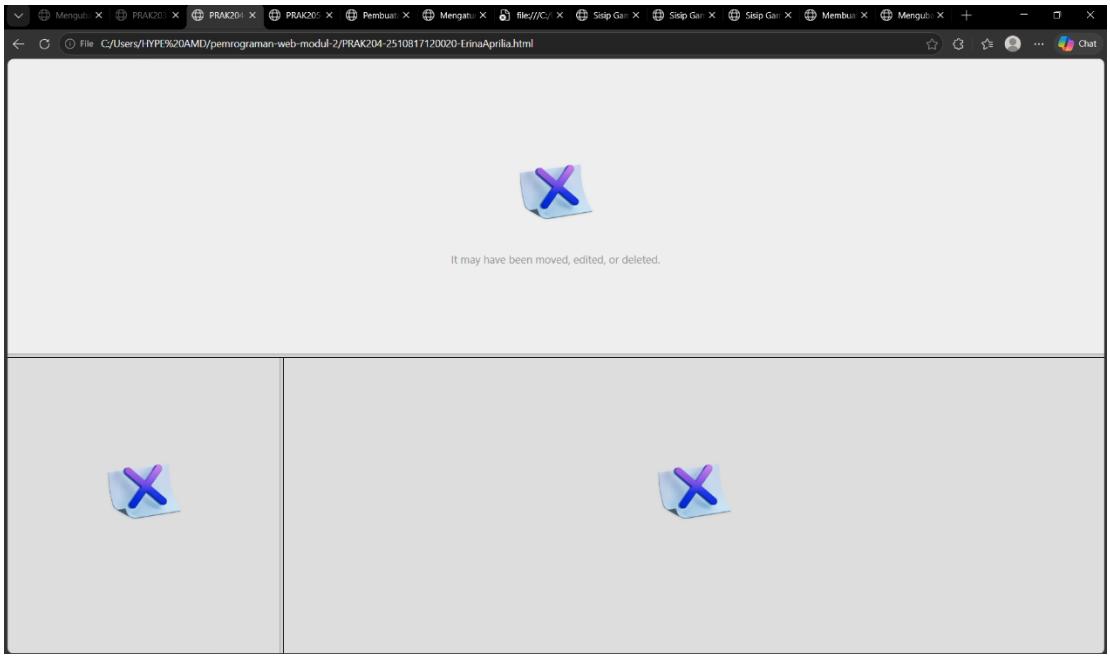

C. Pembahasan

File ini diawali dengan struktur dasar HTML yang terdiri dari tag <html>. Sama seperti sebelumnya yaitu pada soal 3, kode ini tidak menggunakan tag <body>, melainkan menggunakan <frameset> untuk mengatur pembagian tampilan halaman menjadi beberapa bagian.

Pada bagian utama, terdapat tag <frameset rows="50%,50%"> yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi dua bagian secara horizontal, yaitu bagian atas dan bawah dengan ukuran masing-masing 50% dari tinggi layar.

Di dalam <frameset> pertama, terdapat tag <frame noresize="true" src="frame1.htm">> yang digunakan untuk menampilkan file frame1.htm pada bagian atas halaman. Atribut noresize="true" berfungsi untuk mencegah pengguna mengubah ukuran frame tersebut secara manual.

Selanjutnya, bagian bawah halaman kembali dibagi menggunakan <frameset cols="25%,75%">, yang berarti area bawah dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom kiri sebesar 25% dan kolom kanan sebesar 75%.

Di dalam <frameset> kedua, terdapat dua buah <frame>. Frame pertama menggunakan noresize="true" dan memuat file frame2.htm di bagian kiri bawah, sedangkan frame kedua juga menggunakan noresize="true" dan memuat file frame3.htm di bagian kanan bawah.

Setelah dibuka, halaman web ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian atas menampilkan frame1.htm dan memenuhi seluruh lebar layar. Bagian bawah terbagi menjadi dua kolom, yaitu sisi kiri (lebih kecil) menampilkan frame2.htm, dan sisi kanan (lebih besar) menampilkan frame3.htm. Perbedaannya dengan kode pada soal sebelumnya adalah, pada kode ini pengguna tidak dapat menggeser atau mengubah ukuran batas antar frame, sehingga tata letak akan tetap diam sesuai yang ditentukan.

Pada kode sebelumnya (soal nomor 3) kodenya tidak menggunakan atribut noresize, sehingga membuat pengguna masih bisa mengubah ukuran masing-masing frame dengan cara menggeser garis pembatas antar frame. Sedangkan pada kode ini, dengan adanya noresize="true", semua frame menjadi terkunci ukurannya dan tidak bisa diubah oleh pengguna.

5. Frame inline

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	`<html>`

```
    <body>
        <iframe src ="default.html">
        </iframe>
        <p>Beberapa browser lama tidak mendukung
iframe.</p>
        <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang
tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

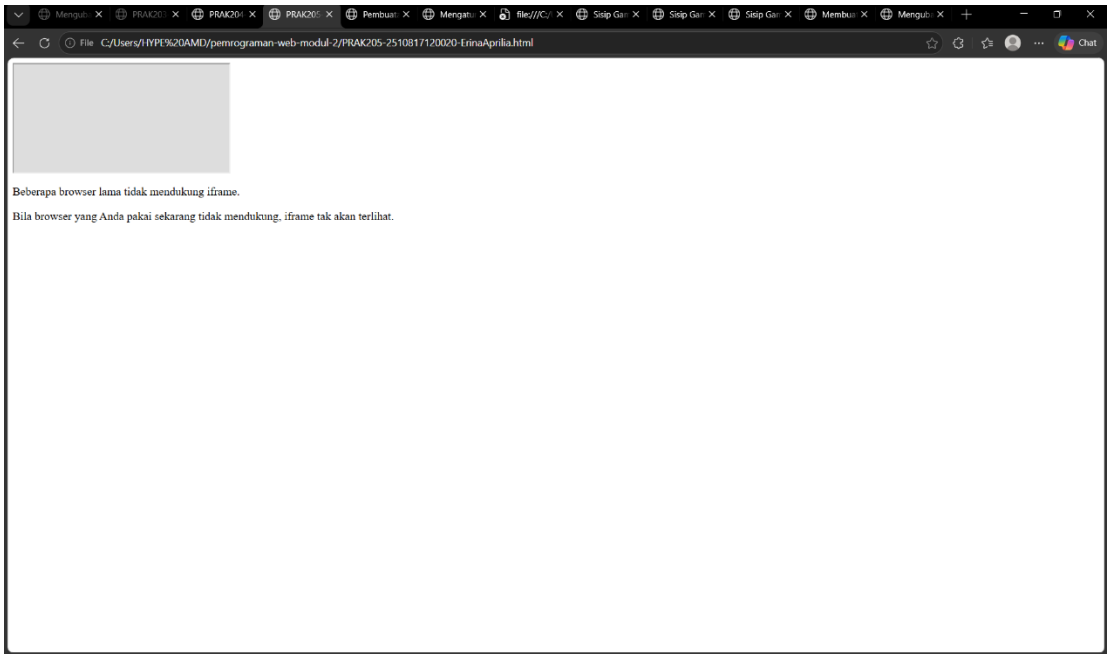

C. Pembahasan

Awal file ini diawali terdiri dari tag <html> dan <body>. Tetapi, tidak terdapat bagian <head> pada kode ini, sehingga halamannya langsung menampilkan isi pada bagian <body>.

Di dalam <body>, terdapat tag <iframe> yang digunakan untuk menampilkan halaman HTML lain di dalam halaman utama. Atribut src="default.html" menunjukkan bahwa file yang akan ditampilkan di dalam iframe adalah default.html. Iframe ini berfungsi seperti jendela kecil di dalam halaman web yang dapat memuat konten dari file atau halaman lain.

Setelah tag <iframe>, terdapat dua paragraf yang ditulis menggunakan tag <p>. Paragraf pertama berisi informasi bahwa beberapa browser lama tidak mendukung penggunaan iframe. Paragraf kedua menjelaskan bahwa jika browser yang digunakan tidak mendukung iframe, maka konten iframe tidak akan ditampilkan.

Secara tampilan, halaman web ini menampilkan sebuah area (iframe) yang memuat isi dari default.html. Di bawahnya, terdapat dua paragraf penjelasan mengenai dukungan browser terhadap iframe. Jika iframe berhasil dimuat, pengguna akan melihat isi halaman lain di dalam satu halaman. Namun, jika browser tidak mendukung iframe, maka yang terlihat hanya teks penjelasan tersebut. Pada browser yang saya gunakan nampaknya dapat mendukung tampilan iframe, sehingga terlihat dibagian kiri atas terdapat sebuah bingkai yang merupakan iframe.

6. Membuat Tabel

A. Source Code

Table 6. Source Code Jawaban Soal 6

```
1   <html>
2       <head>
3           <title> Pembuatan Tabel </title>
4       </head>
5       <body>
6           <font face="tahoma" size="2" color="blue">
7           <table border="0.8">
8               <caption align="top"> <b> <u> Daftar
    Alamat </u> </b> </caption>
9
10              <tr bgcolor="blue" align="center">
11                  <td width="40"> NO. </td>
12                  <td width="150"> Nama </td>
13                  <td width="200"> Alamat </td>
14              </tr>
15
16              <tr bgcolor="skyblue">
17                  <td align="center"> 1. </td>
18                  <td> Nurul Fathanah </td>
19                  <td> Makassar </td>
20              </tr>
21
```

```
            <tr bgcolor="orange">
                <td align="center"> 2. </td>
                <td> Nurul Fathanah </td>
                <td> Makassar </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="skyblue">
                <td align="center"> 3. </td>
                <td> Nurul Fathanah </td>
                <td> Makassar </td>
            </tr>

            <tr bgcolor="orange">
                <td align="center"> 4. </td>
                <td> Nurul Fathanah </td>
                <td> Makassar </td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada bagian awal file ini terdapat tag <html>, <head>, dan <body>. Pada bagian <head>, terdapat tag <title> yang berisi judul halaman yaitu "Pembuatan Tabel", yang akan ditampilkan pada tab browser.

Pada bagian <body>, digunakan tag <font> untuk mengatur tampilan teks secara keseluruhan, yaitu menggunakan jenis huruf Tahoma, ukuran 3, dan warna biru. Meskipun demikian, penggunaan tag <font> sudah tidak direkomendasikan dalam HTML modern dan biasanya digantikan dengan CSS.

Selanjutnya, terdapat tag <table> yang digunakan untuk membuat tabel dengan atribut border="0.8" yang memberikan garis batas tipis pada tabel. Di dalam tabel terdapat tag <caption> dengan atribut align="top" yang berfungsi sebagai judul tabel, yaitu "Daftar Alamat", yang ditampilkan di bagian atas tabel dengan format tebal (<b>) dan garis bawah (<u>).

Baris pertama tabel dibuat menggunakan tag <tr> dengan atribut bgcolor="blue" dan align="center", yang berfungsi sebagai header tabel. Di dalamnya terdapat tiga kolom (<td>), yaitu NO., Nama, dan Alamat, masing-masing dengan pengaturan lebar kolom menggunakan atribut width.

Baris-baris berikutnya merupakan isi data tabel. Setiap baris dibuat menggunakan <tr> dan memiliki warna latar yang bergantian antara skyblue dan orange untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Pada setiap baris terdapat tiga kolom yang berisi nomor urut, nama, dan alamat. Kolom nomor diatur rata tengah menggunakan atribut align="center".

pada tampilannya, halaman web ini menampilkan sebuah tabel dengan judul "Daftar Alamat" di bagian atas. Tabel tersebut memiliki tiga kolom dan beberapa baris data dengan warna orange dan skyblue secara selang-seling atau bergantian, sehingga tabelnya terlihat rapi dan mudah dibaca. Seluruh teks di dalam tabel akan berwarna biru dengan font Tahoma sesuai pengaturan pada tag <font>.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Table 7. Source Code Jawaban Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title> Mengatur Baris dan Kolom </title>
    </head>
    <body>
        <table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5">
            <caption> <b> Daftar Order Barang </b> </caption>

            <th> No. </th>
            <th> Barang </th>
            <th> Jenis </th>
            <th> Harga </th>
            <th> Jumlah </th>
            <th> Total Harga </th>

            <tr>
                <td align = center> 1 </td>
                <td> Aqua </td>
                <td rowspan=2> Minuman </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align=right> 5 </td>
                <td> Rp. 22.500 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 2 </td>
                <td> Nutrisari </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align=right> 3 </td>
                <td> Rp. 7.350 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 3 </td>
                <td> Pilus Garuda </td>
                <td rowspan=3> Cemilan </td>
                <td> Rp. 9.800 </td>
                <td align=right> 2 </td>
                <td> Rp. 19.600 </td>
```

```
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 4 </td>
                <td> Tango Coklat </td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
                <td align=right> 1</td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
            </tr>

            <tr>
                <td align = center> 5 </td>
                <td> Makanan Ringan </td>
                <td> Rp. 6.450 </td>
                <td align=right> 2 </td>
                <td> Rp. 12.900 </td>
            </tr>

            <tr height = 30>
                <td align=center colspan=5 bgcolor="gray"> Total </td>
                <td> Rp. 68.800 </td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

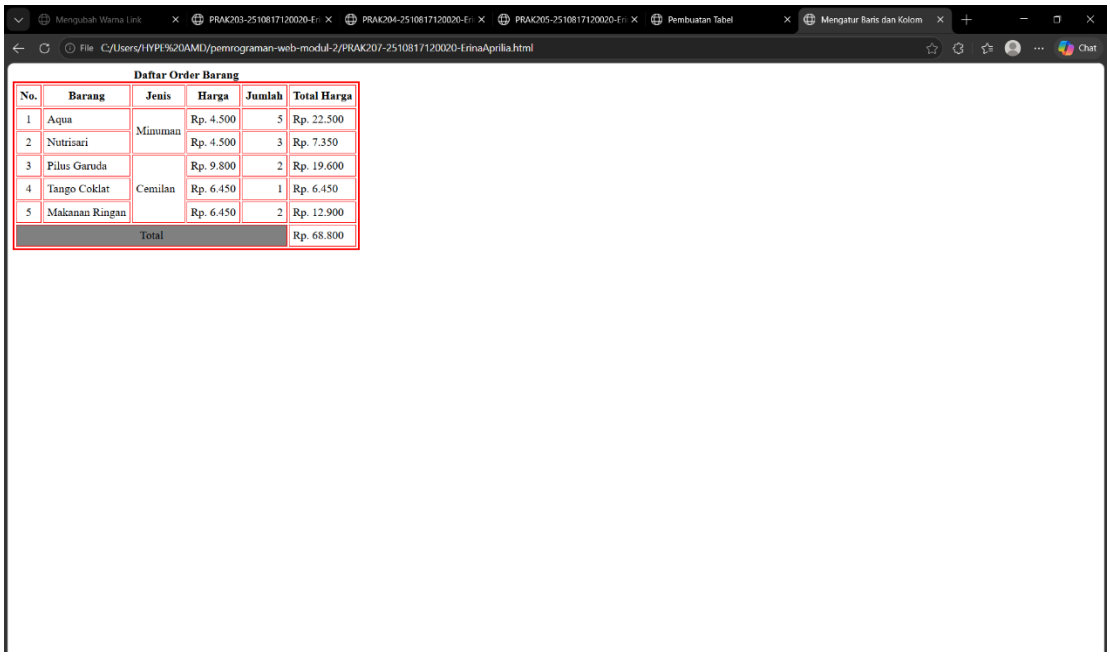

Daftar Order Barang

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tango Coklat		Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Ringan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

C. Pembahasan

Dokumen HTML ini disusun dengan struktur dasar yang terdiri dari tag <html>, <head>, dan <body>. Pada bagian <head>, terdapat tag <title> yang berisi judul halaman yaitu "Belajar PW". Sementara itu, bagian <body> menampilkan contoh penggunaan list dalam HTML.

Pada bagian pertama, terdapat heading <h4> yang bertuliskan "Sebentuk list unordered:", diikuti dengan penggunaan tag <ul> untuk membuat daftar tidak berurutan (unordered list). Di dalam tag <ul>, terdapat beberapa item yang ditandai dengan tag <li>, yaitu "Kopi", "Teh", dan "Susu". Daftar ini akan ditampilkan dengan tanda bullet (titik) di depan setiap item.

Setelah itu terdapat tag <br> yang digunakan untuk memberikan jarak atau pindah baris sebelum bagian berikutnya.

Selanjutnya, terdapat heading <h4> dengan teks "Sebentuk list ordered:", yang diikuti dengan tag <ol> untuk membuat daftar berurutan (ordered list). Sama seperti sebelumnya, setiap item dalam daftar dituliskan menggunakan tag <li>, namun pada list ini akan ditampilkan dengan nomor urut (1, 2, 3) di depan setiap item.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 8

```
<html>
    <head>
        <title> Sisip Gambar Dalam Tabel </title>
    </head>
    <body>
    <center>
        <table border=2>
            <caption> <b> Kartun Favorite </b> </caption>
            <tr>
                <th> 1. </th>
                <th> 2. </th>
                <th> 3. </th>
            </tr>
            <tr align = center>
                <td> Doraemon </td>
                <td> Shinchan </td>
                <td> Conan </td>
            </tr>
                <td align=center>
                <img src="foto/dora.jpg" width="250" height="250"> </td>
                <td align=center>
                <img src="foto/shin.jpg" width="250" height="250"> </td>
                <td align=center>
                <a href="format baris kolom.html">
                <img src="foto/conan.jpg" width="250" height="250"> </td>
        </table>
    </center>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

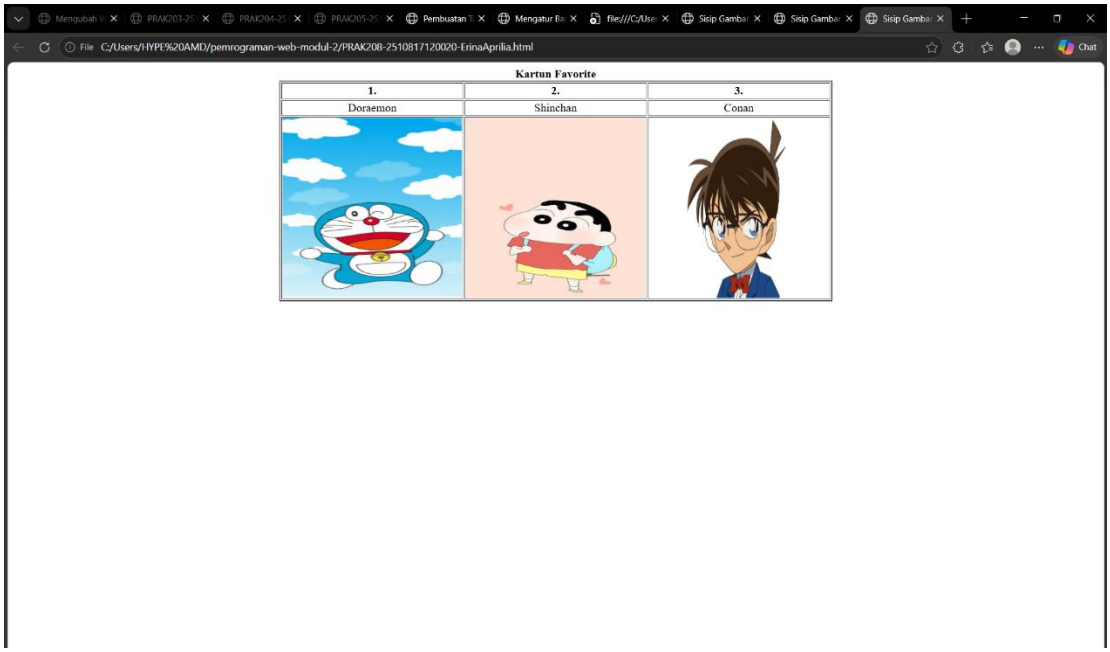

C. Pembahsan

Pada file ini, juga digunakan struktur dasar HTML yang terdiri dari tag <html>, <head>, dan <body>. Pada bagian <head>, terdapat tag <title> yang berisi judul halaman yaitu "Sisip Gambar Dalam Tabel", yang akan ditampilkan pada tab browser. Pada bagian <body>, terdapat tag yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi halaman agar berada di tengah layar. Di dalamnya terdapat sebuah tabel yang dibuat menggunakan tag <table> dengan atribut border=2 untuk memberikan garis tepi pada tabel.

Tabel tersebut memiliki judul yang ditampilkan menggunakan tag <caption>, yaitu "Kartun Favorite" dengan format tebal. Baris pertama tabel menggunakan tag <tr> yang berisi tiga header kolom (<th>), yaitu 1., 2., dan 3..

Baris kedua berisi nama-nama kartun, yaitu Doraemon, Shinchan, dan Conan, yang masing-masing ditempatkan dalam tag <td> dan diratakan ke tengah menggunakan atribut align="center".

Selanjutnya, baris berikutnya seharusnya berisi gambar dari masing-masing kartun. Setiap gambar ditampilkan menggunakan tag <img> dengan atribut src yang mengarah

ke file gambar (dora.jpg, shin.jpg, dan conan.jpg) serta ukuran yang diatur dengan width="250" dan height="250".

Sehingga halaman web ini akhirnya menampilkan tabel berisi tiga kolom. Baris pertama menunjukkan nomor, baris kedua menunjukkan nama kartun, dan baris ketiga menampilkan gambar masing-masing kartun. Gambar Conan juga berfungsi sebagai link yang jika diklik akan menuju halaman "format baris kolom.html".

GITHUB

https://github.com/alyrein847-jpg/pemrograman-web