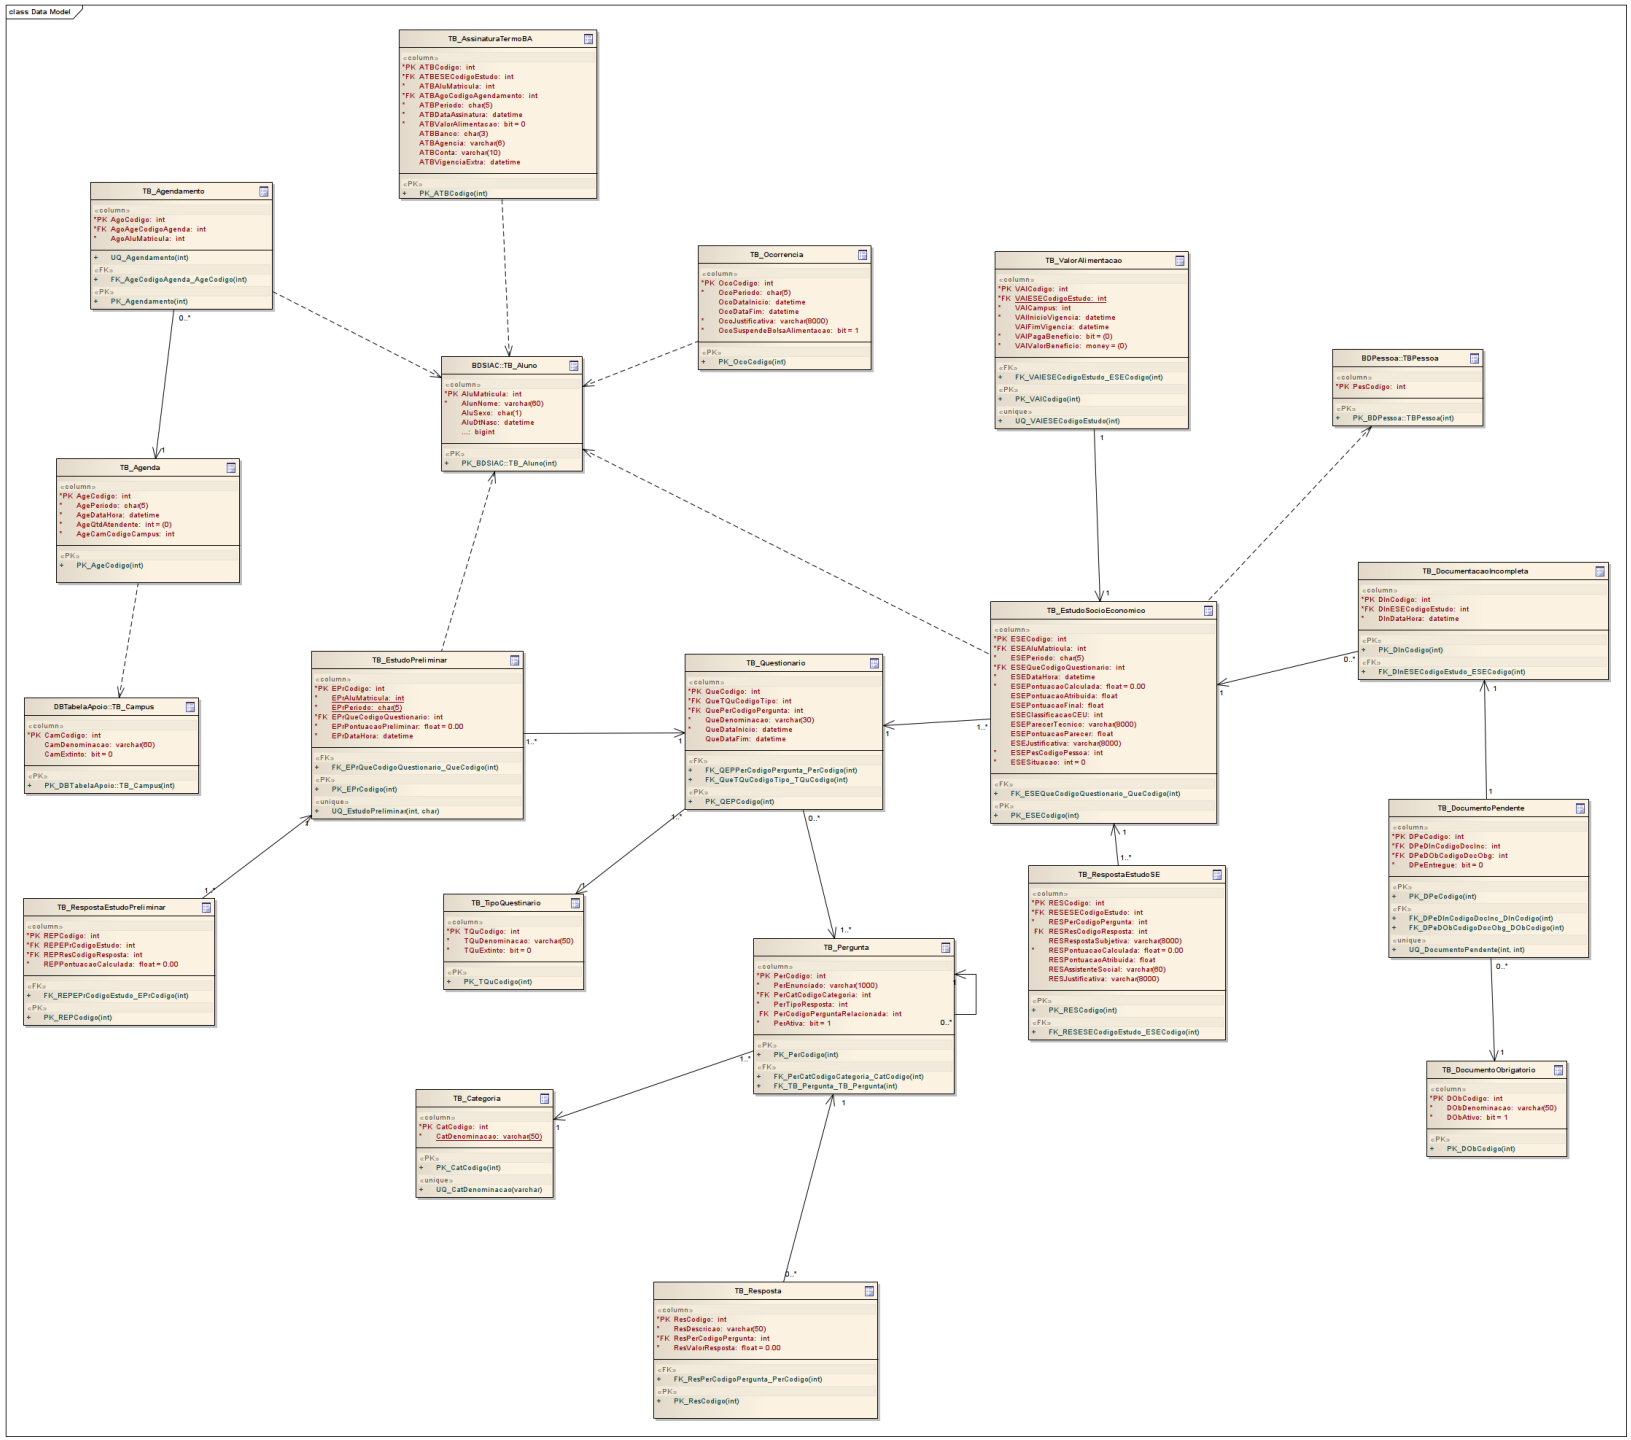
class Data Model
TB_AssinaturaTermoBA
«column»
*PK ATBCodigo: int
*FK ATBESECodigoEstudo: int
* ATBAluMatricula: int
*FK ATBAgoCodigoAgendamento: int
* ATBPeriodo: char(5)
* ATBDataAssinatura: datetime
* ATBValorAlimentacao: bit = 0
ATBBanco: char(3)
ATBAgencia: varchar(6)
ATBConta: varchar(10)
ATBVigenciaExtra: datetime
«PK»
+ PK_ATBCodigo(int)
TB_Agendamento
«column»
*PK AgeCodigo: int
*FK AgoAgeCodigoAgenda: int
* AgeAluMatricula: int
+ UQ_Agendamento(int)
«FK»
+ FK_AgeCodigoAgenda_AgeCodigo(int)
«PK»
+ PK_Agendamento(int)
0..*
TB_Ocorrencia
«column»
*PK OcoCodigo: int
* OcoPeriodo: char(5)
OcoDataInicio: datetime
OcoDataFim: datetime
* OcoJustificativa: varchar(8000)
* OcoSuspendeBolsaAlimentacao: bit = 1
«PK»
+ PK_OcoCodigo(int)
TB_ValorAlimentacao
«column»
*PK VAICodigo: int
*FK VAIESECodigoEstudo: int
* VAICampus: int
* VAIInicioVigencia: datetime
VAIFimVigencia: datetime
* VAIPagaBeneficio: bit = (0)
* VAIValorBeneficio: money = (0)
«FK»
+ FK_VAIESECodigoEstudo_ESECodigo(int)
«PK»
+ PK_VAICodigo(int)
«unique»
+ UQ_VAIESECodigoEstudo(int)
1
BDSIAC::TB_Aluno
«column»
*PK AluMatricula: int
* AluNome: varchar(60)
AluSexo: char(1)
AluDtNasc: datetime
.... bigint
«PK»
+ PK_BDSIAC::TB_Aluno(int)
BDPessoa::TBPessoa
«column»
*PK PesCodigo: int
«PK»
+ PK_BDPessoa::TBPessoa(int)
TB_Agenda
«column»
*PK AgeCodigo: int
* AgePeriodo: char(5)
* AgeDataHora: datetime
* AgeQtdAtendente: int = (0)
* AgeCamCodigoCampus: int
«PK»
+ PK_AgeCodigo(int)
1
TB_EstudoSocioEconomico
«column»
*PK ESECodigo: int
*FK ESEAluMatricula: int
* ESEPeriodo: char(5)
*FK ESEQueCodigoQuestionario: int
* ESEDataHora: datetime
* ESEPontuacaoCalculada: float = 0.00
ESEPontuacaoAtribuida: float
ESEPontuacaoFinal: float
ESEClassificacaoCEU: int
ESEParecerTecnico: varchar(8000)
ESEPontuacaoParecer: float
ESEJustificativa: varchar(8000)
* ESEPesCodigoPessoa: int
* ESESituacao: int = 0
«FK»
+ FK_ESEQueCodigoQuestionario_QueCodigo(int)
«PK»
+ PK_ESECodigo(int)
TB_DocumentacaoIncompleta
«column»
*PK DInCodigo: int
*FK DInESECodigoEstudo: int
* DInDataHora: datetime
«PK»
+ PK_DInCodigo(int)
«FK»
+ FK_DInESECodigoEstudo_ESECodigo(int)
0..*
1
TB_EstudoPreliminar
«column»
*PK EPrCodigo: int
* EPrAluMatricula: int
* EPrPeriodo: char(5)
*FK EPrQueCodigoQuestionario: int
* EPrPontuacaoPreliminar: float = 0.00
* EPrDataHora: datetime
«FK»
+ FK_EPrQueCodigoQuestionario_QueCodigo(int)
«PK»
+ PK_EPrCodigo(int)
«unique»
+ UQ_EstudoPreliminar(int, char)
1..*
1
TB_Questionario
«column»
*PK QueCodigo: int
*FK QueTQuCodigoTipo: int
*FK QuePerCodigoPergunta: int
* QueDenominacao: varchar(30)
* QueDataInicio: datetime
QueDataFim: datetime
«FK»
+ FK_QEPPerCodigoPergunta_PerCodigo(int)
+ FK_QueTQuCodigoTipo_TQuCodigo(int)
«PK»
+ PK_QEPCodigo(int)
1..*
1
DBTabelaApoio::TB_Campus
«column»
*PK CamCodigo: int
CamDenominacao: varchar(60)
CamExtinto: bit = 0
«PK»
+ PK_DBTabelaApoio::TB_Campus(int)
TB_RespostaEstudoSE
«column»
*PK RESCodigo: int
*FK RESESECodigoEstudo: int
* RESPerCodigoPergunta: int
FK RESResCodigoResposta: int
RESRespostaSubjetiva: varchar(8000)
* RESPontuacaoCalculada: float = 0.00
RESPontuacaoAtribuida: float
RESAssistenteSocial: varchar(60)
RESJustificativa: varchar(8000)
«PK»
+ PK_RESCodigo(int)
«FK»
+ FK_RESESECodigoEstudo_ESECodigo(int)
1..*
TB_DocumentoPendente
«column»
*PK DPeCodigo: int
*FK DPeDInCodigoDocInc: int
*FK DPeDObCodigoDocObg: int
* DPeEntregue: bit = 0
«PK»
+ PK_DPeCodigo(int)
«FK»
+ FK_DPeDInCodigoDocInc_DInCodigo(int)
+ FK_DPeDObCodigoDocObg_DObCodigo(int)
«unique»
+ UQ_DocumentoPendente(int, int)
0..*
1
TB_RespostaEstudoPreliminar
«column»
*PK REPCodigo: int
*FK REPEPrCodigoEstudo: int
*FK REPResCodigoResposta: int
* REPPontuacaoCalculada: float = 0.00
«FK»
+ FK_REPEPrCodigoEstudo_EPrCodigo(int)
«PK»
+ PK_REPCodigo(int)
1..*
TB_TipoQuestinario
«column»
*PK TQuCodigo: int
* TQuDenominacao: varchar(50)
* TQuExtinto: bit = 0
«PK»
+ PK_TQuCodigo(int)
TB_Pergunta
«column»
*PK PerCodigo: int
* PerEnunciado: varchar(1000)
*FK PerCatCodigoCategoria: int
* PerTipoResposta: int
FK PerCodigoPerguntaRelacionada: int
* PesAtiva: bit = 1
«PK»
+ PK_PerCodigo(int)
«FK»
+ FK_PerCatCodigoCategoria_CatCodigo(int)
+ FK_TB_Pergunta_TB_Pergunta(int)
1..*
0..*
1
TB_DocumentoObrigatorio
«column»
*PK DObCodigo: int
* DObDenominacao: varchar(50)
* DObAtivo: bit = 1
«PK»
+ PK_DObCodigo(int)
TB_Categoria
«column»
*PK CatCodigo: int
* CatDenominacao: varchar(50)
«PK»
+ PK_CatCodigo(int)
«unique»
+ UQ_CatDenominacao(varchar)
1
TB_Resposta
«column»
*PK ResCodigo: int
* ResDescricao: varchar(50)
*FK ResPerCodigoPergunta: int
* ResValorResposta: float = 0.00
«FK»
+ FK_ResPerCodigoPergunta_PerCodigo(int)
«PK»
+ PK_ResCodigo(int)
0..*