

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Юсупова Алина Руслановна

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Юсупова Алина Руслановна
- студентка NKA bd-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253510@rudn.ru
- <https://github.com/alyusupova>


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Запуск Midnight Commander

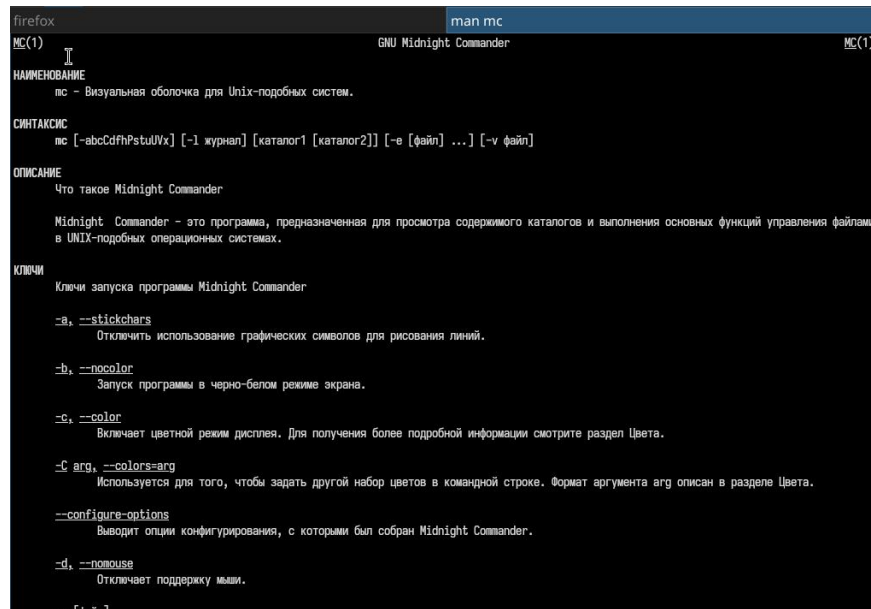

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates the window is titled 'man mc' and is part of a 'firefox' session. The terminal content displays the manual page for 'mc(1)', which is GNU Midnight Commander. The page is structured with sections: 'НАИМЕНОВАНИЕ' (Name), 'СИНТАКСИС' (Syntax), 'ОПИСАНИЕ' (Description), and 'КЛЮЧИ' (Options). The 'НАИМЕНОВАНИЕ' section identifies 'mc' as a visual shell for Unix-like systems. The 'СИНТАКСИС' section provides the command syntax: 'mc [-abcCdFhPstUWx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]'. The 'ОПИСАНИЕ' section explains that Midnight Commander is a program for viewing directory contents and performing file management operations in Unix-like systems. The 'КЛЮЧИ' section lists various options: '-a, --stickchars' to disable line drawing symbols, '-b, --nocolor' for black and white screen mode, '-c, --color' to enable color display, '-C arg, --colors=arg' to specify a different color set, '--configure-options' to show configuration options, and '-d, --nomouse' to disable mouse support.

```
firefox man mc
mc(1) GNU Midnight Commander mc(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdFhPstUWx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.


-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colors=arg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.


-d, --nomouse
    Отключает поддержку мыши.
```

Справка по mc (man mc)

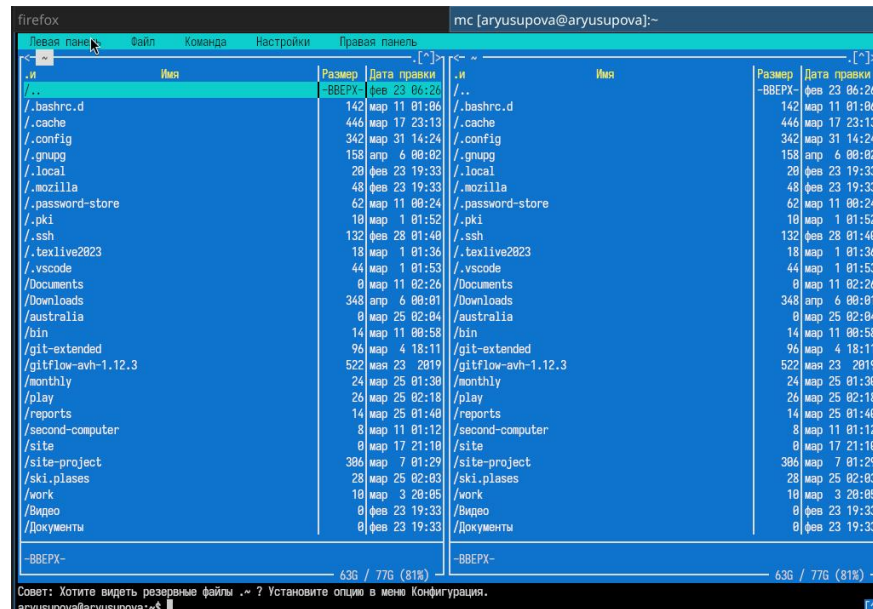


Общий вид Midnight Commander

Управление панелями

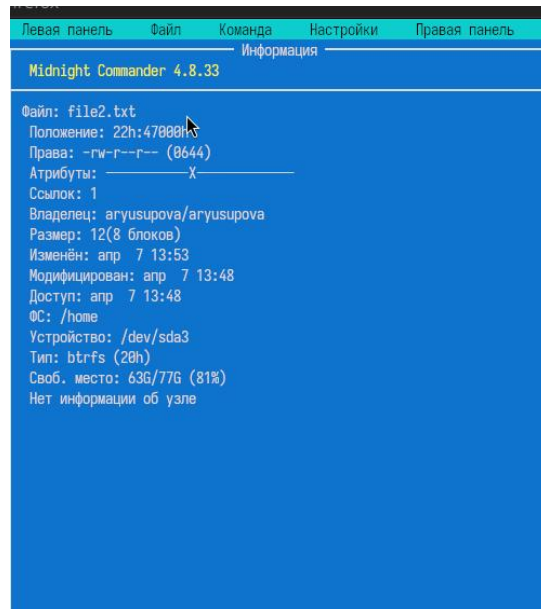


Режим «Информация»


Создание каталога и файлов

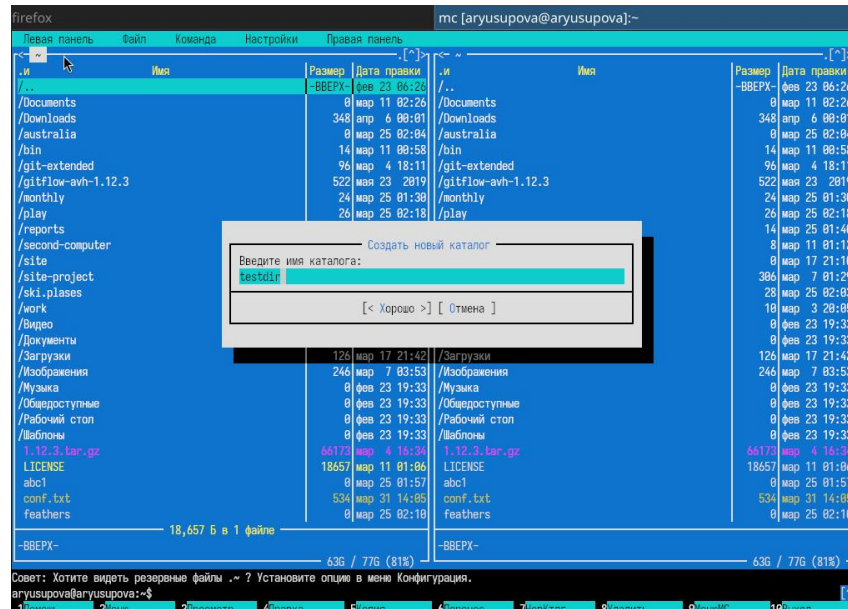

Создание каталога testdir

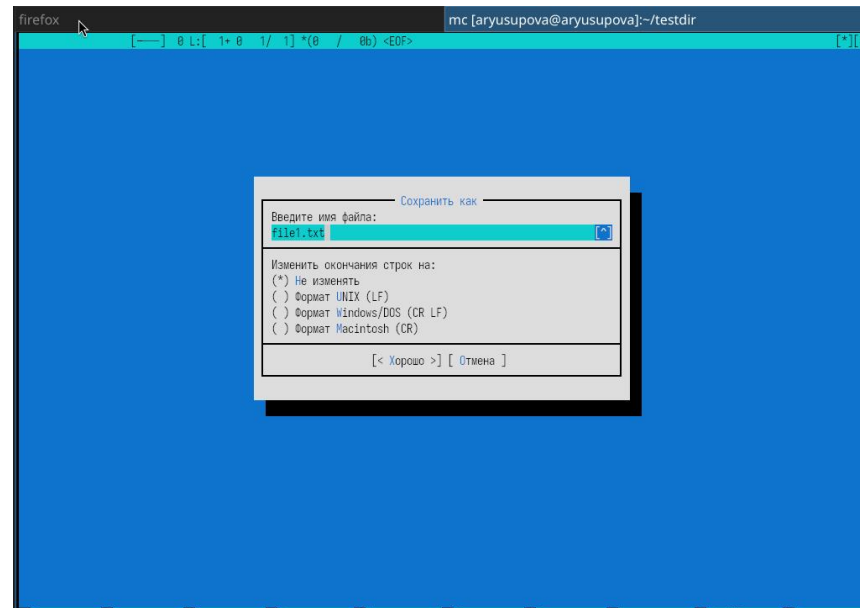


Сохранение файла file1.txt

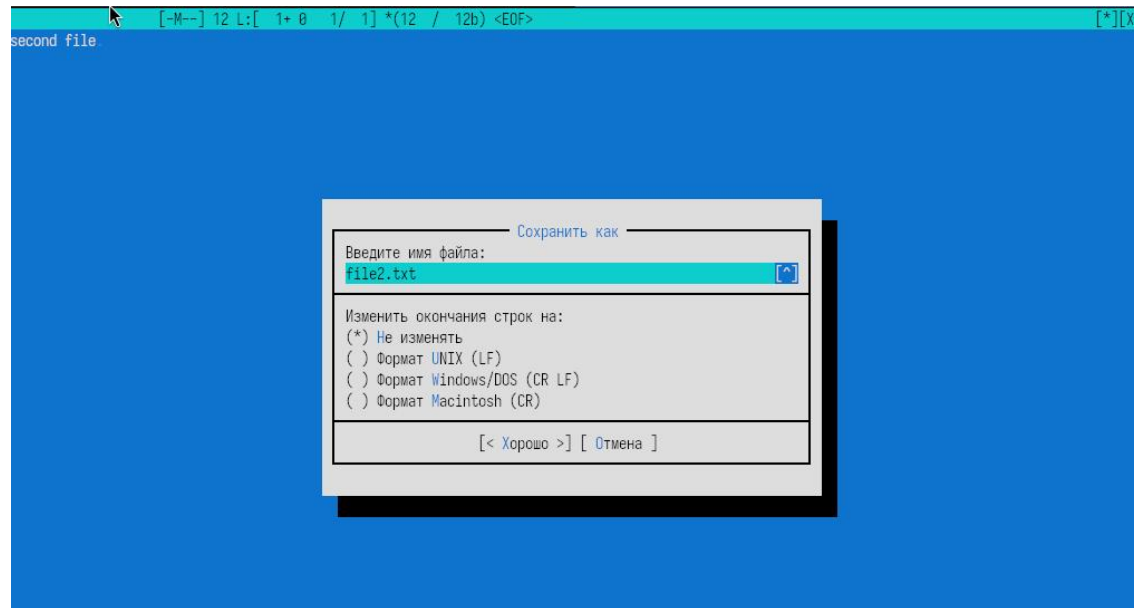


Сохранение файла file2.txt

Копирование и перемещение файлов

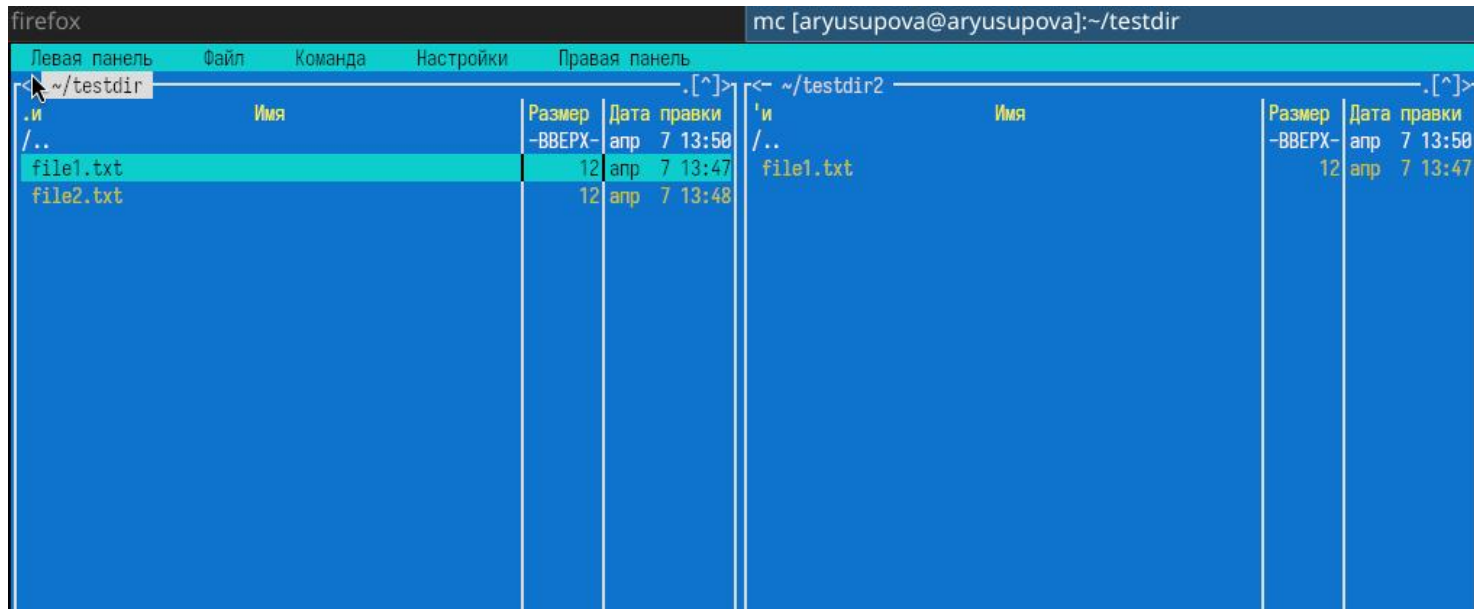


Копирование файлов между панелями

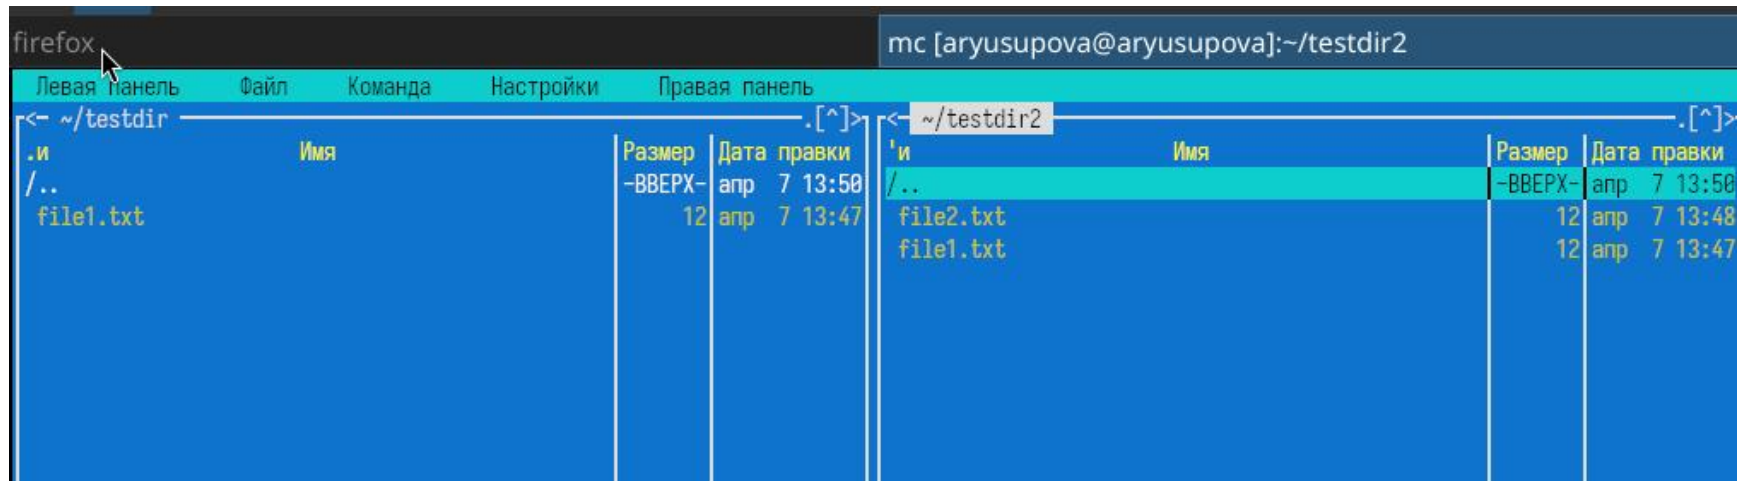

Результат копирования (файлы в testdir2)

Просмотр информации о файле

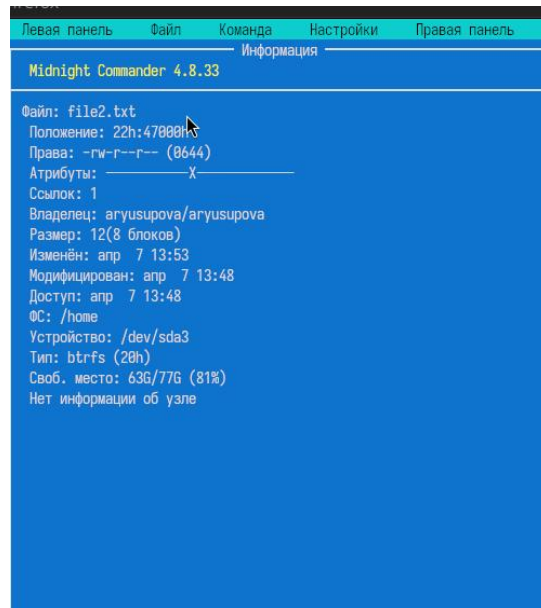


The screenshot shows the Midnight Commander 4.8.33 interface. The top menu bar includes 'Левая панель', 'Файл', 'Команда', 'Настройки', and 'Правая панель'. Below the menu bar, the title bar reads 'Midnight Commander 4.8.33'. The main window displays detailed information for the file 'file2.txt'. The information is as follows:

```
Файл: file2.txt
Положение: 22h:47888h
Права: -rw-r--r-- (8644)
Атрибуты: -----x-----
Ссылка: 1
Владелец: argusupova/argusupova
Размер: 12(8 блоков)
Изменён: апр 7 13:53
Модифицирован: апр 7 13:48
Доступ: апр 7 13:48
ФС: /home
Устройство: /dev/sda3
Тип: btrfs (20h)
Своб. место: 63G/77G (81%)
Нет информации об узле
```


Детальная информация о файле file2.txt

Встроенный редактор

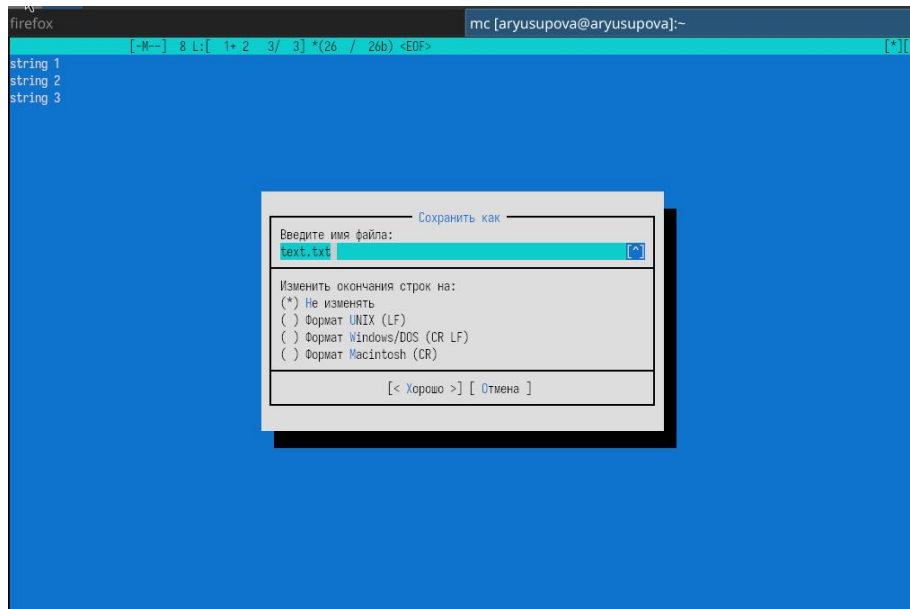

Создание файла text.txt

Редактирование текста (основные команды)

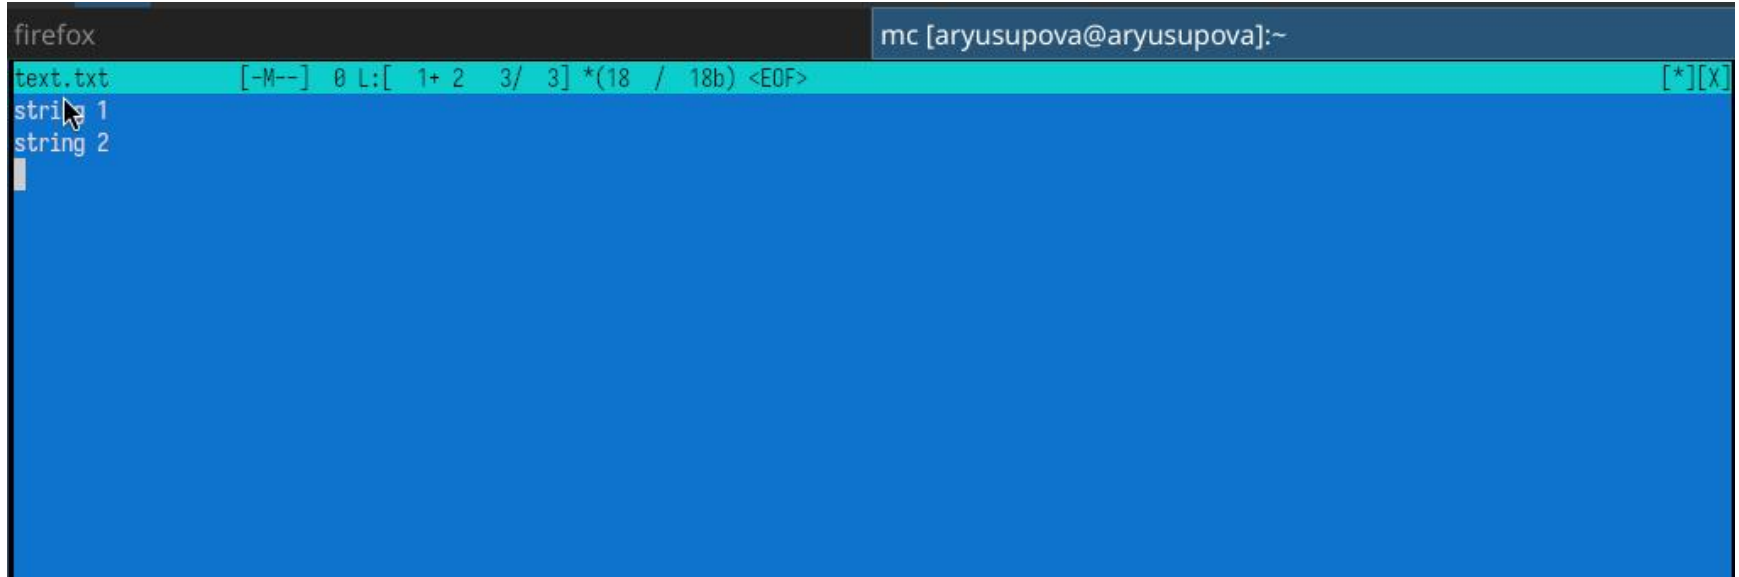

The screenshot shows the mc (Midnight Commander) file manager interface. The top bar displays the browser 'firefox' and the user 'mc [aryusupova@aryusupova]:~'. The main window shows a file named 'text.txt' with a status bar indicating its size and content: '[-M--] 0 L:[1+ 2 3/ 3] *(18 / 18b) <EOF>'. The file is open in an editor, and the first two lines of text are visible: 'string 1' and 'string 2'. A mouse cursor is positioned over the first line. The editor area has a blue background.

Редактирование text.txt (начало)

firefox mc [aryusupova@aryusupova]:~

text.txt [-M--] 8 L:[1+ 1 2/ 4] *(17 / 27b) 0115 0x073 [*][X]

string 1

string 2string 2

Редактирование text.txt (середина)

```
firefox mc [aryusupova@aryusupova]:~
text.txt [-M--] 16 L: [ 1+ 3 4/ 8] *(27 / 31b) 0010 0x00A [*][X]
string 1
string 2string 2
```

Редактирование text.txt (добавление строк)


Пример работы с редактором



The screenshot shows a text editor window with a dark title bar. The editor's status bar at the top displays 'text.txt' on the left, a series of icons in the middle, and '[*]' on the right. The main editing area has a blue background and contains the following text: 'string 1' on the first line, 'string 2string 2' on the second line, and 'the end' on the third line. A mouse cursor is positioned at the beginning of the first line.

```
string 1
string 2string 2
the end
```

Файл text.txt после добавления строки в конец

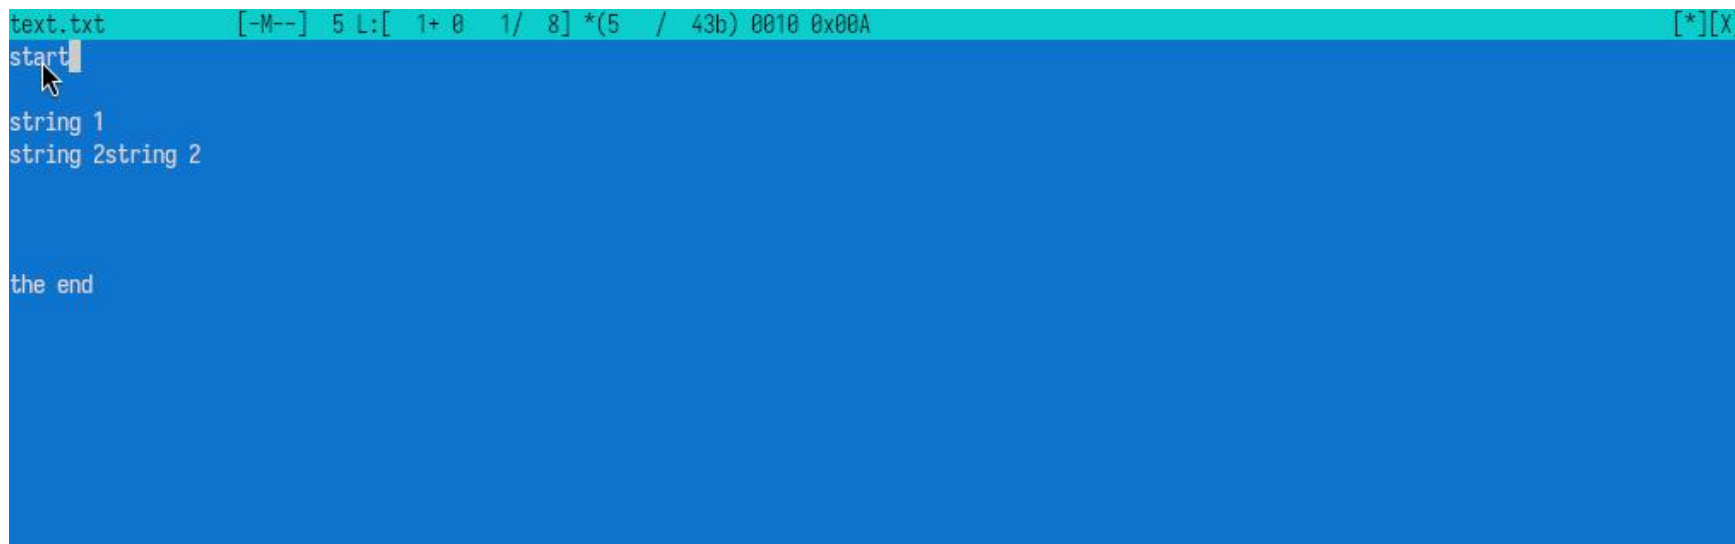

The image shows a text editor window with a cyan title bar and a blue background. The title bar contains the text "text.txt [-M--] 5 L:[1+ 0 1/ 8] *(5 / 43b) 0010 0x00A" and a close button "[*][X]". The editor area contains the following text:


```
start
string 1
string 2string 2

the end
```

A mouse cursor is positioned at the end of the "start" line.

Файл text.txt после добавления строки в начало

Подсветка синтаксиса

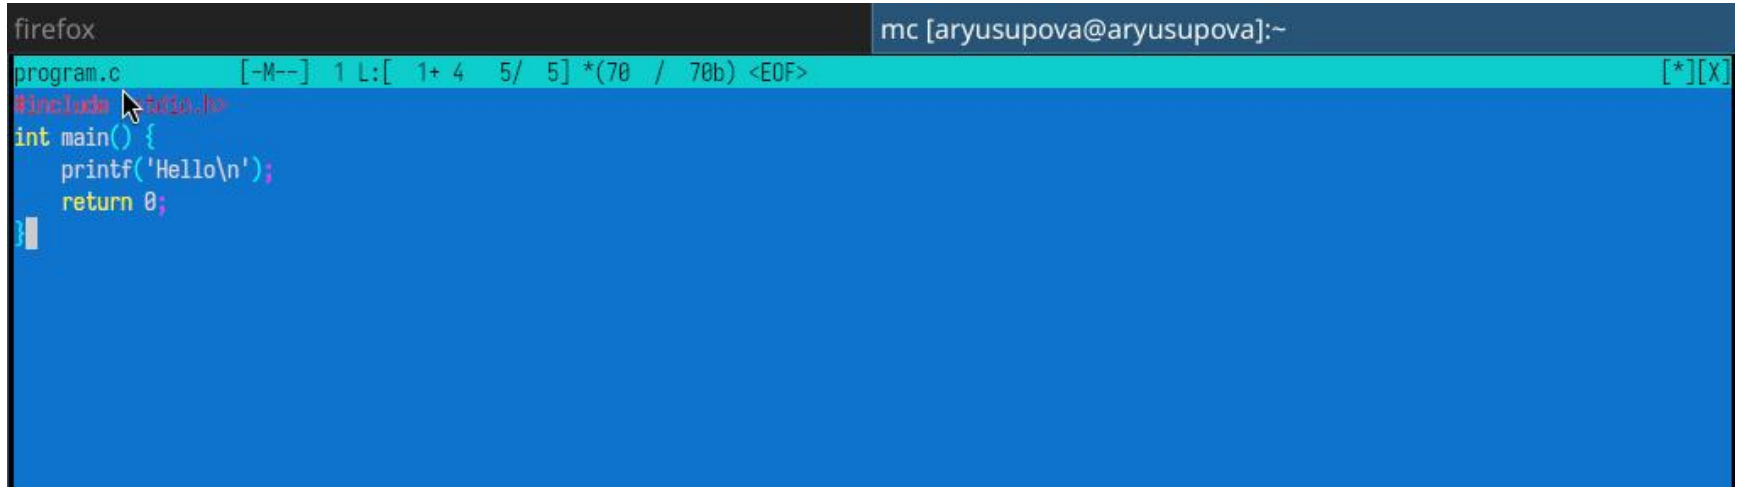

The image shows a screenshot of a code editor window. The title bar at the top indicates the application is 'firefox' and the current file is 'mc [aryusupova@aryusupova]:~'. The editor displays a C program named 'program.c'. The code is as follows:

```
program.c [-M--] 1 L: [ 1+ 4 5/ 5] *(70 / 78b) <EOF> [*][X]  
#include <stdio.h>  
int main() {  
    printf('Hello\n');  
    return 0;  
}
```

The code is syntax-highlighted: the preprocessor directive '#include' is in red, the function signature 'int main()' is in blue, the opening curly brace '{' is in blue, the function body is enclosed in curly braces '{' and '}' in blue, the function call 'printf' is in blue, the string 'Hello\n' is in red, the semicolon ';' is in blue, the 'return' statement is in blue, and the number '0' is in yellow. A mouse cursor is visible over the first line of the code.

Файл program.c с подсветкой синтаксиса C

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе лабораторной работы освоены:

- управление панелями Midnight Commander (режимы, сравнение, скрытие);
- основные операции с файлами и каталогами (создание, копирование, перемещение, удаление, просмотр информации);
- работа с меню **Файл, Команда, Настройки**;
- использование встроенного редактора (набор, выделение, копирование, перемещение, отмена, навигация);
- включение и отключение подсветки синтаксиса для