

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ГЕОФИЗИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

КАДЫРОВ АЛМАЗ ВЕНЕРОВИЧ

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ
ОЧЕРЕДИ ЗАДАЧ IBM LSF В КЛИЕНТЕ ЗАПУСКА РАСЧЕТОВ НА КЛАСТЕРЕ
SCHEDULER»

Выполнил:

Магистрант 1 года очной формы обучения
Направление подготовки – «Геология»
Программа подготовки – «Цифровые
технологии в петрофизике»

Допущено к защите:

Заведующий кафедрой геофизики,

д.т.н., профессор

_____ / Р.А. Валиуллин

«__» _____ 20__ г.

Руководитель:

д.ф.-м.н., старший преподаватель

_____ / О.Р. Привалова

Консультант:

д.ф.-м.н., главный специалист

_____ / И.Ф. Сайфуллин

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5
2 РЕШЕНИЕ	6
2.1 Установка и настройка LSF	6
2.2 Поддержка API для LSF в серверной части Scheduler	7
2.3 Поддержка команд, направляемые напрямую из Scheduler на кластер	8
2.4 Тестирование	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	15

ВВЕДЕНИЕ

IBM Spectrum LSF — это система очередей задач, позволяющая пользователям запускать задачи на кластере. Кластер состоит из множества вычислительных узлов, каждый из которых имеет набор процессоров и память. Пользователь отправляет задачу, в которой указана последовательность команд, которую он хочет запустить, вместе с описанием вычислительных ресурсов, необходимых для исполнения задачи: время, процессор, ядра, узлы [1].

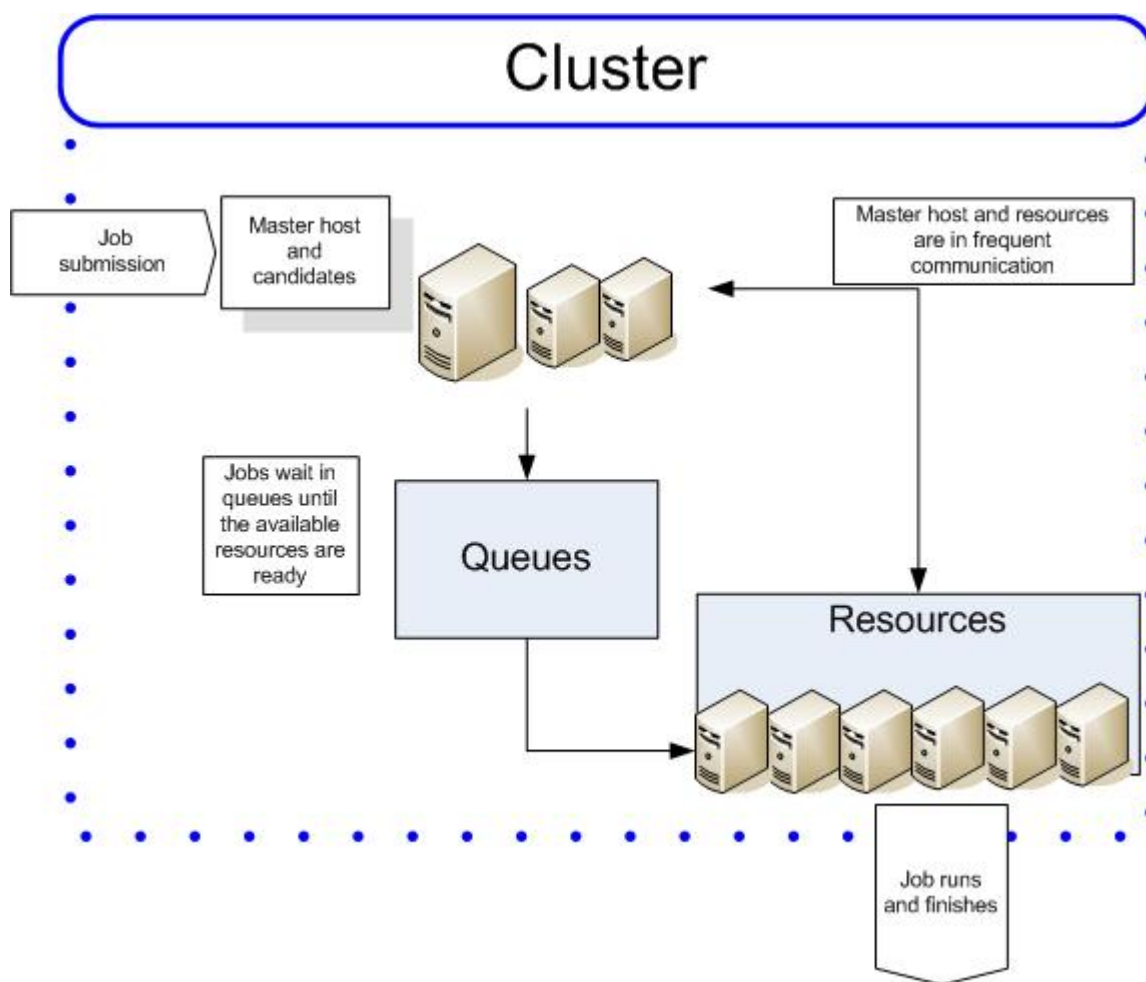


Рис. 1: Кластер LSF

Система очередей задач позволяет распределить пользовательские задачи сети для расчетов гидродинамических моделей с различными запрашиваемыми ресурсами: кол-во ядер, кол-во и тип узлов.

Приложение клиент Scheduler позволяет пользователям рассчитывать на сервере кластере гидродинамические модели. В нем поддерживаются системы очередей: Torque, PBS Pro, Slurm. В рамках курсовой работы была поставлена задача поддержки системы очередей IBM Spectrum LSF, поскольку кластеры различаются и у них могут быть установлены различные системы очередей.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Постановка задачи:

1. Установить и настроить IBM LSF;
2. Поддерживать API для LSF в серверной части Scheduler;
3. Поддерживать команды, направляемые напрямую из Scheduler на кластер;
4. Протестировать.

На блок-схеме 1.1 изображены отношения между элементами. Каждый элемент не знает о элементах за элементом, с которым он связан. Каждый элемент служит абстракцией.

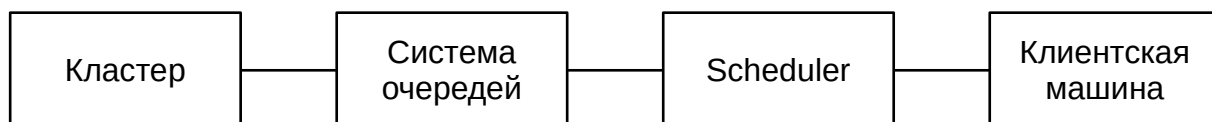


Рис. 1.1: Блок-схема

2 РЕШЕНИЕ

2.1 Установка и настройка LSF

Настройка значений полей в конфиг-файле `install.config` [2]:

```
LSF_ADMINS="lsfadmin"
LSF_TOP="/usr/share/lsf"
LSF_ADD_SERVERS="hostm hostb hostc hostd"
LSF_MASTER_LIST="hostm hostd"
LSF_ADD_CLIENTS="hoste hostf"
LSF_CLUSTER_NAME="cluster1"
CONFIGURATION_TEMPLATE="HIGH_THROUGHPUT"
```

Пояснение полей:

LSF_ADMINS: имена пользователей администраторов LSF;

LSF_TOP: полный путь директории установки LSF;

LSF_ADD_SERVERS: узлы, которые могут ставить задания в очередь и выполнять задания;

LSF_MASTER_LIST: узел сервера LSF, который действует как всеобщий координатор для кластера. В каждом кластере есть один главный узел, который выполняет планирование и отправку всех заданий из очереди в узлы для выполнения;

LSF_ADD_CLIENTS: узлы, которые могут только ставить задания в очередь;

LSF_CLUSTER_NAME: имя кластера LSF;

CONFIGURATION_TEMPLATE: шаблон конфигурации для определения начальной конфигурации нового кластера [3, 4].

Создание пользователя для администратора LSF и запуск установки LSF:

```
$ sudo -i
# adduser lsfadmin
# ./lsfinstall -f install.config
```

Запуск LSF:

```
# source /usr/share/lsf/conf/profile.lsf
# lsfstartup
```

2.2 Поддержка API для LSF в серверной части Scheduler

За основу взяты шаблоны задач и скрипты bash системы очередей Torque для поддержки LSF. Шаблоны задач и скрипты Torque переписаны для LSF. Созданы скрипты bash

```
run_rnkim_decomp_mpi_lsf.sh,
run_rnkim_mpi_lsf.sh,
run_rnkim_omp_lsf.sh
```

и шаблоны задач

```
template_rnkim_decomp_lsf,
template_rnkim_decomp_mpi_lsf,
template_rnkim_mpi_lsf,
template_rnkim_omp_lsf
```

для LSF.

Переписывание скриптов bash с Torque на LSF:

```
qsub job_file
-->
bsub < job_file
```

Переписывание шаблонов задач с Torque на LSF:

```
#PBS -l nodes=1_tmplNODETYPE_:ppn=_tmplCORES_
-->
#BSUB -n _tmplCORES_ -R "span[hosts=1]"
_tmplNODETYPE_

#PBS -l nodes=_tmplNNODES__tmplNODETYPE_:ppn=_tmplCORES_
-->
#BSUB -n _tmplTOTALCORES_ -R "span[ptile=_tmplCORES_]"
_tmplNODETYPE_
```

```

_tplNODETYPE_="#BSUB -m \"${NODETYPE}\"
TOTALCORES = NNODES * CORES

#BSUB -notify "exit done"
#BSUB -u <usermail>
-->
#PBS -m ea
#PBS -M <usermail>

#PBS -N _tplMODEL_
#PBS -l walltime=150:00:00
#PBS -d _tplDIR_
-->
#BSUB -J _tplMODEL_
#BSUB -W 150:00
#BSUB -cwd _tplDIR_

```

2.3 Поддержка команд, направляемые напрямую из Scheduler на кластер

Команды на Python: это словарь, в котором хранятся строки путей к скриптам запуска расчетов на сервер, команды для сервера специфичные для системы очередей и методы для обработки результатов команд на сервере

Ключ:	Значение
QsysCMD.RUN_OMP:	"\$RNKIMPATH/scripts/run_rnkim_omp_lsf.sh",
QsysCMD.RUN_MPI:	"\$RNKIMPATH/scripts/ run_rnkim_decomp_mpi_lsf.sh",
QsysCMD.RUN_MPI_ADV:	"\$RNKIMPATH/scripts/run_rnkim_mpi_lsf.sh",
QsysCMD.DEL_TASK:	"bkill",


```

QsysCMD.GET_STAT:      "bjobs -json -o 'jobid user stat job_name
    submit_time start_time finish_time error_file output_file
    effective_resreq slots'",
QsysCMD.GET_STAT_MTHD: lambda str_jobs: f"bjobs -json -o 'jobid
    user stat job_name submit_time start_time finish_time error_file
    output_file effective_resreq slots' {str_jobs}",
QsysCMD.PARSE_ID_MTHD: lambda strout: int(strout[strout.find('<')
    + 1:strout.find('>')]),
QsysCMD.UPDT_JSTAT_MTHD: self._update_jstats_lsf

```

Метод `QsysCMD.UPDT_JSTAT_MTHD` обновляет статус моделей. Парсит JSON статуса модели и вызывает метод `_pars_job_json_lsf` для парсинга значений полей JSON статуса.

Метод `_update_jstats_lsf` парсит поля с значениями у JSON статуса и записывает ключ 'имя модели' со значением словарь состояния:

```

{
    "COMMAND": "bjobs",
    "JOBS": 1,
    "RECORDS": [
        {
            "JOBID": "1363",
            "USER": "vagrant",
            "STAT": "EXIT",
            "JOB_NAME": "MODEL.DATA",
            "SUBMIT_TIME": "Jun  7 08:19",
            "START_TIME": "Jun  7 08:19",
            "FINISH_TIME": "Jun  7 08:19 L",
            "ERROR_FILE": "",
            "OUTPUT_FILE": "",
            "EFFECTIVE_RESREQ": "select[type == local] order[r15s:pg]
                span[ptile=2] ",
            "SLOTS": "2"
        }
    ]
}
-->
model_name:

```

```
{  
    JobStat.ACC_NAME: str,  
    JobStat.JOB_NAME: str,  
    JobStat.OUT_PATH: str,  
    JobStat.ERR_PATH: str,  
    JobStat.JOB_STAT: ModelState,  
    JobStat.NUM_NODES: int,  
    JobStat.QUEUE_TIME: datetime,  
    JobStat.START_TIME: datetime,  
    JobStat.COMPL_TIME: datetime  
}
```

2.4 Тестирование

Использован программный продукт виртуализации VirtualBox для тестирования. Сервер установлен на виртуальной машине VirtualBox с операционной системой Ubuntu 18.04. Клиент запускался в исходной машине и связывался с виртуальной машиной с сервером.

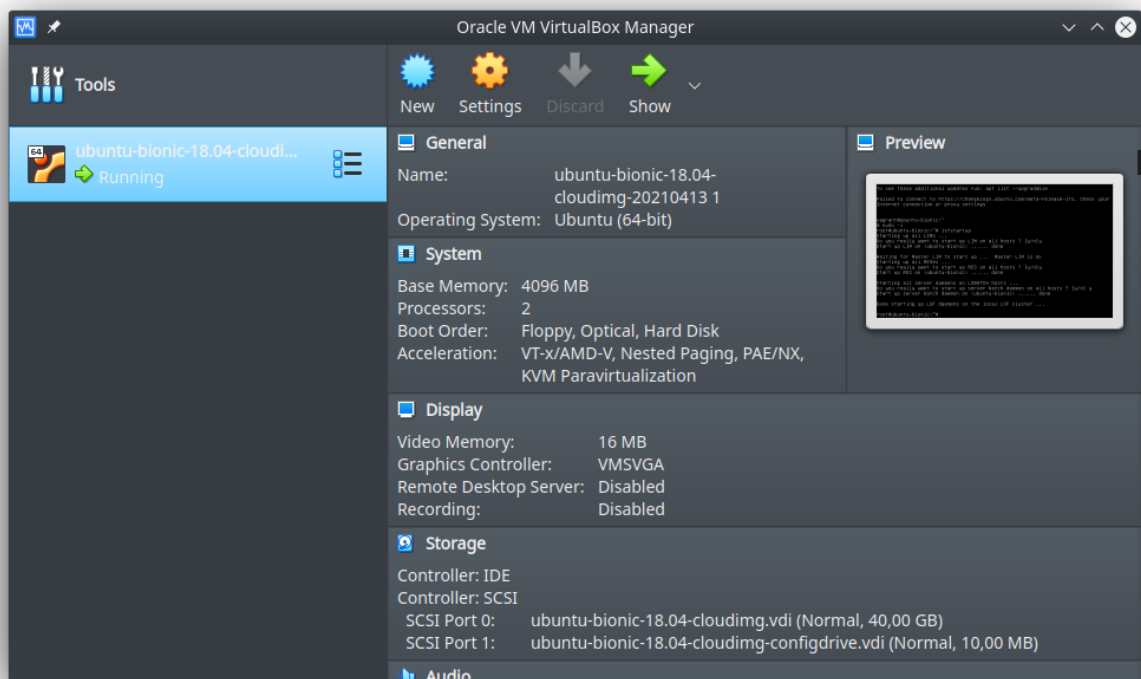


Рис. 2.1: VirtualBox

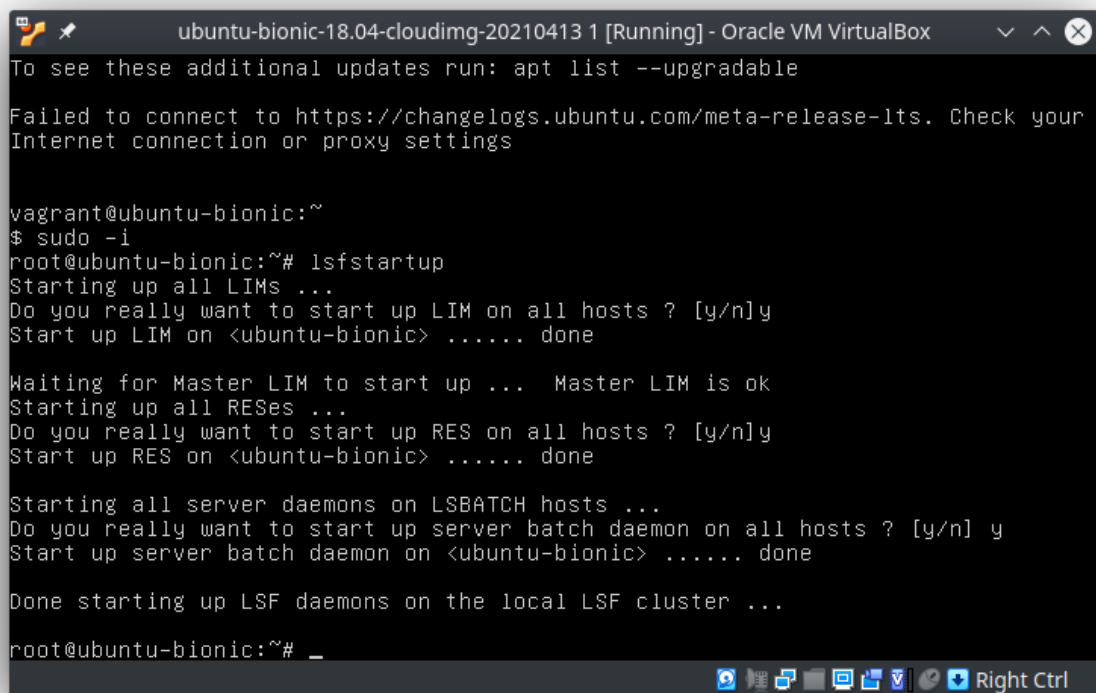


Рис. 2.2: Виртуальная машина. Изображен запуск LSF

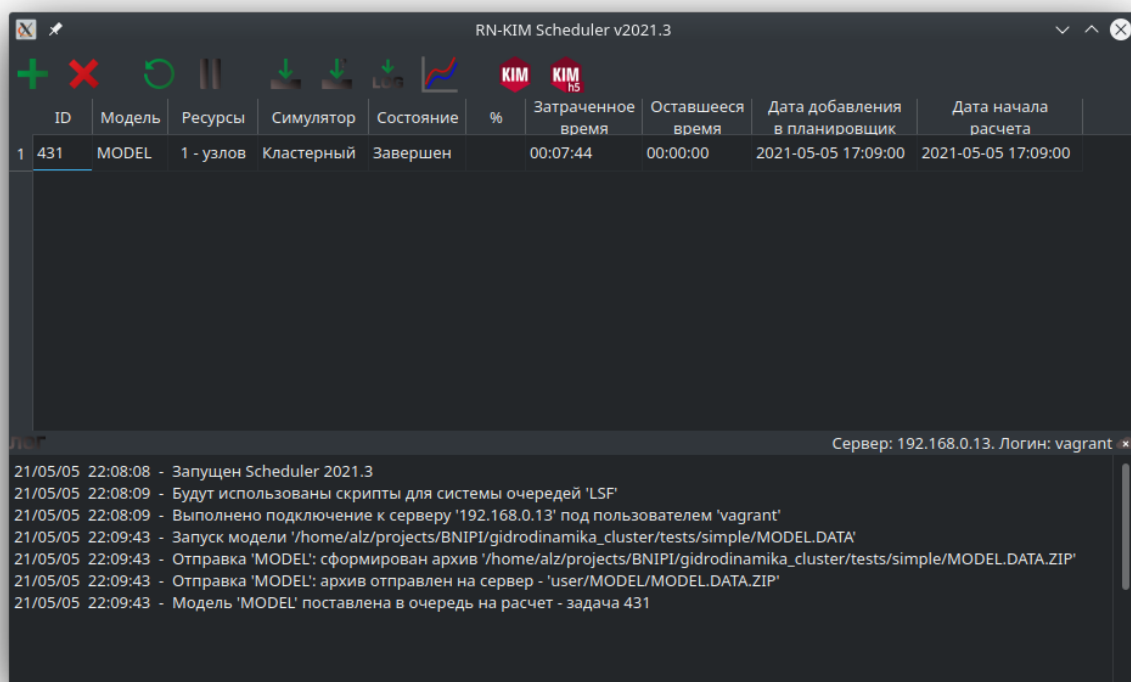


Рис. 2.3: Скриншот Scheduler. Тип расчета модели: кластерный

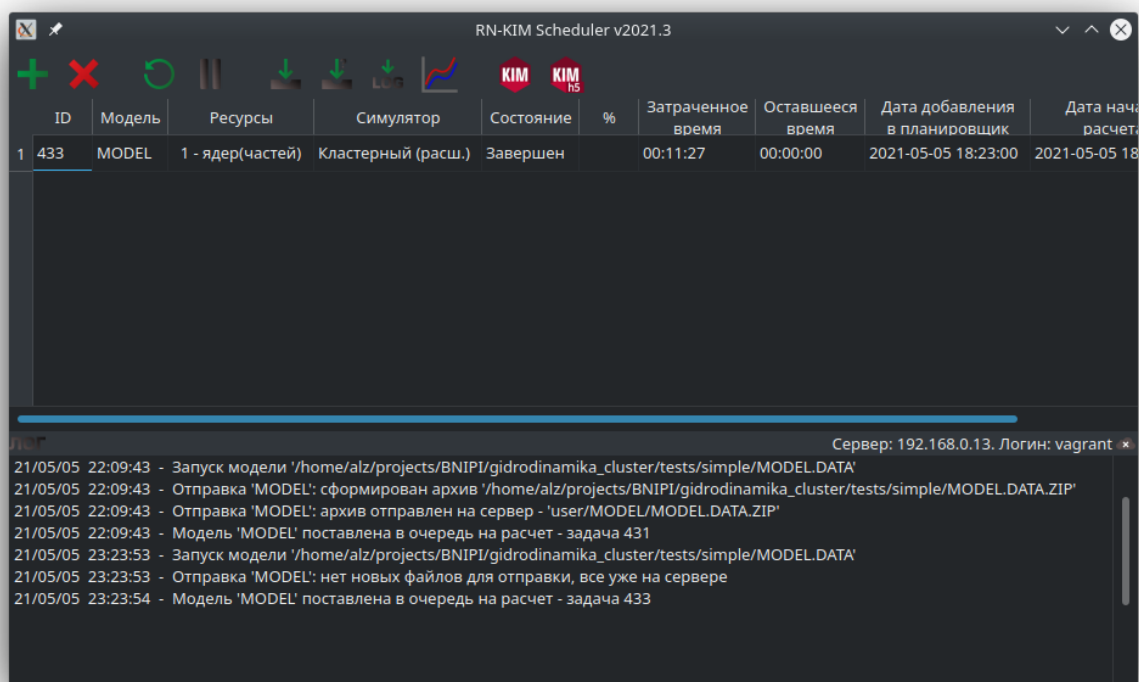


Рис. 2.4: Скриншот Scheduler. Тип расчета модели: кластерный (расш.)

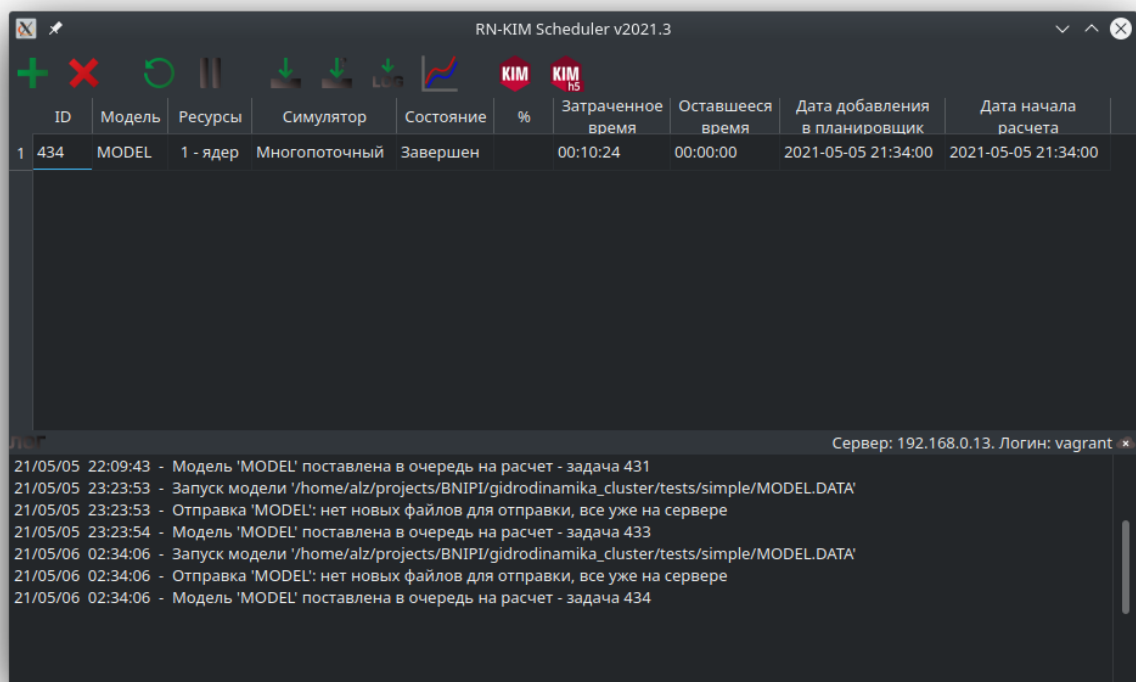


Рис. 2.5: Скриншот Scheduler. Тип расчета модели: многопоточный

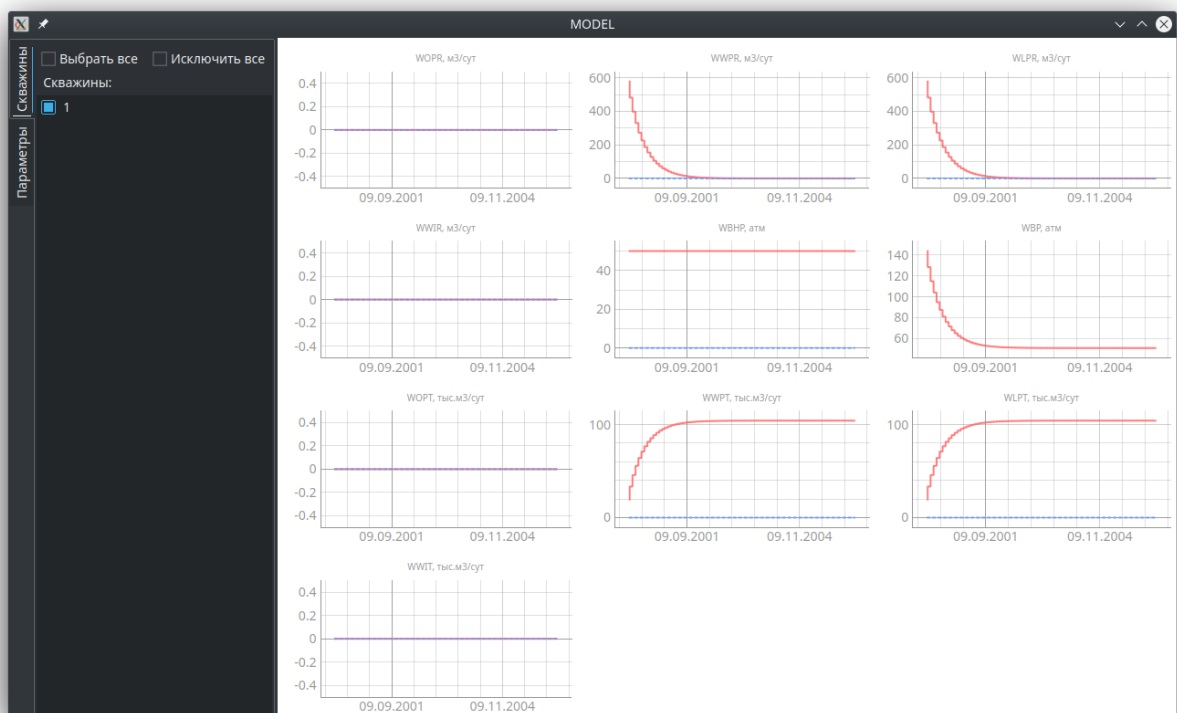


Рис. 2.6: Скриншот Scheduler. Рассчитанные кривые модели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поддержана очередь задач IBM LSF в клиенте Scheduler: созданы скрипты bash и шаблоны задач для поддержки API для LSF в серверной части Scheduler и поддерживаются команды на Python, направляемые напрямую из Scheduler на кластер. Создана и предоставлена виртуальная машина VirtualBox с операционной системой Ubuntu 18.04 с сервером. Создана и предоставлена документация по настройке LSF.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. LSF User Manual [Электронный ресурс] / — URL: <https://hpc.llnl.gov/banks-jobs/running-jobs/lsf-user-manual>
2. IBM Spectrum LSF V10.1 documentation: Planning your installation [Электронный ресурс] / — URL: <https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-lsf/10.1.0?topic=linux-planning-your-installation>
3. IBM Spectrum LSF V10.1 documentation: Introduction to IBM Spectrum LSF [Электронный ресурс] / — URL: <https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-lsf/10.1.0?topic=overview-lsf-introduction>
4. About IBM Platform LSF: Host types and host models [Электронный ресурс] / — URL: https://www.bsc.es/support/LSF/9.1.2/lsf_users_guide/index.htm?host_types_models_about.html~main