

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ГЕОФИЗИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

КАДЫРОВ АЛМАЗ ВЕНЕРОВИЧ

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ
ОЧЕРЕДИ ЗАДАЧ IBM LSF В КЛИЕНТЕ ЗАПУСКА РАСЧЕТОВ НА КЛАСТЕРЕ
SCHEDULER»

Выполнил:

Магистрант 1 года очной формы обучения
Направление подготовки – «Геология»
Программа подготовки – «Цифровые
технологии в петрофизике»

Допущено к защите:

Заведующий кафедрой геофизики,

д.т.н., профессор

_____ / Р.А. Валиуллин

«__» _____ 20__ г.

Руководитель:

д.ф.-м.н., старший преподаватель

_____ / О.Р. Привалова

Консультант:

д.ф.-м.н., главный специалист

_____ / И.Ф. Сайфуллин

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5
2 РЕШЕНИЕ	6
2.1 Установка и настройка LSF	6
2.2 Поддержка API для LSF в серверной части Scheduler	7
2.3 Поддержка команд, направляемых напрямую из Scheduler на кластер	9
2.4 Тестирование	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	16

ВВЕДЕНИЕ

IBM Spectrum LSF — это система очередей задач, позволяющая пользователям запускать задачи на кластере. Кластер состоит из множества вычислительных узлов, каждый из которых имеет набор процессоров и память. Пользователь отправляет задачу, в которой указана последовательность команд, которую он хочет запустить, вместе с описанием вычислительных ресурсов, необходимых для исполнения задачи: число узлов кластера, количество ядер процессора, необходимое количество оперативной памяти и необходимое время [1].

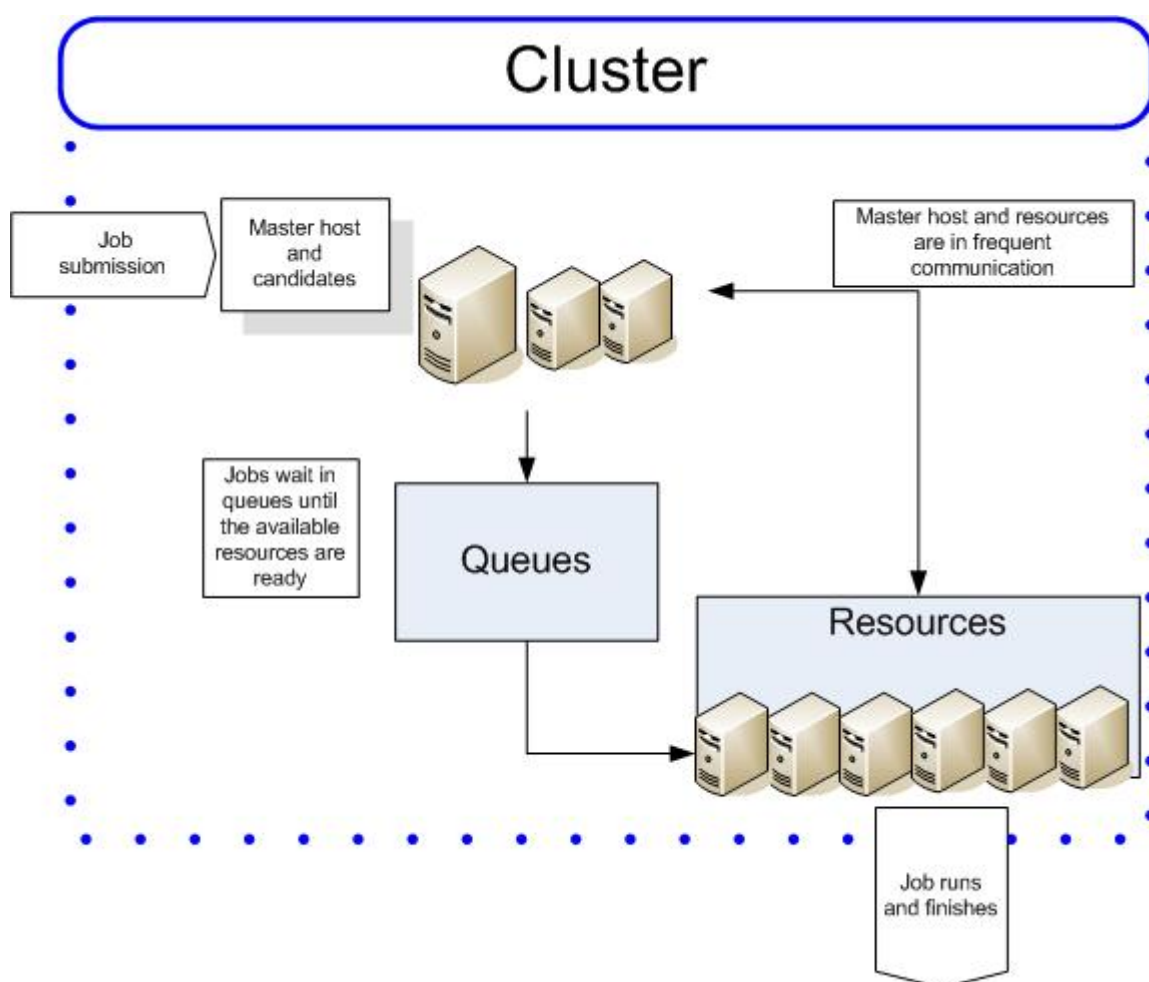


Рис. 1 – Кластер LSF

Система очередей задач позволяет распределить пользовательские задачи сети для расчетов гидродинамических моделей с различными запрашиваемыми ресурсами: кол-во ядер, кол-во и тип узлов.

Приложение клиент Scheduler позволяет пользователям рассчитывать на сервере кластере гидродинамические модели. В нем поддерживаются системы очередей: Torque, PBS Pro, Slurm. В рамках курсовой работы была поставлена задача поддержки системы очередей IBM Spectrum LSF, поскольку кластеры различаются и у них могут быть установлены различные системы очередей.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Постановка задачи:

1. Установить и настроить IBM LSF;
2. Поддерживать API для LSF в серверной части Scheduler;
3. Поддерживать команды, направляемые напрямую из Scheduler на кластер;
4. Протестировать.

На блок-схеме 1.1 изображены отношения между элементами. Каждый элемент не знает о элементах за элементом, с которым он связан. Каждый элемент служит абстракцией.

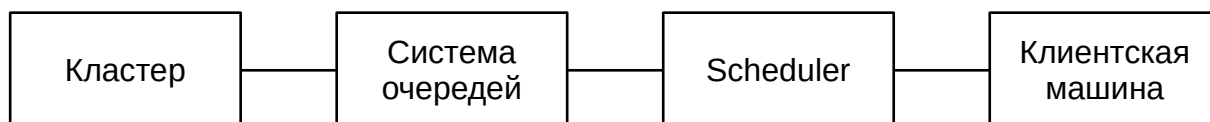


Рис. 1.1 – Блок-схема

2 РЕШЕНИЕ

2.1 Установка и настройка LSF

Настройка значений полей в конфиг-файле `install.config` [2]:

```
LSF_ADMINS="lsfadmin"  
LSF_TOP="/usr/share/lsf"  
LSF_ADD_SERVERS="hostm hostb hostc hostd"  
LSF_MASTER_LIST="hostm hostd"  
LSF_ADD_CLIENTS="hoste hostf"  
LSF_CLUSTER_NAME="cluster1"  
CONFIGURATION_TEMPLATE="HIGH_THROUGHPUT"
```

Пояснение полей:

LSF_ADMINS: имена пользователей администраторов LSF;

LSF_TOP: полный путь директории установки LSF;

LSF_ADD_SERVERS: узлы, которые могут ставить задания в очередь и выполнять задания;

LSF_MASTER_LIST: узел сервера LSF, который действует как всеобщий координатор для кластера. В каждом кластере есть один главный узел, который выполняет планирование и отправку всех заданий из очереди в узлы для выполнения;

LSF_ADD_CLIENTS: узлы, которые могут только ставить задания в очередь;

LSF_CLUSTER_NAME: имя кластера LSF;

CONFIGURATION_TEMPLATE: шаблон конфигурации для определения начальной конфигурации нового кластера [3, 4].

Создание пользователя для администратора LSF и запуск установки LSF:

```
$ sudo -i  
# adduser lsfadmin  
# ./lsfinstall -f install.config
```

Запуск LSF:

```
# source /usr/share/lsf/conf/profile.lsf
# lsfstartup
```

Настройка автозапуска LSF:

```
# cd /usr/share/lsf/10.1/install
# ./hostsetup --top="/usr/share/lsf" --boot="y"
```

2.2 Поддержка API для LSF в серверной части Scheduler

Shell-скрипты формируют файл с информацией для запуска задачи, который запускается командой `bsub` - она считывает файл задачи, параметры в виде строк начинающихся с `#BSUB` и запрашивает в системе очередей необходимые ресурсы, после чего задача ставится в очередь и, когда запрошенные ресурсы освобождаются, выполняется оставшая часть. `job_file` - это shell-скрипт с прописанными директивами `#BSUB` в начале файла.

За основу взяты шаблоны задач и скрипты `bash` системы очередей Torque для поддержки LSF. Шаблоны задач и скрипты Torque переписаны для LSF. Созданы shell скрипты, которые формируют файл с информацией для запуска задачи

```
run_rnkim_decomp_mpi_lsf.sh,
```

```
run_rnkim_mpi_lsf.sh,
```

```
run_rnkim_omp_lsf.sh
```

и шаблоны задач

```
template_rnkim_decomp_lsf,
```

```
template_rnkim_decomp_mpi_lsf,
```

```
template_rnkim_mpi_lsf,
```

```
template_rnkim_omp_lsf
```

для LSF.

Переписывание скриптов `bash` с Torque на LSF:

Отправка задачи `job_file` в очередь

```
qsub job_file
-->
bsub < job_file
```

В параметр `-m` — конкретные хосты, группы хостов, вычислительные единицы — передаются теги или типы узлов.

```
$NODETYPE
-->
_tmplNODETYPE_="#BSUB -m \"$NODETYPE\""
```

Переписывание шаблонов задач с Torque на LSF:

В параметр `-n` — задает кол-во задач в задаче — передается кол-во ядер в узле `_tmplCORES_`.

В параметр `-R` — задает строку ресурсов — передается кол-во узлов 1 [5].

```
#PBS -l nodes=1_tmplNODETYPE_:ppn=_tmplCORES_
-->
#BSUB -n _tmplCORES_ -R "span[hosts=1]"
_tmplNODETYPE_
```

В параметр `-n` — задает кол-во задач в задаче — передается кол-во всех ядер в узлах `_tmplTOTALCORES_`.

В параметр `-R` — задает строку ресурсов — передается кол-во ядер на узел `_tmplCORES_`.

```
#PBS -l nodes=_tmplNNODES__tmplNODETYPE_:ppn=_tmplCORES_
-->
#BSUB -n _tmplTOTALCORES_ -R "span[ptile=_tmplCORES_]"
_tmplNODETYPE_
```

```
TOTALCORES = NNODES * CORES
```

В параметр `-notify` — запрашивает уведомление пользователя, когда задание достигает любого из указанных состояний — передаются состояния программы.

В параметр `-R` — отправляет письмо по указанному адресу электронной почты — передается адрес электронной почты.


```
#PBS -m ea
#PBS -M <usermail>
-->
#BSUB -notify "exit done"
#BSUB -u <usermail>
```

В параметр `-R` — присваивает указанное имя заданию — передается имя модели.

В параметр `-W` — устанавливает ограничение времени выполнения задания — передается период 150 часов.

В параметр `-cwd` — задает текущую рабочую директорию для выполнения задания — передается путь директории.

```
#PBS -N _tmplMODEL_
#PBS -l walltime=150:00:00
#PBS -d _tmplDIR_
-->
#BSUB -J _tmplMODEL_
#BSUB -W 150:00
#BSUB -cwd _tmplDIR_
```

2.3 Поддержка команд, направляемы напрямую из Scheduler на кластер

Команды в Scheduler, относящиеся к конкретной системе очередей, хранятся в значениях ключей в словаре (тип данных на Python). Значениям соответствуют либо ссылки на исполняемые на сервере скрипты, либо команды для системы очередей, либо ссылки на методы обработки. Для LSF добавлены следующие значения:

Ключ:	Значение
<code>QsysCMD.RUN_OMP:</code>	<code>"\$RNKIMPATH/scripts/run_rnkim_omp_lsf.sh",</code>
<code>QsysCMD.RUN_MPI:</code>	<code>"\$RNKIMPATH/scripts/ run_rnkim_decomp_mpi_lsf.sh",</code>
<code>QsysCMD.RUN_MPI_ADV:</code>	<code>"\$RNKIMPATH/scripts/run_rnkim_mpi_lsf.sh",</code>
<code>QsysCMD.DEL_TASK:</code>	<code>"bkill",</code>

```

QsysCMD.GET_STAT:      "bjobs -json -o 'jobid user stat job_name
    submit_time start_time finish_time error_file output_file
    effective_resreq slots'",
QsysCMD.GET_STAT_MTHD:  lambda str_jobs: f"bjobs -json -o 'jobid
    user stat job_name submit_time start_time finish_time error_file
    output_file effective_resreq slots' {str_jobs}",
QsysCMD.PARSE_ID_MTHD:  lambda strout: int(strout[strout.find('<')
    + 1:strout.find('>')]),
QsysCMD.UPDT_JSTAT_MTHD: self._update_jstats_lsf

```

Метод `_update_jstats_lsf` обновляет статус моделей. Парсит JSON статуса модели и вызывает метод `_pars_job_json_lsf` для парсинга значений полей JSON статуса.

Метод `_update_jstats_lsf` парсит поля с значениями у JSON статуса и записывает ключ 'имя модели' со значением словарь состояния:

```

{
    "JOBID":"1363",
    "USER":"vagrant",
    "STAT":"EXIT",
    "JOB_NAME":"MODEL.DATA",
    "SUBMIT_TIME":"Jun  7 08:19",
    "START_TIME":"Jun  7 08:19",
    "FINISH_TIME":"Jun  7 08:19 L",
    "ERROR_FILE":"",
    "OUTPUT_FILE":"",
    "EFFECTIVE_RESREQ":"select[type == local] order[r15s:pg] span[
        ptile=2] ",
    "SLOTS":"2"
}
-->
model_name:
{
    JobStat.ACC_NAME: str,
    JobStat.JOB_NAME: str,
    JobStat.OUT_PATH: str,
    JobStat.ERR_PATH: str,
    JobStat.JOB_STAT: ModelState,

```

```

JobStat.NUM_NODES: int,
JobStat.QUEUE_TIME: datetime,
JobStat.START_TIME: datetime,
JobStat.COMPL_TIME: datetime
}

```

2.4 Тестирование

Использован программный продукт виртуализации VirtualBox для тестирования. Сервер установлен на виртуальной машине VirtualBox с операционной системой Ubuntu Server 18.04. Клиент запускался в исходной машине и связывался с виртуальной машиной с сервером.


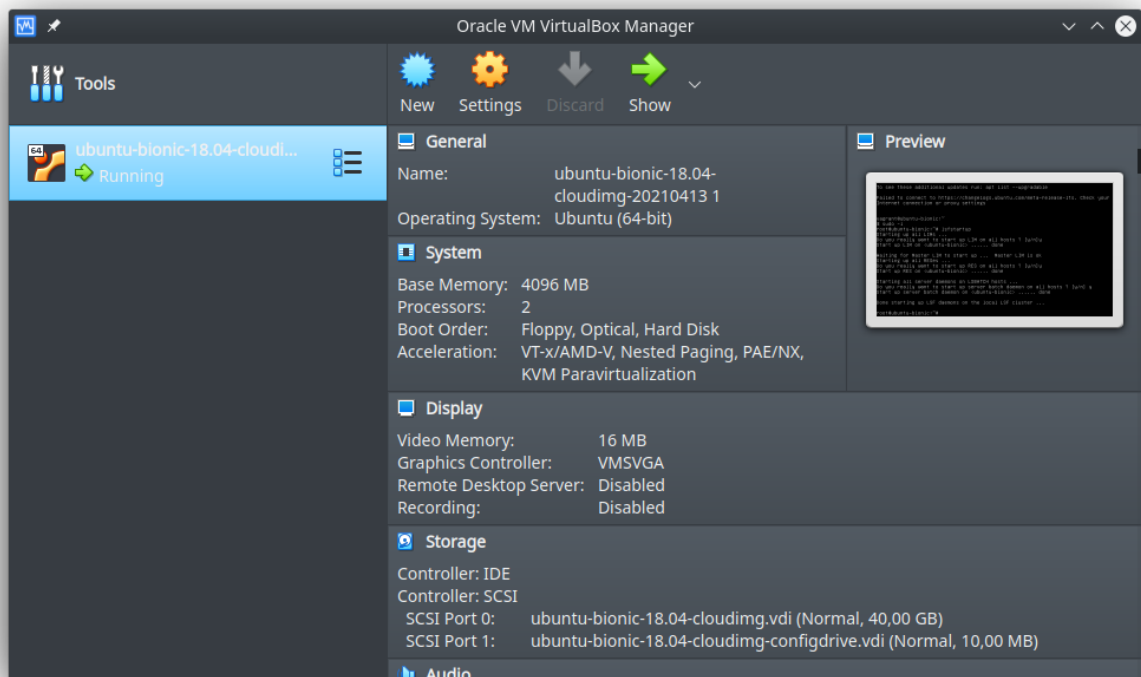


Рис. 2.1 – VirtualBox

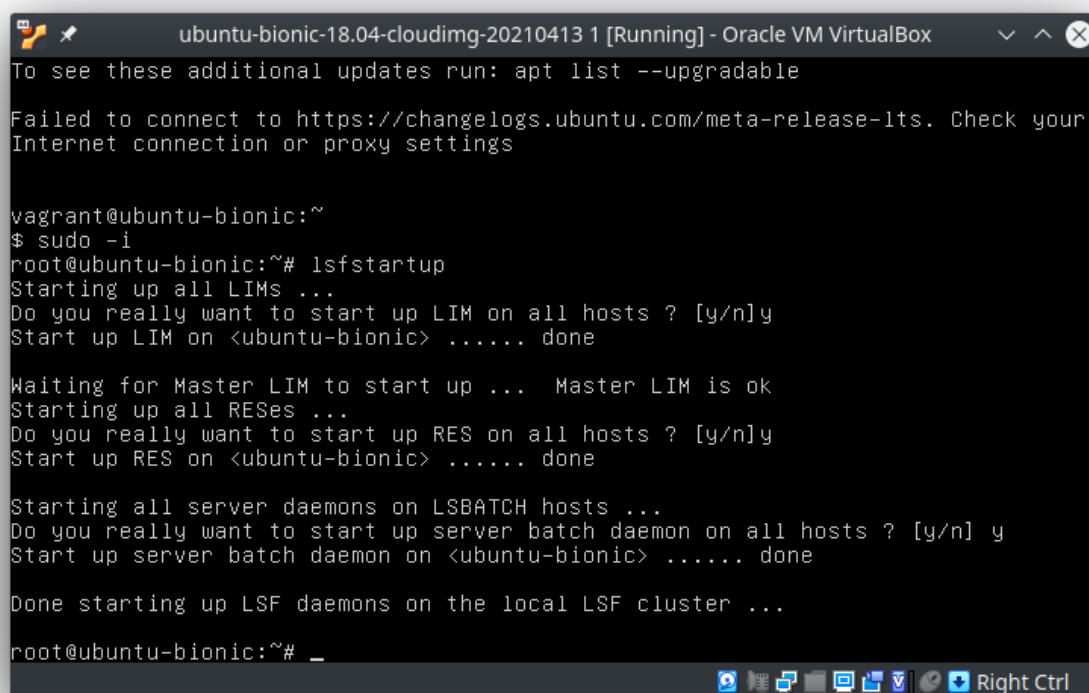

ubuntu-bionic-18.04-cloudimg-20210413 1 [Running] - Oracle VM VirtualBox

```
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your
Internet connection or proxy settings

vagrant@ubuntu-bionic:~
$ sudo -i
root@ubuntu-bionic:~# lsfstartup
Starting up all LIMs ...
Do you really want to start up LIM on all hosts ? [y/n]y
Start up LIM on <ubuntu-bionic> ..... done


Waiting for Master LIM to start up ... Master LIM is ok
Starting up all RESeS ...
Do you really want to start up RES on all hosts ? [y/n]y
Start up RES on <ubuntu-bionic> ..... done

Starting all server daemons on LSBATCH hosts ...
Do you really want to start up server batch daemon on all hosts ? [y/n] y
Start up server batch daemon on <ubuntu-bionic> ..... done

Done starting up LSF daemons on the local LSF cluster ...

root@ubuntu-bionic:~# _
```

Рис. 2.2 – Виртуальная машина. Изображен запуск LSF

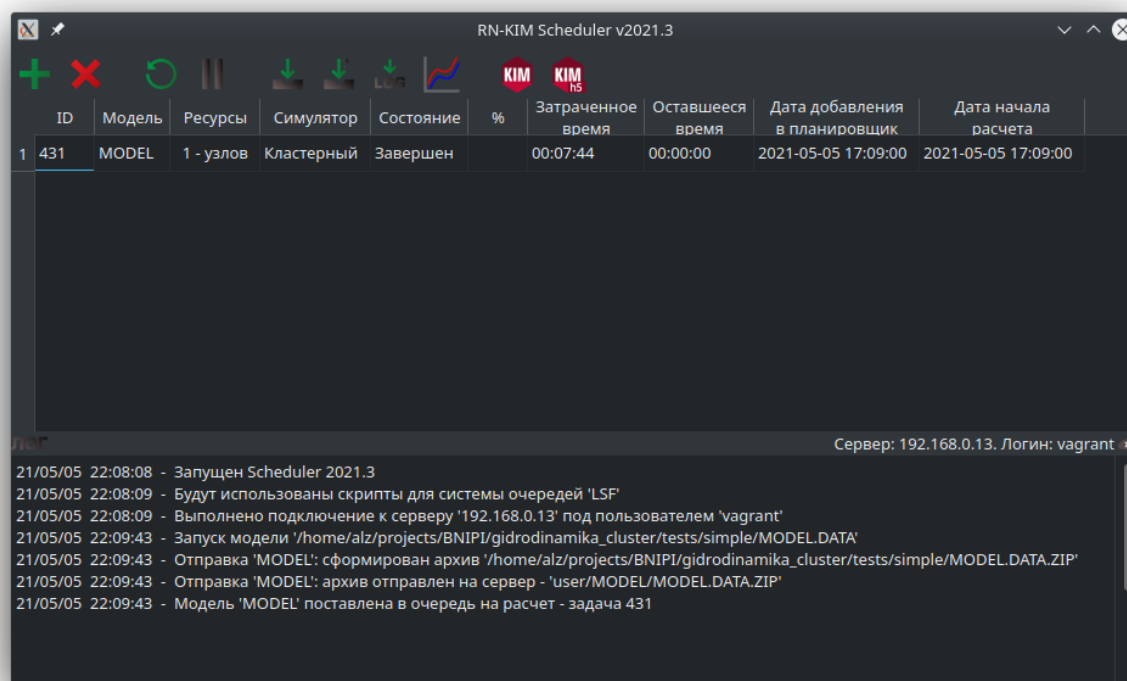

RN-KIM Scheduler v2021.3

ID	Модель	Ресурсы	Симулятор	Состояние	%	Затраченное время	Оставшееся время	Дата добавления в планировщик	Дата начала расчета
1 431	MODEL	1 - узлов	Кластерный	Завершен		00:07:44	00:00:00	2021-05-05 17:09:00	2021-05-05 17:09:00

Сервер: 192.168.0.13. Логин: vagrant

```
21/05/05 22:08:08 - Запущен Scheduler 2021.3
21/05/05 22:08:09 - Будут использованы скрипты для системы очередей 'LSF'
21/05/05 22:08:09 - Выполнено подключение к серверу '192.168.0.13' под пользователем 'vagrant'
21/05/05 22:09:43 - Запуск модели '/home/alz/projects/BNIP/1/gidrodinamika_cluster/tests/simple/MODEL.DATA'
21/05/05 22:09:43 - Отправка 'MODEL': сформирован архив '/home/alz/projects/BNIP/1/gidrodinamika_cluster/tests/simple/MODEL.DATA.ZIP'
21/05/05 22:09:43 - Отправка 'MODEL': архив отправлен на сервер - 'user/MODEL/MODEL.DATA.ZIP'
21/05/05 22:09:43 - Модель 'MODEL' поставлена в очередь на расчет - задача 431
```

Рис. 2.3 – Скриншот Scheduler. Тип расчета модели: кластерный

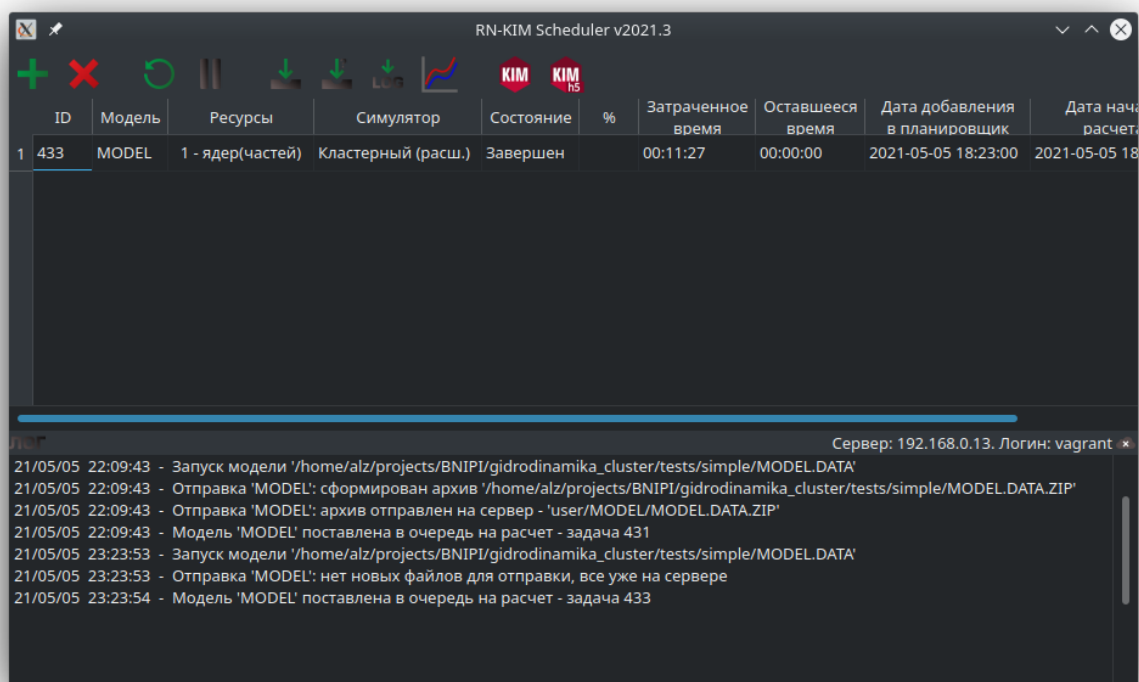


Рис. 2.4 – Скриншот Scheduler. Тип расчета модели: кластерный (расш.)

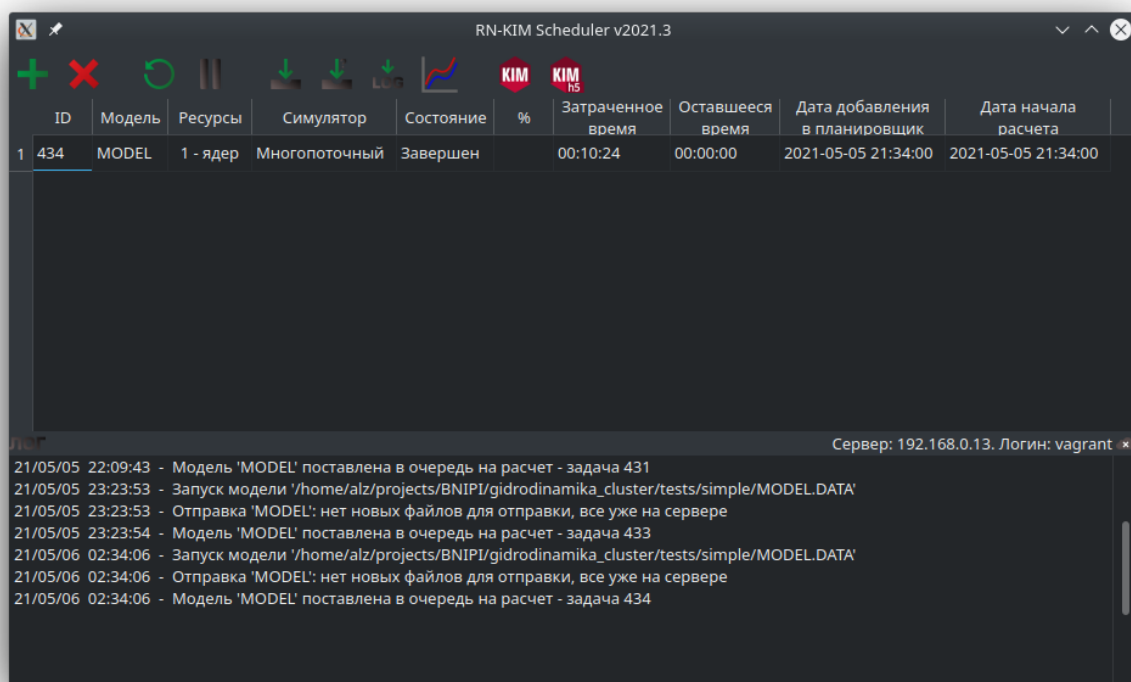


Рис. 2.5 – Скриншот Scheduler. Тип расчета модели: многопоточный

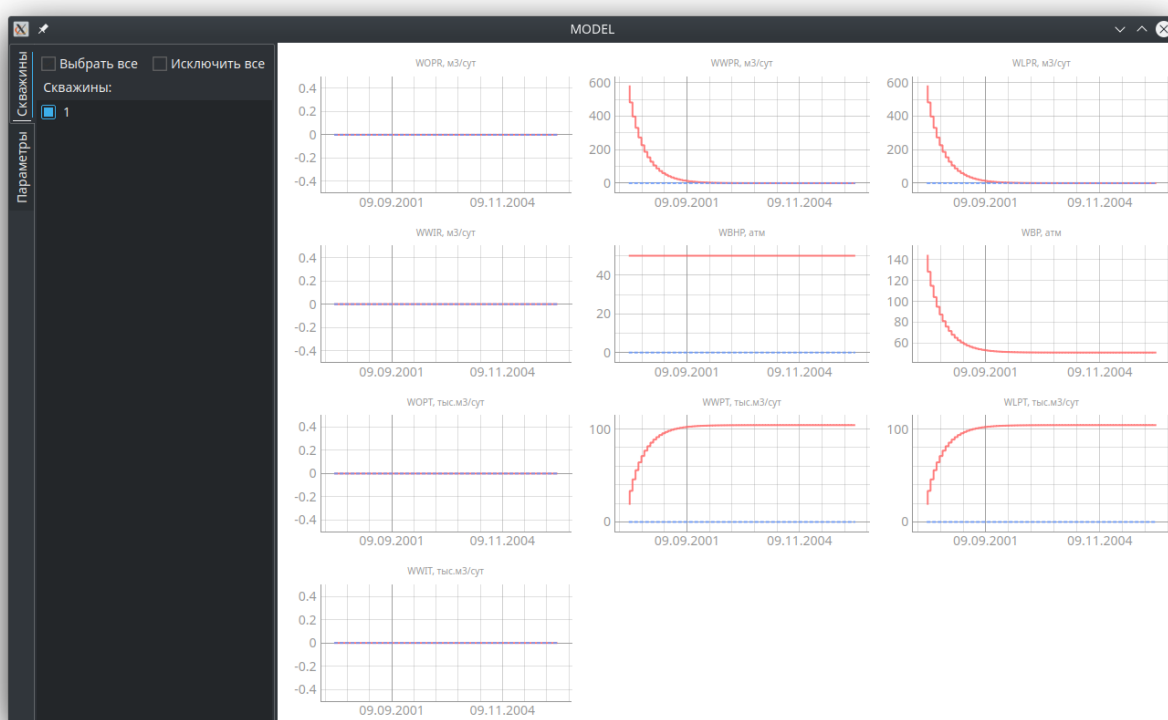


Рис. 2.6 – Скриншот Scheduler. Рассчитанные кривые модели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поддержана очередь задач IBM LSF в клиенте Scheduler: созданы скрипты bash и шаблоны задач для поддержки API для LSF в серверной части Scheduler и поддержаны команды на Python, направляемые напрямую из Scheduler на кластер. Создана и предоставлена виртуальная машина VirtualBox с операционной системой Ubuntu Server 18.04 с сервером. Создана и предоставлена документация по настройке LSF.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. LSF User Manual [Электронный ресурс] / — URL: <https://hpc.llnl.gov/banks-jobs/running-jobs/lsf-user-manual>
2. IBM Spectrum LSF V10.1 documentation: Planning your installation [Электронный ресурс] / — URL: <https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-lsf/10.1.0?topic=linux-planning-your-installation>
3. IBM Spectrum LSF V10.1 documentation: Introduction to IBM Spectrum LSF [Электронный ресурс] / — URL: <https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-lsf/10.1.0?topic=overview-lsf-introduction>
4. About IBM Platform LSF: Host types and host models [Электронный ресурс] / — URL: https://www.bsc.es/support/LSF/9.1.2/lsf_users_guide/index.htm?host_types_models_about.html~main
5. IBM Spectrum LSF command reference: bsub [Электронный ресурс] / — URL: <https://www.ibm.com/docs/en/spectrum-lsf/10.1.0?topic=reference-bsub>