AttendSync
詳細操作マニュアル

初回の準備から、日常の照合・全数確認・設定変更・障害対応・会社への配布まで。具体的な手順と画像で説明します。
アプリから開ける、オフラインの操作マニュアルです。


目次

01. まずは、この6ステップ 2
02. 入力ファイルを準備する 5
03. 年月度・対象期間を指定する 8
04. 読み込み・再読み込み・中止 12
05. 社員番号とスタッフIDを対応付ける 15
06. 照合結果の見方・検索・絞り込み 18
07. 詳細対比表・元Excelを開く 22
08. 表示中の一覧・詳細を印刷する 25
09. 読み込み速度と範囲を調整する 27
10. XLSXの基本情報・列・月度シート 29
11. CSVの列・開始行・文字コード 32
12. 未開示の列・項目を後から追加する 35
13. 比較方法と勤怠区分の名称 39
14. 詳細表示と照合を別々に設定する 42
15. 要確認・エラー・ログを調べる 44
16. 追加項目はJSONにどう保存される？ 50
17. 設定保存・バックアップ・更新 54
18. マニュアルを開く・表示を切り替える 57

01 まずは、この6ステップ

AttendSyncは、社員別の派遣元Excelと月別の派遣先CSVを同じ年月度で照合するアプリです。最初は下の順番で進めます。

1. **入力フォルダを用意。** 社員別XLSXと月別CSVを同じフォルダに置きます。
2. **「フォルダ選択」**で指定するか、メイン画面内のどこにでもフォルダ1個をドロップします（表・検索欄・ボタンの上も対応）。ドロップでフォルダを指定した後、「読み込み・照合」を押してください。読み込み中はフォルダを変更できません。
3. **対象の年月度を指定。** 期間表示を確認します。
4. **「読み込み・照合」**を押します。必要な社員IDの対応を確認します。
5. **「不一致のみ」**で差異と要確認を確認。行をダブルクリックすると詳細を開けます。
6. **必要に応じて元Excel・印刷を確認。** 元ファイルを修正したら、もう一度読み込みます。

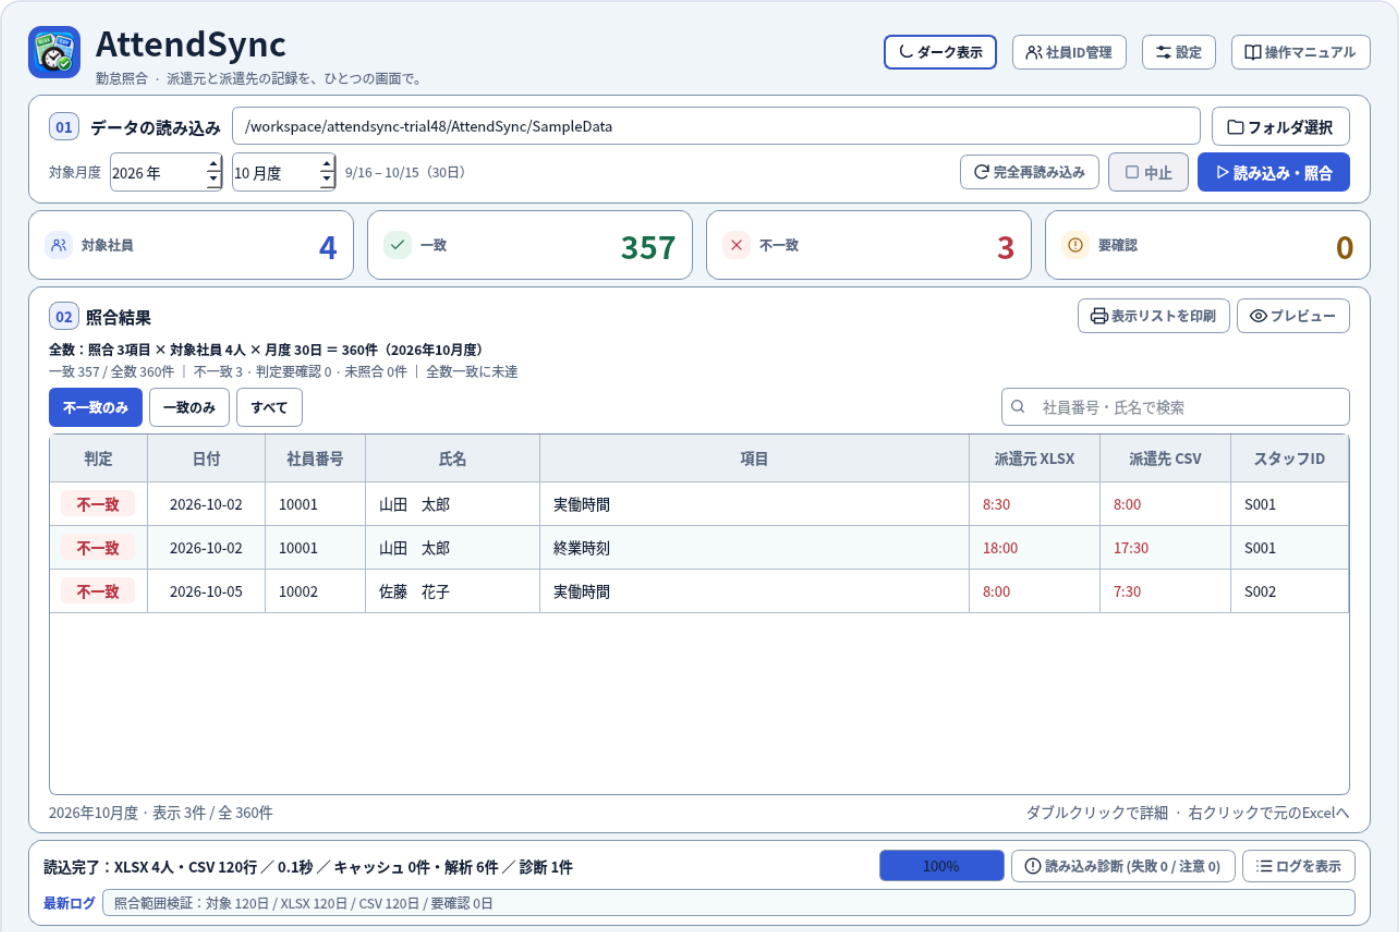

メイン画面の全体。上から、入力・年月度、判定件数、結果一覧、進行状況とログ。

クリックすると元の大きさで表示できます。

> メイン画面5点は採用アイコンを反映したTrial48、設定・社員ID管理・詳細などはTrial46、補足画面はTrial42の実画面です。Trial49はマニュアルの拡充版で、操作・判定処理はTrial48と同じです。画像は同梱の合成サンプル4人分です。実社員データではありません。

1-1. 初めて使う人の準備

会社から受け取ったZIPを、まずフォルダ全体に展開してください。Windows用の完成した配布物なら、展開先の `AttendSync.exe` をダブルクリックして起動します。ソース版にはEXEがないため、担当者がWindowsでビルドしてから配布します。詳しい手順は第17章です。

このマニュアルでは、Excel側を「派遣元XLSX」、CSV側を「派遣先CSV」と呼びます。実際の会社での呼び方が異なる場合も、アプリ画面に表示される名前に合わせて説明します。

担当	最初に確認すること
日常の照合担当	第1〜8章を順に実施。設定済みの配布物であれば、通常はフォルダ・年月度・ID対応の確認から始めます。
帳票や項目を設定する担当	実帳票を開いて、第9〜14章の列・セル・比較方法を合わせます。変更前の設定をバックアップします。
配布・更新担当	第17章でWindowsのビルドとonedir配布、ユーザーデータの引き継ぎを確認します。

1-2. 操作前のチェック

- 対象月度の社員別XLSXが集まっている。対象社員一覧とファイル数を照合できる。
- 前月16日〜当月15日の必要な日付を含むCSVを用意した。月別出力なら通常は2か月分ある。
- Excelの数式を再計算して保存した。CSVの出力が完了し、編集中のファイルを対象にしていない。
- 帳票の列・セル・シート名が設定と合っている。社員番号とスタッフIDを確認できる資料がある。

1-3. 画面を上から読む

位置	役割	確認する内容
右上	全体の管理	ダーク／ライト、社員ID管理、設定、操作マニュアル。
データの読み込み	今回の入力条件	フォルダ、年、月度、期間と日数。ここを変えても前回結果はすぐには変わりません。
4枚の件数カード	読込結果の概況	対象社員、一致、不一致、要確認。項目件数と人数を区別します。
照合結果の上	全数の確認	項目数×人数×日数、未照合、追加の要確認、全数一致の状態。
結果表	差異の確認	不一致のみ／一致のみ／すべて、社員番号・氏名検索、詳細対比表。
最下部	処理と原因の確認	読み込み状況、進捗、診断、最新ログ、ログ履歴。

毎回の終了条件：読込が終わったこと、必要な人数がそろったこと、対象期間・全数が正しいこと、要確認や失敗が残っていないことを確認します。「不一致が0」だけで作業完了とは判断しません。

02 入力ファイルを準備する

フォルダの中身

- **XLSX：**原則、社員ごとに1ファイル。対象月度のシートを読み込みます。
- **CSV：**全社員の行を含む月別ファイル。月度が月をまたぐため、通常は前月と当月の2ファイルを用意します。
- 読み込み設定のセル・列・シート名が、実際の帳票と合っているか確認します。

Excelの社員番号を基準に、CSVのスタッフIDを対応付けます。氏名だけに頼って確定しません。

確認する場所	標準設定の例
XLSXの基本情報	対象年月A1、社員番号N1、所属P1、氏名U1
XLSXの日別データ	開始行9、終了行100。月A列・日B列・始業G列・終業H列・実働T列
CSV	日付A列（YYYYMMDD）・スタッフID D列・氏名E列・始業K列・終業L列・実働M列

これらは標準の例です。未開示の列や帳票の列変更は、後述の「列・項目を後から追加する」で設定できます。

Excelの数式は、Excelで再計算して保存したファイルを使用してください。未計算の数式や数式エラーは要確認になります。計算済みの数値・0・空文字はその値として扱います。アプリは数式を再計算しません。

2-1. 入力フォルダの具体例

2026年10月度なら、9月16日〜10月15日の記録が必要です。月別CSVを出力する場合、9月CSVと10月CSVを同じ入力フォルダに置きます。

```
2026年10月度_照合用/
  社員_10001.xlsx
```

```
社員_10002.xlsx
社員_10003.xlsx
社員_10004.xlsx
派遣先_202609.csv
派遣先_202610.csv
```

ファイル名は説明用です。社員の判別は設定した社員番号のセル、CSV側はスタッフIDの列で行います。ファイル名だけを変更しても、社員番号やスタッフIDは変わりません。

2-2. 読み込む場所と形式

項目	実際の動作	準備で気を付けること
検索する場所	指定フォルダ直下のXLSX・CSV。サブフォルダは再帰検索しません。	社員別フォルダの中に分散している場合は、対象ファイルを指定フォルダ直下へまとめます。
Excelの形式	拡張子 .xlsx のファイル。	旧形式 .xls や .xlsm をそのまま対象にしません。必要なら元データを別名でXLSXに保存し、帳票内容を確認します。
CSVの形式	拡張子 .csv のテキスト。	通常のカンマ区切りを使用。列の並びと日付8桁を確認します。
Excelの一時ファイル	~$から始まるファイルは除外。	同じ内容のバックアップXLSXは除外されないので、入力フォルダから分けます。
重複するコピー	通常のXLSXやCSVは読み込み候補になる。	前回のコピー、再出力CSV、旧版XLSXを混在させないでください。

2-3. Excelで保存するとき

1. 対象月度のシートを開き、社員番号・氏名・対象年月・月日を確認します。
2. 数式を使用している帳票はExcelで再計算し、保存します。外部参照がある場合は、その更新状態も元帳票で確認します。
3. 最新のXLSXを入力フォルダに置きます。必要に応じて原本を別の場所へバックアップします。

4. 読込後に「数式の計算結果なし」などが出たら、元Excelの該当セルを確認し、再計算・保存して再読み込みします。

> アプリは空欄から勤務内容を推測したり、Excel数式を計算したりしません。未計算の数式や不正な日付がある場合、正常な記録がそろっていても追加の要確認になることがあります。

03 年月度・対象期間を指定する

起動日に合わせて当月度を自動指定

起動時の**PCのローカル日付**で対象月度を設定します。**日付の年・月をそのまま対象月度にします。**10月度（9/16〜10/15）の勤怠表を、10月16日以降に照合する運用に合わせた初期表示です。1〜15日に起動した場合も同じ月度を選びます。

起動日	自動指定する対象月度	対象期間
2026/10/15	2026年10月度	9/16〜10/15（30日）
2026/10/16	2026年10月度	9/16〜10/15（30日）
2026/12/16	2026年12月度	11/16〜12/15（30日）

前回保存した年月度より、起動した日付を優先します。過去月などを照合する場合は、年・月度を手動で変更してください。起動中に月度を自動で変更することはありません。次の起動では再び日付から設定します。起動だけでは設定ファイルを書き換えず、列・照合項目などの設定を保持します。




2026年10月に起動した例：2026年10月度を自動指定。16日以降も同じ10月度です。

「年月度」はカレンダー上の1日〜末日ではなく、**前月16日〜当月15日**です。

選ぶ年月度	対象期間
2026年10月度	2026年9月16日〜10月15日
2026年1月度	2025年12月16日〜2026年1月15日

メイン上部の期間表示にマウスを置くと年を含む期間を確認できます。XLSXの対象月度シート名は設定から変更できます。

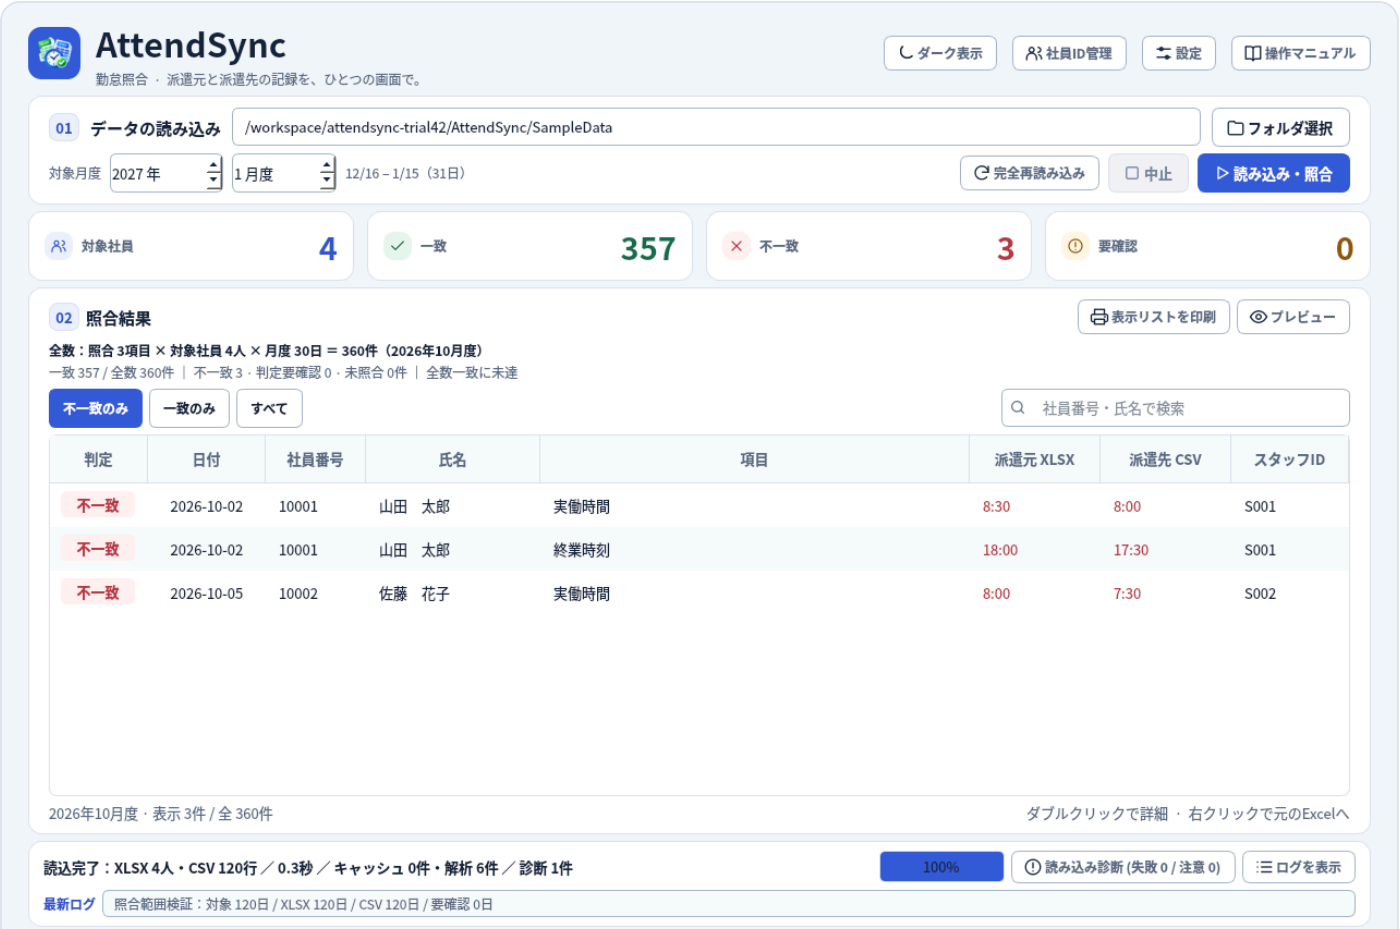

次の年月度を選択した状態。下部の結果件数欄は、表示中の結果が2026年10月度であることを示します。

クリックすると元の大きさで表示できます。

> 年月度や読み込み設定を変更しても、表示中の結果を勝手に再計算しません。印刷・詳細・元Excelへの移動は、その結果を読み込んだ時点の年月度と設定を使用します。新しい設定を反映するには「読み込み・照合」を押してください。

3-1. 10月16日から作業する場合

1. アプリを起動します。10月中の起動なら、年・月度はその年の10月度です。
2. 期間が「9/16 – 10/15（30日）」になっていることを確認します。
3. 9/16〜10/15の勤怠を含むXLSXとCSVを指定し、読み込み・照合を開始します。

10月16日に起動しても11月度へ自動で進めません。10月1〜15日に起動した場合も10月度です。PCの日付が誤っている場合は、OSの日付を確認するか、メイン画面で正しい年・月度へ手動変更してください。

3-2. 過去月・年をまたぐ月度

指定例	対象期間	日数
2026年1月度	2025/12/16〜2026/1/15	31日
2026年3月度	2026/2/16〜2026/3/15	28日
2028年3月度	2028/2/16〜2028/3/15	29日（うるう年）
2026年10月度	2026/9/16〜2026/10/15	30日

日数はその月度に含まれる暦の日数です。土日・祝日や休業日を除いた勤務日数ではありません。過去月を指定した起動中はその指定を保持しますが、アプリを閉じて次に起動するとPCの当月に戻ります。

3-3. 上の年月度と下の結果が違う場合

読み込み後に上部の月度を変えただけでは、結果表は以前の月度のままです。結果表の下に表示される照合済み年月度と、全数の式に付いた年月度を見てください。新しい月度で読み込み直した後に、結果・印刷・詳細が更新されます。

04 読み込み・再読み込み・中止

1. 入力フォルダと年月度を確認し、**「読み込み・照合」**を押します。
2. 進行状況が画面下部に表示されます。IDの対応確認が出た場合は、候補を確認して確定します。
3. 完了後、件数と診断を確認します。「要確認」「未完了」が残っている場合は、対象ファイルや対応表を見直します。

ボタン	使い分け
読み込み・照合	更新された入力や変更された読み込み設定を解析します。使えるキャッシュは再利用します。
完全再読み込み	キャッシュを使わず入力ファイルを再解析します。結果や読み込み状態を改めて確認したいときに使います。
中止	読み込みの中止を要求します。処理中のファイルの終了を待つ場合があります。中止完了後、前回の結果を保持して再実行できます。



起動直後の画面。アプリの起動時に入力ファイルの一括読み込みは行いません。

クリックすると元の大きさで表示できます。

> 同じ社員番号のXLSXや同じ社員・日付のCSVが複数ある場合、アプリは勝手に1行を選んで照合しません。重複を要確認として表示します。

4-1. フォルダをドロップする手順

1. Windowsのエクスプローラーで、対象XLSX・CSVの入ったフォルダを表示します。
2. フォルダ1個を、メイン画面内の余白・表・検索欄・ボタンなどへドラッグして離します。
3. フォルダ欄が目的のパスに変わったことを確認します。
4. 年・月度を確認し、「読み込み・照合」を押します。

ドロップはフォルダの指定だけです。自動で読み込みを開始したり、元フォルダを移動したりはしません。ファイル単体、複数フォルダ、Web URL、存在しないフォルダは受け付けません。読み込み中はフォルダをドロップしても指定を変更できません。OSのタイトルバーや外枠は対象外です。

4-2. 完了を確認する順番

1. 下部が読み込み中・中止処理中ではなく、処理完了の状態になったか確認します。
2. 対象社員の人数と、入力に用意した対象社員一覧を照合します。
3. 全数の式の年月度・項目数・人数・日数を確認します。
4. 「読み込み診断」を開き、読み込み失敗・読み込み注意を確認します。
5. 要確認を解消し、不一致を元データと照らして判断します。

4-3. 中止・失敗した場合の扱い

中止や読み込み処理自体の失敗では、前回の結果を保持する場合があります。画面に結果が残っていることは今回の処理成功を意味しません。下部の状態・診断・ログを確認し、原因を解消して再実行してください。読み込み中にアプリを閉じた場合は、中止処理の終了を待つことがあります。

4-4. 再読み込みを選ぶ目安

元XLSX・CSVの修正、列設定や年月度の変更、ID対応の変更があったら、通常は「読み込み・照合」で反映します。更新後も古い値に見える場合や入力全体を確認し直す場合は、まず保存済みの元ファイルを確認してから「完全再読み込み」を試します。キャッシュは再計算済みExcelの代わりにはなりません。

05 社員番号とスタッフIDを対応付ける

Excelの社員番号とCSVのスタッフIDは別の番号体系です。初回の未紐付けや同姓同名では、候補を確認してください。



初回のID紐付け確認。同姓同名の社員は、スタッフIDの候補を確認して選択します。

クリックすると元の大きさで表示できます。

1. 社員番号と氏名を確認します。
2. CSVのスタッフIDを候補から選択します。候補がない場合はIDを直接入力できます。
3. **「紐付けを確定」**を押します。同じスタッフIDを複数の社員へ割り当てないようにしてください。

後から対応を変更する

メイン右上の**「社員ID管理」**を開きます。開いたときに未紐づけの社員がいる場合は、その社員だけを表示します。**未紐づけが0人の場合は、登録済みの対応を最初からすべて表示します。**「すべて表示」を押すと

登録済みの対応も確認できます。画面上の切替ボタンは、次に行う切替を示します。



社員ID管理です。既存の対応、未紐付け、社員番号の追加を確認できます。

クリックすると元の大きさで表示できます。

候補一覧の「スタッフID — 氏名」は表示用です。保存するのはスタッフIDだけです。CSV未読込で氏名がなくても、登録済みのIDをそのまま保存できます。空白だけのIDは未紐づけとして表示します。新しく追加した社員にも表示フィルターが適用されます。必要な対応を変更して「紐付けを保存」を押すと、現在の入力フォルダを再読み込みして照合し直します。CSVにないIDを直接登録するときは、確認メッセージの内容を見直してください。

> 氏名が空欄の社員は、空欄同士で自動紐付けしません。社員番号とスタッフIDを確認して、社員ID管理から対応を登録してください。

5-1. 番号の対応を確認する例

XLSX社員番号	XLSX氏名	CSVスタッフID	確認方法
10001	山田 太郎	S001	所属資料などで同じ本人の番号と確認してから選択。
10002	佐藤 花子	S002	同姓同名の候補があれば、氏名以外の資料も確認。
10003	（氏名未取得）	S003	空欄同士で自動対応しない。社員番号を基準に手動登録。

番号は例です。社員番号の先頭ゼロや、CSVスタッフIDの英字・記号・末尾空白に注意してください。CSVに同じ名前があることだけを根拠に、異なる人を同じIDへ対応付けないでください。

5-2. 社員ID管理で修正する

1. 右上の「社員ID管理」を開きます。未紐づけがあればその社員だけ、なければ登録済みをすべて表示します。
2. 登録済みを直したい場合は「すべて表示」を押します。社員番号とスタッフIDを確認します。
3. 候補からIDを選択するか、スタッフIDだけを直接入力します。「ID — 氏名」を手入力する必要はありません。
4. 必要な社員が表にない場合は「社員番号を追加」から登録します。社員番号は重複させません。
5. 「紐付けを保存」を押します。保存できれば現在の入力フォルダを再読み込みし、照合し直します。

5-3. 未紐付けへ戻す・候補にないID

候補の「未紐付け」を選ぶかIDを空欄にすると、対応を外せます。対応を外した社員は比較できないため未照合や要確認が増える場合があります。候補にないIDを登録する確認が出た場合は、CSVの出力範囲・対象月度・入力ミスを先に確認します。登録できたことと、そのIDの記録がCSVに存在することは別です。

保存エラーでは、表示された原因を確認してから再度保存してください。保存が完了していない対応を、確定済みとして作業記録に残さないでください。

06 照合結果の見方・検索・絞り込み

全数と一致数を確認する

対象月度の期間には日数を表示します。2026年10月度は**9/16〜10/15（30日）**です。日数は両端の日付と休日を含みます。

照合結果の上で**ONの照合項目数 × 読み込み済みXLSX社員数 × 月度日数 ＝ 全数**を確認できます。標準のサンプルは**3項目 × 4人 × 30日 ＝ 360件**で、一致357件・不一致3件・未照合0件です。

全数 ＝ 一致 ＋ 不一致 ＋ 判定要確認 ＋ 未照合です。欠損・重複・未紐付けにより比較できない項目は未照合として計上します。診断用の要確認行は追加の通知として別に表示し、全数に加算しません。メインの要確認カードには判定要確認と診断行の両方が含まれます。

全予定項目が一致し、追加の要確認や読み込み未完了もない場合に**「全数一致」**を表示します。検索・フィルターでは全数は変わりません。次回用の年月度・照合設定を変更しても、再読み込みまでは完了した読み込みの条件を表示します。中止・処理失敗時の計算式は前回の結果です。


> 全数の人数は読み込みに成功したXLSX社員の人数です。失敗したファイルの社員数は特定できないため、未読込社員を含む全社員の総数とは限りません。読み込み診断と入力ファイルの有無も確認してください。

判定	意味と対応
一致	設定された比較方法で値が一致しています。
不一致	値に差があります。詳細対比表と元データを確認してください。
要確認	入力異常・未紐付け・重複・期間の欠落などで判断を保留しています。診断と元データを確認してください。

上部の一致・不一致・要確認は、原則**比較項目の件数**です。対象社員の人数とは区別してください。

- **「不一致のみ」**：不一致と要確認を表示します。
- **「一致のみ」**：一致を表示します。

- **「すべて」**：全結果を表示します。
- 社員番号・氏名で検索できます。検索欄を空にすると検索条件を解除します。
- 一覧下部で、照合済み年月度・表示件数・全件数を確認できます。

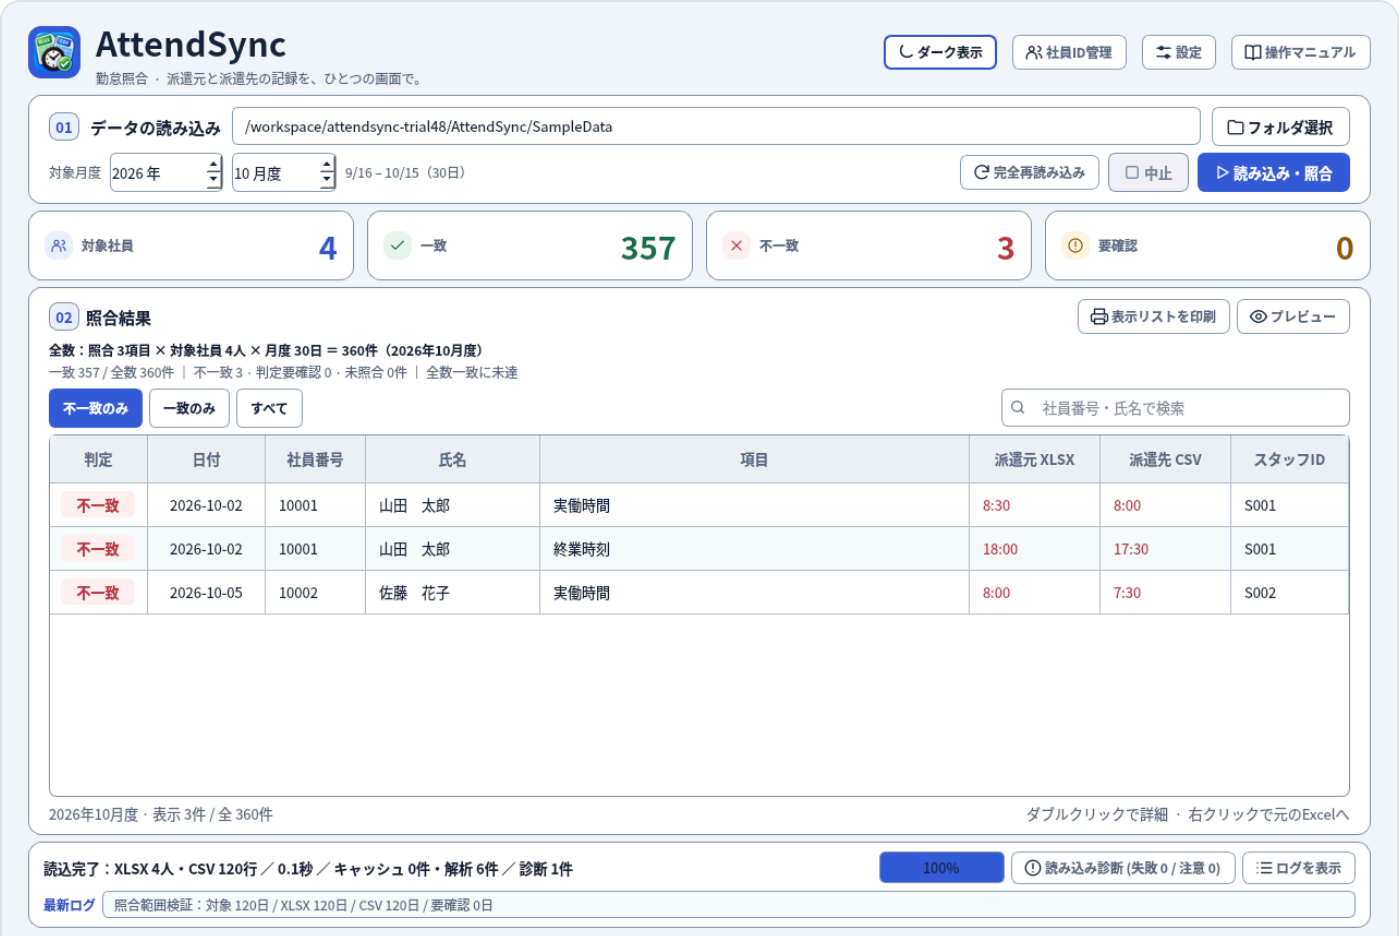

サンプルは4人、一致357項目・不一致3項目・要確認0件。標準では始業・終業・実働の3項目を照合します。
クリックすると元の大きさで表示できます。

> CSVのカレンダ区分や始業・終業の空欄だけで、有休などの勤怠区分を確定しません。照合対象にしていない項目は参照情報として確認してください。

6-1. 「全数一致」を確認する実例

例	予定全数	確認すること
標準サンプル：3項目×4人×30日	360件	一致357＋不一致3＝360。差が3件あるので全数一致ではありません。

例	予定全数	確認すること
休憩もON：4項目×4人×30日	480件	休憩の列が両側に設定されていること、変更後に再読込したことを確認。
120人、5項目、30日	18,000件	読込人数が120人であることを、会社の対象社員一覧とも確認。

6-2. 予定全数と表示行数は別

全数は照合する予定の枠数です。一方、結果表は比較できた項目や診断通知の行を表示します。欠落した記録は予定には含まれても比較行を作れないため、表の行数が全数より少なくなることがあります。追加の診断通知があると行数が増える場合もあります。表の行を数えるだけで全件を確認せず、全数の分解と診断を見てください。

全数 ＝ 一致 ＋ 不一致 ＋ 判定要確認 ＋ 未照合
追加の要確認 ＝ 入力・読込状態などを伝える別の通知

6-3. 0件の表示を読み違えない

表示	考えられる状態	次の操作
不一致のみで0件	不一致・要確認がない、または検索で絞られている。	検索を消し、全数・未照合・診断・読込完了を確認。
一致のみで0件	すべて不一致／要確認、または検索結果が0件。	すべてへ切り替えて原因確認。
対象社員なし	成功したXLSX社員を集計できない。	入力フォルダ・XLSX・読込失敗を確認。
照合項目がすべてOFF	予定する照合項目がない。	必要な項目をONにして再読み込み。
未照合がある	欠落・重複・ID未対応などで比較できない枠がある。	元データ・期間・ID・診断を確認。

6-4. 完了チェックリスト

- 照合済み年月度が作業対象と一致している。
- 入力に必要な社員とCSVがそろい、読込成功人数が想定どおり。
- ON項目数・期間日数・全数が想定どおり。
- 全数＝一致＋不一致＋判定要確認＋未照合の関係を確認。
- 未照合、追加の要確認、読込失敗・未完了を解消または原因記録。
- 不一致は担当者が元帳票と確認し、修正後は再読込。

07 詳細対比表・元Excelを開く

1. 照合結果の行を**ダブルクリック**すると、その社員・日付の詳細対比表が開きます。
2. 派遣元XLSXと派遣先CSVを横に並べて確認します。設定上の比較対象は「照合対象」、比較対象外は「参照のみ」です。
3. 元Excelへ移動するには、対象の項目行を選んで**「Excelの該当セルを開く」**を押します。XLSX列のセルをダブルクリックすることもできます。



詳細対比表。差異のある値を強調し、下部に元ファイル・シート・行番号を表示します。

クリックすると元の大きさで表示できます。

結果一覧を右クリックして元Excelを開くこともできます。移動先は読み込み時点の列設定を使います。CSVだけの項目や元XLSX記録がない行は、XLSXへ移動できません。

Excelへの移動にはWindowsとMicrosoft Excelが必要です。読み込み後に元ファイルが更新・削除されていた場合は、再読み込みしてから移動してください。入力ファイルは、照合の読み込み操作では編集しません。

結果表の行を選びEnterキーを押すと、詳細対比表を開けます。ダブルクリックでも同じ画面を開きます。

7-1. 差異1件を確認する順番

1. 結果表で社員・日付・項目を確認し、行をダブルクリックします。キーボードなら行を選んでEnterを押します。
2. 詳細の上部で、社員番号・スタッフID・氏名・日付が調べたい人と一致するか確認します。
3. 派遣元XLSXと派遣先CSVの値を並べて確認します。扱いが「照合対象」か「参照のみ」かも見ます。
4. 下部の元ファイル・シート・行番号を確認します。XLSXの該当項目を選び、「Excelの該当セルを開く」で元データへ移動します。
5. 原因を記録し、元ファイルを修正する必要があればそのファイルの担当者へ確認します。元Excelを保存して再読み込みします。

7-2. 詳細の表示と判定

詳細は、その社員・日付の複数項目を一覧にする画面です。表示されたすべての項目を照合したとは限りません。「参照のみ」は値を確認するための情報で、照合結果の一致数には入りません。照合に使う項目は第13章、詳細の表示・印刷に使う項目は第14章で設定します。

7-3. Excelへ移動できないとき

状態	対応
Windows以外／Excel未導入	詳細に表示される元ファイル・シート・行番号を元に、別の環境で確認します。ExcelジャンプにはWindowsのMicrosoft Excelが必要です。
CSVだけの項目	対応するXLSX列がないため、その項目ではXLSXへ移動できません。


状態	対応
元ファイル更新・削除	ファイルの場所と保存状態を確認し、再読込してから移動します。
診断行など元XLSXがない	通知の内容と読み込み診断を確認します。比較項目の元セルが存在しない場合があります。

アプリで読み込む操作はXLSX・CSVを編集しません。開いたExcelで変更を保存する操作は元データの編集なので、社内の確認手順に従ってください。

08 表示中の一覧・詳細を印刷する

一覧の印刷

メインの「表示リストを印刷」または「プレビュー」を押します。**表示中の絞り込み・検索条件**に合う結果だけが対象です。見出しの年月度は、表示している結果の年月度です。

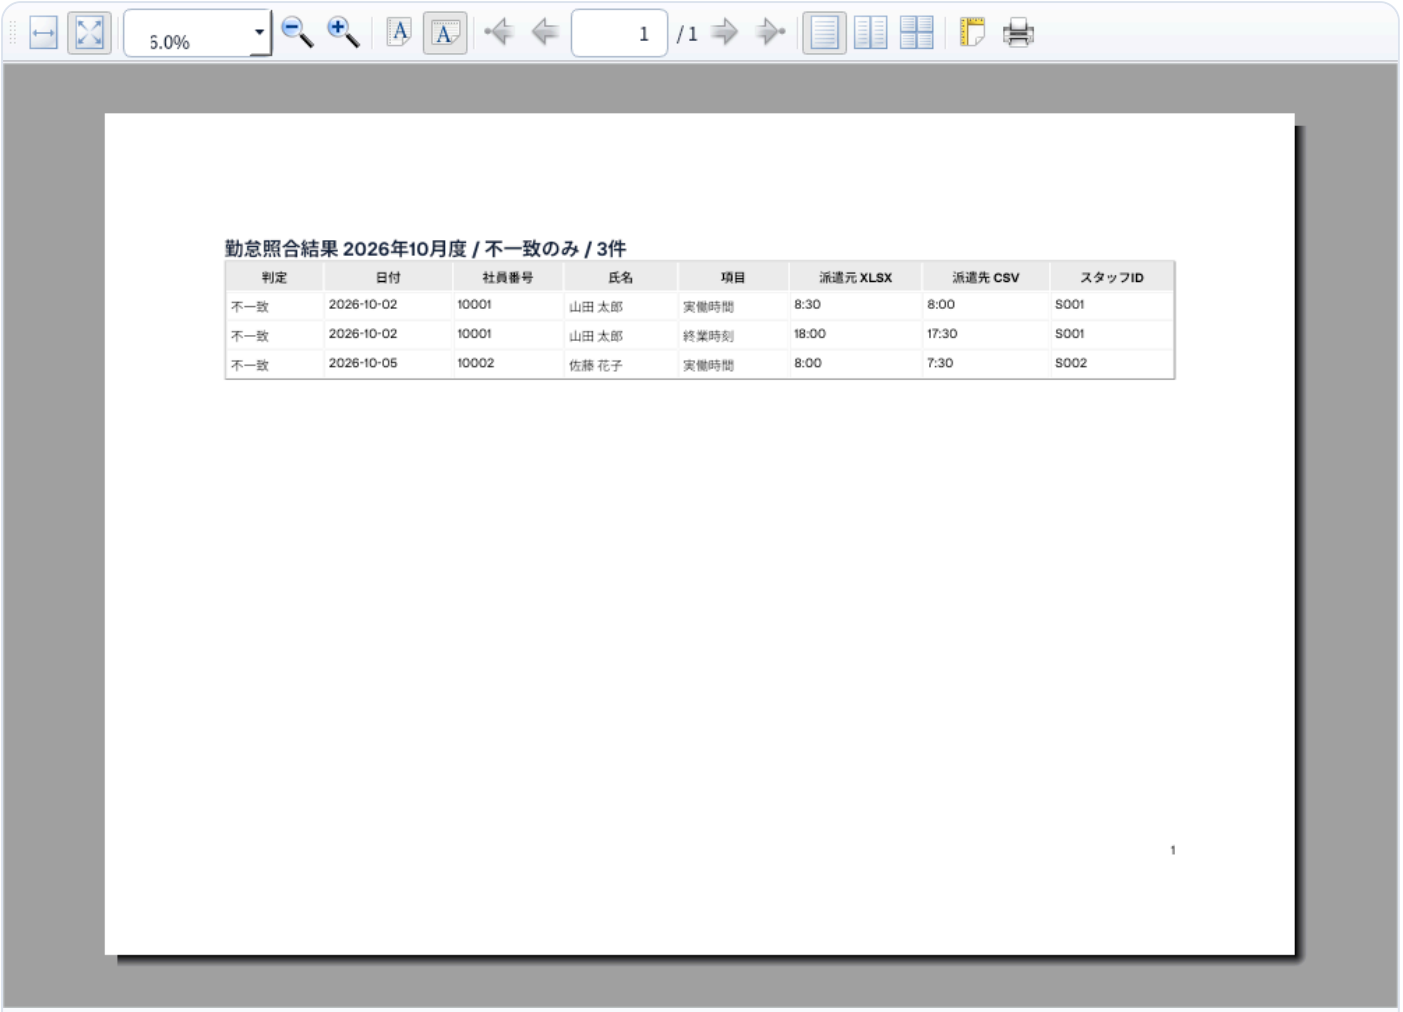

一覧の印刷プレビュー。横向きの用紙幅に合わせて表を配置します。

クリックすると元の大きさで表示できます。

詳細の印刷

詳細対比表の「この対比表を印刷」または「プレビュー」を押します。非表示にした項目は印刷しません。全項目を非表示にすると印刷対象なしを案内します。

プレビューでページ数・収まりを確認してから印刷してください。プリンタがない場合でもプレビューは利用できます。ブラウザで開いているこのマニュアル自体も、Ctrl+Pで印刷できます。

8-1. 不一致一覧だけを印刷する

1. 「不一致のみ」を選びます。必要なら社員番号・氏名で絞り込みます。
2. 表示件数と年月度を確認します。全員分を出す場合は検索欄を空にします。
3. 「プレビュー」でページ数と列の収まりを確認します。
4. 「表示リストを印刷」でプリンターを選び、印刷します。

「すべて」を選べば一致も含む表示結果が印刷対象になります。検索したまま印刷するとその社員などに限られます。予定全数のうち未照合の枠がすべて明細として印刷されるとは限らないため、全数と診断の確認も別に行ってください。

8-2. 特定日の対比表を印刷する

1. 対象行の詳細対比表を開きます。
2. 「表示項目を設定」で必要な項目を選びます。
3. 「プレビュー」で派遣元・派遣先の値と元情報を確認します。
4. 「この対比表を印刷」で印刷します。

8-3. PDFへ保存する

Windowsの印刷画面で「Microsoft Print to PDF」などのPDFプリンターが利用できれば、保存先を指定してPDFとして残せます。これはOS側の印刷機能です。アプリの結果一覧をCSVやExcelへ直接書き出す専用ボタンではありません。

この操作マニュアルは、アプリ同梱版は上部の「PDFで読む」から同梱PDFを開けます。単独HTML版は「PDFを保存」で内蔵PDFを保存して開けます。HTML版は「このマニュアルを印刷」またはCtrl+Pで印刷できます。マニュアル印刷と照合結果の印刷は別です。

09 読み込み速度と範囲を調整する

「設定」→「読み込み設定」→「派遣元 XLSX」を開きます。よく変更する**読み込み速度・読み込み範囲を最上部**に置いています。



XLSX設定の上部。読み込み速度、読み込み範囲、基本情報の順です。

クリックすると元の大きさで表示できます。

項目	設定の考え方
同時読み込み数	通常は4。ネットワーク上の読み込みが不安定なら1〜2に下げます。設定可能範囲は1〜8です。
開始行・終了行	日別データがある行の範囲を指定します。終了行は開始行以降です。標準は9〜100行。

月の境目の空白行は読み飛ばします。空白行があるだけで走査を終了しません。対象期間の日付が範囲外になっていないか確認してください。保存後、読み込み・照合で反映します。

> 大きすぎる読み込み範囲は、必要以上の行を解析する原因になります。実際の帳票を収める範囲に設定してください。アプリ起動と120ファイルの読み込みは別の処理です。

9-1. 同時読み込み数を変える

1. 設定を開き、「読み込み設定」→「派遣元 XLSX」を選びます。
2. 一番上の「同時読み込み数」を変更します。最初は標準4で試します。
3. 「設定を保存」を押し、同じ入力で再読み込みします。
4. 下部の読込時間・診断を確認します。不安定になる場合は1〜2へ下げて再確認します。

大きな値が必ず速いとは限りません。PCの性能、ファイル数、Excelの構成、ネットワークや保存先の速度で変わります。アプリの起動時には入力フォルダを一括走査しないため、起動時間と読込時間は別です。

9-2. 行範囲の決め方

たとえば1〜8行が見出し、9行から日別明細なら開始行は9です。月をまたぐ明細や休日の行も含め、最後に必要な行まで終了行を設定します。範囲を狭めすぎると必要な日付が欠落し、未照合や要確認になります。

変更	期待する効果	確認事項
開始行を下げる	見出しなどの読込を避ける。	月・日の最初の必要行を飛ばしていないか。
終了行を下げる	不要な後続行の解析を減らす。	対象期間の最後の必要日が残っているか。
終了行を上げる	下方へ増えた明細を対象にする。	帳票の集計・注釈行が月・日列として誤読されないか。

範囲変更後は、対象期間の欠落がないことを診断で確認します。高速化のために必要な記録を読み飛ばさないでください。

10 XLSXの基本情報・列・月度シート

基本情報は**セル番地**（例：N1）、日別データは**列記号**（例：G）を指定します。設定された社員番号を基準にCSVのスタッフIDを対応付けます。

基本情報のセルは入力が必要です。日付・社員識別やONの照合項目に使用する列も、読み込みに必要です。使わない任意の日別列は空欄にできます。月列の項目自体は保持してください。



XLSX設定の下部。日別列の後に、優先度の低い月度の説明・12か月分のシート名をまとめています。

クリックすると元の大きさで表示できます。

シート名が「10月勤務表」のような帳票では、10月度のシート名を実際の名称へ変更します。月度の期間は前月16日〜当月15日です。

Excelの範囲はXFD列・1,048,576行までです。設定画面で範囲外の入力を案内します。

10-1. セル番地と列記号の違い

指定	書き方	意味
基本情報セル	N1	N列の1行目という1つのセル。社員番号など。
日別データ列	G	日別明細の各行にあるG列。始業時刻など。
行範囲	9〜100	その列を何行目から何行目まで読むか。
月度のシート名	10月	Excelのシートタブの名前。ファイル名ではありません。

10-2. 標準の全読み込み列

次の対応は初期設定の例です。実帳票で列が移動している場合は、設定を変更してください。「読み込む」と「照合する」は別で、標準では始業・終業・実働のみONです。

項目	標準列	設定時の確認
月	A	日付の識別に使用
日	B	日付の識別に使用
勤怠名称	E	照合ON/OFFは第13章で設定
勤怠区分	F	照合ON/OFFは第13章で設定
始業時刻	G	照合ON/OFFは第13章で設定
終業時刻	H	照合ON/OFFは第13章で設定
所定内休憩（昼）	I	照合ON/OFFは第13章で設定
所定内休憩（深夜）	J	照合ON/OFFは第13章で設定
残業内休憩（昼）	K	照合ON/OFFは第13章で設定
残業内休憩（深夜）	L	照合ON/OFFは第13章で設定
休憩合計	M	照合ON/OFFは第13章で設定

項目	標準列	設定時の確認
普通残業	O	照合ON/OFFは第13章で設定
深夜残業	P	照合ON/OFFは第13章で設定
法休残業	Q	照合ON/OFFは第13章で設定
法休深夜	R	照合ON/OFFは第13章で設定
実働時間	T	照合ON/OFFは第13章で設定

10-3. 帳票の列が変更された場合

1. 変更前の設定をバックアップします。Excelで実際の見出しと列記号を確認します。
2. 既存項目が移動しただけなら、その項目の列記号を変更します。別の項目として追加する必要はありません。
3. 新しい項目が増えた場合は第12章の「項目を追加」を使います。
4. 対象月度のシート名、基本情報セル、日別行範囲も確認して保存します。
5. 再読込し、1人分の詳細を実帳票と照合してから全体を確認します。

「月」項目は削除できませんが、月列を持たない帳票では列指定を空欄にできる構成です。「日」は必要です。空欄を許す任意列でも、ONの照合で参照する場合は有効な列指定が必要になります。

10-4. 対象月度のシート名を変更する

XLSX設定を下までスクロールし、「月度ごとのシート名」で対象月を変更します。1〜12月の各設定は別なので、10月の名前を変えただけでは他月の名前は変わりません。実際のシートタブ名を正確に入力して保存・再読込してください。

11 CSVの列・開始行・文字コード

「設定」→「読み込み設定」→「派遣先 CSV」を開きます。



CSV設定。列の指定、データ開始行、文字コードをまとめています。

クリックすると元の大きさで表示できます。

- **列記号：**CSVの先頭をA列、次をB列として指定します。
- **日付：**YYYYMMDD形式の列を指定します。
- **スタッフID：**社員対応に必要なID列です。
- **データ開始行：**見出しが1行なら「2」。複数行ならデータが始まる行番号を指定します。
- **文字コード：**通常は自動判定。文字化けや読込エラーがある場合は、帳票の出力設定に合わせてCP932/Shift-JIS、UTF-8などを選びます。

文字コードや列を変更したら保存し、再度「読み込み・照合」を押してください。

日付は8桁のYYYYMMDDで指定します。例：20261002。7桁などの不足した値を別の日付に推測して読み込みません。

11-1. CSVをExcelのように列指定する

先頭の項目をA列、2番目をB列として指定します。CSVの見出し名を自動で探す設定ではなく、列の位置を指定します。出力元で列を追加すると後続の列位置が変わることがあるため、出力仕様が変わったときは見直してください。

項目	標準列	確認する値
日付	A	YYYYMMDD、例20261002
カレンダ区分	B	原CSVで列位置を確認
スタッフID	D	XLSX社員番号とは別のID
氏名	E	原CSVで列位置を確認
始業時刻	K	原CSVで列位置を確認
終業時刻	L	原CSVで列位置を確認
実働時間	M	原CSVで列位置を確認
休憩合計	N	原CSVで列位置を確認

11-2. 開始行と文字コード

例	設定	確認方法
1行目に見出し、2行目からデータ	データ開始行2	見出しが日付として読まれないかを診断で確認。
1行目からデータ	データ開始行1	先頭の勤務記録を飛ばさない。
上部に説明3行、4行目が見出し	データ開始行5	最初の実データの行を指定。
日本語が文字化けする	出力元に合わせCP932/Shift-JISまたはUTF-8系	文字コードの変更後に再読込し、氏名とログを確認。

11-3. 日付・IDの確認

日付は8桁です。たとえば10月2日なら 20261002 を使います。7桁や存在しない日付を、別の日付へ自動補正しません。スタッフIDが空欄の行も確認が必要です。日付列やID列を取り違えると、多くの行で同じ読込注意が出ることがあります。

ExcelでCSVを開くと先頭ゼロなどが変わる場合があります。保存し直す前に元の文字列と出力仕様を確認してください。設定変更の結果は元CSVとの照合で確かめます。

12 未開示の列・項目を後から追加する

後から追加できます。 未開示の列があっても、まず現在の帳票で照合を進め、必要になった列を設定画面から増やせます。項目数は固定せず、追加分は続く行へ並びます。

1. **XLSX側に追加：**「設定」→「読み込み設定」→「派遣元 XLSX」→日別データの「項目を編集」→「項目を追加」。名前と列記号を入力します。
2. **CSV側に追加：**「派遣先 CSV」の「項目を編集」から、対応する名前と列記号を入力します。
3. **照合を追加：**「照合・勤怠設定」→「照合項目を追加」。項目名・派遣元項目・派遣先項目・比較方法を設定し、照合をONにします。
4. **詳細で表示：**「詳細設定」で追加項目の表示を確認します。照合ON/OFFと表示ON/OFFは別です。
5. **保存して再読み込み：**「設定を保存」→「読み込み・照合」。追加した項目の値を確認します。

> **例：**XLSXのV列とCSVのO列に追加の実働時間がある場合、両側へ「追加の実働」を登録し、「時間」で対応付けます。V/Oは説明用なので、実際の帳票に合わせてください。Excelの26時間など、24時間を超える時間も時間比較で扱えます。



追加項目の入力例。表示名と列記号を入力します。V列は説明用です。

クリックすると元の大きさで表示できます。



追加したXLSX・CSVの項目を選んで照合をONにした例。最下段に追加の実働の照合が増えています。

クリックすると元の大きさで表示できます。

名前・列・対応を変更する

- **名前**：「項目を編集」→「項目名を変更」。内部の対応は保持します。
- **列**：読み込み設定の列記号を変更します。
- **対応**：照合表の派遣元・派遣先の選択を変更します。
- **削除**：必須項目や照合で参照している項目は、先に対応を変更・削除してください。

> 通常の列追加・名前変更・対応変更にはプログラム改修は不要です。ただし、新しいファイル形式、計算式・丸め規則・独自の日付変換など、現在の比較方法を超える処理には追加の実装が必要になる場合があります。

12-1. 例：既存の「休憩時間」を照合する

標準設定には、XLSXの休憩合計M列とCSVの休憩合計N列、OFFの休憩時間比較があります。実帳票で両側の意味と列が一致することを確認すれば、項目を新規追加せず既存比較をONにできます。

1. 「読み込み設定」でXLSXの休憩合計とCSVの休憩合計の列を実帳票に合わせます。
2. 「照合・勤怠設定」→「照合項目」で休憩時間の対応と「時間」を確認し、ONにします。
3. 設定を保存し再読み込みします。標準3項目から4項目になるので全数が増えます。
4. 不一致・要確認と、1日分の詳細を確認します。

12-2. 例：新しい項目を両側に追加する

作業	説明用の入力例	確認すること
XLSXの項目追加	名前「追加の実働」、列V	実際に日別データが入る列であること。
CSVの項目追加	名前「追加の実働」、列O	CSVの同じ意味の値がある列であること。
照合項目を追加	項目名「追加の実働の照合」	一覧で区別できる名前。
派遣元・派遣先を選択	両側の「追加の実働」を選ぶ	表示名が似ていても別の項目を選んでいないか。
比較方法とON	「時間」、照合ON	長さの比較であること。
表示と保存	詳細の表示を確認して設定保存	表示ONだけでは照合ONにならない。

12-3. 名前変更と削除

帳票の列位置が同じで名前だけ変わった場合は「項目名を変更」を使います。既存の内部IDを保つため、対応する照合を維持できます。項目を削除する前に、その項目を使用する照合設定を確認してください。日付や社員識別に必要な項目は削除できません。

新規照合は両側の選択を確認してからONにします。同じ項目を意図せず2件のON比較として追加すると、全数にもそれぞれの比較が計上されます。不要な重複比較を残さないよう一覧を確認してください。

12-4. 追加できる範囲

同じ帳票形式の新しい列、項目名、両側の比較組み合わせは設定画面とJSONで追加できます。新しいファイル形式、従来と異なる行構造、独自の集計・丸め・許容差など新しい比較方式は、列登録だけで実現するとは限りません。その場合はプログラム側の拡張が必要です。

13 比較方法と勤怠区分の名称

比較方法	使いどころ・注意点
時刻（始業・終業）	始業・終業に使用。25:00と1:00を同じ時刻として比較します。
時間（実働・休憩）	時間の長さを比較します。24時間を超える長さも保持します。
文字列	文字の表記を比較します。0と空欄は別の値です。
値（文字列として比較）	旧number設定の互換形式です。数値の丸め・単位換算・数値としての同値判定は行いません。8と8.0などの表記差にも注意してください。

標準でONなのは始業・終業・実働の3項目です。OFFの照合項目は比較しません。追加した照合項目は、両側の列と比較方法を確認してONにしてください。



勤怠区分の名称。Excelの区分コードに表示名を付けます。区分を追加・改名できます。

クリックすると元の大きさで表示できます。

CSVに対応する勤怠区分がない場合、この設定だけで勤怠区分を照合することはありません。

> 時刻は0:00以上48:00未満を扱い、25:00など翌日の時刻にも対応します。実働・休憩などの時間は24時間を超えても比較できます。負の値や範囲外・不正な値は「要確認」です。追加した照合項目にも同じ検証を行います。

すべての照合項目をOFFにすると「照合項目がすべてOFF」と表示されます。照合する場合は項目をONにしてください。未対応の比較形式は設定を保持しますが、ONの場合は一致と判断せず「要確認」になります。新しい比較方式にはプログラムの拡張が必要です。

13-1. 比較方法を選ぶ具体例

XLSX値	CSV値	比較方法	結果の考え方
25:00	1:00	時刻	翌日の同じ時刻として一致。
26:00	2:00	時間	勤務時間の長さが違うため不一致。
0:00	空欄	時刻／時間	0と値なしは区別。
空欄	空欄	時刻／時間	両側とも本当の値なしなら一致。未計算数式などは別途要確認。
8	8.0	値（文字列として比較）	表記が違えば不一致。数値として丸めたり同一視したりしない。
区分A	区分B	文字列	表記が違うため不一致。

時刻には0:00以上48:00未満を使います。負の値、48:00以上、不正な時間表記は要確認です。実働・休憩の長さは「時間」を使い、24時間超を保ったまま比較します。秒も計算に含まれるため、分の表示が似ていても元データに秒の差があれば結果を確認してください。

13-2. 勤怠区分の名称設定

「照合・勤怠設定」→「勤怠区分の名称」で、XLSXの区分コードに表示名を付けます。会社独自のコードがあれば追加・変更できます。これはコードの名称設定で、CSVのカレンダ区分を有給休暇などへ自動変換するルールではありません。

区分を比較するには、XLSXとCSVの両側に比較できる値が存在すること、同じ意味であること、照合項目がONであることを確認します。始業・終業の空欄だけから有休や欠勤を確定しないでください。

13-3. ON/OFF後の確認

保存して再読込すると、ON項目数と全数が変わります。OFFにした項目は一致数にも不一致数にも含めません。詳細で参照表示が残っていても、OFFの項目を照合したことにはなりません。

14 詳細表示と照合を別々に設定する

「設定」→「詳細設定」で、詳細対比表と詳細印刷に表示する項目を選びます。**表示のチェックを外しても、その項目の照合はOFFになりません。**



詳細表示設定。「すべて表示」「すべて非表示」を使用できます。

クリックすると元の大きさで表示できます。

詳細対比表内の「表示項目を設定」からも変更できます。表示選択はすぐ反映され、次回起動にも保持されます。表示選択を保存しても、次回読み込み用の列設定や未知の拡張設定を上書きしません。

14-1. 表示だけを減らす

日常確認で見ない休憩区分などを非表示にすると、詳細や印刷を読みやすくできます。詳細を非表示にしただけでは、ONになっている照合条件はOFFになりません。判定件数を変える目的なら、第13章の照合ON/OFFを変更して再読み込みします。

14-2. 全体設定と個別画面

1. 今後の詳細表示を設定する場合は、メインの「設定」→「詳細設定」で表示する項目を選び、設定を保存します。
2. 現在開いている詳細の表示を調整する場合は「表示項目を設定」を開き、必要な項目を選びます。
3. 実際の詳細表に必要な行が表示されているか確認し、プレビューで印刷対象も確認します。

詳細と印刷は表示選択に従います。すべての表示項目を外すと、印刷対象なしを案内します。追加項目は照合設定と表示設定の両方を確認してください。

15 要確認・エラー・ログを調べる

「要確認」や「未完了」の表示を確認したら、まず「読み込み診断」と「ログを表示」を開きます。



読み込み診断。読み込み失敗・注意・その他の読み込みログを分類して確認し、保存できます。

クリックすると元の大きさで表示できます。



ログ一覧。最新の1行だけでなく、照合範囲の確認などのログ全体を確認・保存できます。

クリックすると元の大きさで表示できます。


症状	確認する場所
ファイルが不足	選んだフォルダ、XLSX/CSVの有無、前月・当月のCSV。
対象シートがない・年月度が違う	対象年月度、XLSXの基本情報、月度のシート名。
氏名はあるが未紐付け	社員番号とスタッフIDの対応。同姓同名の候補。
同日重複・社員番号重複	重複ファイルやCSV行。勝手に1件を選んで一致と判断しません。
日付・時刻・時間の異常	設定の列、CSVの日付形式、元データの値。診断内のファイル名・行番号。
期間の欠落	読み込み範囲、月・日の列、2か月分のCSV、対象期間の日付。
Excelへ移動できない	Windows/Excel、元ファイルの更新・削除、選択したXLSX項目。

症状	確認する場所
設定を保存できない	表示されたエラーと保存先の書き込み権限。保存失敗時は以前の設定を保持します。

> ログの「要確認0」だけでなく、メインの要確認件数・未完了表示・診断も合わせて確認してください。入力や対応を修正したら再読み込みします。

読み込み処理自体に失敗した場合

キャッシュの破損などによる処理障害は「読み込み失敗」と表示し、診断の「読み込み失敗」に原因を記録します。ユーザー操作による中止と区別し、以前の結果を保持します。画面に残る結果は今回の読込結果ではありません。

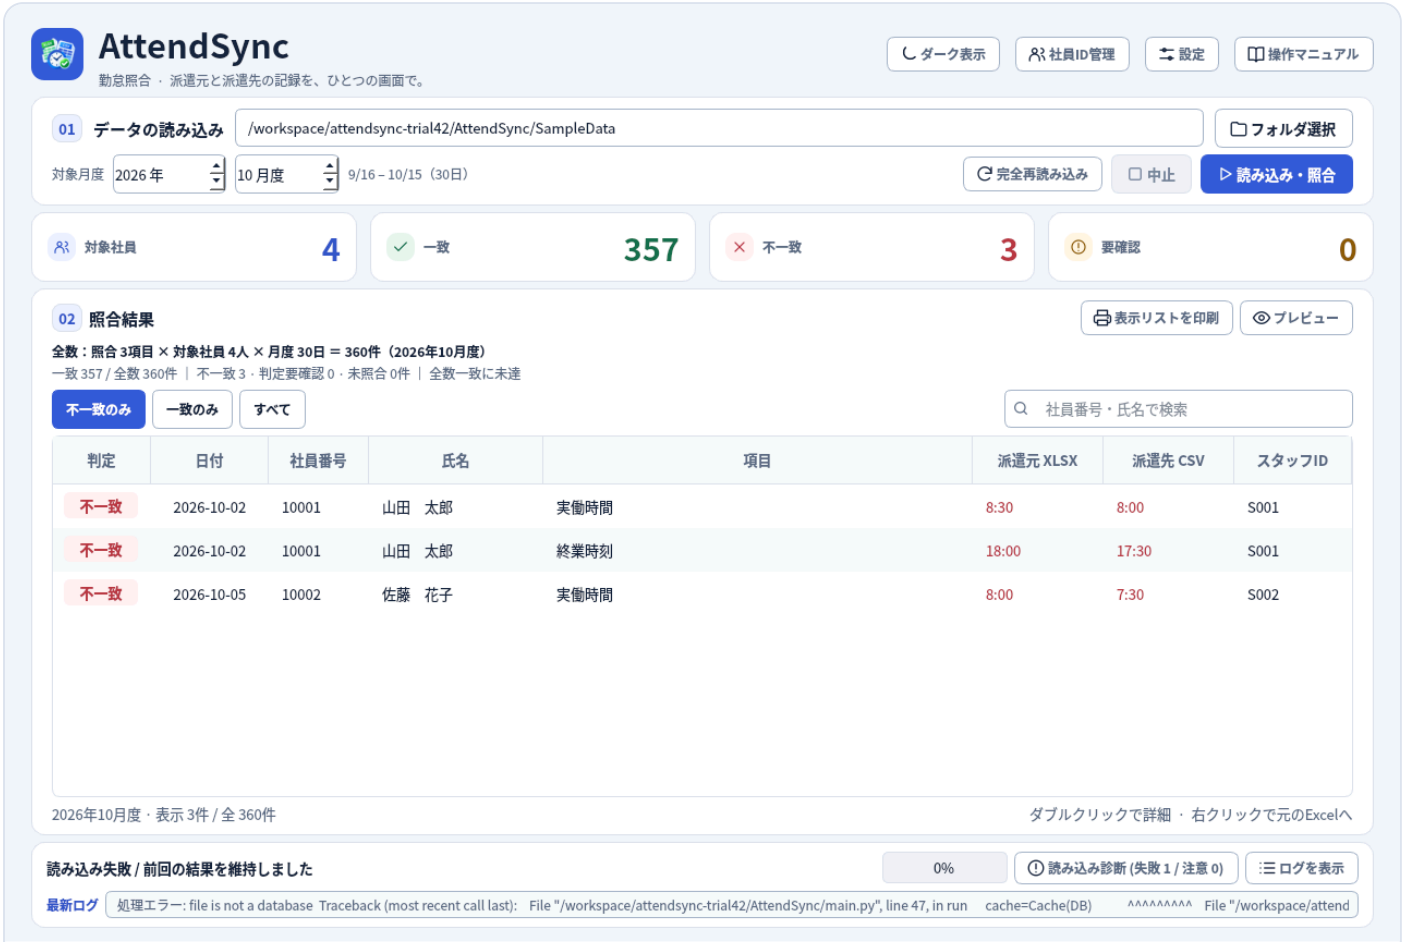

読み込み失敗時は前回結果を保持し、状況欄と診断で失敗を明示します。



読み込み処理自体のエラーも診断の失敗欄から確認できます。

SQLiteキャッシュの破損が原因の場合は、アプリを終了し、userdata（または保存先）のattendance_cache.sqlite3を別の場所へバックアップしてから取り除き、再起動して読み込みます。設定・社員ID対応や元のExcel・CSVは削除しないでください。

> XLSXの日・月・存在しない日付などに異常がある場合は、正常な日がそろっていても追加の要確認を表示し、全数一致にはしません。元のExcelを修正・再計算・保存して、再読み込みしてください。

15-1. 問題を調べる順番

1. 画面最下部の状態を読みます。読込完了、処理中、中止、読込失敗を区別します。
2. 「読み込み診断」を開きます。「読み込み失敗」「読み込み注意」「その他のログ」のタブを確認します。
3. ファイル名、理由、行やセルの情報を元帳票と確認します。
4. 「ログを表示」で履歴を確認し、必要なら診断・ログをファイルへ保存します。
5. 元データまたは設定を修正し、再読込して通知と全数を確認します。

15-2. 症状別の対処表

症状・通知	確認する順番	解消後
XLSX 0件／CSV 0件	指定フォルダ直下→拡張子→ファイルの配置。	読み込み・照合。
対象シートがない	対象月度→実シートタブ名→その月の設定。	シート名を保存して再読込。
対象年月が違う	Excelの対象年月セル→指定年・月→基本情報セル設定。	正しい帳票／設定で再読込。
未紐付け	XLSX社員番号→CSVスタッフID→対応表。	社員ID管理で保存・再読込。
同日重複／社員番号重複	旧コピー・再出力ファイル→同じID・日付の行。	重複の原因を元データで解消して再読込。
期間の欠落／未照合	必要な2か月CSV→XLSX月・日列→行範囲→ID対応。	欠落を解消し、全数分解を確認。
日・月・日付が不正	指摘行の値→月日列の設定→存在する日付か。	元データか設定を直し再読込。
数式の計算結果なし／数式異常	指摘セル→Excel再計算→数式エラー→保存。	Excelで計算済み保存後、再読込。
多くの行で時刻異常	列を1つずれて指定していないか→値の形式。	列設定を確認し、正しい値で再読込。
氏名が文字化け	CSV出力の文字コード→CSV設定。	文字コードを保存して再読込。
設定・IDが保存できない	保存先の書込権限→JSON形式→対応重複。	原因解消後に保存完了を確認。
処理そのものが失敗	診断の失敗欄→ログ→キャッシュや保存先。	前回結果と区別し、原因解消後に再実行。

15-3. キャッシュ破損を疑う場合

キャッシュを削除する前に、診断がSQLiteの破損などを示しているか確認します。アプリを終了し、実際の保存先の attendance_cache.sqlite3 を別の場所へバックアップしてから取り除きます。次回読み込みでキャッシュを作り直します。settings.json と staff_mapping.json、元XLSX・CSVは削除しないでください。

15-4. 担当者に渡す確認情報

- 起動した配布版と、照合済み年月度。
- 症状の出た操作、診断のファイル名・理由、保存したログ。
- 対象ファイル数、読込人数、ON項目数、予定全数と実際の内訳。
- 列設定を変更したか、再読込・完全再読込を試したか。
- 社内で共有可能な範囲の情報。実社員データは必要な相手・範囲に限定。

16 追加項目はJSONにどう保存される？

はい、JSONへ追加して保存されます。 普段は設定画面の入力欄を使うだけで、JSONを手で編集する必要はありません。

追加・変更したもの	保存するJSONの項目
Excelの読み込み列	`xlsx_columns`
CSVの読み込み列	`csv_columns`
表示する項目名	`field_labels`
照合する組み合わせ・比較方法・ON/OFF	`comparisons`
詳細の表示選択（明示的に保存した場合）	`detail_visible_fields`

内部の項目IDは自動発行し、名前を変えても対応を保持します。未知の設定キーや拡張属性も保持します。

JSON追加の具体例を見る（確認用）

以下は**追加部分だけ**の説明例です。既存設定全体をこれで置き換えないでください。内部IDの番号は、登録済みの項目によって変わります。

```
{
  "xlsx_columns": {
    "custom_001": "V"
  },
  "csv_columns": {
    "custom_002": "O"
  },
  "field_labels": {
    "xlsx_columns": {
      "custom_001": "追加の実働"
    },
    "csv_columns": {
      "custom_002": "追加の実働"
    }
  },
  "comparisons": [
```

```
    {
      "name": "追加の実働の照合",
      "xlsx": "custom_001",
      "csv": "custom_002",
      "type": "duration",
      "enabled": true
    }
  ]
}
```

高度なJSON編集を行う場合



詳細JSONは普段閉じておき、必要なときだけ展開します。

クリックすると元の大きさで表示できます。

1. 現在の画面の入力をJSONへ書き出すには**「現在の入力をJSONに反映」**を押します。

2. JSONを編集した場合は**「JSONを入力欄に反映」**を押してから保存します。未反映の変更は保存時に案内します。
3. 入力エラーが出たら、案内された設定を修正します。エラーのあるJSONは画面へ適用しません。

所定時刻の互換設定は既存設定の保持用で、現在の照合判定には使用しません。

> 内部項目IDには区切り文字「|」を使用できません。表示する項目名には使用できます。将来の項目として予約されているIDは、新しい項目の自動発行時に上書きしません。

詳細JSONでフォルダ・対象年月度を変更して保存すると、メイン画面の対応する入力も更新します。以前の照合結果は、読み込んだ時点の設定と年月度で保持されます。

16-1. 普段は画面から編集する

項目の追加・改名・列移動・照合ON/OFFは画面から行えます。保存するとJSONへ反映するため、編集担当者がJSONを手で書き換える必要は通常ありません。表示名が同じでも内部IDが別の項目は区別されます。

16-2. 保存先の主なキー

キー	保存する内容	例
info_cells	XLSXの基本情報セル	社員番号N1など。
sheet_names	1〜12月度のシート名	10月度の「10月」など。
data_first_row / data_last_row	XLSX日別データの行範囲	9〜100。
read_workers	同時読み込み数	1〜8。
csv_first_row / csv_encoding	CSV開始行と文字コード	2、自動判定など。
xlsx_columns / csv_columns	読み込む項目IDと列	既存列・追加列を保持。
field_labels	項目の表示名	改名しても内部IDを保つ。
comparisons	照合名・両側ID・方法・ON/OFF	独立した比較条件。
detail_visible_fields	詳細の表示選択	明示的に保存した選択。

16-3. JSONを使うときの順番

1. アプリを終了した状態で実際の保存先をバックアップするか、編集前の設定を安全に控えます。
2. 設定の「詳細設定」から「詳細JSONを表示」を開きます。
3. 画面の変更内容をJSONへ反映して確認したい場合は「現在の入力をJSONに反映」を押します。
4. JSONを直接変更した場合は「JSONを入力欄に反映」を押し、画面へ取り込めたことを確認します。
5. 「設定を保存」し、再読み込みで結果を確認します。

説明用の追加JSONは、既存設定全体を置き換えるファイルではありません。既存の列や比較条件を消さず、必要部分へ統合します。未知のキー・拡張属性は保持しますが、そのキーがあるだけで新機能が実行されるわけではありません。

> 所定時刻の互換設定は既存設定を保持するためのものです。現在の照合で、未入力の始業・終業を所定時刻から補完する機能ではありません。

17 設定保存・バックアップ・更新

通常の保存先は、アプリと同じ場所の**userdata**フォルダです。書き込めない場合は、Windowsの**%LOCALAPPDATA%\AttendSync**を使用します。

ファイル	内容
settings.json	列・セル・シート・比較条件・表示選択などの設定。
staff_mapping.json	社員番号とスタッフIDの対応。
attendance_cache.sqlite3	解析結果のキャッシュ。入力・読み込み設定が変わると該当する解析を更新します。

1. 更新前にアプリを終了します。
2. **旧userdataをフォルダごとバックアップ**します。別保存先を使用している場合は、その保存先をバックアップします。
3. 新しい配布フォルダを展開し、以前の設定を引き継ぎます。onedirの配布は**AttendSync.exe・_internal・Manualを含むフォルダ全体**が必要です。
4. 起動して、列・ID対応・年月度を確認します。解析版が更新された場合、初回は再解析します。

> 元XLSX・CSVのバックアップも別に保持してください。キャッシュは元帳票の代わりではありません。

> Trial43以前で、CSV未読込のまま社員ID管理から保存した場合は、IDの末尾に表示用「—」が混入していないか確認してください。誤ったIDは元のスタッフIDで登録し直すか、バックアップから復元してください。既存の誤った文字列を推測して自動削除することはありません。

設定・社員ID対応が壊れて起動できない場合

対象ファイルと原因を表示して起動を止めます。原本を自動で初期化・上書きしません。settings.json または staff_mapping.json をバックアップから復元してください。UTF-8 BOM付きの正常なJSONにも対応しています。

> EXE隣と代替保存先の両方に書き込めない場合は、保存先を示した説明を表示して終了します。配布フォルダをユーザーが書き込める場所へ移すか、保存先の権限を確認してください。

17-1. 会社へ渡すWindows用フォルダ

会社へ渡すのは、Windowsで生成した dist\AttendSync フォルダ全体です。アプリの受け取り側へPythonを導入する必要はありません。Excelへ移動する機能にはMicrosoft Excelが必要です。

```
AttendSync/                  ← このフォルダ全体を渡す
  AttendSync.exe
  AttendSync.ico
  _internal/                 ← 同梱ライブラリ。削除しない
  Manual/
    index.html
    操作マニュアル.pdf
    images/
  userdata/                  ← 使用後の設定・ID・キャッシュ
  SampleData/                ← 配布に含めた場合の合成サンプル
```

ZIPを開いたままEXEだけ実行せず、フォルダ全体へ展開します。EXEだけを別の場所へ移すと起動やマニュアル表示ができなくなる場合があります。ショートカットを作る場合も実体のフォルダ全体を保持します。

17-2. ソースからビルドする担当者向け手順

ソース版ZIPにはWindows EXEが入っていません。Windows上で「EXE化手順.txt」と次の手順を使います。コマンドはソースのAttendSyncフォルダを開いたPowerShellで実行します。

```
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-build.txt
.\.venv\Scripts\python.exe build_onedir.py
```

生成後は dist\AttendSync\AttendSync.exe を起動し、操作マニュアル、フォルダ選択・ドロップ、合成サンプル、印刷プレビューを確認します。新しいアイコンをEXEへ埋め込む場合も再ビルドが必要です。生成されるファイル構成はPyInstallerの版などで一部変わるため、生成フォルダ全体をそのまま配布します。

17-3. 更新・復元の手順

1. 旧アプリを終了します。読み込み中の場合は終了を待ちます。
2. 現在使っている保存先を確認し、フォルダ全体を日時付きのバックアップへコピーします。元帳票も別に保持します。
3. 新しい配布フォルダを別の場所に展開します。旧版へ新EXEだけを上書きする方法は避け、同梱ライブラリ・Manualも揃えます。
4. 引き継ぐsettings.jsonとstaff_mapping.jsonを新しい利用先へコピーします。通常はuserdata全体を引き継げますが、キャッシュ破損がある場合は破損DBを継承しません。
5. 新アプリを起動し、設定・ID・保存先・対象年月度を確認します。初期月度はPCの日付が優先です。
6. 帳票を読み込んで全数と診断を確認します。旧版のコピーは確認が済むまで保持します。

17-4. 代替保存先の注意

EXE隣のuserdataに書けない場合は、`%LOCALAPPDATA%\AttendSync` が使われます。Windowsのエクスプローラーのアドレス欄へこの文字列を入力するとその場所を開けます。配布先を変えてEXE隣が書けるようになると、今度はEXE隣を優先するため、代替先の設定を自動で移したと考えず、担当者が必要な設定をコピーして確認します。

両方にuserdataがある場合は、使っている保存先を取り違えないでください。読み取り専用の配布場所から書ける場所へ移す更新では、特に設定とIDの引き継ぎを確認します。

18 マニュアルを開く・表示を切り替える

メイン右上の**「操作マニュアル」**またはメイン画面で**F1**を押すと、この画像付きガイドを既定のブラウザで開きます。資料と画像は同梱しているため、インターネット接続は不要です。

開けない場合は、配布フォルダ内の**Manual/index.html**を直接開いてください。Manualフォルダがない場合は、資料を含む配布フォルダ全体を展開します。

左の検索欄で本文・見出しに含まれる言葉を検索し、該当する節を選べます。ブラウザのCtrl+Fも利用できます。画像はクリックで拡大、マニュアルの印刷はCtrl+Pです。



ダーク表示。メイン右上の切替でライト表示へ戻せます。操作マニュアルはどちらの表示でも同じ場所にあります。

クリックすると元の大きさで表示できます。

> 画像はLinux上の実Qt画面です。Windowsではフォントや印刷ツールバーが異なる場合があります。Windows実機・ビルド済EXE・実Excel・実プリンタでの最終確認は別途必要です。

18-1. HTML・PDFの使い分け

形式	向いている用途	開き方
アプリ内のHTML	検索・目次移動・画像拡大を使いながら操作。	右上「操作マニュアル」またはF1。既定ブラウザーでローカルファイルを開きます。
同梱PDF	印刷、共有、ページ順に読む。	HTML上部の「PDFで読む」またはManual内の操作マニュアル.pdf。
単独HTML配布版	アプリがないPCで画像付き説明を見る。	配布されたHTMLファイルをブラウザーで開きます。画像を内蔵し、インターネット不要。

18-2. このマニュアルの操作

1. 左の目次から章へ移動します。画面が狭い場合は目次が上部へ移動します。
2. 検索欄へ「休憩」「全数」「数式」などを入力します。目次を該当する章に絞ります。本文全体はそのまま残ります。
3. Enterで最初に見つかった章へ移動できます。検索欄を空にすると目次が戻ります。
4. 画像をクリックすると拡大表示します。「閉じる」またはEscで戻ります。
5. 「このマニュアルを印刷」で本文全体を印刷します。検索で目次を絞っていても本文の印刷範囲は変わりません。

18-3. よくある質問

質問	回答
読み込むたびに設定し直す？	列・比較・ID対応は保存済み設定を使えます。フォルダと月度、実際の帳票構成は毎回確認します。
起動しただけで読込が始まる？	始まりません。フォルダをドロップしても自動開始しません。
未開示の列を後から追加できる？	同じ帳票構造の列・項目なら画面から追加しJSONへ保存できます。第12・16章。

質問	回答
一致数が全数と同じなら完了？	人数・対象期間・読込失敗・追加要確認も確認します。第6章。
詳細にある項目は全部照合した？	「参照のみ」の項目は照合結果に含みません。
表の空白は0時間と同じ？	値なしと0は区別します。未計算数式も本当の空欄とは別です。
元Excelを直したら結果も変わる？	保存後、アプリで再読み込みしてください。
一時的に月度を変えても設定が消える？	列・比較・IDを消す操作ではありません。次回起動の月度はPCの日付になります。
マニュアルが開かない？	Manualフォルダ全体の有無と既定ブラウザーを確認。Manual/index.htmlを直接開くこともできます。
受け取ったZIPにEXEがない？	ソース配布物です。第17章のWindowsビルドを担当者が実施します。

18-4. 作業後に残す記録

対象年月度、対象社員数、ON項目数、全数と内訳、解消した不一致・要確認、使用した設定や帳票の版を記録すると、次月の確認がしやすくなります。結果一覧の印刷やPDF、診断・ログの保存を必要に応じて利用してください。

> このマニュアルはTrial49のソースと、継承したTrial48の動作を基準にしています。Windows実機でのEXE・実Excel・プリンターの確認と、各社の未開示帳票への適合確認は、配布担当者が実際の環境で行ってください。

AttendSync Trial49・2026-10-11・操作画像は合成サンプルを使用。フォント等は環境で異なります。